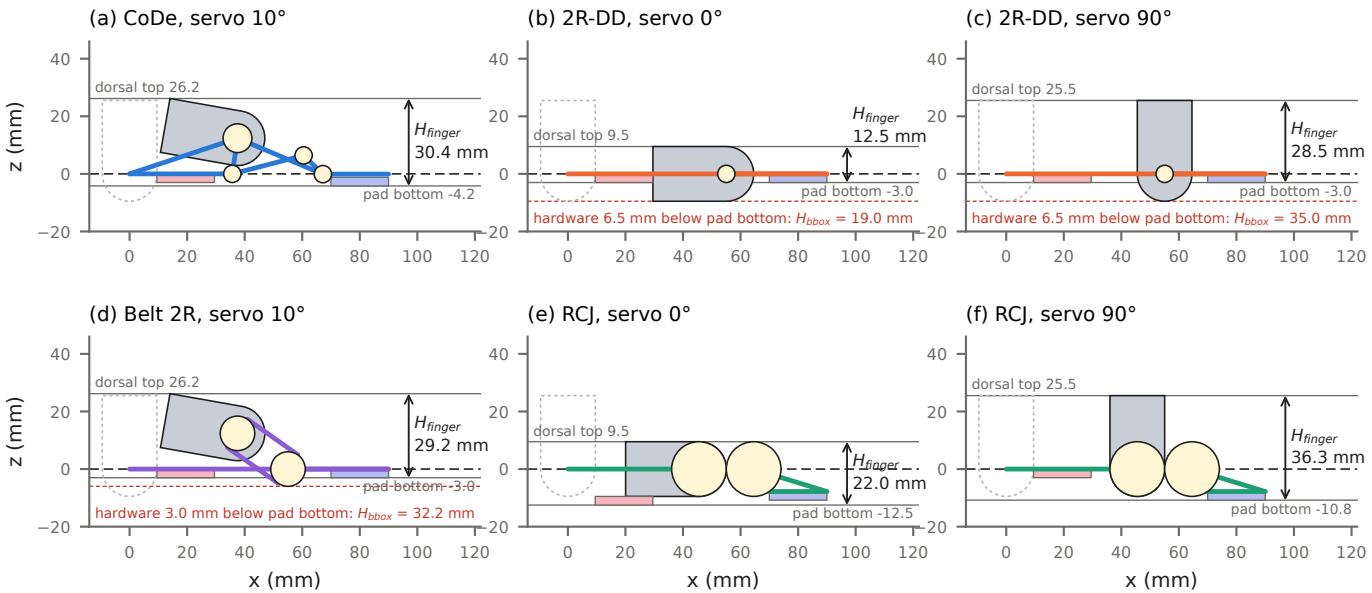
(a) CoDe, servo 10°
(b) 2R-DD, servo 0°
(c) 2R-DD, servo 90°
(d) Belt 2R, servo 10°
(e) RCJ, servo 0°
(f) RCJ, servo 90°
z (mm)
x (mm)
dorsal top 26.2
dorsal top 9.5
dorsal top 25.5
H_{finger} 30.4 mm
H_{finger} 12.5 mm
H_{finger} 28.5 mm
H_{finger} 29.2 mm
H_{finger} 22.0 mm
H_{finger} 36.3 mm
pad bottom -4.2
pad bottom -3.0
pad bottom -3.0
pad bottom -3.0
pad bottom -12.5
pad bottom -10.8
hardware 6.5 mm below pad bottom: H_{bbox} = 19.0 mm
hardware 6.5 mm below pad bottom: H_{bbox} = 35.0 mm
hardware 3.0 mm below pad bottom: H_{bbox} = 32.2 mm
servo (finger)
links / belt
pin / pulley / roller
proximal pad (20×3 mm)
distal pad (20×3 mm)
proximal reference line
MCP servo (palm, excluded)