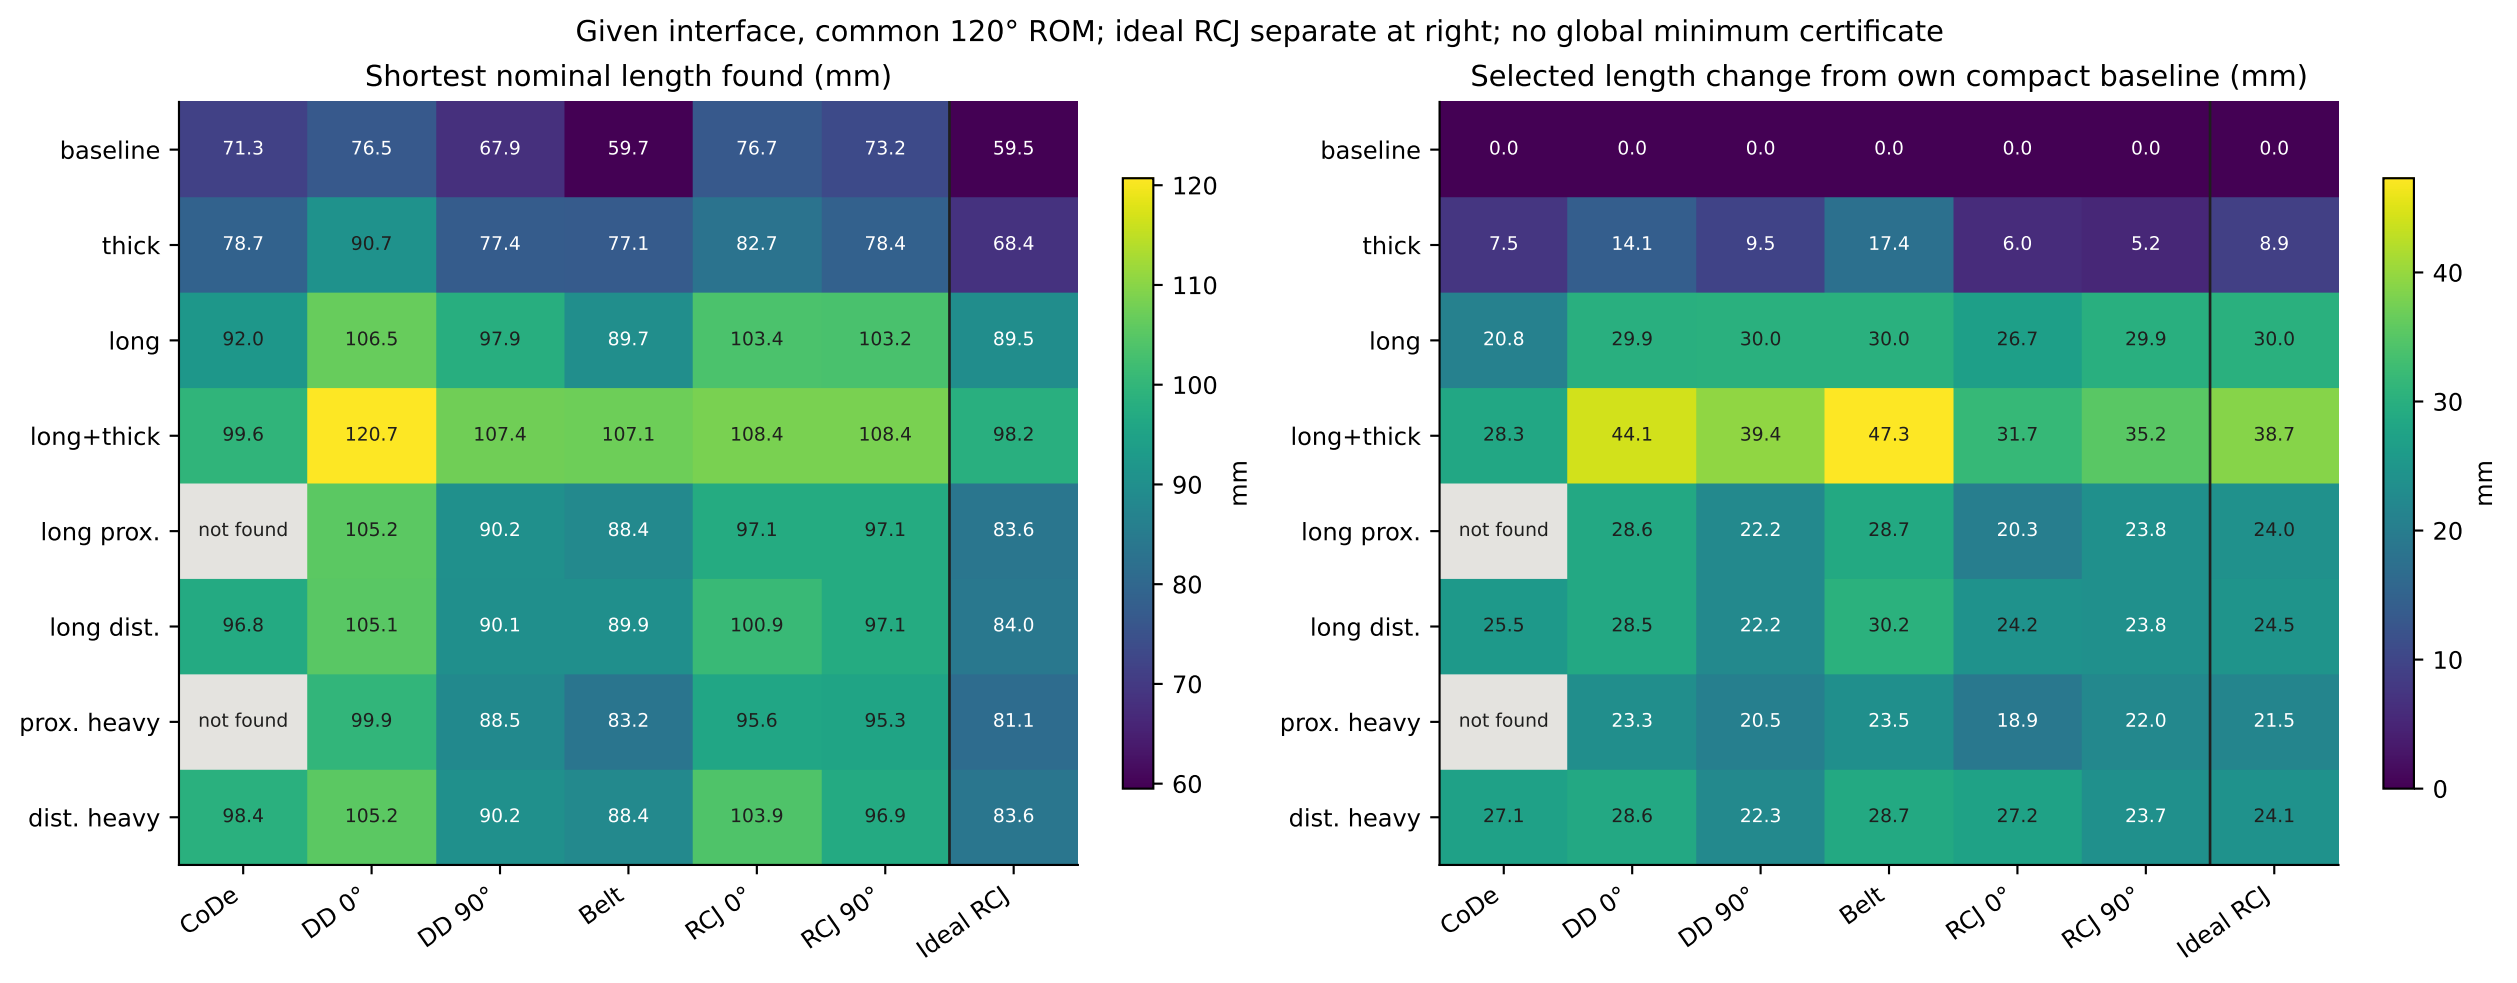

Given interface, common 120° ROM; ideal RCJ separate at right; no global minimum certificate
Shortest nominal length found (mm)
baseline 71.3 76.5 67.9 59.7 76.7 73.2 59.5
thick 78.7 90.7 77.4 77.1 82.7 78.4 68.4
long 92.0 106.5 97.9 89.7 103.4 103.2 89.5
long+thick 99.6 120.7 107.4 107.1 108.4 108.4 98.2
long prox. not found 105.2 90.2 88.4 97.1 97.1 83.6
long dist. 96.8 105.1 90.1 89.9 100.9 97.1 84.0
prox. heavy not found 99.9 88.5 83.2 95.6 95.3 81.1
dist. heavy 98.4 105.2 90.2 88.4 103.9 96.9 83.6
CoDe
DD 0°
DD 90°
Belt
RCJ 0°
RCJ 90°
Ideal RCJ
120
110
100
90
80
70
60
mm
Selected length change from own compact baseline (mm)
baseline 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
thick 7.5 14.1 9.5 17.4 6.0 5.2 8.9
long 20.8 29.9 30.0 30.0 26.7 29.9 30.0
long+thick 28.3 44.1 39.4 47.3 31.7 35.2 38.7
long prox. not found 28.6 22.2 28.7 20.3 23.8 24.0
long dist. 25.5 28.5 22.2 30.2 24.2 23.8 24.5
prox. heavy not found 23.3 20.5 23.5 18.9 22.0 21.5
dist. heavy 27.1 28.6 22.3 28.7 27.2 23.7 24.1
CoDe
DD 0°
DD 90°
Belt
RCJ 0°
RCJ 90°
Ideal RCJ
40
30
20
10
0
mm