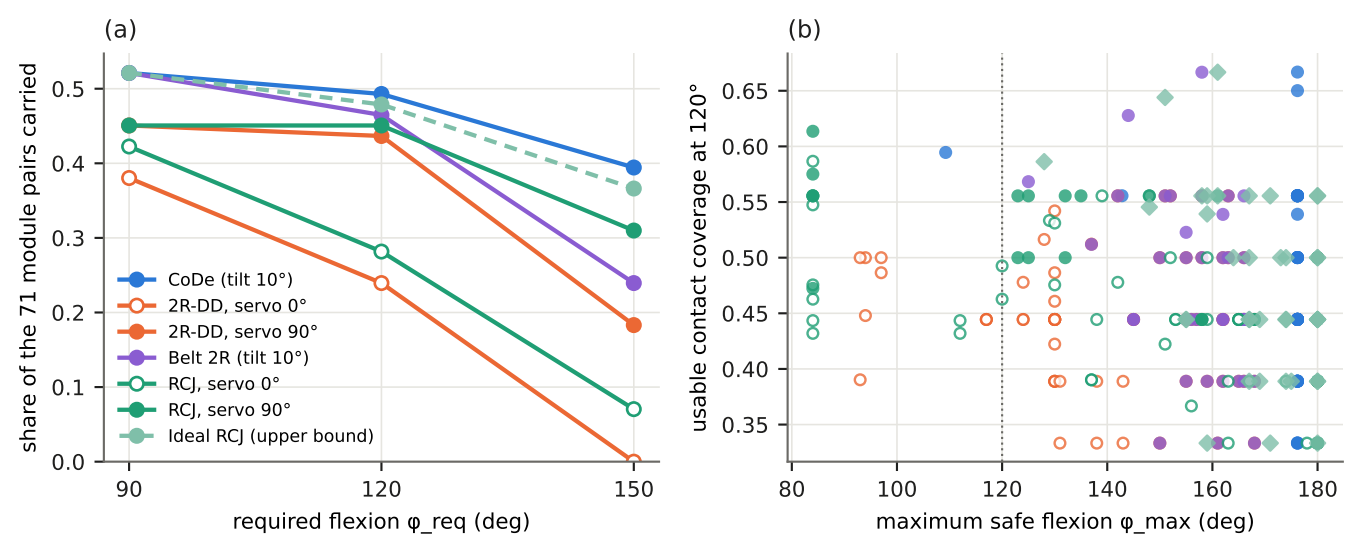
(a)
share of the 71 module pairs carried
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
90
120
150
required flexion φ_req (deg)
CoDe (tilt 10°)
2R-DD, servo 0°
2R-DD, servo 90°
Belt 2R (tilt 10°)
RCJ, servo 0°
RCJ, servo 90°
Ideal RCJ (upper bound)
(b)
usable contact coverage at 120°
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
80
100
120
140
160
180
maximum safe flexion φ_max (deg)