

PVE30-750



Carga máxima
150 kg



Panorámico
360°



Diseño único



Ascensores de
vacío



Instalación
rápida(2-3 días)



Plug&Play
Tensión a 220v



Acabados
personalizados



Mínimo
mantenimiento




Producto
ecológico



Instalación
sin Fosa



Máxima
seguridad

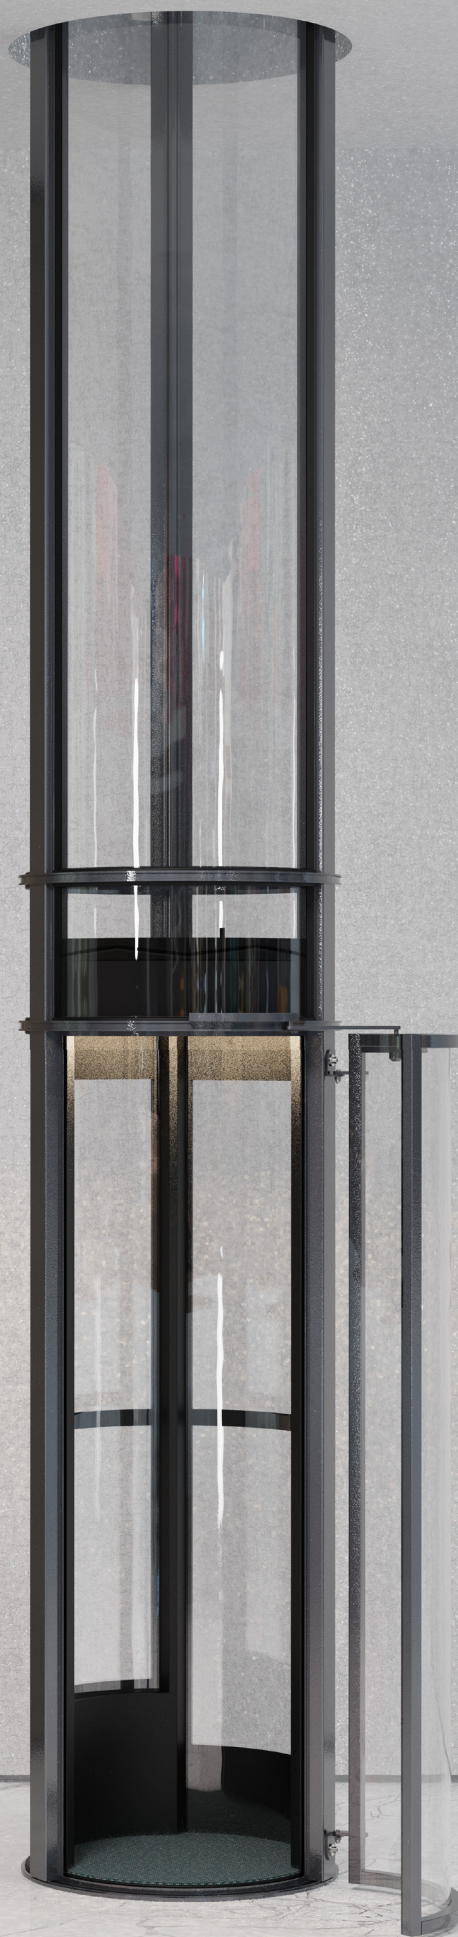

General

Diámetro exterior del cilindro (mm)	750
Carga máxima (kg)	150
Velocidad	<0.15m/s
Nº paradas	2 a 5
Recorrido máximo (m)	15

Puertas

Embarques disponibles	0°
Bisagras estándar (desde exterior)	Derecha
Bisagras opcionales (desde exterior)	Izquierda
Posibilidad Puerta Automática	Sí
Altura Puerta (mm)	1971
Altura hasta parte superior cierrapuertas (mm)	2025

Cabina

Altura interior cabina (mm)	2000
Diámetro interior (mm)	
sin columnas	638
entre columnas	565
Ancho paso de puerta (mm)	505
Circuito electrónico de control cabina	24V
Pulsación automática one-touch	Sí
Silla plegable en cabina	Sí
Accesible en silla de ruedas	No

Seguridad

Descenso automático fallo energía	Sí
Freno emergencia	Sí
Sistema limitador sobrecarga	Sí
Botón Alarma	Sí
Sistema anclaje mecánico en cada planta	Sí

Requerimientos de Instalación


Diámetro Perforación/Hueco libre (mm)	810
Altura mínima en planta alta (mm)	2450
Suelo nivelado	Sí

Electricidad/Alimentación

Suministro	Linea monofásica 220V de 3 (Fase, Neutro Tierra) x 4 mm (sección cada cable)
Potencia máxima	3kW
Protección requerida	Diferencial y Magnetotérmico de 20A

Colores Estructura

Colores Estándar



Blanco



Gris Azulado



Gris Perla



Negro Mate




Silver



Bronce

Colores Especiales

Suelo Cabina



Suela



Gris



Negro



Negro trama gruesa


Acabado Techo



Aluminio Cepillado



Espejado



OPCIONES DE EMBARQUE

