

PVE37-933



Carga máxima
200 kg



Panorámico
360°



Diseño único



Ascensores de
vacío



Instalación
rápida(2-3 días)



Plug&Play
Tensión a 220v



Acabados
personalizados



Mínimo
mantenimiento



Producto
ecológico



Instalación
sin Fosa



Máxima
seguridad



Ascensores Panorámicos Neumáticos



General

Diámetro exterior del cilindro (mm)	933
Carga máxima (kg)	200
Velocidad	<0.15m/s
Nº paradas	2 a 5
Recorrido máximo (m)	15

Puertas

Embarques disponibles	0°, 90°, 270° y 180°
Bisagras estándar (desde exterior)	Derecha
Bisagras opcionales (desde exterior)	Izquierda
Posibilidad Puerta Automática	Si
Altura Puerta (mm)	1970
Altura hasta parte superior cierrapuertas (mm)	2025

Cabina

Altura interior cabina (mm)	2000
Diámetro interior (mm)	
sin columnas	820
entre columnas	750
Ancho paso de puerta (mm)	521
Circuito electrónico de control cabina	24V
Pulsación automática one-touch	Si
Silla plegable en cabina	Si

Seguridad

Descenso automático fallo energía	Si
Freno emergencia	Si
Sistema limitador sobrecarga	Si
Botón Alarma	Si
Sistema anclaje mecánico en cada planta	Si

Requerimientos de Instalación

Diámetro Perforación/Hueco libre (mm)	990
Altura mínima en planta alta (mm)	2450
Suelo nivelado	Si


Accesible en silla de ruedas Si, con silla de ruedas especial de ancho reducido

Electricidad/Alimentación

Suministro	Linea monofásica 220V de 3 (Fase, Neutro Tierra) x 6mm (sección cada cable)
Potencia máxima	5kW
Protección requerida	Diferencial y Magnetotérmico de 32A

Colores Estructura

Colores Estándar



Blanco



Gris Azulado



Gris Perla



Negro Mate




Silver



Bronce

Colores Especiales

Suelo Cabina




Suela



Gris



Negro



Negro trama gruesa


Acabado Techo



Aluminio Cepillado



Espejado

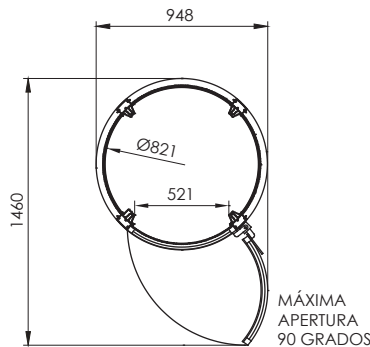

OPCIONES DE EMBARQUE

	PB	2	3	4	5
EN LÍNEA 0°					
180°					
270°					
90°					

