

PVE52-1316



Carga máxima
240 kg



Panorámico
360°



Diseño único



Ascensores de
vacío



Instalación
rápida(2-3 días)



Plug&Play
Tensión a 220v



Acabados
personalizados



Mínimo
mantenimiento



Producto
ecológico



Instalación
sin Fosa



Máxima
seguridad



Ascensores Panorámicos Neumáticos



General

Diámetro exterior del cilindro (mm)	1316
Carga máxima (kg)	240
Velocidad	<0.15m/s
Nº paradas	2 a 5
Recorrido máximo (m)	15

Puertas

Embarques disponibles	0° y 180°
Bisagras estándar (desde exterior)	Derecha
Bisagras opcionales (desde exterior)	Izquierda
Posibilidad Puerta Automática	Si
Altura Puerta (mm)	2025
Altura hasta parte superior cierrapuertas (mm)	2071

Cabina

Altura interior cabina (mm)	2007
Diámetro interior (mm)	
sin columnas	1220
entre columnas	1090
Ancho paso de puerta (mm)	813
Circuito electrónico de control cabina	24V
Pulsación automática one-touch	Si
Silla plegable en cabina	Si
Accesible en silla de ruedas	Si

Seguridad

Descenso automático fallo energía	Si
Freno emergencia	Si
Sistema limitador sobrecarga	Si
Botón Alarma	Si
Sistema anclaje mecánico en cada planta	Si

Requerimientos de Instalación


Diámetro Perforación/Hueco libre (mm)	1400
Altura mínima en planta alta (mm)	2450
Suelo nivelado	Si

Electricidad/Alimentación

Suministro	Linea monofásica 220V de 3 (Fase, Neutro Tierra) x 6mm (sección cada cable)
Potencia máxima	6kW
Protección requerida	Diferencial y Magnetotérmico de 32A

Colores Estructura

Colores Estándar



Blanco




Gris Azulado



Gris Perla



Negro Mate




Silver



Bronce

Colores Especiales


Suelo Cabina




Suela



Gris




Negro



Negro trama gruesa


Acabado Techo



Aluminio Cepillado



Espejado

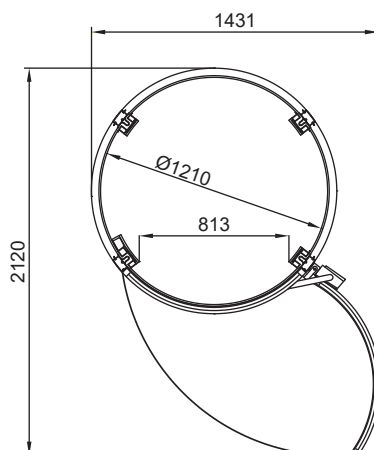

OPCIONES DE EMBARQUE

