


CENTER OF GRAVITY

April 2026

Center of gravity Der komplette TeTraBot

Hub von 0 mm.

Hub von 50 mm.

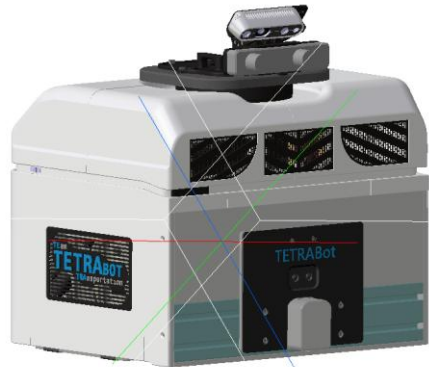

Trägheit messen			
Definition			
Auswahl: TETRABot_E1_Prototyp_1			
Ergebnis			
Berechnungsmodus: Angenähert			
Typ: Volumen			
Äquivalent 0			
Eigenschaften		Schwerpunkt (G)	
Volumen	0,01m3	Gx	-10,184mm
Bereich	4,883m2	Gy	4,636mm
Masse	22,687kg	Gz	98,217mm
Dichte	Nicht uniform		
Trägheit/G	Trägheit/O	TabPagelInertiaP	Trägheit/Achse
Trägheitsmatrix/G			
IxxG	0,335kgxm2	IyyG	0,249kgxm2
IyyG	0,009kgxm2	IzzG	0,016kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G			
M1	0,247kgxm2	M2	0,321kgxm2
Hauptachsen			
A1x	-0,112099	A2x	-0,715479
A1y	0,990076	A2y	-0,139608
A1z	0,084755	A2z	0,684543

Trägheit messen			
Definition			
Auswahl: TETRABot_E1_Prototyp_1			
Ergebnis			
Berechnungsmodus: Angenähert			
Typ: Volumen			
Äquivalent 0			
Eigenschaften		Schwerpunkt (G)	
Volumen	0,01m3	Gx	-10,184mm
Bereich	4,883m2	Gy	4,636mm
Masse	22,687kg	Gz	73,83mm
Dichte	Nicht uniform		
Trägheit/G	Trägheit/O	TabPagelInertiaP	Trägheit/Achse
Trägheitsmatrix/G			
IxxG	0,385kgxm2	IyyG	0,298kgxm2
IyyG	0,009kgxm2	IzzG	0,033kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G			
M1	0,293kgxm2	M2	0,325kgxm2
Hauptachsen			
A1x	-0,205673	A2x	0,402269
A1y	0,920822	A2y	0,388201
A1z	0,331339	A2z	-0,829144




Hub von 20 mm.

Hub von 100 mm.




Trägheit messen			
Definition			
Auswahl: TETRABot_E1_Prototyp_1			
Ergebnis			
Berechnungsmodus: Angenähert			
Typ: Volumen			
Äquivalent 0			
Eigenschaften		Schwerpunkt (G)	
Volumen	0,01m3	Gx	-10,184mm
Bereich	4,883m2	Gy	4,636mm
Masse	22,687kg	Gz	88,462mm
Dichte	Nicht uniform		
Trägheit/G	Trägheit/O	TabPagelInertiaP	Trägheit/Achse
Trägheitsmatrix/G			
IxxG	0,352kgxm2	IyyG	0,265kgxm2
IyyG	0,009kgxm2	IzzG	0,023kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G			
M1	0,263kgxm2	M2	0,322kgxm2
Hauptachsen			
A1x	-0,129123	A2x	0,572087
A1y	0,982898	A2y	0,181988
A1z	0,131299	A2z	-0,799748

Trägheit messen			
Definition			
Auswahl: TETRABot_E1_Prototyp_1			
Ergebnis			
Berechnungsmodus: Angenähert			
Typ: Volumen			
Äquivalent 0			
Eigenschaften		Schwerpunkt (G)	
Volumen	0,01m3	Gx	-10,184mm
Bereich	4,883m2	Gy	4,636mm
Masse	22,687kg	Gz	49,444mm
Dichte	Nicht uniform		
Trägheit/G	Trägheit/O	TabPagelInertiaP	Trägheit/Achse
Trägheitsmatrix/G			
IxxG	0,463kgxm2	IyyG	0,376kgxm2
IyyG	0,009kgxm2	IzzG	0,05kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G			
M1	0,317kgxm2	M2	0,379kgxm2
Hauptachsen			
A1x	-0,326328	A2x	-0,030774
A1y	0,218037	A2y	-0,974968
A1z	0,919766	A2z	0,220205

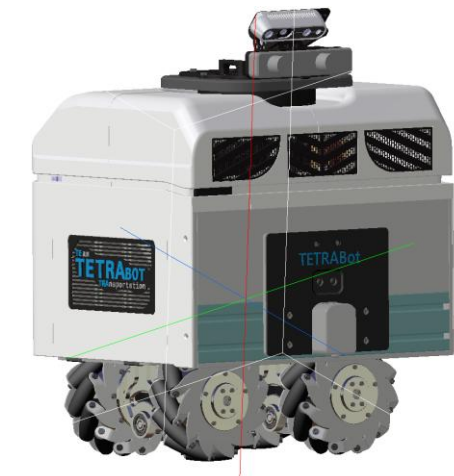

Center of gravity TeTraBot ohne Fahrwerk

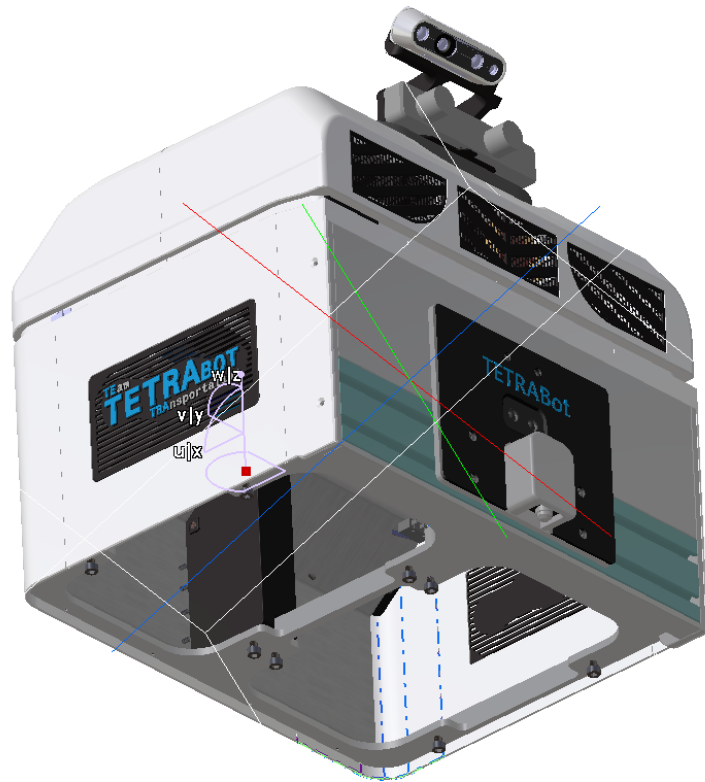

Trägheit messen					
Definition					
Auswahl: TETRABot_E1_Prototyp_1					
Ergebnis					
Berechnungsmodus: Angenähert					
Typ: Volumen					
Äquivalent 0					
Eigenschaften			Schwerpunkt (G)		
Volumen	0,007m3	Gx	-54,072mm		
Bereich	3,204m2	Gy	11,347mm		
Masse	9,27kg	Gz	130,217mm		
Dichte	Nicht uniform				
Trägheit/G Trägheit/O TabPagnetiaP Trägheit/Achse Trägheit/Achse					
Trägheitsmatrix/G					
IxxG	0,174kgxm2	IyyG	0,145kgxm2	IzzG	0,166kgxm2
IxyG	0,004kgxm2	IxzG	-0,006kgxm2	IyzG	-0,002kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G					
M1	0,144kgxm2	M2	0,163kgxm2	M3	0,177kgxm2
Hauptachsen					
A1x	-0,113787	A2x	-0,463844	A3x	-0,878579
A1y	0,99	A2y	0,021285	A3y	-0,139455
A1z	0,083386	A2z	-0,885661	A3z	0,456783


Center of gravity TeTraBot Fahrwerk

Hub von 0 mm.




Definition	
Auswahl:	TETRABot_Stepper_motor_axis_E1
Ergebnis	
Berechnungsmodus:Exakt	
Typ: Volumen	
Aquivalent	0
Eigenschaften	
Volumen	0,002m3
Bereich	0,84m2
Masse	6,709kg
Dichte	Nicht uniform
Schwerpunkt (G)	
Gx	0,137mm
Gy	-9,868e-004mm
Gz	10,109mm
Trägheit/G	
Trägheit/G	Trägheit/O
TabPagnetiaP	Trägheit/Achse
Trägheit/Act	
Trägheitsmatrix/G	
IxxG	0,024kgxm2
IyyG	1,93e-005kgxm2
IzzG	0,022kgxm2
IxyG	1,93e-005kgxm2
IxzG	-6,251e-005kgxm2
IyzG	7,051e-007kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G	
M1	0,022kgxm2
M2	0,024kgxm2
M3	0,029kgxm2
Hauptachsen	
A1x	0,029895
A1y	-0,000178
A1z	0,999553
A2x	-0,999546
A2y	0,003771
A2z	0,029896
A3x	-0,003775
A3y	-0,999993
A3z	-0,000065

Hub von 50 mm.

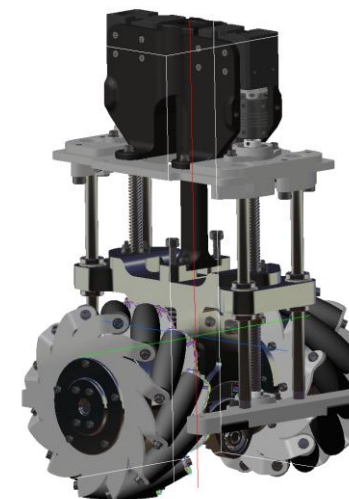


Definition	
Auswahl:	TETRABot_Stepper_motor_axis_E1
Ergebnis	
Berechnungsmodus:Exakt	
Typ: Volumen	
Aquivalent	0
Eigenschaften	
Volumen	0,002m3
Bereich	0,84m2
Masse	6,709kg
Dichte	Nicht uniform
Schwerpunkt (G)	
Gx	0,137mm
Gy	-9,868e-004mm
Gz	-31,124mm
Trägheit/G	
Trägheit/G	Trägheit/O
TabPagnetiaP	Trägheit/Achse
Trägheit/Act	
Trägheitsmatrix/G	
IxxG	0,032kgxm2
IyyG	0,037kgxm2
IzzG	0,022kgxm2
IxyG	1,93e-005kgxm2
IxzG	-9,722e-005kgxm2
IyzG	9,933e-007kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G	
M1	0,022kgxm2
M2	0,032kgxm2
M3	0,037kgxm2
Hauptachsen	
A1x	0,00976
A1y	-0,000078
A1z	0,999952
A2x	-0,999945
A2y	0,003775
A2z	0,00976
A3x	-0,003775
A3y	-0,999993
A3z	-0,000042

Hub von 20 mm.

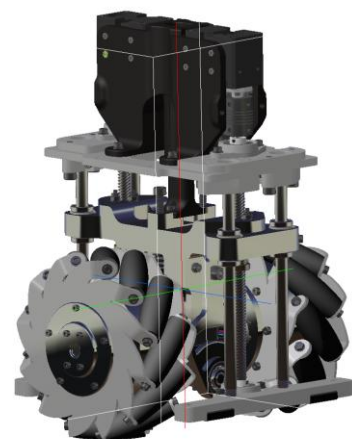

Definition	
Auswahl:	TETRABot_Stepper_motor_axis_E1
Ergebnis	
Berechnungsmodus:Exakt	
Typ: Volumen	
Aquivalent	0
Eigenschaften	
Volumen	0,002m3
Bereich	0,84m2
Masse	6,709kg
Dichte	Nicht uniform
Schwerpunkt (G)	
Gx	0,137mm
Gy	-9,868e-004mm
Gz	-6,384mm
Trägheit/G	
Trägheit/G	Trägheit/O
TabPagnetiaP	Trägheit/Achse
Trägheit/Act	
Trägheitsmatrix/G	
IxxG	0,026kgxm2
IyyG	0,032kgxm2
IzzG	0,022kgxm2
IxyG	1,93e-005kgxm2
IxzG	-7,64e-005kgxm2
IyzG	8,203e-007kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G	
M1	0,022kgxm2
M2	0,026kgxm2
M3	0,032kgxm2
Hauptachsen	
A1x	0,016405
A1y	-0,000116
A1z	0,999865
A2x	-0,999858
A2y	0,003774
A2z	0,016405
A3x	-0,003775
A3y	-0,999993
A3z	-0,000054

Hub von 100 mm.

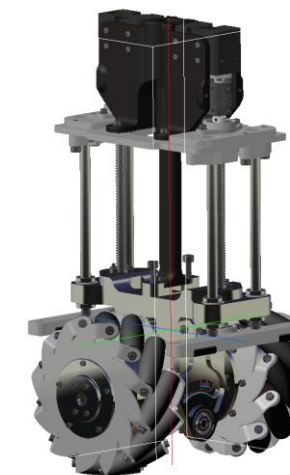

Definition	
Auswahl:	TETRABot_Stepper_motor_axis_E1
Ergebnis	
Berechnungsmodus:Exakt	
Typ: Volumen	
Aquivalent	0
Eigenschaften	
Volumen	0,002m3
Bereich	0,84m2
Masse	6,709kg
Dichte	Nicht uniform
Schwerpunkt (G)	
Gx	0,137mm
Gy	-9,868e-004mm
Gz	-72,358mm
Trägheit/G	
Trägheit/G	Trägheit/O
TabPagnetiaP	Trägheit/Achse
Trägheit/Act	
Trägheitsmatrix/G	
IxxG	0,044kgxm2
IyyG	0,05kgxm2
IzzG	0,022kgxm2
IxyG	1,93e-005kgxm2
IxzG	-1,319e-004kgxm2
IyzG	1,281e-006kgxm2
Hauptträgheitsmomente/G	
M1	0,022kgxm2
M2	0,044kgxm2
M3	0,05kgxm2
Hauptachsen	
A1x	0,005816
A1y	-0,00005
A1z	0,999983
A2x	-0,999976
A2y	0,003775
A2z	0,005816
A3x	-0,003775
A3y	-0,999993
A3z	-0,000028