

CAN-Edge-AI

Dekodowanie sygnałów ma

GRUPA 1 · CZASY REAKCJI

Wnioskowanie LLM dominuje wszystko

5 s kontra 110 μ s

Poznanie reguły kontra jej stosowanie. Zweryfikowane dwiema niezależnymi metodami pomiaru.

GRUPA 2 · PRZEPUSTOWOŚĆ

Mikrokontroler nie jest wąskim gardłem

0,00 % strat


100–5000 ramek/s, dwie prędkości magistrali. Ani jednej zgubionej ramki.


GRUPA 5 · ZASOBY


Efekt obserwatora w pomiarze CPU


0,6 % → 2,5 %

Samo przygotowanie kanału pomiarowego kosztuje więcej niż mierzona praca.

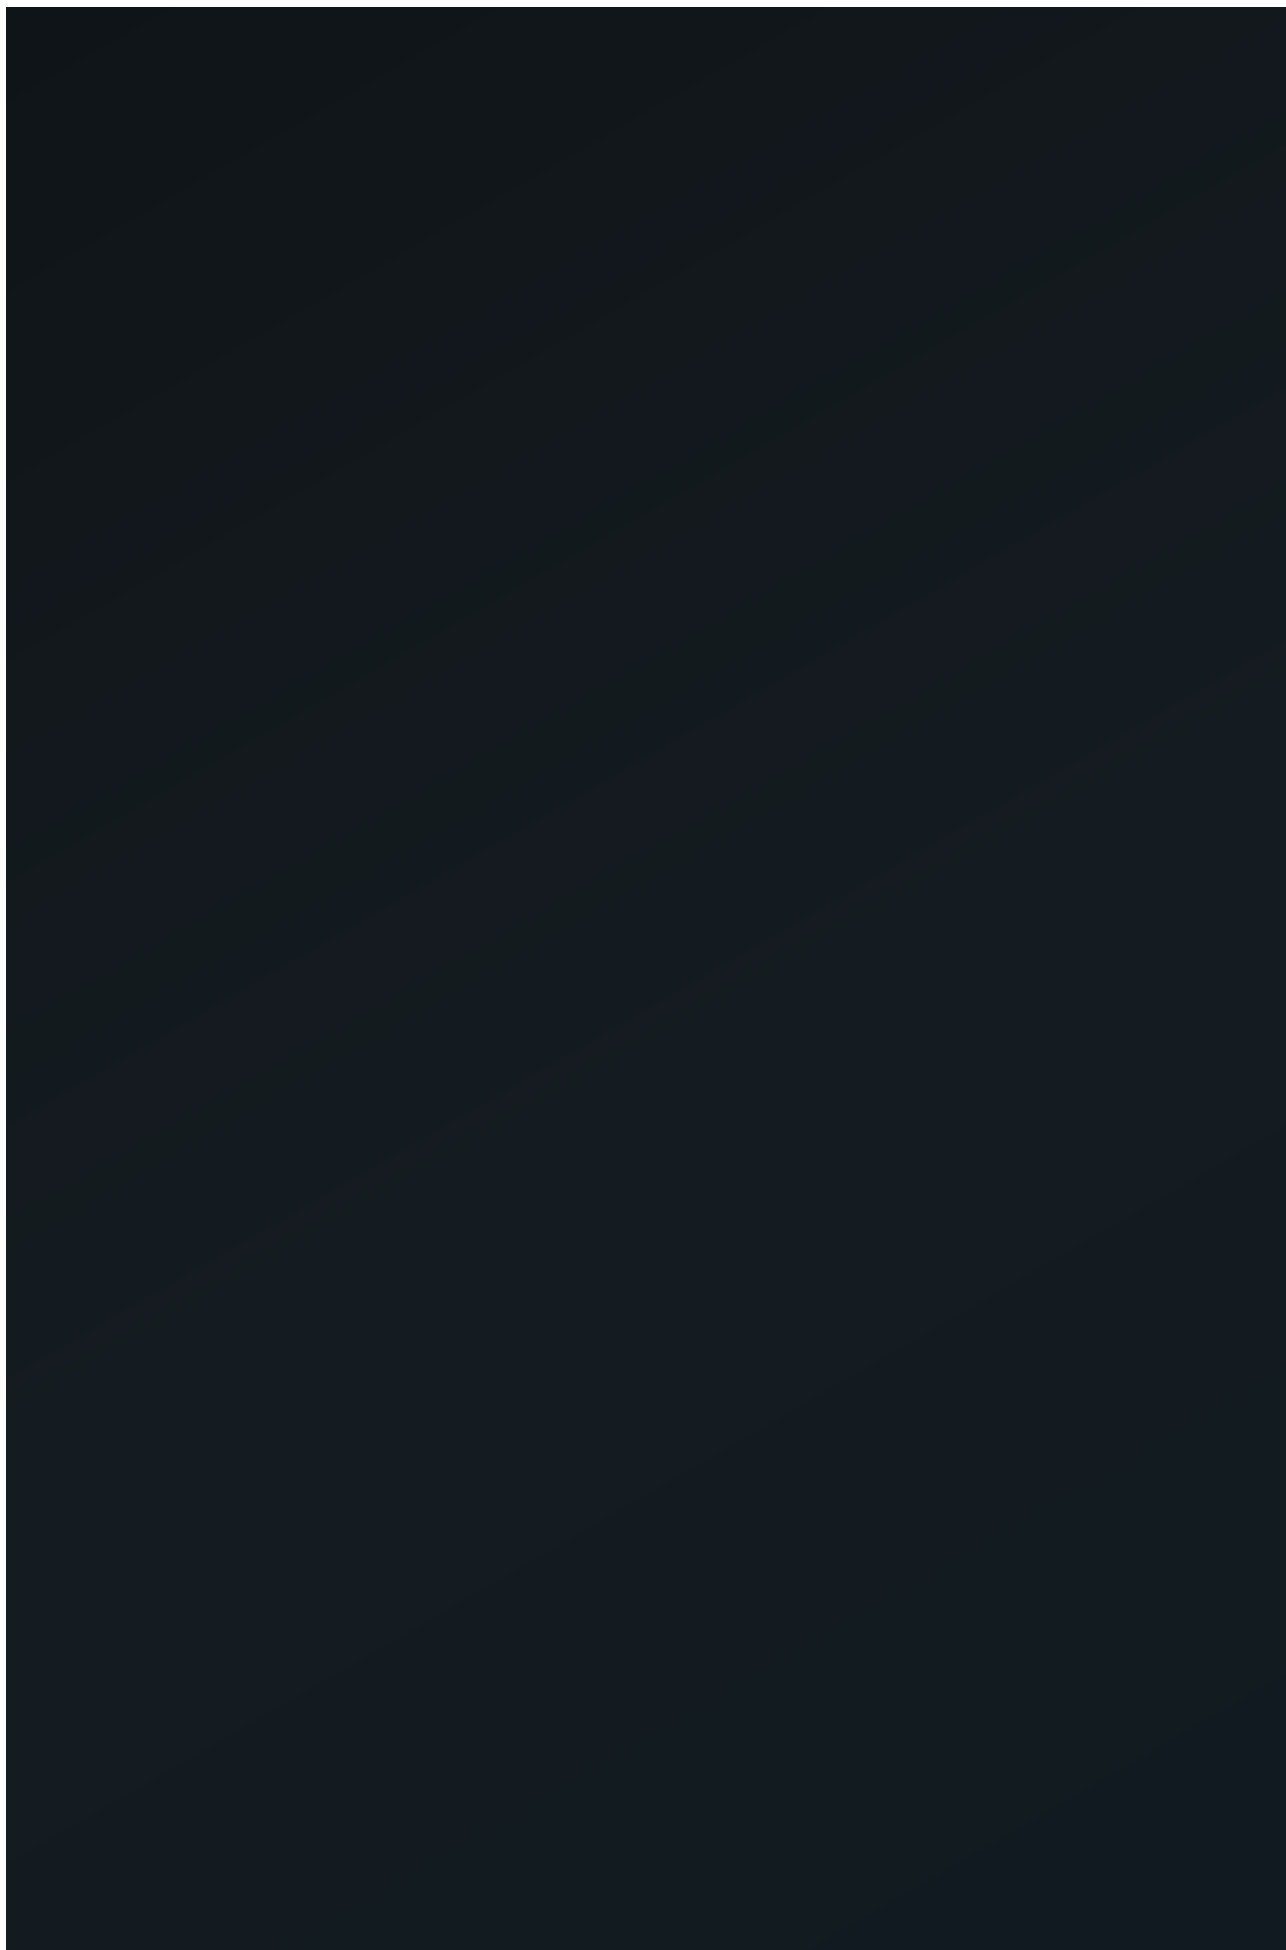

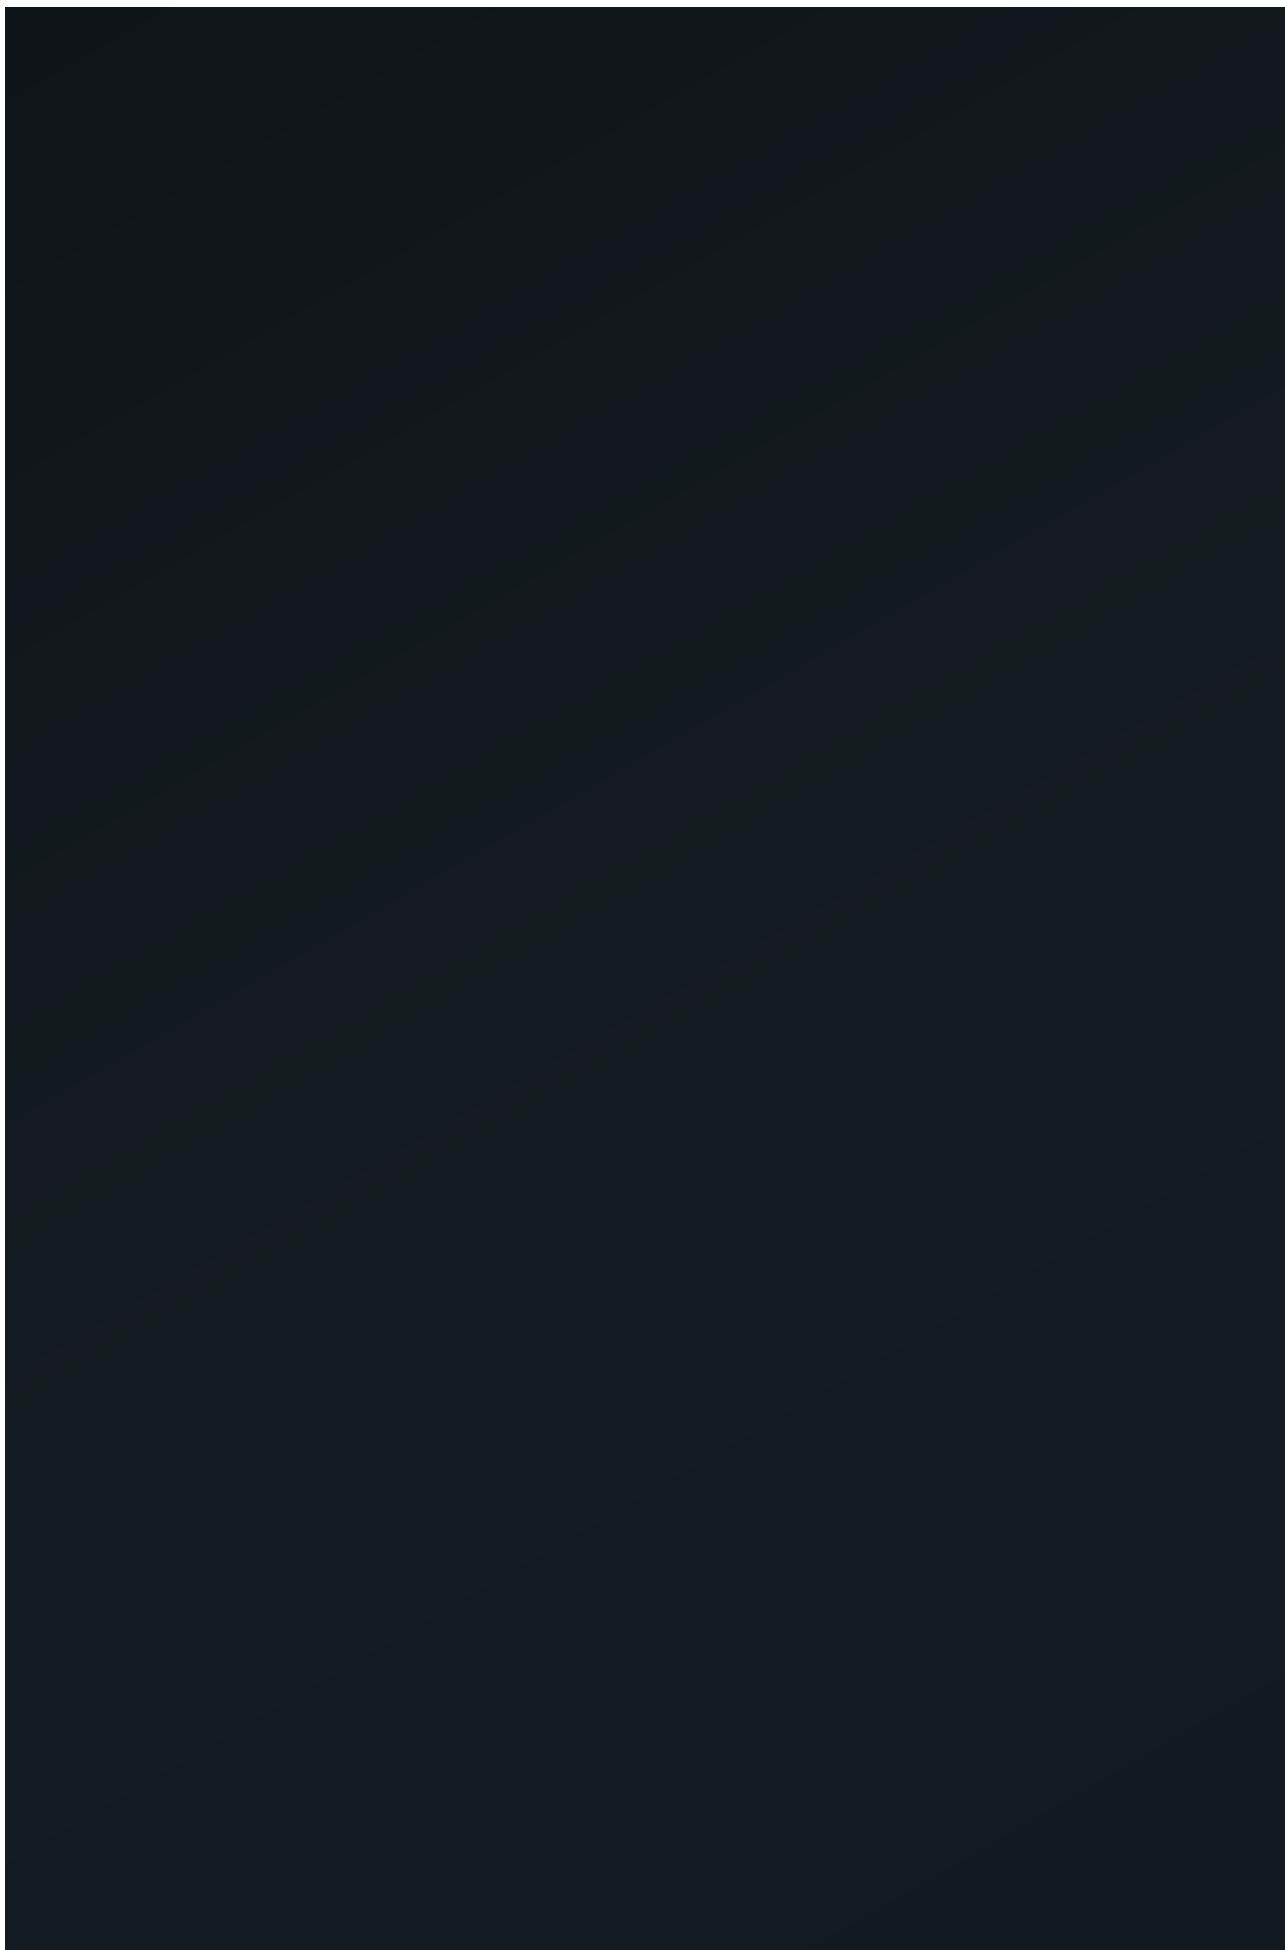

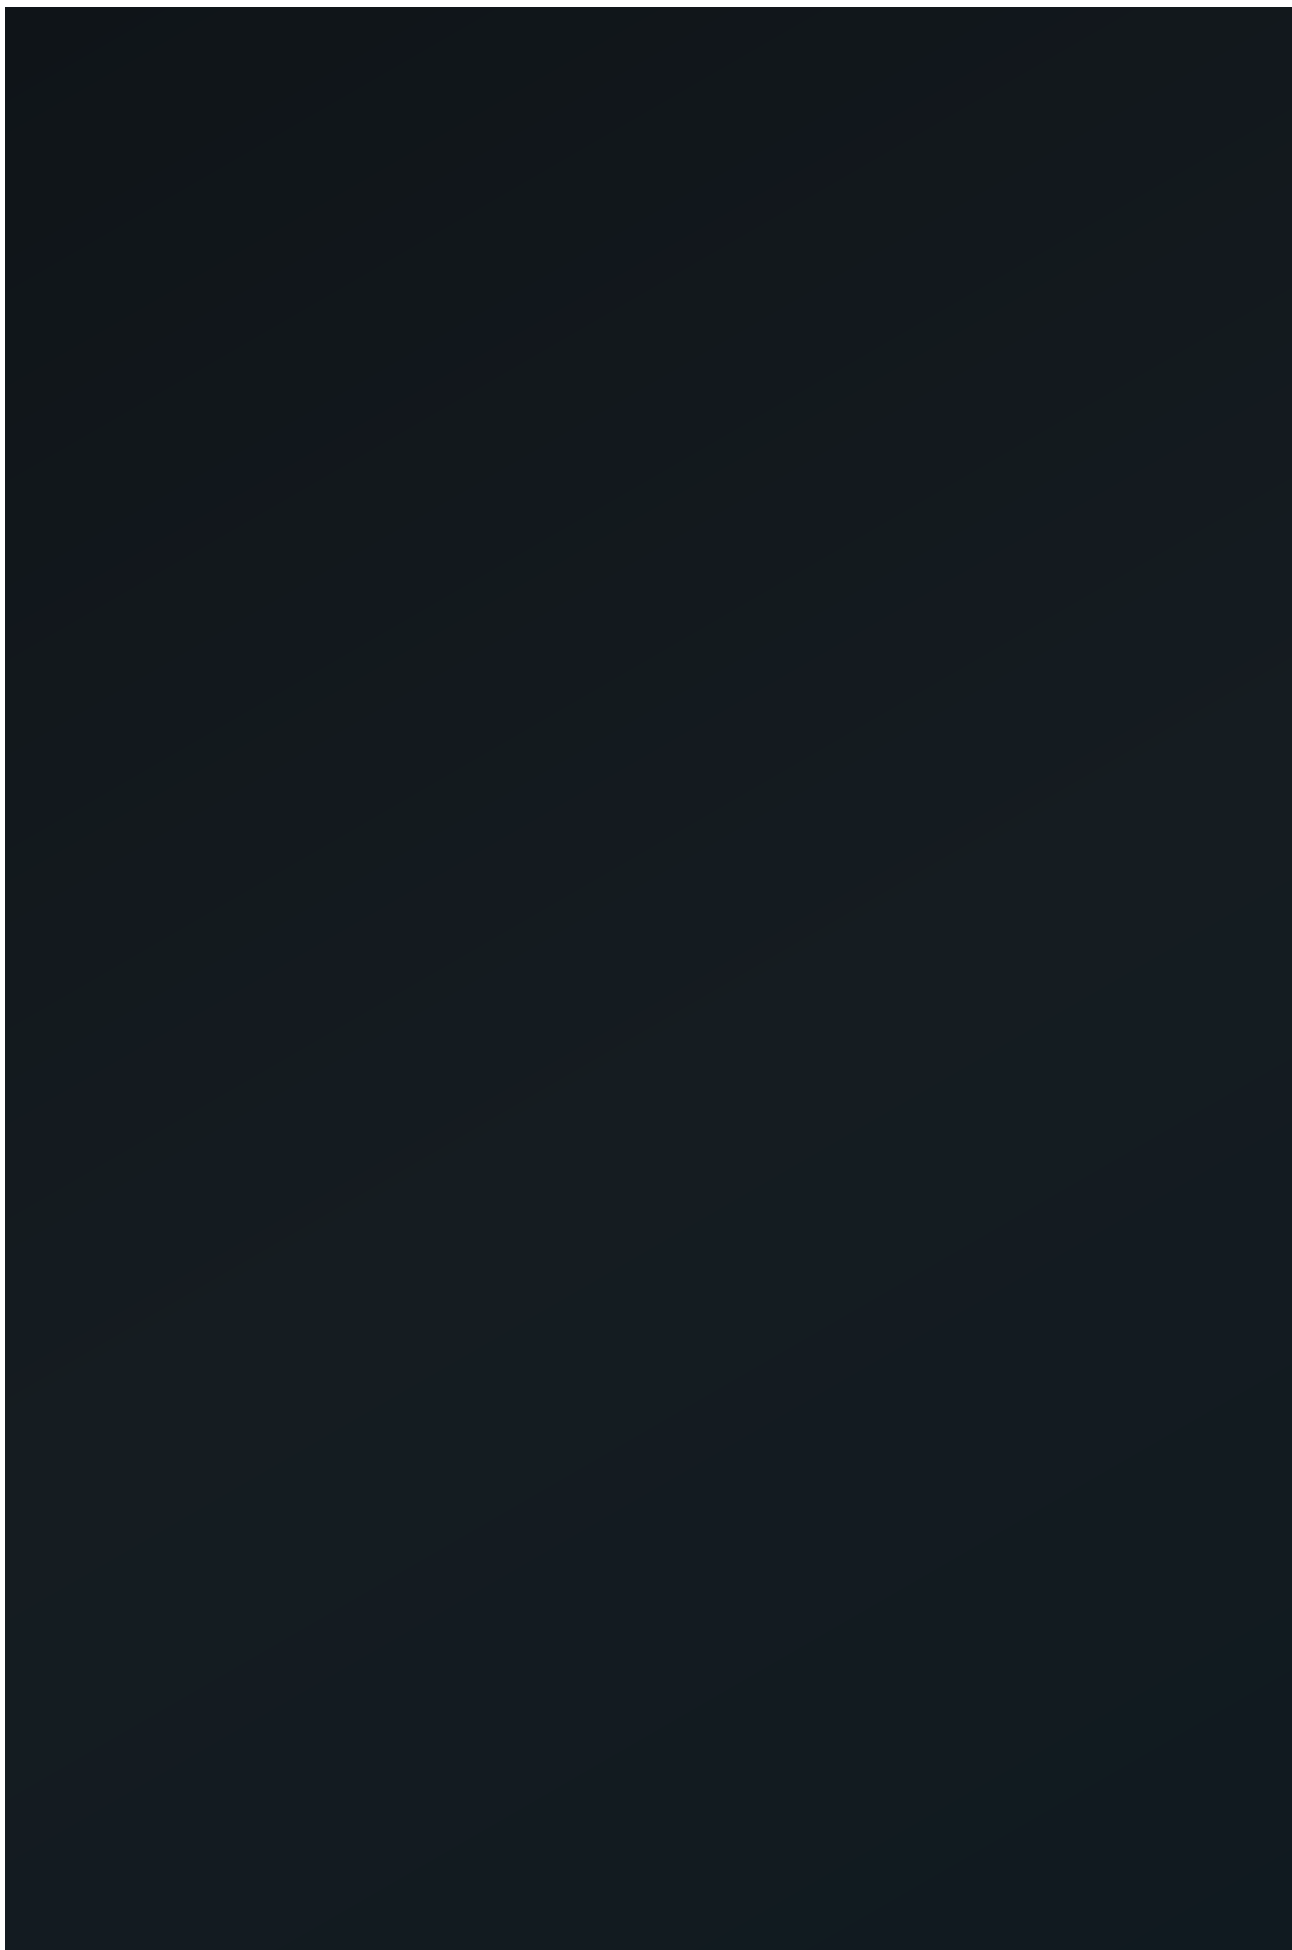

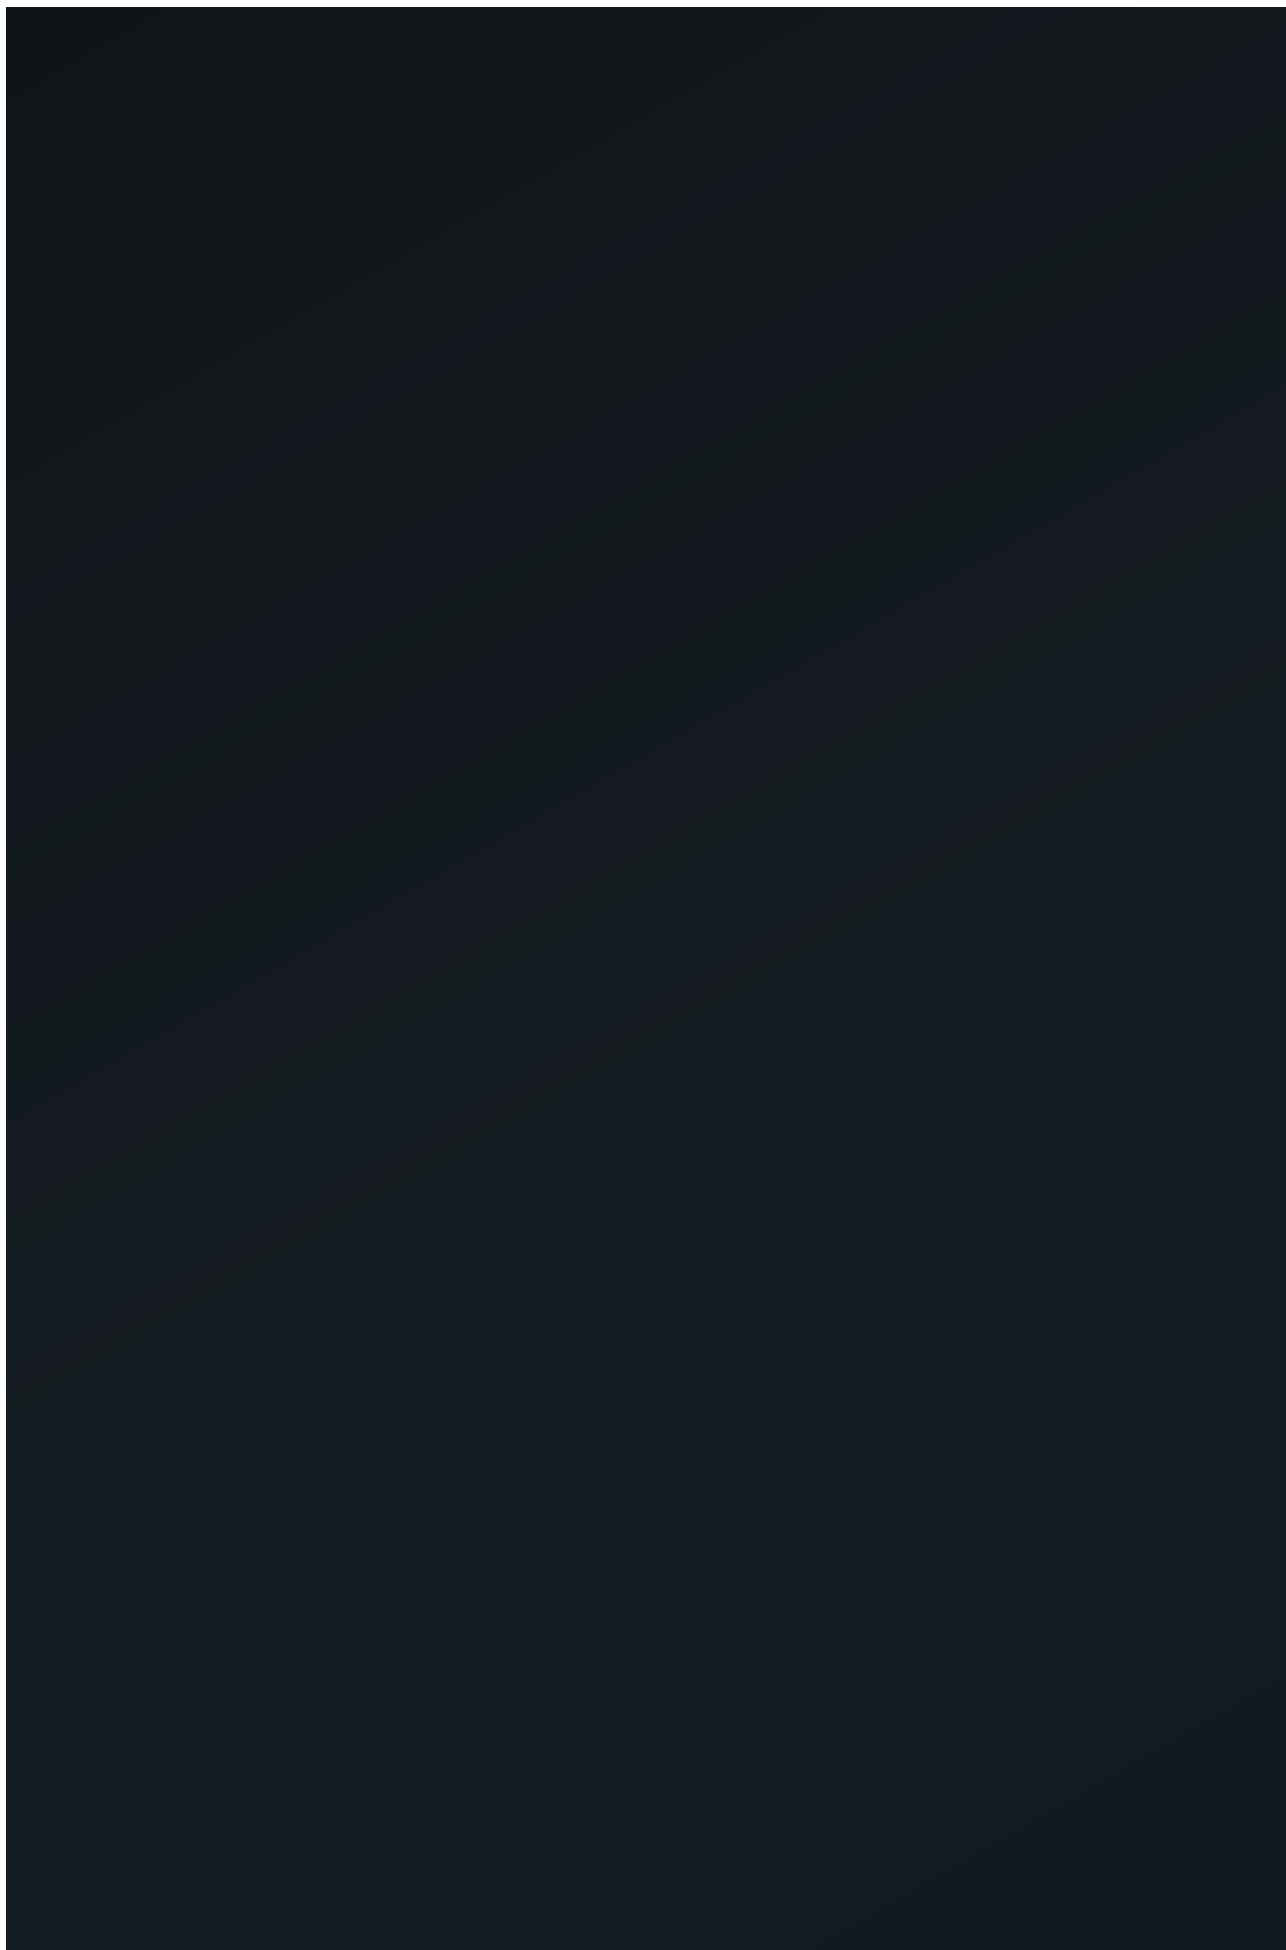

Cały ruch CAN jest **syntetyczny** — walidacja na prawdziwym pojeździe po