

평면도 (축척 1.5:1)

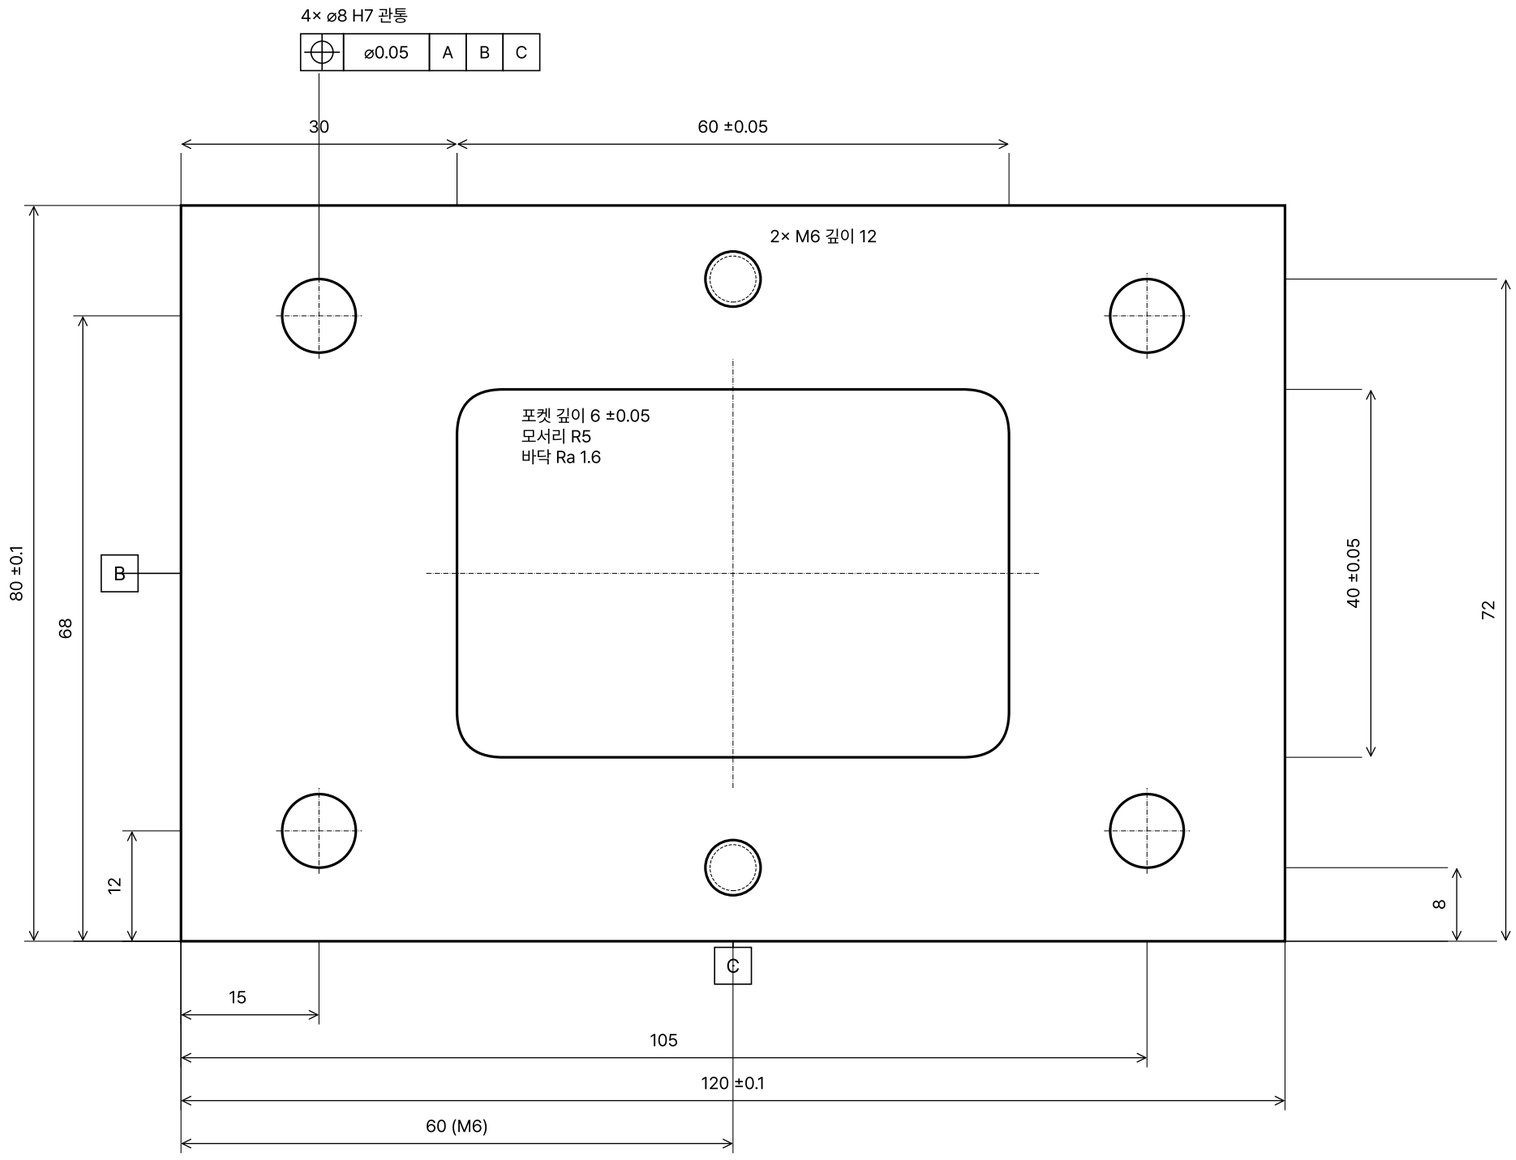

주기

1. 소재: 알루미늄 A6061-T6, 소재 크기 125 × 85 × 25
2. 일반 공차: ISO 2768-m
3. 모든 모서리 C0.5 모따기, 버 제거
4. 지정 없는 표면 거칠기 Ra 3.2
5. 표면 처리: 황산 아노다이징 Type II, 두께 10~15μm, 투명 (H7 구멍 치수는 처리 후 기준)
6. 수량: 200개, 납기: 주문 후 4주
7. 검사: 구멍 위치·평면도는 CMM 측정 성적서 첨부

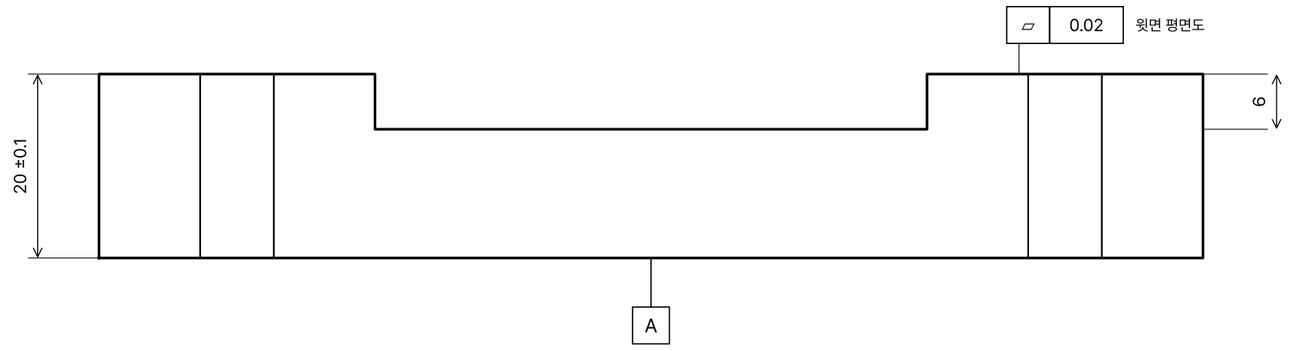

정면 단면도 A–A (축척 1.5:1)

실습용 합성 도면 — 실제 고객·제품 도면이 아닙니다

도면 번호	SYN-BRK-0101 Rev.A
품명	고정 브래킷 (합성 도면)
고객	가상 고객 (주)샘플정밀
투상법	제3각법 단위 mm
작성	2026-11-14 실습용