

DOMO DE 9 METROS DE DIÁMETRO**Descripción general:**

Domo geodésico de 6/12 de esfera y frecuencia 4, con 2 puertas, 5 ventanas fijas circulares de Ø 30 cms. y 3 mangas de ventilación superiores.

Dimensiones:

- Base: 9 mts. diámetro
- Altura: 4,5 mts.
- Superficie: 62,6 m²
- Peso: 462 kgs. total del paquete aprox. Peso de 83 kgs para la cubierta. Peso de 38,6 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,86 m³

Materiales:

- Estructura:
Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 1" de sección y 1,44 mm de pared. Fijadas a discos conectores metálicos zincados mediante pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".
- Cubierta:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .
Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.
Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.
Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.
Color blanco; colores opcionales.
- Ventanas Fijas:
Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>
- Piso:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.
Color Gris
- Carpa interior o Liner:
No contempla.


**Montaje:**

- Tiempo aproximado de montaje de 9 horas para un equipo de tres personas ayudados de un andamio.

DM-900/F4

PLANOS ESQUEMÁTICOS

DOMO DE 9 METROS DE DIÁMETRO

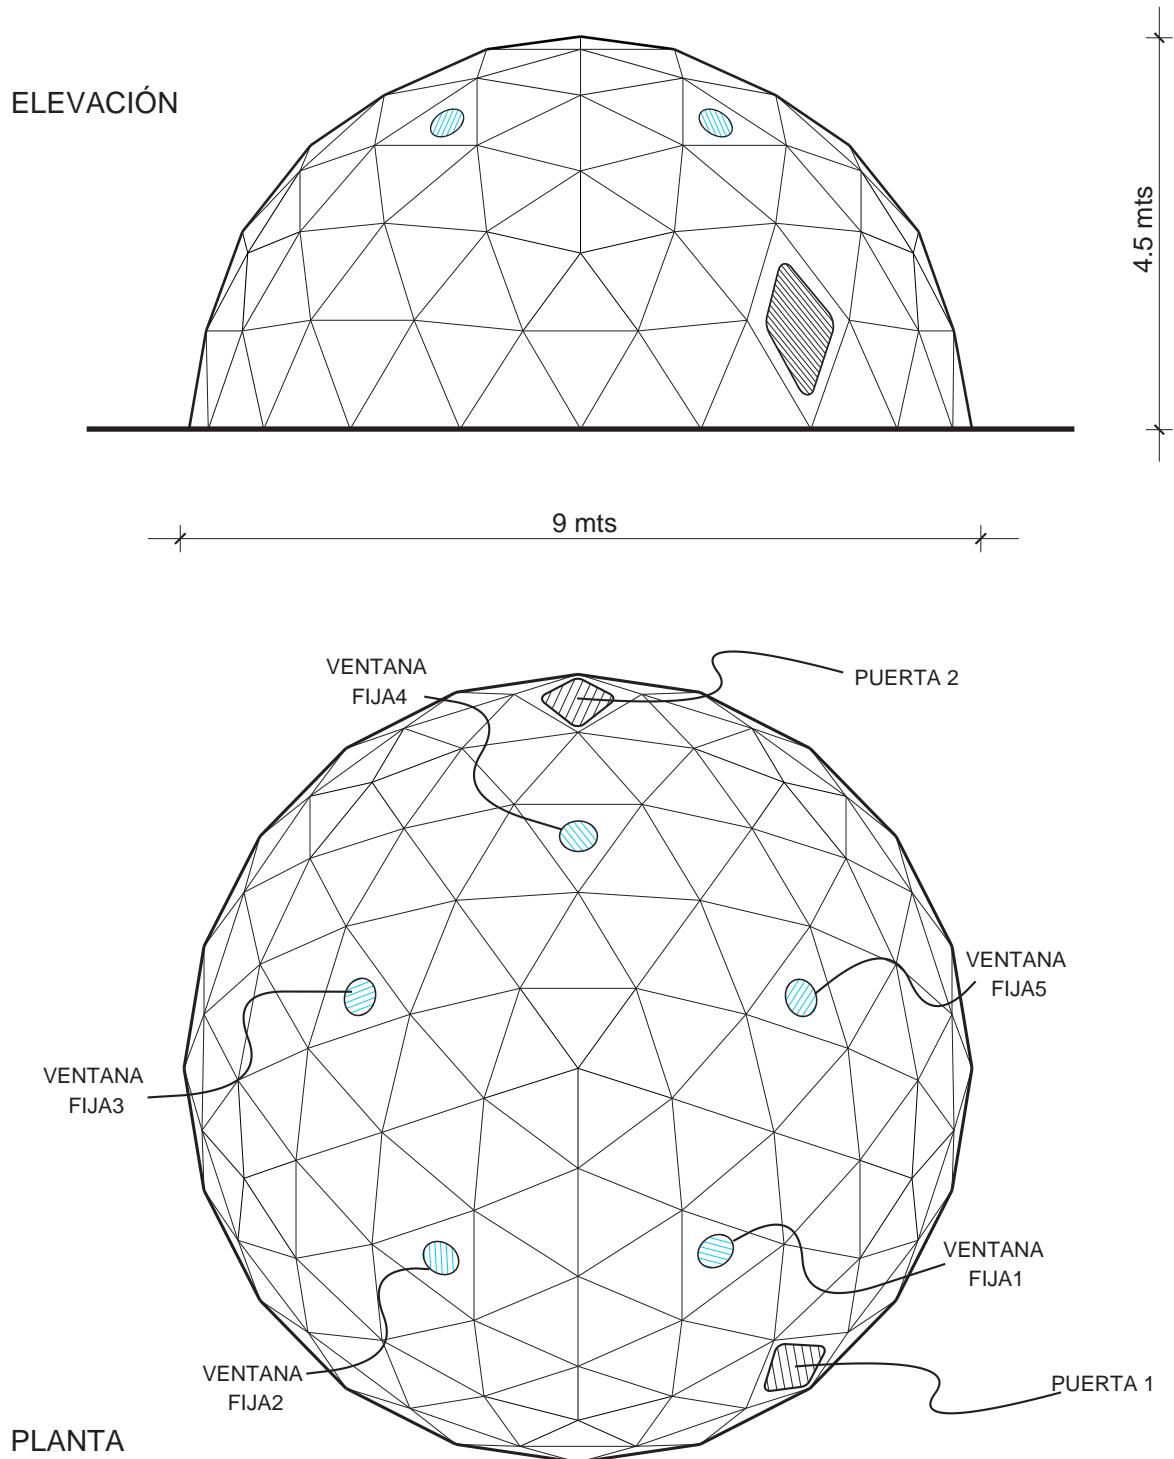

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo®

DM-900/F4 PANORAMICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOMO DE 9 METROS DE DIÁMETRO

Descripción general:

Domo geodésico de 6/12 de esfera y frecuencia 4, con 2 puertas, 1 ventanal Panorámico fijo y sistema de apertura de ventilación superior.

Dimensiones:

- Base: 9 mts. diámetro
- Altura: 4,5 mts.
- Superficie: 62,6 m²
- Peso: 462 kgs. total del paquete aprox. Peso de 83 kgs para la cubierta. Peso de 38,6 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,73 m³

Materiales:

- Estructura:
Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 1" de sección y 1,44 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".

- Cubierta:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .
Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.
Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.
Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.
Color blanco; colores opcionales.

FERRARI

Garantía de 5 años a la exposición solar.
Cierres YKK # 10.



- Ventanas Fijas:
Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>

naizil

YKK

- Piso:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.
Color Gris

- Carpa interior o Liner:
No contempla.

Montaje:

- Tiempo aproximado de montaje de 9 horas para un equipo de tres personas ayudados de un andamio.

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.


Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

DM-900/F4

PLANOS ESQUEMÁTICOS

DOMO DE 9 METROS DE DIÁMETRO

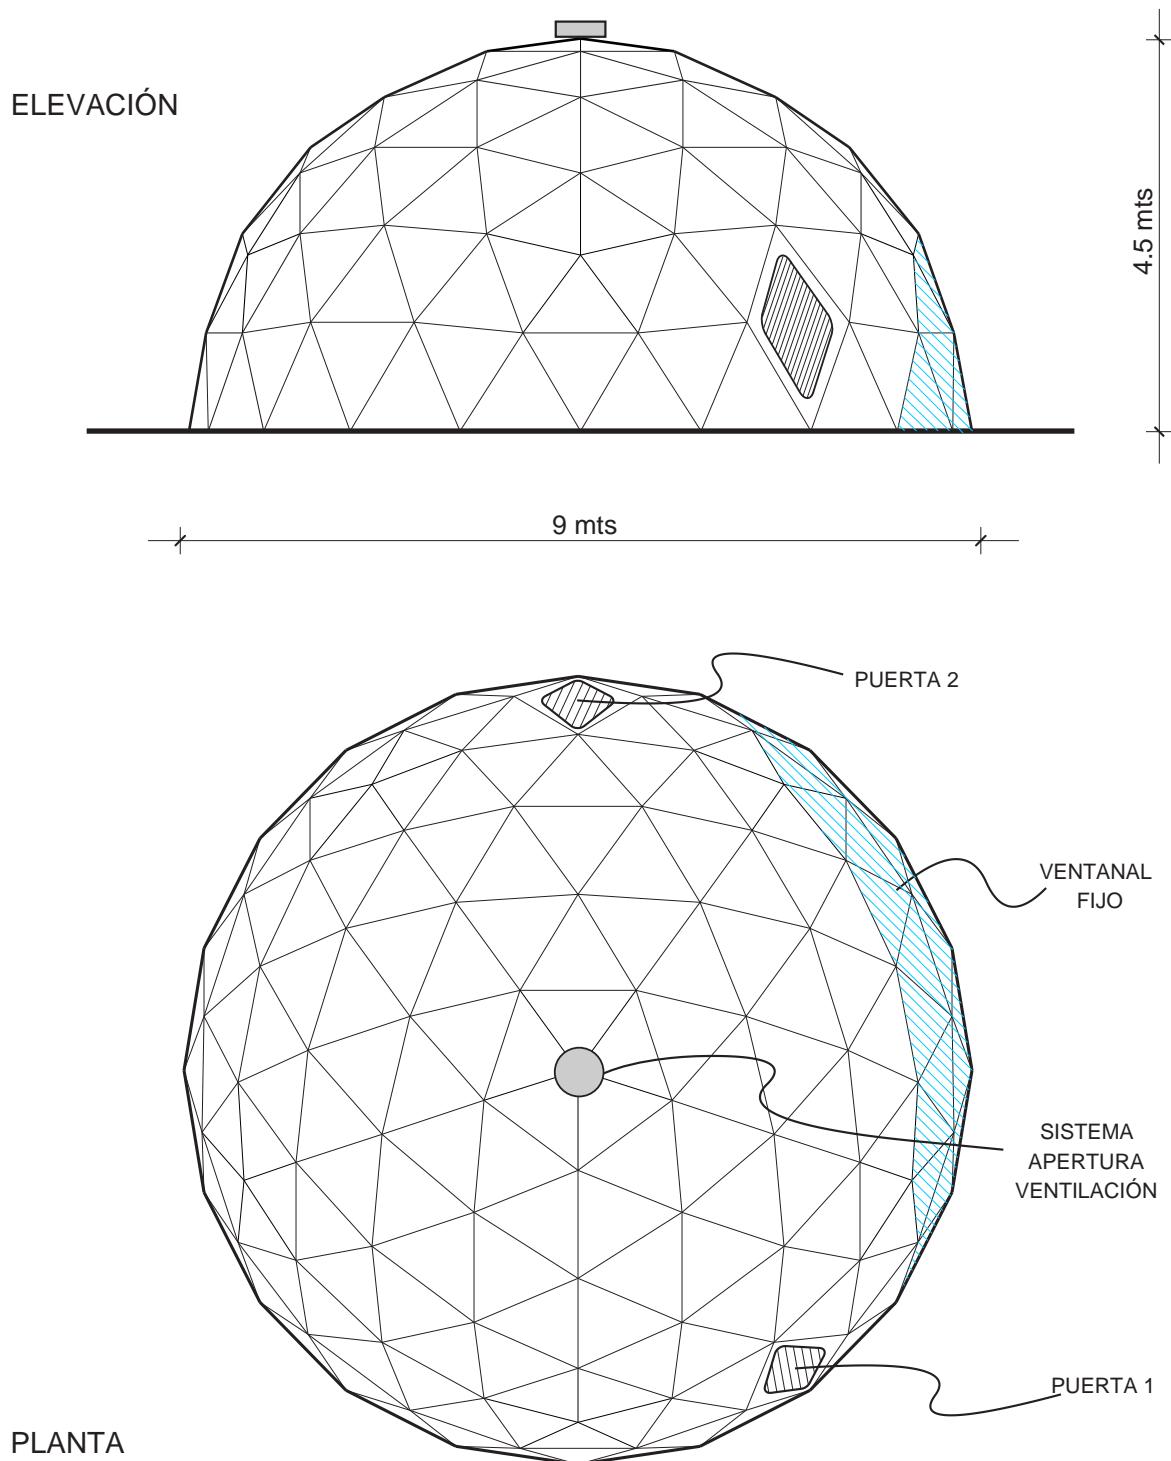

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo®