

DOMO DE 6 METROS DE DIÁMETRO**Descripción general:**

Domo geodésico 4/9 de esfera de frecuencia 3, con 2 puerta, 3 ventanas fijas circulares de Ø 30 cms. y 3 mangas de ventilación superiores.

Dimensiones:

- Base: 6 mts. diámetro
- Altura: 2,48 mts.
- Superficie: 27,4 m²
- Peso: 154,5 kgs. total del paquete aprox. Peso de 33 kgs para la cubierta. Peso de 5 Kgs para el Liner & Peso de 17,3 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,30 m³

Materiales:

- Estructura:
Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 3/4" de sección y 1,24 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".
- Cubierta:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .
Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.
Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.
Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.
Color blanco; colores opcionales. 
Garantía de 5 años a la exposición solar.
Cierres YKK # 10.
- Ventanas Fijas:
Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>
- Piso:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.
Color Gris
- Carpa interior o Liner:
Tela de Polyester con cierres YKK # 8
Color crudo  

Montaje:


- Tiempo aproximado de montaje de 110 minutos para un equipo de dos personas.

DESMONTABLES S.A.

DM-600/F3 bajo

PLANOS ESQUEMÁTICOS

DOMO DE 6 METROS DE DIÁMETRO

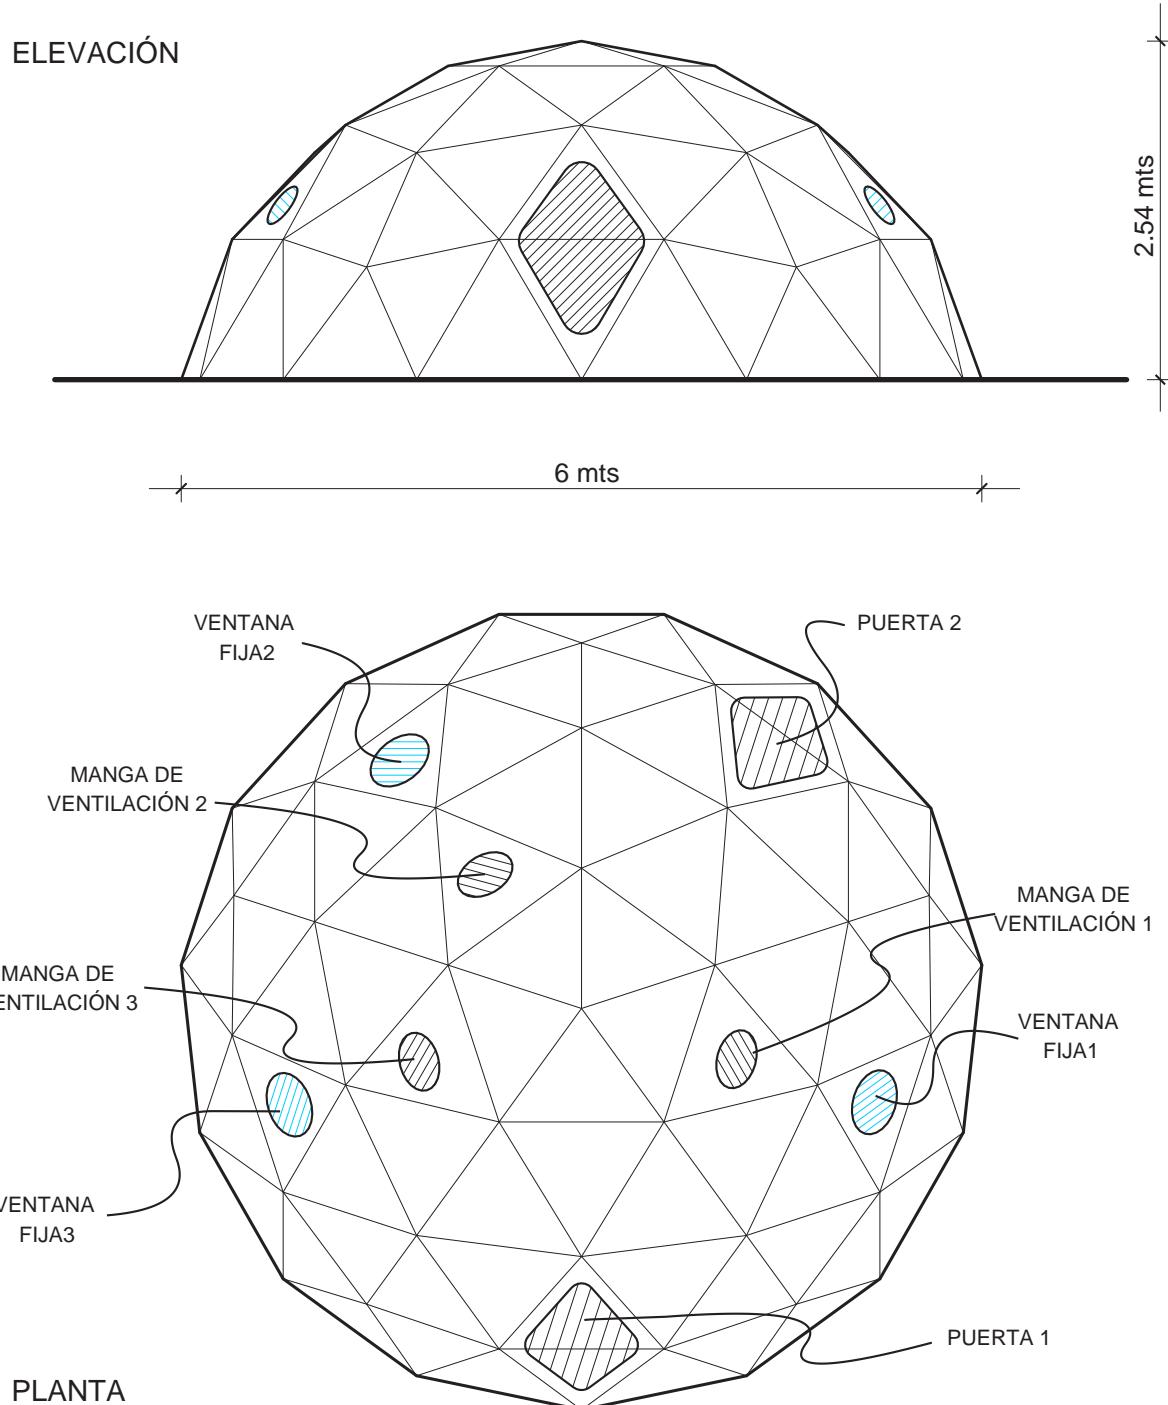

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo®

DM-600/F3 bajo PANORAMICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOMO DE 6 METROS DE DIÁMETRO

Descripción general:

Domo geodésico 4/9 de esfera de frecuencia 3, con 2 puerta, 1 ventanal Panorámico fijo y sistema de apertura de ventilación superior.

Dimensiones:

- Base: 6 mts. diámetro
- Altura: 2,48 mts.
- Superficie: 27,4 m²
- Peso: 154,5 kgs. total del paquete aprox. Peso de 33 kgs para la cubierta. Peso de 5 Kgs para el Liner & Peso de 17,3 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,30 m³

Materiales:

- Estructura:

Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 3/4" de sección y 1,24 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".

- Cubierta:

Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .

Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.

Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.

Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.

Color blanco; colores opcionales.

FERRARI

Garantía de 5 años a la exposición solar.

Cierres YKK # 10.



- Ventanal Panorámico Fijo:

Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>

naizil

YKK

- Piso:

Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.

Color Gris

- Carpa interior o Liner:

Tela de Polyester con cierres YKK # 8

Color crudo

Montaje:

- Tiempo aproximado de montaje de 110 minutos para un equipo de dos personas.

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.



Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

DM-600/F3 bajo PANORAMICO

PLANOS ESQUEMÁTICOS

DOMO DE 6 METROS DE DIÁMETRO

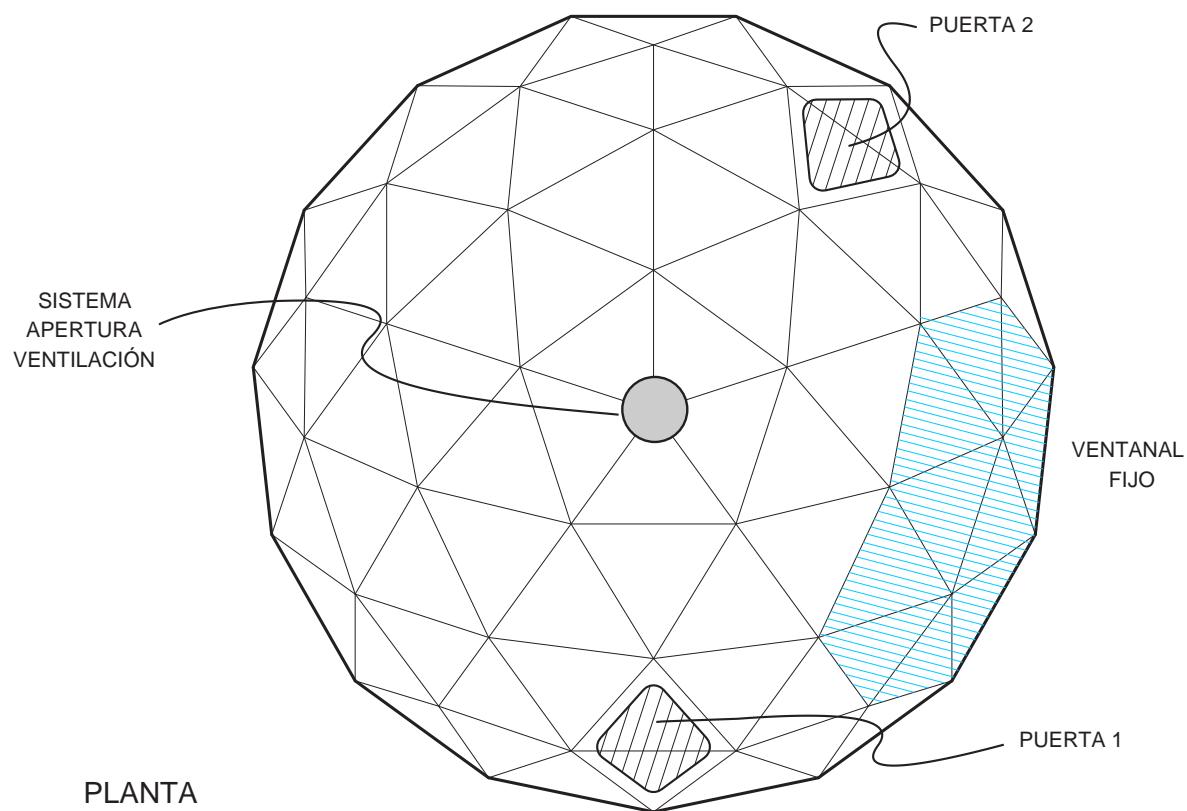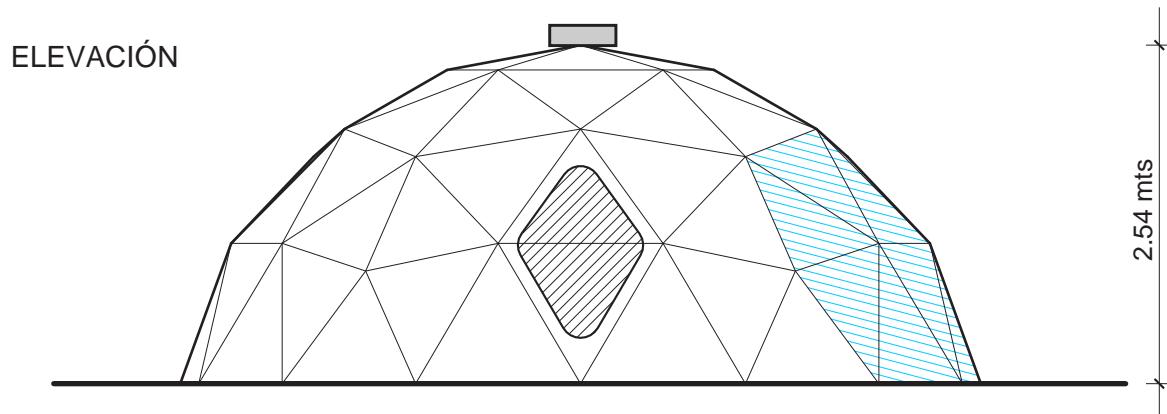

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo®

DOMO DE 6 METROS DE DIÁMETRO

Descripción general:

Domo geodésico 5/9 de esfera de frecuencia 3, con 2 puerta, 2 ventanas fijas circulares de Ø 30 cms. y 3 mangas de ventilación superiores.

Dimensiones:

- Base: 6 mts. diámetro
- Altura: 3,62 mts.
- Superficie: 27,4 m²
- Peso: 210 kgs. total del paquete aprox. Peso de 46 kgs para la cubierta. Peso de 7,4 Kgs para el Liner & Peso de 17,3 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,30 m³

Materiales:

- Estructura:
Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 3/4" de sección y 1,24 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".
- Cubierta:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .
Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.
Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.
Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.
Color blanco; colores opcionales. 
Garantía de 5 años a la exposición solar.
Cierres YKK # 10. 
- Ventanas Fijas:
Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>
- Piso:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.
Color Gris 
- Carpa interior o Liner:
Tela de Polyester con cierres YKK # 8
Color crudo 

Montaje:



- Tiempo aproximado de montaje de 140 minutos para un equipo de dos personas ayudados de un andamio.

DESMONTABLES S.A.

DM-600/F3 alto

PLANOS ESQUEMÁTICOS

DOMO DE 6 METROS DE DIÁMETRO

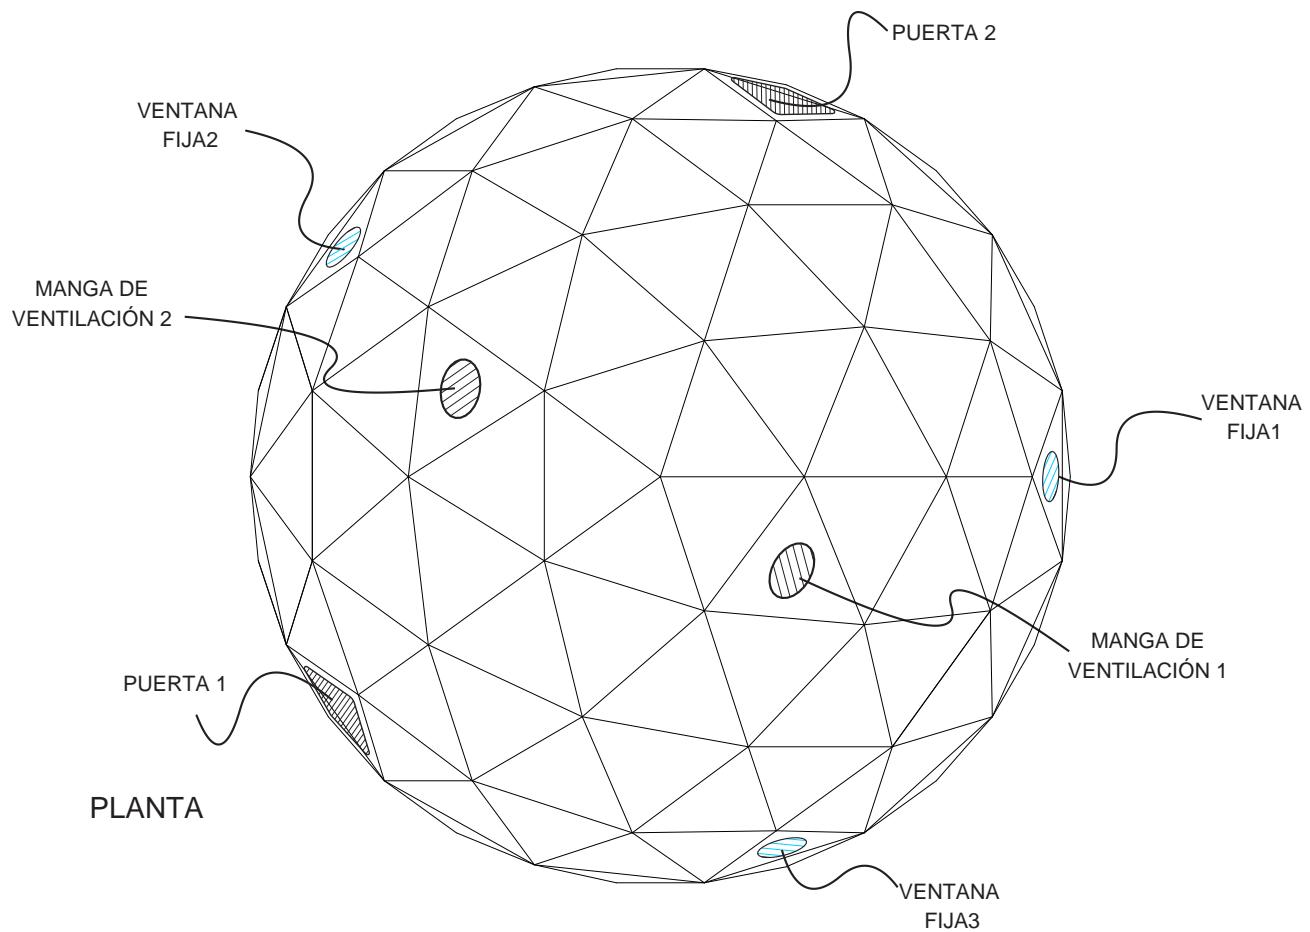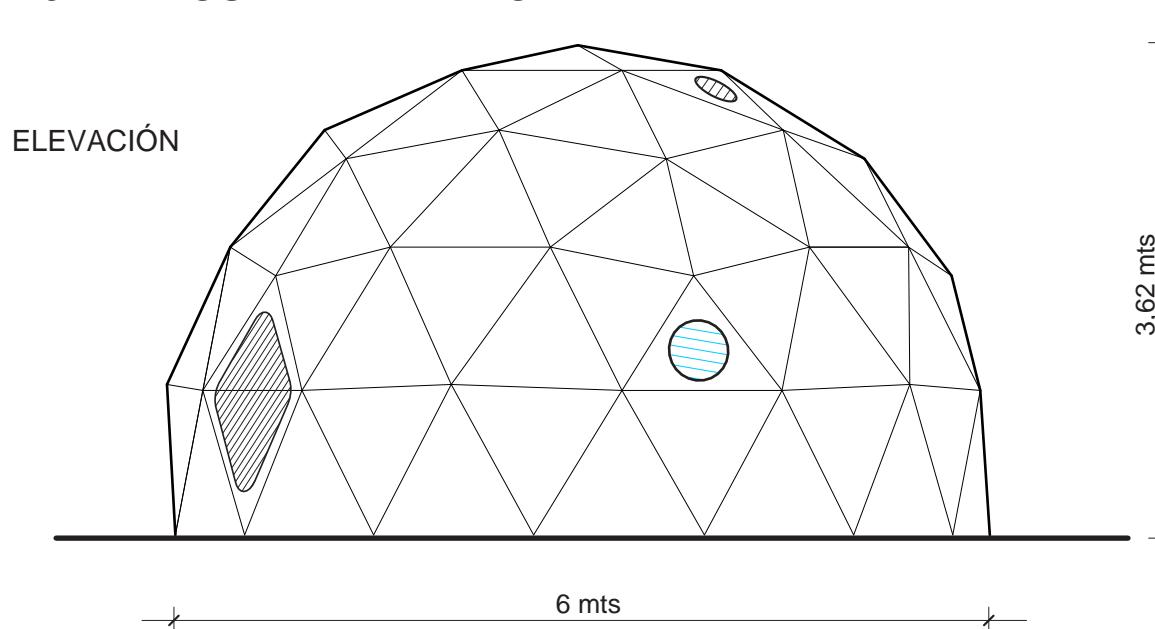

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo® 

DOMO DE 6 METROS DE DIÁMETRO**Descripción general:**

Domo geodésico 5/9 de esfera de frecuencia 3, con 2 puerta, 1 ventanal Panorámico fijo y sistema de apertura de ventilación superior.

Dimensiones:

- Base: 6 mts. diámetro
- Altura: 3,62 mts.
- Superficie: 27,4 m²
- Peso: 210 kgs. total del paquete aprox. Peso de 46 kgs para la cubierta. Peso de 7,4 Kgs para el Liner & Peso de 17,3 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,30 m³

Materiales:

- Estructura:
Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 3/4" de sección y 1,24 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".
- Cubierta:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .
Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.
Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.
Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.
Color blanco; colores opcionales. 
Garantía de 5 años a la exposición solar.
Cierres YKK # 10.
- Ventanal Panorámico Fijo:
Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>
- Piso:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.
Color Gris  
- Carpa interior o Liner:
Tela de Polyester con cierres YKK # 8
Color crudo



Montaje:

- Tiempo aproximado de montaje de 140 minutos para un equipo de dos personas ayudados de un andamio.

DM-600/F3 alto PANORAMICO

PLANOS ESQUEMÁTICOS

DOMO DE 6 METROS DE DIÁMETRO

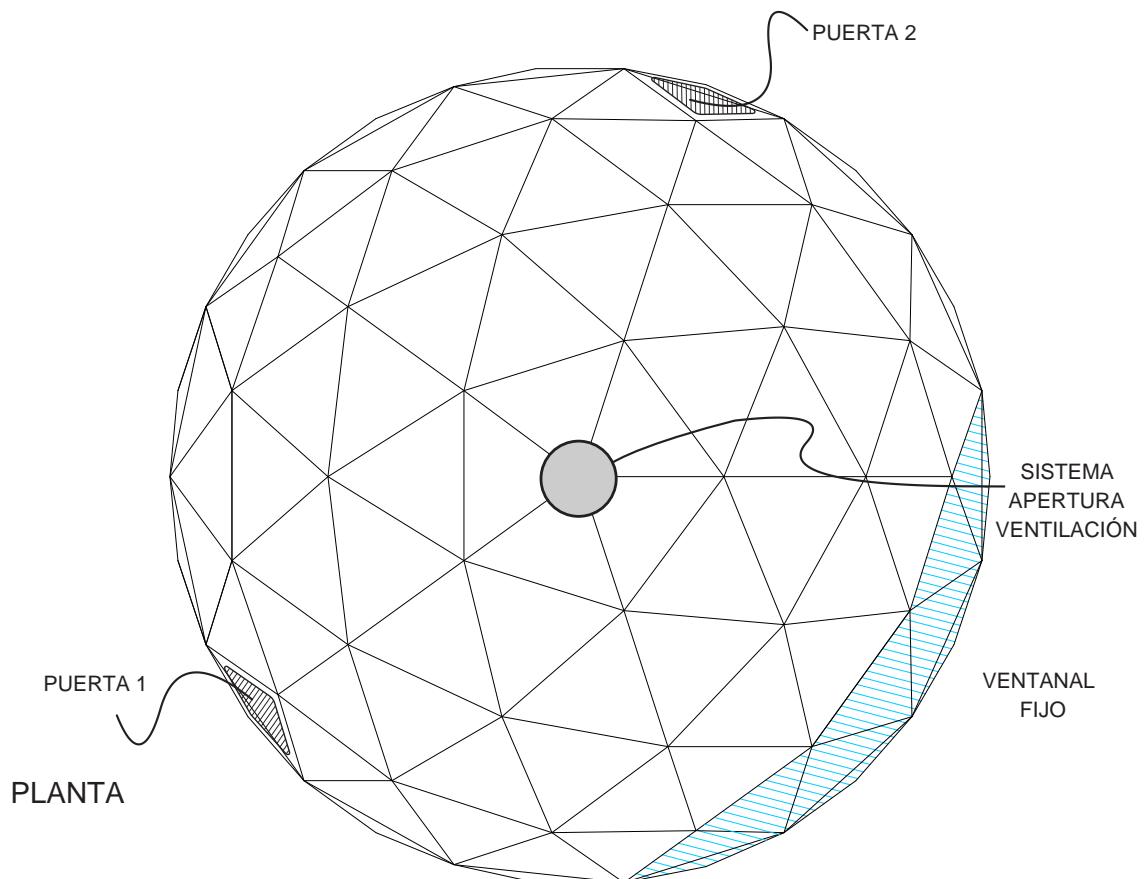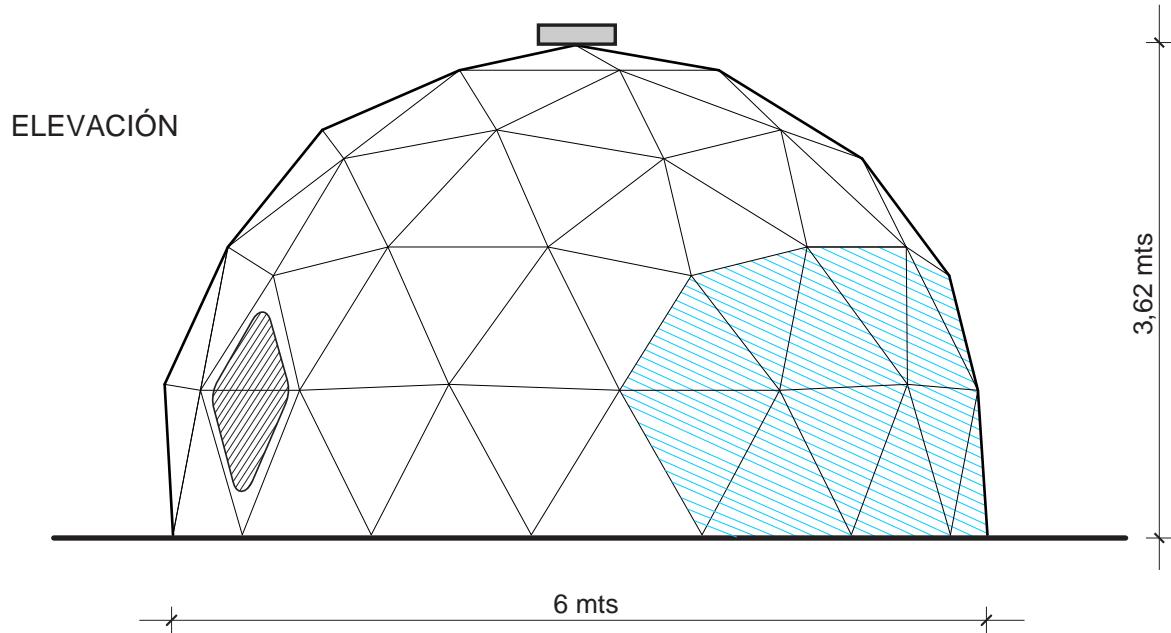

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo®