

DOMO DE 5 METROS DE DIÁMETRO

Descripción general:

Domo geodésico 3/6 de esfera de frecuencia 2, con 1 puerta, 2 ventanas fijas circulares de Ø 30 cms. y 2 mangas de ventilación superiores.

Dimensiones:

- Base: 5 mts. diámetro
- Altura: 2,5 mts.
- Superficie: 18,4 m²
- Peso: 108 kgs. total del paquete aprox. Peso de 26,4 kgs para la cubierta. Peso de 4 Kgs para el Liner & Peso de 12 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,23 m³

Materiales:

- Estructura:
Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 3/4" de sección y 1,24 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".
- Cubierta:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>
Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .
Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.
Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.
Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.
Color blanco; colores opcionales. 
Garantía de 5 años a la exposición solar.
Cierres YKK # 10.
- Ventanas Fijas:
Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>
- Piso:
Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.
Color Gris
- Carpa interior o Liner:
Tela de Polyester con cierres YKK # 8
Color crudo



Montaje:


- Tiempo aproximado de montaje de 45 minutos para un equipo de dos personas.

DESMONTABLES S.A.

DM-500/F2

PLANOS ESQUEMÁTICOS

DOMO DE 5 METROS DE DIÁMETRO

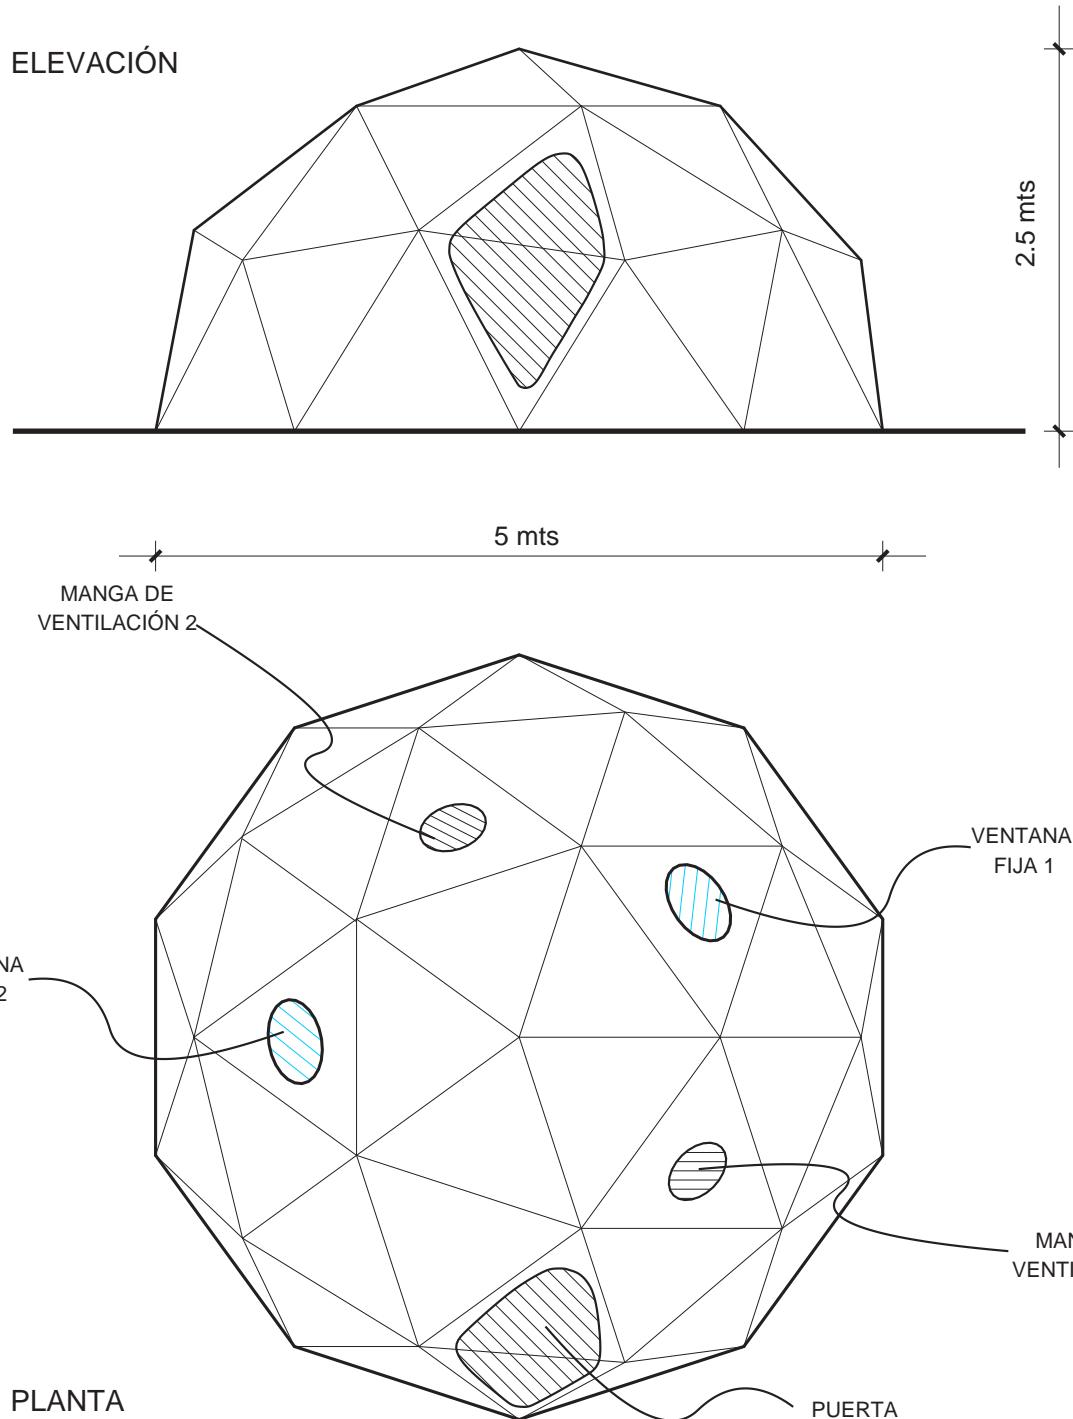

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo®

DM-500/F2 PANORAMICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOMO DE 5 METROS DE DIÁMETRO

Descripción general:

Domo geodésico 3/6 de esfera de frecuencia 2, con 1 puerta, 1 ventanal Panorámico fijo y sistema de apertura de ventilación superior.

Dimensiones:

- Base: 5 mts. diámetro
- Altura: 2,5 mts.
- Superficie: 18,4 m²
- Peso: 108 kgs. total del paquete aprox. Peso de 26,4 kgs para la cubierta. Peso de 4 Kgs para el Liner & Peso de 12 kgs para el Piso.
- Volumen: 0,23 m³

Materiales:

- Estructura:
 - Barras de perfil tubular de acero galvanizado de 3/4" de sección y 1,24 mm de pared. Fijaciones de pernos, golillas y tuercas zincadas de 3/8".
- Cubierta:
 - Tela de PVC marca FERRARI modelo 502 <http://www.ferrari-textiles.com/>
 - Temperaturas extremas de trabajo -30 °C / +70 °C .
 - Impermeabilidad del 100%, tratamiento UV.
 - Cumple normas internacionales de Reacción al fuego M2 & B1.
 - Las costuras son termoselladas por alta frecuencia.
 - Color blanco; colores opcionales.
 - Garantía de 5 años a la exposición solar.
 - Cierres YKK # 10.
- Ventanal Panorámico Fijo:
 - Tela transparente, protección UV, marca Naizil <http://www.naizil.com/>
- Piso:
 - Tela de PVC marca FERRARI modelo 611, similar a la de la cubierta.
 - Color Gris
- Carpa interior o Liner:
 - Tela de Polyester con cierres YKK # 8
 - Color crudo

FERRARI



naizil

YKK



Montaje:

- Tiempo aproximado de montaje de 45 minutos para un equipo de dos personas.

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.


Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl


DM-500/F2 PANORAMICO

PLANOS ESQUEMÁTICOS

DOMO DE 5 METROS DE DIÁMETRO

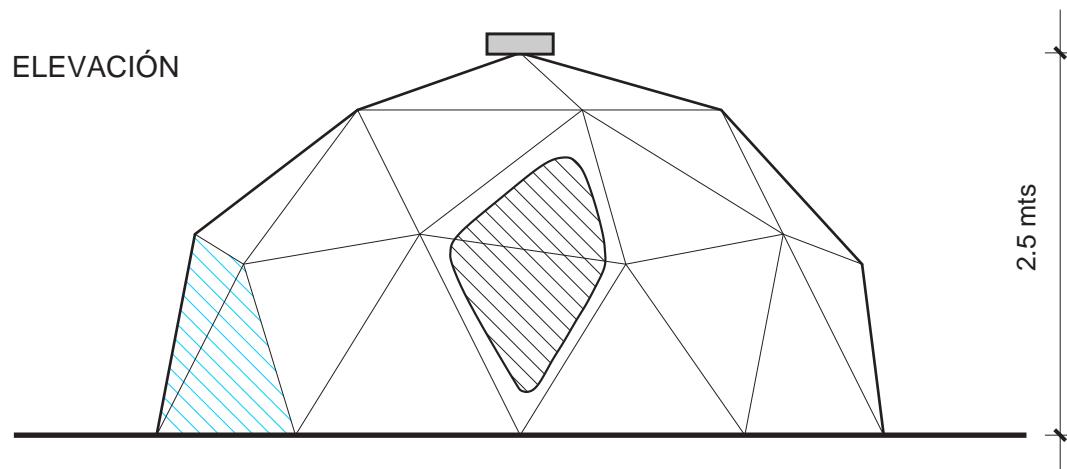

5 mts

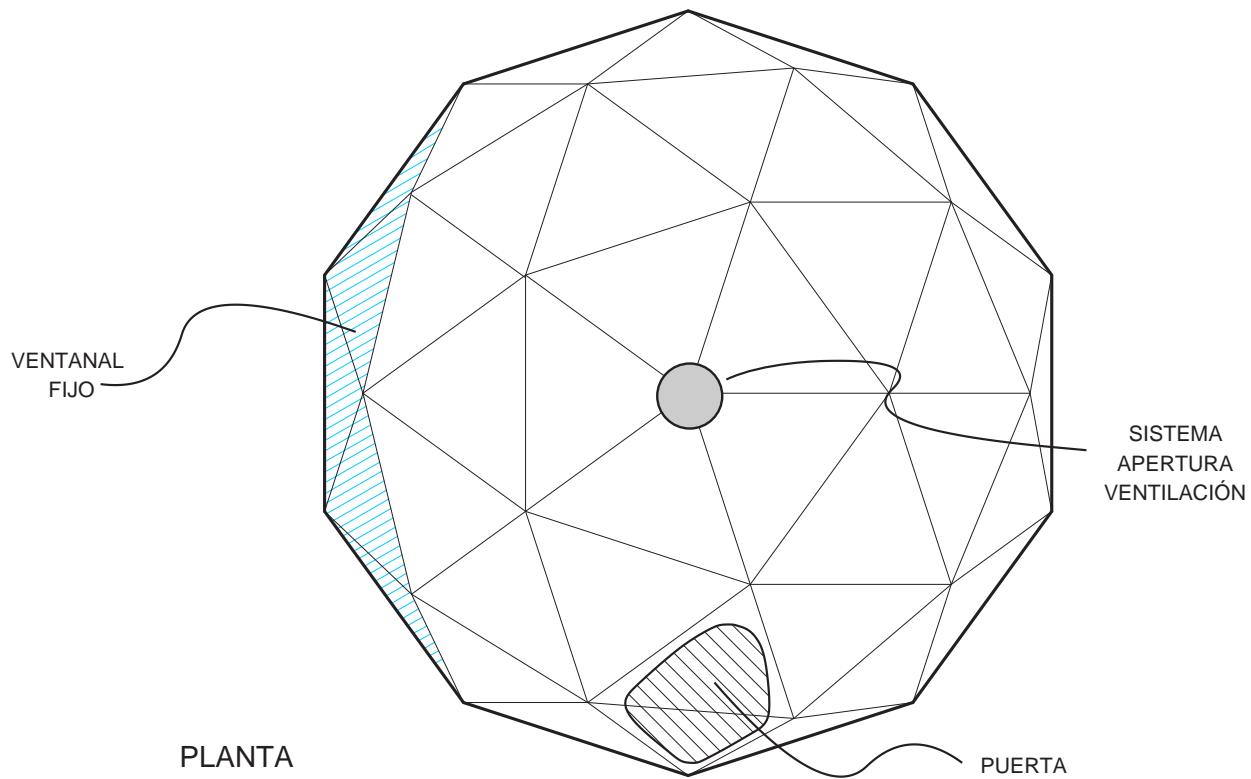

DESMONTABLES S.A.

Dirección: Manuel Antonio Tocornal 1483, Santiago, Chile.

Fono: +56 2 2717 0836

E-mail: info@dondomo.cl

dondomo®