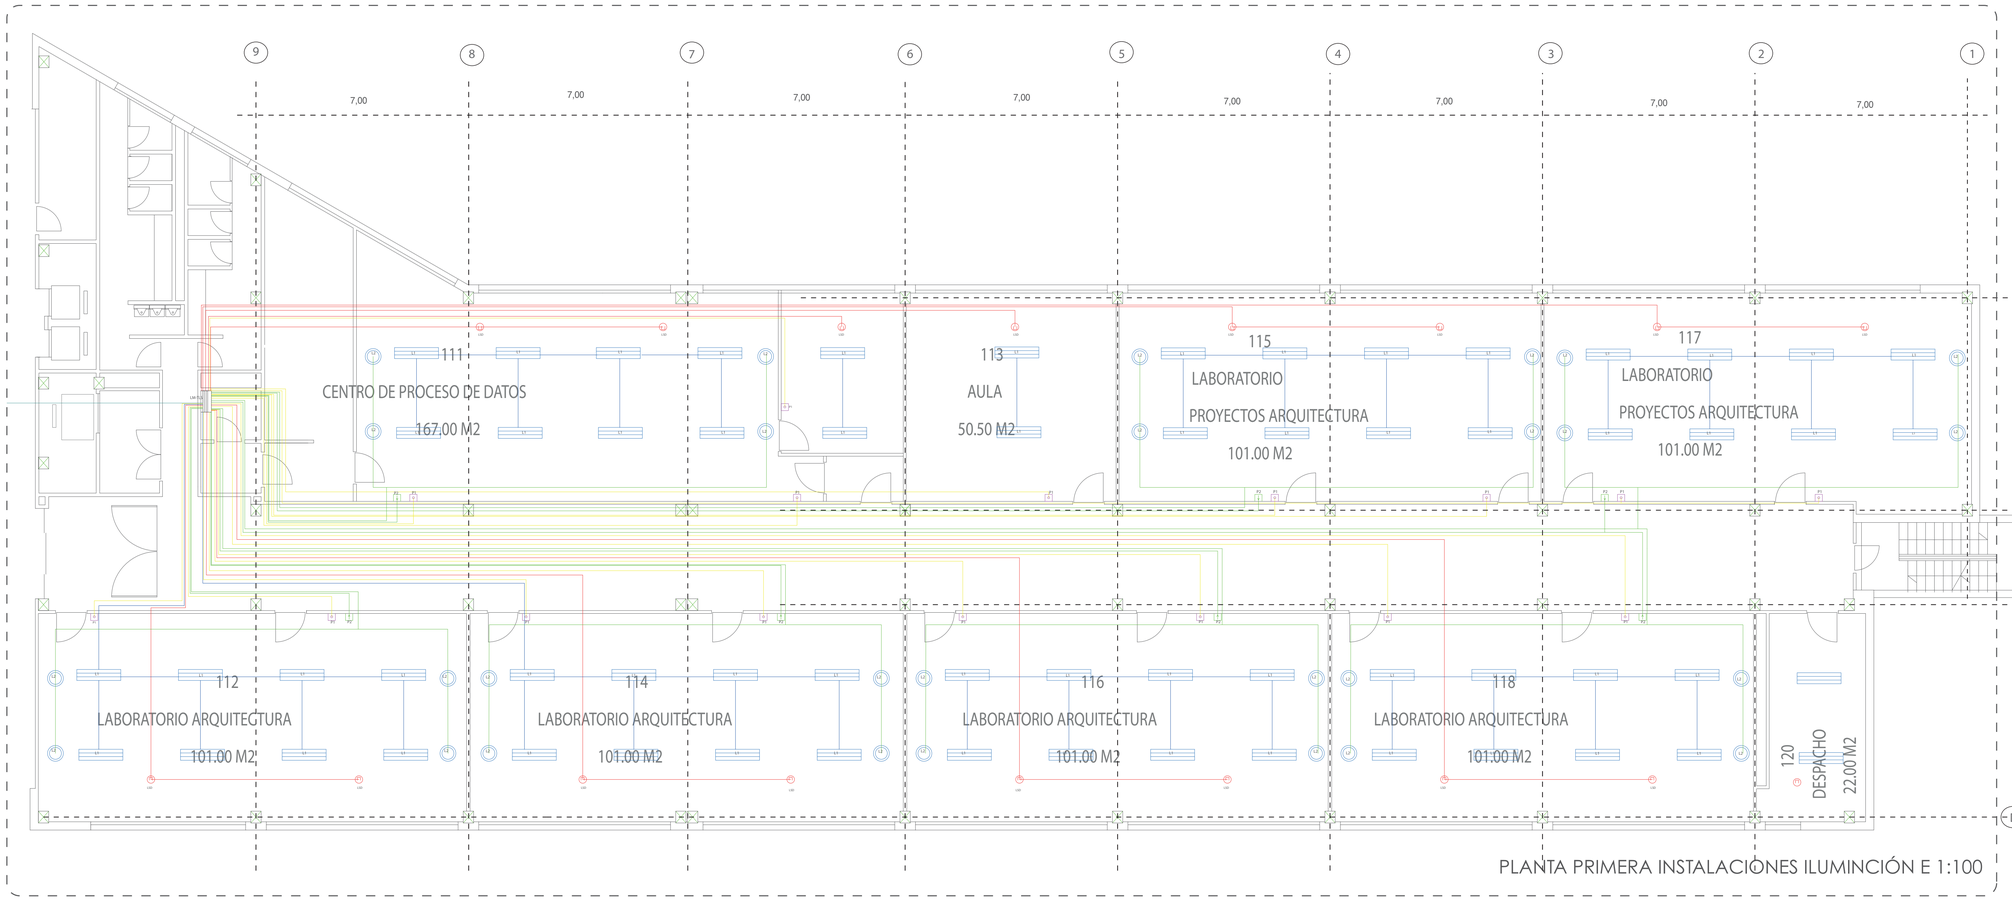

PLANTA PRIMERA INSTALACIONES ILUMINCIÓN E 1:100

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOS INSTALACIONES

L1		Luminaria pantalla T5 3x14w o 4x 14w empotrado regulable en cpd
L2		Luminaria solamaster difussor de luz natural
LM-TLS		Modulo de control de luz diurna Aparato de control para 3 grupos de luminarias según la prporción de luz natural disponible en un recinto , registrada por el sensor de luz LSD. control luz natural DSI 3X, arma. dist
LM-TLM	LM-TLM	Cabezal de medición de luz natura para detectar el valor de la luz natural y el estado del cielo. Sensor de luz natural
O1		pc con software de gestión LMPC iSKIN
LSD		sensor (de techo) para comprobar la cantidad de luz natural disponible en una habitación.
P2		Pulsador luz natural,(control persianas) LM-2/5MX
P1		pulsador LM-RCW2 LI

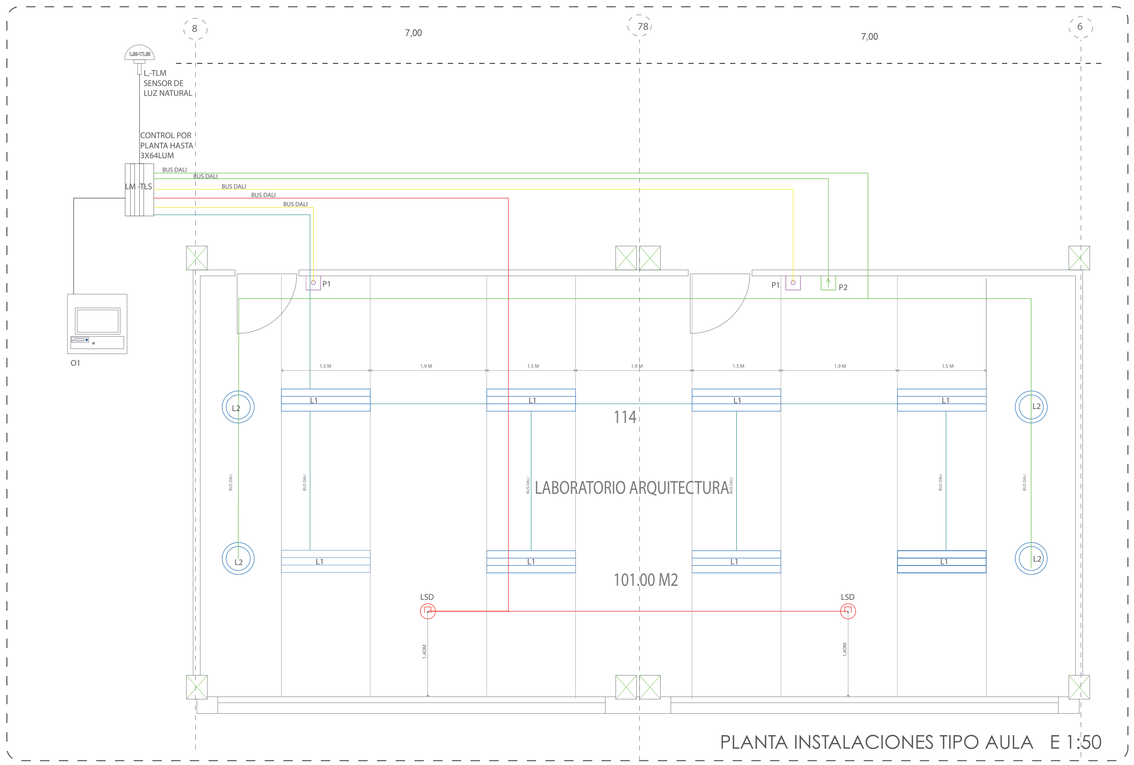

PLANTA INSTALACIONES TIPO AULA E 1:50

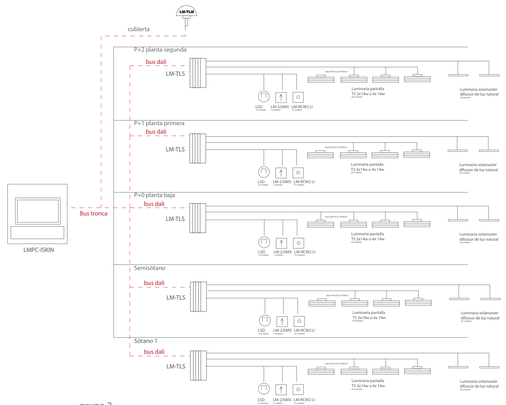

ESQUEMA DE PRINCIPIO
CONTROL ILUMINACIÓN

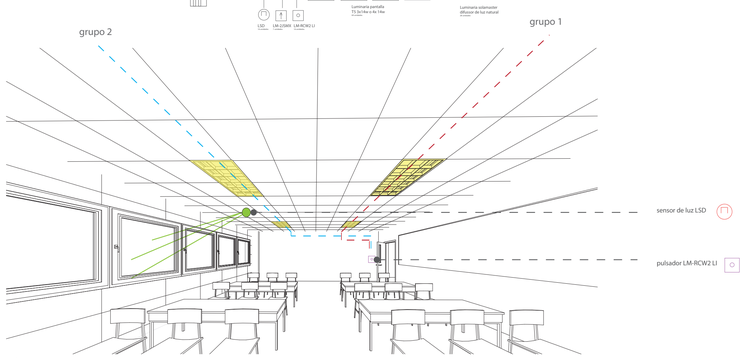

fecha	18/12/2014
escala	1/100 1/50
nº plano	A-04
plano	INSTALACIONES CONTROL ILUMINACIÓN
proyecto	ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE DEMANDA ILUMINACIÓN EDIFICIO C
alumnos	Noelia Méndez Mendoza S1 Exp:21115572