

6

5


4

3

2


1

ESP32 C3

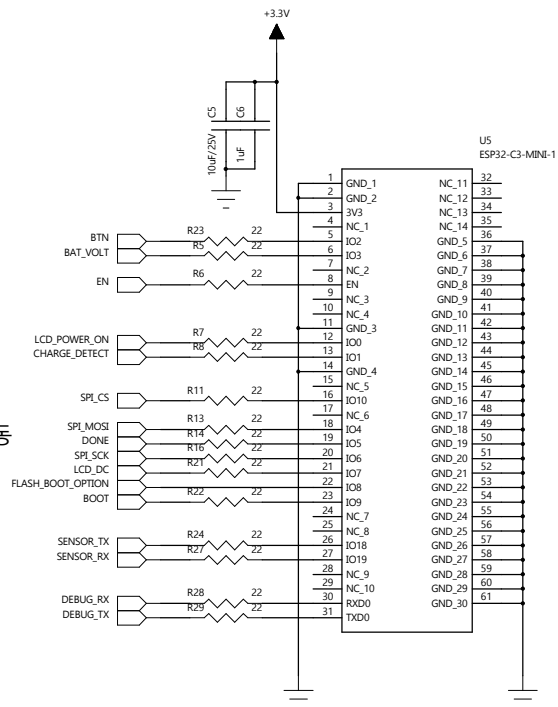


26.04.08
절전 모드 위한 핀 이동
SPI CS <-> DONE

LED

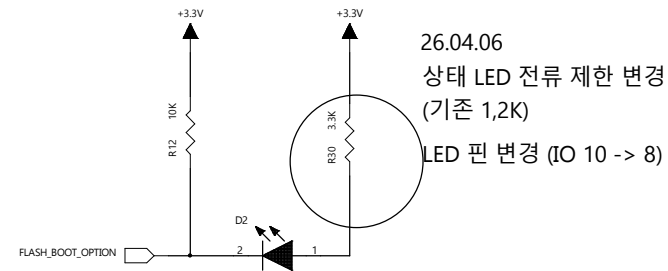

26.04.06
상태 LED 전류 제한 변경
(기존 1,2K)
LED 핀 변경 (IO 10 -> 8)

Debug

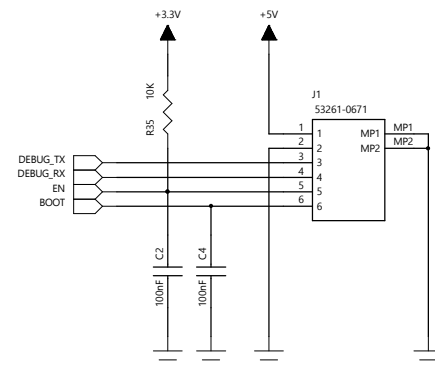

COMPANY:

Hi Genis

TITLE:

ESP32-C3 HMI 2.8" V1.0

CODE:

SIZE:

DRAWING NO:

REV:

A3

1.0

SCALE:

SHEET: OF 1 3

6

5


4

3


2

1

USB Power

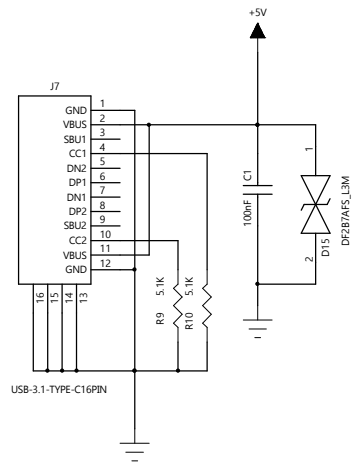

Battery Charging Circuit

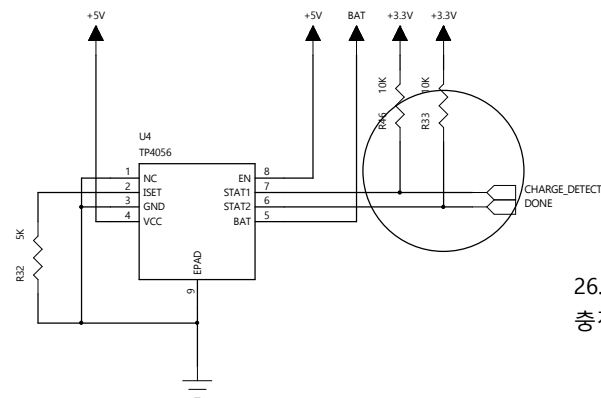


$$I_{out} = 1200 / R(k\Omega)$$


ex) $R = 1.2k\Omega \rightarrow 1A$
 ex) $R = 4.99k\Omega \rightarrow 240mA$

26.04.07
 충전 완료 GPIO로 받기

Power Source Selection

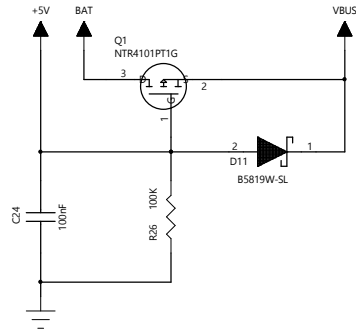


3.3V LDO

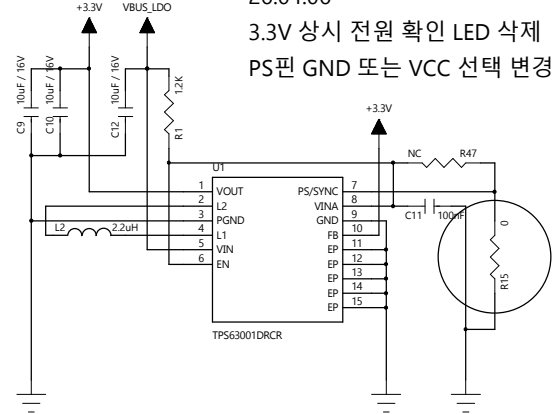

26.04.06
 3.3V 상시 전원 확인 LED 삭제
 PS핀 GND 또는 VCC 선택 변경


3.3V SWITCH



26.04.06
 cut-off 스위치 추가

3.7V Battery


3.7V - 500mAH BAT



BAT ADC

MAX 5V -> 2.75V

26.04.06
 ADC MAX 전압 제한 변경 (2.8V)

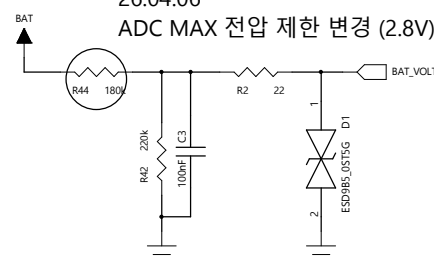

COMPANY:

Hi Genis

TITLE:

ESP32-C3 HMI 2.8" V1.0

CODE:

SIZE:

DRAWING NO:

REV:


A3

1.0


SCALE:

SHEET: OF 2 3

BUTTON

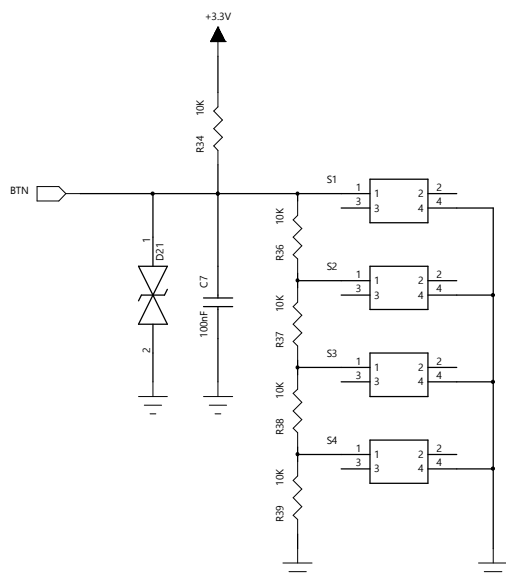


LCD

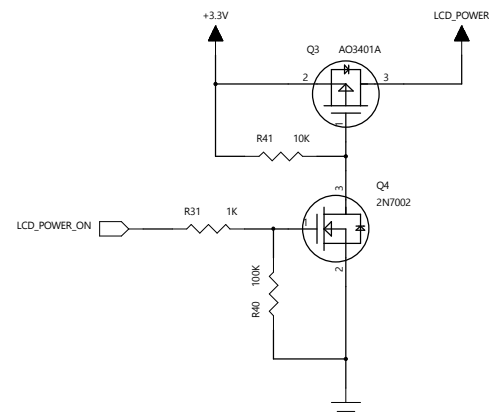


LED 전류 (30 ohm 시) : 3.2V -> 3.3mA

26.04.07

LCD 컨트롤러 전원 제어

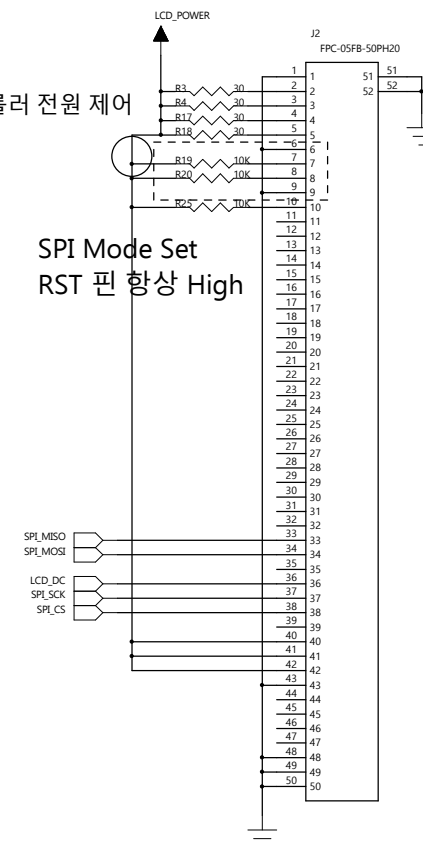

SENSOR UART

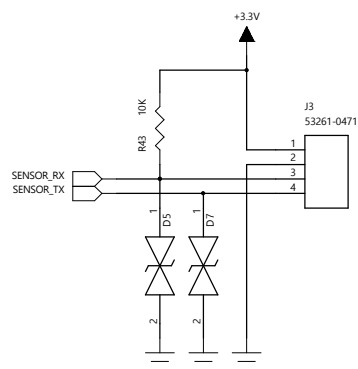

COMPANY:

Hi Genis

TITLE:

ESP32-C3 HMI 2.8" V1.0

CODE:

SIZE:

DRAWING NO:

REV:

A3

1.0

SCALE:

SHEET: OF 3 3