



倍测检测
BCTC TEST



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6046



检测报告

产品名称: LED 灯条

委托单位: 深圳市明沃照明有限公司

委托单位地址: 深圳市石岩镇石龙大道圣轩工业园 2 栋 5 楼

产品型号: LUMIOPAL
LUMITAPE, LUMISTRIP, LUMIPEL, LUMILINEAR

检测日期: 2019-01-14

发布日期: 2019-01-14

报告编号: BCTC-FY190100074S

深圳市倍测检测有限公司

地址: 深圳市宝安区福永街道桥头社区福园一路鹏洲工业园

B 栋东面 1 楼 2 楼及倍测检测大厦 / 518103

电话/Tel.: 400-788-9558; 传真/Fax.: 0755-33229357


网址/Web.: www.bctc-lab.com.cn

邮件/Email: bctc@bctc-lab.com.cn



倍测检测
BCTC TEST

报告编号: BCTC-FY190100074S

产品名称:	LED 灯条		
制造厂商:	深圳市明沃照明有限公司		
制造地址:	深圳市石岩镇石龙大道圣轩工业园 2 栋 5 楼		
样品编号:	BCTC19010401001		
商标:	LUMIMORE	接收日期:	2019-01-12
额定规格:	LED 控制装置: 220-240~, 50/60Hz 灯条: 24V= 10W	检验环境:	20-25°C, 45-75%R.H
样品说明: 试验样品: 主测型号 LUMIOPAL, 样品数 1 套, 附加型号除了型号的命名方式不一样, 其电路原理都相同, 编号 BCTC19010401001。			
检测项目: 铭牌擦拭测试和防触电保护测试。			
检测依据: GB 7000.1-2015《灯具第 1 部分: 一般要求与试验》 GB 7000.9-2008《灯具第 2-20 部分: 灯串特殊要求》			
检测概述: 根据标准对样品进行铭牌擦拭测试和防触电保护试验, 详见后页。			
检验结论: 试验样品所检项目符合要求。 			
检测:	钟祝 	审核:	郑绪云 
	2019 年 01 月 14 日		2019 年 01 月 14 日
批准:	王艳召 		
	2019 年 01 月 14 日		



一般说明:

“(见附表)”指本报告的附加表格。

本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。

除非全部复制, 否则无试验室书面批准本报告不得部分复制。

可能的试验情况判定:

— 试验情况不适用本试验产品	N
— 试验样品满足要求	P
— 试验样品不满足要求	F



GB 7000.9 (GB7000.1)			
条款	标准要求	试验结果	判定

5(3)	标记		P
5(3.2)	灯具上的标记		P
5.1 (-)	警告语, 如果不适合隔热天花板		N
	标志的位置		P
	符号/文本的格式		P
5(3.3)	附加内容		P
	说明书所用的语言	中文	P
5(3.3.1)	组合式灯具		N
5(3.3.2)	以 Hz 为单位的标称频率		N
5(3.3.3)	工作温度		N
5(3.3.4)	符号或警告注意事项		N
5(3.3.5)	接线图		N
5(3.3.6)	特殊条件		N
5(3.3.7)	金属卤化物灯灯具的警告		N
5(3.3.8)	半灯具的限制		N
5(3.3.9)	功率因数和电源电流		N
5(3.3.10)	适于室内使用		P
5(3.3.11)	使用遥控控制装置的灯具		N
5(3.3.12)	弹簧夹紧安装式灯具的警告		N
5(3.3.13)	防护罩的说明		N
5(3.3.14)	电源种类的符号	==	P
5(3.3.15)	插座的额定电流		N
5(3.3.16)	恶劣条件使用的灯具	正常环境使用	N
5(3.3.17)	Y 型、Z 型和一些 X 型连接的安装说明书		N
5(3.3.18)	用 PVC 软缆的非普通灯具		N
5(3.3.19)	说明书内应明确声明保护导体电流		N



GB 7000.9 (GB7000.1)

条款	标准要求	试验结果	判定
5(3.3.20)	不打算安装在伸臂范围内的墙壁安装且可调节灯具, 应提供其正确安装建议的信息		N
5(3.3.21)	提供不可替换光源和非用户替换光源信息		N
	警告符号		N
5(3.3.22)	对可控灯具, 提供绝缘类别		N
5(3.4)	用水试验	试验后, 信息清晰可见, 无卷边	P
	用汽油试验	试验后, 信息清晰可见, 无卷边	P
	试验后字迹清晰		P
	标贴固定		P
5.1 (-)	标记 a-g		P
5.2 (-)	电缆的标记 a-f		P
5.3 (-)	熔断丝灯的标记		N

11(8)	防触电保护		P
11(8.2.1)	带电部件不可触及	输入 DC24V, 无危险带电部件	P
	基本绝缘部件未用在无适当防护的外表面		N
	手提灯具、可设置灯具和可调节灯具的基本绝缘部件未被标准试验指触及		N
	对于其他类型的灯具, 在灯具外面用直径 50 mm 试具未触及基本绝缘部件		N
	可移式灯具和可调节灯具中的灯座和启动器座应符合双重绝缘或加强绝缘的要求		N
	仅更换灯或启动器而打开灯具时, 基本绝缘可以触及		N
	任一位置防护		N



GB 7000.9 (GB7000.1)

条款	标准要求	试验结果	判定
	双端钨丝灯		N
	绝缘漆不可靠		N
	双端高压气体放电灯		N
	适合灯具的符合 3.2.18 的相关警告		N
11(8.2.2)	可移式灯具调节到最不利位置		P
11(8.2.3.a)	II 类灯具:		N
	-在调换启动器或光源时,基本绝缘金属部件不可触及		N
	-除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及		N
	-玻璃保护罩不用作补充绝缘		N
11(8.2.3.b)	I 类灯具中的金属卡口灯座应有效接地		N
11(8.2.3.c)	III 类灯具中裸露的 SELV 部件:		N
	普通灯具:		N
	-接触电流.....:		N
	-空载电压.....:		N
	非普通灯具:		N
	-标称电压.....:		N
11(8.2.4)	可移式灯具的防触电保护与支承表面无关		N
11(8.2.5)	符合标准试验指或相关探针		P
11(8.2.6)	罩盖牢固固定		N
11(8.2.7)	0.5 μ F 以上电容器的放电		N
	有电容器的与可移式灯具相连的插头		N
	有电容器的与其他灯具相连的插头		N
	放电装置在电容器上或电容器内		N
	单独安装的放电装置		N



样品图片/Photo Documentation:

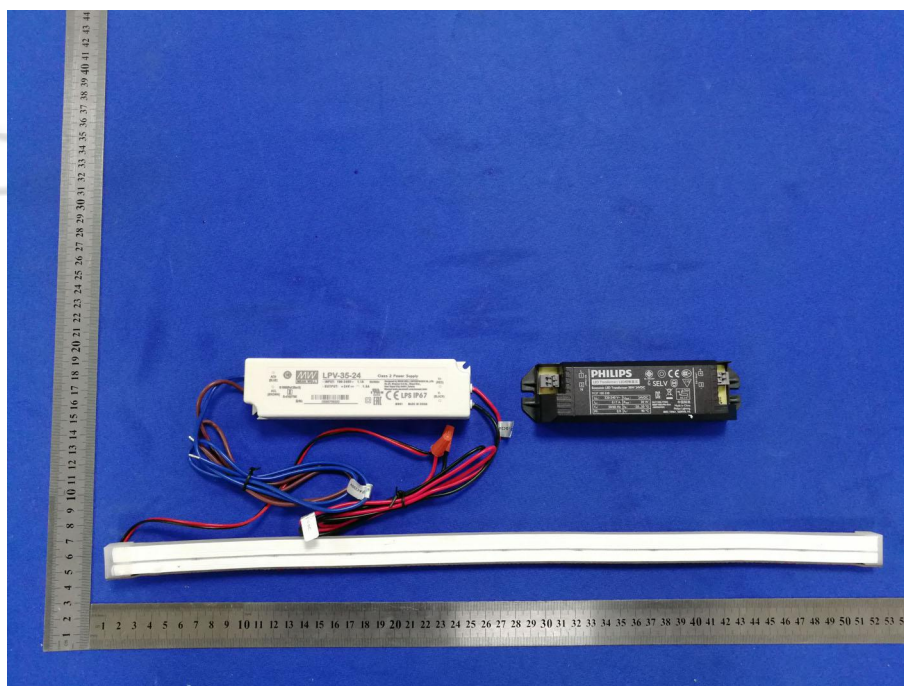


图 1

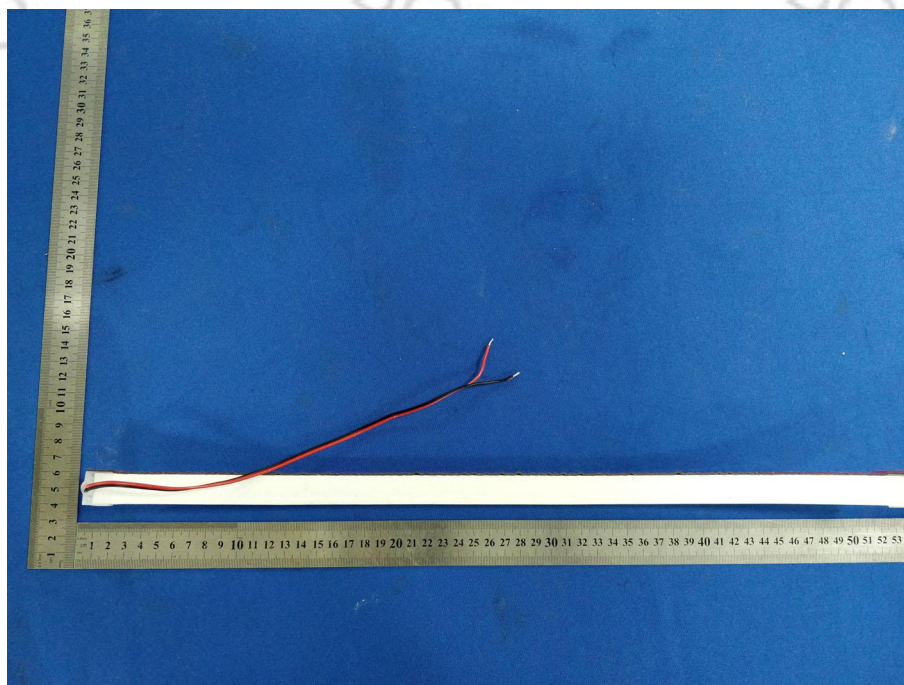


图 2

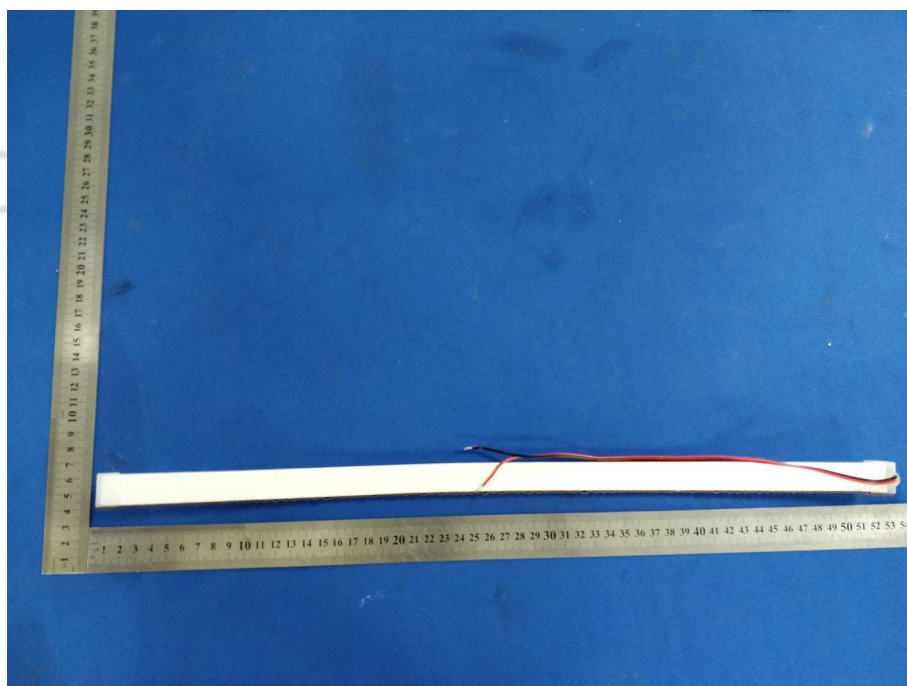


图 3

***** 结束 *****



声 明 STATEMENT

1. 本次检测所用的测量设备的量值均可以溯源到国家计量标准。
The equipment lists are traceable to the national reference standards.
2. 检测报告未经本实验室书面批准, 不得部分复制。
The test report can not be partially copied unless prior written approval is issued from our lab.
3. 报告未加盖“检测专用章”无效。
The test report is invalid without stamp of laboratory.
4. 报告无检测、批准人员签字无效。
The test report is invalid without signature of person(s) testing and authorizing.
5. 本次检测的结果仅对所检测样品有效。
The test process and test result is only related to the Unit Under Test.
6. 本实验室的质量体系符合 ISO/IEC17025 标准的要求。
The quality system of our laboratory is in accordance with ISO/IEC17025.
7. 如对本报告有异议, 可在收到报告后 15 天内向本单位申诉, 逾期不予受理。
If there is any objection to report, the client should inform issuing laboratory within 15 days from the date of receiving test report.

地 址: 深圳市宝安区福永街道桥头社区福园一路鹏洲工业园 B 栋东面 1 楼 2 楼及倍测检测大厦
邮政编码/P.C.: 518103

Address: BCTC Building & 1-2F, East of B Building, Pengzhou Industrial, Fuyuan 1st Road,
Qiaotou Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China

电话/TEL: 400-788-9558

传真/FAX: 0755-33229357

网址/Internet: <http://www.bctc-lab.com.cn/>

电子信箱/E-Mail: bctc@bctc-lab.com.cn