EY.028.0007

版本	ECN编号.	变更描述	修订者	日期
A	————	图版修订	姚祖望	2022.7.6

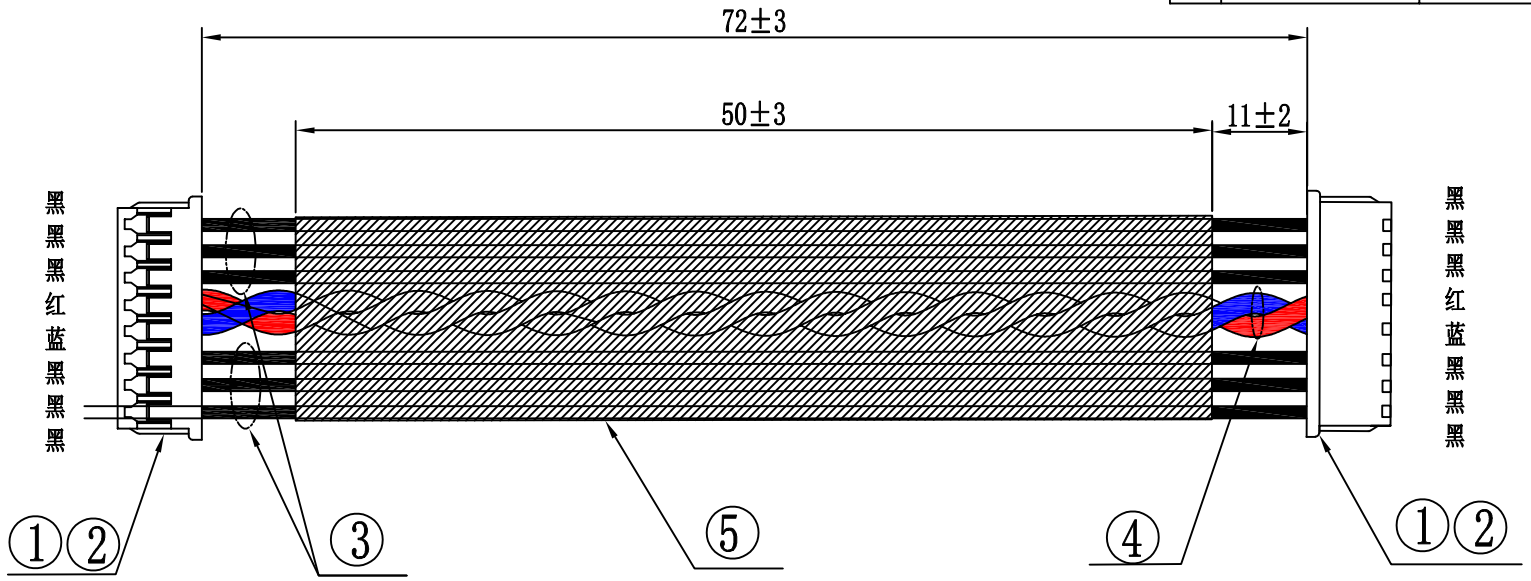

技术要求：

1、所有线束材料都需满足ROHS2.0，REACH191要求；
2、端子、塑壳，线束需按照图纸指定的厂商；
3、红、蓝绞线后包醋酸胶布。

加工及检验要求：

1、100%功能测试（线序，导通）；
2、端子不得错位，必须到位，不得脱落；
3、同批次线材，颜色不可有明显差异.

线材型号	开料长度	J1端剥头	J2端剥头	J1端处理	J1抗张强度	J2端处理	J2抗张强度
UL1571-26AWG 红、蓝、黑	见右表	1.5mm	1.5mm	压接1.25-T	≥15N	压接1.25-T	≥15N

序号	部件名称	零件名称	开线长度	用量	供应商
5	胶布	醋酸胶布W=50(0.12厚)黑	30mm	1	
4	导线	UL1571-26AWG 红、蓝	83mm	各1	
3	导线	UL1571-26AWG 黑	78mm	6	*
2	端子	1.25-T		16	联和
1	塑壳	1.25-8P		2	联和

原材裁线 | 压接端子及浸锡 | 组装线束及配料

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPEC	
BASIC DIMENSION	TOLERANCE
≤1	±0.10
>1~10	±0.30
≥10	±0.50
ANGLES	±3°

制图	付强 (2022.7.6)	
审核		
标准化		
批准		

SIZE	A4
UNIT	MM
SCALE	1:1
WEIGHT	
SHEET	1/1
版本	A

内部料号:100280007
客户料号:WX22-W010-0080
图纸编号:EY.028.0007
MX1.25-8P TO MX1.25-8P 正反 L=80 双绞+醋酸胶布

亿扬电子（温州）有限公司
YIYANG WENZHOU ELECTRONICS CO.,LTD.