EY.125.0014

版本	ECN编号.	变更描述	修订者	日期
A	————	图版修订	孙喀丽	2023.6.08

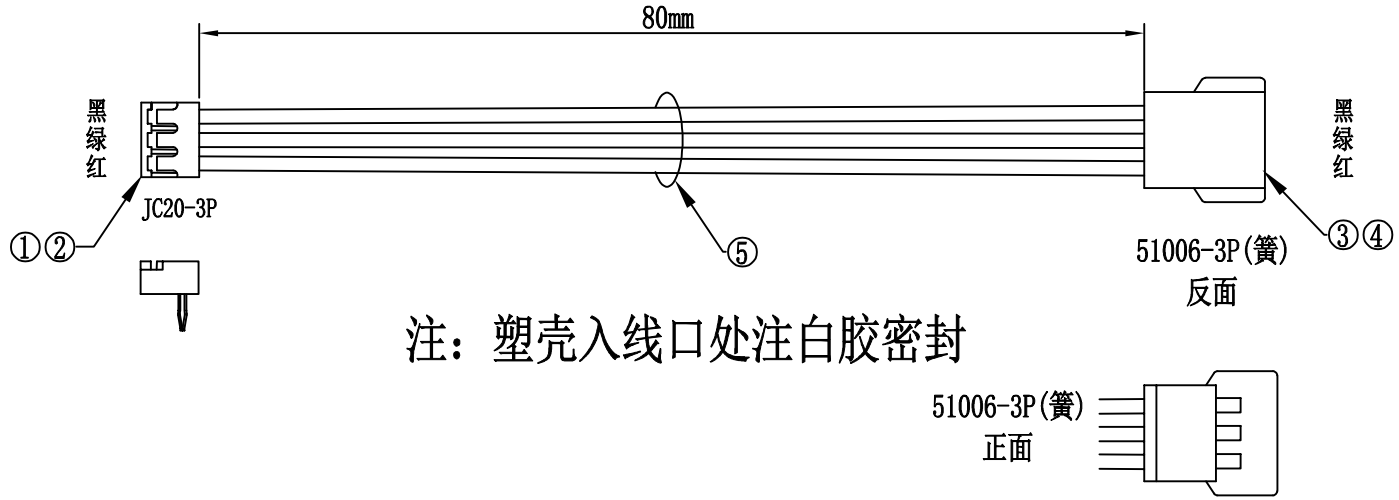

注：塑壳入线口处注白胶密封

乐清市亿扬电子有限公司
生效 2023-06-08 日期
受控文件

Pass RoHS Pass Pass REACH Pass

技术要求：
1、所有线束材料都需满足ROHS2.0，REACH191要求；
2、端子、塑壳，线束需按照图纸指定的厂商；

加工及检验要求：
1、100%功能测试（线序，导通）；
2、端子不得错位，必须到位，不得脱落；
3、同批次线材，颜色不可有明显差异。

线材型号	开料长度	J1端剥头	J2端剥头	J1端处理	J1抗张强度	J2端处理	J2抗张强度
UL1007-26AWG 黑、绿、红	90mm	2.8MM	2.5MM	压接JC20-T	≥30N	压接51006-PT	≥30N
原材裁线				压接端子及浸锡			

序号	部件名称	零件名称	开线长度	用量	供应商
⑤	导线	UL1007-26AWG 黑、绿、红	90mm	各1	*
④	端子	51006-PT		3	*
③	塑壳	51006-3P（簧）		1	*
②	端子	JC20-T		3	*
①	塑壳	JC20-3P		1	*

组装线束及配料

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPEC	
BASIC DIMENSION	TOLERANCE
≤1	±0.10
>1~10	±0.30
≥10	±0.50
ANGLES	±3°

制图	孙喀丽（2023.6.08）	
标准化		
审批		

SIZE	A4
UNIT	MM
SCALE	1:1
WEIGHT	
SHEET	1/1
版本	A

内部料号:101250014
客户料号:YJ.15.04.0194
图纸编号:EY.125.0014

剥把线(T6-6节-7A)(UL)

乐清市亿扬电子有限公司
YUEQING YIYANG ELECTRONICS CO.,LTD.