


DPRF-Net：偏好—可靠性解耦的双路径残差融合网络

基于同步振动与电气特征的传感器退化鲁棒电机故障诊断


01 双源表征



02 跨源交互与可信度估计

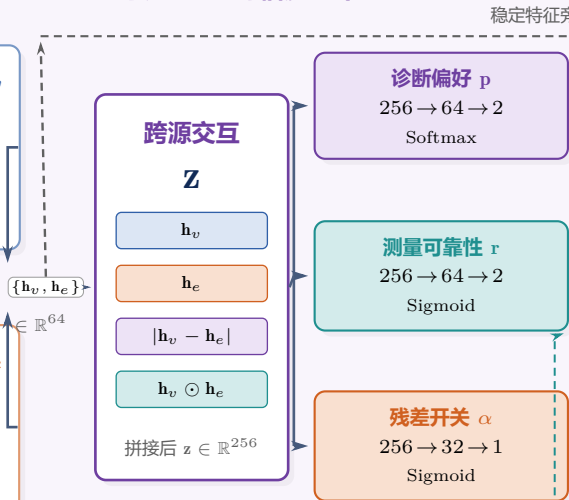


03 校准双路径残差融合

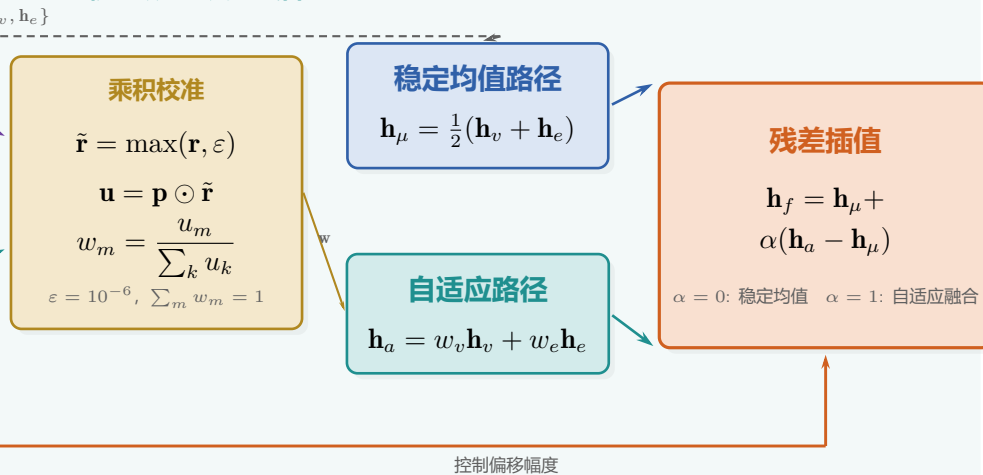

04 故障分类



TRAINING ONLY

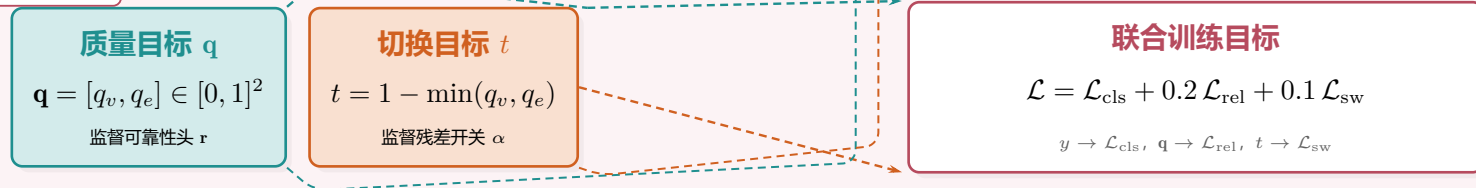

网络与训练配置

Hidden dim	64
Dropout	0.1
Classes	6
Parameters	52 235
λ_{rel}	0.2
λ_{sw}	0.1

→ 推理主流 - - - 训练监督 p 诊断偏好 r 测量可靠性 w 校准权重 α 偏离稳定均值的幅度