

卒業論文 2019 年度（令和元年度）

RDMA を用いた遠隔ベアメタルマシン監視にお けるカーネルコンフィグによる差異の吸収

慶應義塾大学 環境情報学部

石川 達敬

徳田・村井・楠本・中村・高汐・バンミーター・植原・三次・中澤・武田
合同研究プロジェクト

2020 年 1 月

卒業論文 2019 年度（令和元年度）

RDMA を用いた遠隔ベアメタルマシン監視におけるカーネルコンフィグによる差異の吸収

論文要旨

アブスト

キーワード

OS

慶應義塾大学 環境情報学部

石川 達敬

Abstract Of Bachelor's Thesis Academic Year 2019

Title

Summary

abst

Keywords

OS

Bachelor of Arts in Environment and Information Studies
Keio University

Tatsunori Ishikawa

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	1
1.2	課題	1
1.3	目的	2
1.4	本論文の構成	3
第2章	関連技術	4
2.1	オペレーティングシステム解析手段	4
2.1.1	コアダンプを用いた静的解析	4
2.1.2	kgdb	4
2.1.3	VMを用いた解析	5
2.2	RDMA	5
2.2.1	InfinibandにおけるRDMA実装	5
第3章	アプローチ	7
3.1	オペレーティングシステムのコンテキスト	7
3.1.1	task_struct 構造体	7
3.1.2	オペレーティングシステムのビルドにおけるコンフィグ	8
3.1.3	ホスト自身によるレジスタやシンボルの参照	8
3.2	本研究で保持する情報	9
3.3	なければならぬ情報	9
第4章	実装	10
4.1	実装の概要	10
4.2	NetTLP	10
4.2.1	process-list.c	10
4.3	実験環境	11
4.4	実装の前提情報	12
4.4.1	KASLR	12
4.5	実装の全体	12
4.6	mem_dump	12
4.7	init_task およびカーネルコンフィグの取得	13
4.7.1	init_task に関する情報の復元	13

4.7.2	カーネルコンフィグの復元	13
4.8	Linux カーネルをプリプロセッサに通す	13
4.9	得られた構造体を元に，実行ファイルを生成	14
4.10	実装のまとめ	14
第 5 章	評価	15
5.1	評価手法	15
5.2	評価	15
5.2.1	時間	15
5.3	評価	15
第 6 章	まとめと結論	16
6.1	まとめ	16
6.2	結論	16
6.3	今後の課題	16
6.3.1	KASLR	16
6.3.2	セキュリティ的な課題	17
謝辞		18
参考文献		19

図 目 次

1.1	libvmi を用いる際のアーキテクチャ	2
2.1	監視対象ホストを VM として起動する場合	5
2.2	PCI Express	6
3.1	Linux における mmu	8
4.1	全体	11

表 目 次

第1章 序論

1.1 背景

コンピュータの管理者は、動作中、あるいはカーネルパニックなどによって停止したコンピュータの情報を監視・解析することが必要となる場面がある。動作中のコンピュータ自身に対しては、同一ホスト内の `top` コマンドや `ps` コマンドを用いて、プロセスの一覧を得たり、`gdb` コマンドを用いてプロセスをトレースし、プロセスの状態を把握する。ユーザー空間ではなくカーネルのデバッグしたい場合は、`kdb` と呼ばれるデバッグを、カーネルビルド時に有効にすることで、使用することができる。

論理的に停止したコンピュータに対しては、`kdump` と呼ばれる機構を通してメモリダンプを静的に解析し、原因の究明をする。また、状態を監視したいホストを物理的なマシンではなく、仮想マシンとして起動し、`qemu` や `Xen` などの基盤上で `libvmi` などを通して状態を解析する手法がすでに存在している。

上述した状況は、コンピュータの管理者、すなわち `root` 権限を保持している人にとって可能な手法である。

一方で、データセンター管理者など、大量の物理サーバーを保持し、顧客に貸し出している人の場合、上記の手法を使用することはできない。通常は、顧客の情報にアクセスすることはするべきではないが、例えば貸し出しているサーバーがマルウェアなどに感染するなどした場合に事業者としての責任として、原因究明や現状調査のために、解析する必要がある可能性がある。

サーバーを貸し出している会社は、本来はセキュリティ対策として、サーバーを稼働しているオペレーティングシステム上に、セキュリティソフトを入れたいが、大量にあるコンピュータの全てにセキュリティソフトを入れることは容易ではない。当然、顧客から `root` パスワードを知られることもないため、ログインをすることもできない。

1.2 課題

1.1 で述べたように、データセンターの管理者は、顧客に貸し出している物理的なコンピュータの内部の状態を知ることはできない。すなわち、死活監視として、ネットワーク的な監視を行うことは可能であるが、コンピュータのオペレーティングシステムにおけるコンテキストを知ることはできない。オペレーティングシステムの内部で起こっていることは、当然、通常は知るべきではないが、マルウェアに感染した場合、意図しない挙動を起こした場合、あるいはカーネルパニックに陥った場合、これらの状態の時に、どの状態でも監視・解析を行うことができるツール

図 1.1: libvmi を用いる際のアーキテクチャ



が存在しない。

VMを用いた解析では、様々な解析手段がすでに豊富にあることは、1.1 で述べ、(hoge で) 後述するとおり、VMを管理している物理的なコンピュータに以上が起きた場合に対処ができない。

大量の物理的なコンピュータに対する監視の場合、ネットワーク越しの死活監視、あるいはコンピュータの中でプロセスとしてセキュリティソフト、あるいは状態監視ツールを起動するほかない。この手法は、大量のコンピュータに適用するのは、現実的ではない。第一に顧客に貸し出すサーバーのリソースを微量でも使用してしまうという点。第二に、全てのサーバーにセットアップするのが大変だという点（加筆が必要）

また、このプロセスとして起動する方法は、物理的なコンピュータのオペレーティングシステムがカーネルパニックに陥った際、コアダンプの解析を行う他に解析手段が存在しない。コアダンプの設定を正しく行っていれば、静的ファイルを解析することは可能であるが、ストレージの不足など、不足の事態によって、ダンプを取ることができない可能性も存在する。

さらに、マルウェアなどに感染し、ログインをして解析することが危険にさらされる可能性がある場合、コンピュータにログインすることが推奨されない場合も存在する。

以上のことをまとめて、本研究における解決したい課題として、ネットワーク越しにある物理的なコンピュータに対して、電源さえ入っていればリアルタイムで安全に解析可能なオペレーティングシステムの監視・解析ツールが存在しないこと、と定義する。

1.3 目的

本研究では、大規模データセンターのような、大量かつ様々な環境の物理的なコンピュータを管理する現場において、root 権限がない中でネットワーク越しにあるコンピュータの状態を一元的に把握できることを示すことで、1.2 で述べた問題を解決することを目指す。

この章で述べた様々な環境とは、同じバージョンのオペレーティングシステムでもビルドする際の設定によって、挙動が変わるという意味で述べている。

本研究の実装によって、事前に与える情報が少ない中で、オペレーティングシステムのコンテキストを復元できることを示すために、タスクキューに乗っているプロセスの一覧を取得することを目指す。

1.4 本論文の構成

2章では、既存の解析基盤や様々な解析手法と、基盤技術として使用することになる RDMA の既存の実装について述べる。

3章では、本研究のアプローチとして、メモリからオペレーティングシステムのコンテキストの復元に必要な情報について述べる。

4章では、本研究で実装したものについて述べる（加筆）

5章では、本研究における評価として、Linux カーネルのバージョンのみが与えられた状態でプロセスリストの一覧を取得できることを示す。

6章では、本研究に関する結論と、今後の課題について述べる。

第2章 関連技術

本章では、本研究における手法を選ぶに当たって、既存の基盤手法の比較と、基盤技術として使用する RDMA (Remote Direct Memory Address) に関して述べる。

2.1 オペレーティングシステム解析手段

本セクションでは、1 で述べた、既存のオペレーティングシステムおよびプロセスの解析技術について述べる。コアダンプを用いた静的解析や, kgdb, VM を用いた解析に関して述べた後, その手法の一つである libvmi について述べる。

2.1.1 コアダンプを用いた静的解析

コアダンプとは、カーネルクラッシュダンプとも呼称する [4] が、この技術は、オペレーティングシステムが何かしらの原因でパニックに陥った際に、停止した時点のメモリの情報を 2 次記憶装置に書き出し、あとで解析できるようにするための機構である。

Linux においては、`kdump` と呼ばれる機構を通して、メモリダンプを取得する。適切に設定をしておくことで、システムはパニックに陥ったのち、`kdump` を実行するためだけの緊急用のカーネルを起動し、メモリの内容を書き出していく。

ここで得られたファイルを、Volatility[3] のようなツールを用いて、オペレーティングシステムが停止する前にどのような状態にあったのかに関する解析を行う。

(1) Volatility

Volatility の説明を書く。

2.1.2 kgdb

kgdb の説明

2.1.3 VM を用いた解析

VM を用いた解析では、監視したいホストを VM として起動することで監視を実現する手法である。

VM として起動する際に用いる技術としては、QEMU[2] がある。qemu とはコンピュータ全体をエミュレーションし、仮想マシンとしてオペレーティングシステムを起動するためのソフトウェアである。qemu ではプロセッサだけでなく、マウスやキーボードなどの周辺機器をエミュレートするため単体での使用も可能だが、近年では、Linux カーネルに実装されている仮想化モジュールである KVM[1] と組み合わせて使用することも多くなった。

この手法では、2.1 に示したように、ホスト OS の上で qemu を通してゲスト OS を実行する。

図 2.1: 監視対象ホストを VM として起動する場合



(1) libvmi

QEMU の上で実行する libvmi[6] というものがあり、これを使用した解析も可能である。

詳しく書く

2.2 RDMA

ここに RDMA の説明をかく

2.2.1 Infiniband における RDMA 実装

制約がかなり厳しく、本研究の用途には適さないということを書く

图 2.2: PCI Express



第3章 アプローチ

1.3で、本研究の目的を、動作中のコンピュータのメモリのダンプをリアルタイムで解析することで、コンピュータの状態をリモートホストから知ることができるようにする、と定義した。

そこで本章では、メモリのダンプをリアルタイムで取得・解析する上で前提となる情報と、この手法における課題について述べる。

3.1 オペレーティングシステムのコンテキスト

コンピュータの状態、すなわちオペレーティングシステムの動作中におけるコンピュータのコンテキストは、コンピュータ内部におけるレジスタの値および、内部から参照できる仮想アドレス空間上に保持されている。その例を下に示す。

あるプロセスを実行する際に、プロセッサはインストラクションポインタレジスタの命令を読み込み、逐次実行をしていく。call 命令などで別の関数を呼ぶ際には、その時点におけるインストラクションポインタレジスタの値をメモリ上に退避し、関数が終わった際に、呼び出し元に返るように設定されている。実行コードが整合性を保っているかは、実行可能ファイルを生成したコンパイラの責務なので、本論文では述べないが、プロセッサはプログラムの実行を行う際、レジスタの値を参照、退避、復帰、上書きさせることで、状態を保持、進行させていると言える。

プロセッサがレジスタの値を参照しそれを仕組みは、カーネルのコードを実行する際にも言える。ここでは、オペレーティングシステムから見たコンピュータの状態として、プロセスの切り替え処理、コンテキストスイッチにおける処理の流れを述べる。コンテキストスイッチとは、割り込み処理などによって定期的に呼ばれるプロセススケジューラから呼ばれる機構である。この機構は、実行中のプロセスの状態、すなわち、各レジスタの値および仮想アドレス空間に関する情報などをカーネルが管理しているメモリ上にあるデータ構造の中に退避する。

本セクションのまとめとして、コンピュータの状態は、ある瞬間においてはレジスタの値であり、この状態を保存する際は、メモリ上にレジスタの値を退避させていることを述べた。

3.1.1 task_struct 構造体

3.1でコンテキストスイッチにおいて、退避されるプロセスの情報は、対応したデータ構造に退避されると述べたが、この時に使用されるデータ構造がtask_struct 構造体である。task_struct 構造体には、一つのプロセスの情報の全て（？）が格納されている。その中には、仮想アドレス空間に関する情報を保持するmm_struct 構造体を参照するフィールドも存在する。

コンテキストスイッチ時には、`task_struct` 構造体に保持されている情報をレジスタに復帰させることで、中断される直前の情報を復元している。

3.1.2 オペレーティングシステムのビルドにおけるコンフィグ

`task_struct` 構造体をはじめとして、Linux カーネルの変数や型、関数は、様々なアーキテクチャやカーネルコンフィグに対応するため、マクロによって分岐されている。この分岐が確定するのは、Linux カーネルをビルドするときであり、構造体のメンバへのアクセス、関数のアドレスなどはコンパイラが保証している。

実際のカーネルのバイナリは、`vmlinux` としてコンパイルされた後、`strip` され `bzImage` となる。ユーザーが作成したカーネルモジュールなどで関数を呼び出す際は、シンボルとアドレスの変換表である `/boot/System.map` を参照し、仮想アドレスを得たのち、実際にメモリにアクセスする際に物理メモリアドレスを算出しアクセスしている。

3.1.3 ホスト自身によるレジスタやシンボルの参照


書き直し！！

3.1で述べたように、オペレーティングシステムでは、レジスタの値などを退避する際、そのプロセッサ自身が `'push'` 命令などを用いてメモリにアクセスできる

レジスタを参照して、かつ `mmu` すら自分で参照ができる。

CPU レジスタの現在の値は直接知ることができないため、例えばプロセスの一覧を取得したい場合は、コンテキストスイッチ時に退避された値を辿っていく必要がある。しかし、上述の通り `task_struct` はビルドされた際のカーネルコンフィグによって、どのメンバが先頭アドレスからどのオフセットに保持されているかは変動する。

図 3.1: Linux における `mmu`

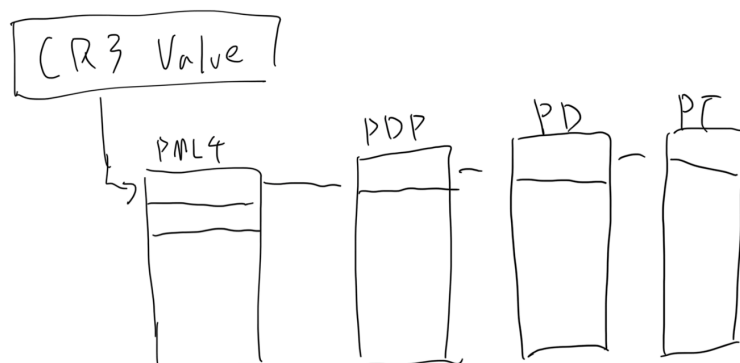

3.2 本研究で保持する情報

これまでで述べたように，本研究では，メモリダンプを局所的に取得し，リアルタイムで解析することで，物理的に異なるコンピュータからオペレーティングシステムのコンテキストを復元することを目的と設定した．

3.3 なければならない情報

オペレーティングシステムの状態を保持しているものとして，3.1 で述べたようにレジスタがある．しかし，3.2 で述べたように，現在のレジスタの値は，メモリから知ることはできない．

また，退避された値は，メモリから読み出しを行うが，その際には，

第4章 実装

4.1 実装の概要

本研究では，RDMA を用いて，動作中のマシンのメモリの値を取得していくことで，リモートホストから監視対象ホストのオペレーティングシステムのコンテキストを復元していくことを目指す．この目的を実現するために，本研究では，NetTLP[5] を用いて実験を行う．

4.2 NetTLP

NetTLP の本来の目的は，PCIe デバイスの開発プラットフォームである．

その機能の一つとして，DMA message と ethernet パケットを相互変換する機能がある．2 で述べたが，RDMA の Infiniband 実装は，制限が多い．（もう少し詳しく）nettlp における RDMA では，物理アドレスを指定することで，任意のバイト数（なんバイトだっけ？）の値を取得することが可能である．また，アクセスできないメモリアドレスは存在しない，すなわち全メモリアドレス空間から値を取得することが可能となっている．

nettlp は FPGA ボード上で動作するものであり，これを利用するためのインターフェースとして，libtlp が用意されている．libtlp では，RDMA を用いてメモリダンプを取得するためのインターフェースが関数として用意されている．この関数を含んだヘッダファイルを include し，プログラムから呼び出すことで，メモリアドレスの値が返ってくる．

用意されている関数は，`dma_read` 関数と `dma_write` 関数の二つである．`dma_read` 関数は，値を読みだすための関数であり，呼び出す際に読みたいメモリアドレスを渡す．`dma_write` 関数は，値を指定した物理アドレスに書き込むための関数であり，呼び出す際に，書き込みたいメモリアドレスと値を渡す．

本研究では，`dma_read` 関数のみを用いる．

4.2.1 process-list.c

このファイルでやっていることをかく．本研究の実装が，この `process-list.c` を拡張したものであるということを書く．


4.3 実験環境

本研究で実装を行う環境は、図 4.1 にあるように、nettlp が書き込まれた FPGA が刺さった監視対象ホストと、本研究における実装を実行するホストの 2 台で構成する。

監視対象ホストは、Linux 4.15.0-72-generic の ubuntu であり、PCIe デバイスとして、nettlp が書き込まれた FPGA ボードが刺さっている。本研究では、FPGA ボードとして、ザイリンクスのやつを使用している。また、この FPGA ボードは、ネットワークインターフェースでもあり、IP アドレスとして、192.168.10.1 を静的に振ってある。

実装を実行するホストは、Linux 4.19.0-6-amd64 の Debian buster であり、光ファイバーケーブル (名称はあとで修正) が刺さる NIC を刺している。以後、実装ホストと呼称する。この NIC には IP アドレスとして、192.168.10.3 を静的に振ってある。監視対象ホストに対して RDMA を実行する際は、`dma_read` 関数、あるいは `dma_wirte` 関数を通して 192.168.10.1 に対して IP パケットを送信している。

図 4.1: 全体

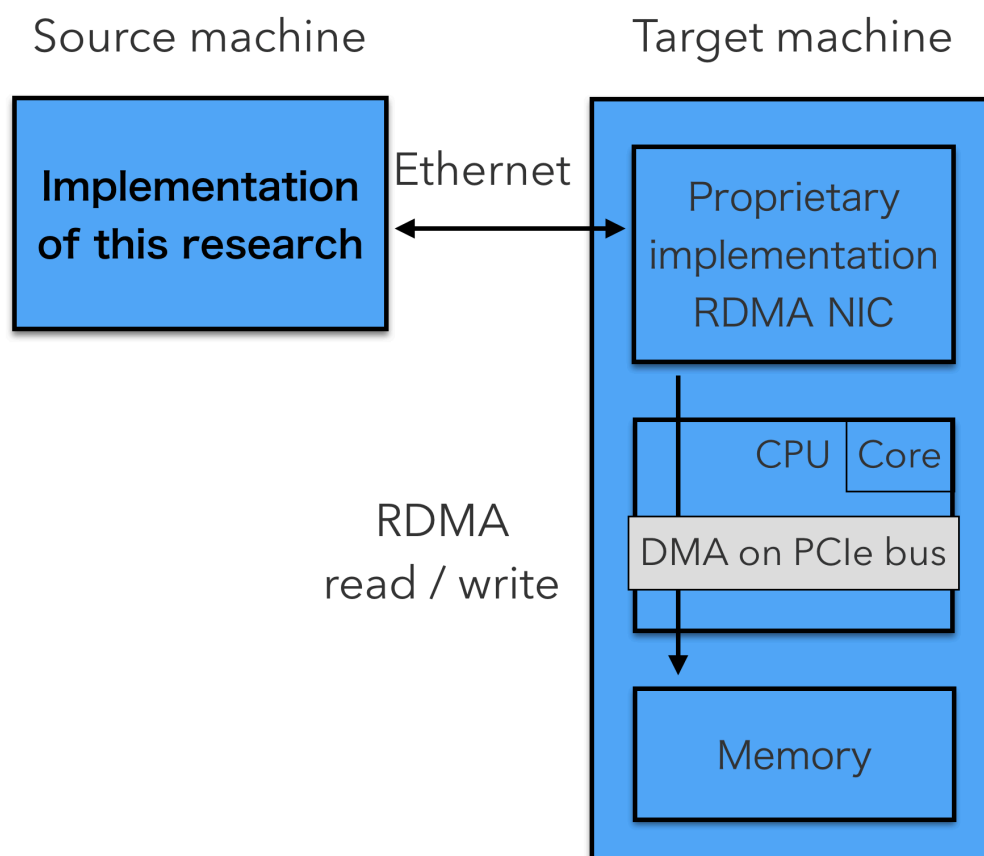

4.4 実装の前提情報

本研究では、Linux カーネルのバージョンは、実装ホストは知っている情報とする。で述べたもののうち、Linux カーネルのバージョンだけは一旦 Given でやる。

また、KASLR (kernel address space layout randomization) を無効にしてある。

4.4.1 KASLR

KASLR の簡単な説明と、無効にする理由と無効にしても良い理由を書く。

4.5 実装の全体

ダンプしてくるということを書く。物理アドレスのマッピングに関しても書く

実験における第一段階として、4.4 で述べたように、監視対象ホストのカーネルコンフィグおよび `init_task` の仮想アドレスを知ることを目指す。そこで、本研究では、この情報をメモリ上から探す。4.6 で述べる実装では、取得できるメモリダンプを全て取得し、解析する手法に関して述べる。

次の工程として、それをリストアップ。

次の工程として、収集したカーネルコンフィグを元に手元のコンピュータで Linux カーネルのソースコードに対してプリプロセスの処理を行い、`task_struct` 型を確定する。さらに、ソースコード上にある `__phys_addr` 関数の実体を収集する。

最後に、この工程で得られた情報をもとに、libtlp で提唱されている手法を用いて、プロセスの一覧を正しく取得できることを確認する。

4.6 mem_dump

第一の工程として、メモリの全ての情報を取得する。ソースコードは以下である。この実装を実装ホストで実行し、出力結果をファイルに格納する。この実装では、libtlp を通して、監視対象ホストのメモリを全探索する。この実装の実行には長い時間（何分？）かかるため、アトミックな情報ではない。そのため、ここで取得したメモリダンプは、解析には使えない。ここで取得したメモリダンプは、System.map のうち、`init_task` が配置されている仮想アドレス空間に関する情報および、Linux カーネル 4.15.0 におけるカーネルコンフィグに関する情報を収集するためのものである。

実行方法

```
./dump_mem > ~/Desktop/work9/dump
```

4.7 init_task およびカーネルコンフィグの取得

この章では、??で取得した、メモリダンプから、必要な情報を取得する。前処理として、以下に示すように、メモリダンプに対して strings コマンドをかけ、検索しやすくする。以後のファイル読み込みには、str_list を用いる。

```
strings —————  
strings dump > str_list
```

4.7.1 init_task に関する情報の復元

4.6 で作成した str_list に対して、init_task に関する行を grep コマンドを用いて探す。

4.7.2 カーネルコンフィグの復元

Linux カーネル 4.15.0 におけるカーネルコンフィグの一覧は、下に示す通りである（あとではあるかも）

これらのコンフィグに関する情報を以下のスクリプトで読み出す。

カーネルコンフィグには、各設定項目に対する値として、y,m や文字列、数値などがあり、設定しない項目については、その行がコメント行になるのに加えて、is not set という文言が付け足される。このスクリプトによってカーネルコンフィグ、ビルド時における.config というファイルを生成する。以下の章では、このファイルを設定ファイルとして、ビルドを行う。

```
search config script —————  
未実装
```

4.8 Linux カーネルをプリプロセッサに通す

この工程では、収集したカーネルコンフィグを元に手元のコンピュータで Linux カーネルのソースコードに対してプリプロセスの処理を行い、task_struct 型、および__phys_addr 関数など、process-list.c の影響のあるソースコードを確定する。

さらに、ソースコード上にある__phys_addr の実体を収集する部分に関する実装をより詳しく書く。

makeoldconfig

```
cd path/to/kernelsource
cp path/to/さっき拾った/config path/to/kernelsource/.config
make oldconfig
# save-temps オプションを設定
make -j9
```

4.9 得られた構造体を元に，実行ファイルを生成

ていうか実装をカーネルに埋め込めばいいのでは

4.8 で得ることができたソースをもとに，process-list を改造したものに関する説明をここに書く

4.10 実装のまとめ

この章は，相当長くなるので，まとめを書く．

第5章 評価

5.1 評価手法

カーネルのバージョンのみわかる状態から，正しく `ps aux` と同じような出力を得られるかどうかを評価とする．あと，かかった時間に関して書く（時間は本質ではないので，書く必要ないかも）

5.2 評価

5.2.1 時間

初期段階で時間はかかるが，それは問題ではない．大事なのは，どんなカーネルコンフィグを持つ Linux でも，解析が可能になるという点．

5.3 評価

未評価

第6章 まとめと結論

6.1 まとめ

各章の振り返り

本論文の各章を振り返る

2章では、本研究で使用する RDMA を使う理由について述べた。

3章では、メモリの情報からオペレーティングシステムのコンテキストを復元することについて述べた。その上で、メモリからどのような情報を探すことで、オペレーティングシステム、コンピュータの状態を復元することができるのかという点について述べた。

4章では、本研究で実装したものについて述べた（加筆）

5章では、本研究における評価として、Linux カーネルのバージョンのみが与えられた状態でプロセスリストの一覧を取得できることを示した。

6.2 結論

結論は俺の知見，考察．結局こうだったを述べる．こういうところでは使えた，こういうところではダメだった．

本論文の結論として，4で述べたような実装を用いることで，目的を達成することができた．（加筆）

6.3 今後の課題

特にカーネルバージョンの特定と KASLR のバイパスについて書く．

6.3.1 KASLR

KASLR は本来，ASLR として実装されたものであり，そのカーネルバージョンである．内部からの攻撃に向けた防御策であるため，この研究の手法であればバイパスは可能であると考えられる．なぜなら，メモリ保護機能，すなわちアクセスできるメモリアドレスの制限を受けないレイヤーで動作する環境だから．

6.3.2 セキュリティ的な課題

課題

謝辞

アドバイスをくれた全員に感謝

参考文献

- [1] KVM. https://www.linux-kvm.org/page/Main_Page.
- [2] QEMU. <https://www.qemu.org/>.
- [3] The Volatility Foundation - Open Source Memory Forensics. <https://www.volatilityfoundation.org/>.
- [4] 第 7 章 カーネルクラッシュダンプガイド Red Hat Enterprise Linux 7 — Red Hat Customer Portal. https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_enterprise_linux/7/html/kernel_administration_guide/kernel_crash_dump_guide.
- [5] Nettle: A development platform for pcie devices in software interacting with hardware. In *17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 20)*, Santa Clara, CA, February 2020. USENIX Association.
- [6] Bryan D. Payne. Libvmi, version 00, 9 2011.