9

|

1

2

3

1

-
- -07-25

-
- -07-25
- . .

-
- -07-25
- . .
- 1132250428@rudn.ru

-
- -07-25
- . .
- 1132250428@rudn.ru
- https://github.com/doter2007/study_2025-2026_os-intro

2

Midnight Commander. -

; .

3

text.txt

```
mc [kmarat@fedora]:~
text.txt        [-M--] 124 L:[  1+ 3   4/  5] *(549 / 609b) 1085 0x43D        [*][X]
NTC (Negative Temperature Coefficient) – это
термистор (терморезистор) с отрицательным температурным коэффициентом,
 у которого электрическое сопротивление уменьшается при повышении температуры.
  Они используются для точного измерения температуры (от -40 до +150°C) и защиты электросхем от пусковых токов в бытовой технике,
  автомобилях и автоматике.
```

```
ac [kmarat@fedora]:~
text.txt          [-M--]  0 L:[  1+ 3   4/  4] *(331 / 380b) 0032 0x020                    [*][X]
NTC (Negative Temperature Coefficient) – это
термистор (терморезистор) с отрицательным температурным коэффициентом,
у которого электрическое сопротивление уменьшается при повышении температуры.
автомобилях и автоматике.
```

```
ext.txt          [-M--]  1 L:[  1+ 4   5/  5] *(382 / 430b) 0032 0x020                    [*][X]
NTC (Negative Temperature Coefficient) – это
термистор (терморезистор) с отрицательным температурным коэффициентом,
у которого электрическое сопротивление уменьшается при повышении температуры.
 автомобилях и автоматике.
автомобилях и автоматике.
```

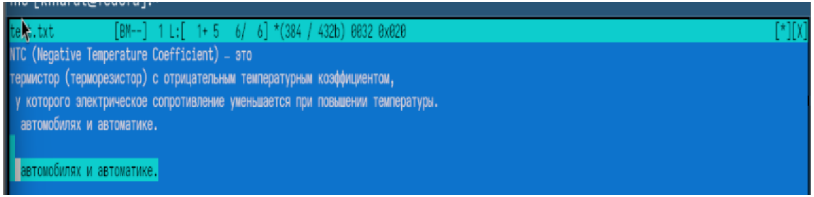
[BM--] 1 L:[1+ 5 6/ 6] *(384 / 432b) 0032 0x020
[*][X]
NTC (Negative Temperature Coefficiant) – это
термистор (терморезистор) с отрицательным температурным коэффициентом,
у которого электрическое сопротивление уменьшается при повышении температуры.
автомобилях и автоматике.
автомобилях и автоматике.

1

```
mc [kmarat@fedora]:~
text.txt        [BM--]  1 L:[  1+ 4   5/  5] *(382 / 430b) 0032 0x020        [*][X]
NTC (Negative Temperature Coefficient) – это
термистор (терморезистор) с отрицательным температурным коэффициентом,
 у которого электрическое сопротивление уменьшается при повышении температуры.
  автомобилях и автоматике.
  автомобилях и автоматике.
```

```
mc [kmarat@fedora]:~
text.txt        [-M--] 42 L:[  1+ 5   6/  6] *(459 / 459b) <EOF>                    [*][X]
5 minut nazad
NTC (Negative Temperature Coefficient) – это
термистор (терморезистор) с отрицательным температурным коэффициентом,
 у которого электрическое сопротивление уменьшается при повышении температуры.
  автомобилях и автоматике.
  автомобилях и автоматике. 5 minut vpered
```

Сохранить файл

Подтверждаете запись файла "/home/kmarat/text.txt"?

[Сохранить] [Отмена]

(C Java)

```
mc [kmarat@fedora]:~
world.cpp        [──] 0 L:[  1+ 0   1/  7] *(0   /  97b) 0035 0x023                    [*][X]
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
    return 0;
}
```

```
mc [kmarat@fedora]:~
world.cpp        [——]  0 L:[  1+ 6   7/  7] *(97  /  97b) <EOF>                    [*][X]
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
    return 0;
}
```

Midnight Commander. -

; .

:::