


样车安装指南

本指南仅供参考，具体组装方法不限，如需更多零件，请在创新实验室领取

1：牛眼轮的安装

由于制造工艺造成的差异，导致我们放置牛眼轮的孔正反两面的效果是不同的。如下图所示：

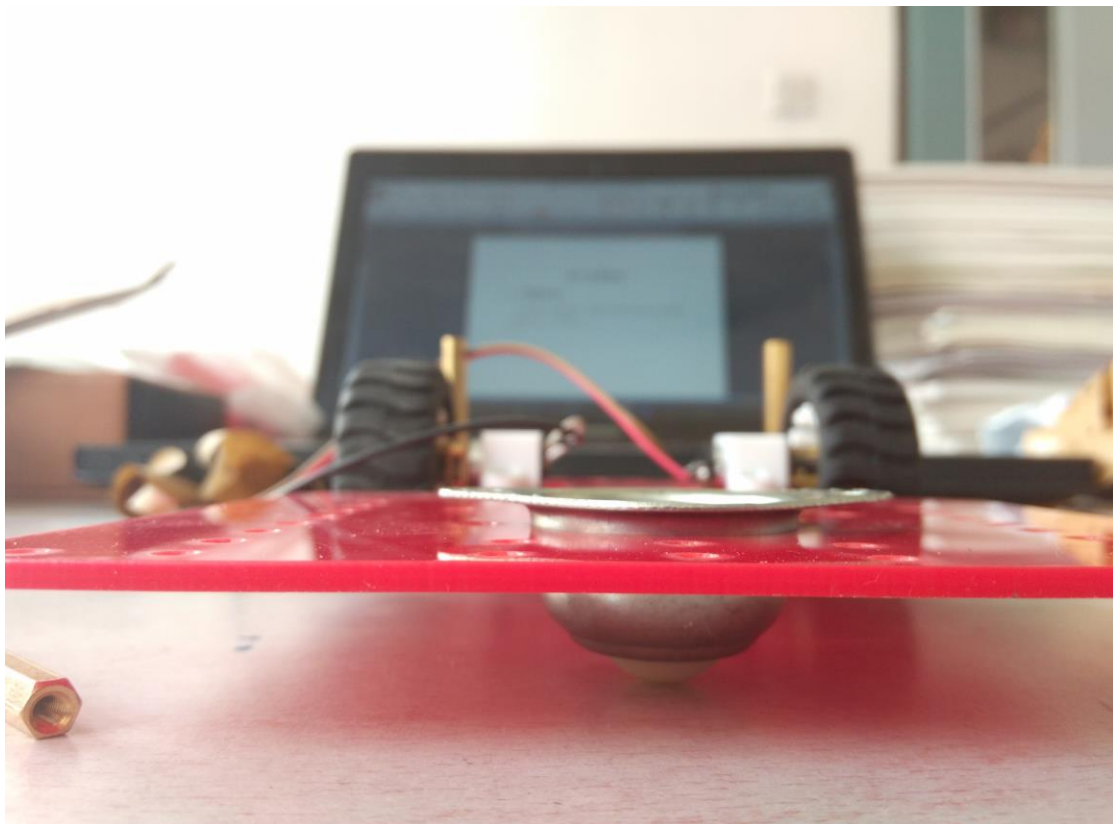




很明显我们要采用第一种方式对牛眼轮进行安装。将来我们也会在创新提供 M3*10 与 M3*12 的螺丝方便选手们的安装。


2：底盘的安装

大家第一次安装的时候可能不太清楚支撑柱安装的位置，定位孔的位置如下，红圈标注为定位孔。

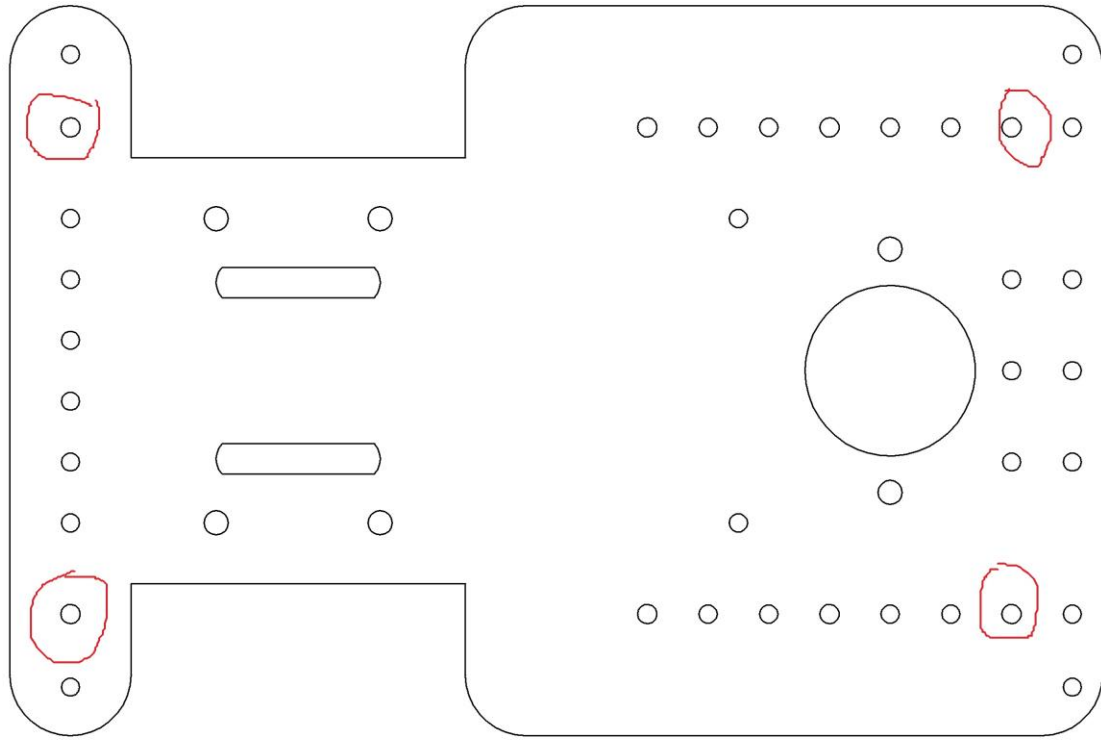

另：缺少的银色螺丝螺母可以用黄色的代替。


最后的效果如下：

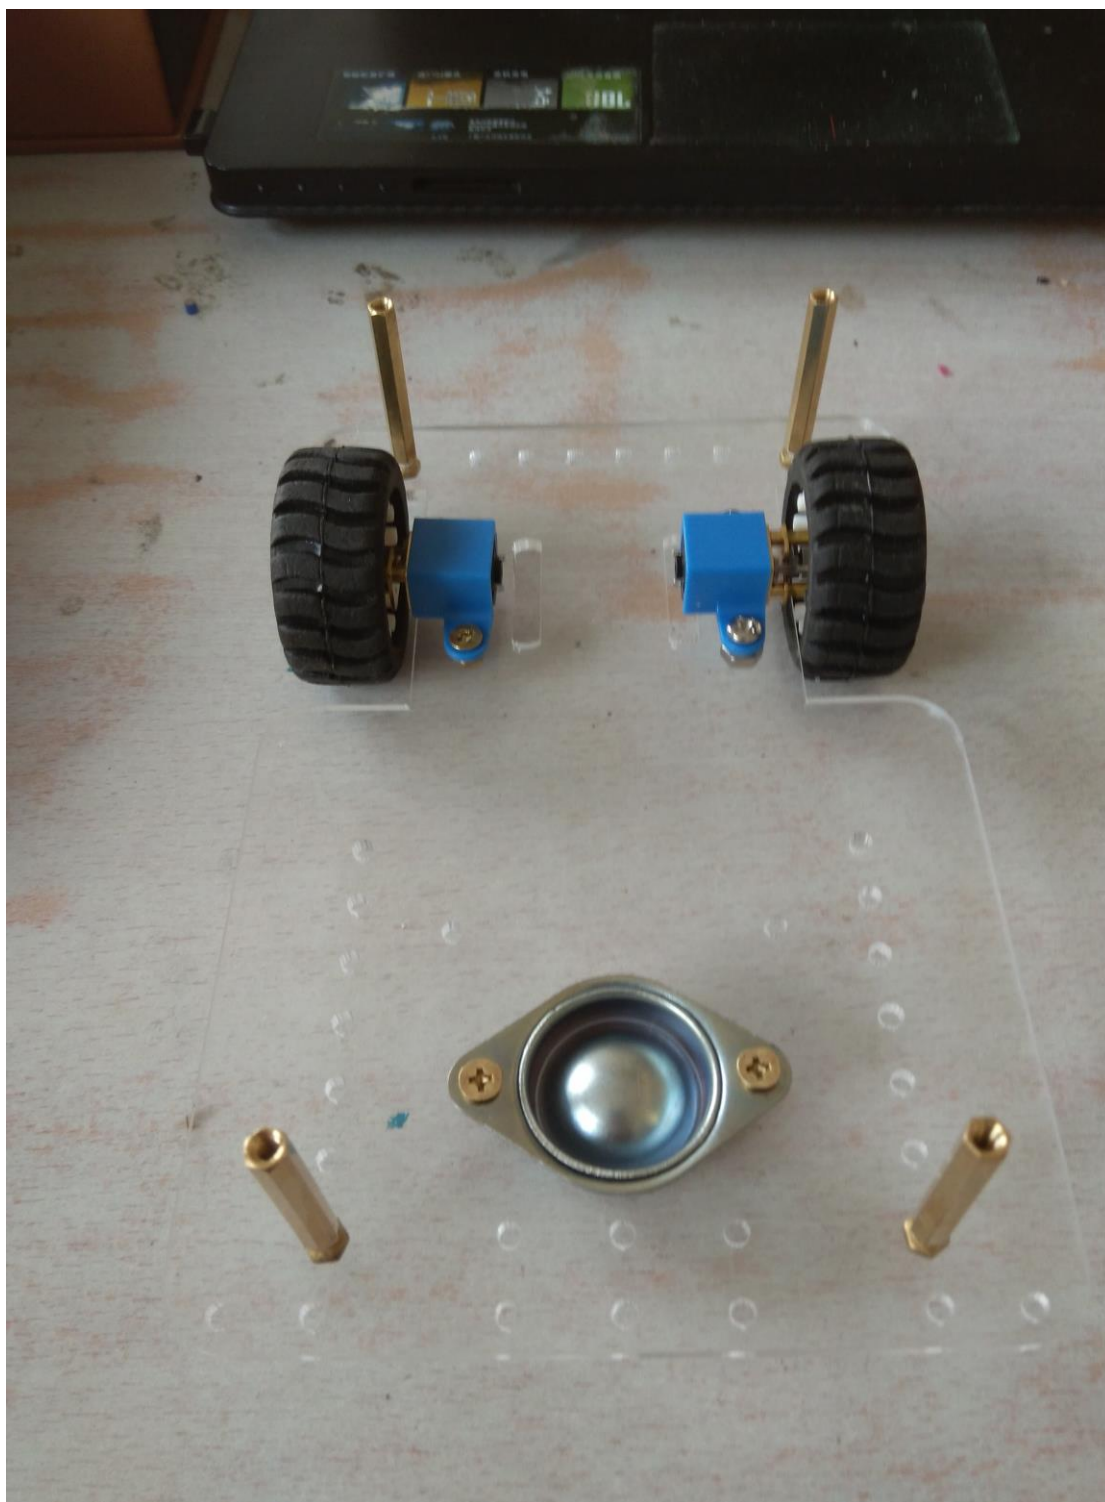

3: 中间层的安装

第二层，也就是中心层是我们样车最核心的部分了，但是由于我

们目前只有一块单片机，所以安装起来相对简单了很多，等之后大家做好驱动板和传感器之后，布局就会变得相对混乱，请大家利用我们小车上定位孔进行良好的布局，最后的效果如下：

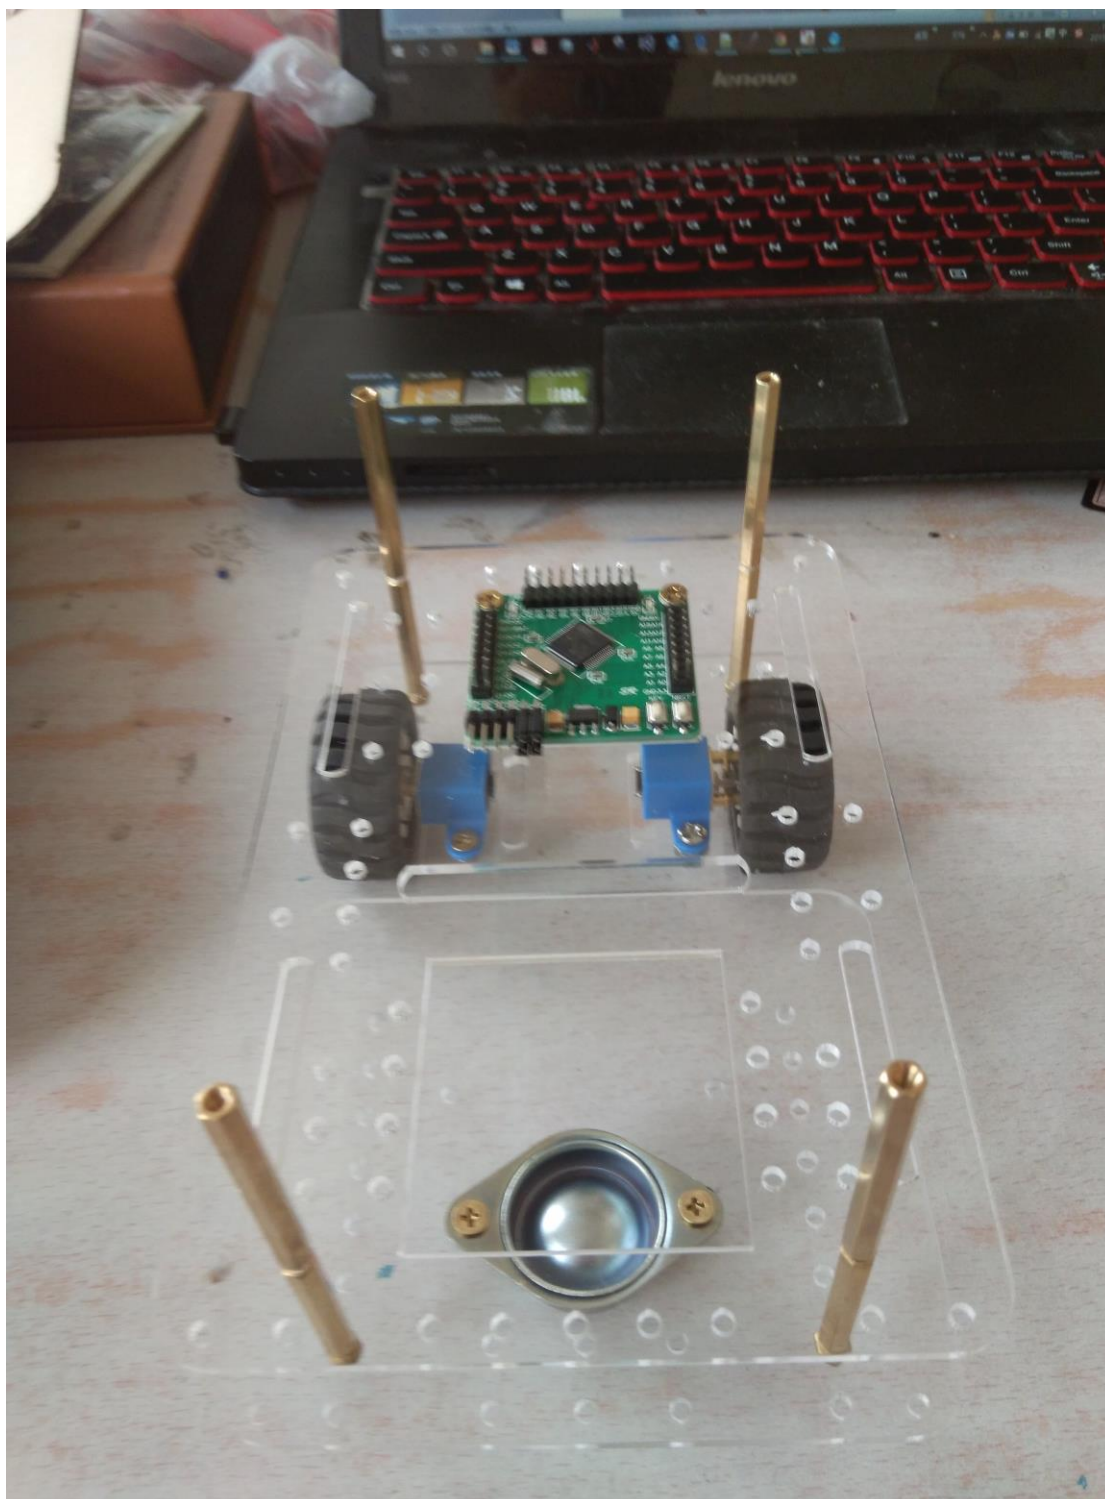

4：顶层的安装

这次给选手们提供的顶层共有四种颜色：红，黄，蓝，紫。方便摄像头对小车信息的采集，安装上底层，我们小车的安装就大功告成了，整个小车的视图如下：

