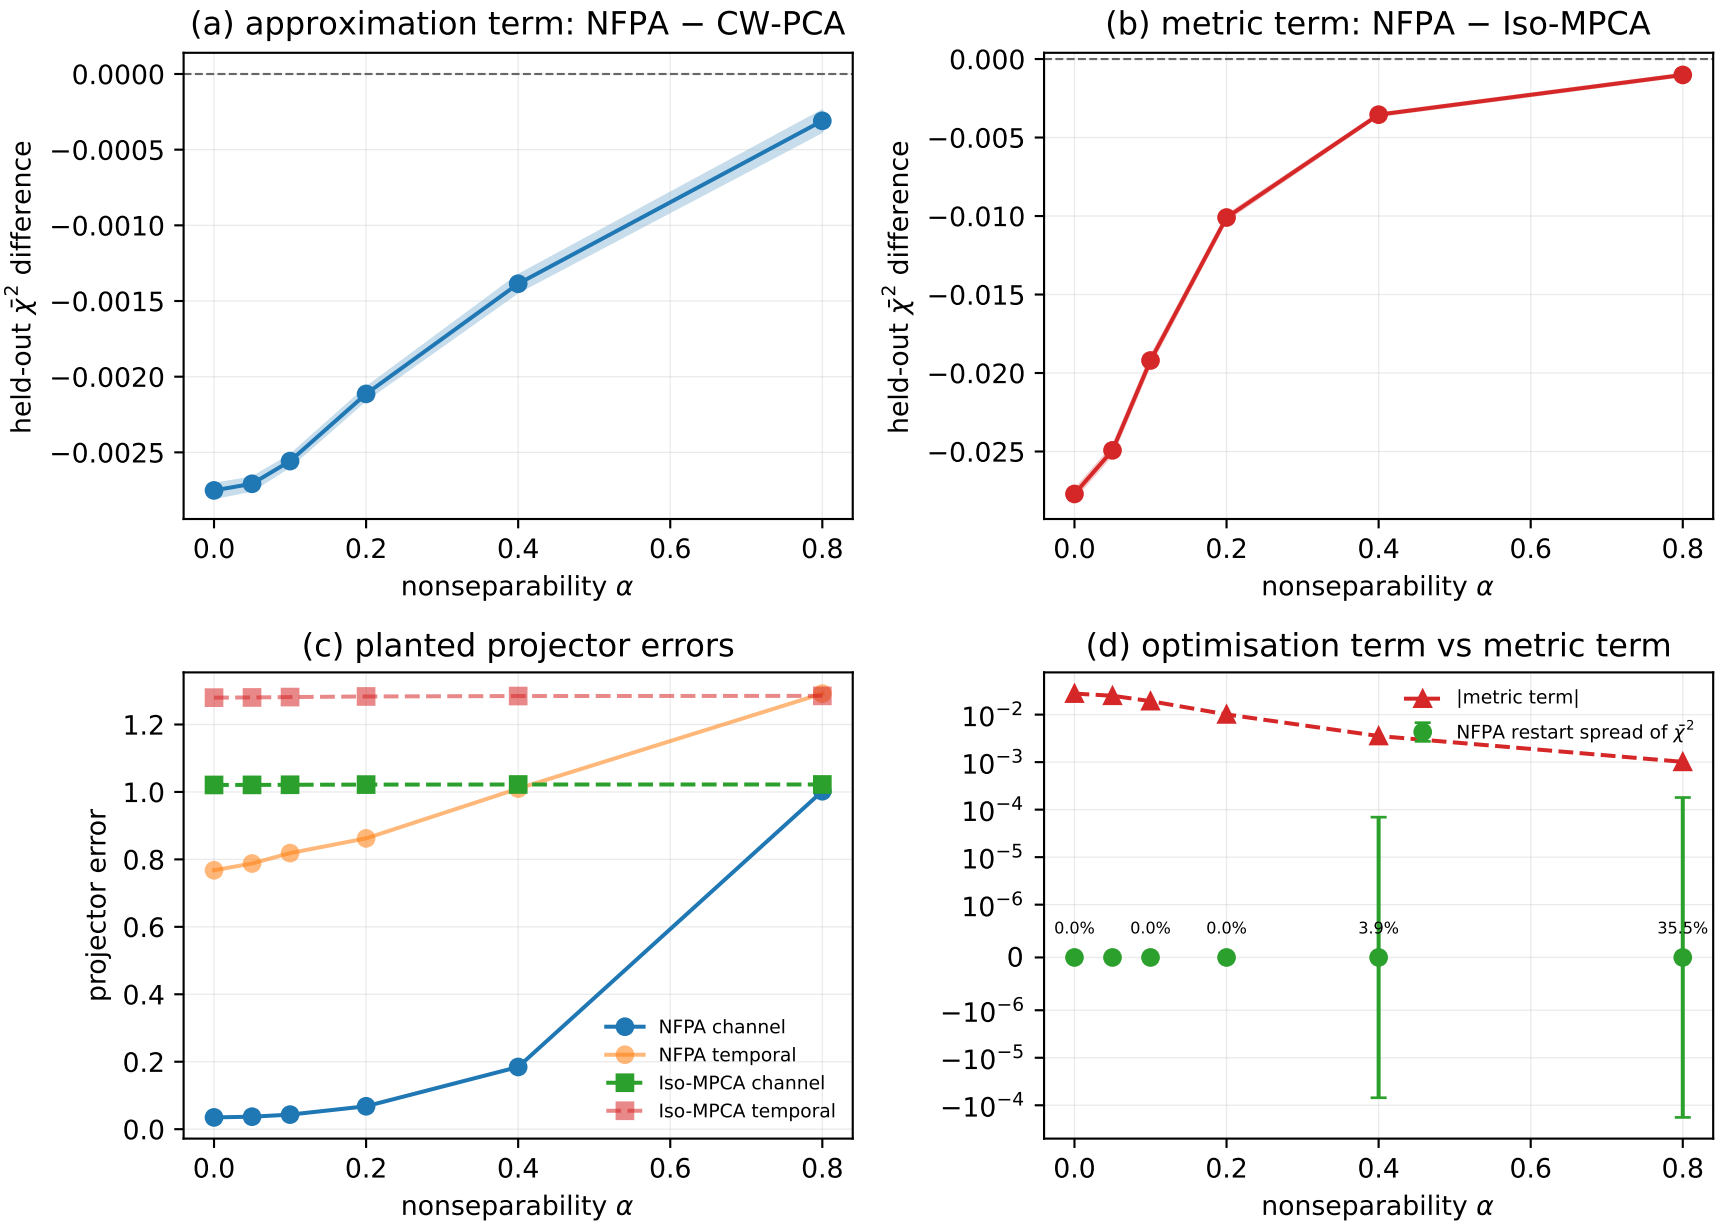
(a) approximation term: NFPA − CW-PCA
held-out $\bar{\chi}^2$ difference
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
−0.0020
−0.0025
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
nonseparability α
(b) metric term: NFPA − Iso-MPCA
held-out $\bar{\chi}^2$ difference
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
nonseparability α
(c) planted projector errors
projector error
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
NFPA channel
NFPA temporal
Iso-MPCA channel
Iso-MPCA temporal
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
nonseparability α
(d) optimisation term vs metric term
|metric term|
NFPA restart spread of $\bar{\chi}^2$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
-10^{-6}
-10^{-5}
-10^{-4}
0.0%
0.0%
0.0%
3.9%
35.5%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
nonseparability α