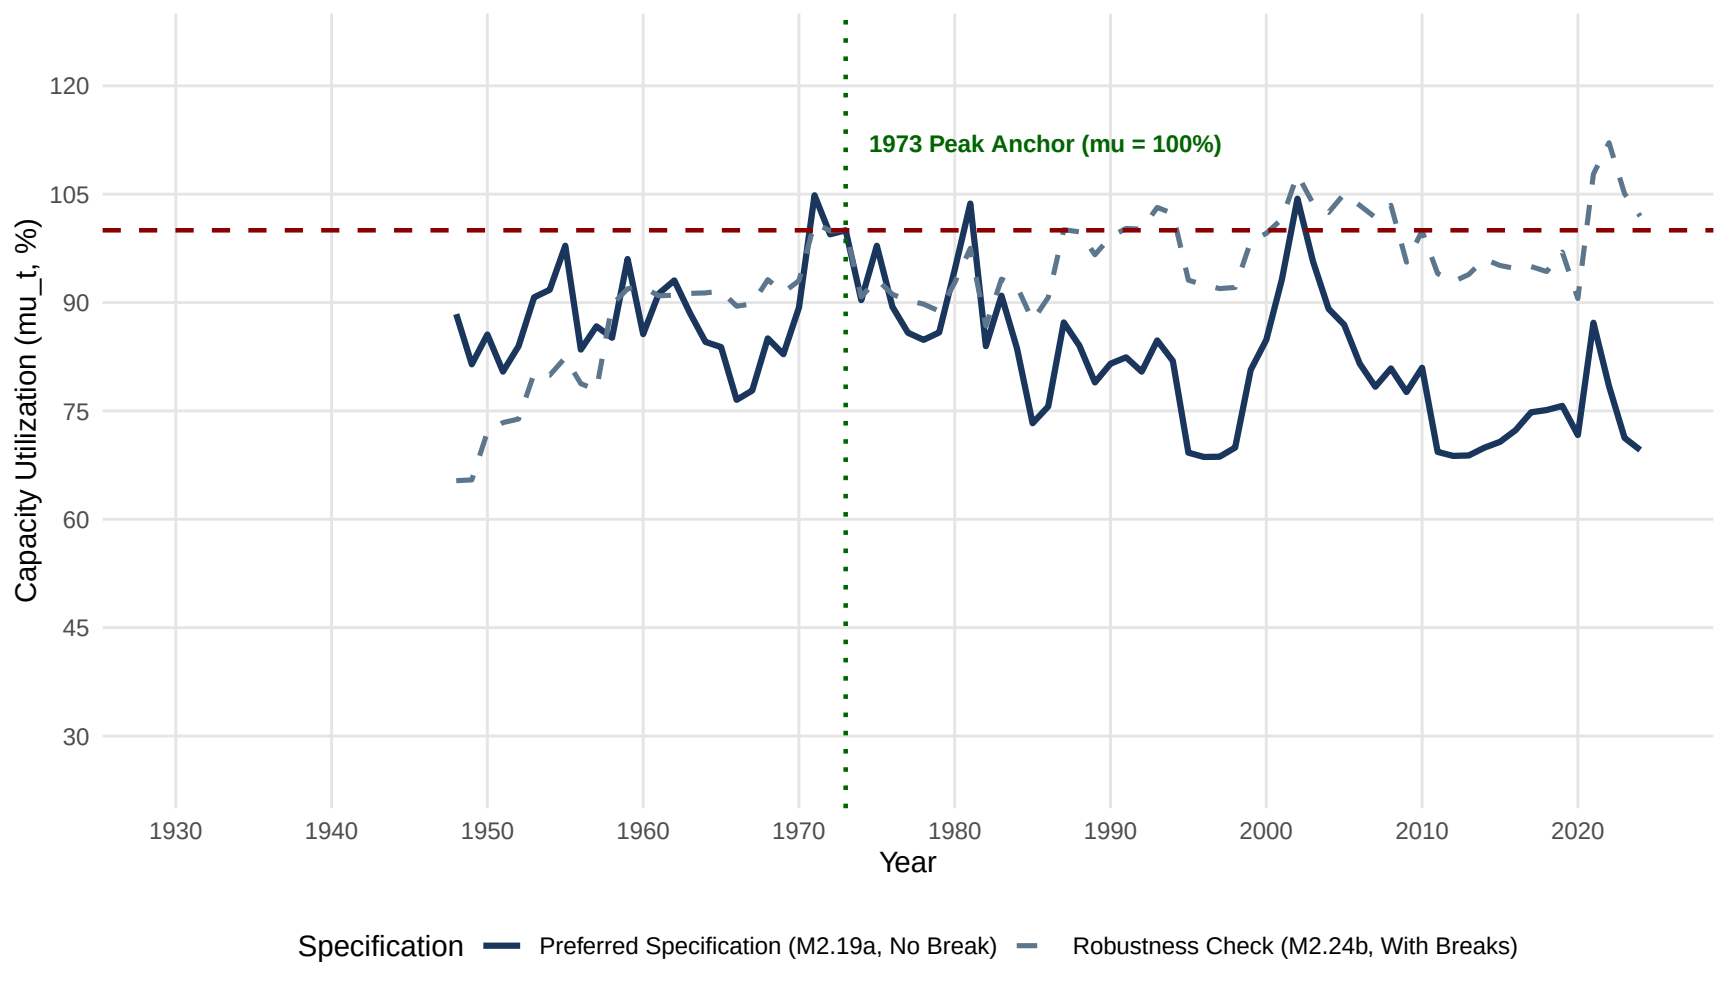
120
105
90
75
60
45
30
Capacity Utilization (mu_t, %)
1973 Peak Anchor (mu = 100%)
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year
Specification
Preferred Specification (M2.19a, No Break)
Robustness Check (M2.24b, With Breaks)