Model: 3SDS 8-95-120-1100AD

PUMP DC BRUSHLESS










Controller



มอเตอร์ดีซีโร้แปลงถ่าน (Motor DC Brushless)

กำลังมอเตอร์ (Power Motor)
1100 W

กระแสสลับ (AC Input)
220–240 Vac

กระแสตรง (DC Input)
130-350 Vdc

🐞 กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
3 นิ้ว

ท่อน้ำออก (Outlet Size)
1.5 นิ้ว

ส่งสูง (H. max)
95 เมตร


ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max)
8 คิว


ชนิดในพัด (Stainless steel impeller no.)
10 ในพัด

ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings)
IP 68

PERFORMANCE CURVES

แผงโชล่าร์เชลล์ : 370W ~ 425W / 4 PCS : 500W ~ 580W / 3 PCS



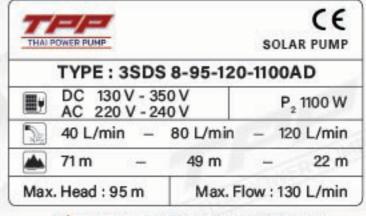

*เงื่อนไขการรับประกับ เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเดือน Warning

- แรงตันวงจรเปิดของแผงใชล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงต้นอื่นพุทธลูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดับอินพูต เวต ควรเก่ากับแรงดับไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนไทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั้น pc (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านค่าแนะปาอย่างระมัดระวังก่อนตำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Invalid Zone <90V Inefficient Zone 90V - 130V Efficient Zone 130V - 350V Dangerous Zone 350V - 380V Forbidden Zone >380V

