Model: 4SDS 20-77-240-2200AD

PUMP DC BRUSHLESS










Controller



มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Motor DC Brushless)

| กำลังมอเตอร์ (Power Motor) | 2200 W |
|--|--------|

- กระแสสลับ (AC Input)
 220–240 Vac
- กระแสตรง (DC Input)
 190-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current)
 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size)
 2 นั่ว
- ส่งสูง (H. max)
 77 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max)
 20 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.)
 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings)
 IP 68


PERFORMANCE CURVES

แผงโซล่าร์เซลล์ : 370W ~ 425W / 7 PCS

:430W ~ 500W / 6 PCS

: 520W ~ 600W / 5 PCS



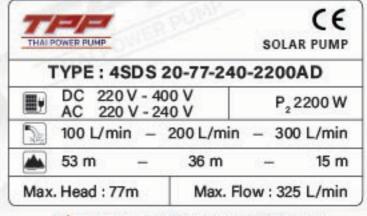

*เงื่อนไขการรับประกับ เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเดือน Warning

- แรงต้นวงจรเปิดของแผงใชล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงต้นอื่นพุตสูงสุดของตัวควนคุม
- แรงดับอินพุต เวต ควรเก่ากับแรงดับไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนไทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั้น pc (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระบัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้านใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Invalid Zone <150V Inefficient Zone 150V - 190V Efficient Zone 190V - 240V Dangerous Zone 240V - 270V Forbidden Zone >270V

