


Model : 3SBS 7.5-45-60-600


PUMP DC BRUSHLESS

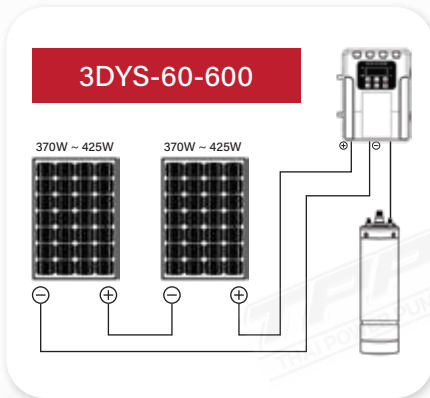

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 600 W
- โวลต์เซลล์ (DC Input) 65-100 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 3 นิ้ว
- กว้างน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 45 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 7.5 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

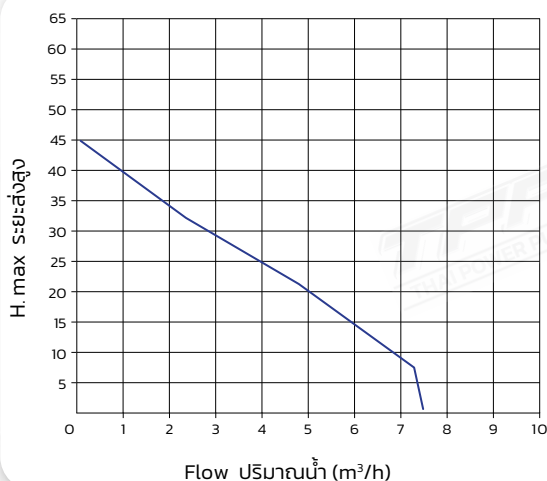

 	
SOLAR PUMP	
TYPE : 3SBS 7.5-45-60-600	
 DC 65 V - 100 V	P ₂ 600 W
 40 L/min – 80 L/min – 120 L/min	
 32 m – 21 m – 7 m	
Max. Head : 45 m	Max. Flow : 120 L/min


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 3SBS 8-65-90-800


PUMP DC BRUSHLESS

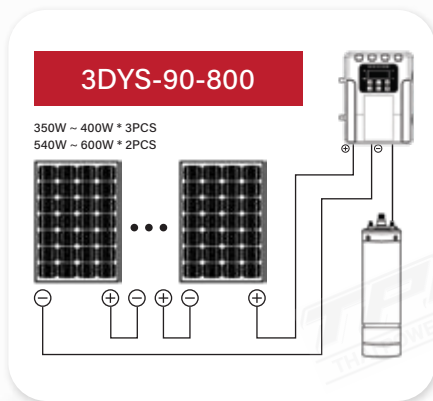

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 800 W
- โวลต์เซลล์ (DC Input) 90-160 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 3 นิ้ว
- กว้างน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 65 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 8 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 7 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

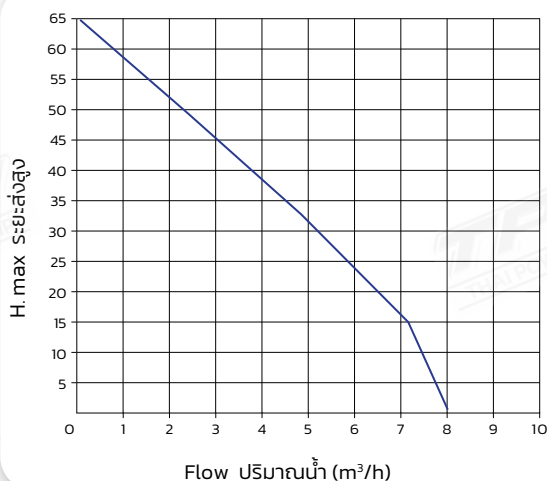

SOLAR PUMP	
TYPE : 3SBS 8-65-90-800	
DC 90 V - 160 V	P ₂ 800 W
40 L/min – 80 L/min – 120 L/min	
49 m – 33 m – 15 m	
Max. Head : 65 m	Max. Flow : 130 L/min


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 3SBS 8-95-120-1100


PUMP DC BRUSHLESS

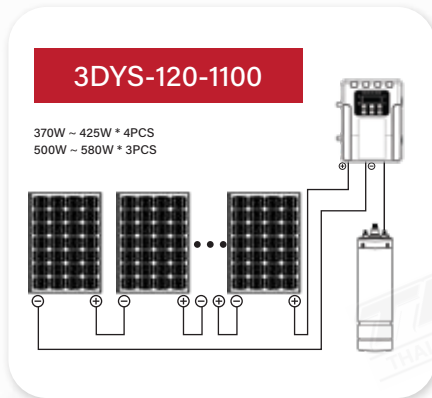

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1100 W
- โซล่าเซลล์ (DC Input) 130-200 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 3 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- ส่งสูง (H. max) 95 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 8 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 10 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

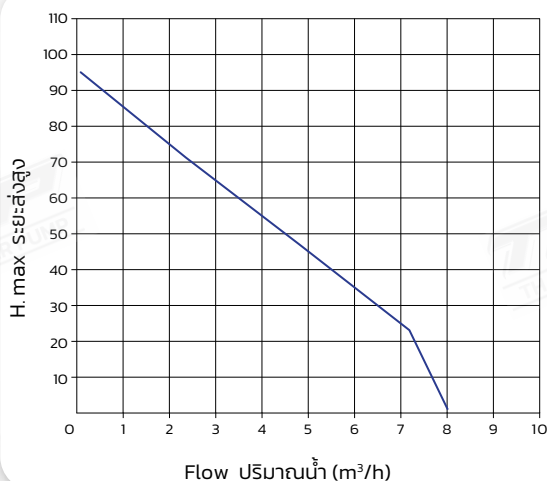

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 3SBS 8-95-120-1100			
	DC 130 V - 200 V		P ₂ 1100 W
	40 L/min – 80 L/min – 120 L/min		
	71 m – 49 m – 22 m		
Max. Head : 95 m		Max. Flow : 130 L/min	


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 3SBS 8-125-170-1500


PUMP DC BRUSHLESS

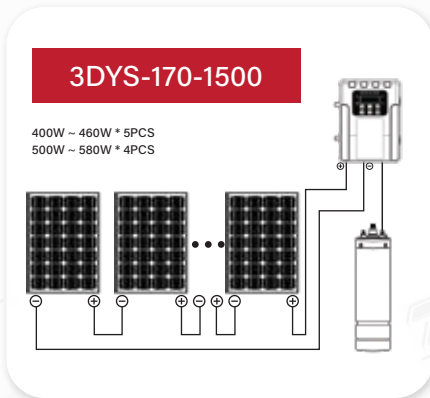

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- โซล่าเซลล์ (DC Input) 160-240 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 3 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- ส่งสูง (H. max) 125 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 8 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 13 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

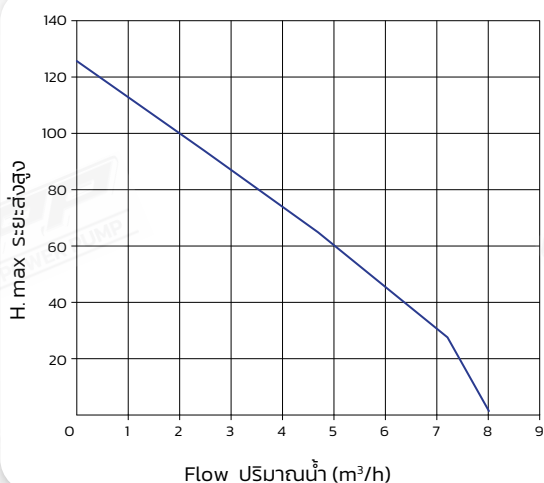

SOLAR PUMP	
TYPE : 3SBS 8-125-170-1500	
DC 160 V - 240 V	P ₂ 1500 W
40 L/min – 80 L/min – 120 L/min	
94 m – 64 m – 29 m	
Max. Head : 125 m	Max. Flow : 130 L/min


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 6-70-90-800


PUMP DC BRUSHLESS

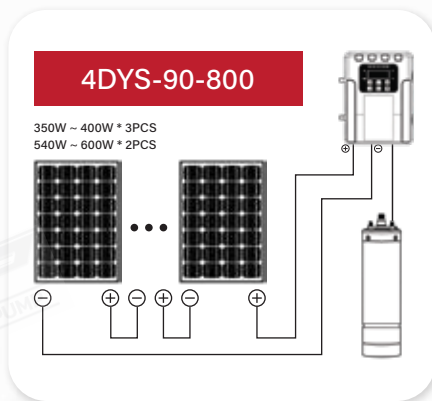

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 800 W
- โซล่าเซลล์ (DC Input) 90-160 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- ส่งสูง (H. max) 70 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 6 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

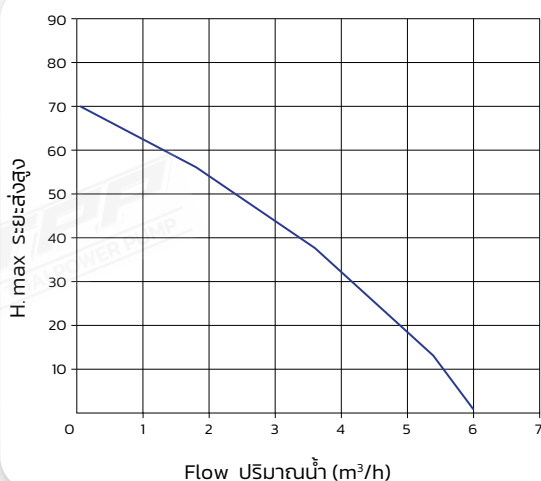

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 6-70-90-800			
	DC 90 V - 160 V		P ₂ 800 W
	30 L/min — 60 L/min — 90 L/min		
	55 m — 38 m — 13 m		
Max. Head : 70 m		Max. Flow : 95 L/min	


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 10-80-120-1100


PUMP DC BRUSHLESS

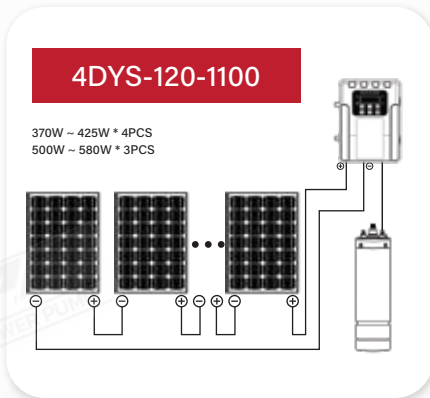

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1100 W
- โซล่าเซลล์ (DC Input) 130-200 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ก่อหน้าออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 80 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 10 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

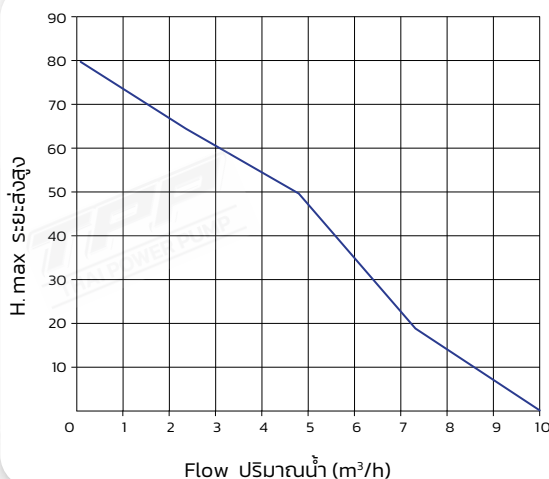

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 10-80-120-1100			
	DC 130 V - 200 V		P ₂ 1100 W
	40 L/min — 80 L/min — 120 L/min		
	63 m — 50 m — 29 m		
Max. Head : 80 m		Max. Flow : 160 L/min	


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 18-50-120-1100


PUMP DC BRUSHLESS

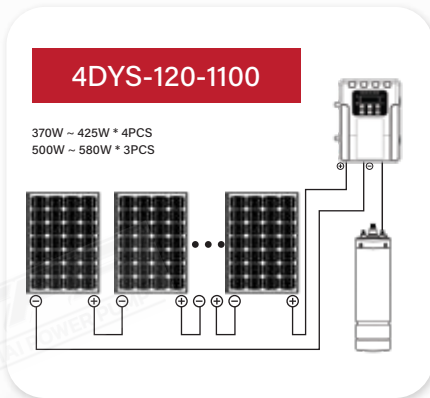

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1100 W
- โวลเตจเซลล์ (DC Input) 130-200 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- กว้าง (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูง (H. max) 50 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 3 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

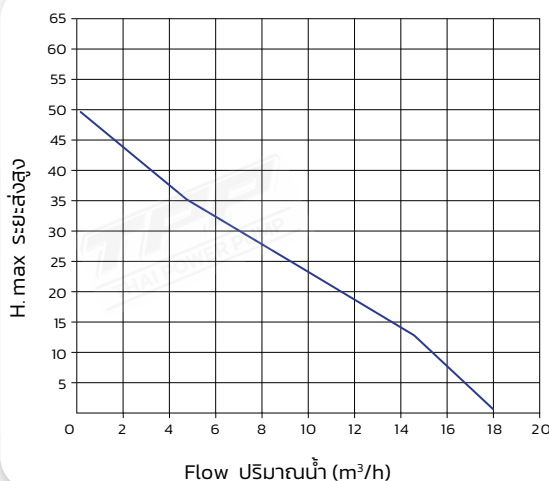

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 18-50-120-1100			
	DC 130 V - 200 V		P ₂ 1100 W
	80 L/min – 160 L/min – 240 L/min		
	35 m – 24 m		– 13 m
Max. Head : 50 m		Max. Flow : 300 L/min	


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 13-93-170-1500


PUMP DC BRUSHLESS

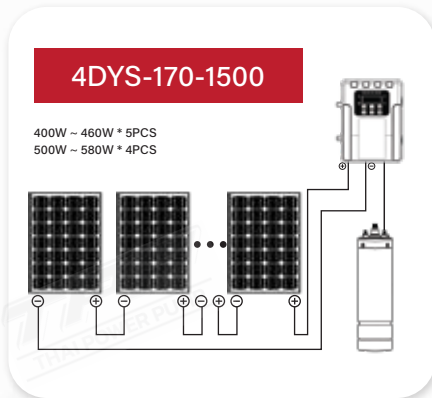

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- โวลต์เซลล์ (DC Input) 160-240 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- กว้าน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 93 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 13 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 6 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

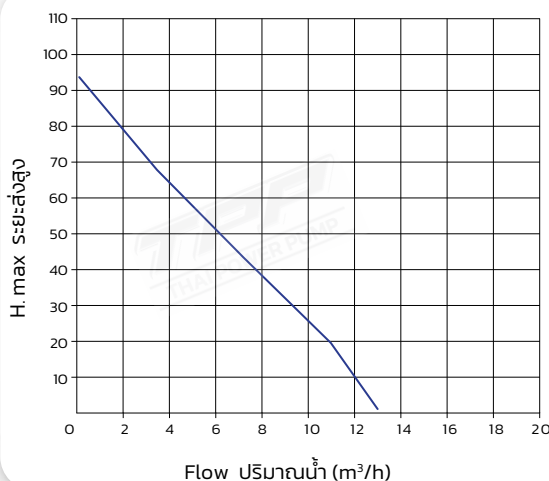

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 13-93-170-1500			
	DC 160 V - 240 V	P ₂ 1500 W	
	60 L/min	—	120 L/min — 180 L/min
	68 m	—	44 m — 20 m
Max. Head : 93 m		Max. Flow : 210 L/min	


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 20-58-170-1500


PUMP DC BRUSHLESS

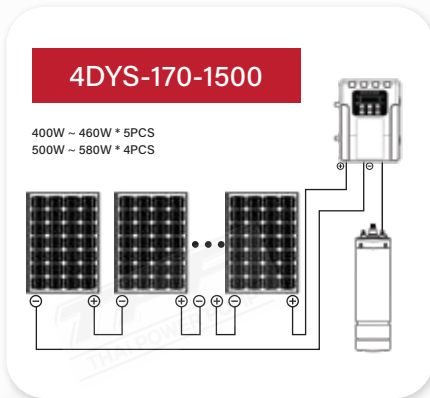

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- โวลต์เซลล์ (DC Input) 160-240 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- กว้าง (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูง (H. max) 58 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 20 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 4 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

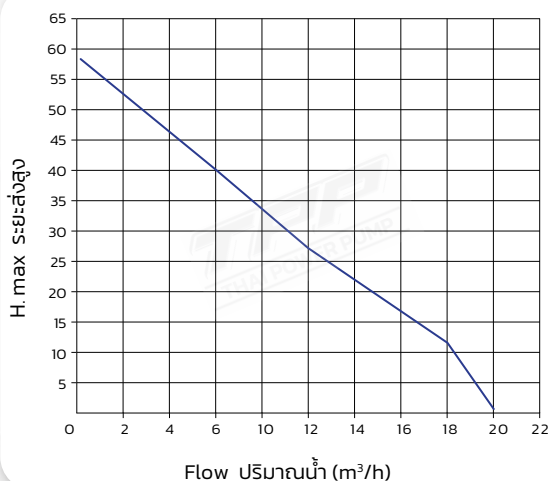

 THAI POWER PUMP		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 20-58-170-1500			
	DC 160 V - 240 V		P ₂ 1500 W
	100 L/min – 200 L/min – 300 L/min		
	40 m	–	27 m – 12 m
Max. Head : 58 m		Max. Flow : 325 L/min	


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 18-80-200-1800


PUMP DC BRUSHLESS

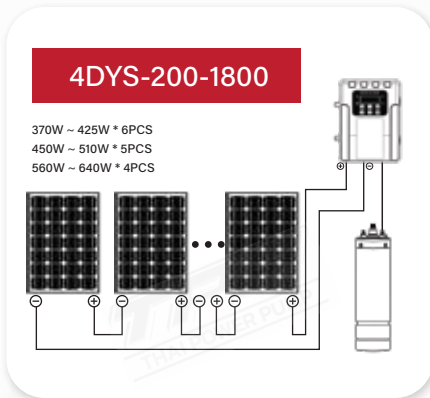

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1800 W
- โวลต์เซลล์ (DC Input) 190-240 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- กว้าง (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูง (H. max) 80 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 ลิตร
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

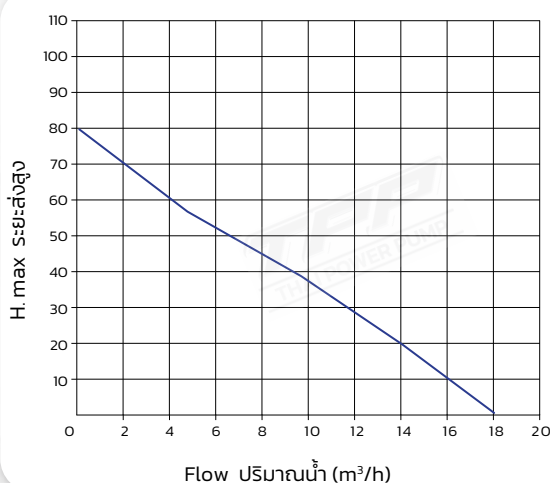

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 18-80-200-1800			
	DC 190 V - 240 V		P ₂ 1800 W
	80 L/min – 160 L/min – 240 L/min		
	56 m – 39 m – 20 m		
Max. Head : 80 m		Max. Flow : 300 L/min	


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 20-77-240-2200


PUMP DC BRUSHLESS

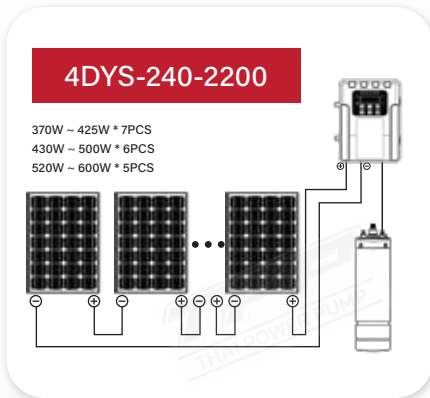

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 2200 W
- โซล่าเซลล์ (DC Input) 220-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ก่อหน้าออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 77 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 20 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

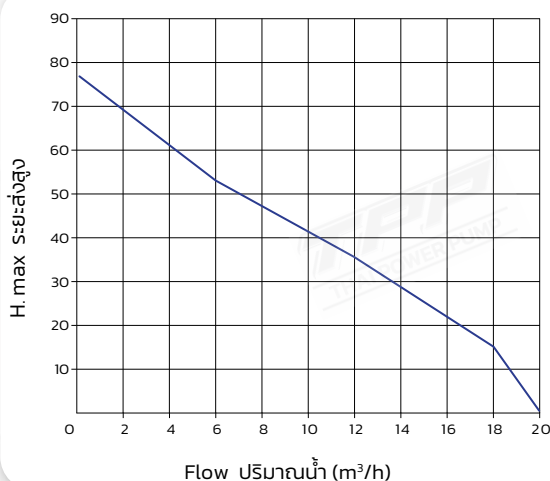

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 20-77-240-2200			
	DC 220 V - 400 V		P ₂ 2200 W
	100 L/min – 200 L/min – 300 L/min		
	53 m – 36 m – 15 m		
Max. Head : 77 m		Max. Flow : 325 L/min	


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 18-115-280-3000


PUMP DC BRUSHLESS

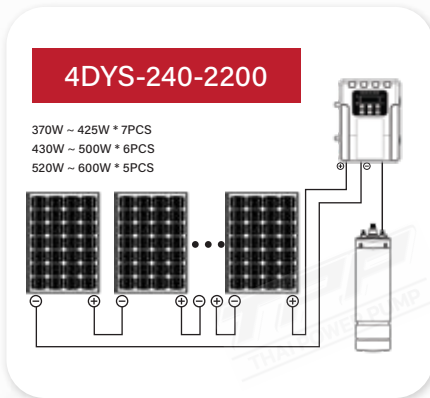

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 3000 W
- โวลเตจอินพุต (DC Input) 280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- กว้าง (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูง (H. max) 115 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 คิว
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 7 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

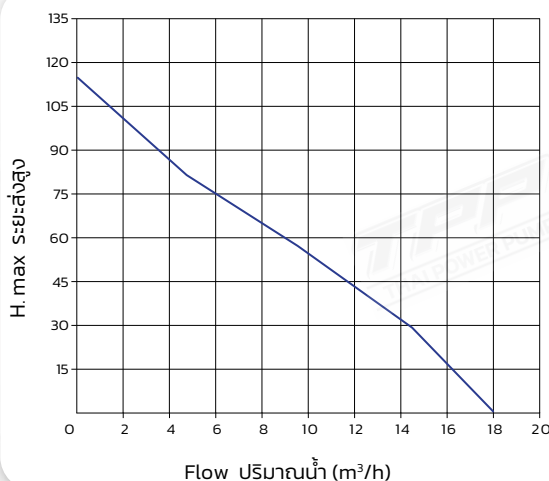

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 18-115-280-3000			
	DC 280 V - 400 V		P ₂ 3000 W
	80 L/min — 160 L/min — 240 L/min		
	81 m — 56 m		— 29 m
Max. Head : 115 m		Max. Flow : 300 L/min	

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)


Model : 4SBS 38-55-280-3000

PUMP DC BRUSHLESS



4DYS-280-3000


370W ~ 425W * 8PCS
430W ~ 500W * 7PCS
500W ~ 580W * 6PCS

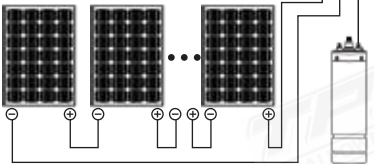

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 3000 W
- โวลเตจอินพุต (DC Input) 280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- กว้าง (Outlet Size) 2.5 นิ้ว
- สูง (H. max) 55 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 38 ลิตร
- ชนิดใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller) 4 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingress Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

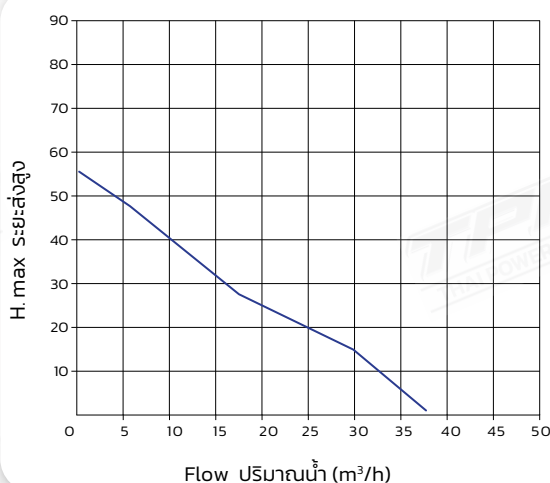

THAI POWER PUMP SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 38-55-280-3000	
DC 280 V - 400 V	P_2 3000 W
100 L/min – 300 L/min – 500 L/min	
48 m – 28 m – 14 m	
Max. Head : 55 m	Max. Flow : 600 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 3SBS 8-65-90-800AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

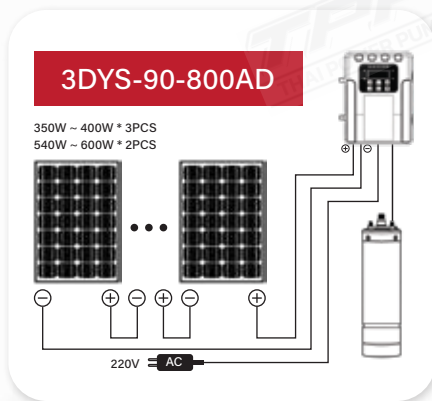

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 800 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 160-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 3 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 65 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 8 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 7 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

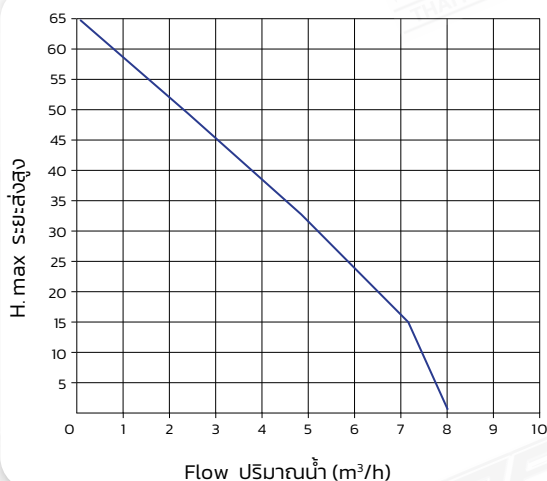

		 SOLAR PUMP
TYPE : 3SBS 8-65-90-800AD		
	DC 160 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 800 W
	40 L/min – 80 L/min – 120 L/min	
	49 m – 33 m – 15 m	
Max. Head : 65 m		Max. Flow : 130 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 3SBS 8-95-120-1100AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

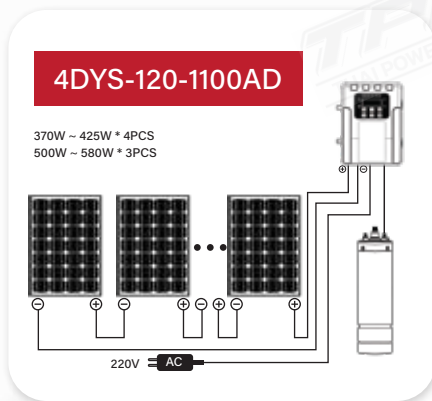

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1100 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 160-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 3 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 95 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 8 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 10 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

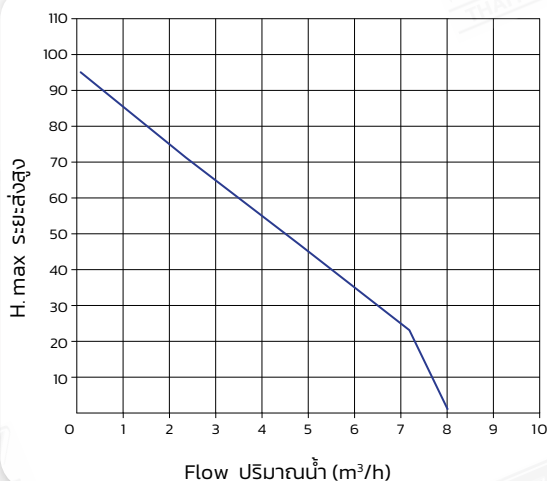

TPP THAI POWER PUMP		CE SOLAR PUMP
TYPE : 3SBS 8-95-120-1100AD		
	DC 160 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 1100 W
	40 L/min – 80 L/min – 120 L/min	
	71 m – 49 m – 22 m	
Max. Head : 95 m		Max. Flow : 130 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 3SBS 8-125-170-1500AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

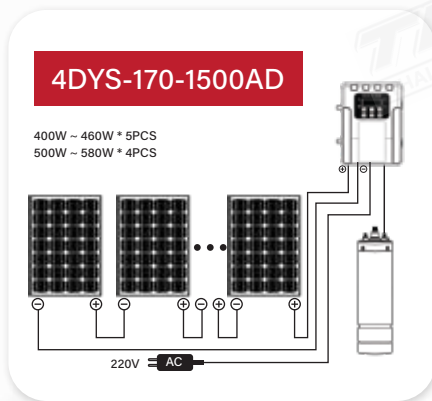

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 160-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 3 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 125 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 8 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 13 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

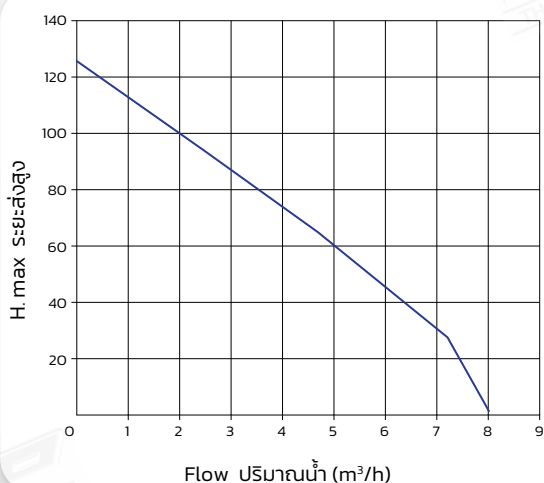

TPP THAI POWER PUMP		CE SOLAR PUMP
TYPE : 3SBS 8-125-170-1500AD		
	DC 160 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 1500 W
	40 L/min – 80 L/min – 120 L/min	
	94 m – 64 m – 29 m	
Max. Head : 125 m		Max. Flow : 130 L/min


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 13-93-170-1500AD


PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE

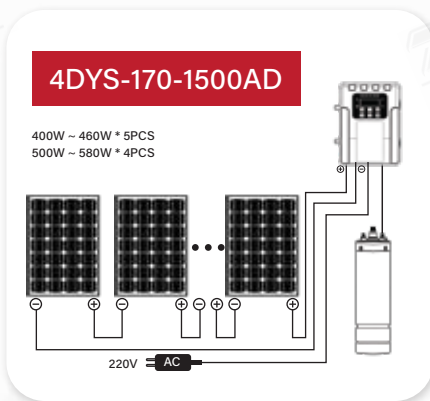

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 160-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 93 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 13 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 6 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

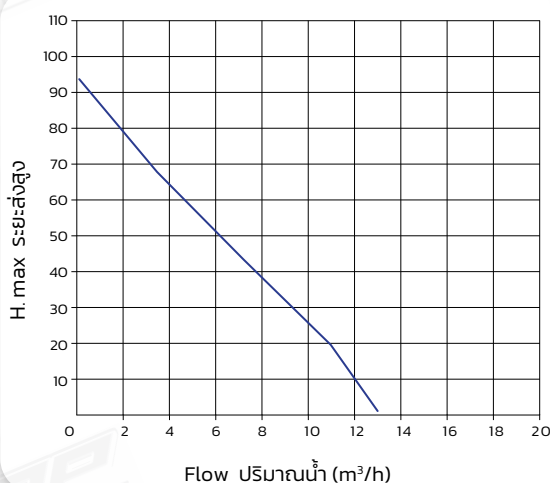

SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 13-93-170-1500AD	
DC 160 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 1500 W
60 L/min – 120 L/min – 180 L/min	
68 m – 44 m – 20 m	
Max. Head : 93 m	Max. Flow : 210 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 14-110-200-1800AD


PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE



Controller

4DYS-200-1800AD


370W ~ 425W * 6PCS
450W ~ 510W * 5PCS
560W ~ 640W * 4PCS

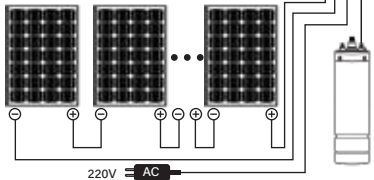

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1800 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 190-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 110 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 14 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 7 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

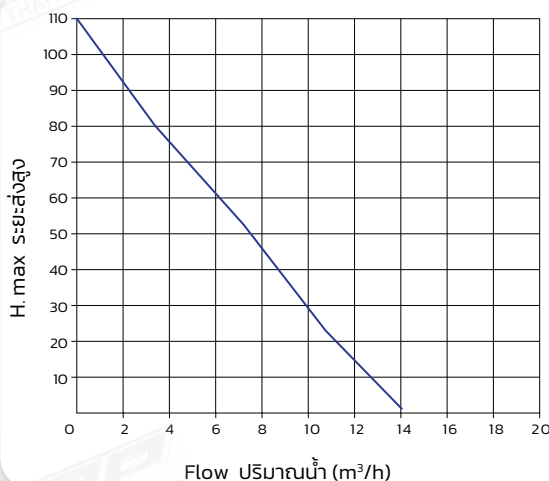

THAI POWER PUMP		CE
SOLAR PUMP		
TYPE : 4SBS 14-110-200-1800AD		
	DC 190 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 1800 W
	60 L/min – 120 L/min – 180 L/min	
	80 m – 52 m – 23 m	
Max. Head : 110 m		Max. Flow : 225 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 18-80-200-1800AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

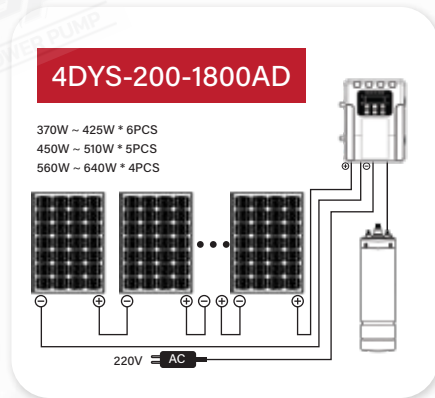

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1800 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 190-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 80 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 ลิ้ว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

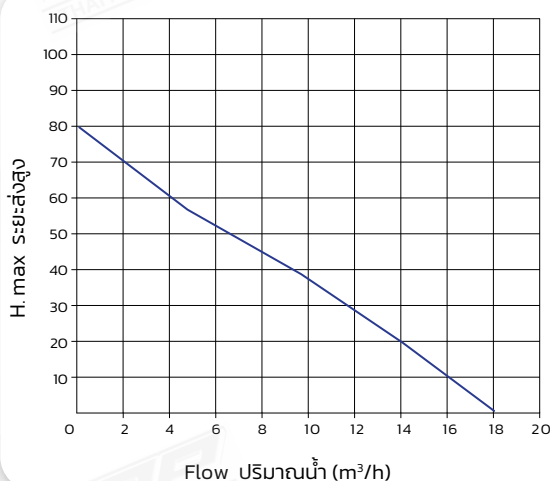

TPP THAI POWER PUMP		CE SOLAR PUMP
TYPE : 4SBS 18-80-200-1800AD		
	DC 190 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 1800 W
	40 L/min – 80 L/min – 120 L/min	
	94 m – 64 m – 29 m	
Max. Head : 125 m		Max. Flow : 130 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 18-95-240-2200AD


PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE



Controller

4DYS-240-2200AD


370W ~ 425W * 7PCS
430W ~ 500W * 6PCS
520W ~ 600W * 5PCS

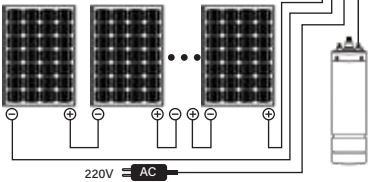

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 2200 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 220-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 95 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 6 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

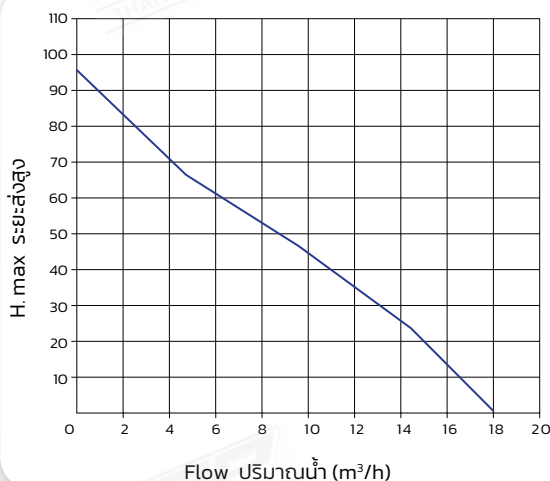

TPP THAI POWER PUMP		CE SOLAR PUMP
TYPE : 4SBS 18-95-240-2200AD		
	DC 220 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 2200 W
	80 L/min – 160 L/min – 240 L/min	
	67 m – 46 m – 24 m	
Max. Head : 95 m		Max. Flow : 300 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 20-77-240-2200AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

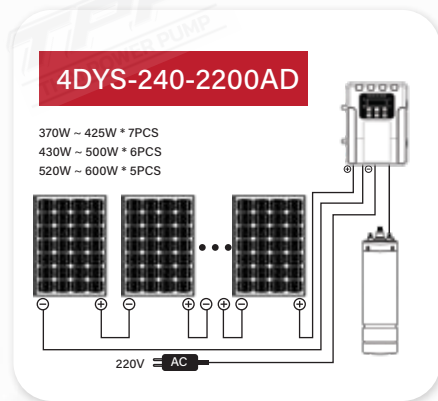

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 2200 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 190-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 77 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 20 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 5 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

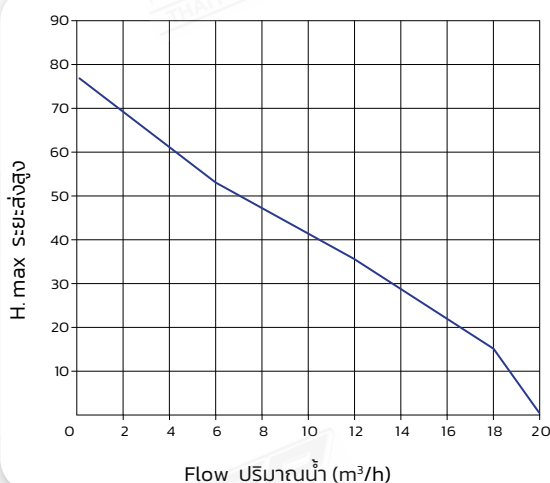

THAI POWER PUMP		CE
SOLAR PUMP		
TYPE : 4SBS 20-77-240-2200AD		
	DC 190 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 2200 W
	100 L/min – 200 L/min – 300 L/min	
	53 m – 36 m – 15 m	
Max. Head : 77 m		Max. Flow : 325 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 10-190-280-3000AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

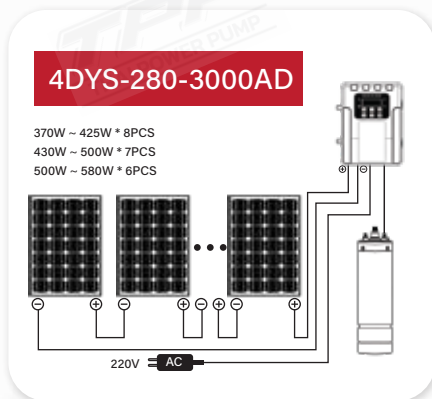

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 3000 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 190 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 10 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 12 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

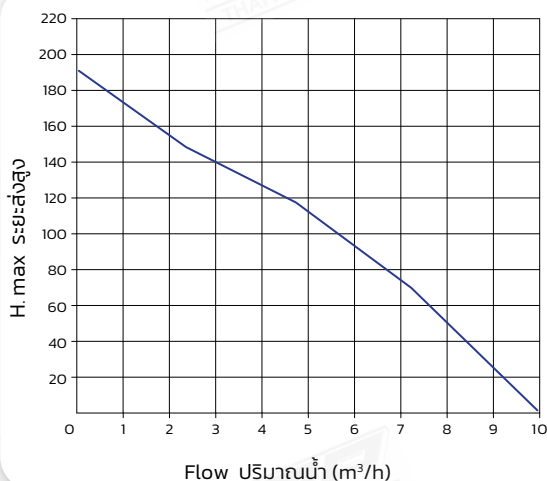

TPP THAI POWER PUMP		CE SOLAR PUMP
TYPE : 4SBS 10-190-280-3000AD		
	DC 280 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 3000 W
	40 L/min – 80 L/min – 120 L/min	
	149 m – 119 m – 70 m	
Max. Head : 190 m		Max. Flow : 160 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 18-115-280-3000AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

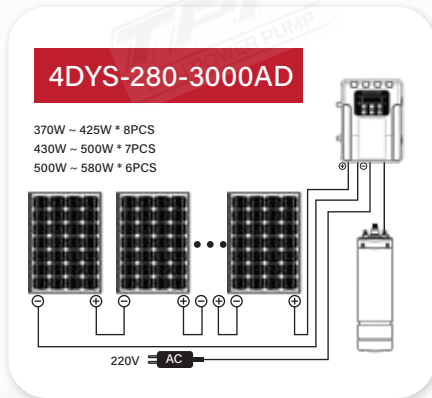

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 3000 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 115 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 18 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 7 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

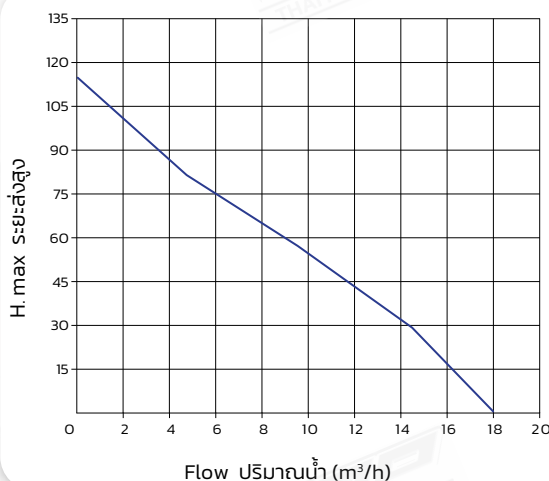

TPP THAI POWER PUMP		CE SOLAR PUMP
TYPE : 4SBS 18-115-280-3000AD		
	DC 280 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 3000 W
	80 L/min – 160 L/min – 240 L/min	
	81 m – 56 m – 29 m	
Max. Head : 115 m		Max. Flow : 300 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SBS 38-55-280-3000AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

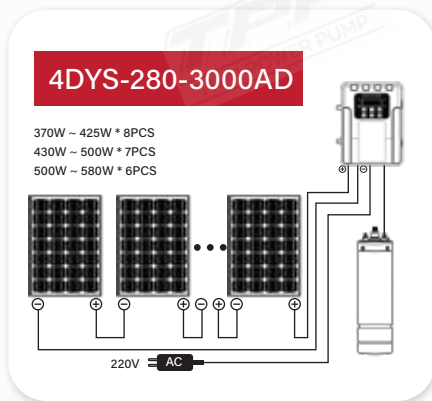

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 3000 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 2.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 55 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 38 คิว
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 4 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

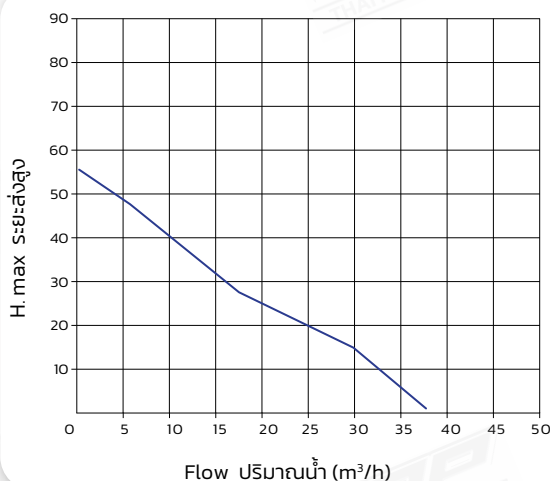

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SBS 38-55-280-3000AD			
	DC 280 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 3000 W	
	100 L/min – 300 L/min – 500 L/min		
	45 m – 28 m – 14 m		
Max. Head : 55 m		Max. Flow : 600 L/min	

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning


- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 4SPS 11-115-200-1800AD

PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE




Controller

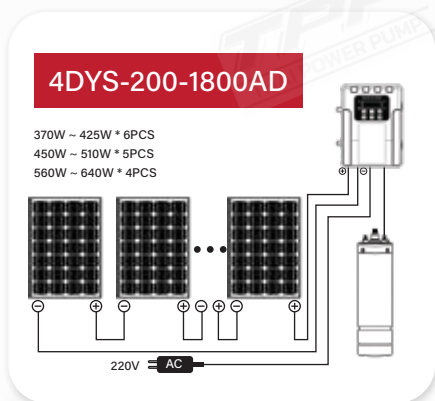

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1800 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 190-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 115 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 11 คิว
- ชนิดใบพัดสแตนเลส (Stainless steel impeller) 8 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

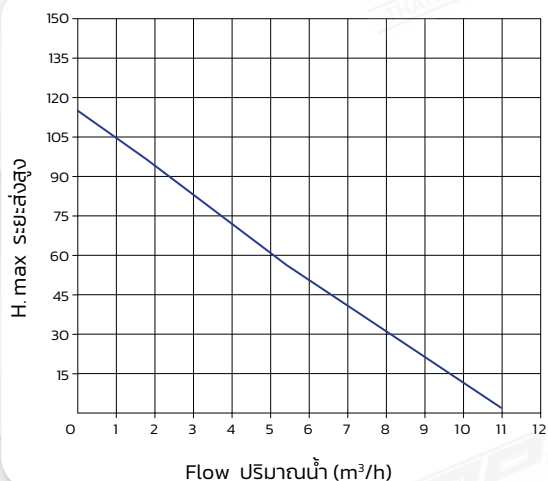

		 SOLAR PUMP	
TYPE : 4SPS 11-115-200-1800AD			
	DC 190 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 1800 W	
	30 L/min – 90 L/min – 150 L/min		
	96 m – 58 m – 23 m		
Max. Head : 115 m		Max. Flow : 150 L/min	

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Model : 6SPS 56-40-280-3000AD


PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE



Controller

4DYS-280-3000AD


370W ~ 425W * 8PCS
430W ~ 500W * 7PCS
500W ~ 580W * 6PCS

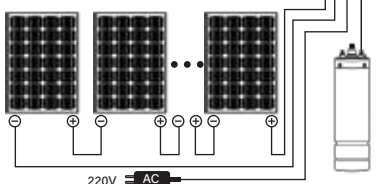

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 3000 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 6 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 3 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 40 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 56 คิว
- ชนิดใบพัดสแตนเลส (Stainless steel impeller) 2 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

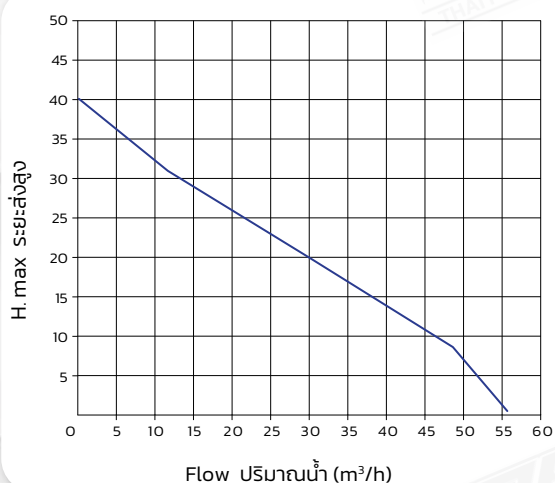

SOLAR PUMP

TYPE : 6SPS 56-40-280-3000AD



DC 280 V - 400 V
AC 220 V - 240 V

P₂ 3000 W



200 L/min – 500 L/min – 800 L/min



31 m – 20 m – 8 m

Max. Head : 40 m

Max. Flow : 800 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)