





PUMP AC/DC HYBRID

TYPE : TIS80-65-11KW/520V

- กำลังมอเตอร์ (Pump Power) 11000W
- กระแสสลับ (AC Input 3Phase) 380 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 520 – 648 Vdc
- สูงสุด (H.Max) 65 m
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow) 80 m³/h
- กระแสไฟเข้าสูงสุด (Current) 21.1 A
- ท่อออก (Outlet Size) 3 x3 นิ้ว
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 44

SOLAR PANELS IN SERIES

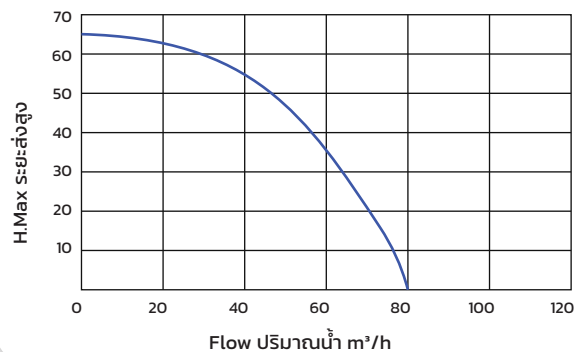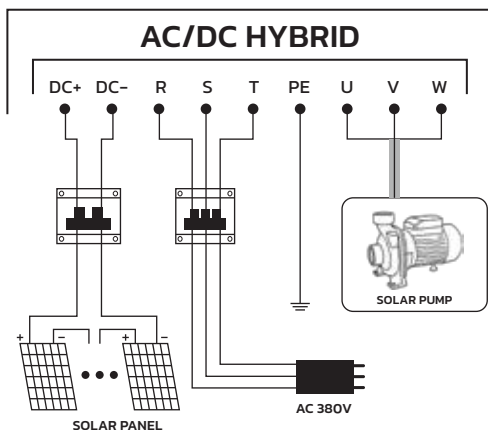

- Solar Panel : 500W * 28PCS
- Solar Panel : 450W * 30PCS



WARNING

1. แรงดันวงจรปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
2. แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
3. อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
4. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)





PUMP AC/DC HYBRID

TYPE : TPN260-18-8KW/520V

- กำลังมอเตอร์ (Pump Power) 8000W
- กระแสสลับ (AC Input 3Phase) 380 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 520 – 648 Vdc
- สูงสุด (H.Max) 18 m
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow) 260 m³/h
- กระแสไฟเข้าสูงสุด (Current) 15.3 A
- ท่อออก (Outlet Size) 6 x6 นิ้ว
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 44

SOLAR PANELS IN SERIES

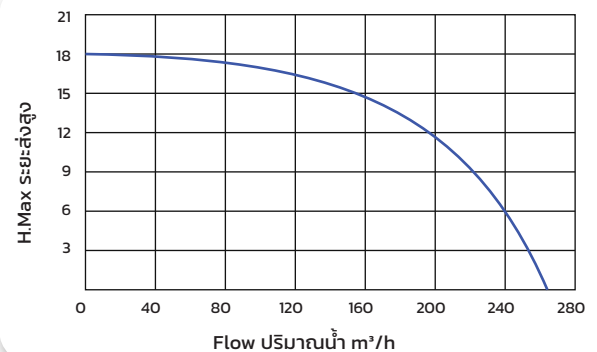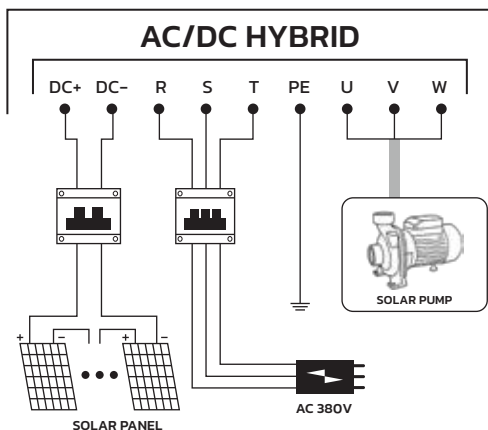

- Solar Panel : 680W * 14PCS
- Solar Panel : 380W * 26PCS



WARNING

1. แรงดันวงจรปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
2. แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
3. อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
4. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)





PUMP AC/DC HYBRID

TYPE : TISW30-70-6000W/520V



- กำลังมอเตอร์ (Pump Power) 6000W
- กระแสสลับ (AC Input 3Phase) 380 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 520 – 648 Vdc
- สูงสุด (H.Max) 70 m
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow) 30 m³/h
- กระแสไฟเข้าสูงสุด (Current) 11.6 A
- ท่อออก (Outlet Size) 2 x2 นิ้ว
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 44

SOLAR PANELS IN SERIES

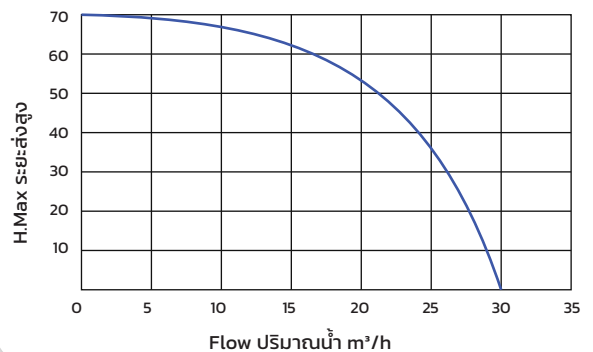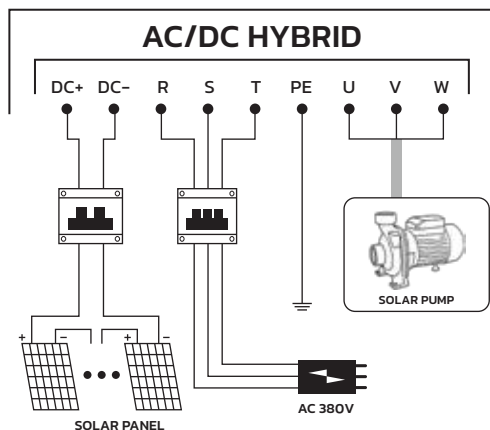

- Solar Panel : 550W * 14PCS
- Solar Panel : 500W * 15PCS



WARNING

1. แรงดันวงจรปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
2. แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
3. อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
4. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)





PUMP AC/DC HYBRID

TYPE : TPN135-24-4KW/400V



- กำลังมอเตอร์ (Pump Power) 4000W
- กระแสสลับ (AC Input 3Phase) 380 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 400 – 648 Vdc
- สูงสุด (H.Max) 20 m
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow) 135 m³/h
- กระแสไฟเข้าสูงสุด (Current) 10 A
- ท่อออก (Outlet Size) 6 x 6 นิ้ว
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 44

SOLAR PANELS IN SERIES

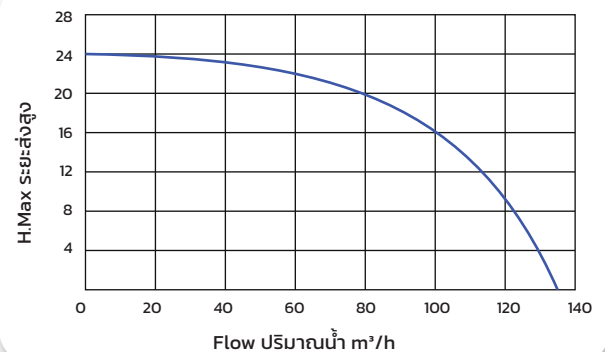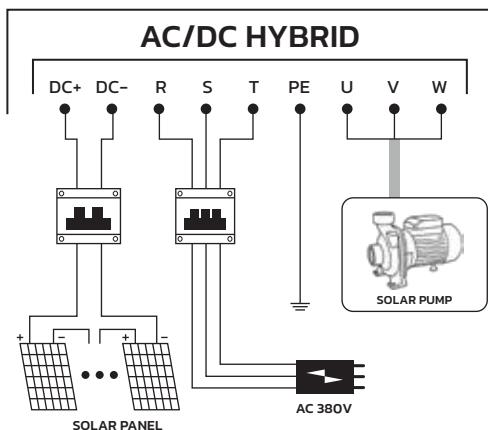

- Solar Panel : 500W * 10PCS
- Solar Panel : 380W * 14PCS
- Solar Panel : 350W * 15PCS



WARNING

1. แรงดันวงจรปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
2. แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
3. อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
4. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)





PUMP AC/DC AUTOMATIC

TYPE : TISW30-46-2800W/240V



- กำลังมอเตอร์ (Pump Power) 2800W
- กระแสสลับ (AC Input 3Phase) 220 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 240 – 450 Vdc
- สูงสุด (H.Max) 50 m
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow) 30 m³/h
- กระแสไฟเข้าสูงสุด (Current) 11.6 A
- ท่อออก (Outlet Size) 2 x2 นิ้ว
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 44

SOLAR PANELS IN SERIES

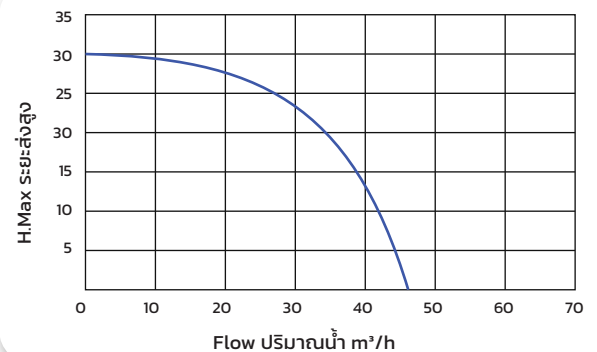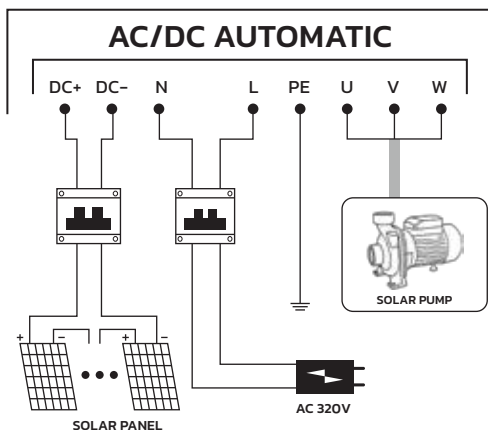

WARNING

1. แรงดันวงจรปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
2. แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
3. อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
4. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

BRUSHLESS DC SOLAR





TYPE :TPN15-23-750W/72V



กำลังมอเตอร์ (Pump Power)	750W
Inlet (ท่อส่งเข้า) / Outlet (ท่อส่งออก)	1 นิ้ว x 1 นิ้ว
แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	DC72V
ช่วงแรงดันไฟฟ้า (Voltage range)	DC48-155V
ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow)	249 ลิตร/นาที่
ส่งสูง (H.Max)	23 เมตร
ค่าแรงดูดสูงสุด(Max Suction)	8 เมตร

Solar Panels in Series

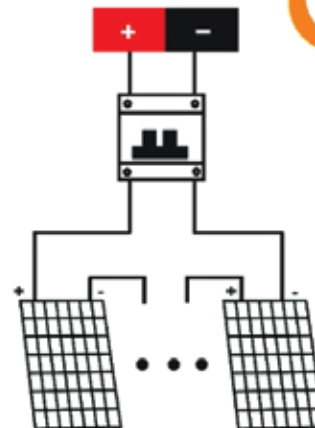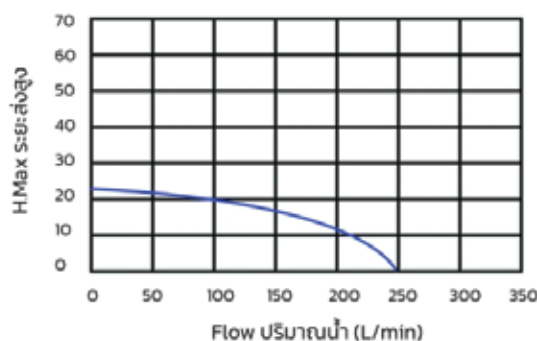

! WARNING

1. แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
2. แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
3. อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
4. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

BRUSHLESS DC SOLAR





TYPE :TQB2.3-36-400W/36V



กำลังมอเตอร์ (Pump Power)	400W
Inlet (ท่อส่งเข้า) / Outlet (ท่อส่งออก)	1 นิ้ว x 1 นิ้ว
แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	DC36V
ช่วงแรงดันไฟฟ้า (Voltage range)	DC15-55V
ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow)	38 ลิตร/นาที
ส่งสูง (H.Max)	36 เมตร
ค่าแรงดูดสูงสุด(Max Suction)	8 เมตร

Solar Panels in Series

● 370W~425W / 2 PCS

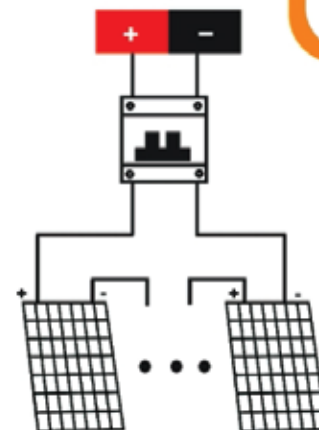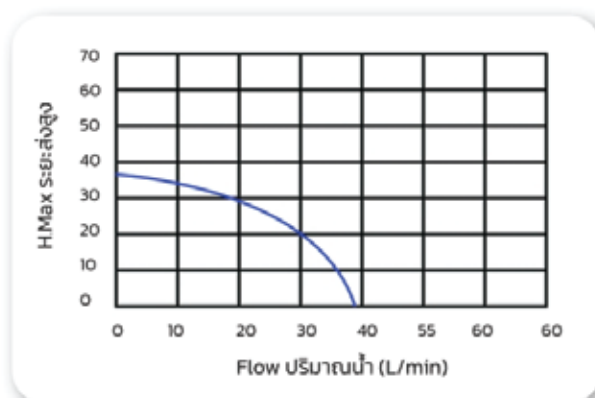

! WARNING

1. แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
2. แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
3. อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
4. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

BRUSHLESS DC SOLAR



TYPE :TZK30-14-900W/96V

กำลังมอเตอร์ (Pump Power)	900W
Inlet (ท่อส่งเข้า) / Outlet (ท่อส่งออก)	3 นิ้ว x 3 นิ้ว
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (VDC)	56V-205V
ไฟฟ้ากระแสสลับ (VAC)	100V-260V
ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow)	30 m /h
ส่งสูง (H.Max)	14 เมตร
ค่าแรงดูดสูงสุด(Max Suction)	8 เมตร
รอบอัตราการไหล สูงสุด	36 ลิตร/นาที

! WARNING

1. แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
2. แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
3. อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัดคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
4. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Solar Panels in Series

● 370W~425W / 2 PCS

