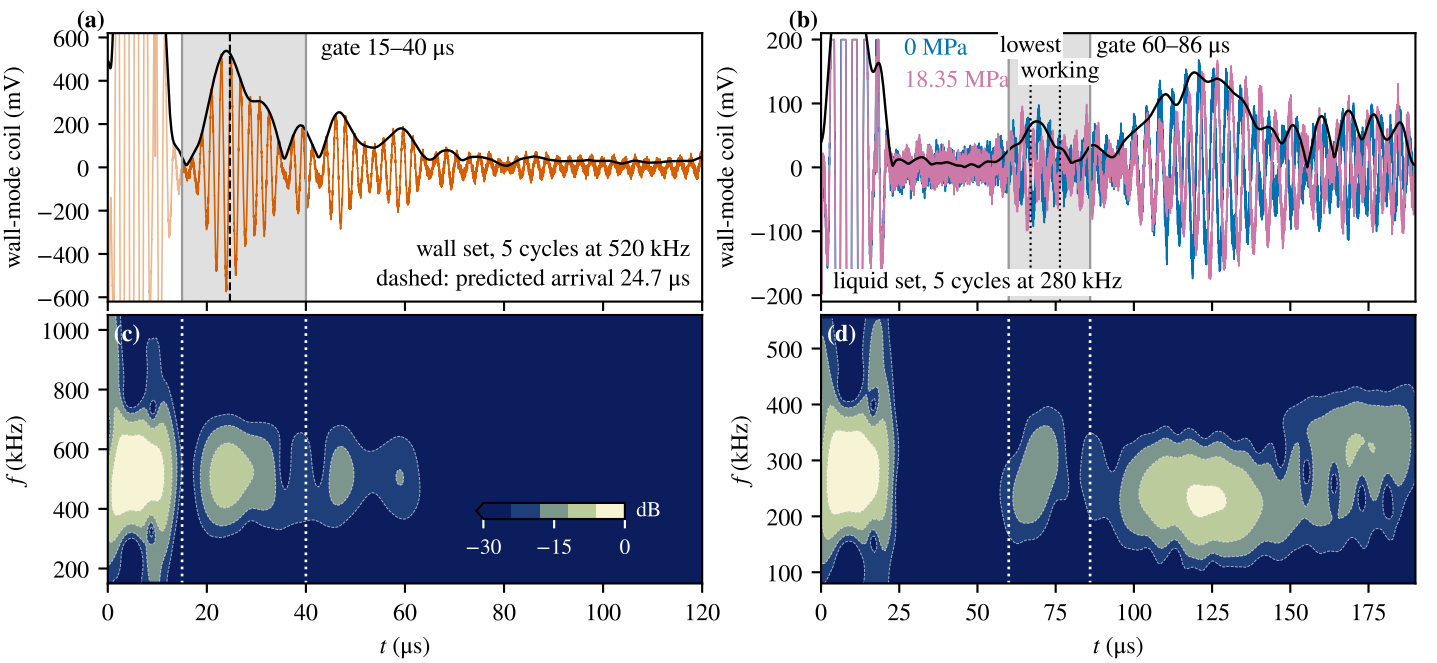

(a)
gate 15–40 µs
wall set, 5 cycles at 520 kHz
dashed: predicted arrival 24.7 µs
wall-mode coil (mV)
600
400
200
0
−200
−400
−600
(b)
0 MPa
18.35 MPa
lowest working
gate 60–86 µs
liquid set, 5 cycles at 280 kHz
wall-mode coil (mV)
200
100
0
−100
−200
(c)
dB
−30
−15
0
f (kHz)
1000
800
600
400
200
0
20
40
60
80
100
120
t (µs)
(d)
f (kHz)
500
400
300
200
100
0
25
50
75
100
125
150
175
t (µs)