
## 操作系统的 体系结构

1

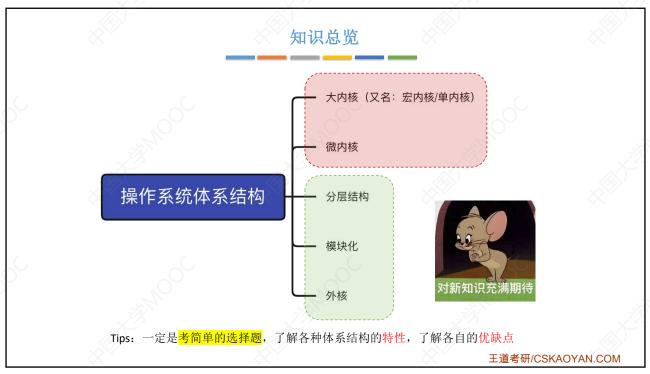

2

王道考畊/cskaoyan.com

1

	特性、思想	优点	缺点
分层结构	内核分多层,每层可单向调用更低一层提供的接 口	○ 1. 便于调试和验证,自底向上逐层调试验证	1. 仅可调用相邻低层,难以合理定义各层的边界
		2. 易扩充和易维护,各层之间调用接口清晰固定	2. 效率低,不可跨层调用,系统调用执行时间也
模块化	将内核划分为多个模块,各模块之间相互协作。 内核 = 主模块+可加载内核模块 ● 主模块: 只负责核心功能,如进程调度、内存管 理 可加载内核模块: 可以动态加载新模块到内核, 而无需重新编译整个内核	1. 模块间逻辑清晰易于维护,确定模块间接口后即可多模块同时开发	1. 模块间的接口定义未必合理、实用
		2. 支持动态加载新的内核模块(如:安装设备驱 动程序、安装新的文件系统模块到内核),增强 OS语应性	\$7
		3. 任何模块都可以直接调用其他模块,无需采用 消息传递进行通信,效率高	2. 模块间相互依赖,更难调试和验证
宏内核(大内核)	所有的系统功能都放在内核里(大内核结构的OS 通常也采用了"模块化"的设计思想)	○ 1.性能高,内核内部各种功能都可以直接相互调用	○ 1. 内核庞大功能复杂,难以维护
			<ul><li>2. 大内核中某个功能模块出错,就可能导致整个 系统崩溃</li></ul>
微内核	只把中断、原语、进程通信等最核心的功能放入 內核、进程管理、文件管理、设备管理等功能以 用户进程的形式运行在用户态	<ul><li>1. 内核小功能少、易于维护,内核可靠性高</li></ul>	1. 性能低,需要頻繁的切換 用户态/核心态。 用 5. 户态下的各功能模块不可以直接相互调用,只能 通过内核的"消息传递"来间接通信
		2. 内核外的某个功能模块出错不会导致整个系统 崩溃	2. 用户态下的各功能模块不可以直接相互调用, 只能通过内核的"消息传递"来间接通信
	内核负责进程调度、进程通信等功能,外核负责	<ol> <li>小核可直接给用户进程分配"不虚拟、不抽象"</li> <li>的硬件资源,使用户进程可以更灵活的使用硬件</li> </ol>	1. 降低了系统的一致性

王道考研/CSKAOYAN.COM

3



4

王道考妍/cskaoyan.com

## 操作系统结构——模块化


## (2) 模块化

模块化是将操作系统按功能划分为若干个具有一定独立性的模块。每个模块具有某方面的管理功能,并规定好各模块间的接口,使各模块之间能通过接口进行通信。还可以进一步将各模块细分为若干个具有一定功能的子模块,同样也规定好各子模块之间的接口。把这种设计方法称为模块-接口法,图 1.3 所示为由模块、子模块等组成的模块化操作系统结构。




王道考研/CSKAOYAN.COM

5

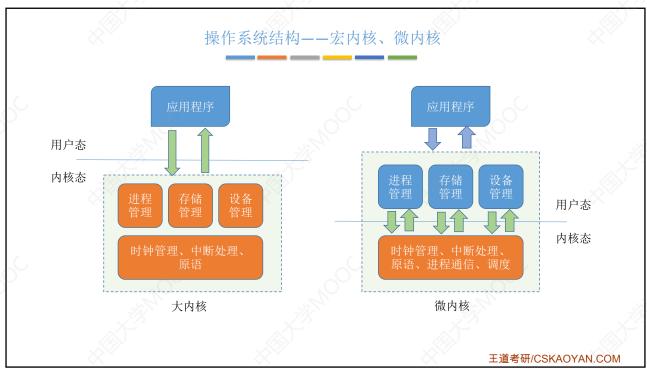

6

王道考岍/cskaoyan.com

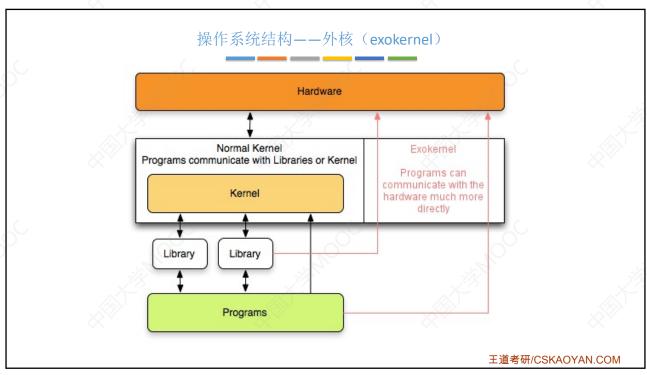

7

王道考研/cskaoyan.com

4