NPP PL Offset 12M 0W 0T

	Baza	2112	2012	Cel	2012	11 / 11	12 / 11	01 / 12	02 / 12	03 / 12	04 / 12	05 / 12	06 / 12	07 / 12	08 / 12	09 / 12	10 / 12
Offset > Format3 > 315 [Rapida 105]																	
Czas pomocniczy Maszyna w %	30%				38%	27%	41%	48%	39%	37%	8%	36%	65%	35%	37%	23%	39%
Czas pomocniczy Test Produkcji, wewnętrzne wzor					0%							6%					
Czas pomocniczy osobowy w %	2%				3%		3%	1%	3%		3%	4%	2%	5%	4%	4%	1%
Czas pomocniczy niepłanowany czas przyrządu w %	46%				44%	54%	36%	40%	41%	52%	70%	50%	24%	47%	39%	53%	41%
Czas pomocniczy zewnętrzny (czas zakłucenia / cz	8%				2%	10%	11%	3%	4%	2%	6%		3%	1%	1%	2%	
Czas pomocniczy czas zakłócenia (wewnętrzny) w	3%				4%		1%			2%			1%	7%	3%	10%	12%
Czas pomocniczy Czas oczekiwania (wewnętrzny)	8%				8%	9%	7%	6%	13%	7%	7%	4%	6%	6%	15%	8%	7%
Czas pomocniczy klient (koordynacja, testy, oczeki	2%				1%		1%	2%			5%				1%		0%
Czas pomocniczy	399 h				485 h	36 h	41 h	51 h	46 h	38 h	40 h	38 h	62 h	46 h	50 h	52 h	61 h
Czas przyrządu	650 h		617 h	617 h	741 h	50 h	53 h	56 h	63 h	52 h	79 h	72 h	86 h	77 h	75 h	88 h	94 h
Czas przerobu	1 548 h		1 566 h	1 566 h	1 580 h	133 h	90 h	114 h	152 h	103 h	132 h	149 h	227 h	156 h	140 h	243 h	163 h
Czas pracy Maszyn	2 597 h		2 183 h	2 183 h	2 807 h	219 h	185 h	221 h	262 h	193 h	252 h	259 h	375 h	280 h	265 h	383 h	318 h
Czas pomocniczy w %	15,4%		14,6%	14,6%	17,3%	16,4%	22,4%	23,3%	17,7%	19,8%	16,0%	14,8%	16,4%	16,6%	18,9%	13,6%	19,2%
Czas przyrządu w %	25,0%		25,0%	25,0%	26,4%	22,7%	28,8%	25,2%	24,1%	26,8%	31,5%	27,9%	22,9%	27,5%	28,2%	23,0%	29,5%
Czas przerobu w %	59,6%		60,4%	60,4%	56,3%	60,8%	48,8%	51,5%	58,2%	53,4%	52,5%	57,3%	60,7%	55,9%	52,9%	63,5%	51,3%
Teoretyczne wykorzystanie mocy przerobowe																	
Wyprodukowana ilość netto	14 560 778		14 560 778	14 560 778	14 005 341	1 194 435	840 882	1 037 460	1 363 188	942 630	1 155 105	1 233 569	1 910 935	1 418 600	1 289 387	2 109 762	1 544 705
Wydajność 1	9 404		9 300	9 300	8 864	8 976	9 323	9 127	8 944	9 163	8 728	8 298	8 411	9 076	9 188	8 681	↗ 9 461
różnica od basy			-1%	-1%	-5,7%	-4,6%	-0,9%	-2,9%	-4,9%	-2,6%	-7,2%	-11,8%	-10,6%	-3,5%	-2,3%	-7,7%	0,6%
Produktywność czasu przerobu	83,5%		90,0%	90,0%	75,8%	81,3%	84,5%	80,6%	83,4%	83,7%	78,8%	75,3%	74,0%	76,6%	74,7%	62,5%	↗ 80,6%
różnica od basy			8%	8%	-9,3%	-2,7%	1,2%	-3,5%	-0,2%	0,2%	-5,6%	-9,8%	-11,4%	-8,3%	-10,6%	-25,1%	-3,5%
ilość zleceń	1 200		1 200	1 200	1 320	95	92	103	95	90	137	136	136	139	136	162	186
Srednia ilość przerobowa	12 134		12 134	12 134	10 610	12 573	9 140	10 072	14 349	10 474	8 431	9 070	14 051	10 206	9 481	13 023	↘ 8 305
różnica od basy					-12,6%	3,6%	-24,7%	-17,0%	18,3%	-13,7%	-30,5%	-25,2%	15,8%	-15,9%	-21,9%	7,3%	-31,6%
ilość płyt	5 534		5 534	5 534	6 490	427	444	456	504	454	649	614	743	654	713	809	894
Czas / płyta	7,0 min		6,7 min	6,7 min	6,9 min	7,0 min	7,2 min	7,3 min	7,5 min	6,8 min	7,3 min	7,1 min	6,9 min	7,1 min	6,3 min	6,5 min	6,3 min
różnica od basy			-5%	5%	2,7%	0,7%	-2,0%	-3,9%	-6,7%	3,1%	-4,2%	-0,3%	1,7%	-0,2%	10,5%	7,5%	10,7%
ilość płyt / zleceńie	4,6		4,6	4,6	4,9	4,5	4,8	4,4	5,3	5,0	4,7	4,5	5,5	4,7	5,2	5,0	4,8
ilość kolorów	2 038		2 038	2 038													
Czas Przyrządu / zleceńie	0,5		0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
różnica od basy			-5%	5%	-3,7%	3,2%	-6,7%	0,2%	-22,8%	-5,9%	-7,0%	1,8%	-16,4%	-2,2%	-1,7%	-0,2%	6,9%
Produktywność przyrządu	73,3%		77,0%	77,0%	72,2%	71,0%	69,4%	66,2%	66,1%	76,6%	69,6%	74,7%	72,8%	73,4%	73,6%	73,7%	→ 73,9%
różnica od basy			5%	5%	-1,5%	-3,1%	-5,3%	-9,7%	-9,9%	4,5%	-5,1%	1,9%	-0,7%	0,1%	0,4%	0,6%	0,8%
Wydajność 2	5 606		5 802	5 802	4 990	5 458	4 553	4 699	5 205	4 895	4 582	4 758	5 102	5 074	4 861	5 511	→ 4 855
różnica od basy			3%	3%	-11,0%	-2,6%	-18,8%	-16,2%	-7,1%	-12,7%	-18,3%	-15,1%	-9,0%	-9,5%	-13,3%	-1,7%	-13,4%
Produktywność maszyn	68,1%		70,0%	70,0%	61,7%	65,6%	61,3%	58,2%	64,4%	65,3%	63,3%	64,0%	61,6%	63,0%	60,3%	56,6%	→ 63,2%
różnica od basy			3%	3%	-9,4%	-3,7%	-10,1%	-14,6%	-5,4%	-4,2%	-7,1%	-6,0%	-9,6%	-7,5%	-11,5%	-16,9%	-7,3%

NPP PL Kleben 12M 0W 0T

	Baza	Cel	2012	11 / 11	12 / 11	01 / 12	02 / 12	03 / 12	04 / 12	05 / 12	06 / 12	07 / 12	08 / 12	09 / 12	10 / 12
klejenie															
Czas pomocniczy Maszyna w %	20%		21%	24%	25%	23%	27%	27%	22%	14%	18%	19%	26%	15%	16%
Czas pomocniczy Test Produkcji, wewnętrzne wzor	7%		3%	3%	16%	1%	0%	3%	4%	7%			4%	7%	4%
Czas pomocniczy osobowy w %	62%		70%	67%	52%	65%	61%	65%	71%	68%	80%	79%	69%	72%	77%
Czas pomocniczy nieplanowany czas przyrządu w %															
Czas pomocniczy zewnętrzny (czas zaklucenia / cz	0%		0%	0%		0%		1%			0%			0%	0%
Czas pomocniczy czas zakłócenia (wewnętrzny) w	8%		4%	6%	2%	5%	9%	3%	3%	11%	1%	2%	1%	3%	2%
Czas pomocniczy Czas oczekiwania (wewnętrzny)	1%		1%	1%	1%	3%	1%	2%	1%	0%	1%	0%	1%	2%	1%
Czas pomocniczy klient (koordynacja, testy, oczekiw															
Czas pomocniczy	2 189 h		1 668 h	206 h	173 h	169 h	195 h	159 h	155 h	156 h	146 h	172 h	162 h	183 h	170 h
Czas przyrządu	5 539 h	5 262 h	4 633 h	551 h	443 h	454 h	470 h	448 h	446 h	491 h	424 h	479 h	418 h	485 h	518 h
Czas przerobu	21 727 h	21 180 h	17 709 h	2 080 h	1 490 h	1 711 h	1 842 h	1 667 h	1 620 h	1 626 h	1 697 h	1 930 h	1 690 h	1 904 h	2 022 h
Czas pracy Maszyn	29 455 h	26 442 h	24 010 h	2 837 h	2 106 h	2 335 h	2 508 h	2 275 h	2 221 h	2 273 h	2 266 h	2 581 h	2 270 h	2 572 h	2 710 h
Czas pomocniczy w %	7,4%	7,1%	6,9%	7,3%	8,2%	7,3%	7,8%	7,0%	7,0%	6,9%	6,4%	6,6%	7,1%	7,1%	6,3%
Czas przyrządu w %	18,8%	18,8%	19,3%	19,4%	21,0%	19,4%	18,8%	19,7%	20,1%	21,6%	18,7%	18,6%	18,4%	18,9%	19,1%
Czas przerobu w %	73,8%	74,1%	73,8%	73,3%	70,8%	73,3%	73,5%	73,3%	72,9%	71,6%	74,9%	74,8%	74,4%	74,0%	74,6%
Teoretyczne wykorzystanie mocy przerobowe															
Wyprodukowana ilość netto	460 710 268	460 710 268	343 326 408	38 624 106	28 009 931	29 506 251	43 166 379	45 113 733	29 229 156	31 220 605	32 595 714	32 941 484	29 050 605	30 984 661	39 517 820
Wydajność 1	21 205	21 752	19 387	18 566	18 795	17 241	23 430	27 060	18 048	19 199	19 213	17 065	17 194	16 276	→ 19 543
różnica od basy		3%	-8,6%	-12,4%	-11,4%	-18,7%	10,5%	27,6%	-14,9%	-9,5%	-9,4%	-19,5%	-18,9%	-23,2%	-7,8%
Produktywność czasu przerobu	67,0%	70,4%	70,6%	63,6%	63,1%	61,1%	65,9%	68,1%	69,1%	80,4%	65,6%	71,6%	71,6%	71,1%	↗ 80,1%
różnica od basy		5%	5,3%	-5,1%	-5,9%	-8,9%	-1,7%	1,6%	3,0%	19,9%	-2,1%	6,7%	6,7%	6,1%	19,4%
ilość zleceń	5 027	5 027	4 345	496	405	446	421	412	426	434	402	448	389	462	505
Srednia ilość przerobowa	91 647	91 647	79 016	77 871	69 160	66 158	102 533	109 499	68 613	71 937	81 084	73 530	74 680	67 066	→ 78 253
różnica od basy			-13,8%	-15,0%	-24,5%	-27,8%	11,9%	19,5%	-25,1%	-21,5%	-11,5%	-19,8%	-18,5%	-26,8%	-14,6%
Czas Przyrządu / zleceńie	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
różnica od basy		5%	3,2%	-0,7%	0,8%	7,6%	-1,4%	1,3%	4,9%	-2,6%	4,3%	3,0%	2,5%	4,7%	7,0%
Produktywność przyrządu	89,3%	93,7%	102,1%	88,8%	97,9%	90,0%	95,5%	92,8%	100,3%	101,0%	127,2%	113,7%	95,3%	102,6%	→ 103,4%
różnica od basy		5%	14,4%	-0,6%	9,7%	0,8%	7,0%	4,0%	12,3%	13,1%	42,5%	27,4%	6,8%	14,9%	15,9%
Wydajność 2	15 641	15 766	14 299	13 615	13 303	12 638	17 211	19 833	13 160	13 737	14 385	12 763	12 800	12 048	→ 14 581
różnica od basy		1%	-8,6%	-13,0%	-15,0%	-19,2%	10,0%	26,8%	-15,9%	-12,2%	-8,0%	-18,4%	-18,2%	-23,0%	-6,8%
Produktywność maszyn	66,2%	69,5%	71,8%	63,9%	65,2%	62,3%	66,3%	68,2%	70,5%	79,3%	72,9%	74,6%	70,8%	72,0%	↗ 79,5%
różnica od basy		5%	8,3%	-3,6%	-1,5%	-6,0%	0,1%	2,9%	6,5%	19,7%	10,1%	12,7%	6,9%	8,7%	20,0%
planned output 2	23 615		19 928	21 319	20 398	20 289	25 956	29 085	18 661	17 320	19 732	17 104	18 075	16 738	18 343

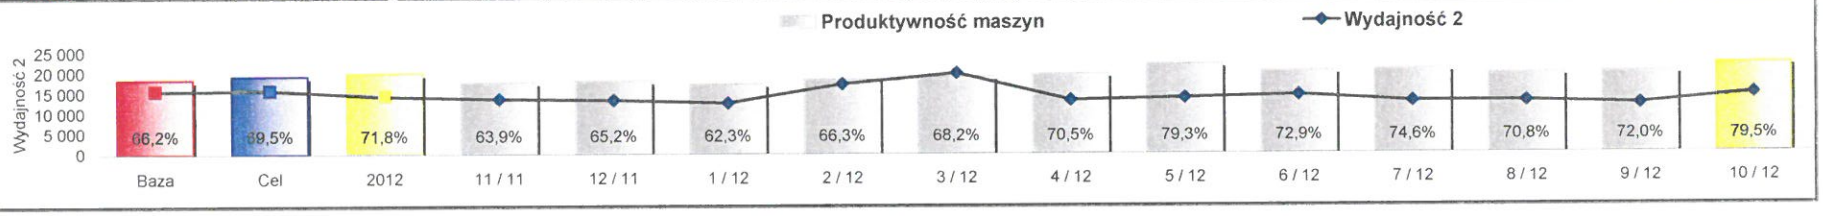

NPP PL Stanzen 12M 0W 0T
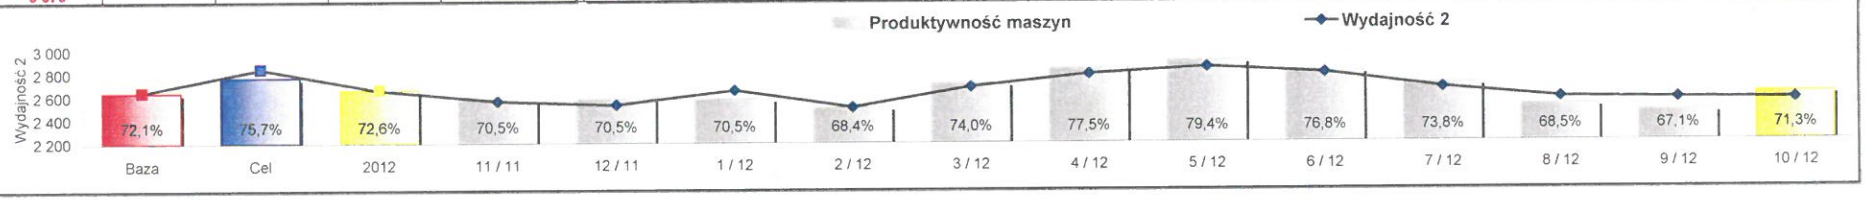
	Baza	2112	2012	Cel	2012	11 / 11	12 / 11	01 / 12	02 / 12	03 / 12	04 / 12	05 / 12	06 / 12	07 / 12	08 / 12	09 / 12	10 / 12
wycinać																	
Czas pomocniczy Maszyna w %	21%				21%	29%	15%	18%	16%	24%	22%	13%	21%	27%	21%	21%	29%
Czas pomocniczy Test Produkcji, wewnętrzne wzc	10%				7%	8%	16%	9%	5%	11%	6%	11%	1%	5%	8%	8%	5%
Czas pomocniczy osobowy w %	36%				43%	37%	39%	34%	40%	37%	44%	43%	56%	46%	44%	42%	45%
Czas pomocniczy nieplanowany czas przyrządu w	18%				15%	17%	14%	19%	20%	16%	10%	16%	10%	10%	16%	18%	10%
Czas pomocniczy zewnętrzny (czas zakłucenia / c	7%				5%	4%	9%	11%	9%	5%	11%	11%	3%				
Czas pomocniczy czas zakłócenia (wewnętrzny) w	7%				8%	5%	7%	6%	9%	7%	6%	4%	9%	11%	9%	11%	9%
Czas pomocniczy Czas oczekiwania (wewnętrzny)	2%				1%	0%	1%	2%	2%	1%	1%	0%	1%	0%	1%	0%	2%
Czas pomocniczy klient (koordynacja, testy, oczek																	
Czas pomocniczy	**3 319 h**				**2 626 h**	**283 h**	**251 h**	**302 h**	**291 h**	**305 h**	**233 h**	**240 h**	**203 h**	**255 h**	**241 h**	**271 h**	**285 h**
Czas przyrządu	**8 404 h**		**7 983 h**	**7 983 h**	**7 622 h**	**785 h**	**705 h**	**758 h**	**852 h**	**777 h**	**683 h**	**762 h**	**731 h**	**692 h**	**734 h**	**762 h**	**873 h**
Czas przerobu	**17 614 h**		**13 688 h**	**13 688 h**	**16 337 h**	**1 524 h**	**1 272 h**	**1 495 h**	**1 649 h**	**1 639 h**	**1 443 h**	**1 544 h**	**1 613 h**	**1 646 h**	**1 573 h**	**1 764 h**	**1 971 h**
Czas pracy Maszyn	**29 337 h**		**21 672 h**	**21 672 h**	**26 585 h**	**2 592 h**	**2 228 h**	**2 555 h**	**2 791 h**	**2 720 h**	**2 359 h**	**2 546 h**	**2 547 h**	**2 593 h**	**2 548 h**	**2 796 h**	**3 129 h**
Czas pomocniczy w %	11,3%		10,7%	10,7%	9,9%	10,9%	11,3%	11,8%	10,4%	11,2%	9,9%	9,4%	8,0%	9,8%	9,5%	9,7%	9,1%
Czas przyrządu w %	28,6%		28,6%	28,6%	28,7%	30,3%	31,6%	29,7%	30,5%	28,6%	28,9%	29,9%	28,7%	26,7%	28,8%	27,2%	27,9%
Czas przerobu w %	60,0%		60,6%	60,6%	61,5%	58,8%	57,1%	58,5%	59,1%	60,2%	61,2%	60,6%	63,3%	63,5%	61,8%	63,1%	63,0%
Teoretyczne wykorzystanie mocy przerobowe																	
Wyprodukowana ilość netto	**77 624 115**		**77 624 115**	**77 624 115**	**70 685 415**	**6 649 551**	**5 641 714**	**6 780 380**	**6 999 820**	**7 294 481**	**6 583 781**	**7 256 132**	**7 124 132**	**6 914 662**	**6 562 755**	**7 171 251**	**7 998 021**
Wydajność 1	4 407		5 671	5 671	4 327	4 364	4 434	4 535	4 245	4 452	4 562	4 700	4 417	4 201	4 171	4 066	↘ 4 058
różnica od basy			29%	29%	-1,8%	-1,0%	0,6%	2,9%	-3,7%	1,0%	3,5%	6,6%	0,2%	-4,7%	-5,4%	-7,7%	-7,9%
Produktywność czasu przerobu	83,1%		87,2%	87,2%	81,2%	81,3%	81,0%	83,6%	80,8%	88,0%	88,3%	92,3%	81,9%	79,3%	75,0%	73,1%	↘ 73,8%
różnica od basy			5%	5%	-2,2%	-2,1%	-2,5%	0,6%	-2,8%	5,9%	6,3%	11,1%	-1,4%	-4,5%	-9,7%	-12,0%	-11,2%
ilość zleceń	9 271		9 271	9 271	8 638	882	790	916	858	908	850	896	788	843	815	807	957
Srednia ilość przerobowa	8 373		8 373	8 373	8 183	7 539	7 141	7 402	8 158	8 034	7 746	8 098	9 041	8 202	8 052	8 886	→ 8 357
różnica od basy					-2,3%	-10,0%	-14,7%	-11,6%	-2,6%	-4,1%	-7,5%	-3,3%	8,0%	-2,0%	-3,8%	6,1%	-0,2%
Czas Przyrządu / zleceńie	0,9		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
różnica od basy			-5%	5%	2,7%	1,8%	1,6%	8,8%	-9,5%	5,6%	11,4%	6,2%	-2,4%	9,5%	0,7%	-4,1%	-0,7%
Produktywność przyrządu	77,6%		81,5%	81,5%	79,0%	74,8%	76,6%	72,7%	67,7%	73,5%	81,2%	78,2%	86,8%	87,7%	77,2%	77,2%	↗ 89,1%
różnica od basy			5%	5%	1,8%	-3,5%	-1,3%	-6,3%	-12,7%	-5,3%	4,7%	0,8%	11,9%	13,1%	-0,4%	-0,6%	14,8%
Wydajność 2	2 646		2 846	2 846	2 659	2 566	2 532	2 654	2 508	2 682	2 791	2 850	2 797	2 667	2 576	2 565	→ 2 556
różnica od basy			8%	8%	0,5%	-3,0%	-4,3%	0,3%	-5,2%	1,3%	5,5%	7,7%	5,7%	0,8%	-2,6%	-3,1%	-3,4%
Produktywność maszyn	72,1%		75,7%	75,7%	72,6%	70,5%	70,5%	70,5%	68,4%	74,0%	77,5%	79,4%	76,8%	73,8%	68,5%	67,1%	→ 71,3%
różnica od basy			5%	5%	0,7%	-2,3%	-2,2%	-2,3%	-5,2%	2,6%	7,5%	10,1%	6,5%	2,3%	-4,9%	-6,9%	-1,1%
planned output 2	**3 670**				**3 663**	**3 642**	**3 592**	**3 767**	**3 667**	**3 624**	**3 600**	**3 590**	**3 641**	**3 615**	**3 758**	**3 820**	**3 584**