


Algemene Ruwheid	Algemene Tolerantie	Materiaal	Tekening Nr.	
	m	aluminium	D	
Schaal	Projectie	Behandeling	Dossier Nr.	Aantal
1:1	€			1




Lager spacer

Α4

Auteur: Kurt Geebelen Datum: 05/07/2013






Binnendiameter mag van 29,5 tot 32 zijn.


Buitendiameter mag van 49 tot 53.


De dikte mag van 3 tot 5 mm.


Mag uit een rondel gemaakt worden, als dat ergens ligt. De dikte is in dat geval niet van belang, en mag dan ook lager dan 3 mm.





	Ruwheid	Tolerantie	Materiaal	Tekening Nr.		
	\searrow	m	aluminium	E		
	Schaal	Projectie	Behandeling	Dossier Nr.	Aantal	
	1:1	\			4	
Elevation pulley houder						
	Auteur: Ki	urt Geebel	en Datui	Ti: 05/07/2013	A4	

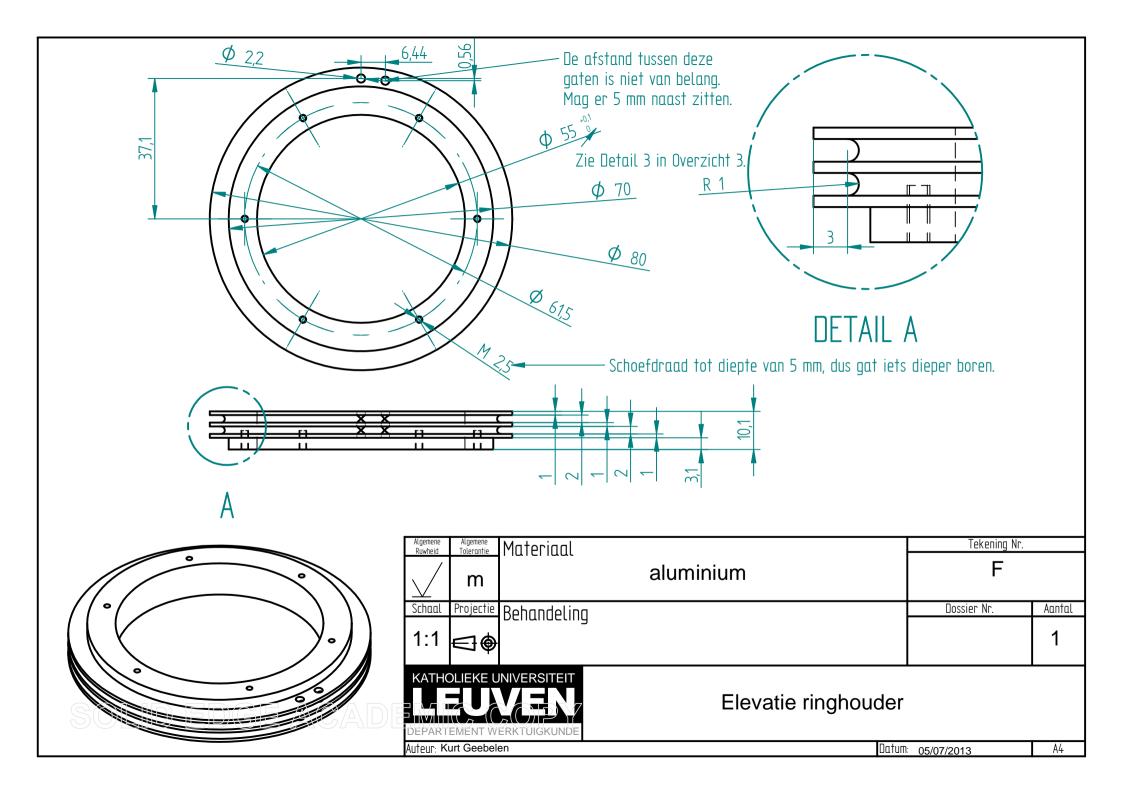


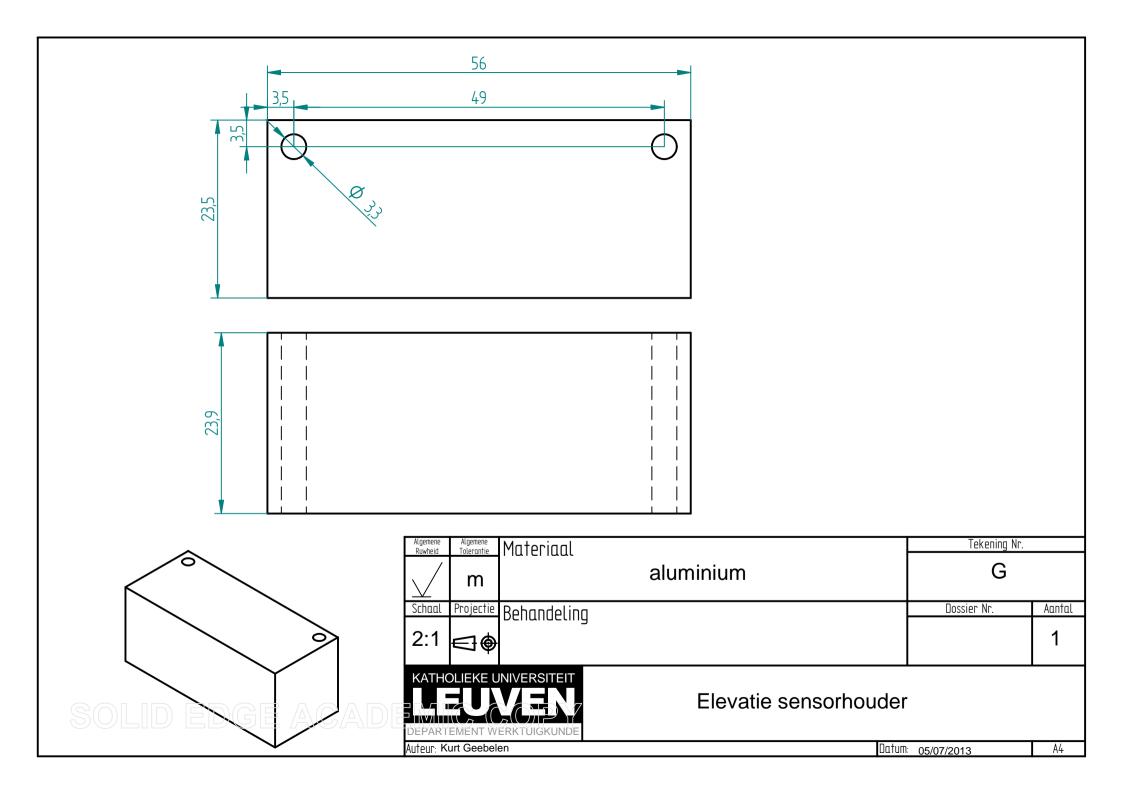


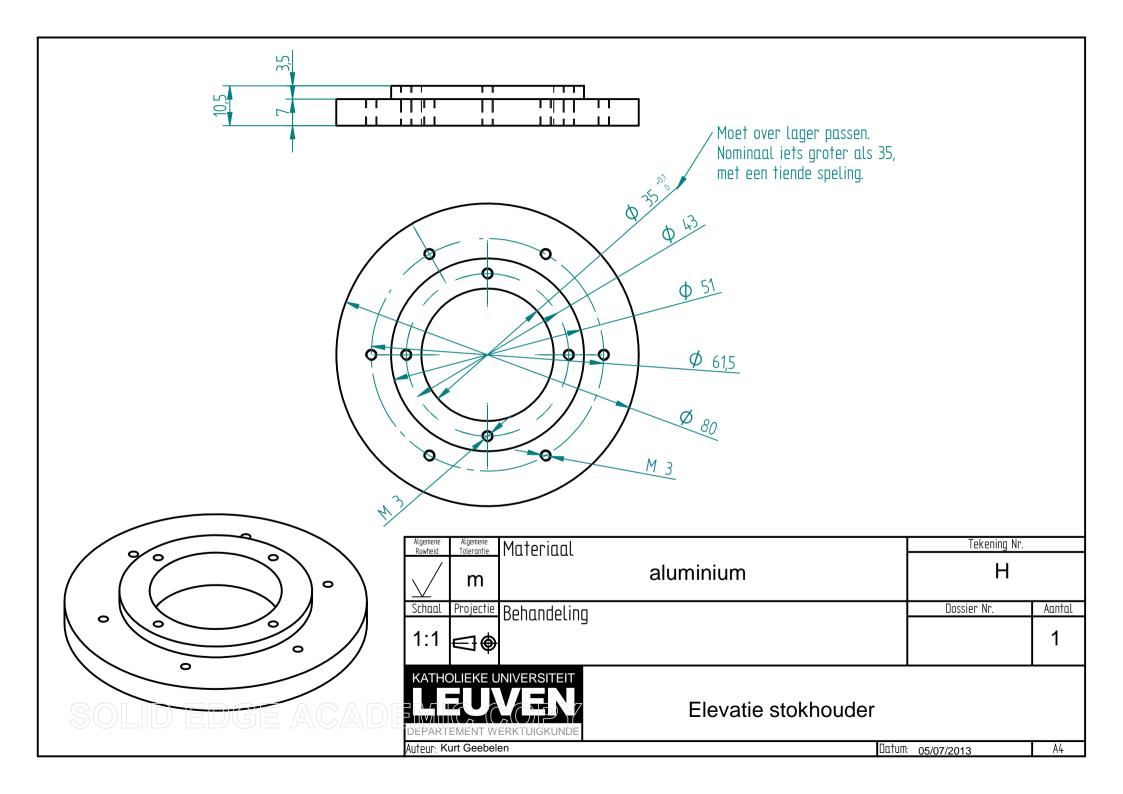


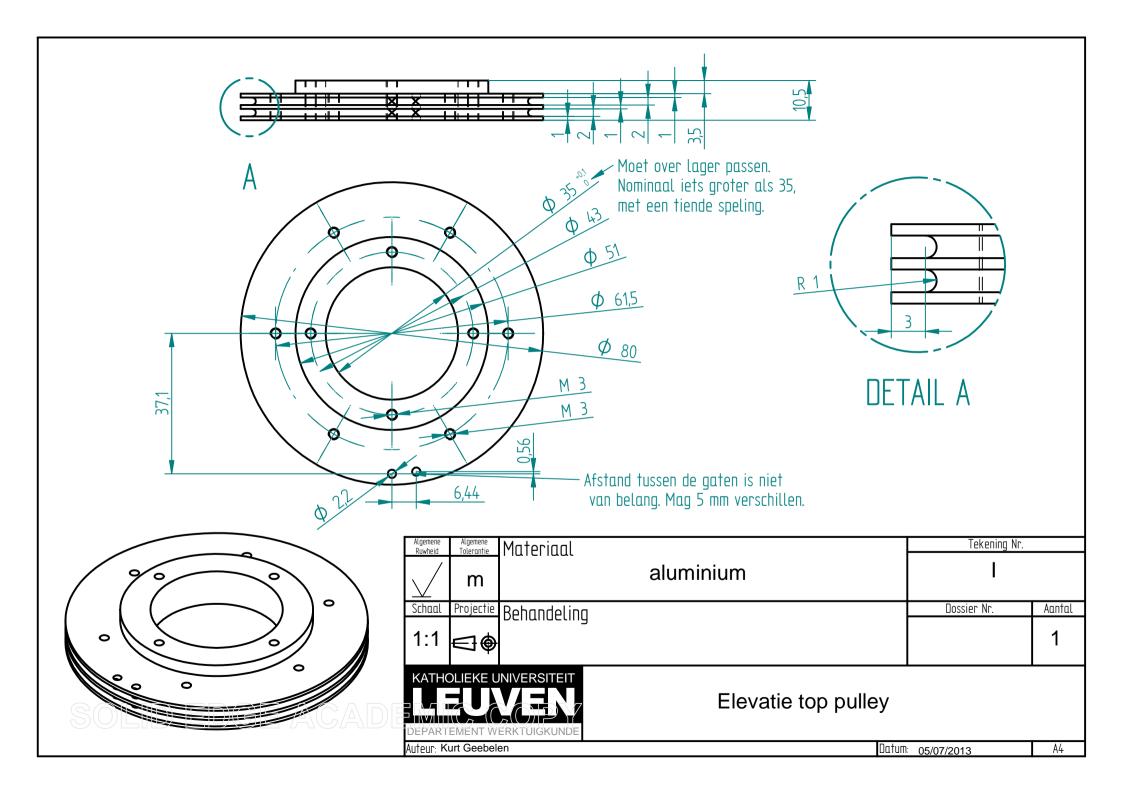


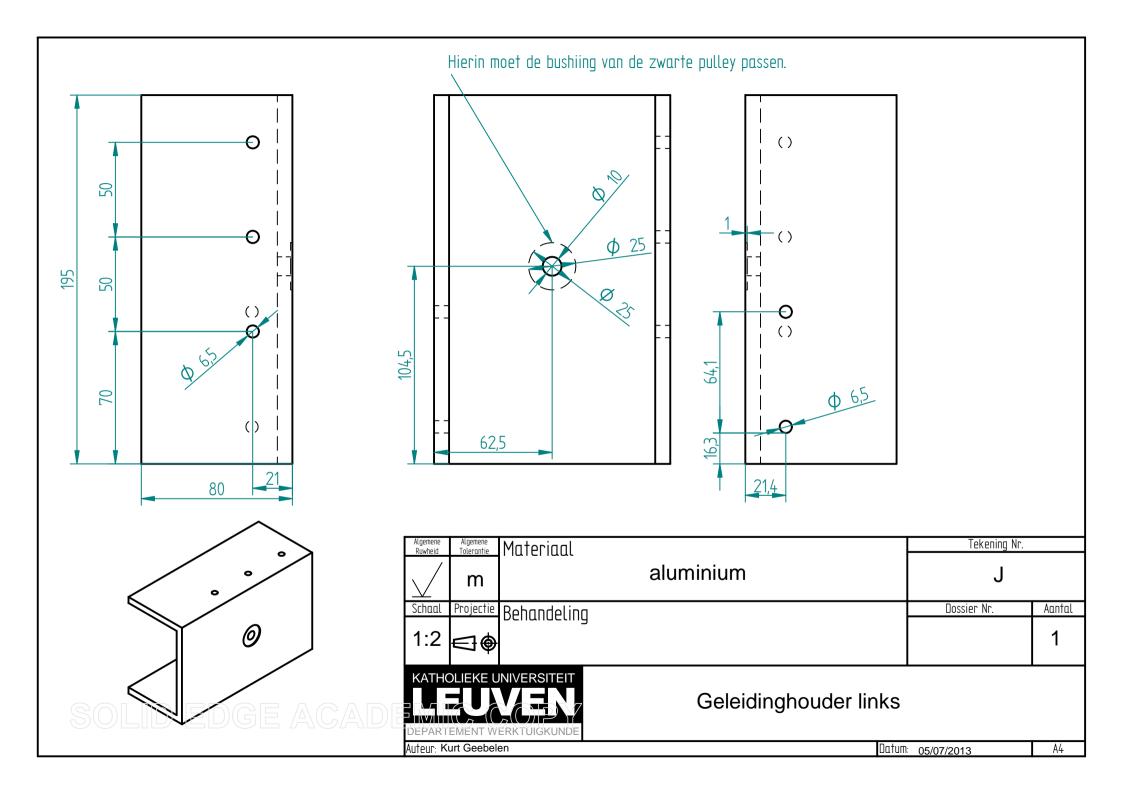


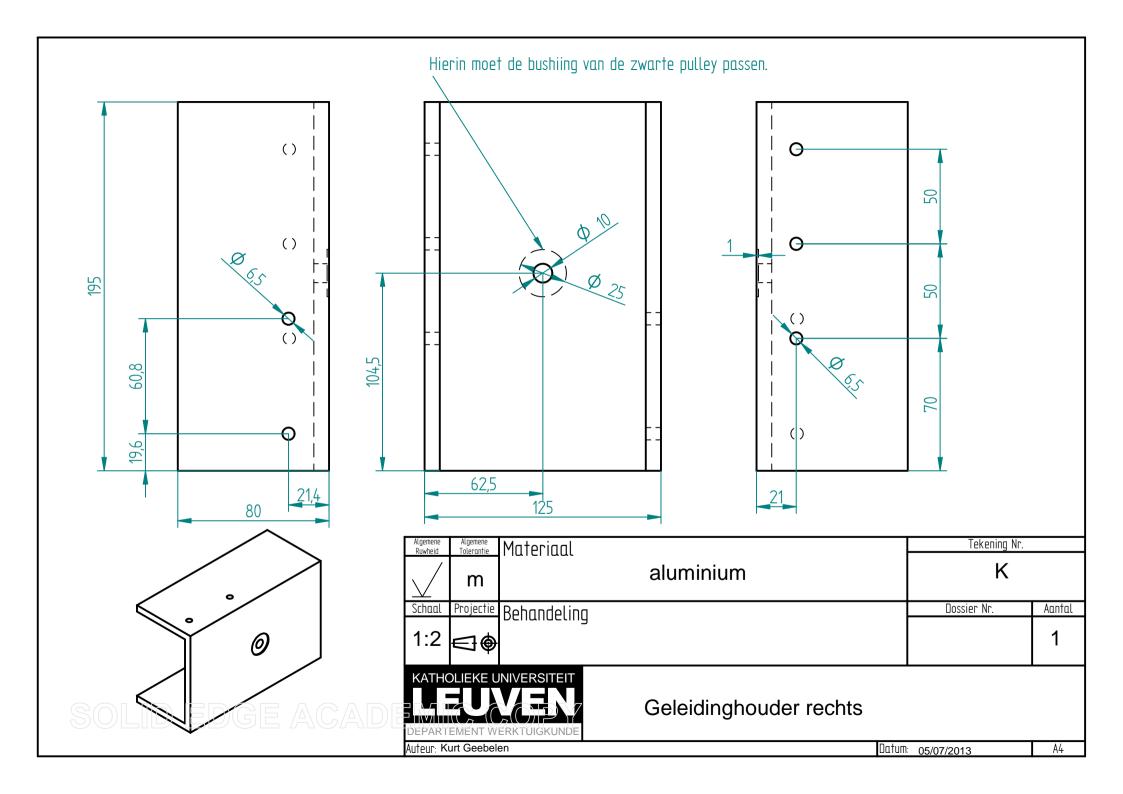

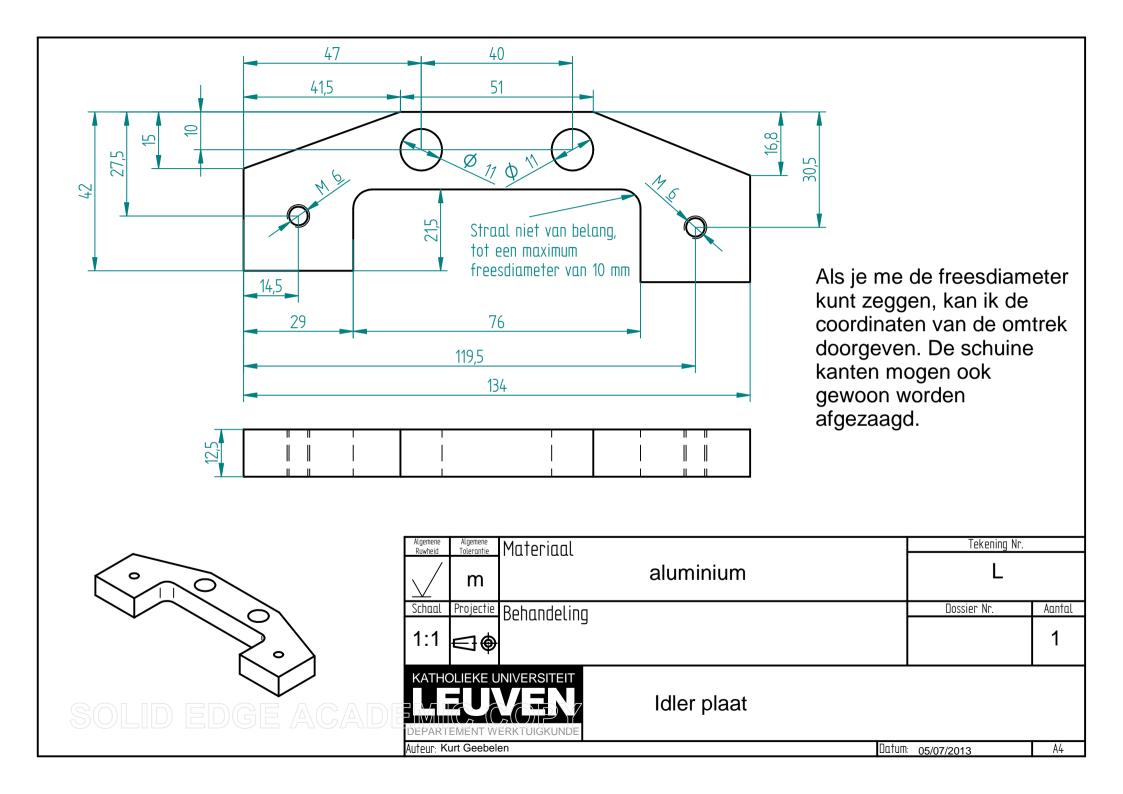

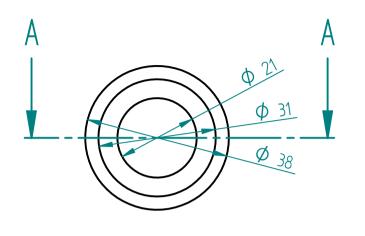





SECTION A-A


Algemene Ruwheid	Algemene Tolerantie	Materiaal	Tekening Nr.	
	m	aluminium	M	
Schaal	Projectie	Behandeling	Dossier Nr.	Aantal
1:1				1



Swivle spacer onderaan

Auteur։ Kurt Geebelen


Datum: 05/07/2013

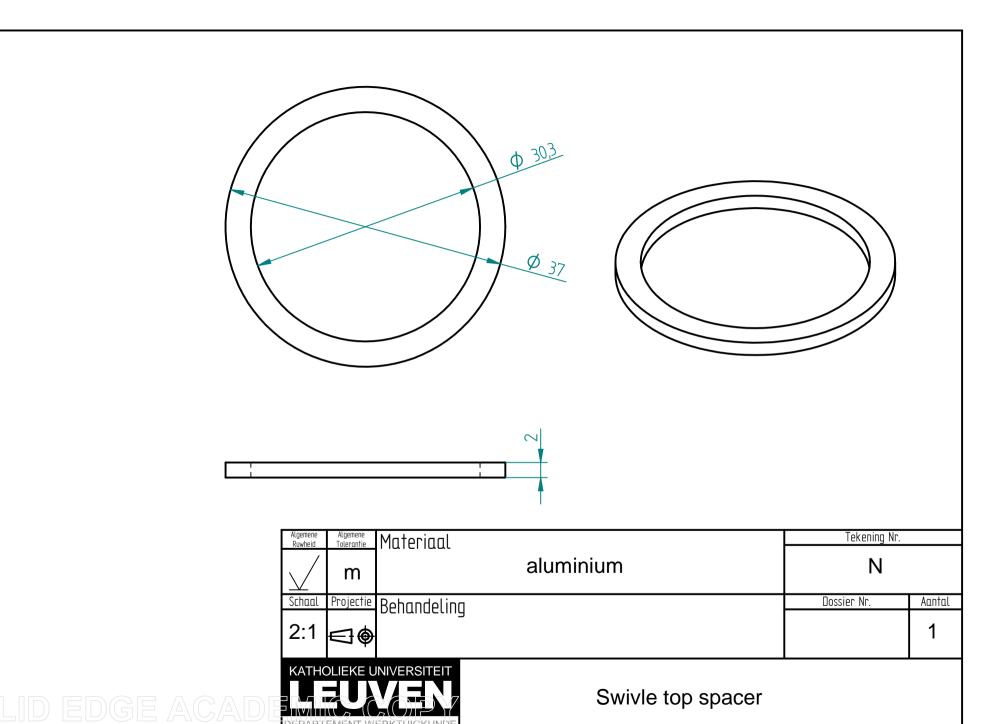

Datum: 05/07/2013

Α4

Auteur։ Kurt Geebelen

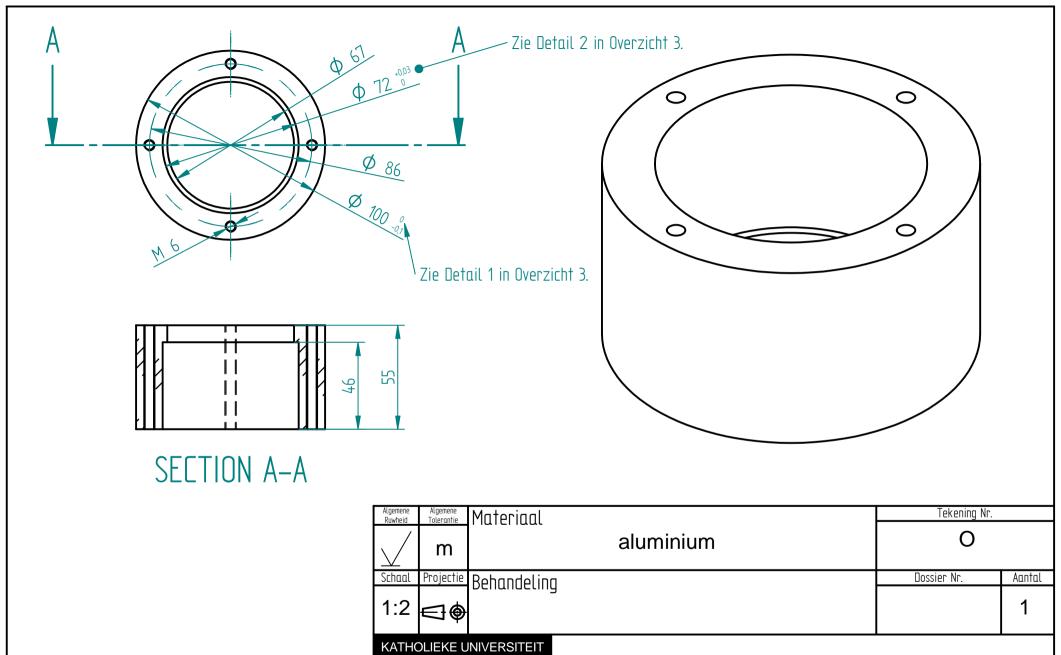

SOLID EDGE ACADE

DEPARTEMENT WERKTUIGKUNDE

Swivle lager houder

Auteur: Kurt Geebelen

Datum: 05/07/2013

Α4

