



LA TENONNEUSE A DEROULEURS AVEC ARBRE DE TOUPIE


Fonctions : Permettre de réaliser




Tenon bâtard




Enfourchement



Tenon simple



Tenon avec ravancement



Tenon avec contreprofil

Objectif : Etre capable de nommer et ordonner l'ordre de réglage pour un tenon donné.
(en vous aidant de l'exemple de la première ligne)
Elément à réaliser avec ses cotations de fabrication pour le tenonnage.

Ordres de réglages


	Désignation	Cotes à obtenir	Cotes obtenues	Corrections	contrôle
1	Long du tenon				R, E
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Oe : Organe effecteur
Cm : Cote machine

J : Jauge de profondeur
P : Pied à coulisse 1/50^{em}

M : Mètre
E : Equerre
R : Réglet
C : Calibre

LA TENONNEUSE A DEROULEURS AVEC ARBRE DE TOUPIE

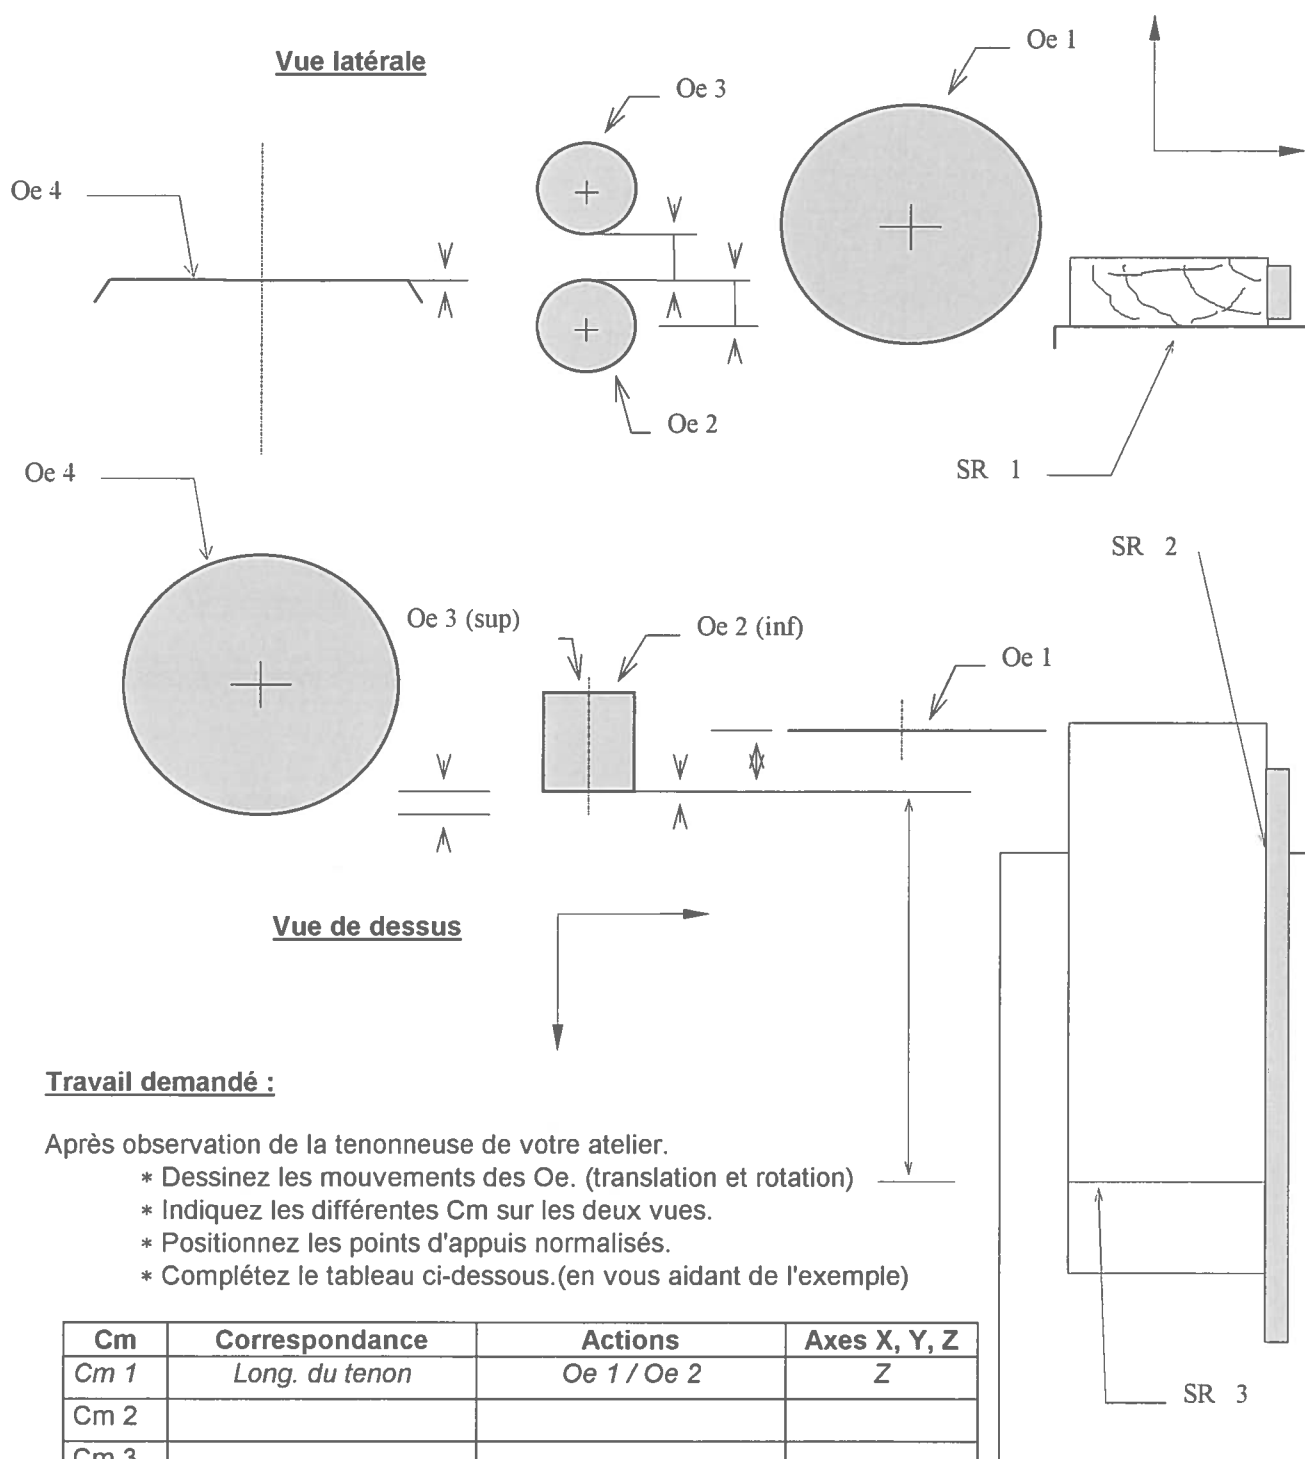

Oe = Organe effecteur
Cm = Cote machine