

2SD352

ゲルマニウム NPN 合金接合形/Ge NPN Alloy Junction (UL 形)

中出力電力増幅用/Medium Power Amplifier

2SB324 とコンプリメンタリ/Complementary Pair with 2SB324


■ 特徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} の直線性がよい。/Good linearity of h_{FE}
- 2SB324 とコンプリメンタリペアで出力 2 W が得られます。/
2 W output in complementary pair with 2SB324

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	32	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	I_C	1	A
コレクタ損失	P_C^*	650	mW
接合部温度	T_J	90	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55\sim+90$	$^\circ\text{C}$

* With a 12.5 cm² heat sink

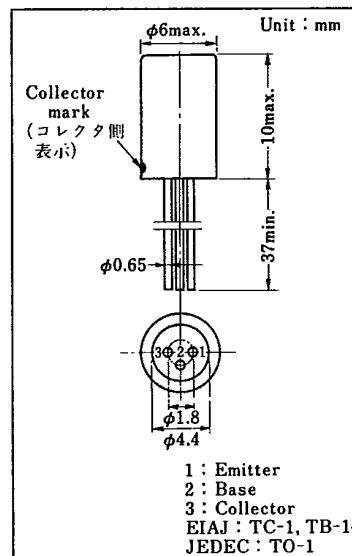

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0$			25	μA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=200\text{ }\mu\text{A}, I_E=0$	32			V
直流電流増幅率	h_{FE2}^*	$V_{CB}=0, -I_E=300\text{ mA}$	69		273	
シャ断周波数	$f_{\alpha e}$	$V_{CB}=2\text{ V}, -I_E=10\text{ mA}$	10			kHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{ mA}, I_B=50\text{ mA}$		0.17		V
雑音指数	NF	$V_{CB}=5\text{ V}, -I_E=5\text{ mA}, f=1\text{ kHz}$			25	dB

* h_{FE2} ランク分類/ h_{FE2} Classifications

Class	K	H	E	B	S
h_{FE2}	69~125	83~150	100~177	120~200	150~273

