



# OA 91 OA 95


GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - ALLZWECKDIODEN

## Mechanische Daten:

Gehäuse: Glas, JEDEC DO-7

Farbring: Katodenseite

Maßangaben in mm.

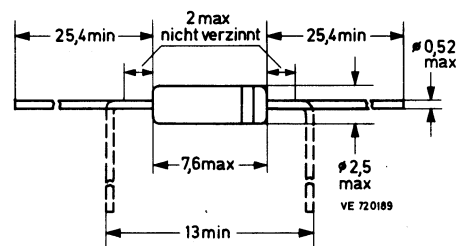

## Kurzdaten: (bei $\vartheta_U = 25^\circ\text{C}$ )

|                                           | OA 91                           | OA 95               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Sperrspannung, Mittelwert                 | $U_{R\text{ AV}} = \text{max.}$ | 90 V                |
| Sperrspannung, Scheitelwert               | $U_{R\text{ M}} = \text{max.}$  | 115 V               |
| Durchlaßstrom, Mittelwert                 | $I_{F\text{ AV}} = \text{max.}$ | 50 mA               |
| Durchlaßstrom, Scheitelwert               | $I_{F\text{ M}} = \text{max.}$  | 150 mA              |
| Umgebungstemperatur                       | $\vartheta_U = \text{max.}$     | 75 $^\circ\text{C}$ |
| Durchlaßspannung bei $I_F = 10\text{ mA}$ | $U_F = 1,2$                     | 1,05 V              |
| Sperrstrom bei $U_R = 100\text{ V}$       | $I_R = 75$                      | 80 $\mu\text{A}$    |

VALVO HALBLEITERDIODEN

9.74  
125

# OA 91 OA 95

## Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung, Mittelwert ( $t_{av} \leq 20\text{ ms}$ ):

Sperrspannung, Scheitelwert:

Durchlaßstrom, Mittelwert ( $t_{av} \leq 20\text{ ms}$ ):

Durchlaßstrom, Scheitelwert:

Überlastungs-Stromstoß,  $t \leq 1\text{ s}$ :

Umgebungstemperatur:

Lagerungstemperatur:

## Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

$U_{R\text{ AV}} = \text{max.}$  90 V

$U_{R\text{ M}} = \text{max.}$  115 V

$I_{F\text{ AV}} = \text{max.}$  50 mA

$I_{F\text{ M}} = \text{max.}$  150 mA

$i_{F\text{ stoß}} = \text{max.}$  500 mA

$\vartheta_U = \text{min.}$   $-55^\circ\text{C}$

$\vartheta_U = \text{max.}$   $75^\circ\text{C}$

$\vartheta_S = \text{min.}$   $-55^\circ\text{C}$

$\vartheta_S = \text{max.}$   $75^\circ\text{C}$

$R_{th\text{ U}} \leq 0,55\text{ K/mW}$

## Kennwerte:

bei  $\vartheta_U = 25^\circ\text{C}$

Durchlaßspannung

OA 91

OA 95

bei  $I_F = 0,1\text{ mA}$ :  $U_F = 0,18$  (0,1...0,25)

0,18 (0,1...0,25) V

bei  $I_F = 10\text{ mA}$ :  $U_F = 1,2$  (0,65...1,9)

1,05 (0,65...1,5) V

bei  $I_F = 30\text{ mA}$ :  $U_F = 2,1$  (1,0...3,3)

1,85 (1,0...2,6) V

Sperrstrom

bei  $U_R = 1,5\text{ V}$ :  $I_R = 1,5$  (0,3...7)

1,2 (0,4...4,5)  $\mu\text{A}$

bei  $U_R = 10\text{ V}$ :  $I_R = 4$  (0,5...11)

2,5 (0,8...7)  $\mu\text{A}$

bei  $U_R = 75\text{ V}$ :  $I_R = 40$  (5,5...180)

35 (5,7...110)  $\mu\text{A}$

bei  $U_R = 100\text{ V}$ :  $I_R = 75$  (10...275)

80 (10...250)  $\mu\text{A}$

bei  $\vartheta_U = 60^\circ\text{C}$

Durchlaßspannung

bei  $I_F = 0,1\text{ mA}$ :  $U_F = 0,11$  (0,05...0,21)

0,1 (0,05...0,2) V

bei  $I_F = 10\text{ mA}$ :  $U_F = 1,05$  (0,55...1,8)

0,95 (0,55...1,4) V

bei  $I_F = 30\text{ mA}$ :  $U_F = 1,92$  (0,9...3,15)

1,75 (0,9...2,5) V

Sperrstrom

bei  $U_R = 1,5\text{ V}$ :  $I_R = 15$  (6...45)

12 (5,5...26)  $\mu\text{A}$

bei  $U_R = 10\text{ V}$ :  $I_R = 20$  (9...60)

17 (8...40)  $\mu\text{A}$

bei  $U_R = 75\text{ V}$ :  $I_R = 115$  (35...260)

100 (20...250)  $\mu\text{A}$

bei  $U_R = 100\text{ V}$ :  $I_R = 190$  (60...450)

200 (30...430)  $\mu\text{A}$

VALVO HALBLEITERDIODEN

7.77  
126

# OA 91 OA 95

