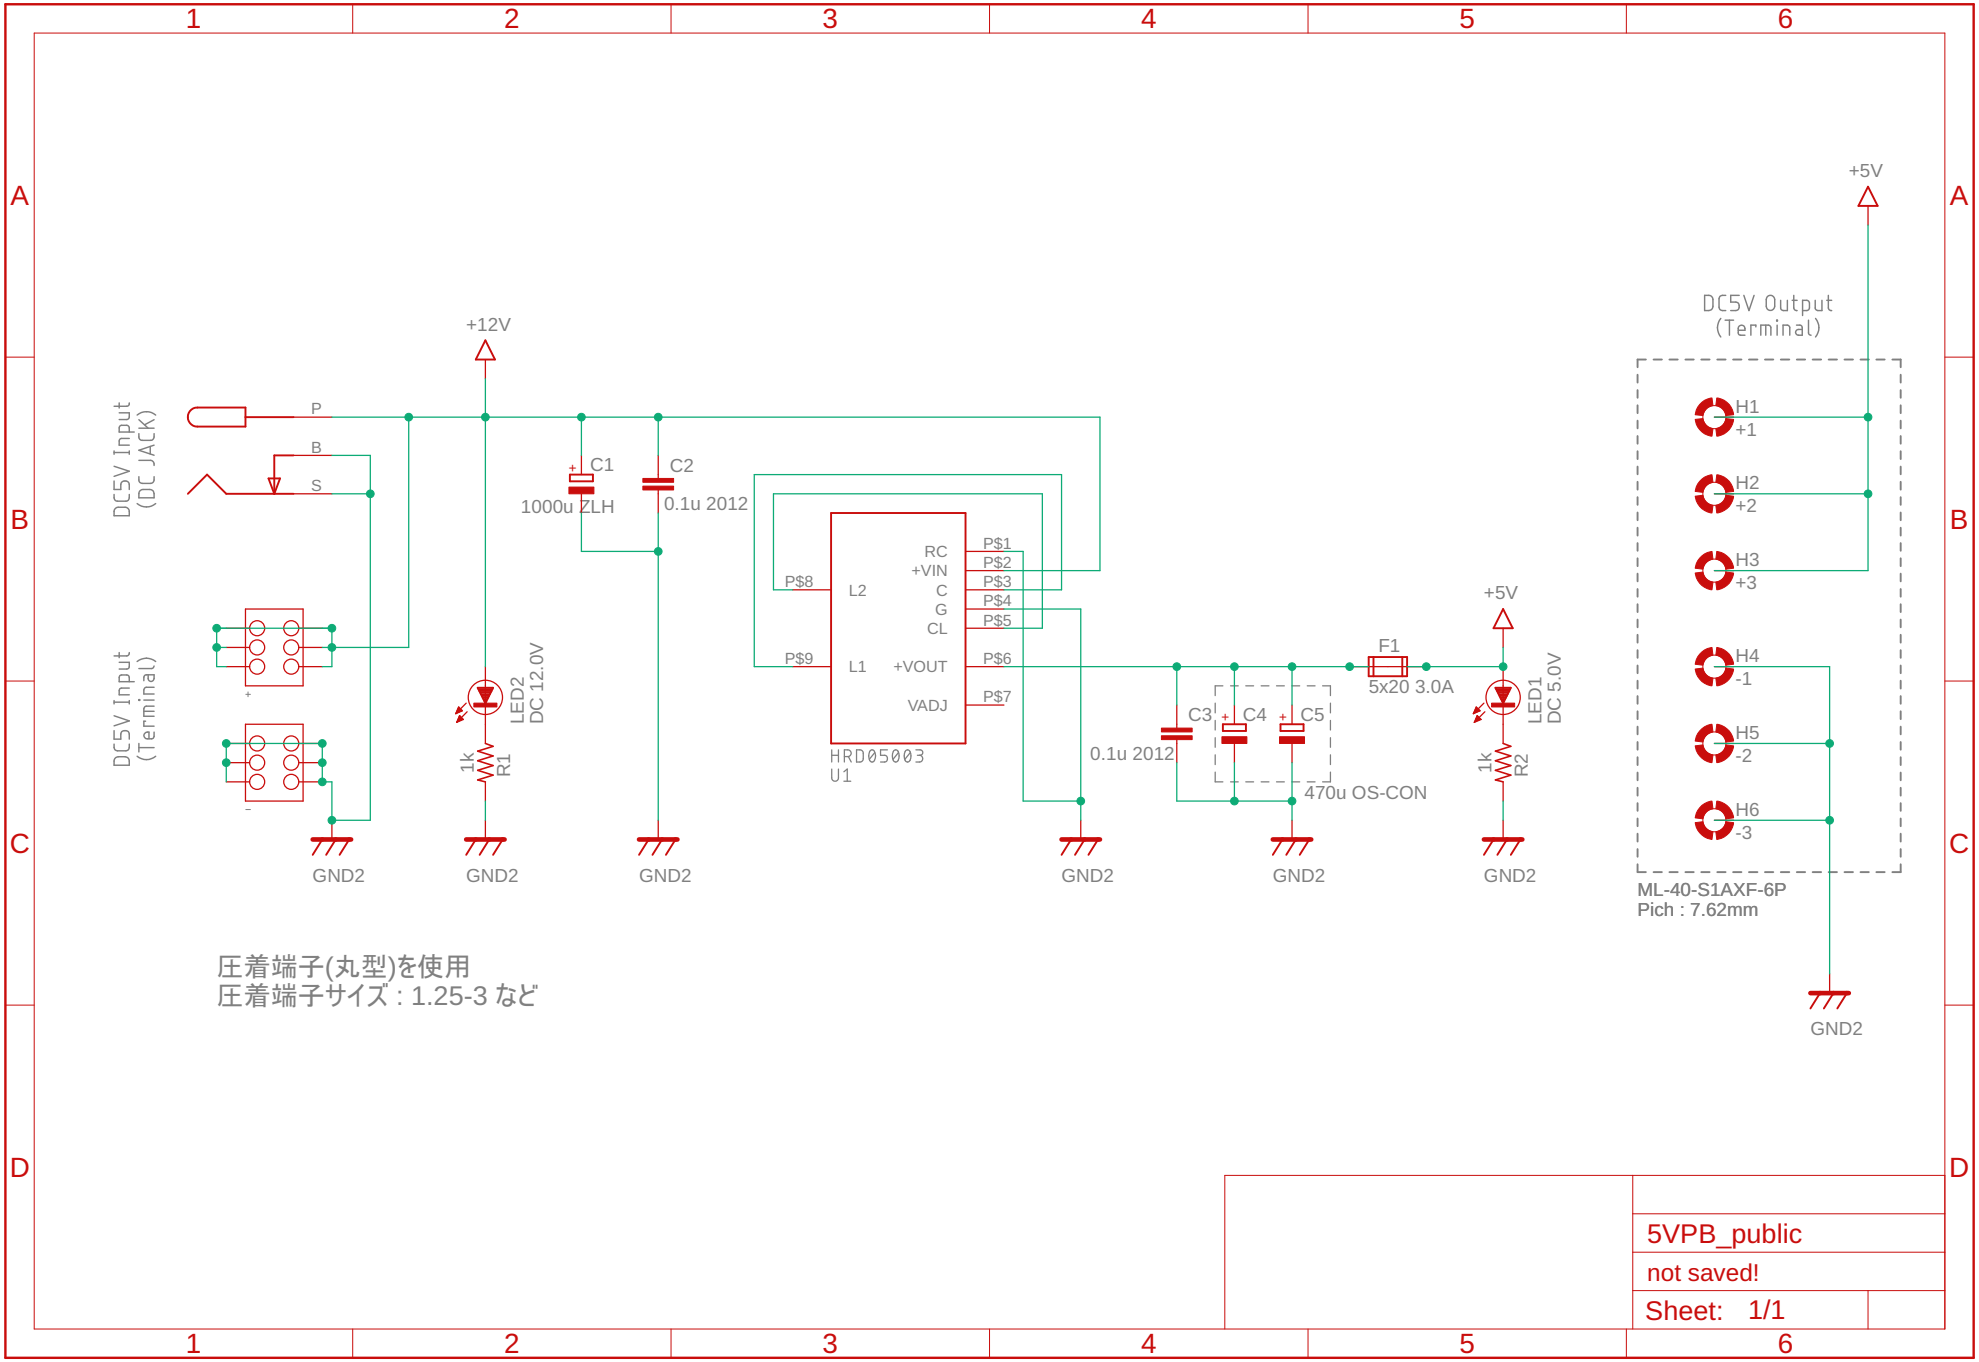
DC5V Input
(DC JACK)
P
B
S
DC5V Input
(Terminal)
+
-
+12V
C1
1000u ZLH
C2
0.1u 2012
LED2
DC 12.0V
1k
R1
GND2
GND2
GND2
P$8
P$9
L2
L1
RC
+VIN
C
G
CL
+VOUT
VADJ
P$1
P$2
P$3
P$4
P$5
P$6
P$7
HRD05003
U1
GND2
0.1u 2012
C3
C4
C5
470u OS-CON
GND2
F1
5x20 3.0A
+5V
LED1
DC 5.0V
1k
R2
GND2
+5V
DC5V Output
(Terminal)
H1
+1
H2
+2
H3
+3
H4
-1
H5
-2
H6
-3
ML-40-S1AXF-6P
Pich : 7.62mm
GND2
圧着端子(丸型)を使用
圧着端子サイズ : 1.25-3 など
5VPB_public
not saved!
Sheet: 1/1