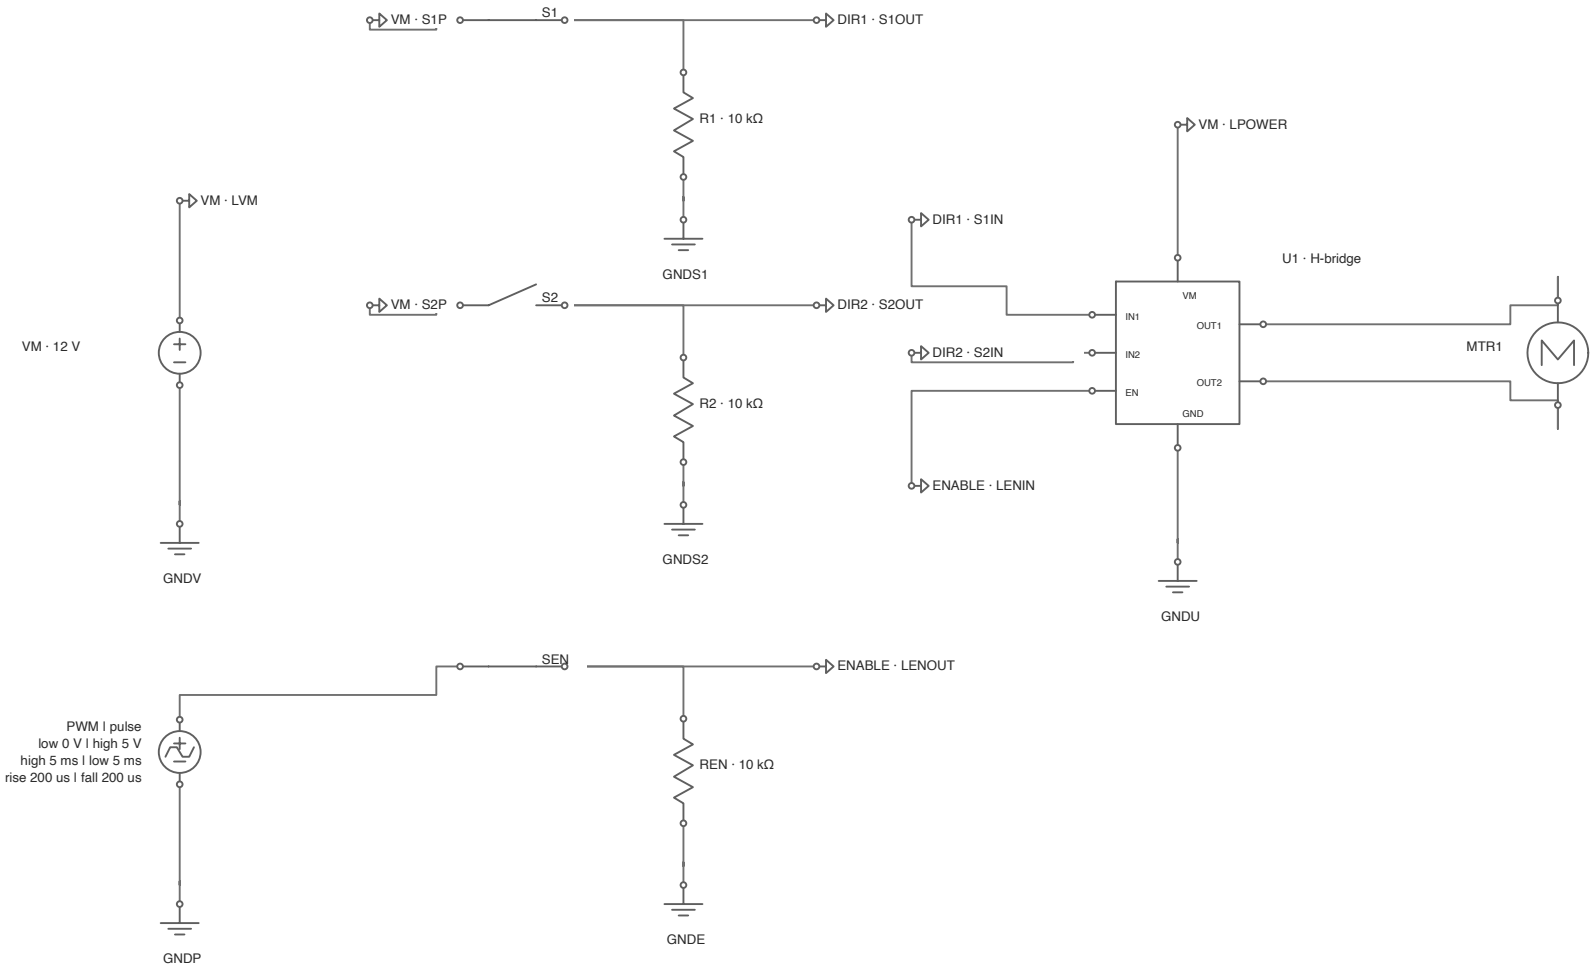

Components · generic educational models

VM · DC source · 12 V

LVM · Net label · VM

LPOWER · Net label · VM

S1 · SPST switch

S1OUT · Net label · DIR1

R1 · Resistor · 10 kΩ

S2 · SPST switch

S2OUT · Net label · DIR2

R2 · Resistor · 10 kΩ

PWM · Finite pulse source · 5 V

SEN · SPST switch

LENIN · Net label · ENABLE

GNDE · Ground

GNDV · Ground

U1 · H-bridge motor driver

GNDU · Ground

S1P · Net label · VM

S1IN · Net label · DIR1

GNDS1 · Ground

S2P · Net label · VM

S2IN · Net label · DIR2

GNDS2 · Ground

GNDP · Ground

LENOUT · Net label · ENABLE

REN · Resistor · 10 kΩ

MTR1 · Brushed DC motor · R 8 Ω · L 0.01 H · Ke=Kt 0.02 (V·s/rad, N·m/A) · J 1e-06 kg·m² · friction 1e-05 N·m·s/rad · load 0 N·m·s/rad · rotor free