

Datenkommunikation und Informationssysteme, Übung 6

Domenic Quirl
354437

Julian Schakib
353889

Daniel Schleiz
356092

Übungsgruppe 14

A1	A2	A3	Σ
/4	/6	/5	/ 15

Aufgabe 1

- (a) • Paket 1 Header:

Version: 4

IHL: 5 $\hat{=}$ 20 Byte

Type of Service: Priorität 0 = normales Datagramm, keine Flags

Total Length: 64 Byte

Identification: 54024

DF: 1

MF: 0

Offset: 0

TTL: 64

Protocol: 6 = TCP

Checksum: 7cd5

SA: 172.16.11.12

DA: 96.17.211.172

- Paket 2 Header:

Version: 4

IHL: 5 $\hat{=}$ 20 Byte

Type of Service: Priorität 1, keine Flags

Total Length: 60 Byte

Identification: 0

DF: 1

MF: 0

Offset: 0

TTL: 58

Protocol: 6 = TCP

Checksum: 55c2

SA: 96.17.211.172

DA: 172.16.11.12

i)

IP-Adresse meines Rechners: 172.16.11.12

IP-Adresse des Internetserver: 96.17.211.172

ii)

Wenn Rechner und Server dieselben Parameter verwenden, sendet der Server genau wie der Rechner mit einer TTL von 64. Wenn der Rechner vom Server also ein Paket mit TTL 58 empfängt und jeder Router auf dem Weg die TTL um 1 verringert, ergibt sich als Anzahl von Routern $64 - 58 = 6$.

- (b) i) ::ffff:c0a8:0b2a : Die Adresse liegt in ::ffff:0:0/96, dem Subnetz von IPv6, welches den IPv4-Adressbereich integriert. Sie entspricht der IPv4-Adresse 192.168.11.42.
- ii) 2b0f::c56e:0000::339d:bcfc : Dieser String ist keine gültige IPv6-Adresse. IPv6 erlaubt das Weglassen von Nuller-Blöcken nur an einer Stelle, damit die Adresse eindeutig bleibt. In diesem Beispiel fehlen zum Beispiel drei Nuller-Blöcke, sodass man sowohl 2b0f:0000:c56e:0000:0000:0000:339d:bcfc als auch 2b0f:0000:0000:c56e:0000:0000:339d:bcfc konstruieren könnte.
- iii) ff00:bab1:0039:9c0b::e6ce:6629 : Ist im Gegensatz zu (ii) gültig. Da die Adresse mit ff00 beginnt, liegt sie im Subnetz der Multicast-Adressen ff00::/8, ist aber keine Broadcast-Adresse.
- (c) Das Entfernen der Prüfsumme bietet den großen Vorteil, dass diese nicht von jedem Router neu berechnet werden muss, weil dieser die TTL dekrementiert.
- Dass der Wegfall nicht zu großen Problemen führt, liegt zum einen daran, dass der IPv6 Header, obwohl insgesamt aufgrund der längeren Adressen länger, aufgeräumter ist als der IPv4 Header. Es ist also weniger wahrscheinlich, dass Kontrollinformationen verfälscht werden, wenn ein Fehler auftritt, trifft er am ehesten eine der Adressen, was dann dazu führt, dass entweder das aktuelle Paket oder eine Antwort nicht ankommt und daher auf einer höheren Schicht im Zweifelsfall erneut gesendet wird. Außerdem implementieren viele Protokolle der Sicherungsschicht ihrerseits bereits eine Prüfsumme (z.B. CRC) für die gesendeten Daten.

A1:

/ 4

Aufgabe 2


- (a) Es werden Bezeichnungen wie TL für Total Length gemäß Folie IV-50 genutzt.
Router 1 sendet 3 Fragmente:
- TL=1228 ID=42 MF=1 Offset=0
 - TL=1228 ID=42 MF=1 Offset=151
 - TL=404 ID=42 MF=0 Offset=302
- Von Router 2 zum Empfänger müssen die ersten beiden Fragmente nochmal fragmentiert werden, da diese die MTU überschreiten. Insgesamt sendet Router 2 also folgende 5 Fragmente:
- TL=660 ID=42 MF=1 Offset=0
 - TL=588 ID=42 MF=1 Offset=80
 - TL=660 ID=42 MF=1 Offset=151
 - TL=588 ID=42 MF=1 Offset=231
 - TL=404 ID=42 MF=0 Offset=302
- (b) Unter der Annahme, dass die ID's bei 0 beginnen, existieren also 2^{16} verschiedene ID's. Falls innerhalb von einer Sekunde mehr als 2^{16} Pakete verschickt werden, ist das erste noch nicht angekommen und es wird eine ID doppelt verteilt. Die Datenrate darf somit nur maximal $\frac{2^{16} \cdot 1500 \text{ Byte}}{1 \text{ s}} = 98304000 \text{ Byte/s} = 98,305 \text{ MByte/s}$ betragen.
- (c) Dies ist nicht problematisch, da in den IP-Headern der Fragmente neben der ID noch ebenfalls die Destination Address steht, wodurch die Empfänger trotzdem eindeutig die Fragmente wieder zusammenbauen können.
- (d) Ein Vorteil besteht darin, dass Zwischenstationen bei einer Übertragung entlastet werden, da die MTU für einen Pfad nur einmal berechnet werden muss und danach gecached wird, wodurch die Zwischenstationen im Allgemeinen weniger fragmentieren müssen. Damit lassen sich eventuell höhere Datenraten erzielen.
- Ein Nachteil sind eventuell verloren gehende Pakete aufgrund von z.B. Firewalls: Falls beim Lernprozess der Path MTU Discovery an einer Stelle die MTU überschritten wird, aber die darauf folgende ICMP-Meldung an den Sender durch eine Firewall abgefangen wird, denkt der Sender, das Paket sei angekommen, obwohl es verworfen wurde.

A2:

/ 6

Aufgabe 3

(a)

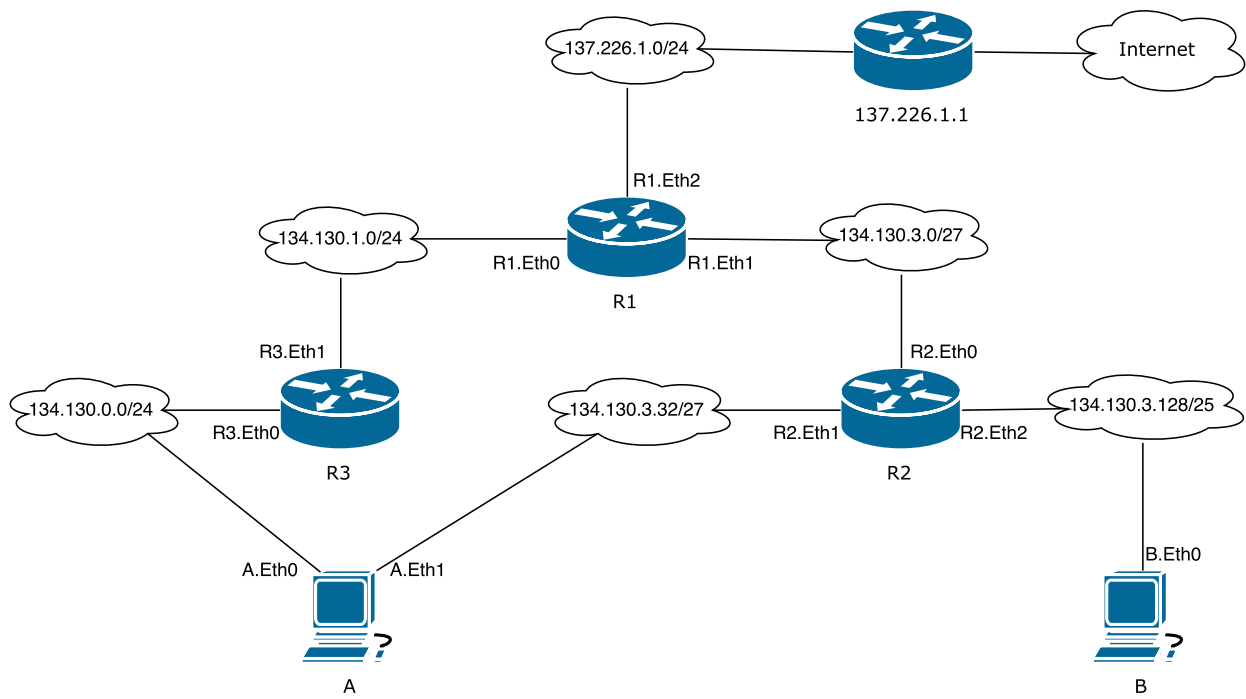

(b)

A3: / 5