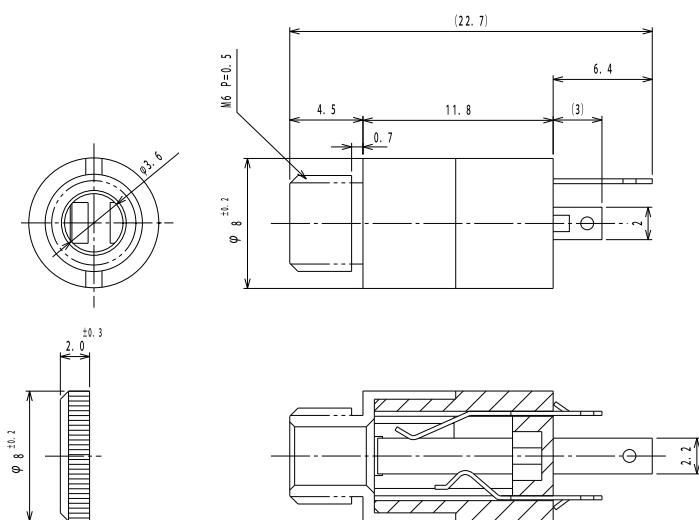


| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | Verpackungseinheit<br>Package unit<br>Unité d'emballage |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>KLB 4</b>                                     | <b>3</b>                  | <b>100</b>                                              |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

## Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 3,5 mm Jack connectors according to JIS C 6560, 3.5 mm Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 3,5 mm

### KLB 4

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm,  
3-polig/stereo, mit Lötäugen, für Rückseitenmontage

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1. Temperaturbereich</b> | -20 °C/+70 °C                                               |
| <b>2. Werkstoffe</b>        |                                                             |
| Kontaktträger               | PBT GF, V0 nach UL 94                                       |
| Kontakt                     | Cu-Legierung, vernickelt<br>Cu-Legierung, vergoldet         |
| Gehäuse                     | CuZn, vernickelt                                            |
| Mutter (separat lieferbar)  | CuZn, vernickelt                                            |
| <b>3. Mechanische Daten</b> |                                                             |
| Steckkraft                  | 5–20 N                                                      |
| Ziehkraft                   | 4–20 N                                                      |
| Steckzyklen                 | ≥ 5000                                                      |
| Kontaktierung mit           | Klinkensteckern 1532 01, KLS 40,<br>KLS 41, KLS 44, WKLS 40 |
| <b>4. Elektrische Daten</b> |                                                             |
| Durchgangswiderstand        | ≤ 30 mΩ                                                     |
| Bemessungsstrom             | 1 A                                                         |
| Bemessungsspannung          | 34 V AC/DC                                                  |
| Prüfspannung                | 500 V/60 s                                                  |
| Isolationswiderstand        | ≥ 100 MΩ                                                    |

### KLB 4

Jack chassis socket acc. to JIS C 6560 JC35J3A, 3.5 mm,  
3 poles/stereo, with solder eyes, for back side mounting

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1. Temperature range</b>       | -20 °C/+70 °C                                          |
| <b>2. Materials</b>               |                                                        |
| Insulating body                   | PBT GF, V0 according to UL 94                          |
| Contact                           | Cu alloy, nickeled<br>Cu alloy, gilded                 |
| Housing                           | CuZn, nickeled                                         |
| Nut (can be delivered separately) | CuZn, nickeled                                         |
| <b>3. Mechanical data</b>         |                                                        |
| Insertion force                   | 5–20 N                                                 |
| Withdrawal force                  | 4–20 N                                                 |
| Mating cycles                     | ≥ 5000                                                 |
| Mating with                       | jack plugs 1532 01, KLS 40, KLS 41,<br>KLS 44, WKLS 40 |
| <b>4. Electrical data</b>         |                                                        |
| Contact resistance                | ≤ 30 mΩ                                                |
| Rated current                     | 1 A                                                    |
| Rated voltage                     | 34 V AC/DC                                             |
| Test voltage                      | 500 V/60 s                                             |
| Insulation resistance             | ≥ 100 MΩ                                               |

### KLB 4

Embase femelle jack suivant JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm,  
3 pôles/stéréo, avec cosses à souder, pour montage par  
derrière

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Température d'utilisation</b>    | -20 °C/+70 °C                                                      |
| <b>2. Matériaux</b>                    |                                                                    |
| Corps isolant                          | PBT GF, V0 suivant UL 94                                           |
| Contact                                | Cu alliage, nickelé<br>Cu alliage, doré                            |
| Boîtier                                | CuZn, nickelé                                                      |
| Écrou (livrable séparément)            | CuZn, nickelé                                                      |
| <b>3. Caractéristiques mécaniques</b>  |                                                                    |
| Force d'insertion                      | 5–20 N                                                             |
| Force de séparation                    | 4–20 N                                                             |
| Nombre de manœuvres                    | ≥ 5000                                                             |
| Raccordement avec                      | connecteurs mâles jack 1532 01,<br>KLS 40, KLS 41, KLS 44, WKLS 40 |
| <b>4. Caractéristiques électriques</b> |                                                                    |
| Résistance de contact                  | ≤ 30 mΩ                                                            |
| Courant assigné                        | 1 A                                                                |
| Tension assignée                       | 34 V AC/DC                                                         |
| Tension d'essai                        | 500 V/60 s                                                         |
| Résistance d'isolement                 | ≥ 100 MΩ                                                           |