


М 1:2,5

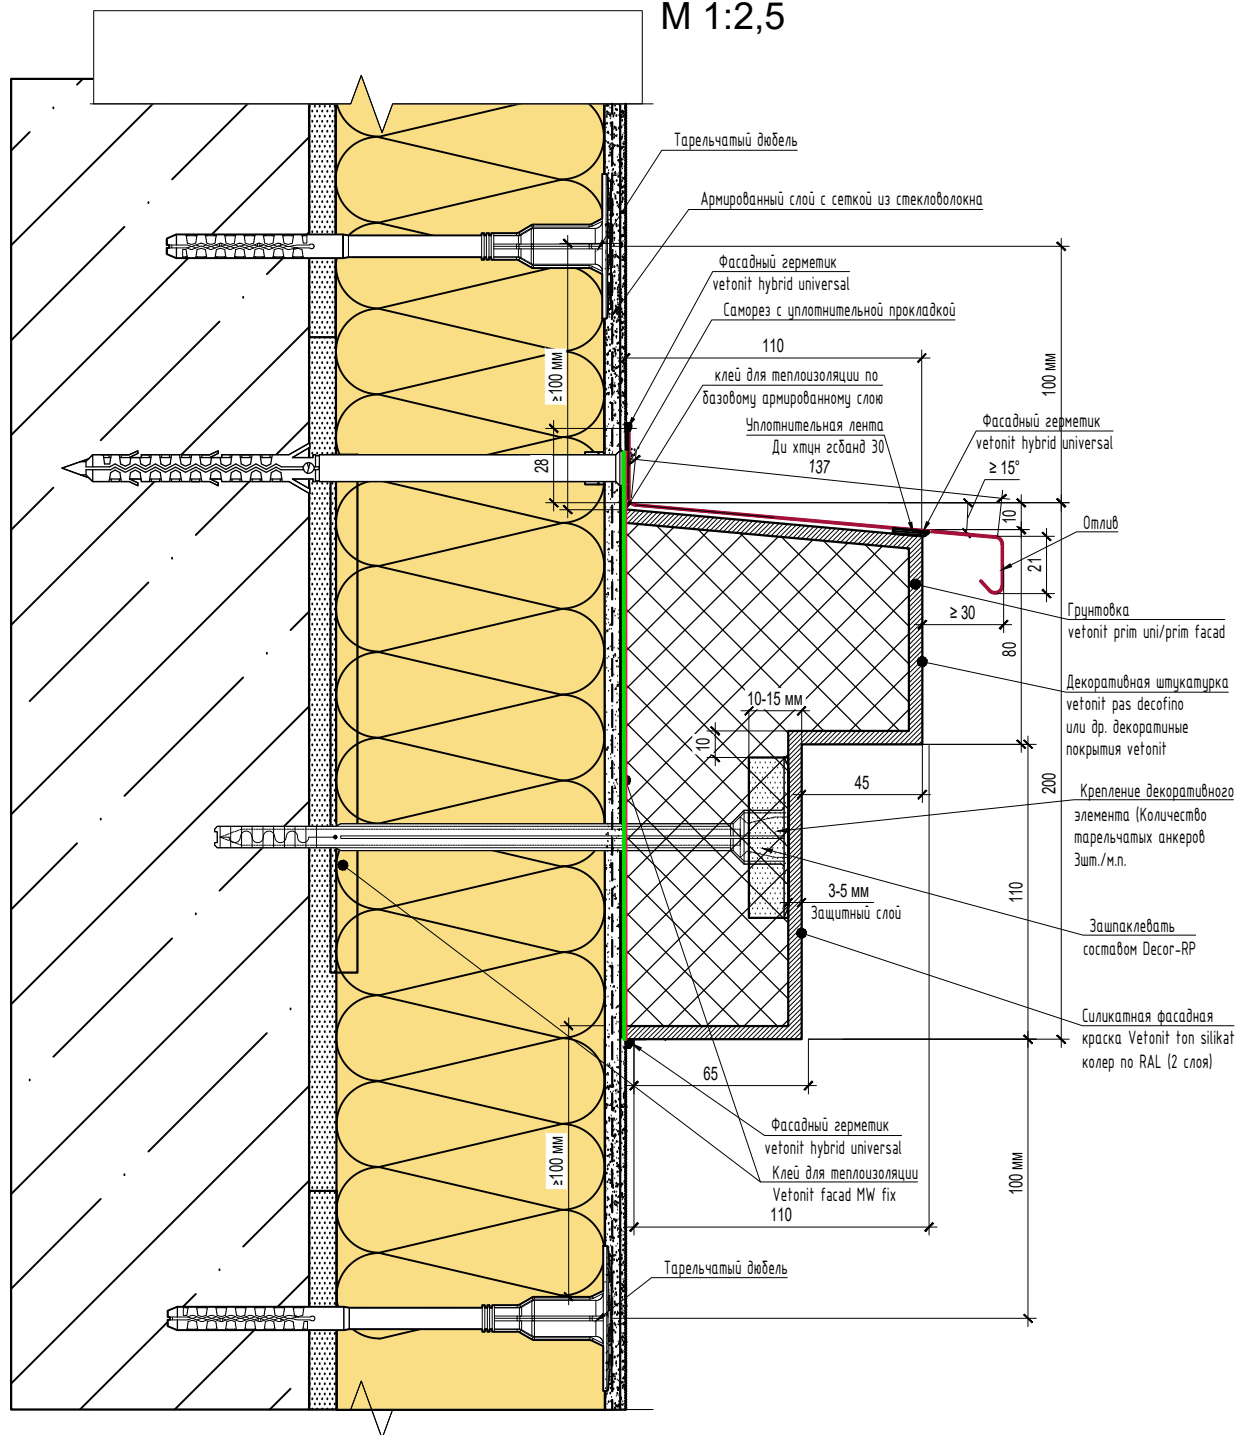

Примечания:

1. Крепление декоративных фасадных элементов производить только на специализированный клей или клеевую смесь на цементной основе. Важно при работе с клеевыми составами соблюдать рекомендации, указанные заводом-изготовителем. На штукатурном фасаде декор крепится до нанесения финишной декоративной штукатурки.
2. Нанести клей на тыльную сторону изделия и равномерно его распределить. Клей должен покрывать всю поверхность изделия (на 100%).
3. Если карниз состоит из нескольких частей, то необходимо наносить на все стыковочные поверхности защитный состав Dekor-RP (в торцы каждого элемента), для избежания образования трещин. Перед началом монтажа рекомендуем освежать фабричный край каждого изделия путем срезания 1 см по краям изделия.
4. Приклеить декоративный фасадный элемент к стене и проверить уровнем. Временно зафиксировать элемент гвоздями или саморезами до полного высыхания клея. Фиксация может быть под изделием или сквозь него. После высыхания клея саморезы можно удалить, если фиксация была сквозной, отверстия от них зашпаклевать защитным составом Dekor-RP.
5. Если деталь имеет толщину более 100 мм, то ее необходимо дополнительно крепить с помощью тарельчатых дюбелей. Длина тарельчатого дюбеля и его количество подбирается в зависимости от основания и размера изделия (в кирпичную или бетонную стену не менее 50 мм). В каждом случае крепеж утапливается в глубину изделия на 1-2 см и зашпаклевывается составом Dekor-RP.
6. Для предотвращения появления трещин на стыке рекомендуется окрашивать декоративные элементы эластичной краской.