


Объект:
Адрес: ---
Вентилятор: VFS 31-2D.1.1n

Система: МО2.35
Расчет №:11812



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:		РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:	
Производительность, м3/ч	750	Производительность, м3/ч	750
Статический напор, Па :	500	Статический напор, Па :	500
		Свободный напор, Па :	500

РАЗМЕРЫ


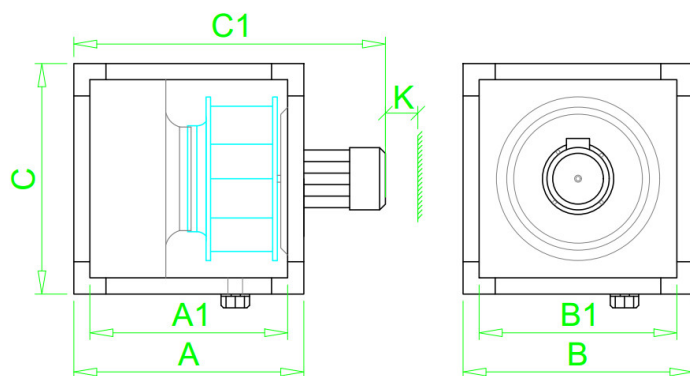


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

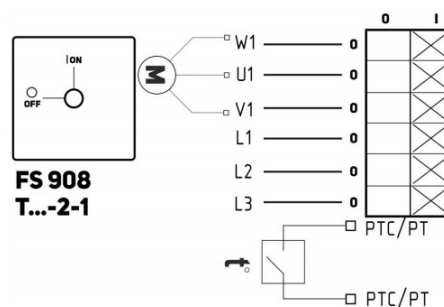


A, мм	B, мм	C, мм	A1, мм	B1, мм	C1, мм	Kmin, мм
550	550	550	480	480	910	>30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	VFS 31-2D.1.1n
Расч. Частота вращения , об/мин	1996
Номин. Частота вращения , об/мин	2870
Макс. Частота вращения , об/мин	2930
Мощность на валу, кВт	0,23
Мощность двигателя, кВт	1,1
Расч. Частота, Гц	35
Номин. Частота, Гц	50
Макс. Частота, Гц	51
КПД, %	51,2
Напряжение, В	380/3
Сила тока, А	2,45
Степень защиты	IP55
Максимальная температура, С	120
Масса, кг	44
Защита электродвигателя	Термистор РТС

Минимальное свободное расстояние
со стороны обслуживания = А мм.

ГРАФИК

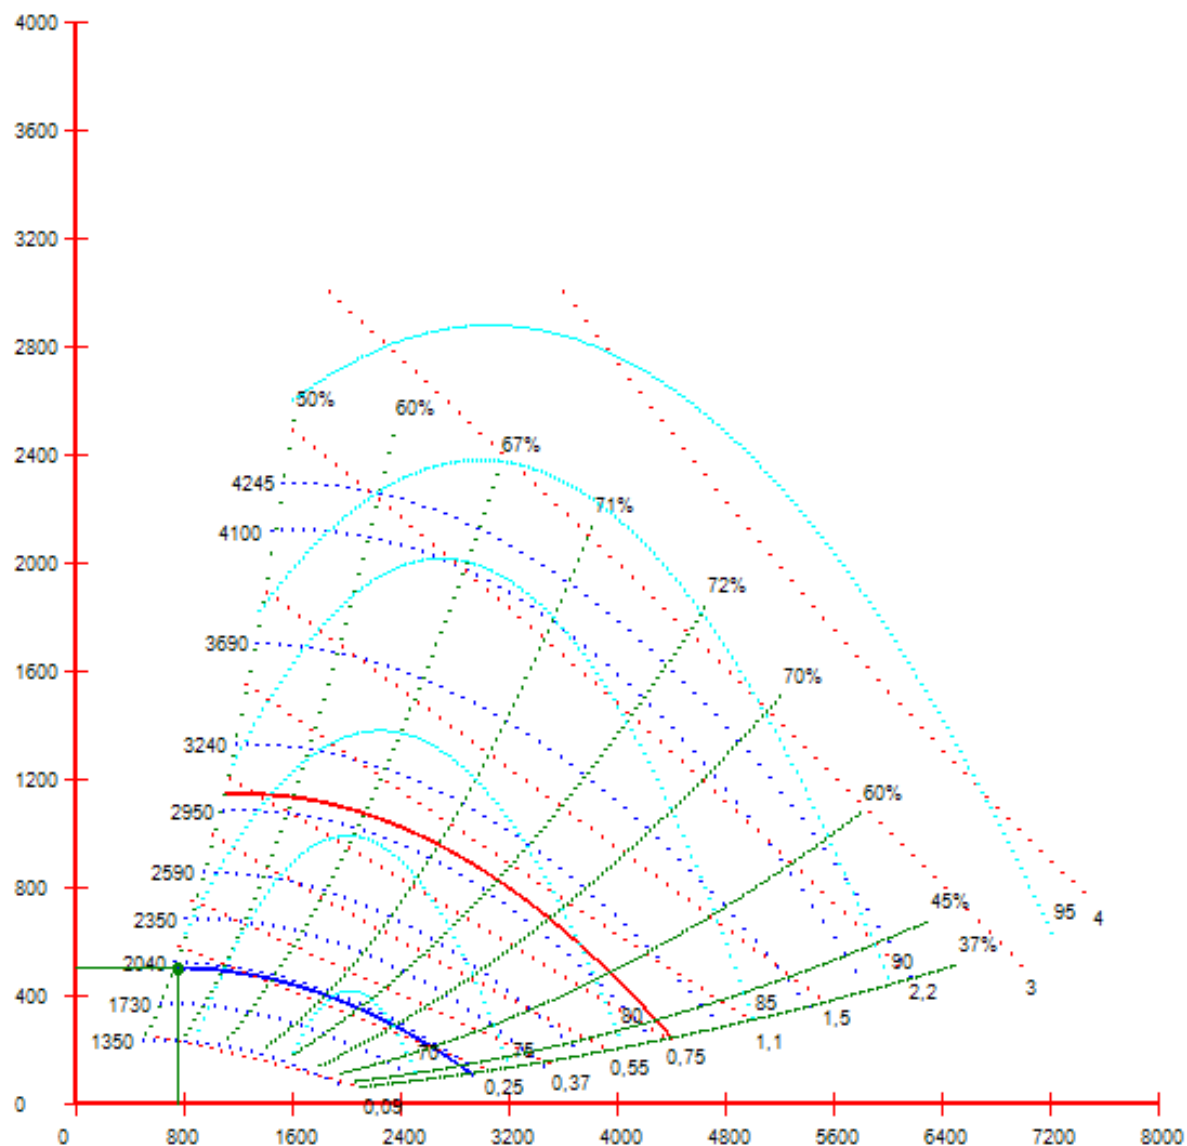

АКСЕССУАРЫ

№	Наименование	Кол-во	Потери давл.
1	Гибкая вставка НВ 48-48 (480х480)	2 шт	0 Па
2	Виброизолятор кольцевой под шпильку, болт, винт с резьбой М8	4 шт	-
3	Навес для защиты электродвигателя VFS 48-48 (480х480)	1 шт	-
Общие потери давления в аксессуарах :			0 Па


АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

VFS 31-2D.1.1n			Октавные полосы частот, Гц							
L = 750 м ³ /ч, P = 500 Па	Гц	Общ.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA к входу	дБ(А)	79	44	52	72	71	73	72	69	65
LwA к выходу	дБ(А)	81	46	54	74	73	75	74	71	67
LwA к окружению	дБ(А)	66	31	39	59	58	60	59	56	52

Уровень звукового давления измерен на расстоянии 2м (свободный объем).

Вариант исполнения 'А'

***Вариант исполнения
по-умолчанию***

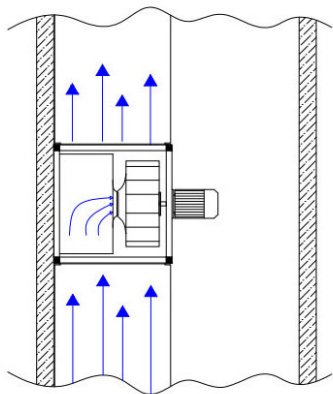

Категория климатического исполнения/температура окружающей среды: ТУ2/ -25°C - +40°C.

Версия программы: 1.2405