

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                |
| Наименование установки          | П2.1                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 60-35 G1.31-1.1x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                   |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва Г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,       |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНЫЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 2790         | 2790      |
| Р свободное (Па)       | 450          | 450       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.1          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4120/810/570 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 252.2 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ   |            |                   |                       | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ    |            |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                               | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) |
| Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4) | 350x810x570       | 20         | 34                | 2.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Заслонка торцевая                                                          | 178x684x414       | 9          | 3                 | 3.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150x640x390       | 4.1        | 0                 | 3.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)                          | 610x810x570       | 26         | 165               | 2.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель                                                              | 1100x810x570      | 48         | 25                | 3.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Воздухонагреватель водяной                                                 | 350x810x570       | 33         | 67                | 3.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вентилятор (выброс прямо)                                                  | 610x810x570       | 60         | 0                 | 2.1                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель                                                              | 1100x810x570      | 48         | 25                | 3.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150x640x390       | 4.1        | 0                 | 3.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| ИТОГО:                                                                     |                   | 252.2      | 319               |                       |                   |            |                   |                       |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.1          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

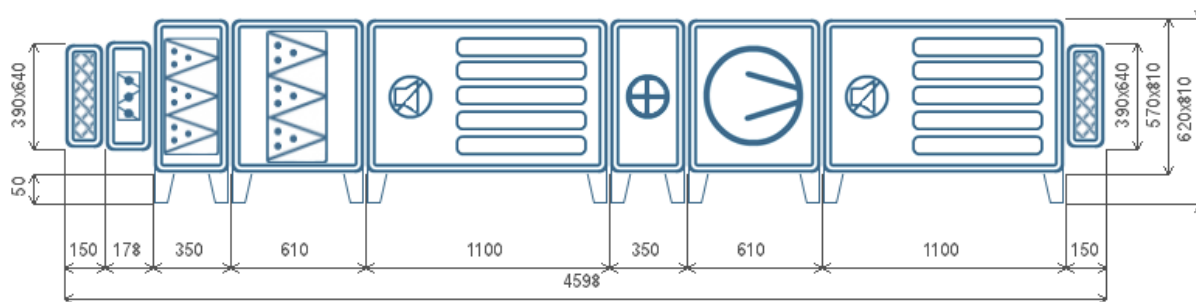

А x B - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Обозначение                        | G1.31-1.1x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 2790           |
| Р статическое (Па)                 | 770.7          |
| Р свободное (Па)                   | 450            |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              |
| Частота (Гц)                       | 47             |
| Двигатель                          | AIP71B2        |
| n рабочая (об/мин)                 | 2626           |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 1.1  |
| Мощность на валу двигателя (Ny, кВт) | 0.79 |
| Ток (А)                              | 2.52 |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.1  |
| n номинальная (об/мин)               | 2800 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 60   |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.2       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 43.98      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 67.2       |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 21         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 3.8        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 1.54       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 18.2       |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1.7        |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 2          |
| Заправочный объем (л)                  | 1.7        |
| Масса (кг)                             | 33         |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 34.4 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 2.7  |
| Масса (кг)                       | 20   |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Обозначение                      | FRPM  |
| Класс очистки                    | EU7   |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 165.3 |
| Степень загрязнения (%)          | 0     |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 2.7   |
| Масса (кг)                       | 26    |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 45  | 48  | 35  | 30   | 31   | 31   | 29   | 50         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 54  | 59  | 52  | 42   | 39   | 43   | 42   | 61         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 56  | 66  | 68  | 66   | 64   | 53   | 45   | 72         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.1          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.2                                                          |
| Тип установки                   | LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ       | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|---------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 5040          | 5040      |
| Р свободное (Па)       | 400           | 400       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.3           |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4450/1010/720 |           |


### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 280.3 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                   | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ   |            |                   |                       | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ    |            |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                       | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) |
| Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)    | 350x1010x720      | 0.9        | 42                | 2.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Заслонка торцевая                                                  | 178x884x564       | 13         | 3                 | 3.5                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150x840x540       | 5.2        | 0                 | 3.5                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7) | 840x1010x720      | 0.9        | 178               | 2.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100x1010x720     | 64         | 23                | 3.5                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Воздухонагреватель водяной 80-50/2                                 | 350x1010x720      | 43.1       | 64                | 3.5                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)                                 | 710x1010x720      | 84         | 0                 | 2.3                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100x1010x720     | 64         | 23                | 3.5                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150x840x540       | 5.2        | 0                 | 3.5                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| ИТОГО:                                                             |                   | 280.3      | 333               |                       |                   |            |                   |                       |

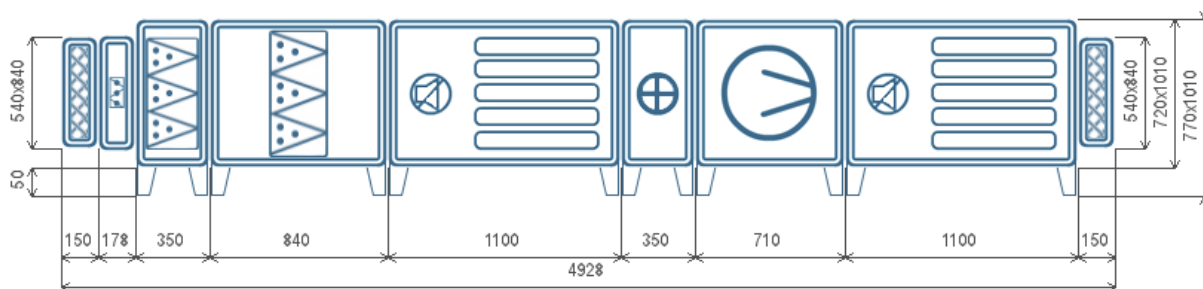

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                |                                                   |      |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.35-2.2x30.R | Степень защиты оболочки                           | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)                  | 2.2  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 5040           | Мощность на валу двигателя (N <sub>в</sub> , кВт) | 1.45 |
| Р статическое (Па)                 | 731.5          | Ток (А)                                           | 4.9  |
| Р свободное (Па)                   | 400            | Скорость воздуха в сечении (м/с)                  | 2.3  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)                            | 2860 |
| Частота (Гц)                       | 46             | Напряжение (В)                                    | 400  |
| Двигатель                          | АИР80В2        | Масса (кг)                                        | 84   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2653           |                                                   |      |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.2       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 79.45      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 63.9       |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 21         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 3.5        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 2.79       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 12         |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1.2        |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 2          |
| Заправочный объем (л)                  | 3.2        |
| Масса (кг)                             | 43.1       |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 41.7 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 2.8  |
| Масса (кг)                       | 0.9  |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Обозначение                      | FRPM  |
| Класс очистки                    | EU7   |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 177.5 |
| Степень загрязнения (%)          | 0     |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 2.8   |
| Масса (кг)                       | 0.9   |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 48  | 51  | 38  | 30   | 31   | 31   | 29   | 53         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 57  | 62  | 55  | 46   | 43   | 47   | 46   | 64         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 59  | 69  | 71  | 70   | 68   | 57   | 49   | 76         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.2          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                    |
| Наименование установки          | П2.3                                                             |
| Тип установки                   | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R<br>[Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                       |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул.<br>Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы<br>5-я, 14, ,        |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 1220         | 1220      |
| Р свободное (Па)       | 350          | 350       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1.4          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4020/710/470 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 204.5 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                                 | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                     | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Корпус фильтра укороченного<br>(Вставка карманная фильтрующая<br>укороченная G4) | 350×710×470          | 16.5          | 15                   | 1.8                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Заслонка торцевая                                                                | 178×540×290          | 6.6           | 2                    | 2.7                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                        | 150×540×290          | 3.2           | 0                    | 2.7                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Корпус фильтра (Вставка карманная<br>фильтрующая F7)                             | 610×710×470          | 21            | 82                   | 1.8                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель                                                                    | 1100×710×470         | 42            | 31                   | 2.7                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Воздуонагреватель водяной                                                        | 350×710×470          | 27            | 37                   | 2.8                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вентилятор (выброс прямо)                                                        | 510×710×470          | 43            | 0                    | 1.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель                                                                    | 1100×710×470         | 42            | 31                   | 2.7                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                        | 150×540×290          | 3.2           | 0                    | 2.7                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| ИТОГО:                                                                           |                      | 204.5         | 198                  |                          |                      |               |                      |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.3          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

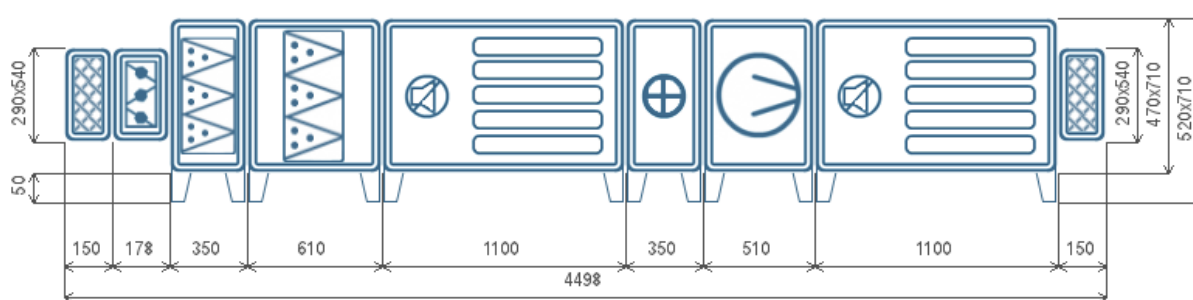

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Обозначение                        | G1.25-0.55x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1220            |
| Р статическое (Па)                 | 548.1           |
| Р свободное (Па)                   | 350             |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               |
| Частота (Гц)                       | 48              |
| Двигатель                          | AIP63B2         |
| n рабочая (об/мин)                 | 2599            |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.55 |
| Мощность на валу двигателя (Ny, кВт) | 0.26 |
| Ток (А)                              | 1.43 |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.4  |
| n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 43   |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.2       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 19.23      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 36.6       |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 21         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 2.8        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 0.67       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 5.8        |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1          |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 2          |
| Заправочный объем (л)                  | 1          |
| Масса (кг)                             | 27         |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 15.4 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.8  |
| Масса (кг)                       | 16.5 |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRPM |
| Класс очистки                    | EU7  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 82.3 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.8  |
| Масса (кг)                       | 21   |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 41  | 44  | 31  | 30   | 31   | 31   | 29   | 46         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 50  | 55  | 48  | 38   | 35   | 39   | 38   | 57         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 52  | 62  | 64  | 62   | 60   | 49   | 41   | 68         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.3          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                                     |
| Наименование установки          | П2.4                                                                              |
| Тип установки                   | AIRNED-R8.1<br>L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P63.R-<br>5,5x15/H1/B1 [Напольная] |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                                        |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул.<br>Соколиной горы 5-я, д. 14                  |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я,<br>14, ,                         |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАнные      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|---------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 11540         | 11540     |
| Р свободное (Па)       | 400           | 400       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.5           |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4850/1707/905 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | AIRNED-R   |
| Сторона обслуживания | Слева      |
| Масса                | 843.2 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАнные КОРПУСА

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                       | 45                                         |
| Утеплитель                                | Пенополиуретан                             |
| Материал панелей наружный /<br>внутренний | Оцинкованная сталь /<br>Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм               | 0.55                                       |
| Наружный лист толщина, мм                 | 0.55                                       |
| Материал профиля                          | Алюминий                                   |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                            | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Фильтр грубой очистки (Вставка<br>карманная фильтрующая G4) | 400x1706x905         | 84            | 91                   | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Заслонка торцевая                                           | 125x1676x860         | 29.6          | 1                    | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая)                                   | 150x1680x864         | 13            | 0                    | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Фильтр тонкой очистки (Вставка<br>карманная фильтрующая F7) | 750x1706x905         | 111           | 134                  | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель                                               | 1100x1707x905        | 179           | 26                   | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Воздухонагреватель водяной<br>(двухрядный)                  | 400x1706x905         | 102           | 62                   | 3.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вентилятор (выброс прямо)                                   | 1100x1707x905        | 132.6         | 0                    | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель                                               | 1100x1707x905        | 179           | 26                   | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая)                                   | 150x1680x864         | 13            | 0                    | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| ИТОГО:                                                      |                      | 843.2         | 340                  |                          |                      |               |                      |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.4          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

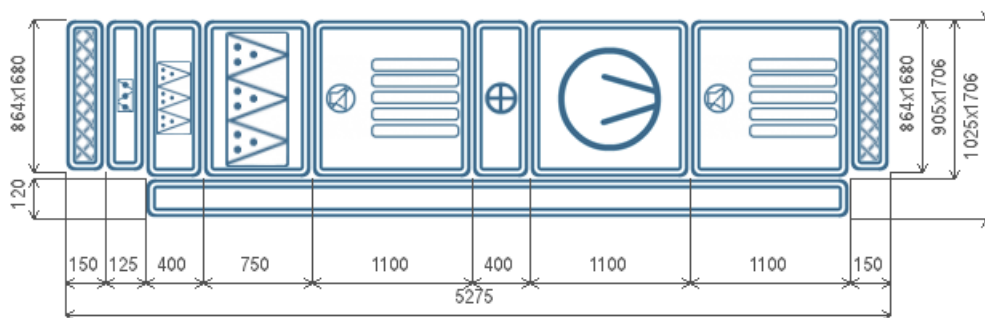

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                   |                                      |       |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|
| Обозначение                        | V1.1.P63.R-5,5x15 | Степень защиты оболочки              | IP54  |
| Количество агрегатов (шт)          | 1                 | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 5.5   |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 11540             | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 3.16  |
| Р статическое (Па)                 | 740.5             | Ток (А)                              | 11    |
| Р свободное (Па)                   | 400               | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.5   |
| Р дорегулирования (Па)             | 0                 | n номинальная (об/мин)               | 1430  |
| Частота (Гц)                       | 46                | Напряжение (В)                       | 400   |
| Двигатель                          | АИР112М4          | Масса (кг)                           | 132.6 |
| n рабочая (об/мин)                 | 1305              |                                      |       |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | N1.10.201  |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 172.06     |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 62.1       |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 18         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 3.5        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 6.03       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 20.1       |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1.6        |
| Присоединение, G                       | 1 1/2"     |
| Рядность                               | 2          |
| Заправочный объем (л)                  | 10.2       |
| Масса (кг)                             | 102        |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | F1   |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 91.1 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 2.5  |
| Масса (кг)                       | 84   |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Обозначение                      | F7    |
| Класс очистки                    | EU7   |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 133.5 |
| Степень загрязнения (%)          | 0     |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 2.5   |
| Масса (кг)                       | 111   |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 51  | 52  | 38  | 30   | 31   | 31   | 29   | 55         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 60  | 63  | 55  | 45   | 41   | 45   | 44   | 65         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 59  | 66  | 65  | 62   | 61   | 47   | 38   | 70         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.4          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛ-ВО |
|-------------------------------------------------|--------|
| Комплект автоматики                             | 1      |

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                |
| Наименование установки          | П2.5                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                   |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,         |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м³/ч)  | 3545         | 3545      |
| Р свободное (Па)       | 300          | 300       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.7          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4220/810/570 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 264.2 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ   |            |                   |                       | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ    |            |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                               | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) |
| Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4) | 350x810x570       | 20         | 50                | 3.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Заслонка торцевая                                                          | 178x684x414       | 9          | 6                 | 4.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150x640x390       | 4.1        | 0                 | 4.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)                          | 610x810x570       | 26         | 267               | 3.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель                                                              | 1100x810x570      | 48         | 40                | 4.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Воздухонагреватель водяной                                                 | 350x810x570       | 35         | 151               | 4.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вентилятор (выброс прямо)                                                  | 710x810x570       | 70         | 0                 | 2.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель                                                              | 1100x810x570      | 48         | 40                | 4.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150x640x390       | 4.1        | 0                 | 4.7                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| ИТОГО:                                                                     |                   | 264.2      | 554               |                       |                   |            |                   |                       |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.5          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

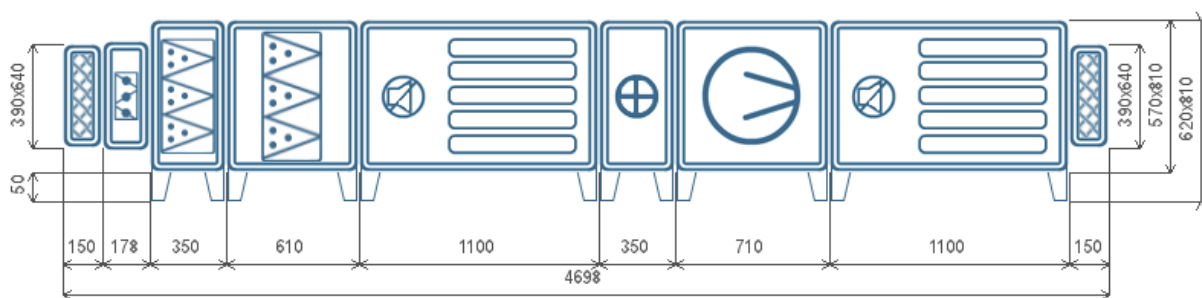

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.35-2.2x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 2.2  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 3545           | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 1.12 |
| Р статическое (Па)                 | 853.1          | Ток (А)                              | 4.6  |
| Р свободное (Па)                   | 300            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.7  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2860 |
| Частота (Гц)                       | 42             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | АИР80В2        | Масса (кг)                           | 70   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2411           |                                      |      |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.3       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 52.86      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 151.1      |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 18         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 4.8        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 1.85       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 10.2       |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1.2        |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 3          |
| Заправочный объем (л)                  | 2.3        |
| Масса (кг)                             | 35         |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 50.3 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.4  |
| Масса (кг)                       | 20   |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Обозначение                      | FRPM  |
| Класс очистки                    | EU7   |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 266.5 |
| Степень загрязнения (%)          | 0     |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.4   |
| Масса (кг)                       | 26    |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 46  | 49  | 35  | 30   | 31   | 31   | 29   | 51         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 55  | 60  | 52  | 43   | 40   | 43   | 42   | 62         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 57  | 67  | 68  | 67   | 65   | 53   | 45   | 73         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.5          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛ-ВО |
|-------------------------------------------------|--------|
| Комплект автоматики                             | 1      |

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                |
| Наименование установки          | П2.6                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]                       |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                   |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,       |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНЫЕ       | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|---------------|-----------|
| Расход воздуха (м³/ч)  | 7020 /        | 7020 /    |
| Р свободное (Па)       | 350 /         | 350 /     |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.8 / 2.8     |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4580/1125/740 |           |


### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Слева      |
| Масса                | 340.2 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                   | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                       | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)    | 350×1125×740         | 0.9           | 56                   | 3.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Заслонка торцевая                                                  | 190×984×564          | 15.8          | 5                    | 4.3                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150×960×560          | 6             | 0                    | 4.3                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7) | 840×1125×740         | 1             | 267                  | 3.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100×1125×740        | 74            | 54                   | 4.3                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Воздуонагреватель водяной 90-50/3                                  | 350×1125×740         | 51.5          | 135                  | 4.3                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (4,0кВт)                                 | 840×1125×740         | 111           | 0                    | 2.8                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100×1125×740        | 74            | 54                   | 4.3                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150×960×560          | 6             | 0                    | 4.3                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| ИТОГО:                                                             |                      | 340.2         | 571                  |                          | -                    | 0             | 0                    |                          |

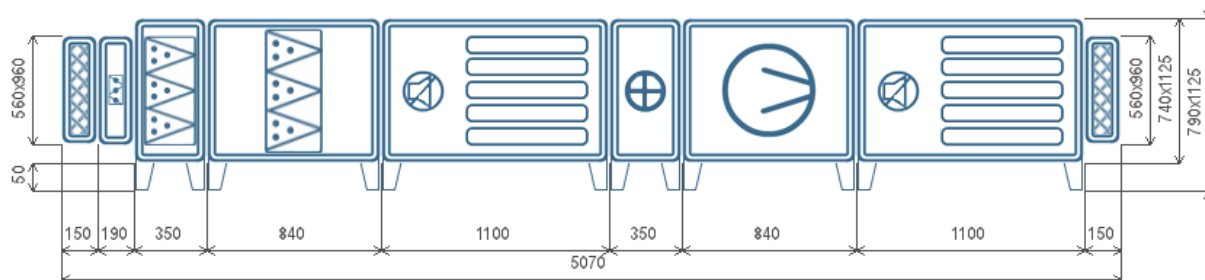

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Обозначение                        | G1.40-4x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1            |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 7020         |
| Р статическое (Па)                 | 920.5        |
| Р свободное (Па)                   | 350          |
| Р дорегулирования (Па)             | 0            |
| Частота (Гц)                       | 46           |
| Двигатель                          | AIP100S2     |
| n рабочая (об/мин)                 | 2620         |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Нуст, кВт)     | 4    |
| Мощность на валу двигателя (Ny, кВт) | 2.48 |
| Ток (А)                              | 7.8  |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.8  |
| n номинальная (об/мин)               | 2850 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 111  |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.3       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 106.68     |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 135.4      |
| t° / влажность вх. воздуха (°C / %)    | -26 / ---  |
| t° / влажность вых. воздуха (°C / %)   | 19 / ---   |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 4.3        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 3.74       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 25.1       |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1.6        |
| Присоединение (G)                      | 1 1/4"     |
| Рядность                               | 3          |
| Заправочный объем (л)                  | 4.8        |
| Масса (кг)                             | 51.5       |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 55.7 |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.4  |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Масса (кг)                       | 0.9  |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Обозначение                      | FRPM  |
| Класс очистки                    | EU7   |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 266.5 |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.4   |
| Степень загрязнения (%)          | 0     |
| Масса (кг)                       | 1     |

## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| На всасывании    | 52  | 55  | 41  | 30   | 31   | 31   | 29   | 57       |
| На нагнетании    | 61  | 66  | 58  | 49   | 46   | 50   | 48   | 68       |
| К окружению      | 63  | 73  | 74  | 73   | 71   | 60   | 51   | 79       |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ        | КОЛ-ВО |
|---------------------|--------|
| Комплект автоматики | 1      |

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.7                                                          |
| Тип установки                   | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,           |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 660          | 660       |
| Р свободное (Па)       | 300          | 300       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1            |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4530/610/420 |           |


### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 185 кг     |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                  | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ   |            |                   |                       | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ    |            |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                      | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) |
| Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)   | 350x610x420       | 5.4        | 9                 | 1.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Заслонка торцевая                                                 | 178x440x240       | 5.4        | 1                 | 2.3                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Гибкая вставка боковая                                            | 150x440x240       | 2.7        | 0                 | 2.3                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Корпус для карманного фильтра (Фильтрующая карманная вставка EU7) | 610x610x420       | 6.8        | 59                | 1.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель удлиненный                                          | 1100x610x420      | 37         | 23                | 2.3                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Электрический нагреватель 6 кВт                                   | 510x610x420       | 24         | 7                 | 2.3                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Воздухонагреватель водяной 40-20/2                                | 350x610x420       | 24         | 26                | 2.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)                               | 510x610x420       | 40         | 0                 | 1                     | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель удлиненный                                          | 1100x610x420      | 37         | 23                | 2.3                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Гибкая вставка боковая                                            | 150x440x240       | 2.7        | 0                 | 2.3                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| ИТОГО:                                                            |                   | 185        | 148               |                       |                   |            |                   |                       |

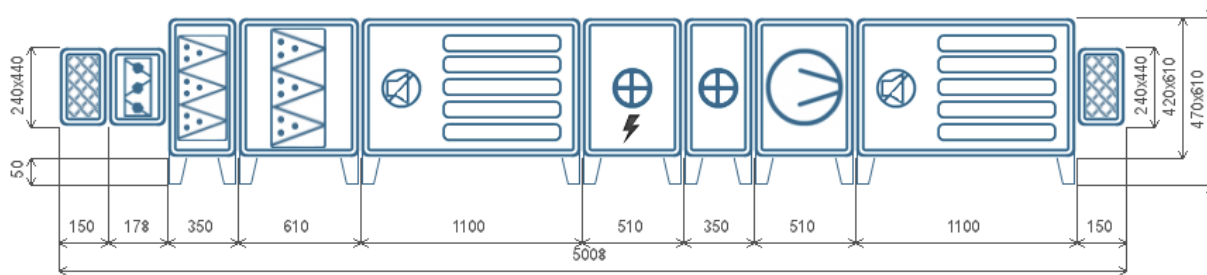

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 660             |
| Р статическое (Па)                 | 447.8           |
| Р свободное (Па)                   | 300             |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               |
| Частота (Гц)                       | 47              |
| Двигатель                          | AIP63A2         |
| n рабочая (об/мин)                 | 2539            |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.12 |
| Ток (А)                              | 0.96 |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1    |
| n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 40   |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Обозначение                         | EA      |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт) | 3.27    |
| Мощность нагрева установочная (кВт) | 6       |
| Напряжение/Число ступеней           | 400 / 1 |
| Потеря давления воздуха (Па)        | 6.7     |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)   | 10      |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)  | 25      |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)    | 2.3     |
| Масса (кг)                          | 24      |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 2

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.2       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 11.14      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 25.8       |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 25         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 2.4        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м3/ч)                 | 0.39       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 6          |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 0.9        |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 2          |
| Заправочный объем (л)                  | 0.9        |
| Масса (кг)                             | 24         |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 9.2  |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.4  |
| Масса (кг)                       | 5.4  |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRPM |
| Класс очистки                    | EU7  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 59.1 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.4  |
| Масса (кг)                       | 6.8  |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 34  | 36  | 27  | 30   | 31   | 31   | 29   | 41         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 44  | 48  | 41  | 32   | 31   | 33   | 31   | 50         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 46  | 55  | 57  | 56   | 54   | 43   | 34   | 62         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.7          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.8                                                          |
| Тип установки                   | LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 2500         | 2500      |
| Р свободное (Па)       | 300          | 300       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.5          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4120/710/520 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 186.7 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                   | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                       | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)    | 350x710x520          | 0.6           | 49                   | 3.2                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Заслонка торцевая                                                  | 178x584x364          | 7.3           | 6                    | 4.6                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150x540x340          | 3.4           | 0                    | 4.6                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7) | 610x710x520          | 0.6           | 234                  | 3.2                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100x710x520         | 43.5          | 84                   | 4.6                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Воздухонагреватель водяной 50-30/3                                 | 350x710x520          | 29.4          | 144                  | 4.7                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт )                                | 610x710x520          | 55            | 0                    | 2.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100x710x520         | 43.5          | 84                   | 4.6                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150x540x340          | 3.4           | 0                    | 4.6                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| ИТОГО:                                                             |                      | 186.7         | 601                  |                          |                      |               |                      |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.8          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

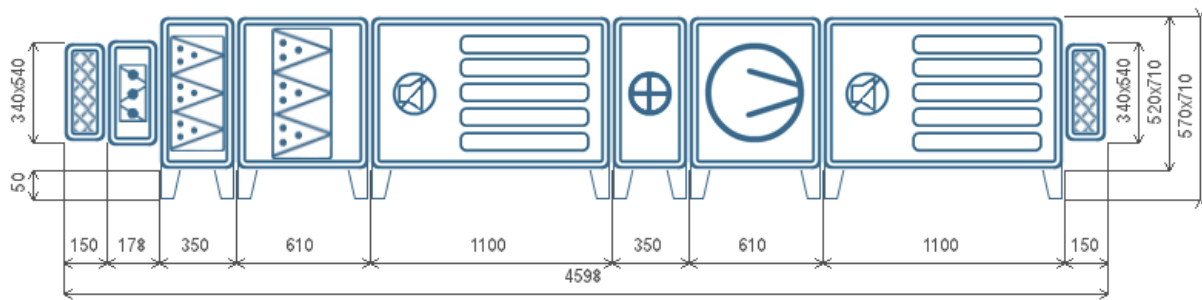

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.31-1.1x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Нуст, кВт)     | 1.1  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 2500           | Мощность на валу двигателя (Ny, кВт) | 0.86 |
| Р статическое (Па)                 | 900.3          | Ток (А)                              | 2.52 |
| Р свободное (Па)                   | 300            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.5  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2800 |
| Частота (Гц)                       | 48             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | АИР71В2        | Масса (кг)                           | 55   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2704           |                                      |      |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.3       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 37.99      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 144.1      |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 19         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 4.7        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 1.33       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 15.6       |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1.5        |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 3          |
| Заправочный объем (л)                  | 1.8        |
| Масса (кг)                             | 29.4       |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 48.6 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.2  |
| Масса (кг)                       | 0.6  |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Обозначение                      | FRPM  |
| Класс очистки                    | EU7   |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 233.7 |
| Степень загрязнения (%)          | 0     |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.2   |
| Масса (кг)                       | 0.6   |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 45  | 48  | 35  | 30   | 31   | 31   | 29   | 50         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 54  | 59  | 52  | 42   | 39   | 43   | 42   | 61         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 56  | 66  | 68  | 66   | 64   | 53   | 45   | 72         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.8          |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.9                                                          |
| Тип установки                   | LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                                    | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 2400 /       | 2400 /    |
| Р свободное (Па)                   | 300 /        | 300 /     |
| Скорость воздуха (м/с)             | 2.4 / 2.4    |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)                 | 4120/710/520 |           |


### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Слева      |
| Масса                | 186.7 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                   | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                       | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)    | 350x710x520          | 0.6           | 46                   | 3.1                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Заслонка торцевая                                                  | 178x584x364          | 7.3           | 5                    | 4.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150x540x340          | 3.4           | 0                    | 4.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7) | 610x710x520          | 0.6           | 219                  | 3.1                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100x710x520         | 43.5          | 77                   | 4.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Воздухогреватель водяной 50-30/3                                   | 350x710x520          | 29.4          | 134                  | 4.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт )                                | 610x710x520          | 55            | 0                    | 2.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100x710x520         | 43.5          | 77                   | 4.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150x540x340          | 3.4           | 0                    | 4.4                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| ИТОГО:                                                             |                      | 186.7         | 558                  |                          | -                    | 0             | 0                    |                          |

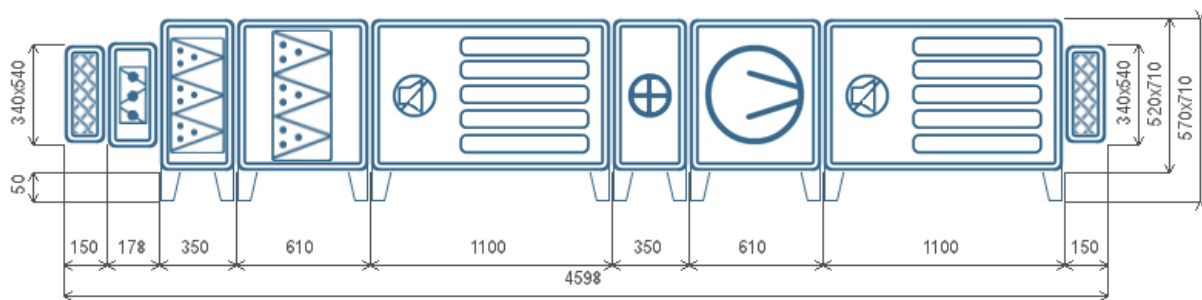

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.31-1.1x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 1.1  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 2400           | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.79 |
| Р статическое (Па)                 | 857.8          | Ток (А)                              | 2.52 |
| Р свободное (Па)                   | 300            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.4  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2800 |
| Частота (Гц)                       | 47             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP71B2        | Масса (кг)                           | 55   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2630           |                                      |      |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.3       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 36.47      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 133.7      |
| t° / влажность вх. воздуха (°C / %)    | -26 / ---  |
| t° / влажность вых. воздуха (°C / %)   | 19 / ---   |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 4.5        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 1.28       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 14.5       |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1.4        |
| Присоединение (G)                      | 1"         |
| Рядность                               | 3          |
| Заправочный объем (л)                  | 1.8        |
| Масса (кг)                             | 29.4       |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 45.7 |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.1  |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Масса (кг)                       | 0.6  |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Обозначение                      | FRPM  |
| Класс очистки                    | EU7   |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 218.6 |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.1   |
| Степень загрязнения (%)          | 0     |

| ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2 |     |
|------------------|-----|
| Масса (кг)       | 0.6 |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |     |     |     |      |      |      |      |          |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц            | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
| На всасывании               | 45  | 48  | 35  | 30   | 31   | 31   | 29   | 50       |
| На нагнетании               | 54  | 59  | 52  | 42   | 39   | 43   | 42   | 61       |
| К окружению                 | 56  | 66  | 68  | 66   | 64   | 53   | 45   | 72       |

| ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА |        |
|------------------------|--------|
| НАИМЕНОВАНИЕ           | КОЛ-ВО |
| Комплект автоматики    | 1      |

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.10                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 3700         | 3700      |
| Р свободное (Па)       | 350          | 350       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.8          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4220/810/570 |           |


## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 264.2 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

## ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                               | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4) | 350×810×570          | 20            | 53                   | 3.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Заслонка торцевая                                                          | 178×684×414          | 9             | 6                    | 4.9                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150×640×390          | 4.1           | 0                    | 4.9                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)                          | 610×810×570          | 26            | 284                  | 3.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель                                                              | 1100×810×570         | 48            | 43                   | 4.9                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Воздухонагреватель водяной                                                 | 350×810×570          | 35            | 162                  | 5                        | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вентилятор (выброс прямо)                                                  | 710×810×570          | 70            | 0                    | 2.8                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель                                                              | 1100×810×570         | 48            | 43                   | 4.9                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150×640×390          | 4.1           | 0                    | 4.9                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| ИТОГО:                                                                     |                      | 264.2         | 591                  |                          |                      |               |                      |                          |

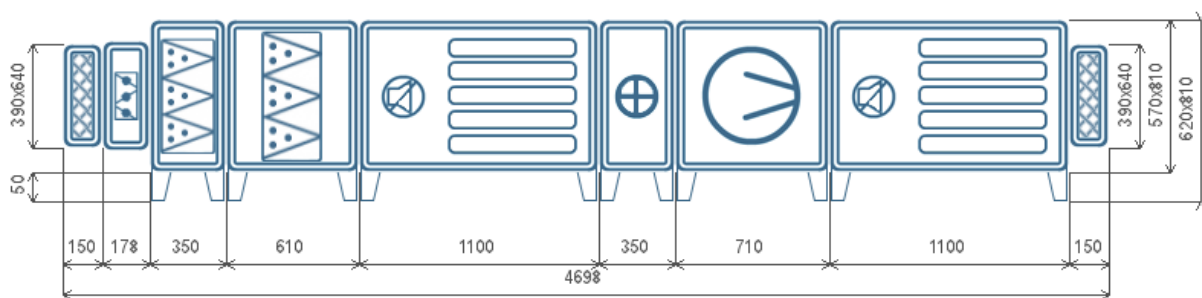

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Обозначение                        | G1.35-2.2x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 3700           |
| Р статическое (Па)                 | 941.1          |
| Р свободное (Па)                   | 350            |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              |
| Частота (Гц)                       | 44             |
| Двигатель                          | AIP80B2        |
| n рабочая (об/мин)                 | 2528           |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 2.2  |
| Мощность на валу двигателя (Ny, кВт) | 1.29 |
| Ток (А)                              | 4.6  |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.8  |
| n номинальная (об/мин)               | 2860 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 70   |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.3       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 58.33      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 161.7      |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 21         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 5          |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 2.05       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 12.2       |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 1.3        |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 3          |
| Заправочный объем (л)                  | 2.3        |
| Масса (кг)                             | 35         |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 52.8 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.5  |
| Масса (кг)                       | 20   |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Обозначение                      | FRPM  |
| Класс очистки                    | EU7   |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 284.2 |
| Степень загрязнения (%)          | 0     |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 3.5   |
| Масса (кг)                       | 26    |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 46  | 49  | 35  | 30   | 31   | 31   | 29   | 51         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 55  | 60  | 52  | 43   | 40   | 43   | 42   | 62         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 57  | 67  | 68  | 67   | 65   | 53   | 45   | 73         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.10         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.11                                                         |
| Тип установки                   | МЕД (LITENED) 50-25 (N) W1.25-0.55x30.R [Напольная]           |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                                    | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 820 /        | 820 /     |
| Р свободное (Па)                   | 500 /        | 500 /     |
| Скорость воздуха (м/с)             | 0.9 / 0.9    |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)                 | 5140/710/470 |           |


## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Тип установки        | LITENED              |
| Сторона обслуживания | Слева                |
| Масса                | 200.8 кг             |
| Исполнение           | Внутреннее / МЕД (N) |

## ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                     |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                         |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Нержавеющая сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                   |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                   |
| Материал профиля                       | Алюминий                               |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                   | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ   |            |                   |                       | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ    |            |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                       | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) |
| Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)    | 350x710x470       | 0.6        | 7                 | 1.2                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Заслонка торцевая                                                  | 178x540x290       | 6.3        | 1                 | 1.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150x540x290       | 3.2        | 0                 | 1.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7) | 610x710x470       | 0.6        | 50                | 1.2                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100x710x470      | 42         | 15                | 1.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Электрический нагреватель 7,5 кВт                                  | 510x710x470       | 30         | 2                 | 1.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Воздухонагреватель водяной 50-25/2                                 | 350x710x470       | 27.3       | 20                | 1.9                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт )                               | 510x710x470       | 45         | 0                 | 0.9                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель удлиненный                                           | 1100x710x470      | 42         | 15                | 1.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-9) | 610x710x470       | 0.6        | 57                | 1.2                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Гибкая вставка боковая                                             | 150x540x290       | 3.2        | 0                 | 1.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| ИТОГО:                                                             |                   | 200.8      | 167               |                       | -                 | 0          | 0                 |                       |

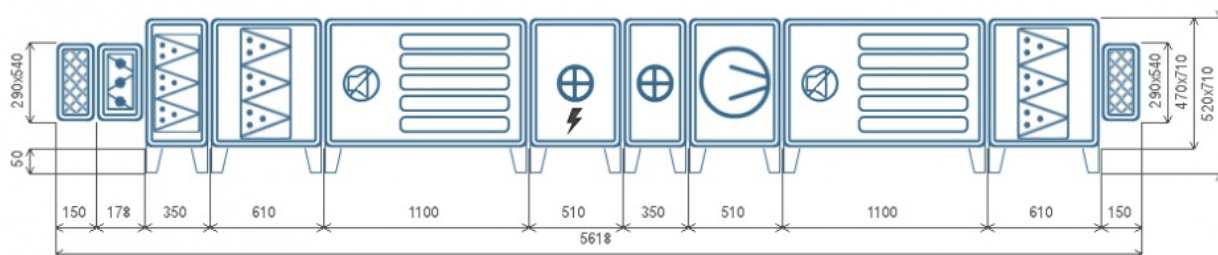

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Обозначение                        | W1.25-0.55x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 820             |
| Р статическое (Па)                 | 665.7           |
| Р свободное (Па)                   | 500             |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               |
| Частота (Гц)                       | 49              |
| Двигатель                          | АИР63В2         |
| n рабочая (об/мин)                 | 2697            |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Нуст, кВт)     | 0.55 |
| Мощность на валу двигателя (Ну, кВт) | 0.24 |
| Ток (А)                              | 1.4  |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.9  |
| n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 45   |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Обозначение                          | NLE      |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)  | 3.55     |
| Мощность нагрева установочная (кВт)  | 7.5      |
| Напряжение/Число ступеней (В/шт)     | 400/1    |
| Потеря давления воздуха (Па)         | 2        |
| t° / влажность вх. воздуха (°C / %)  | 10 / --- |
| t° / влажность вых. воздуха (°C / %) | 23 / --- |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.8      |
| Масса (кг)                           | 30       |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 2

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | NWW.2      |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 13.39      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 19.5       |
| t° / влажность вх. воздуха (°C / %)    | -26 / ---  |
| t° / влажность вых. воздуха (°C / %)   | 23 / ---   |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 1.9        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 0.47       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 3          |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 0.7        |
| Присоединение (G)                      | 1"         |
| Рядность                               | 2          |
| Заправочный объем (л)                  | 1          |
| Масса (кг)                             | 27.3       |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | UKFM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 6.6  |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.2  |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Масса (кг)                       | 0.6  |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | RKFM |
| Класс очистки                    | EU7  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 49.9 |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.2  |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Масса (кг)                       | 0.6  |

| ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 3                 |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | RKFM |
| Класс очистки                    | EU9  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 57.3 |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.2  |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Масса (кг)                       | 0.6  |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |     |     |     |      |      |      |      |          |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц            | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
| На всасывании               | 40  | 43  | 30  | 30   | 31   | 31   | 29   | 45       |
| На нагнетании               | 47  | 51  | 41  | 30   | 31   | 31   | 29   | 53       |
| К окружению                 | 52  | 62  | 64  | 62   | 60   | 49   | 41   | 68       |

| ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА |        |
|------------------------|--------|
| НАИМЕНОВАНИЕ           | КОЛ-ВО |
| Комплект автоматики    | 1      |

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.12                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 240          | 240       |
| Р свободное (Па)       | 200          | 200       |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.4          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4020/610/420 |           |


### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 179.8 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ   |            |                   |                       | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ    |            |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                               | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) |
| Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4) | 350x610x420       | 13         | 1                 | 0.5                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Заслонка торцевая                                                          | 178x440x240       | 5.4        | 0                 | 0.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150x440x240       | 2.7        | 0                 | 0.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)                          | 610x610x420       | 18         | 23                | 0.5                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель                                                              | 1100x610x420      | 37         | 4                 | 0.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Воздухонагреватель водяной                                                 | 350x610x420       | 24         | 6                 | 0.9                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вентилятор (выброс прямо)                                                  | 510x610x420       | 40         | 0                 | 0.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель                                                              | 1100x610x420      | 37         | 4                 | 0.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150x440x240       | 2.7        | 0                 | 0.8                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| ИТОГО:                                                                     |                   | 179.8      | 38                |                       |                   |            |                   |                       |

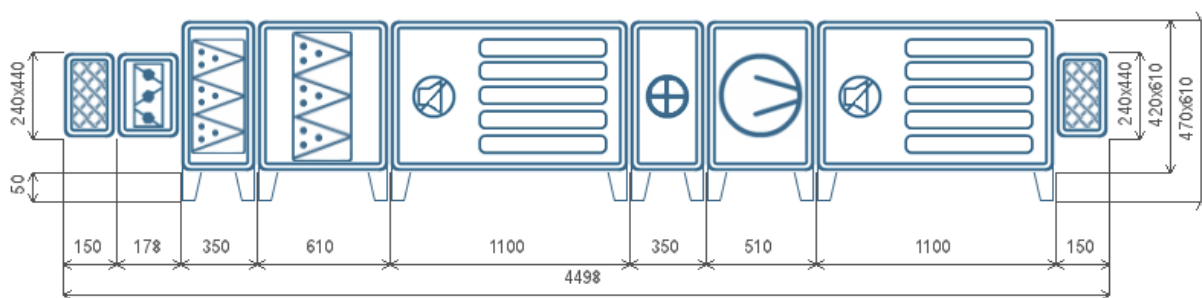

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 240             |
| Р статическое (Па)                 | 236.7           |
| Р свободное (Па)                   | 200             |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               |
| Частота (Гц)                       | 33              |
| Двигатель                          | AIP63A2         |
| n рабочая (об/мин)                 | 1780            |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Мощность на валу двигателя (Ny, кВт) | 0.03 |
| Ток (А)                              | 0.96 |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.4  |
| n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 40   |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.2       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 3.44       |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 6.1        |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 16         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 0.9        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 0.12       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 0.7        |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 0.3        |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 2          |
| Заправочный объем (л)                  | 0.9        |
| Масса (кг)                             | 24         |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 0.5  |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 0.5  |
| Масса (кг)                       | 13   |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRPM |
| Класс очистки                    | EU7  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 22.6 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 0.5  |
| Масса (кг)                       | 18   |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 27  | 29  | 27  | 30   | 31   | 31   | 29   | 38         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 36  | 40  | 32  | 30   | 31   | 31   | 29   | 43         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 38  | 47  | 48  | 47   | 45   | 34   | 26   | 53         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.12         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.13                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 1870         | 1870      |
| Р свободное (Па)       | 200          | 200       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.1          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 3770/710/470 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Слева      |
| Масса                | 199.5 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                                 | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                                     | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Корпус фильтра укороченного<br>(Вставка карманная фильтрующая<br>укороченная G4) | 350x710x470          | 16.5          | 35                   | 2.7                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Заслонка торцевая                                                                | 178x540x290          | 6.6           | 5                    | 4.2                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                        | 150x540x290          | 3.2           | 0                    | 4.2                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель                                                                    | 1100x710x470         | 42            | 71                   | 4.2                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Воздуонагреватель электрический<br>(22,5 кВт)                                    | 710x710x470          | 43            | 31                   | 4.2                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вентилятор (выброс прямо)                                                        | 510x710x470          | 43            | 0                    | 2.1                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Шумоглушитель                                                                    | 1100x710x470         | 42            | 71                   | 4.2                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                        | 150x540x290          | 3.2           | 0                    | 4.2                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| ИТОГО:                                                                           |                      | 199.5         | 213                  |                          |                      |               |                      |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.13         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

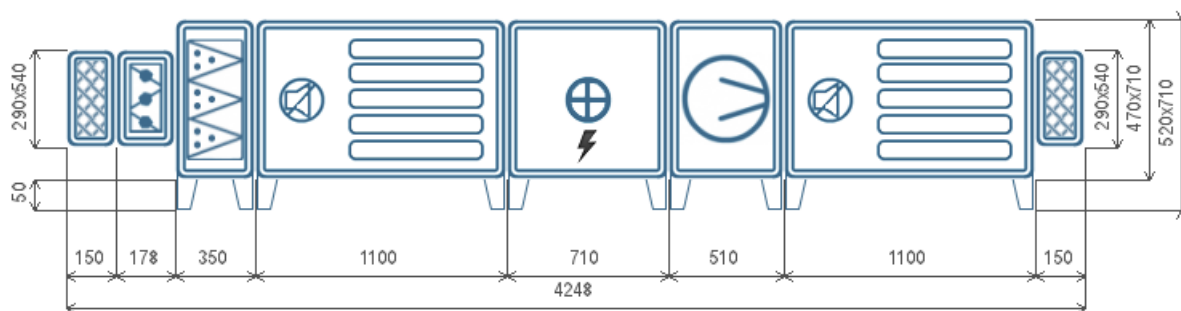

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Обозначение                        | G1.25-0.55x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1870            |
| Р статическое (Па)                 | 411.7           |
| Р свободное (Па)                   | 200             |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               |
| Частота (Гц)                       | 50              |
| Двигатель                          | AIP63B2         |
| n рабочая (об/мин)                 | 2731            |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Нуст, кВт)     | 0.55 |
| Мощность на валу двигателя (Ny, кВт) | 0.29 |
| Ток (А)                              | 1.43 |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.1  |
| n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 43   |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Обозначение                         | EA      |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт) | 20.54   |
| Мощность нагрева установочная (кВт) | 22.5    |
| Напряжение/Число ступеней           | 400 / 2 |
| Потеря давления воздуха (Па)        | 30.7    |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)   | -26     |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)  | 5       |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)    | 4.2     |
| Масса (кг)                          | 43      |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 34.7 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 2.7  |
| Масса (кг)                       | 16.5 |

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 44  | 48  | 38  | 30   | 31   | 31   | 29   | 50         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 50  | 55  | 48  | 38   | 35   | 39   | 38   | 57         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 52  | 62  | 64  | 62   | 60   | 49   | 41   | 68         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.13         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | П2.2.1                                                        |
| Тип установки                   | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТ |
|------------------------|--------------|--------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 680          | 680    |
| Р свободное (Па)       | 350          | 350    |
| Скорость воздуха (м/с) | 1            |        |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 4020/610/420 |        |


### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED    |
| Сторона обслуживания | Справа     |
| Масса                | 179.8 кг   |
| Исполнение           | Внутреннее |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                                                           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ   |            |                   |                       | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ    |            |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                                                               | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) | Размер ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | Потери давл. (Па) | Скор. в сечении (м/с) |
| Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4) | 350x610x420       | 13         | 9                 | 1.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Заслонка торцевая                                                          | 178x440x240       | 5.4        | 1                 | 2.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150x440x240       | 2.7        | 0                 | 2.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)                          | 610x610x420       | 18         | 59                | 1.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель                                                              | 1100x610x420      | 37         | 25                | 2.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Воздухонагреватель водяной                                                 | 350x610x420       | 24         | 27                | 2.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вентилятор (выброс прямо)                                                  | 510x610x420       | 40         | 0                 | 1                     | -                 | -          | -                 | -                     |
| Шумоглушитель                                                              | 1100x610x420      | 37         | 25                | 2.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| Вставка гибкая (торцевая)                                                  | 150x440x240       | 2.7        | 0                 | 2.4                   | -                 | -          | -                 | -                     |
| ИТОГО:                                                                     |                   | 179.8      | 146               |                       |                   |            |                   |                       |

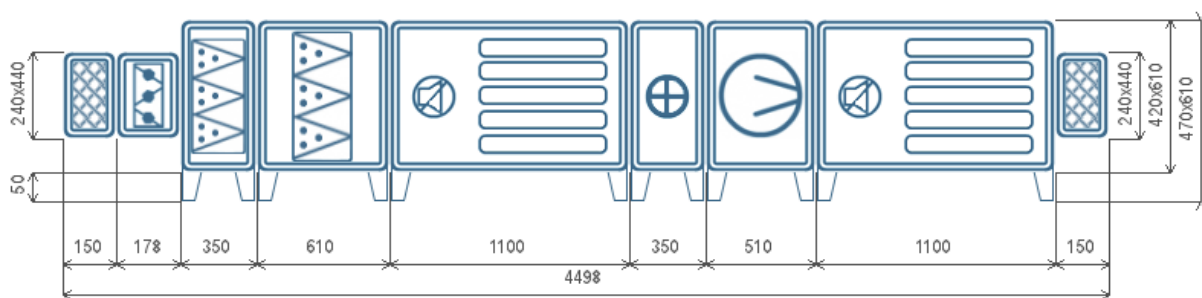

А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 680             |
| Р статическое (Па)                 | 496.5           |
| Р свободное (Па)                   | 350             |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               |
| Частота (Гц)                       | 49              |
| Двигатель                          | AIP63A2         |
| n рабочая (об/мин)                 | 2667            |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Мощность на валу двигателя (Ny, кВт) | 0.14 |
| Ток (А)                              | 0.96 |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1    |
| n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 40   |

### НАГРЕВАТЕЛЬ 1

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Обозначение                            | WH.2       |
| Мощность нагрева потребляемая (кВт)    | 10.72      |
| Потеря давления воздуха (Па)           | 27.3       |
| t°/влажность вх. воздуха (°C / %)      | -26        |
| t°/влажность вых. воздуха (°C / %)     | 21         |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)       | 2.4        |
| Тип теплоносителя                      | WTR        |
| Содержание гликоля (%)                 | 0          |
| t° вх. жидкости (°C)                   | 95         |
| t° вых. жидкости (°C)                  | 70         |
| Схема движения теплоносителей          | Противоток |
| Расход жидкости (м <sup>3</sup> /ч)    | 0.38       |
| Потеря давления по теплоносителю (кПа) | 5.6        |
| Скорость жидкости в ТО (м/с)           | 0.8        |
| Присоединение, G                       | 1"         |
| Рядность                               | 2          |
| Заправочный объем (л)                  | 0.9        |
| Масса (кг)                             | 24         |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRUM |
| Класс очистки                    | EU4  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 9.2  |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.4  |
| Масса (кг)                       | 13   |

### ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Обозначение                      | FRPM |
| Класс очистки                    | EU7  |
| Потери давления по воздуху (Па)  | 59.1 |
| Степень загрязнения (%)          | 0    |
| Скорость в сечении фильтра (м/с) | 1.4  |
| Масса (кг)                       | 18   |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 35  | 37  | 27  | 30   | 31   | 31   | 29   | 41         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 44  | 48  | 41  | 32   | 31   | 33   | 31   | 50         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 46  | 55  | 57  | 56   | 54   | 43   | 34   | 62         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | П2.2.1        |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.14                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

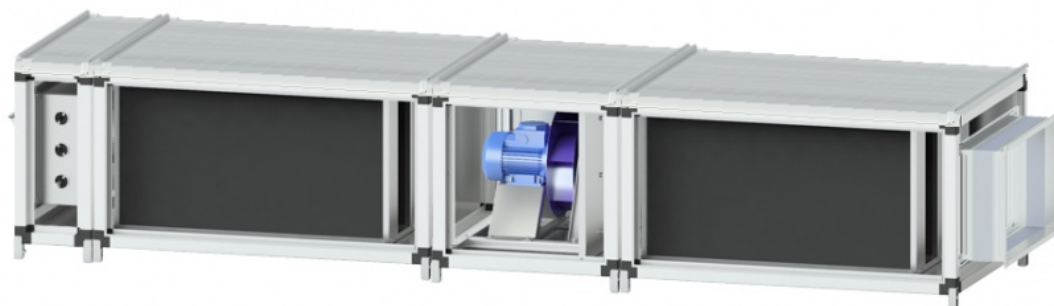

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 850          | 850       |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1.3          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 131.1 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                    | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                        | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x610x420         | 37            | 38                   | 3                        |
| Гибкая вставка боковая              | -                    | -             | -                    | -                        | 150x440x240          | 2.7           | 0                    | 3                        |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт) | -                    | -             | -                    | -                        | 510x610x420          | 40            | 0                    | 1.3                      |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x610x420         | 37            | 38                   | 3                        |
| Пустая секция под заслонку          | -                    | -             | -                    | -                        | 250x610x420          | 9             | 0                    | 3                        |
| Заслонка торцевая                   | -                    | -             | -                    | -                        | 178x440x240          | 5.4           | 1                    | 3                        |
| ИТОГО:                              |                      |               |                      |                          |                      | 131.1         | 77                   |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.14         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

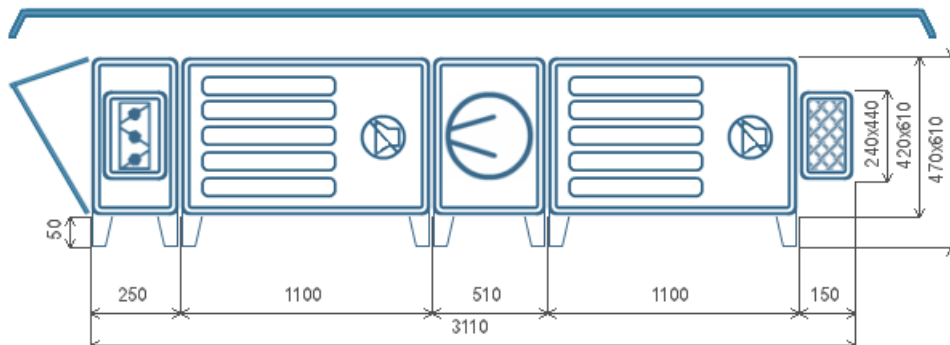

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 850             | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.1  |
| Р статическое (Па)                 | 326.6           | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 250             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.3  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 43              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2329            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 40  | 45  | 37  | 30   | 31   | 31   | 29   | 47         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 42  | 47  | 39  | 30   | 31   | 31   | 29   | 49         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 44  | 54  | 55  | 54   | 52   | 40   | 32   | 60         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.14         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.15                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

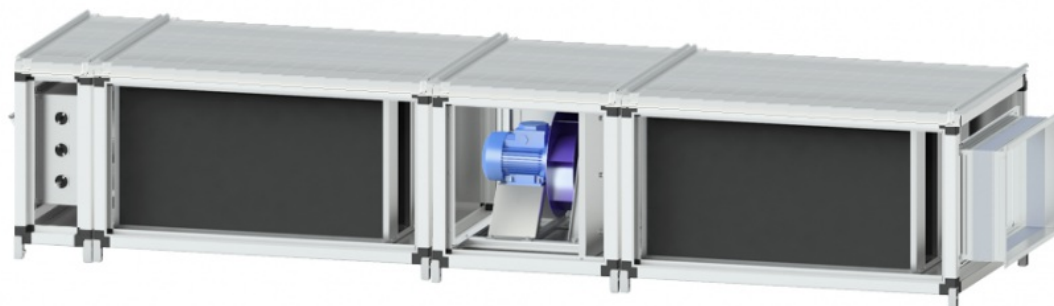

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 2400         | 2400      |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.4          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 3060/710/520 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 162.2 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                   | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                       | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный           | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x520         | 43.5          | 77                   | 4.4                      |
| Гибкая вставка боковая             | -                    | -             | -                    | -                        | 150x540x340          | 3.4           | 0                    | 4.4                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт) | -                    | -             | -                    | -                        | 610x710x520          | 54            | 0                    | 2.4                      |
| Шумоглушитель удлиненный           | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x520         | 43.5          | 77                   | 4.4                      |
| Пустая секция под заслонку         | -                    | -             | -                    | -                        | 250x710x520          | 10.5          | 0                    | 4.4                      |
| Заслонка торцевая                  | -                    | -             | -                    | -                        | 178x584x364          | 7.3           | 5                    | 4.4                      |
| ИТОГО:                             |                      |               |                      |                          |                      | 162.2         | 159                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.15         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

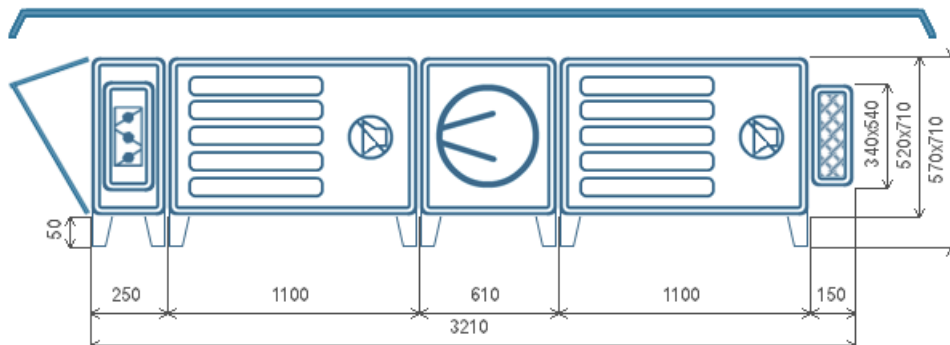

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.28-1.1x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 1.1  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 2400           | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.38 |
| Р статическое (Па)                 | 409.8          | Ток (А)                              | 2.52 |
| Р свободное (Па)                   | 250            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.4  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2800 |
| Частота (Гц)                       | 45             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP71B2        | Масса (кг)                           | 54   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2525           |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 47  | 52  | 45  | 35   | 32   | 36   | 34   | 54         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 49  | 54  | 47  | 37   | 34   | 38   | 36   | 56         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 51  | 61  | 63  | 61   | 59   | 48   | 39   | 67         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.15         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Адрес объекта

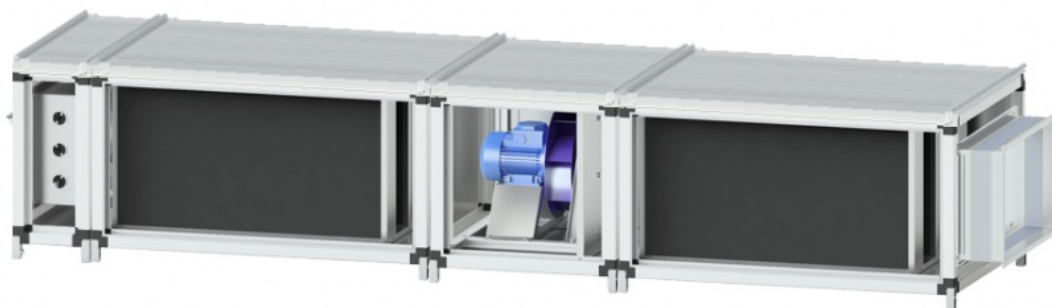

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТ |
|------------------------|--------------|--------|
| Расход воздуха (м³/ч)  | 120          | 120    |
| Р свободное (Па)       | 220          | 220    |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.2          |        |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |        |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 131.1 кг |
| Исполнение           | Наружное |

## ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                         |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                             |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь /<br>Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                       |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                       |
| Материал профиля                       | Алюминий                                   |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                     | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                         | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 1                    | 0.4                      |
| Гибкая вставка боковая               | -                    | -             | -                    | -                        | 150х440х240          | 2.7           | 0                    | 0.4                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) | -                    | -             | -                    | -                        | 510х610х420          | 40            | 0                    | 0.2                      |
| Шумоглушитель удлиненный             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 1                    | 0.4                      |
| Пустая секция под заслонку           | -                    | -             | -                    | -                        | 250х610х420          | 9             | 0                    | 0.4                      |
| Заслонка торцевая                    | -                    | -             | -                    | -                        | 178х440х240          | 5.4           | 0                    | 0.4                      |
| ИТОГО:                               |                      |               |                      |                          |                      | 131.1         | 2                    |                          |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4               |
| Наименование установки          | <b>B2.16 (увелич напор)</b> |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                  |

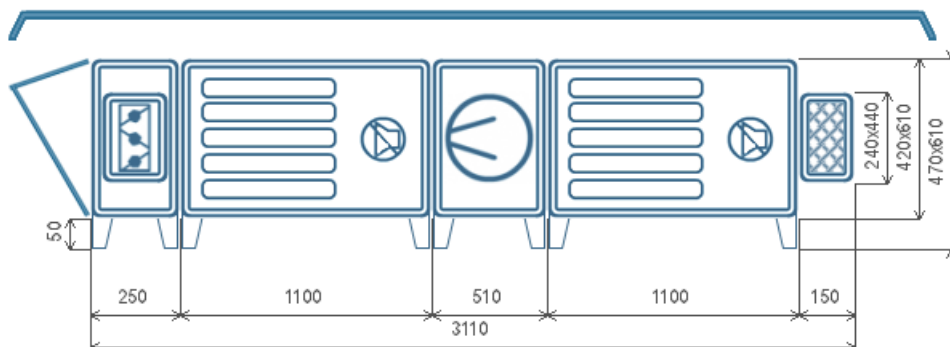

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 120             | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.02 |
| Р статическое (Па)                 | 222.5           | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 220             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.2  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 32              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 1728            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 34  | 38  | 30  | 30   | 31   | 31   | 29   | 42         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 36  | 40  | 32  | 30   | 31   | 31   | 29   | 43         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 38  | 47  | 48  | 47   | 45   | 34   | 26   | 53         |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4               |
| Наименование установки          | <b>B2.16 (увелич напор)</b> |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                  |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.17                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

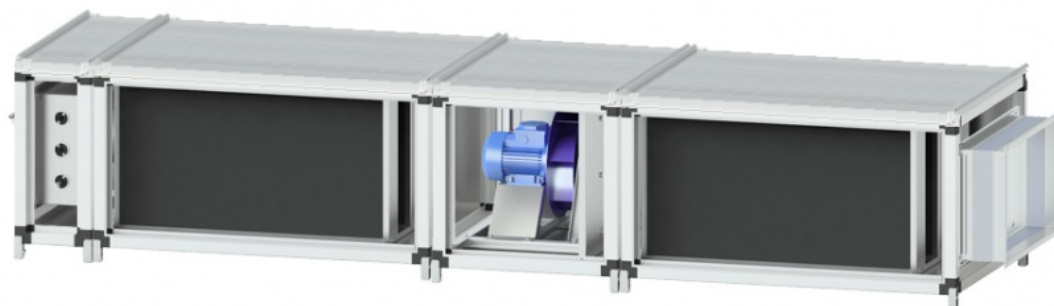

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 2400         | 2400      |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2.4          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 3060/710/520 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 162.2 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                   | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                       | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный           | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x520         | 43.5          | 77                   | 4.4                      |
| Гибкая вставка боковая             | -                    | -             | -                    | -                        | 150x540x340          | 3.4           | 0                    | 4.4                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт) | -                    | -             | -                    | -                        | 610x710x520          | 54            | 0                    | 2.4                      |
| Шумоглушитель удлиненный           | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x520         | 43.5          | 77                   | 4.4                      |
| Пустая секция под заслонку         | -                    | -             | -                    | -                        | 250x710x520          | 10.5          | 0                    | 4.4                      |
| Заслонка торцевая                  | -                    | -             | -                    | -                        | 178x584x364          | 7.3           | 5                    | 4.4                      |
| ИТОГО:                             |                      |               |                      |                          |                      | 162.2         | 159                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.17         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

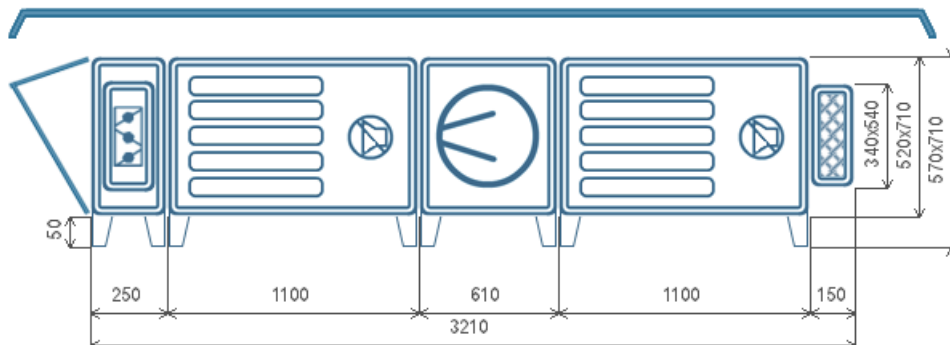

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.28-1.1x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 1.1  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 2400           | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.38 |
| P статическое (Па)                 | 409.8          | Ток (А)                              | 2.52 |
| P свободное (Па)                   | 250            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.4  |
| P дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2800 |
| Частота (Гц)                       | 45             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP71B2        | Масса (кг)                           | 54   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2525           |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 47  | 52  | 45  | 35   | 32   | 36   | 34   | 54         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 49  | 54  | 47  | 37   | 34   | 38   | 36   | 56         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 51  | 61  | 63  | 61   | 59   | 48   | 39   | 67         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.17         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.18                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

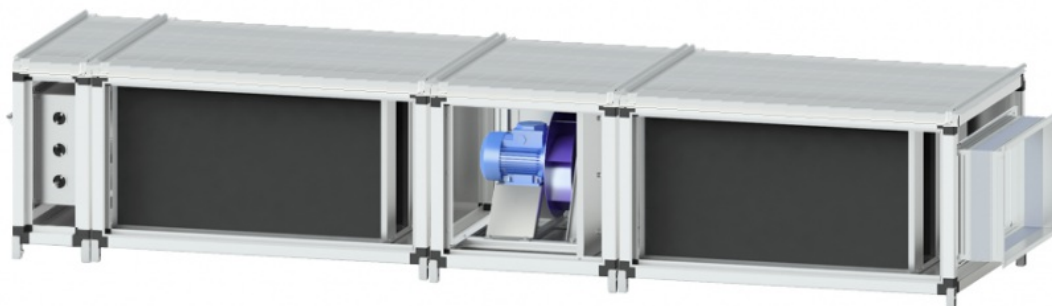

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 1290         | 1290      |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1.4          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/710/470 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 146.8 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x470         | 42            | 36                   | 2.9                      |
| Вставка гибкая (торцевая)  | -                    | -             | -                    | -                        | 150x540x290          | 3.2           | 0                    | 2.9                      |
| Вентилятор (выброс прямо)  | -                    | -             | -                    | -                        | 510x710x470          | 43            | 0                    | 1.4                      |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x470         | 42            | 36                   | 2.9                      |
| Пустая секция под заслонку | -                    | -             | -                    | -                        | 250x710x470          | 10            | 0                    | 2.9                      |
| Заслонка торцевая          | -                    | -             | -                    | -                        | 178x540x290          | 6.6           | 2                    | 2.9                      |
| ИТОГО:                     |                      |               |                      |                          |                      | 146.8         | 74                   |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.18         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

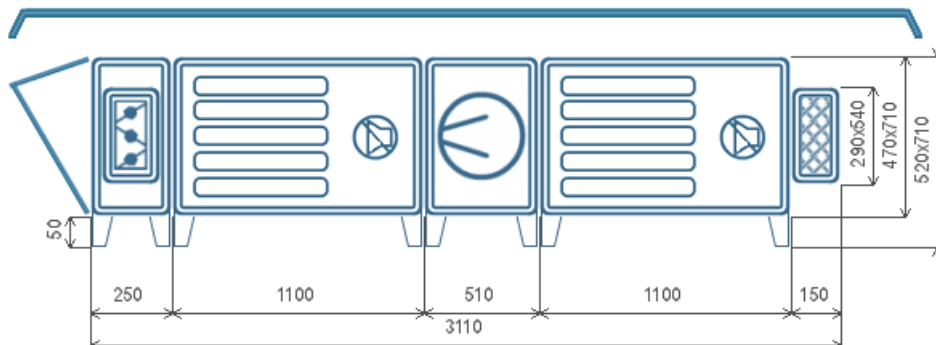

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.25-0.55x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.55 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1290            | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.15 |
| Р статическое (Па)                 | 322.9           | Ток (А)                              | 1.43 |
| Р свободное (Па)                   | 250             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.4  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 40              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63B2         | Масса (кг)                           | 43   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2172            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 43  | 48  | 41  | 31   | 31   | 32   | 31   | 50         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 45  | 50  | 43  | 33   | 31   | 34   | 33   | 52         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 47  | 57  | 59  | 57   | 55   | 44   | 36   | 63         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.18         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.19                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

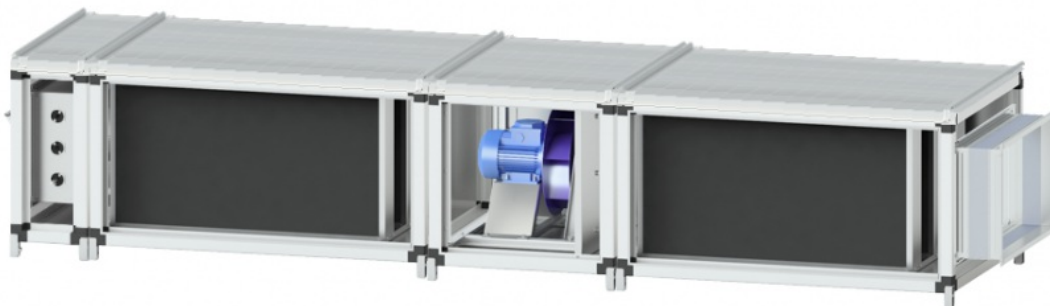

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 1575         | 1575      |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1.7          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/710/470 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 146.8 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х710х470         | 42            | 50                   | 3.5                      |
| Вставка гибкая (торцевая)  | -                    | -             | -                    | -                        | 150х540х290          | 3.2           | 0                    | 3.5                      |
| Вентилятор (выброс прямо)  | -                    | -             | -                    | -                        | 510х710х470          | 43            | 0                    | 1.7                      |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х710х470         | 42            | 50                   | 3.5                      |
| Пустая секция под заслонку | -                    | -             | -                    | -                        | 250х710х470          | 10            | 0                    | 3.5                      |
| Заслонка торцевая          | -                    | -             | -                    | -                        | 178х540х290          | 6.6           | 3                    | 3.5                      |
| ИТОГО:                     |                      |               |                      |                          |                      | 146.8         | 103                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.19         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

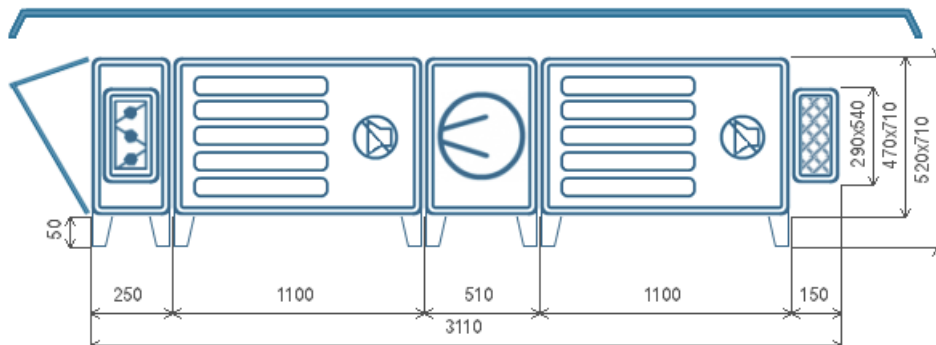

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.25-0.55x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.55 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1575            | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.2  |
| Р статическое (Па)                 | 353.6           | Ток (А)                              | 1.43 |
| Р свободное (Па)                   | 250             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.7  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 44              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63B2         | Масса (кг)                           | 43   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2417            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 43  | 48  | 41  | 31   | 31   | 32   | 31   | 50         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 45  | 50  | 43  | 33   | 31   | 34   | 33   | 52         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 47  | 57  | 59  | 57   | 55   | 44   | 36   | 63         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.19         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Адрес объекта

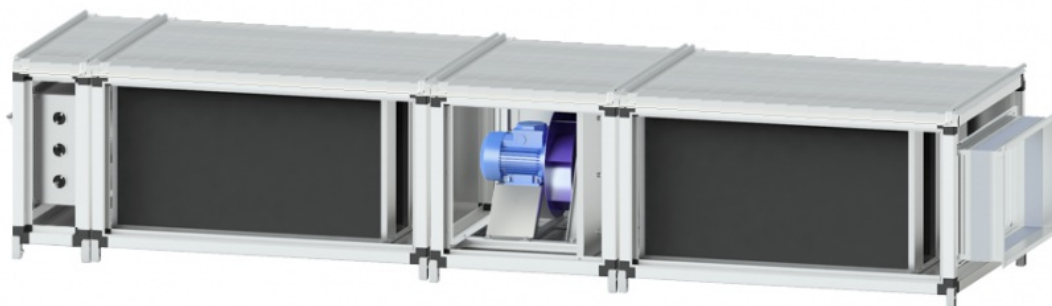

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ


|                        |              |     |
|------------------------|--------------|-----|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 200          | 200 |
| Р свободное (Па)       | 220          | 220 |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.3          |     |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |     |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 131.1 кг |
| Исполнение           | Наружное |

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                         |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                             |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь /<br>Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                       |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                       |
| Материал профиля                       | Алюминий                                   |

| НАИМЕНОВАНИЕ                        | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 3                    | 0.7                      |
| Гибкая вставка боковая              | -                    | -             | -                    | -                        | 150х440х240          | 2.7           | 0                    | 0.7                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт) | -                    | -             | -                    | -                        | 510х610х420          | 40            | 0                    | 0.3                      |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 3                    | 0.7                      |
| Пустая секция под заслонку          | -                    | -             | -                    | -                        | 250х610х420          | 9             | 0                    | 0.7                      |
| Заслонка торцевая                   | -                    | -             | -                    | -                        | 178х440х240          | 5.4           | 0                    | 0.7                      |
| ИТОГО:                              |                      |               |                      |                          |                      | 131.1         | 6                    |                          |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4        |
| Наименование установки          | B2.20 (увелич напор) |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026           |

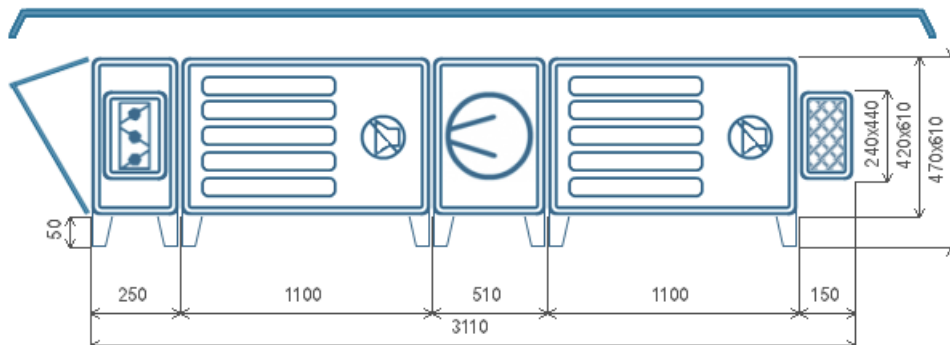

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 200             | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.03 |
| P статическое (Па)                 | 226.1           | Ток (А)                              | 0.96 |
| P свободное (Па)                   | 220             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.3  |
| P дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 32              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 1738            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 34  | 38  | 30  | 30   | 31   | 31   | 29   | 42         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 36  | 40  | 32  | 30   | 31   | 31   | 29   | 43         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 38  | 47  | 48  | 47   | 45   | 34   | 26   | 53         |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4               |
| Наименование установки          | <b>B2.20 (увелич напор)</b> |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                  |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.21                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

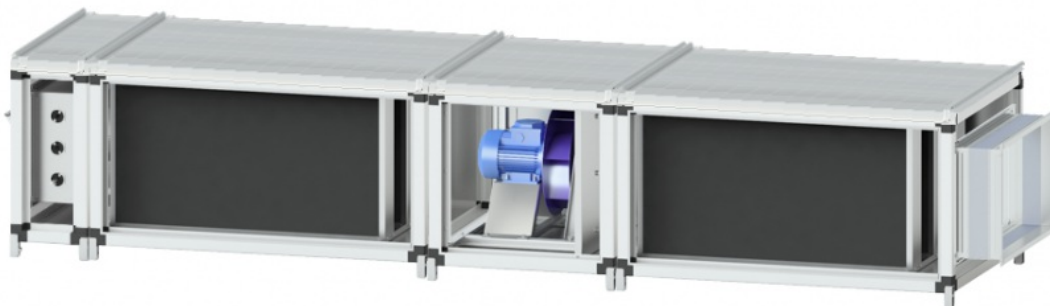

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 670          | 670       |
| Р свободное (Па)       | 300          | 300       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1            |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 131.1 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                     | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                         | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 23                   | 2.3                      |
| Гибкая вставка боковая               | -                    | -             | -                    | -                        | 150х440х240          | 2.7           | 0                    | 2.3                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) | -                    | -             | -                    | -                        | 510х610х420          | 40            | 0                    | 1                        |
| Шумоглушитель удлиненный             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 23                   | 2.3                      |
| Пустая секция под заслонку           | -                    | -             | -                    | -                        | 250х610х420          | 9             | 0                    | 2.3                      |
| Заслонка торцевая                    | -                    | -             | -                    | -                        | 178х440х240          | 5.4           | 1                    | 2.3                      |
| ИТОГО:                               |                      |               |                      |                          |                      | 131.1         | 47                   |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.21         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

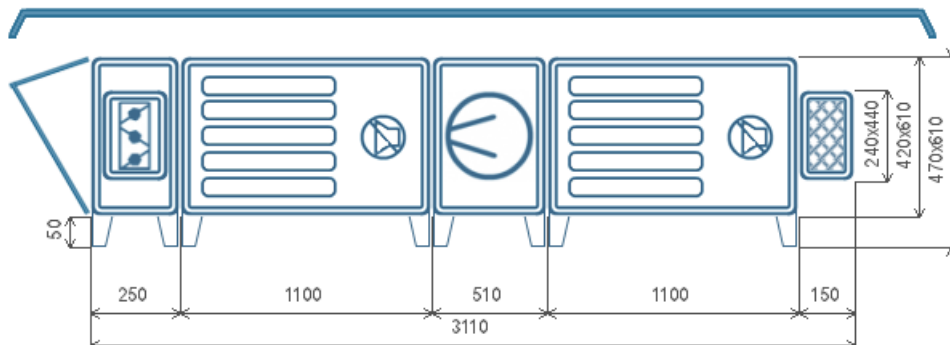

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 670             | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.09 |
| P статическое (Па)                 | 347             | Ток (А)                              | 0.96 |
| P свободное (Па)                   | 300             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1    |
| P дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 42              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2277            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 40  | 45  | 37  | 30   | 31   | 31   | 29   | 47         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 42  | 47  | 39  | 30   | 31   | 31   | 29   | 49         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 44  | 54  | 55  | 54   | 52   | 40   | 32   | 60         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.21         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Адрес объекта

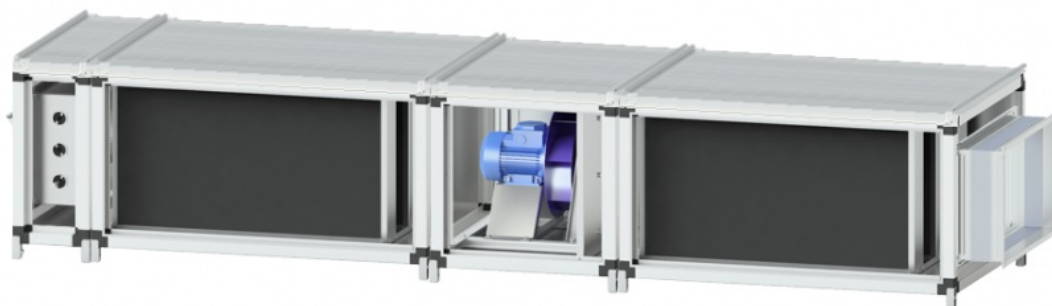

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТ |
|------------------------|--------------|--------|
| Расход воздуха (м³/ч)  | 180          | 180    |
| Р свободное (Па)       | 220          | 220    |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.3          |        |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |        |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 129.6 кг |
| Исполнение           | Наружное |

## ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                         |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                             |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь /<br>Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                       |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                       |
| Материал профиля                       | Алюминий                                   |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100×610×420         | 37            | 2                    | 0.6                      |
| Вставка гибкая (торцевая)  | -                    | -             | -                    | -                        | 150×440×240          | 2.7           | 0                    | 0.6                      |
| Вентилятор (выброс прямо)  | -                    | -             | -                    | -                        | 510×610×420          | 40            | 0                    | 0.3                      |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100×610×420         | 37            | 2                    | 0.6                      |
| Пустая секция под заслонку | -                    | -             | -                    | -                        | 250×610×420          | 7.5           | 0                    | 0.6                      |
| Заслонка торцевая          | -                    | -             | -                    | -                        | 178×440×240          | 5.4           | 0                    | 0.6                      |
| ИТОГО:                     |                      |               |                      |                          |                      | 129.6         | 4                    |                          |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4         |
| Наименование установки          | B2.22 (увелич. напор) |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026            |

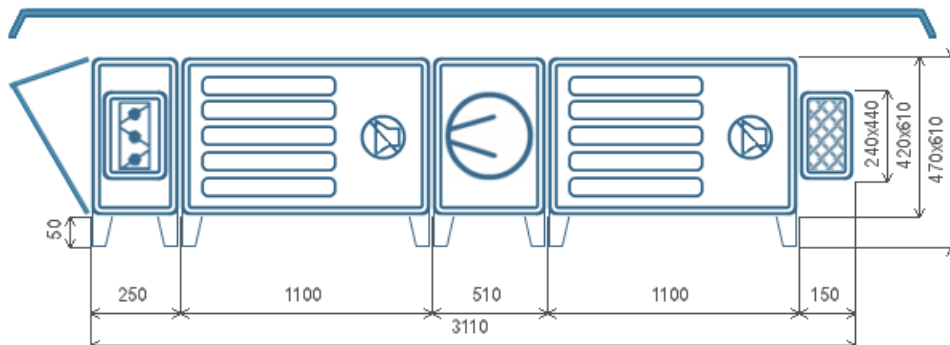

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 180             | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.03 |
| Р статическое (Па)                 | 224.7           | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 220             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.3  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 32              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 1732            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 34  | 38  | 30  | 30   | 31   | 31   | 29   | 42         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 36  | 40  | 32  | 30   | 31   | 31   | 29   | 43         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 38  | 47  | 48  | 47   | 45   | 34   | 26   | 53         |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4         |
| Наименование установки          | B2.22 (увелич. напор) |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026            |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Адрес объекта

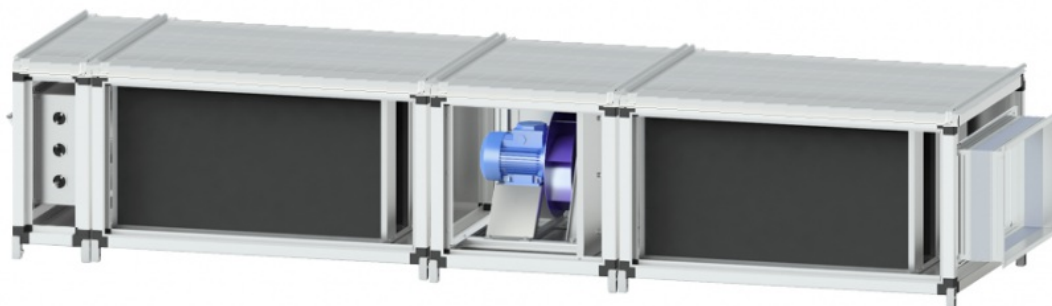

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ


|                        |              |     |
|------------------------|--------------|-----|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 240          | 240 |
| Р свободное (Па)       | 220          | 220 |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.4          |     |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |     |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 129.6 кг |
| Исполнение           | Наружное |

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                         |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                             |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь /<br>Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                       |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                       |
| Материал профиля                       | Алюминий                                   |

| НАИМЕНОВАНИЕ               | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 4                    | 0.8                      |
| Вставка гибкая (торцевая)  | -                    | -             | -                    | -                        | 150х440х240          | 2.7           | 0                    | 0.8                      |
| Вентилятор (выброс прямо)  | -                    | -             | -                    | -                        | 510х610х420          | 40            | 0                    | 0.4                      |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 4                    | 0.8                      |
| Пустая секция под заслонку | -                    | -             | -                    | -                        | 250х610х420          | 7.5           | 0                    | 0.8                      |
| Заслонка торцевая          | -                    | -             | -                    | -                        | 178х440х240          | 5.4           | 0                    | 0.8                      |
| ИТОГО:                     |                      |               |                      |                          |                      | 129.6         | 8                    |                          |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4         |
| Наименование установки          | B2.23 (увелич. напор) |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026            |

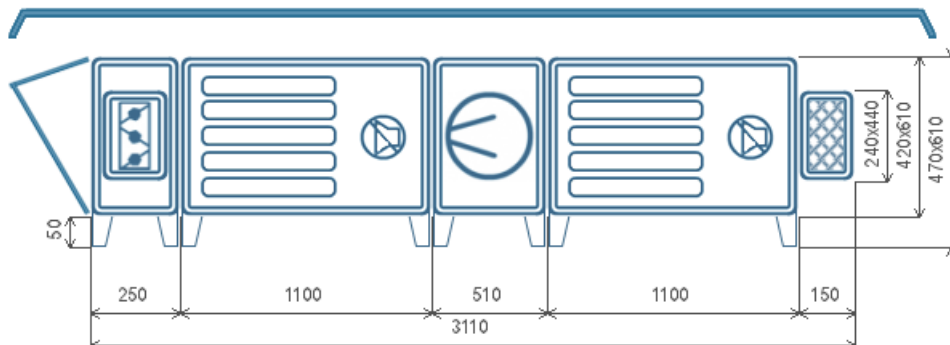

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 240             | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.03 |
| Р статическое (Па)                 | 227.5           | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 220             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.4  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 32              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 1746            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 34  | 38  | 30  | 30   | 31   | 31   | 29   | 42         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 36  | 40  | 32  | 30   | 31   | 31   | 29   | 43         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 38  | 47  | 48  | 47   | 45   | 34   | 26   | 53         |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                |
| Наименование установки          | <b>B2.23 (увелич. напор)</b> |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                   |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.25                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

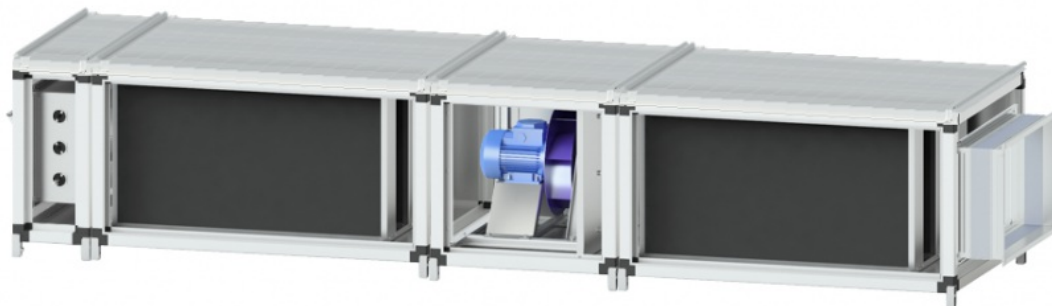

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 1220         | 1220      |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1.8          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 131.1 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                     | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                         | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 71                   | 4.2                      |
| Гибкая вставка боковая               | -                    | -             | -                    | -                        | 150х440х240          | 2.7           | 0                    | 4.2                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) | -                    | -             | -                    | -                        | 510х610х420          | 40            | 0                    | 1.8                      |
| Шумоглушитель удлиненный             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 71                   | 4.2                      |
| Пустая секция под заслонку           | -                    | -             | -                    | -                        | 250х610х420          | 9             | 0                    | 4.2                      |
| Заслонка торцевая                    | -                    | -             | -                    | -                        | 178х440х240          | 5.4           | 2                    | 4.2                      |
| ИТОГО:                               |                      |               |                      |                          |                      | 131.1         | 144                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.25         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

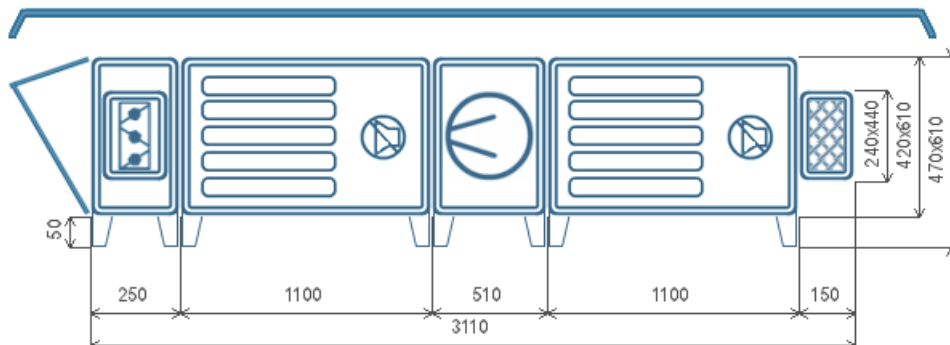

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1220            | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.18 |
| Р статическое (Па)                 | 393.7           | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 250             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.8  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 51              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2791            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 42  | 46  | 39  | 30   | 31   | 31   | 29   | 48         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 44  | 48  | 41  | 32   | 31   | 33   | 31   | 50         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 46  | 55  | 57  | 56   | 54   | 43   | 34   | 62         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.25         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.24                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

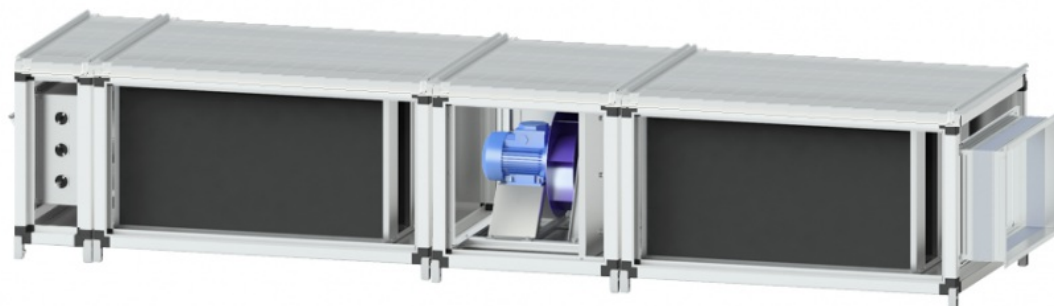

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 1850         | 1850      |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 2            |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/710/470 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 148.5 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                    | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                        | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x470         | 42            | 68                   | 4.1                      |
| Гибкая вставка боковая              | -                    | -             | -                    | -                        | 150x540x290          | 3.2           | 0                    | 4.1                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт) | -                    | -             | -                    | -                        | 510x710x470          | 45            | 0                    | 2                        |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x470         | 42            | 68                   | 4.1                      |
| Пустая секция под заслонку          | -                    | -             | -                    | -                        | 250x710x470          | 10            | 0                    | 4.1                      |
| Заслонка торцевая                   | -                    | -             | -                    | -                        | 178x540x290          | 6.3           | 4                    | 4.1                      |
| ИТОГО:                              |                      |               |                      |                          |                      | 148.5         | 140                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.24         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

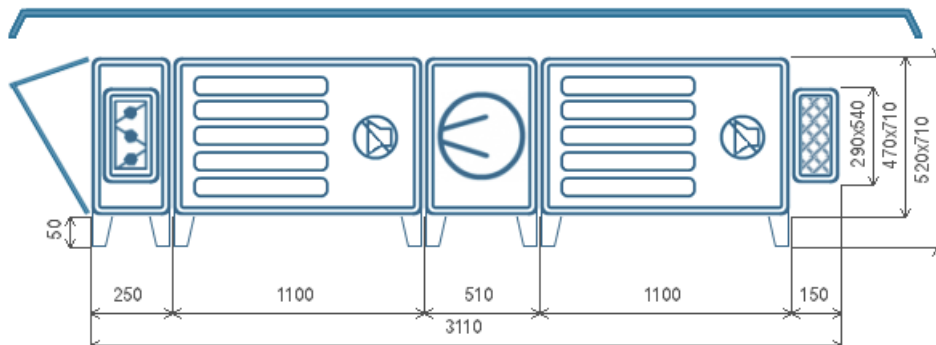

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.25-0.55x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.55 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1850            | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.27 |
| Р статическое (Па)                 | 389.7           | Ток (А)                              | 1.4  |
| Р свободное (Па)                   | 250             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2    |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 49              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63B2         | Масса (кг)                           | 45   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2680            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 48  | 53  | 46  | 36   | 33   | 37   | 36   | 55         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 50  | 55  | 48  | 38   | 35   | 39   | 38   | 57         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 52  | 62  | 64  | 62   | 60   | 49   | 41   | 68         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.24         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Адрес объекта | РОССИЯ,, Москва г,,,, ул Соколиной Горы 5-я, 14,, |
|---------------|---------------------------------------------------|

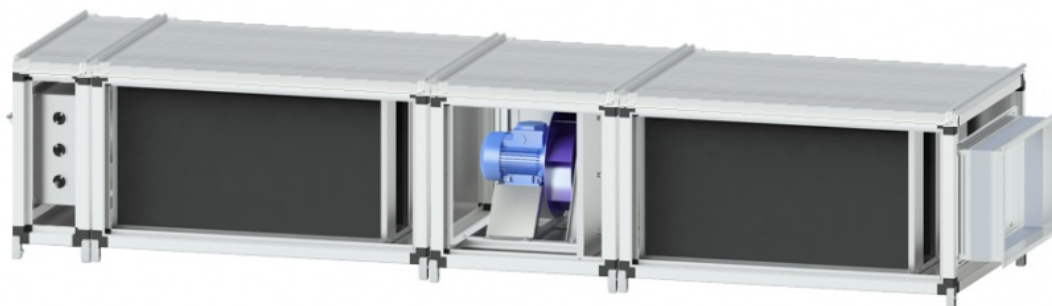

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТ |
|------------------------|--------------|--------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 170          | 170    |
| Р свободное (Па)       | 220          | 220    |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.3          |        |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |        |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 131.1 кг |
| Исполнение           | Наружное |

## ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                     | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                         | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлинённый             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 2                    | 0.6                      |
| Гибкая вставка боковая               | -                    | -             | -                    | -                        | 150х440х240          | 2.7           | 0                    | 0.6                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) | -                    | -             | -                    | -                        | 510х610х420          | 40            | 0                    | 0.3                      |
| Шумоглушитель удлинённый             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 2                    | 0.6                      |
| Пустая секция под заслонку           | -                    | -             | -                    | -                        | 250х610х420          | 9             | 0                    | 0.6                      |
| Заслонка торцевая                    | -                    | -             | -                    | -                        | 178х440х240          | 5.4           | 0                    | 0.6                      |
| ИТОГО:                               |                      |               |                      |                          |                      | 131.1         | 4                    |                          |

Дата коммерческого предложения



## ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 170             |
| Р статическое (Па)                 | 224.7           |
| Р свободное (Па)                   | 220             |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               |
| Частота (Гц)                       | 32              |
| Двигатель                          | AIP63A2         |
| n рабочая (об/мин)                 | 1732            |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.02 |
| Ток (А)                              | 0.96 |
| Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.3  |
| n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Напряжение (В)                       | 400  |
| Масса (кг)                           | 40   |

## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 34  | 38  | 30  | 30   | 31   | 31   | 29   | 42         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 36  | 40  | 32  | 30   | 31   | 31   | 29   | 43         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 38  | 47  | 48  | 47   | 45   | 34   | 26   | 53         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.26         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.27                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

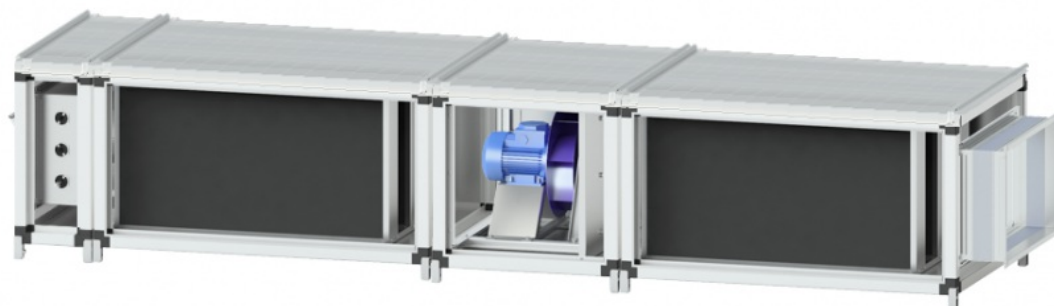

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 5040         | 5040      |
| Р свободное (Па)       | 300          | 300       |
| Скорость воздуха (м/с) | 3.1          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 3160/910/620 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 220.3 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                    | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                        | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x910x620         | 58            | 72                   | 5                        |
| Гибкая вставка боковая              | -                    | -             | -                    | -                        | 150x740x440          | 4.6           | 0                    | 5                        |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт ) | -                    | -             | -                    | -                        | 710x910x620          | 76            | 0                    | 3.1                      |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x910x620         | 58            | 72                   | 5                        |
| Пустая секция под заслонку          | -                    | -             | -                    | -                        | 250x910x620          | 12.5          | 0                    | 5                        |
| Заслонка торцевая                   | -                    | -             | -                    | -                        | 178x784x464          | 11.2          | 7                    | 5                        |
| ИТОГО:                              |                      |               |                      |                          |                      | 220.3         | 151                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.27         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

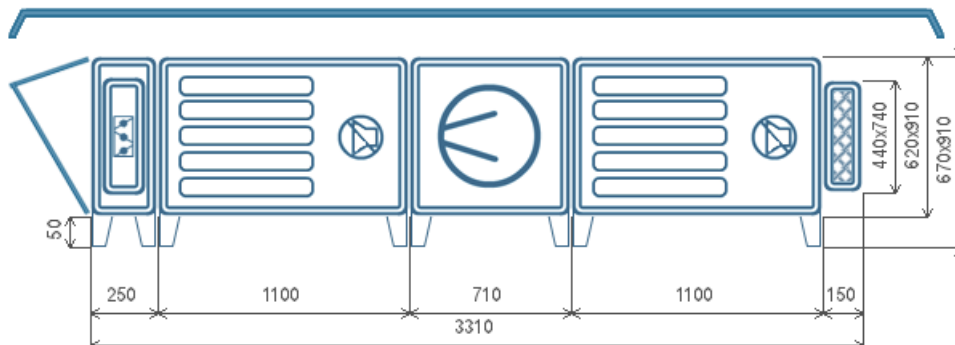

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.35-2.2x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 2.2  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 5040           | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 1.03 |
| Р статическое (Па)                 | 451.4          | Ток (А)                              | 4.9  |
| Р свободное (Па)                   | 300            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 3.1  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2860 |
| Частота (Гц)                       | 42             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP80B2        | Масса (кг)                           | 76   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2411           |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 53  | 58  | 50  | 41   | 38   | 41   | 40   | 60         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 55  | 60  | 52  | 43   | 40   | 43   | 42   | 62         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 57  | 67  | 68  | 67   | 65   | 53   | 45   | 73         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.27         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | <b>B2.28</b>                                                  |
| Тип установки                   | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

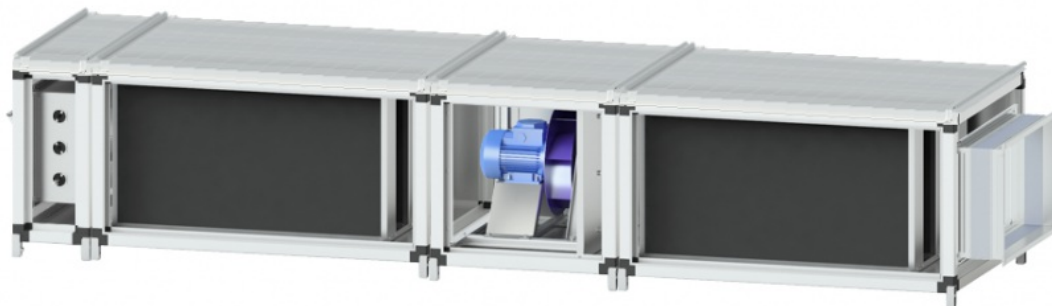

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 1935         | 1935      |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1.9          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 3060/710/520 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 162.5 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х710х520         | 43.5          | 53                   | 3.6                      |
| Вставка гибкая (торцевая)  | -                    | -             | -                    | -                        | 150х540х340          | 3.4           | 0                    | 3.6                      |
| Вентилятор (выброс прямо)  | -                    | -             | -                    | -                        | 610х710х520          | 54            | 0                    | 1.9                      |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х710х520         | 43.5          | 53                   | 3.6                      |
| Пустая секция под заслонку | -                    | -             | -                    | -                        | 250х710х520          | 10.5          | 0                    | 3.6                      |
| Заслонка торцевая          | -                    | -             | -                    | -                        | 178х584х364          | 7.6           | 3                    | 3.6                      |
| ИТОГО:                     |                      |               |                      |                          |                      | 162.5         | 109                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.28         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

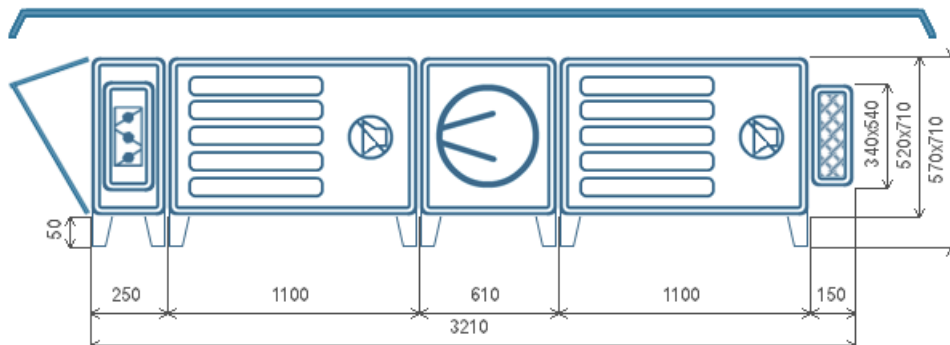

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.28-1.1x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 1.1  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1935           | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.26 |
| P статическое (Па)                 | 359.2          | Ток (А)                              | 2.52 |
| P свободное (Па)                   | 250            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.9  |
| P дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2800 |
| Частота (Гц)                       | 39             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP71B2        | Масса (кг)                           | 54   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2195           |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 44  | 48  | 41  | 31   | 31   | 32   | 30   | 50         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 46  | 50  | 43  | 33   | 31   | 34   | 32   | 52         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 48  | 57  | 59  | 57   | 55   | 44   | 35   | 63         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.28         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.29                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]                     |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

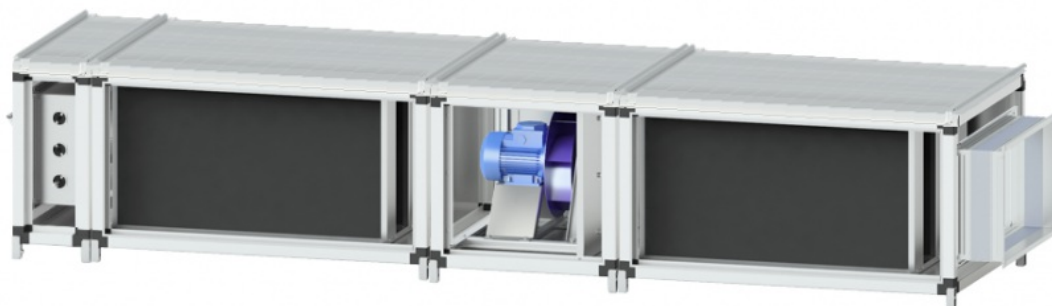

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 400          | 400       |
| Р свободное (Па)       | 250          | 250       |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.6          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 129.6 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x610x420         | 37            | 10                   | 1.4                      |
| Вставка гибкая (торцевая)  | -                    | -             | -                    | -                        | 150x440x240          | 2.7           | 0                    | 1.4                      |
| Вентилятор (выброс прямо)  | -                    | -             | -                    | -                        | 510x610x420          | 40            | 0                    | 0.6                      |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x610x420         | 37            | 10                   | 1.4                      |
| Пустая секция под заслонку | -                    | -             | -                    | -                        | 250x610x420          | 7.5           | 0                    | 1.4                      |
| Заслонка торцевая          | -                    | -             | -                    | -                        | 178x440x240          | 5.4           | 0                    | 1.4                      |
| ИТОГО:                     |                      |               |                      |                          |                      | 129.6         | 20                   |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.29         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

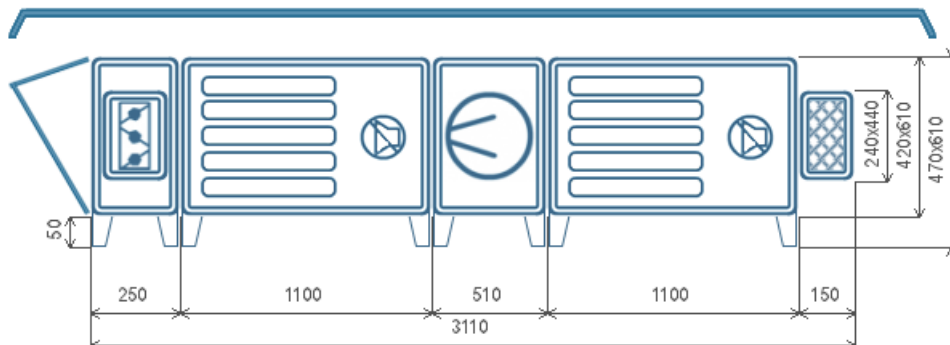

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 400             | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.05 |
| Р статическое (Па)                 | 269.5           | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 250             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.6  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 35              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 1929            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 37  | 41  | 33  | 30   | 31   | 31   | 29   | 44         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 39  | 43  | 35  | 30   | 31   | 31   | 29   | 45         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 41  | 50  | 51  | 50   | 48   | 36   | 28   | 56         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.29         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Адрес объекта

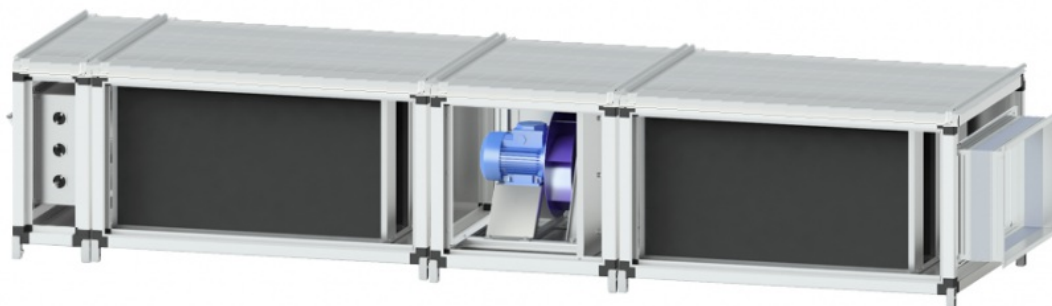

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТ |
|------------------------|--------------|--------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 150          | 150    |
| Р свободное (Па)       | 220          | 220    |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.2          |        |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |        |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 131.1 кг |
| Исполнение           | Наружное |

## ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                         |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                             |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь /<br>Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                       |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                       |
| Материал профиля                       | Алюминий                                   |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                     | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                         | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>Д×Ш×В (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлинённый             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100×610×420         | 37            | 2                    | 0.5                      |
| Гибкая вставка боковая               | -                    | -             | -                    | -                        | 150×440×240          | 2.7           | 0                    | 0.5                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) | -                    | -             | -                    | -                        | 510×610×420          | 40            | 0                    | 0.2                      |
| Шумоглушитель удлинённый             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100×610×420         | 37            | 2                    | 0.5                      |
| Пустая секция под заслонку           | -                    | -             | -                    | -                        | 250×610×420          | 9             | 0                    | 0.5                      |
| Заслонка торцевая                    | -                    | -             | -                    | -                        | 178×440×240          | 5.4           | 0                    | 0.5                      |
| ИТОГО:                               |                      |               |                      |                          |                      | 131.1         | 4                    |                          |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                |
| Наименование установки          | <b>B2.30 (увелич. напор)</b> |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                   |

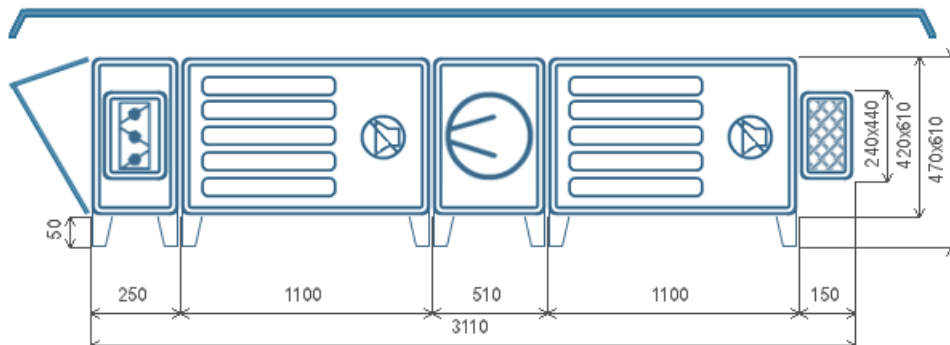

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 150             | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.02 |
| Р статическое (Па)                 | 223.5           | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 220             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.2  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 32              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 1728            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 34  | 38  | 30  | 30   | 31   | 31   | 29   | 42         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 36  | 40  | 32  | 30   | 31   | 31   | 29   | 43         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 38  | 47  | 48  | 47   | 45   | 34   | 26   | 53         |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                |
| Наименование установки          | <b>B2.30 (увелич. напор)</b> |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                   |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

Адрес объекта

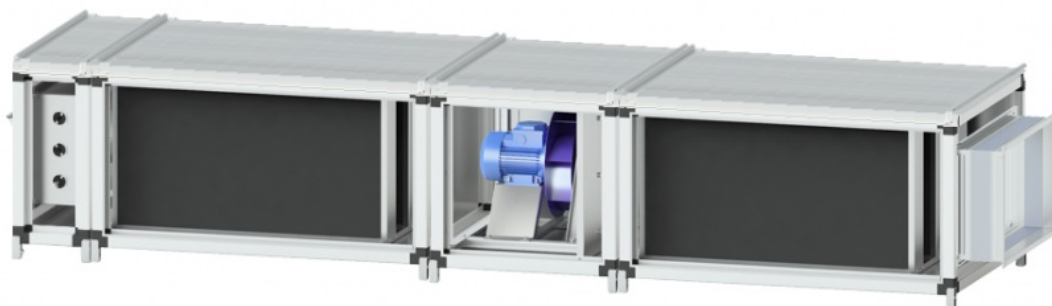

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТ |
|------------------------|--------------|--------|
| Расход воздуха (м³/ч)  | 240          | 240    |
| Р свободное (Па)       | 220          | 220    |
| Скорость воздуха (м/с) | 0.4          |        |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 2960/610/420 |        |

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 131.1 кг |
| Исполнение           | Наружное |

## ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                         |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                             |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь /<br>Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                       |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                       |
| Материал профиля                       | Алюминий                                   |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                     | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                         | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 4                    | 0.8                      |
| Гибкая вставка боковая               | -                    | -             | -                    | -                        | 150х440х240          | 2.7           | 0                    | 0.8                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт ) | -                    | -             | -                    | -                        | 510х610х420          | 40            | 0                    | 0.4                      |
| Шумоглушитель удлиненный             | -                    | -             | -                    | -                        | 1100х610х420         | 37            | 4                    | 0.8                      |
| Пустая секция под заслонку           | -                    | -             | -                    | -                        | 250х610х420          | 9             | 0                    | 0.8                      |
| Заслонка торцевая                    | -                    | -             | -                    | -                        | 178х440х240          | 5.4           | 0                    | 0.8                      |
| ИТОГО:                               |                      |               |                      |                          |                      | 131.1         | 8                    |                          |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4               |
| Наименование установки          | <b>B2.31 (увелич напор)</b> |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                  |

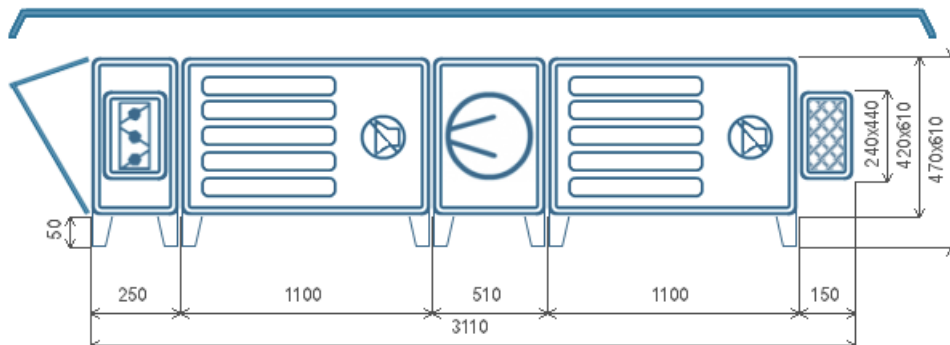

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 240             | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.03 |
| Р статическое (Па)                 | 227.5           | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 220             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 0.4  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 32              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 1746            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 34  | 38  | 30  | 30   | 31   | 31   | 29   | 42         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 36  | 40  | 32  | 30   | 31   | 31   | 29   | 43         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 38  | 47  | 48  | 47   | 45   | 34   | 26   | 53         |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4               |
| Наименование установки          | <b>B2.31 (увелич напор)</b> |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                  |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | B2.32                                                         |
| Тип установки                   | LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]                      |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

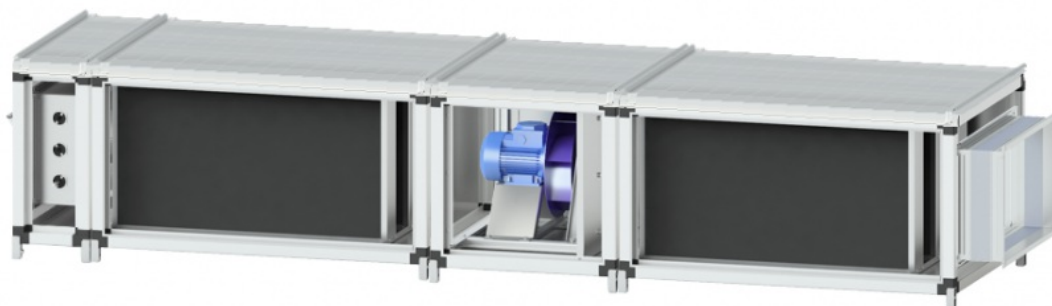

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 5900         | 5900      |
| Р свободное (Па)       | 350          | 350       |
| Скорость воздуха (м/с) | 3.6          |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 3160/910/620 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 220.3 кг |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                      |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                          |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                    |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                    |
| Материал профиля                       | Алюминий                                |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ                    | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                        | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x910x620         | 58            | 100                  | 5.9                      |
| Гибкая вставка боковая              | -                    | -             | -                    | -                        | 150x740x440          | 4.6           | 0                    | 5.9                      |
| Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт ) | -                    | -             | -                    | -                        | 710x910x620          | 76            | 0                    | 3.6                      |
| Шумоглушитель удлиненный            | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x910x620         | 58            | 100                  | 5.9                      |
| Пустая секция под заслонку          | -                    | -             | -                    | -                        | 250x910x620          | 12.5          | 0                    | 5.9                      |
| Заслонка торцевая                   | -                    | -             | -                    | -                        | 178x784x464          | 11.2          | 10                   | 5.9                      |
| ИТОГО:                              |                      |               |                      |                          |                      | 220.3         | 210                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.32         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

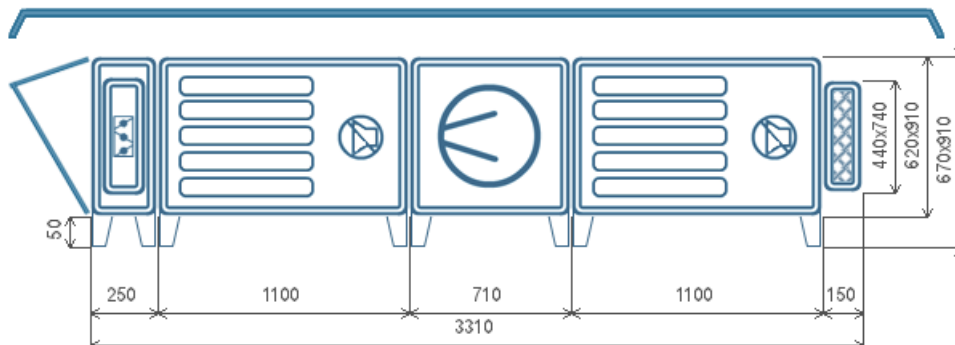

А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.35-2.2x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 2.2  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 5900           | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 1.55 |
| Р статическое (Па)                 | 558.9          | Ток (А)                              | 4.9  |
| Р свободное (Па)                   | 350            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 3.6  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2860 |
| Частота (Гц)                       | 49             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP80B2        | Масса (кг)                           | 76   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2777           |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 55  | 60  | 53  | 44   | 41   | 45   | 44   | 62         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 57  | 62  | 55  | 46   | 43   | 47   | 46   | 64         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 59  | 69  | 71  | 70   | 68   | 57   | 49   | 76         |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | B2.32         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

## ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


| НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

| КОЛ-ВО |
|--------|
|--------|

|                     |
|---------------------|
| Комплект автоматики |
|---------------------|

|   |
|---|
| 1 |
|---|

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | MO2.34                                                        |
| Тип установки                   | LITENED BS 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]                   |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ , Москва г. , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,           |

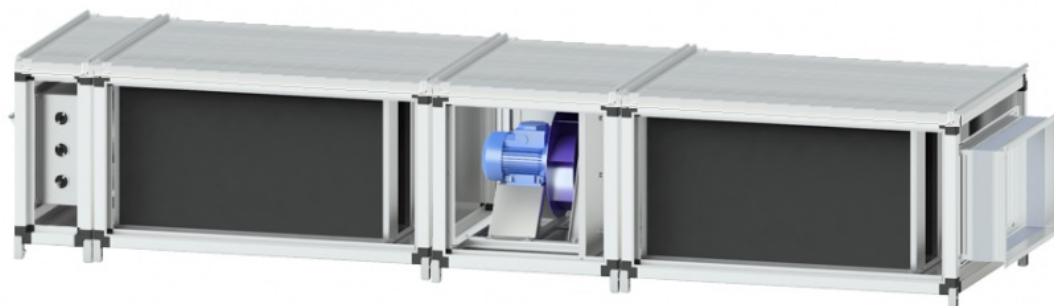

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                                    | ЗАДАНИЕ      | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 2175 /       | 2175 /    |
| Р свободное (Па)                   | 400 /        | 400 /     |
| Скорость воздуха (м/с)             | 2.1 / 2.1    |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)                 | 3060/710/520 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED BS |
| Сторона обслуживания | Слева      |
| Масса                | 162.5 кг   |
| Исполнение           | Наружное   |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                                    |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                                        |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                                  |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                                  |
| Материал профиля                       | Алюминий крашенный                                    |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x520         | 43.5          | 65                   | 4                        |
| Вставка гибкая (торцевая)  | -                    | -             | -                    | -                        | 150x540x340          | 3.4           | 0                    | 4                        |
| Вентилятор (выброс прямо)  | -                    | -             | -                    | -                        | 610x710x520          | 54            | 0                    | 2.1                      |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x520         | 43.5          | 65                   | 4                        |
| Пустая секция под заслонку | -                    | -             | -                    | -                        | 250x710x520          | 10.5          | 0                    | 4                        |
| Заслонка торцевая          | -                    | -             | -                    | -                        | 178x584x364          | 7.6           | 4                    | 4                        |
| ИТОГО:                     | -                    | 0             | 0                    |                          |                      | 162.5         | 134                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | МО2.34        |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

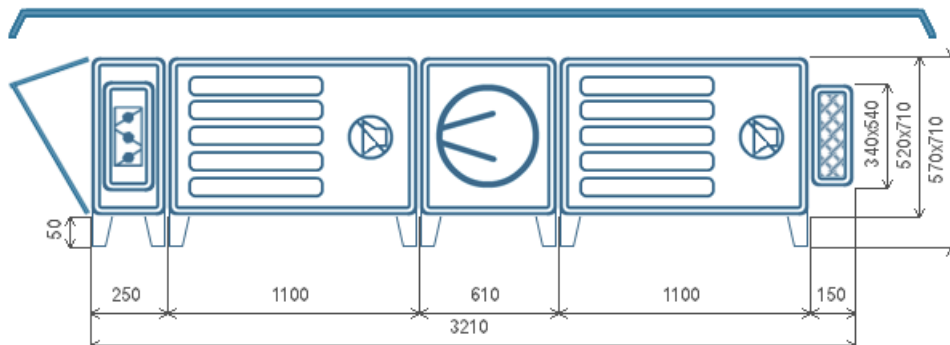

А x В - Высота x Ширина


## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                |                                      |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.28-1.1x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1              | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 1.1  |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 2175           | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.43 |
| Р статическое (Па)                 | 533.2          | Ток (А)                              | 2.52 |
| Р свободное (Па)                   | 400            | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2.1  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0              | n номинальная (об/мин)               | 2800 |
| Частота (Гц)                       | 46             | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP71B2        | Масса (кг)                           | 54   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2585           |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |     |     |     |      |      |      |      |          |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц            | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
| На всасывании               | 47  | 52  | 45  | 35   | 32   | 36   | 34   | 54       |
| На нагнетании               | 49  | 54  | 47  | 37   | 34   | 38   | 36   | 56       |
| К окружению                 | 51  | 61  | 63  | 61   | 59   | 48   | 39   | 67       |

| ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА |        |
|------------------------|--------|
| НАИМЕНОВАНИЕ           | КОЛ-ВО |
| Комплект автоматики    | 1      |

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4                                                 |
| Наименование установки          | MO2.36                                                        |
| Тип установки                   | LITENED BS 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]                  |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026                                                    |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,        |

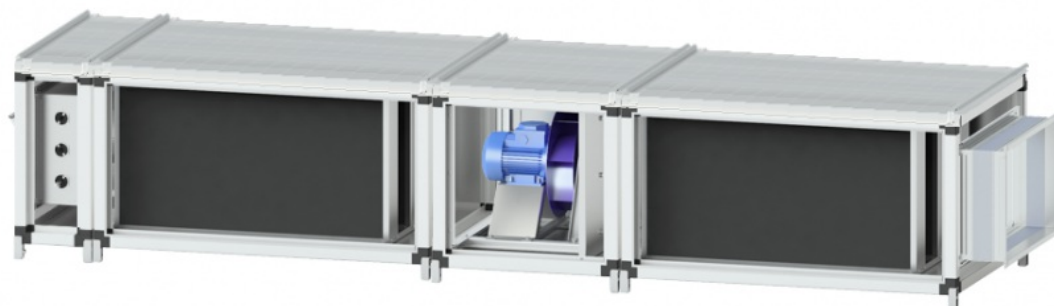

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                                    | ЗАДАННЫЕ     | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1800 /       | 1800 /    |
| Р свободное (Па)                   | 300 /        | 300 /     |
| Скорость воздуха (м/с)             | 2 / 2        |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)                 | 2960/710/470 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип установки        | LITENED BS |
| Сторона обслуживания | Слева      |
| Масса                | 146.8 кг   |
| Исполнение           | Наружное   |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Толщина панелей, мм                    | 25                                                    |
| Утеплитель                             | Пенополиуретан                                        |
| Материал панелей наружный / внутренний | Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь |
| Внутренний лист толщина, мм            | 0.55                                                  |
| Наружный лист толщина, мм              | 0.55                                                  |
| Материал профиля                       | Алюминий крашенный                                    |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ           | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x470         | 42            | 65                   | 4                        |
| Вставка гибкая (торцевая)  | -                    | -             | -                    | -                        | 150x540x290          | 3.2           | 0                    | 4                        |
| Вентилятор (выброс прямо)  | -                    | -             | -                    | -                        | 510x710x470          | 43            | 0                    | 2                        |
| Шумоглушитель              | -                    | -             | -                    | -                        | 1100x710x470         | 42            | 65                   | 4                        |
| Пустая секция под заслонку | -                    | -             | -                    | -                        | 250x710x470          | 10            | 0                    | 4                        |
| Заслонка торцевая          | -                    | -             | -                    | -                        | 178x540x290          | 6.6           | 4                    | 4                        |
| ИТОГО:                     | -                    | 0             | 0                    |                          |                      | 146.8         | 134                  |                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | МО2.36        |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

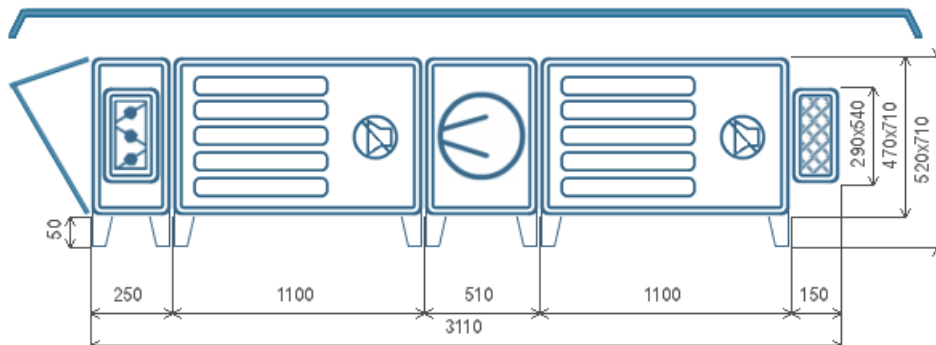


А x В - Высота x Ширина

## Вытяжная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.25-0.55x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.55 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1800            | Мощность на валу двигателя (Nu, кВт) | 0.29 |
| P статическое (Па)                 | 433.2           | Ток (А)                              | 1.43 |
| P свободное (Па)                   | 300             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 2    |
| P дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 50              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | АИР63В2         | Масса (кг)                           | 43   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2715            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |     |     |     |      |      |      |      |          |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц            | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
| На всасывании               | 48  | 53  | 46  | 36   | 33   | 37   | 36   | 55       |
| На нагнетании               | 50  | 55  | 48  | 38   | 35   | 39   | 38   | 57       |
| К окружению                 | 52  | 62  | 64  | 62   | 60   | 49   | 41   | 68       |

| ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА |        |
|------------------------|--------|
| НАИМЕНОВАНИЕ           | КОЛ-ВО |
| Комплект автоматики    | 1      |

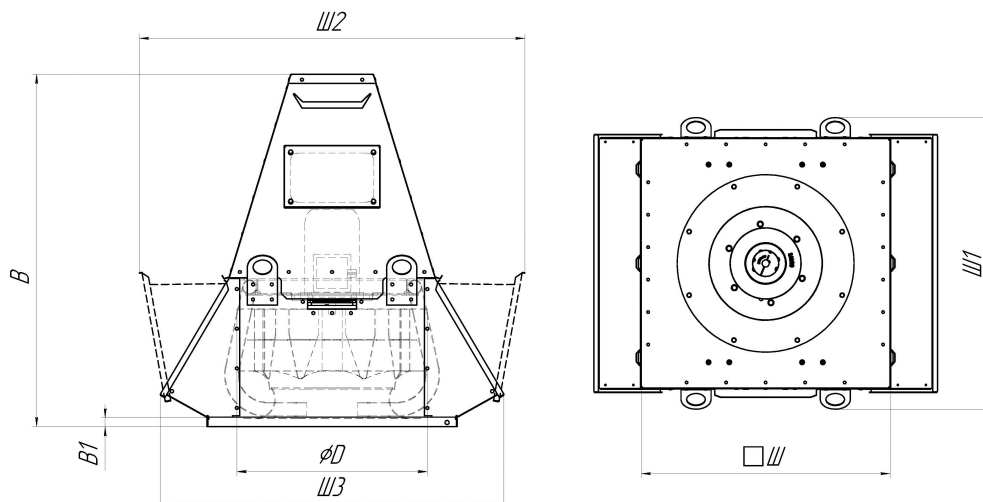

## Вентилятор: VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 16700   | 17231     |
| Статическое давление (Па) | 820     | 873       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Электродвигатель     | 7,5x10     |
| n рабочая            | 950 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц      |
| Номинальная мощность | 7.5 кВт    |
| Номинальный ток      | 17.5 А     |
| Напряжение           | 380 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 90     |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |      |
|------------|------|---------|------|
| D (мм)     | 1010 | B (мм)  | 1633 |
| Ш (мм)     | 1408 | B1 (мм) | 30   |
| Ш2 (мм)    | 2096 | Ш3 (мм) | 1840 |
| Масса (кг) | 388  | Ш1 (мм) | 1504 |
|            |      | C (мм)  | 1504 |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-900

1


#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 77 | 91  | 92  | 95  | 94   | 92   | 88   | 84   | 101      |

# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление

66 80 81 84 83 81 77 73 90  
VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-Y1

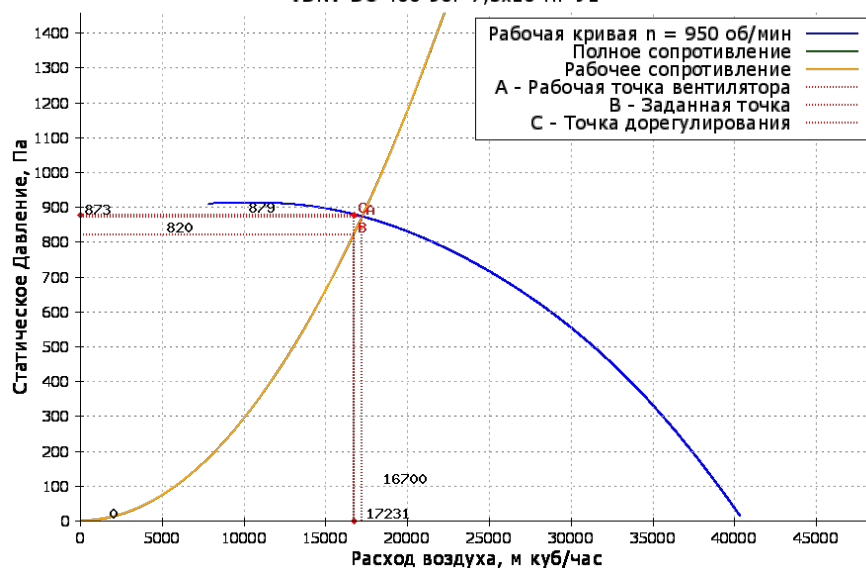

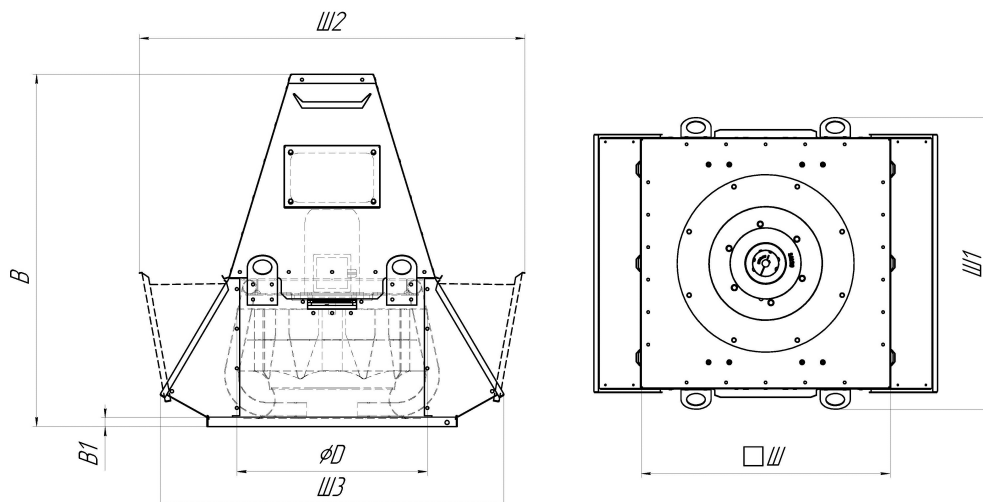

## Вентилятор: VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 18200   | 18289     |
| Статическое давление (Па) | 850     | 858       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Электродвигатель     | 7,5x10     |
| n рабочая            | 950 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц      |
| Номинальная мощность | 7.5 кВт    |
| Номинальный ток      | 17.5 А     |
| Напряжение           | 380 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 90     |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |      |
|------------|------|---------|------|
| D (мм)     | 1010 | B (мм)  | 1633 |
| Ш (мм)     | 1408 | B1 (мм) | 30   |
| Ш2 (мм)    | 2096 | Ш3 (мм) | 1840 |
| Масса (кг) | 388  | Ш1 (мм) | 1504 |
|            |      | С (мм)  | 1504 |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-900

1


#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 75 | 89  | 90  | 93  | 92   | 90   | 86   | 82   | 99       |


# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление

64 78 79 82 81 79 75 71 88  
VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-Y1

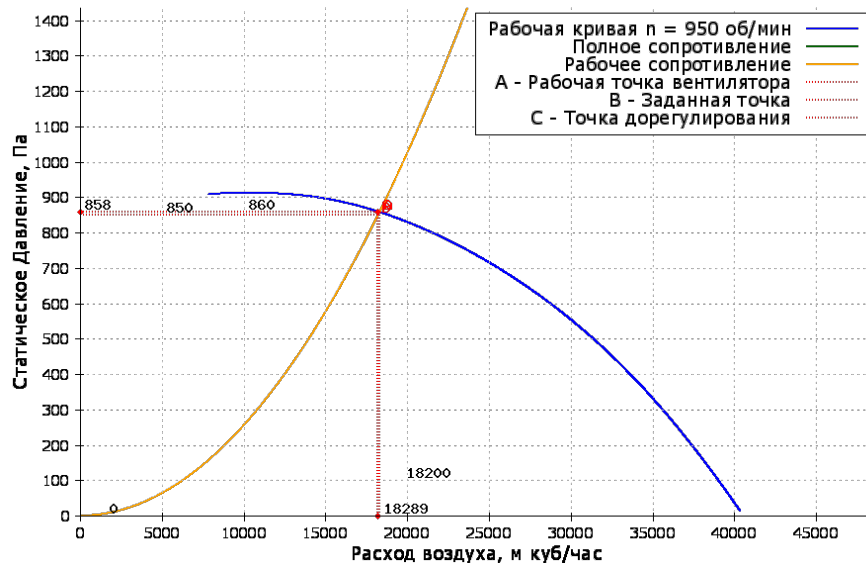

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | ВД2.3         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

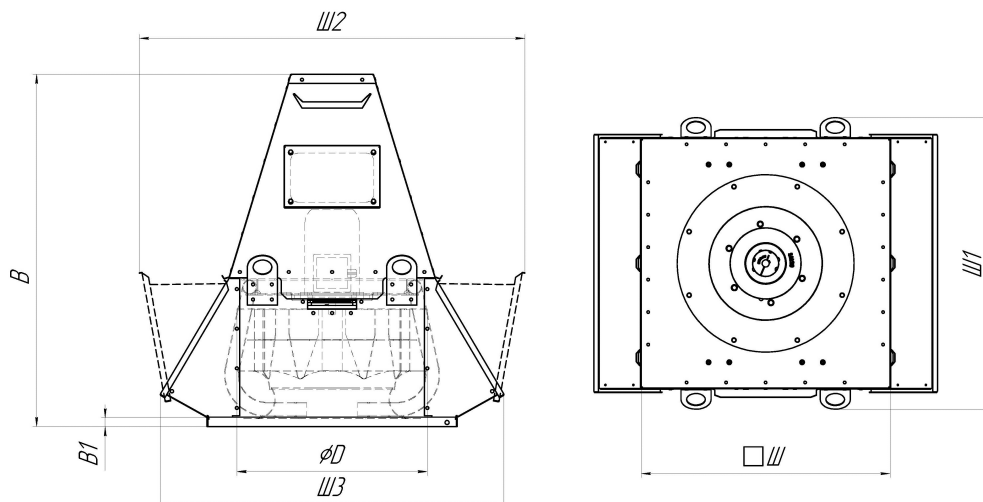

## Вентилятор: VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАННЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|----------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 20300    | 20297     |
| Статическое давление (Па) | 640      | 639       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Электродвигатель     | 7,5x7,5    |
| n рабочая            | 720 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц      |
| Номинальная мощность | 7.5 кВт    |
| Номинальный ток      | 18.3 А     |
| Напряжение           | 380 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 100    |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |      |
|------------|------|---------|------|
| D (мм)     | 1130 | B (мм)  | 1591 |
| Ш (мм)     | 1586 | B1 (мм) | 30   |
| Ш2 (мм)    | 2323 | ШЗ (мм) | 2052 |
| Масса (кг) | 541  | Ш1 (мм) | 1673 |
|            |      | С (мм)  | 1673 |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000

1

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 61 | 70  | 70  | 71  | 74   | 72   | 70   | 65   | 79       |


# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление

50 59 59 60 63 61 59 54 69

VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

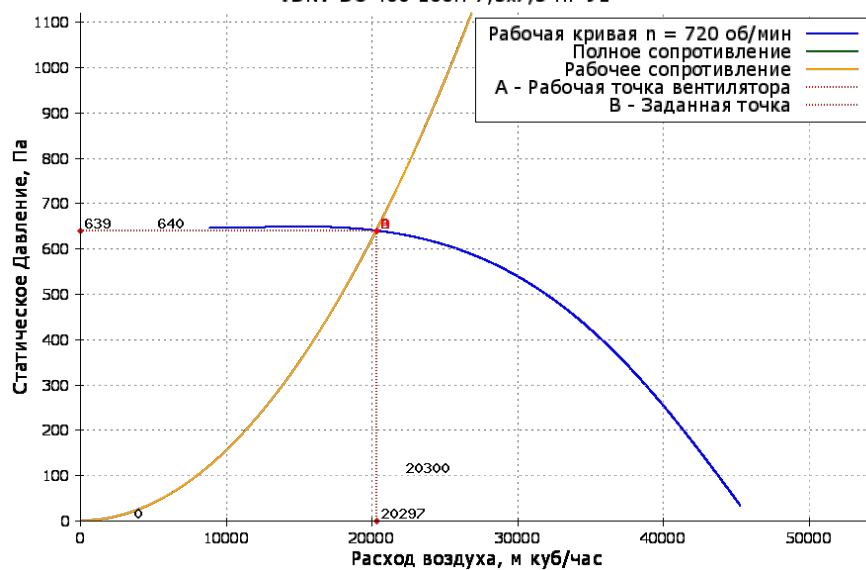

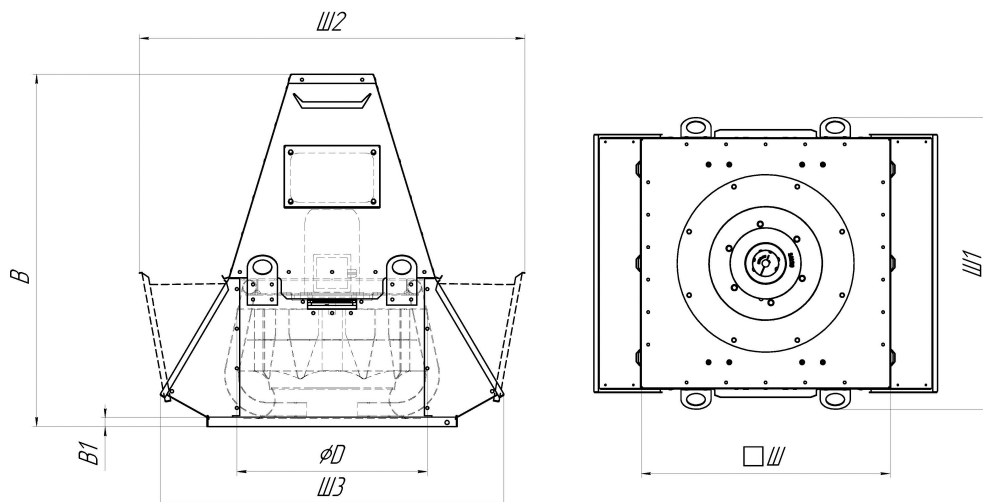

## Вентилятор: VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 19500   | 19685     |
| Статическое давление (Па) | 630     | 642       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Электродвигатель     | 7,5x7,5    |
| n рабочая            | 720 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц      |
| Номинальная мощность | 7.5 кВт    |
| Номинальный ток      | 18.3 А     |
| Напряжение           | 380 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 100    |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |      |
|------------|------|---------|------|
| D (мм)     | 1130 | B (мм)  | 1591 |
| Ш (мм)     | 1586 | B1 (мм) | 30   |
| Ш2 (мм)    | 2323 | ШЗ (мм) | 2052 |
| Масса (кг) | 541  | Ш1 (мм) | 1673 |
|            |      | С (мм)  | 1673 |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000

1

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 68 | 68  | 69  | 71  | 74   | 72   | 70   | 66   | 79       |


# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление

57 57 58 60 63 61 59 55 69

VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

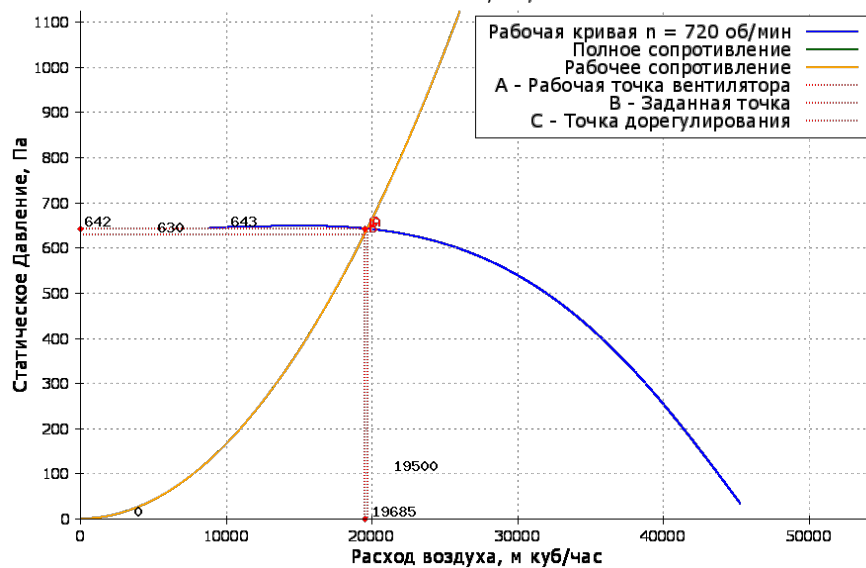

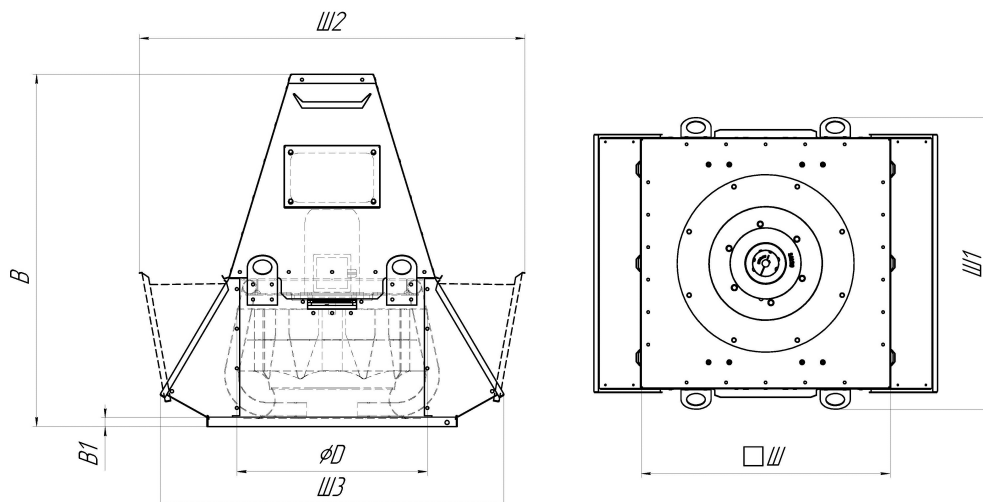

## Вентилятор: VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАННЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|----------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 19400    | 19442     |
| Статическое давление (Па) | 640      | 642       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Электродвигатель     | 7,5x7,5    |
| n рабочая            | 720 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц      |
| Номинальная мощность | 7.5 кВт    |
| Номинальный ток      | 18.3 А     |
| Напряжение           | 380 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 100    |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |      |
|------------|------|---------|------|
| D (мм)     | 1130 | B (мм)  | 1591 |
| Ш (мм)     | 1586 | B1 (мм) | 30   |
| Ш2 (мм)    | 2323 | ШЗ (мм) | 2052 |
| Масса (кг) | 541  | Ш1 (мм) | 1673 |
|            |      | С (мм)  | 1673 |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000

1

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 68 | 68  | 69  | 71  | 74   | 72   | 70   | 66   | 79       |


# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковое давление

57 57 58 60 63 61 59 55 69

VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

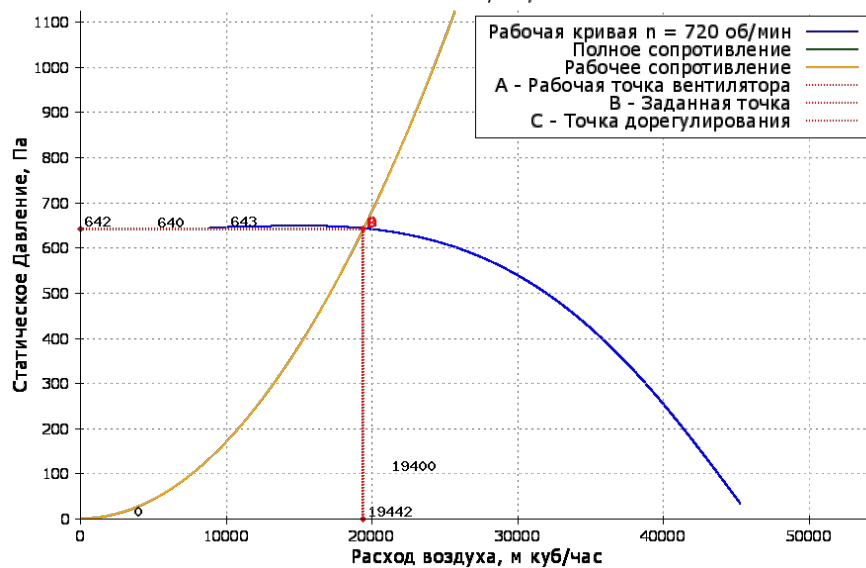

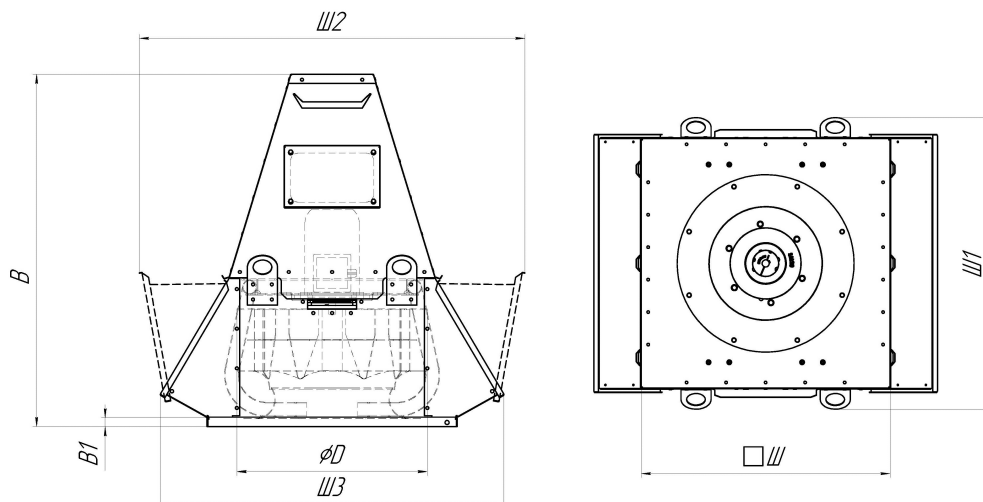

## Вентилятор: VDNV-DU-400-100F-15x10-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАННЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|----------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 50500    | 51236     |
| Статическое давление (Па) | 320      | 329       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Электродвигатель     | 15x10      |
| n рабочая            | 970 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц      |
| Номинальная мощность | 15 кВт     |
| Номинальный ток      | 31.6 А     |
| Напряжение           | 380 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 100    |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |      |
|------------|------|---------|------|
| D (мм)     | 1130 | B (мм)  | 1591 |
| Ш (мм)     | 1586 | B1 (мм) | 30   |
| Ш2 (мм)    | 2323 | ШЗ (мм) | 2052 |
| Масса (кг) | 561  | Ш1 (мм) | 1673 |
|            |      | С (мм)  | 1673 |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000

1

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 84 | 98  | 99  | 102 | 101  | 99   | 95   | 91   | 108      |

# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Звуковое давление

73 87 88 91 90 88 84 80 97

VDNV-DU-400-100F-15x10-HF-Y1

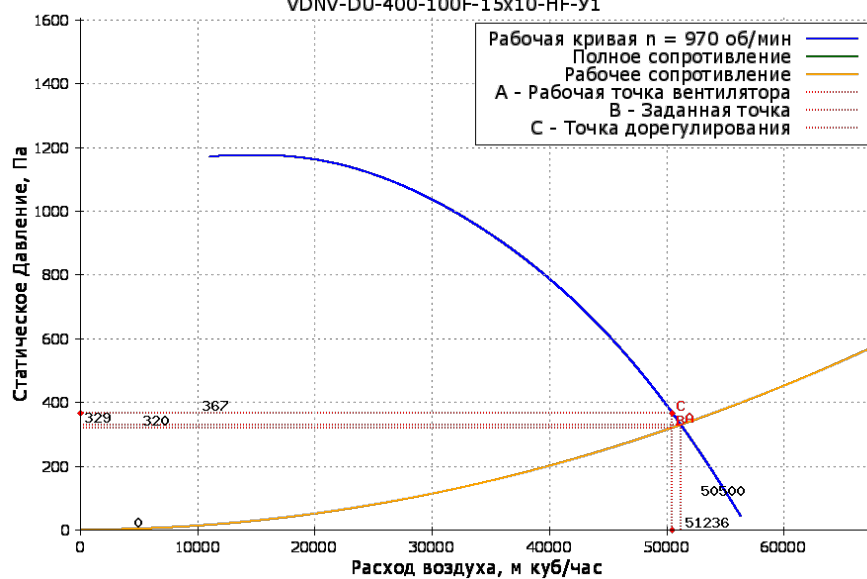

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | ВД2.7         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

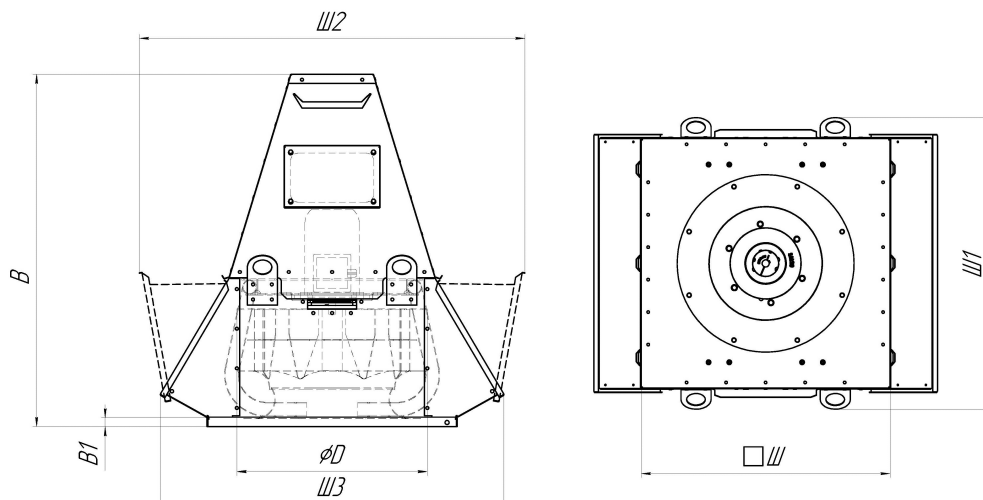

## Вентилятор: VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 27000   | 27134     |
| Статическое давление (Па) | 400     | 403       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Электродвигатель     | 11x15       |
| n рабочая            | 1455 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц       |
| Номинальная мощность | 11 кВт      |
| Номинальный ток      | 22.9 А      |
| Напряжение           | 380 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 71     |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |      |
|------------|------|---------|------|
| D (мм)     | 805  | B (мм)  | 1172 |
| Ш (мм)     | 1081 | B1 (мм) | 25   |
| Ш2 (мм)    | 1639 | Ш3 (мм) | 1436 |
| Масса (кг) | 253  |         |      |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-710

1


#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 81 | 95  | 96  | 99  | 98   | 96   | 92   | 88   | 105      |
| Звуковое давление | 70 | 84  | 85  | 88  | 87   | 85   | 81   | 77   | 94       |

VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-Y1

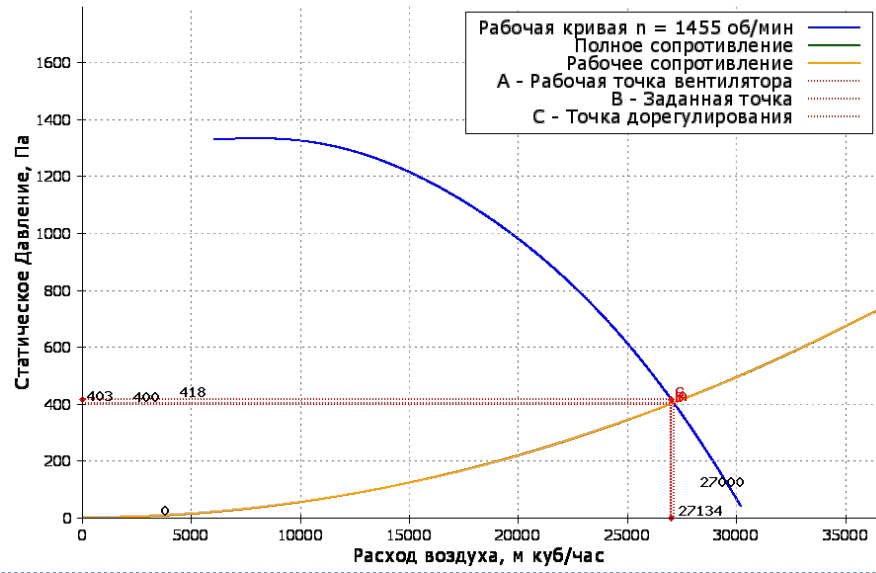

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | ПД2.1         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

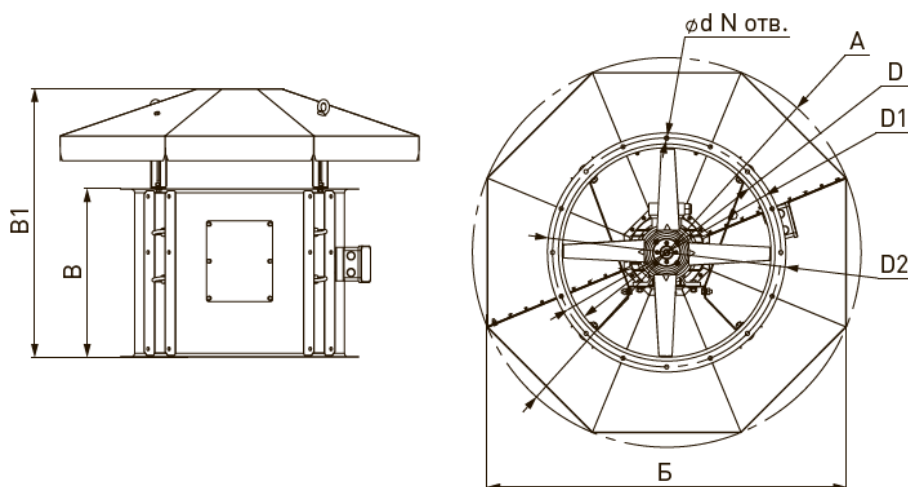

## Вентилятор: VOP 56-3x30

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 11700   | 11770     |
| Статическое давление (Па) | 350     | 354       |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 3x30        |
| Частота вращения      | 2860 об/мин |
| Установочная мощность | 3 кВт       |
| Напряжение            | 400 В       |

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |    |
|------------|----|
| Типоразмер | 56 |
|------------|----|

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 560  | B (мм)  | 500 |
| D1 (мм)    | 610  | H1 (мм) | 760 |
| A (мм)     | 1040 | B1 (мм) | 760 |
| B (мм)     | 960  | D3 (мм) | 12  |
| Масса (кг) | 48.1 | N (шт.) | 12  |

### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 56           | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-500 | 1 |
| Плита опорная SPN-560                 | 1 |

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 94 | 93  | 92  | 93  | 93   | 91   | 89   | 81   | 101      |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковое давление | 83 | 82 | 81 | 82 | 82 | 80 | 78 | 70 | 90 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


| НАИМЕНОВАНИЕ | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
|--------------|----------------------|
|--------------|----------------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Комплект крыши для VOP-N 56 | 125 |
|-----------------------------|-----|

Вентилятор осевой крышный VOP 56-3х30

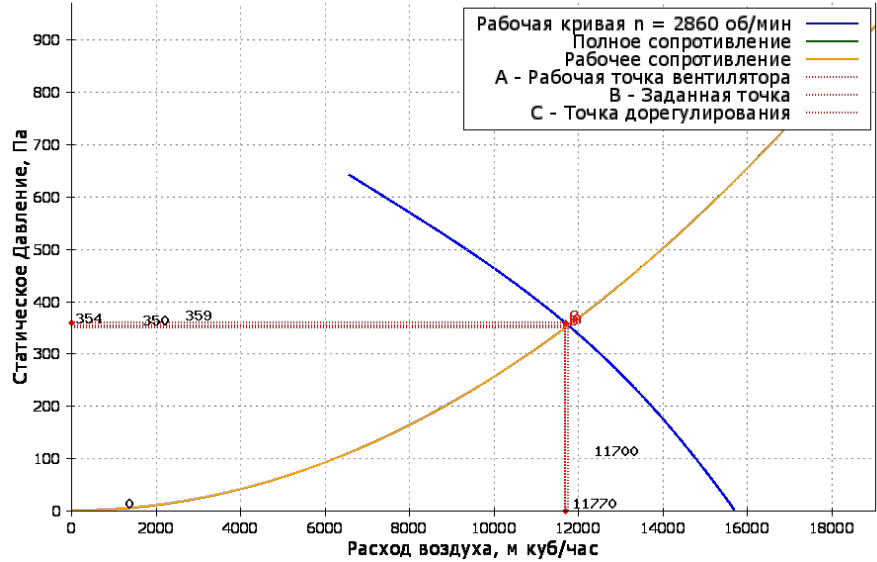

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | ПД2.2         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

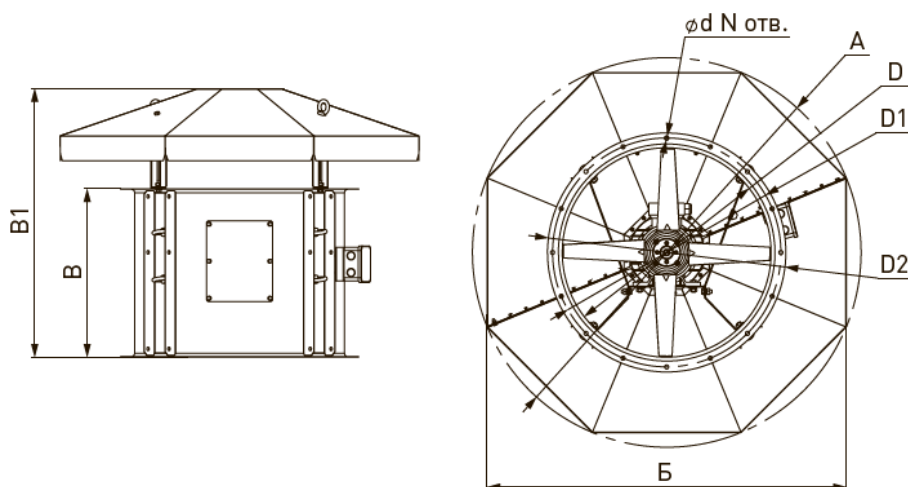

## Вентилятор: VOP 56-4x30

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 12740   | 13147     |
| Статическое давление (Па) | 350     | 372       |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 4x30        |
| Частота вращения      | 2850 об/мин |
| Установочная мощность | 4 кВт       |
| Напряжение            | 400 В       |

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |    |
|------------|----|
| Типоразмер | 56 |
|------------|----|

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 560  | B (мм)  | 500 |
| D1 (мм)    | 610  | H1 (мм) | 760 |
| A (мм)     | 1040 | B1 (мм) | 760 |
| B (мм)     | 960  | D3 (мм) | 12  |
| Масса (кг) | 55.8 | N (шт.) | 12  |

### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 56           | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-500 | 1 |
| Плита опорная SPN-560                 | 1 |

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 93 | 90  | 88  | 85  | 85   | 85   | 85   | 78   | 97       |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковое давление           | 83 | 80 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 68 | 87 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ                | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
| Комплект крыши для VOP-N 56 | 149                  |

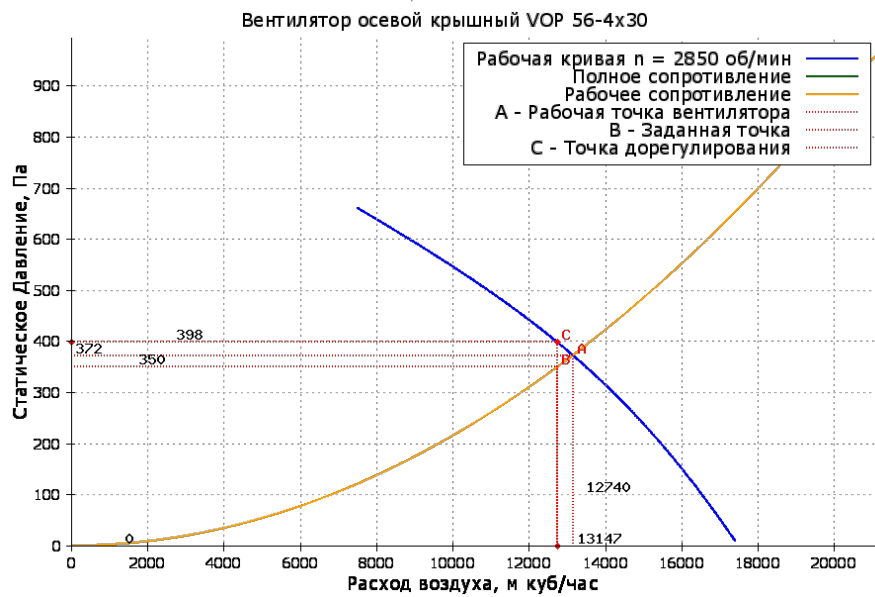

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | ПД2.3         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

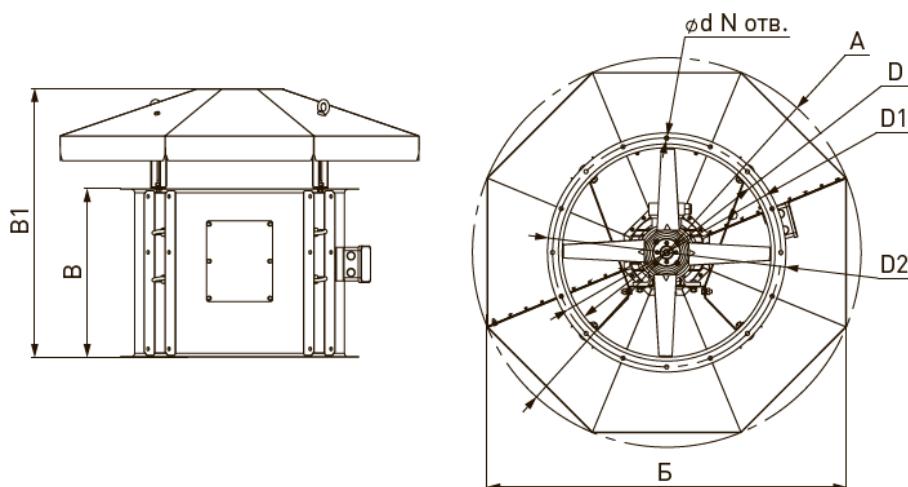

## Вентилятор: VOP 56-5,5x30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 14210   | 14909     |
| Статическое давление (Па) | 350     | 385       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 5,5x30      |
| Частота вращения      | 2850 об/мин |
| Установочная мощность | 5.5 кВт     |
| Напряжение            | 400 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |    |
|------------|----|
| Типоразмер | 56 |
|------------|----|

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 560  | B (мм)  | 500 |
| D1 (мм)    | 610  | H1 (мм) | 760 |
| A (мм)     | 1040 | B1 (мм) | 760 |
| B (мм)     | 960  | D3 (мм) | 12  |
| Масса (кг) | 61.3 | N (шт.) | 12  |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 56           | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-500 | 1 |
| Плита опорная SPN-560                 | 1 |

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 97 | 94  | 92  | 89  | 89   | 88   | 86   | 78   | 101      |

## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Звуковое давление


87 84 82 79 79 78 76 68 90

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ                | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
|-----------------------------|----------------------|
| Комплект крыши для VOP-N 56 | 185                  |

Вентилятор осевой крышный VOP 56-5,5х30

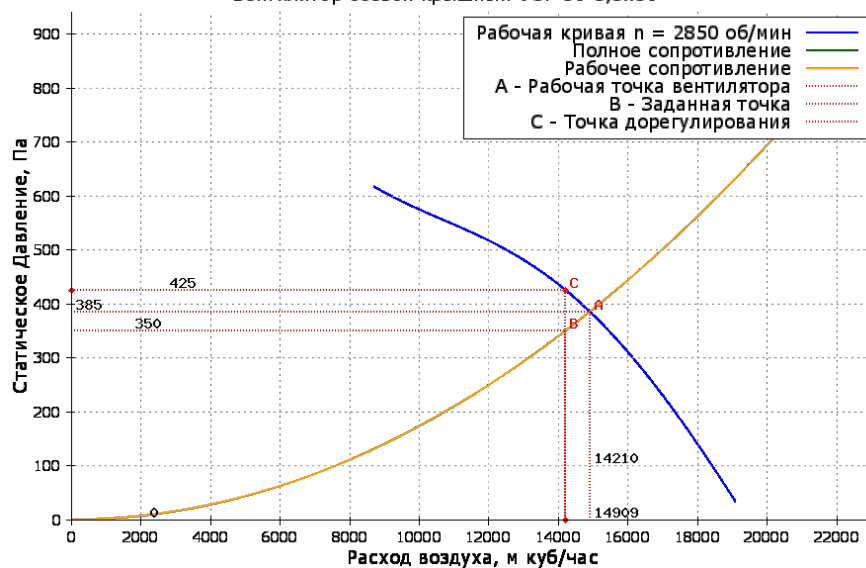

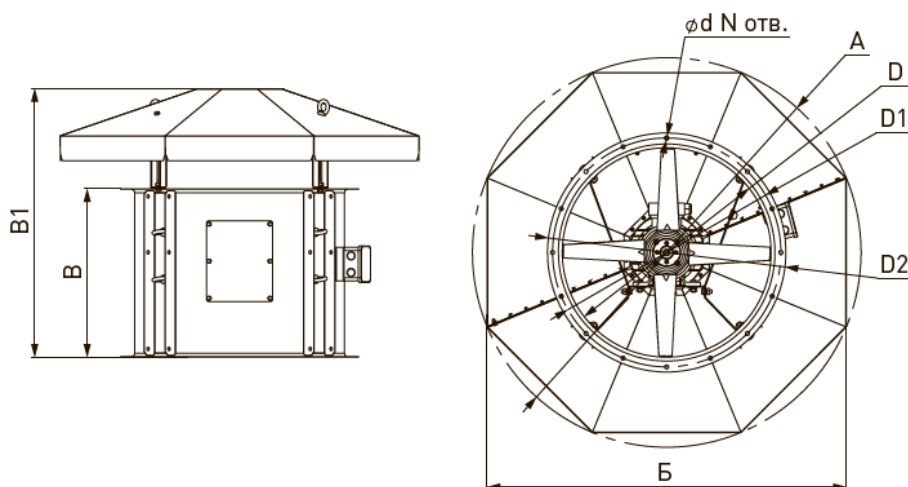

## Вентилятор: VOP 63-4x30

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 13650   | 13905     |
| Статическое давление (Па) | 350     | 363       |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 4x30        |
| Частота вращения      | 2850 об/мин |
| Установочная мощность | 4 кВт       |
| Напряжение            | 400 В       |

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |    |
|------------|----|
| Типоразмер | 63 |
|------------|----|

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 630  | B (мм)  | 500 |
| D1 (мм)    | 680  | H1 (мм) | 796 |
| A (мм)     | 1160 | B1 (мм) | 796 |
| B (мм)     | 1070 | D3 (мм) | 12  |
| Масса (кг) | 64   | N (шт.) | 16  |

### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 63           | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | 1 |
| Плита опорная SPN-630                 | 1 |

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 95 | 94  | 93  | 94  | 94   | 92   | 90   | 82   | 102      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковое давление           | 84 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81 | 79 | 71 | 91 |


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
|--------------|----------------------|
|--------------|----------------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Комплект крыши для VOP-N 63 | 112 |
|-----------------------------|-----|

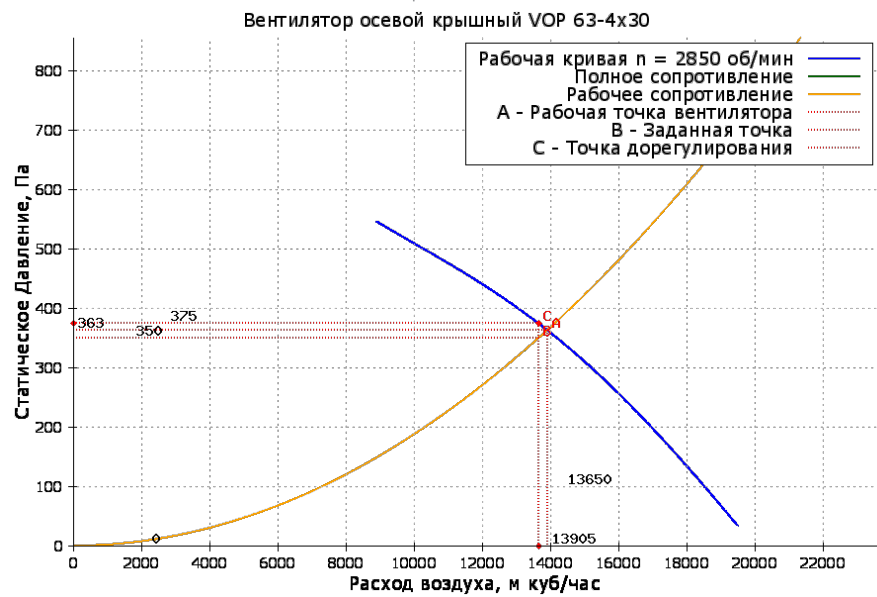

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | ПД2.5         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

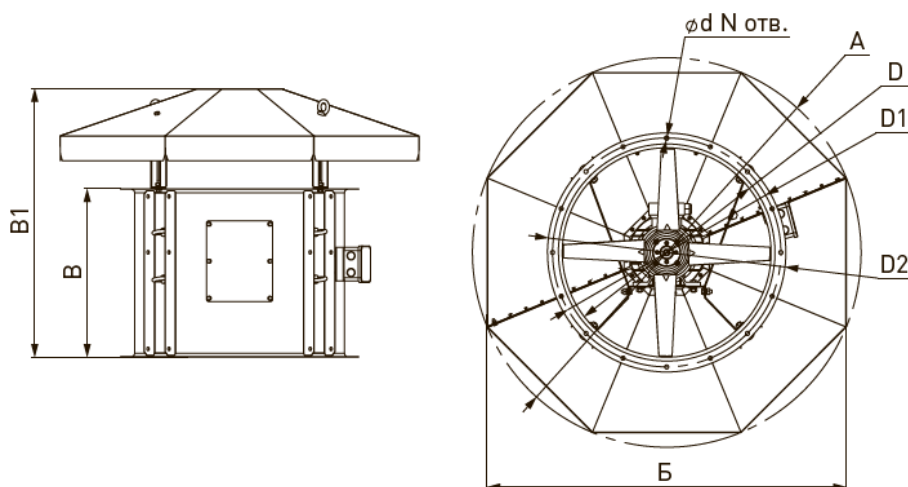

## Вентилятор: VOP 63-4x30

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 13600   | 13878     |
| Статическое давление (Па) | 350     | 364       |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 4x30        |
| Частота вращения      | 2850 об/мин |
| Установочная мощность | 4 кВт       |
| Напряжение            | 400 В       |

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |    |
|------------|----|
| Типоразмер | 63 |
|------------|----|

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 630  | B (мм)  | 500 |
| D1 (мм)    | 680  | H1 (мм) | 796 |
| A (мм)     | 1160 | B1 (мм) | 796 |
| B (мм)     | 1070 | D3 (мм) | 12  |
| Масса (кг) | 64   | N (шт.) | 16  |

### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 63           | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | 1 |
| Плита опорная SPN-630                 | 1 |

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 95 | 94  | 93  | 94  | 94   | 92   | 90   | 82   | 102      |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковое давление | 84 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81 | 79 | 71 | 91 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
|--------------|----------------------|
|--------------|----------------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Комплект крыши для VOP-N 63 | 111 |
|-----------------------------|-----|

Вентилятор осевой крышный VOP 63-4х30

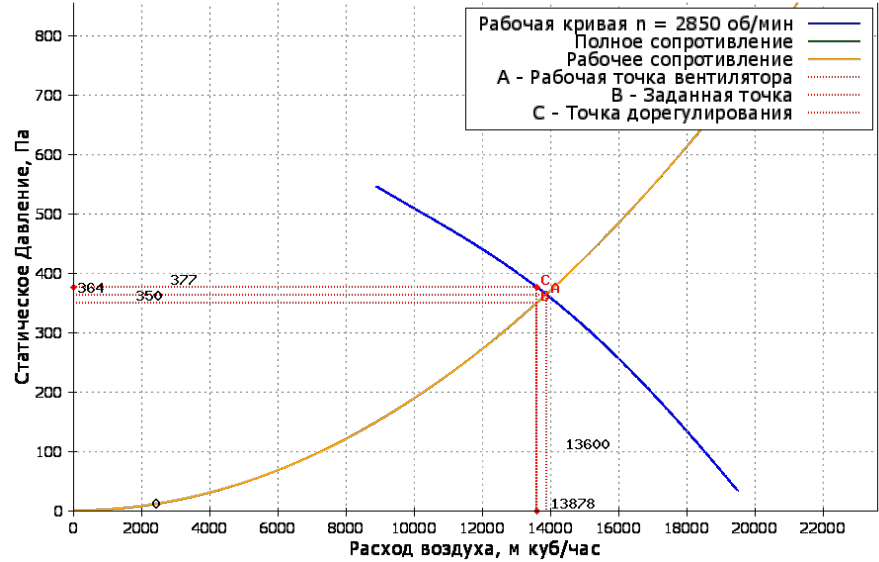

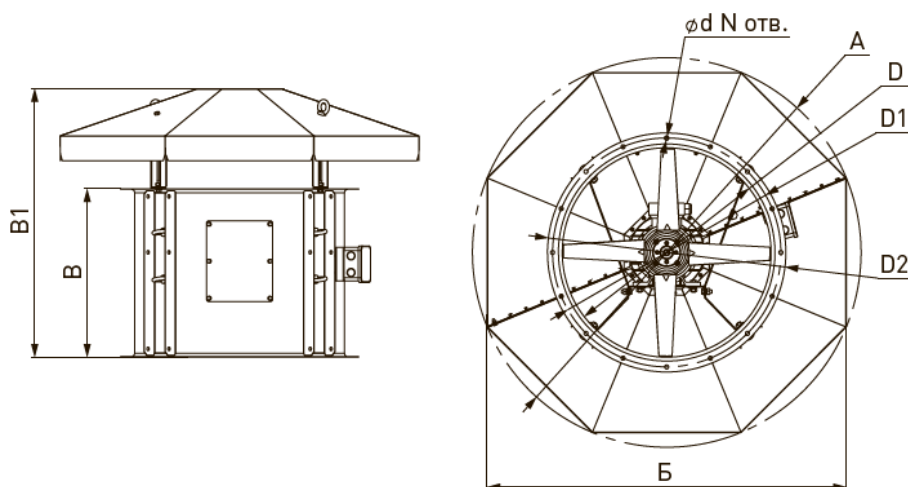

## Вентилятор: VOP 125-11x10

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 36000   | 36307     |
| Статическое давление (Па) | 350     | 356       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Электродвигатель      | 11x10      |
| Частота вращения      | 970 об/мин |
| Установочная мощность | 11 кВт     |
| Напряжение            | 400 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |     |
|------------|-----|
| Типоразмер | 125 |
|------------|-----|

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |       |         |      |
|------------|-------|---------|------|
| D (мм)     | 1250  | B (мм)  | 800  |
| D1 (мм)    | 1300  | H1 (мм) | 1387 |
| A (мм)     | 2290  | B1 (мм) | 1387 |
| B (мм)     | 2118  | D3 (мм) | 14   |
| Масса (кг) | 283.5 | N (шт.) | 24   |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 125           | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000 | 1 |
| Плита опорная SPN-1250                 | 1 |

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 93 | 94  | 101 | 95  | 93   | 90   | 87   | 84   | 104      |


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковое давление | 82 | 83 | 90 | 84 | 82 | 79 | 76 | 73 | 93 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
|--------------|----------------------|
|--------------|----------------------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Комплект крыши для VOP-N 125 | 48 |
|------------------------------|----|

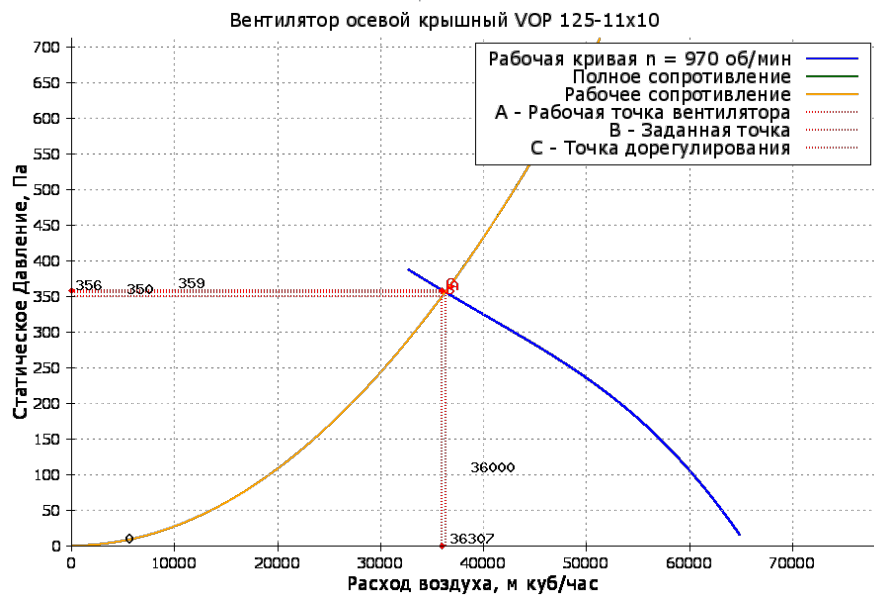

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | ПД2.7         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

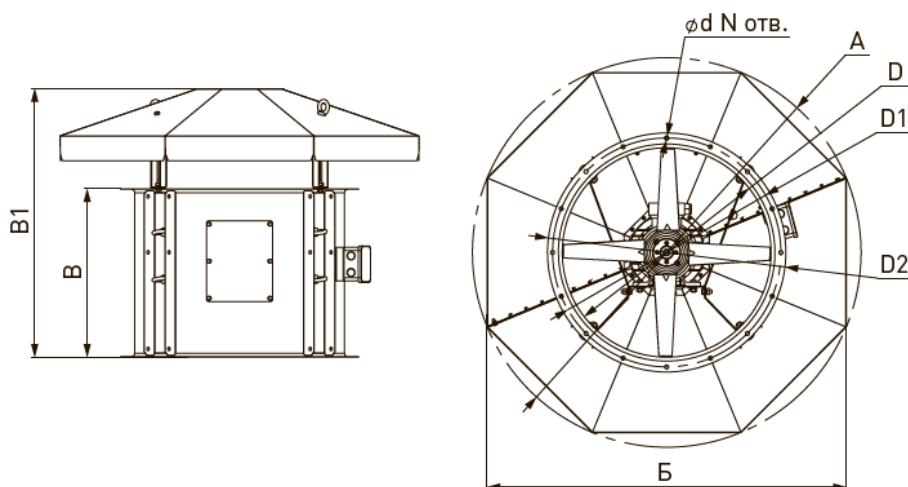

## Вентилятор: VOP 80-4x15

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 18900   | 19168     |
| Статическое давление (Па) | 250     | 257       |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 4x15        |
| Частота вращения      | 1410 об/мин |
| Установочная мощность | 4 кВт       |
| Напряжение            | 400 В       |

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |    |
|------------|----|
| Типоразмер | 80 |
|------------|----|

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 800  | B (мм)  | 500 |
| D1 (мм)    | 850  | H1 (мм) | 875 |
| A (мм)     | 1480 | B1 (мм) | 875 |
| B (мм)     | 1363 | D3 (мм) | 12  |
| Масса (кг) | 92   | N (шт.) | 16  |

### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 80           | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-630 | 1 |
| Плита опорная SPN-800                 | 1 |

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 96 | 98  | 96  | 92  | 90   | 87   | 85   | 78   | 102      |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковое давление | 85 | 87 | 85 | 81 | 79 | 76 | 74 | 67 | 92 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


| НАИМЕНОВАНИЕ | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
|--------------|----------------------|
|--------------|----------------------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Комплект крыши для VOP-N 80 | 79 |
|-----------------------------|----|

Вентилятор осевой крышный VOP 80-4х15

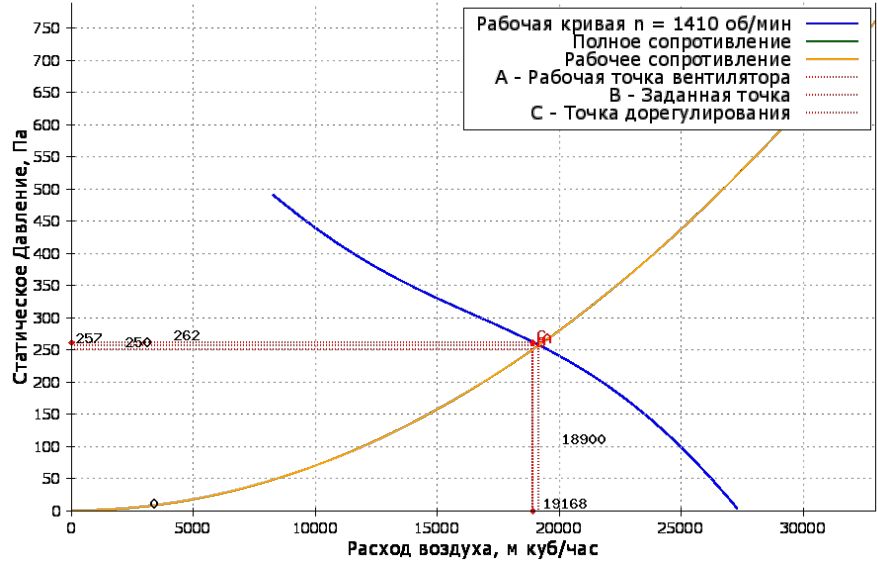

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-030615/4 |
| Наименование установки          | ПД2.8         |
| Дата коммерческого предложения  | 18.06.2026    |

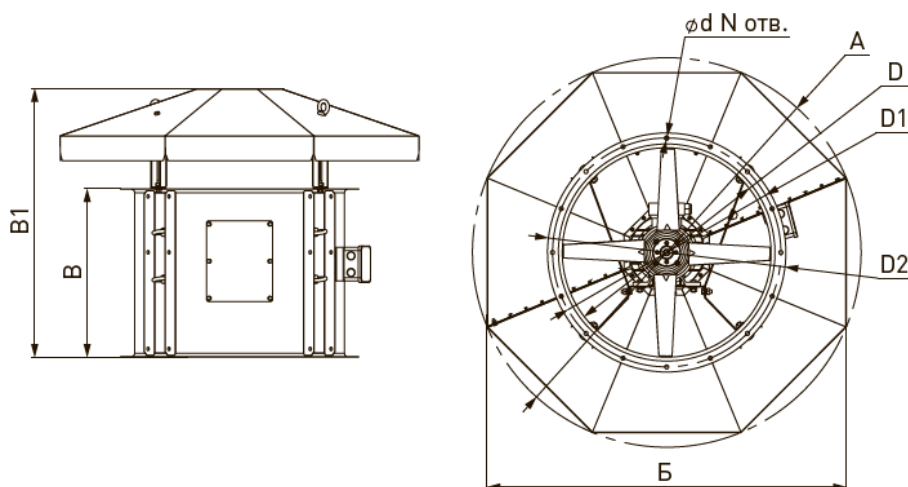

## Вентилятор: VOP 71-7,5x30

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (мЗ/ч) | 24310   | 25624     |
| Статическое давление (Па) | 240     | 266       |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 7,5x30      |
| Частота вращения      | 2900 об/мин |
| Установочная мощность | 7.5 кВт     |
| Напряжение            | 400 В       |

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |    |
|------------|----|
| Типоразмер | 71 |
|------------|----|

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 710  | B (мм)  | 620 |
| D1 (мм)    | 760  | H1 (мм) | 952 |
| A (мм)     | 1310 | B1 (мм) | 952 |
| B (мм)     | 1212 | D3 (мм) | 12  |
| Масса (кг) | 91.3 | N (шт.) | 16  |

### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 71           | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-560 | 1 |
| Плита опорная SPN-710                 | 1 |

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 96 | 93  | 91  | 91  | 90   | 90   | 92   | 90   | 101      |

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковое давление | 86 | 83 | 81 | 81 | 80 | 80 | 82 | 80 | 91 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
|--------------|----------------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Комплект крыши для VOP-N 71 | 210 |
|-----------------------------|-----|

