

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.1
Тип установки	AIRNED-R6.1 P/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P50.R-4x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	8360 /	8360 /
Р свободное (Па)	450 /	450 /
Скорость воздуха (м/с)	2.6 / 2.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4850/1435/770	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-R
Сторона обслуживания	Справа
Масса	727.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (Вставка карманная фильтрующая G4)	400x1435x770	75	97	2.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1405x760	22	1	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1403x754	11	0	2.5	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	750x1435x770	99	142	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1435x770	161	28	2.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной (двухрядный)	400x1435x770	79	77	3.9	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	1100x1435x770	108.2	0	2.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1435x770	161	28	2.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1403x754	11	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		727.2	373		-	0	0	

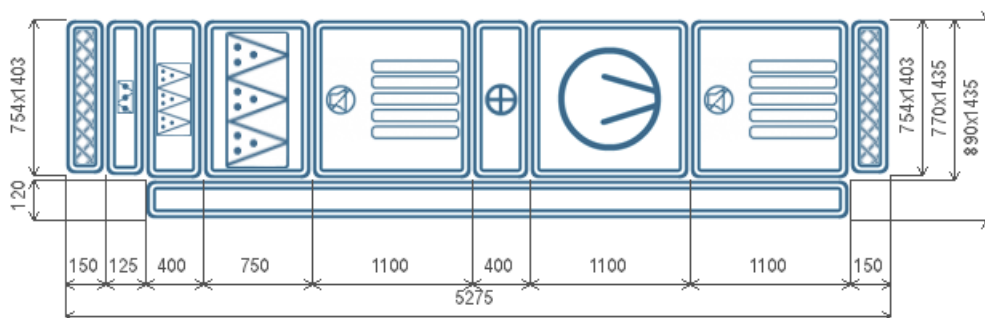

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P50.R-4x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	8360
Р статическое (Па)	822.8
Р свободное (Па)	450
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	62
Двигатель	AIP100L4
n рабочая (об/мин)	1751

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	2.55
Ток (А)	8.5
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
n номинальная (об/мин)	1410
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	108.2

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	131.79
Потеря давления воздуха (Па)	76.5
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	4.62
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	30.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2
Присоединение (G)	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	7.9
Масса (кг)	79

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	96.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	141.9
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.6
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	99

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	49	51	37	30	31	31	29	53
На нагнетании	58	62	54	44	41	44	43	64
К окружению	57	65	64	61	61	46	37	69

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.2
Тип установки	AIRNED-R7.1 P/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P56.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	9600 /	9600 /
P свободное (Па)	450 /	450 /
Скорость воздуха (м/с)	2.4 / 2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4850/1597/850	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-R
Сторона обслуживания	Справа
Масса	783.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (Вставка карманная фильтрующая G4)	400x1597x850	79	86	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1567x760	25	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1571x764	12	0	2.5	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	750x1597x850	105	126	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1597x850	170	25	2.4	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной (двухрядный)	400x1597x850	93	60	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	1100x1597x850	117.3	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1597x850	170	25	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1571x764	12	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		783.3	323		-	0	0	

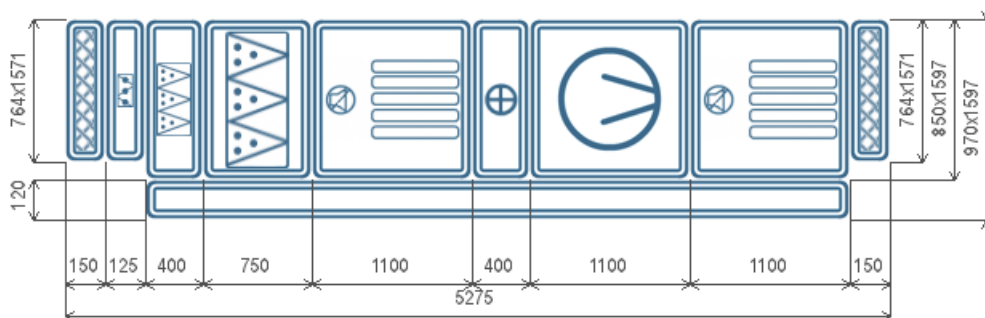

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P56.R-5,5x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	9600
Р статическое (Па)	771.8
Р свободное (Па)	450
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	53
Двигатель	АИР112М4
n рабочая (об/мин)	1505

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	5.5
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	2.74
Ток (А)	11
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	1430
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	117.3

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	151.33
Потеря давления воздуха (Па)	59.9
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	5.31
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	18.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение (G)	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	9.3
Масса (кг)	93

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	85.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	79

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	125.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	105

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	49	51	37	30	31	31	29	53
На нагнетании	58	62	54	44	41	44	43	64
К окружению	57	65	64	61	61	46	37	69

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.3
Тип установки	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	6260 /	6260 /
Р свободное (Па)	450 /	450 /
Скорость воздуха (м/с)	2.5 / 2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4580/1125/740	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	404.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×1125×740	26	49	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190×984×564	15.8	4	3.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×960×560	6	0	3.9	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840×1125×740	41	219	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×1125×740	74	45	3.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×1125×740	51	109	3.9	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	840×1125×740	111	0	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×1125×740	74	45	3.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×960×560	6	0	3.9	-	-	-	-
ИТОГО:		404.8	471		-	0	0	

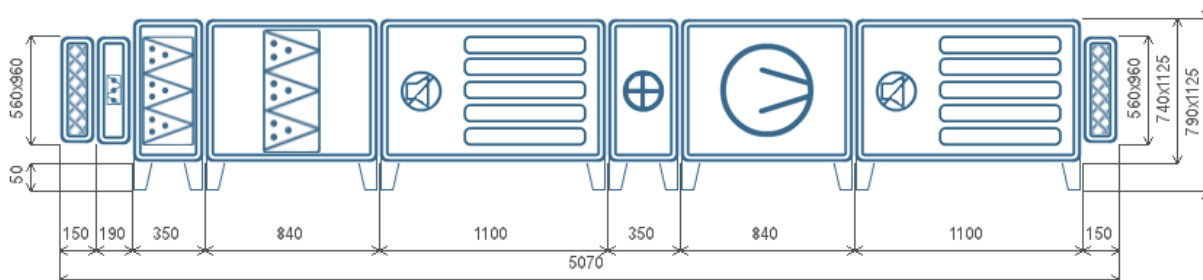

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	6260
Р статическое (Па)	919.5
Р свободное (Па)	450
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	AIP100S2
n рабочая (об/мин)	2478

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	2.14
Ток (А)	7.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	111

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	98.68
Потеря давления воздуха (Па)	109
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	3.46
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	21.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение (G)	1 1/4"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	4.8
Масса (кг)	51

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	48.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	26

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	218.6
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	41

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	49	52	38	30	31	31	29	54
На нагнетании	58	63	55	46	43	47	45	65
К окружению	60	70	71	70	68	57	48	76

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.4
Тип установки	LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	4410 /	4410 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	2 / 2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4450/1010/720	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	340 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×1010×720	24	33	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×884×564	13.6	2	3.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×840×540	5.2	0	3.1	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840×1010×720	37	132	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×1010×720	43	51	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×1010×720	64	18	3.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	710×1010×720	84	0	2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×1010×720	64	18	3.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×840×540	5.2	0	3.1	-	-	-	-
ИТОГО:		340	254		-	0	0	

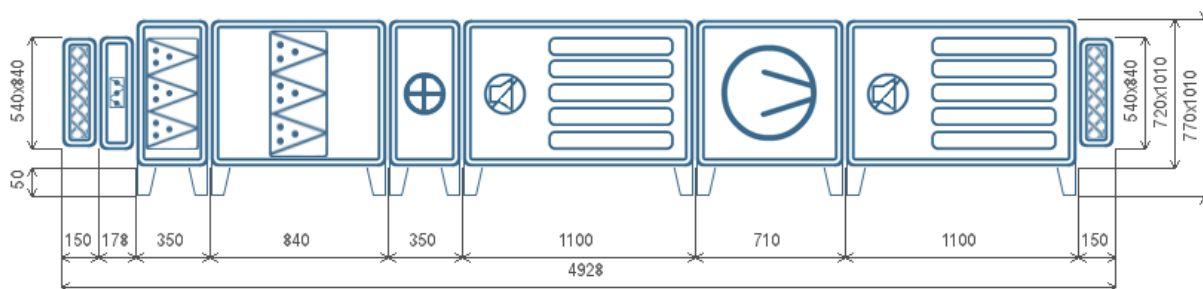

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	4410
Р статическое (Па)	654.7
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	42
Двигатель	AIP80B2
n рабочая (об/мин)	2412

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.11
Ток (А)	4.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	84

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	69.52
Потеря давления воздуха (Па)	50.7
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	2.44
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	9.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.1
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.2
Масса (кг)	43

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	33.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	132.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	37

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	46	49	35	30	31	31	29	51
На нагнетании	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению	57	67	68	67	65	53	45	73

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.5
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	1130 /	1130 /
Р свободное (Па)	350 /	350 /
Скорость воздуха (м/с)	1.3 / 1.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	204.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×710×470	16.5	14	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×540×290	6.6	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×540×290	3.2	0	2.5	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×710×470	21	76	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×710×470	42	27	2.5	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×710×470	27	32	2.6	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×710×470	43	0	1.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×710×470	42	27	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×540×290	3.2	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		204.5	177		-	0	0	

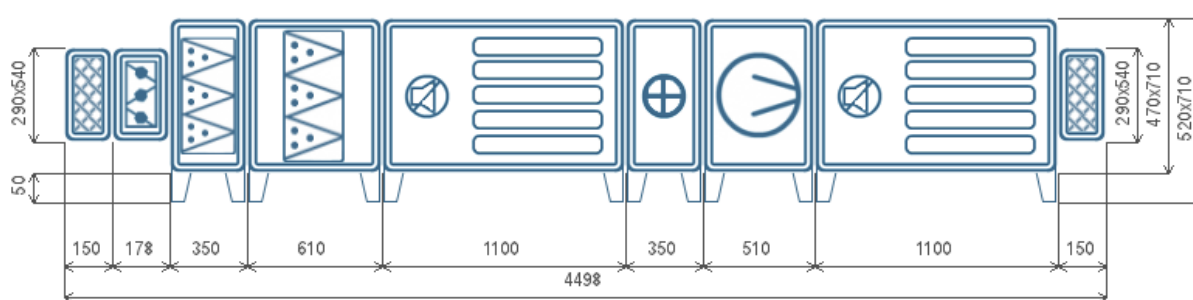

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1130	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.23
Р статическое (Па)	527.1	Ток (А)	1.43
Р свободное (Па)	350	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.3
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2522		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	17.81
Потеря давления воздуха (Па)	32.3
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.62
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	13.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	16.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	75.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	21

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	41	44	31	30	31	31	29	46
На нагнетании	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.6
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	580	580
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	7	1.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	1	2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	50	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	18	2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×610×420	24	22	2.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	0.9	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	18	2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	116					

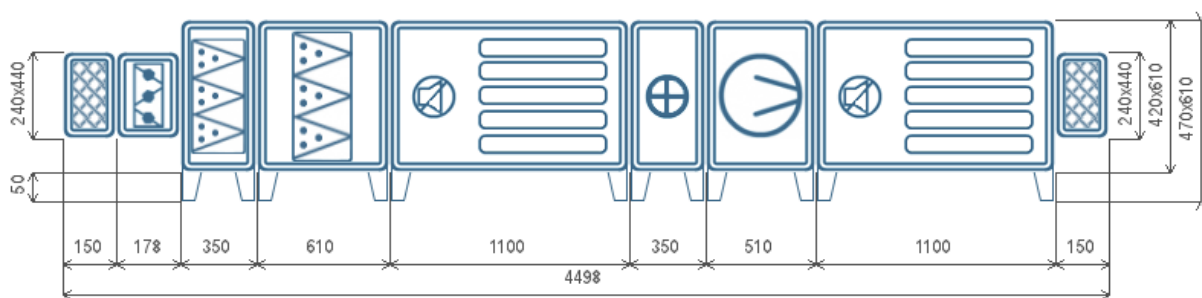

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	580
Р статическое (Па)	314.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	39
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2140

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.07
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	8.31
Потеря давления воздуха (Па)	21.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.29
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	3.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.6
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	6.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	49.9
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	30	32	27	30	31	31	29	39
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.6
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.7
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	320 /	320 /
Р свободное (Па)	200 /	200 /
Скорость воздуха (м/с)	0.5 / 0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	2	0.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	0	1.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	1.1	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	31	0.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	6	1.1	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×610×420	24	9	1.1	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	0.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	6	1.1	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	1.1	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	54		-	0	0	

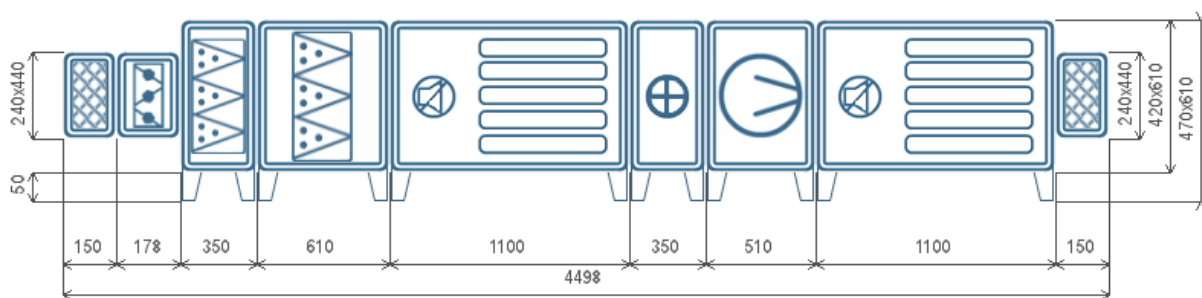

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	320
Р статическое (Па)	254.2
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	34
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	1856

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.04
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	4.59
Потеря давления воздуха (Па)	9.1
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	16 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.16
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	1.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.4
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	1.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.7
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	30.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.7
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	27	29	27	30	31	31	29	38
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.8
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	720	720
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x610x420	13	11	1.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2.5	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x610x420	18	64	1.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	27	2.5	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x610x420	24	30	2.6	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	1.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x610x420	37	27	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	160					

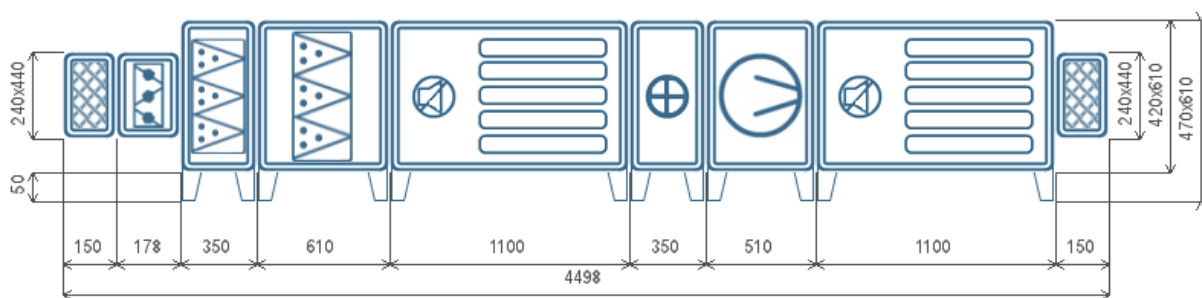

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	720
Р статическое (Па)	360
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2339

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.1
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	10.32
Потеря давления воздуха (Па)	30.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.6
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.36
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.8
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	10.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.5
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	64.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.5
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	33	36	27	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.8
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.9
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	1440 /	1440 /
Р свободное (Па)	200 /	200 /
Скорость воздуха (м/с)	1.6 / 1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	204.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×710×470	16.5	21	2.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×540×290	6.6	2	3.2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×540×290	3.2	0	3.2	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×710×470	21	105	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×710×470	42	43	3.2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×710×470	27	49	3.3	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×710×470	43	0	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×710×470	42	43	3.2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×540×290	3.2	0	3.2	-	-	-	-
ИТОГО:		204.5	263		-	0	0	

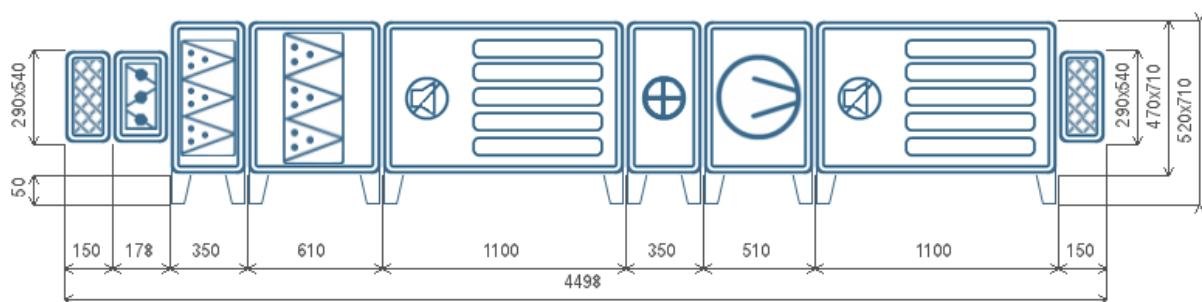

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1440	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.24
Р статическое (Па)	462.6	Ток (А)	1.43
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	47	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2541		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	20.64
Потеря давления воздуха (Па)	49.1
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	16 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.72
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	6.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.1
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	21.1
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.1
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	16.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	104.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.1
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	21

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	41	44	31	30	31	31	29	46
На нагнетании	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.2.1
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	800 /	800 /
Р свободное (Па)	150 /	150 /
Скорость воздуха (м/с)	1.2 / 1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	14	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	1	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2.8	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	76	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	33	2.8	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×610×420	24	36	2.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	33	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2.8	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	193		-	0	0	

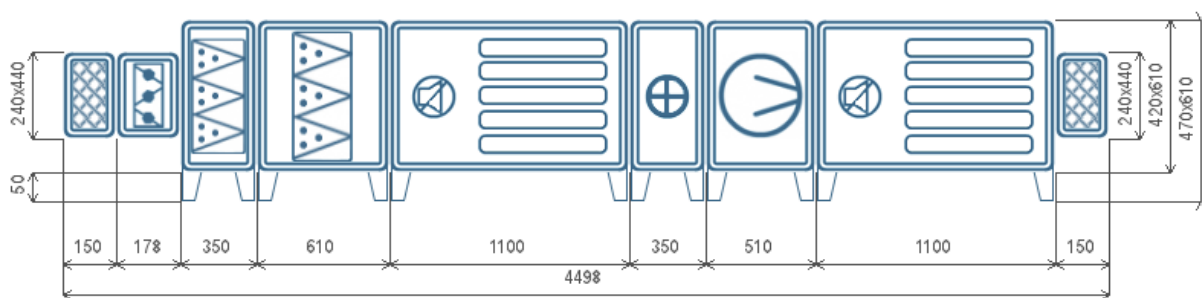

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	800
Р статическое (Па)	342.3
Р свободное (Па)	150
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	43
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2338

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.1
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	12.61
Потеря давления воздуха (Па)	35.5
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.44
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	13.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	75.8
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	33	36	27	30	31	31	29	40
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П1.2.2
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	1050 /	1050 /
Р свободное (Па)	150 /	150 /
Скорость воздуха (м/с)	1.6 / 1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	23	2.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	1	3.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	3.6	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	113	2.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	53	3.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×610×420	24	56	3.7	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	1.6	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	53	3.6	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	3.6	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	299		-	0	0	

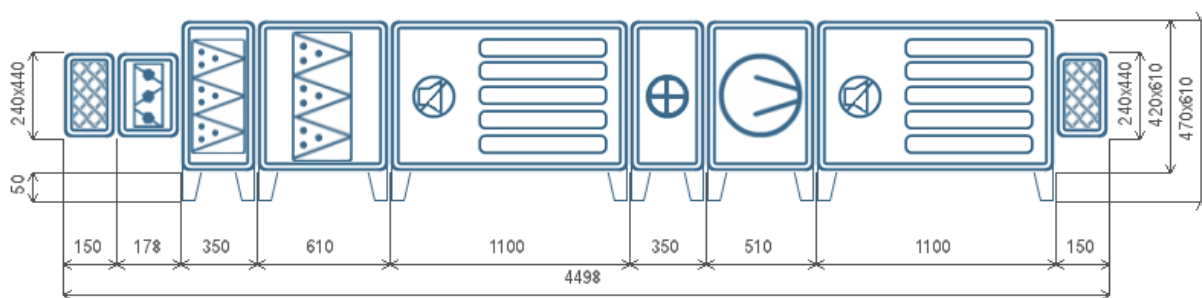

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	1050
Р статическое (Па)	450.1
Р свободное (Па)	150
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	51
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2772

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.18
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	16.55
Потеря давления воздуха (Па)	56.2
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.58
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	12.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.3
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	23.1
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2


Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	113.4
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	35	37	27	30	31	31	29	41
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.10
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

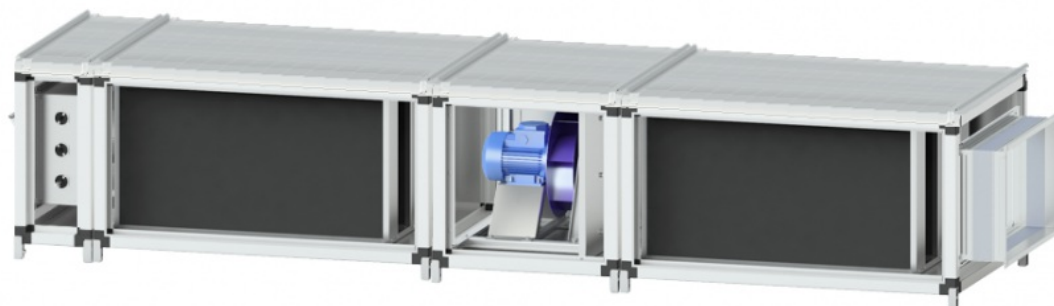

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	560 /	560 /
Р свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	0.8 / 0.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	16	1.9
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.9
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.8
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	16	1.9
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	1.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.9
ИТОГО:	-	0	0			129.6	32	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.10
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

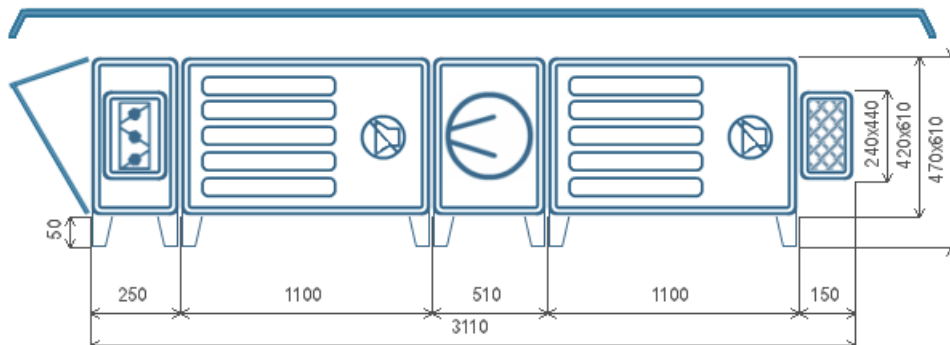

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	560	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.06
Р статическое (Па)	283.2	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	37	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2035		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению	41	50	51	50	48	36	28	56

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.11
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

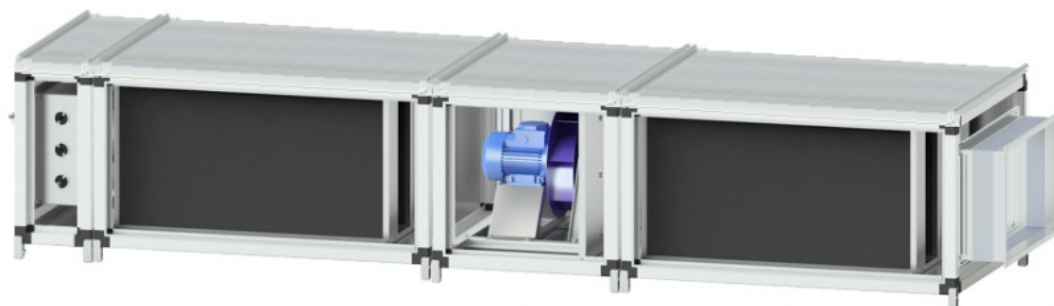

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	800 /	800 /
Р свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	1.2 / 1.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	33	2.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.2
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.8
ИТОГО:	-	0	0			129.6	67	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.11
Дата коммерческого предложения	29.07.2026


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	800	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.1
P статическое (Па)	317.3	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2270		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.12
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

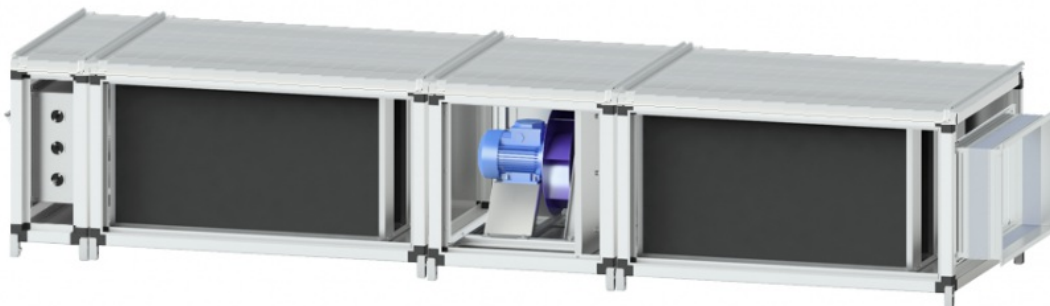

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1250	1250
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х710х470	42	33	2.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х540х290	3.2	0	2.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х710х470	43	0	1.4
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х710х470	42	33	2.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х710х470	10	0	2.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х540х290	6.6	2	2.8
ИТОГО:						146.8	68	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.12
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

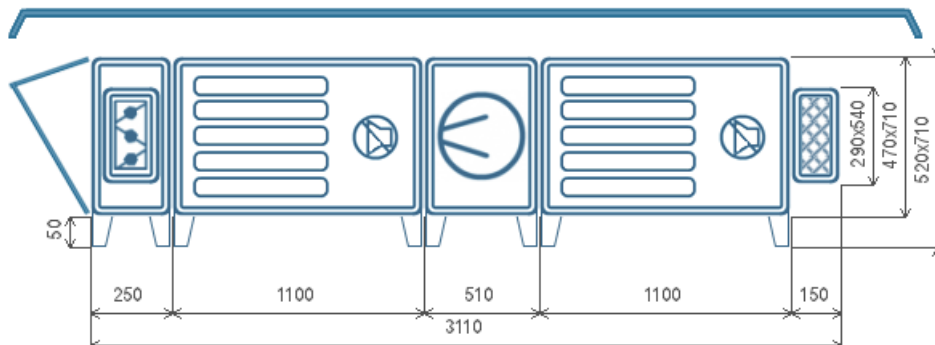

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Нуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1250	Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.17
Р статическое (Па)	368.2	Ток (А)	1.43
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	41	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2248		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.12
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.13
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

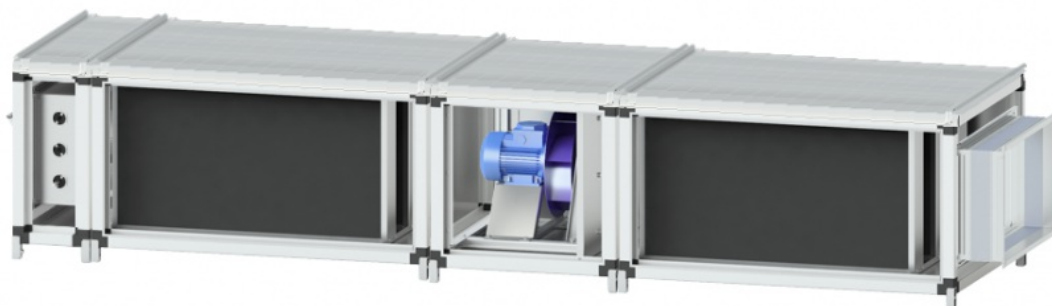

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1650	1650
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	56	3.7
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.7
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.8
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	56	3.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.7
ИТОГО:						146.8	115	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.13
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

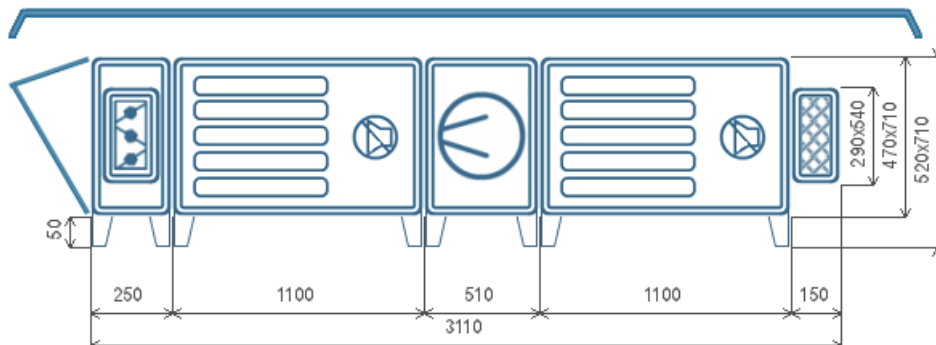

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1650	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.22
Р статическое (Па)	365	Ток (А)	1.43
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2491		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.13
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.14
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

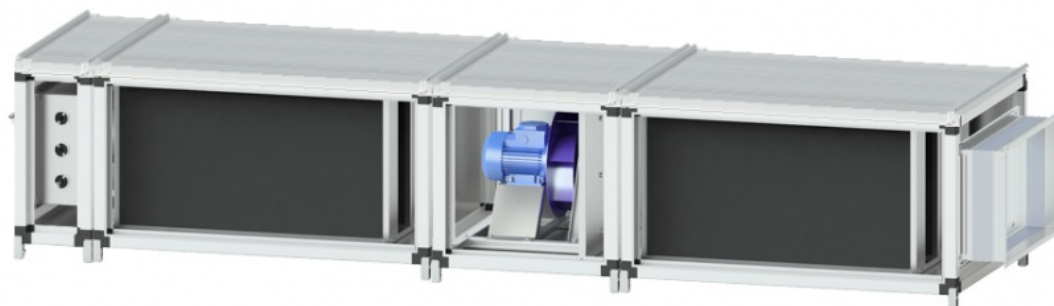

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	170 /	170 /
Р свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.3 / 0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.3
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	0.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.6
ИТОГО:	-	0	0			129.6	4	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.14
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

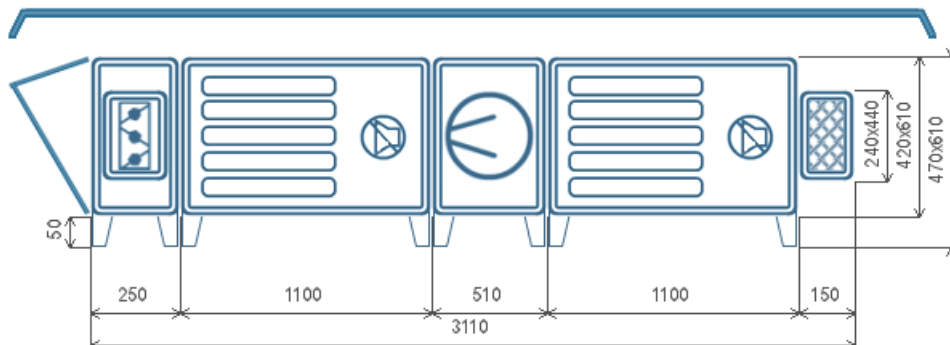

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	170	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.02
P статическое (Па)	224.7	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1732		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.15
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

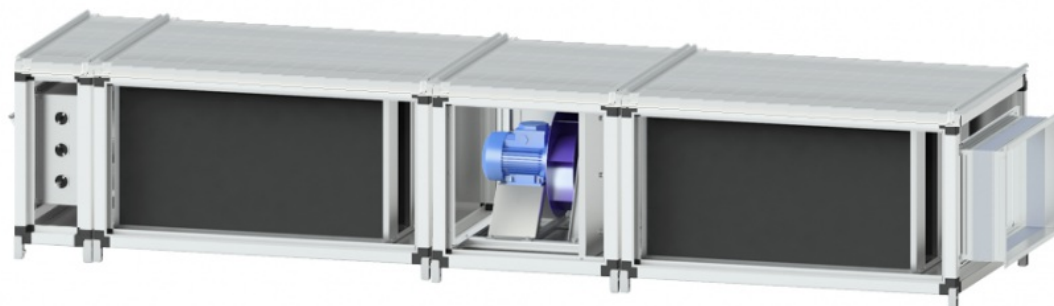

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	1100 /	1100 /
Р свободное (Па)	200 /	200 /
Скорость воздуха (м/с)	1.7 / 1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	59	3.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	3.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.7
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	59	3.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	3.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	2	3.8
ИТОГО:	-	0	0			129.6	120	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.15
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

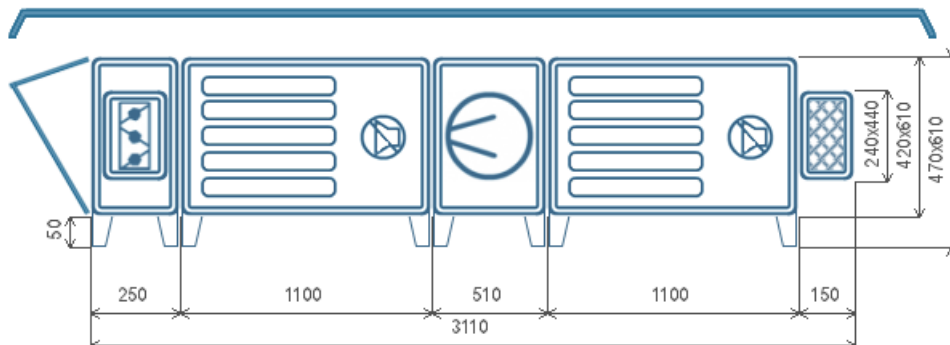

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	1100	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.13
Р статическое (Па)	319	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2514		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.16
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

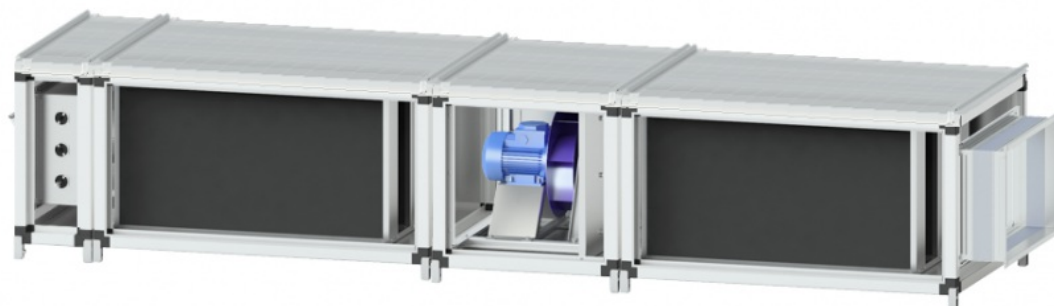

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	320 /	320 /
Р свободное (Па)	210 /	210 /
Скорость воздуха (м/с)	0.5 / 0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	6	1.1
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.1
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.5
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	6	1.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	1.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.1
ИТОГО:	-	0	0			129.6	12	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.16
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

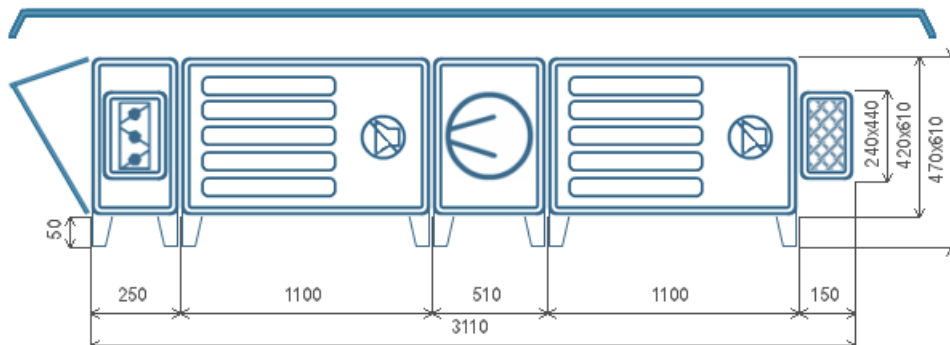

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	320	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.03
P статическое (Па)	222.8	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	210	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1742		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.17
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

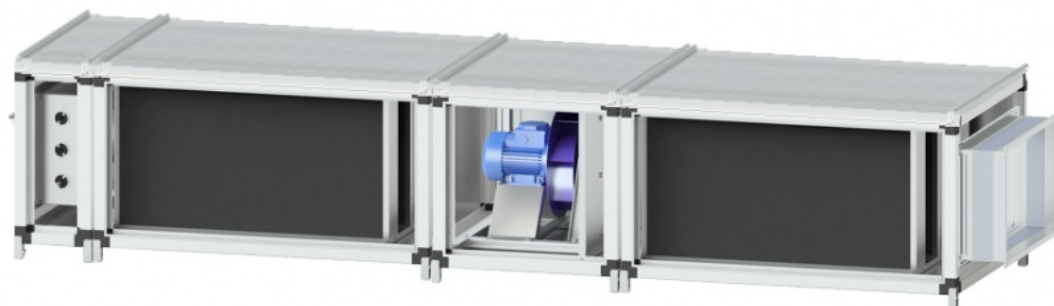

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	720 /	720 /
Р свободное (Па)	150 /	150 /
Скорость воздуха (м/с)	1.1 / 1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	27	2.5
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.5
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	27	2.5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.5
ИТОГО:	-	0	0			129.6	55	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.17
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

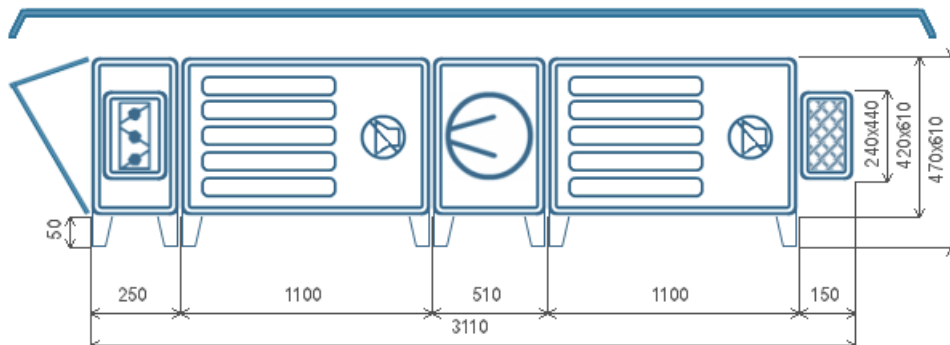

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	720	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.05
Р статическое (Па)	204.7	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	34	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1878		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.18
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

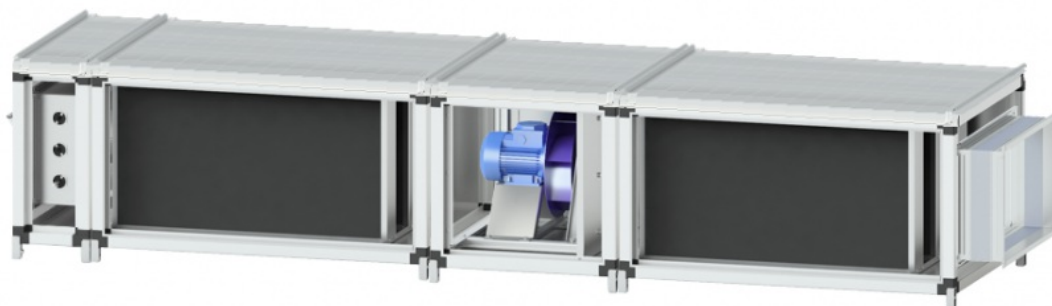

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	580	580
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	18	2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.9
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	18	2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2
ИТОГО:						129.6	37	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.18
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

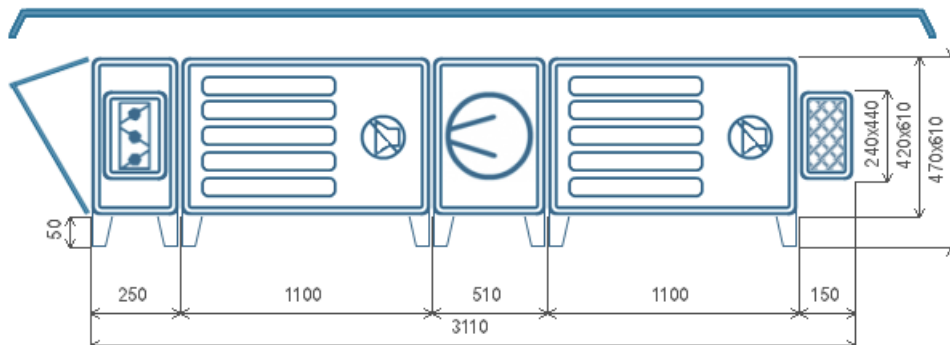

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	580	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.07
Р статическое (Па)	286.5	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	38	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2054		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B1.18
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.19
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

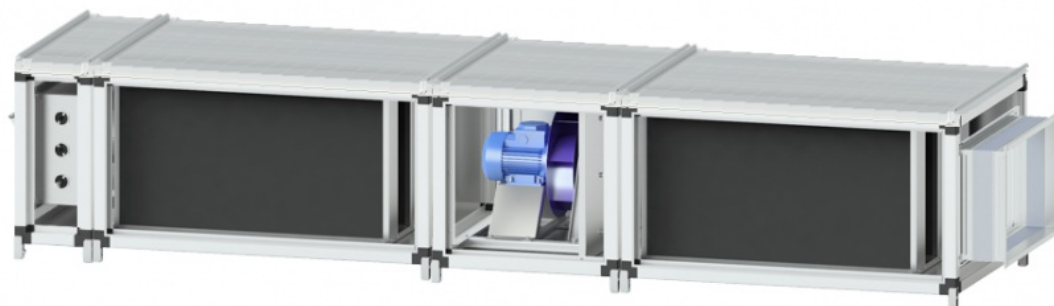

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	1100 /	1100 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	1.7 / 1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	59	3.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	3.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.7
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	59	3.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	3.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	2	3.8
ИТОГО:	-	0	0			129.6	120	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.19
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	1100	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.21
P статическое (Па)	519	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	54	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2957		


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	44	49	42	33	31	34	32	51
На нагнетании	46	51	44	35	32	36	34	53
К окружению	48	58	60	59	57	46	37	65

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.20
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,

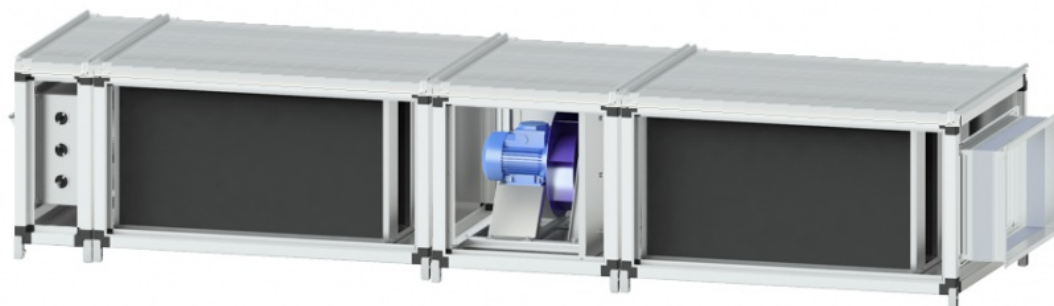

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	350 /	350 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	0.5 / 0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	7	1.2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.5
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	7	1.2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	1.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.2
ИТОГО:	-	0	0			129.6	14	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.20
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

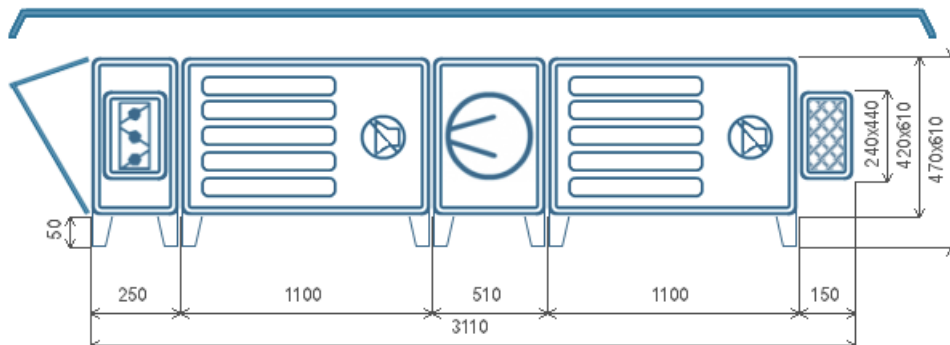

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	350	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.07
Р статическое (Па)	414.8	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2361		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.21
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

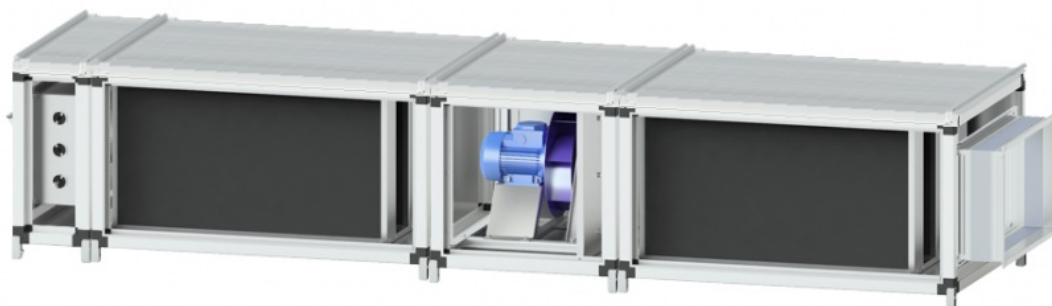

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	500 /	500 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	0.8 / 0.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	14	1.7
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.7
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.8
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	14	1.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	1.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.7
ИТОГО:	-	0	0			131.1	28	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.21
Дата коммерческого предложения	29.07.2026


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	500	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.09
P статическое (Па)	427.4	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	44	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2428		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.22
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

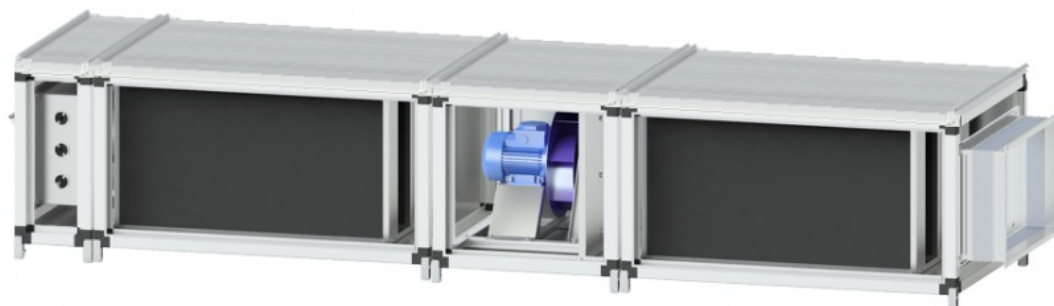

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	700 /	700 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	1.1 / 1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	25	2.4
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.4
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	25	2.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.4
ИТОГО:	-	0	0			129.6	51	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.22
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	700	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.13
P статическое (Па)	450.9	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	47	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2564		


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.23
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,

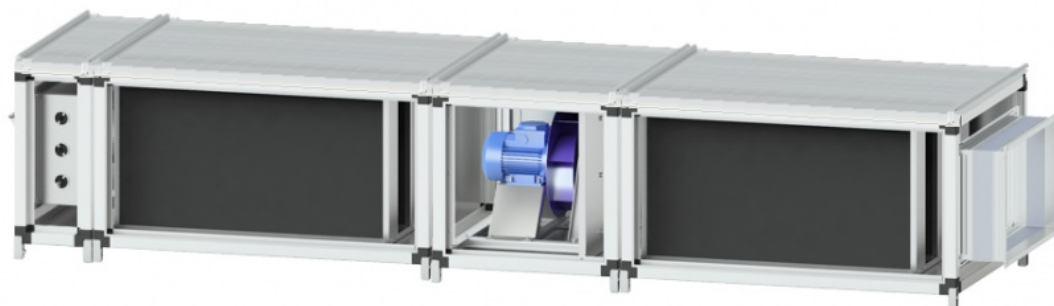

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	500 /	500 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	0.8 / 0.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	14	1.7
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.7
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.8
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	14	1.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	1.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.7
ИТОГО:	-	0	0			129.6	28	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.23
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

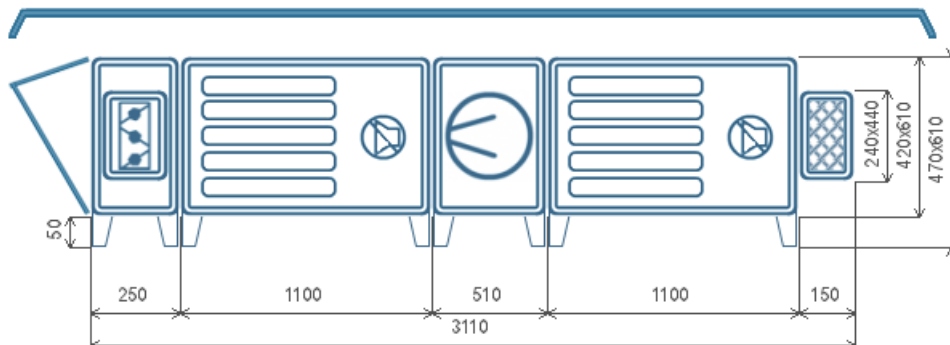

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	500	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.07
Р статическое (Па)	327.4	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2146		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению	41	50	51	50	48	36	28	56

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.24
Тип установки	LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

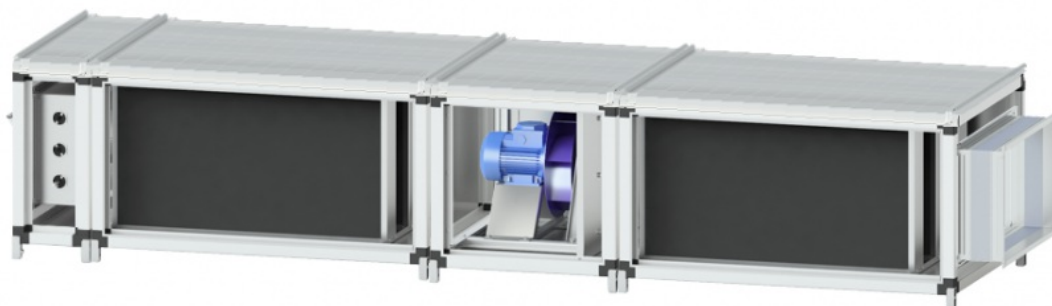

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	750 /	750 /
Р свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	1.1 / 1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	29	2.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	29	2.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.6
ИТОГО:	-	0	0			129.6	59	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO1.24
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

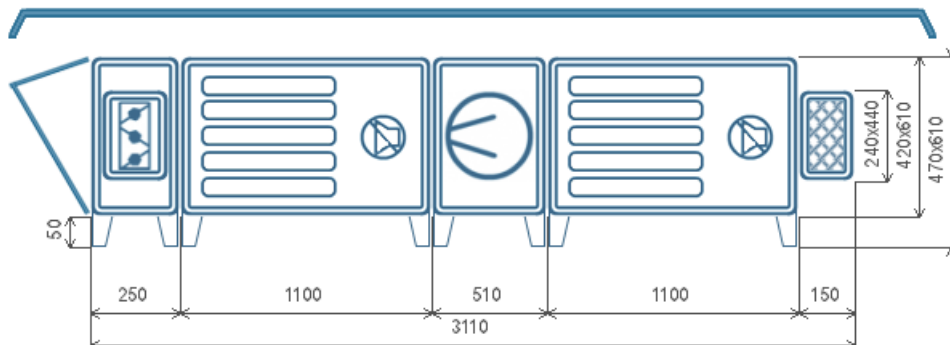

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	750	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.09
Р статическое (Па)	308.8	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	41	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2215		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению	44	54	55	54	52	40	32	60

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.1
Тип установки	LITENED 60-35 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2790	2790
Р свободное (Па)	450	450
Скорость воздуха (м/с)	2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/810/570	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	252.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x810x570	20	34	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x414	9	3	3.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x390	4.1	0	3.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x810x570	26	165	2.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x570	48	25	3.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x810x570	33	67	3.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	610x810x570	60	0	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x570	48	25	3.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x390	4.1	0	3.7	-	-	-	-
ИТОГО:		252.2	319					

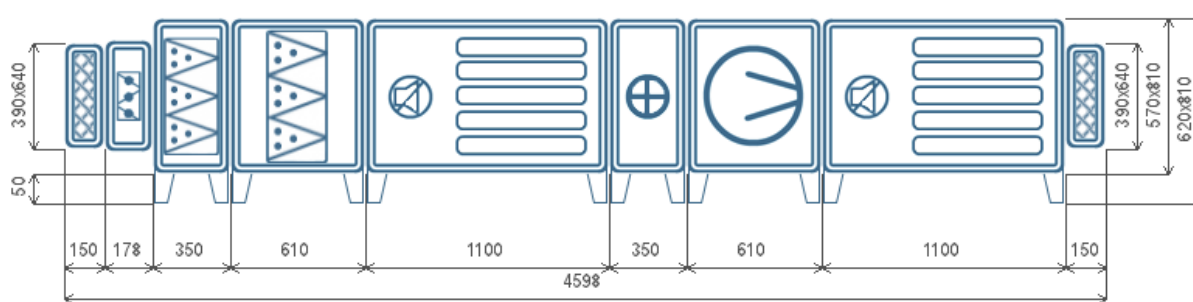

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	2790
Р статическое (Па)	770.7
Р свободное (Па)	450
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	AIP71B2
n рабочая (об/мин)	2626

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.79
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	60

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	43.98
Потеря давления воздуха (Па)	67.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	1.54
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	18.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.7
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.7
Масса (кг)	33

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	34.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	20

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	165.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	26

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	48	35	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.2
Тип установки	LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	5040 /	5040 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	2.3 / 2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4450/1010/720	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	280.3 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350×1010×720	0.9	42	2.8	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×884×564	13	3	3.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150×840×540	5.2	0	3.5	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	840×1010×720	0.9	178	2.8	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100×1010×720	64	23	3.5	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной 80-50/2	350×1010×720	43.1	64	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710×1010×720	84	0	2.3	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100×1010×720	64	23	3.5	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150×840×540	5.2	0	3.5	-	-	-	-
ИТОГО:		280.3	333		-	0	0	

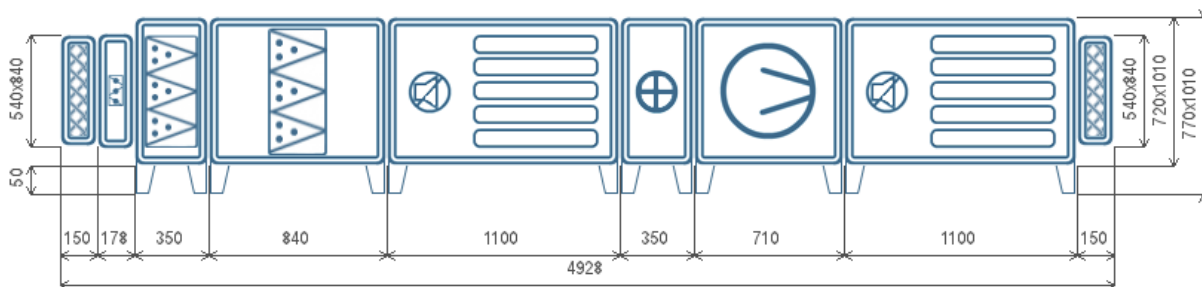

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	5040
Р статическое (Па)	731.5
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2653

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.45
Ток (А)	4.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	84

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	79.45
Потеря давления воздуха (Па)	63.9
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	2.79
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	12
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.2
Масса (кг)	43.1

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	41.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	177.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.9

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	48	51	38	30	31	31	29	53
На нагнетании	57	62	55	46	43	47	46	64
К окружению	59	69	71	70	68	57	49	76

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.3
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1220	1220
Р свободное (Па)	350	350
Скорость воздуха (м/с)	1.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/710/470	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	204.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x710x470	16.5	15	1.8	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.6	2	2.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	2.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x710x470	21	82	1.8	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	31	2.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x710x470	27	37	2.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x710x470	43	0	1.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	31	2.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	2.7	-	-	-	-
ИТОГО:		204.5	198					

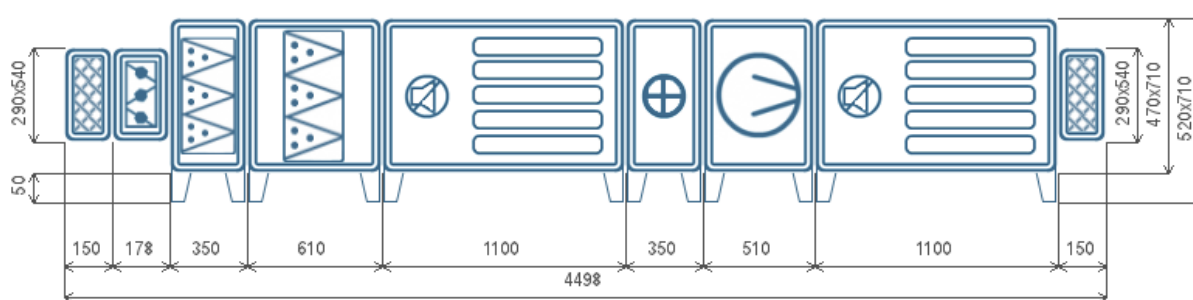

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	1220
Р статическое (Па)	548.1
Р свободное (Па)	350
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	48
Двигатель	AIP63B2
n рабочая (об/мин)	2599

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.26
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.4
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	19.23
Потеря давления воздуха (Па)	36.6
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.67
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5.8
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	15.4
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.8
Масса (кг)	16.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	82.3
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.8
Масса (кг)	21

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	44	31	30	31	31	29	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.3
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.4
Тип установки	AIRNED-R8.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P63.R-5,5x15/H1/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	11540	11540
P свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4850/1707/905	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-R
Сторона обслуживания	Слева
Масса	843.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (Вставка карманная фильтрующая G4)	400x1706x905	84	91	2.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1676x860	29.6	1	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1680x864	13	0	2.5	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	750x1706x905	111	134	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1707x905	179	26	2.5	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной (двухрядный)	400x1706x905	102	62	3.5	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	1100x1707x905	132.6	0	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1707x905	179	26	2.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1680x864	13	0	2.5	-	-	-	-
ИТОГО:		843.2	340					

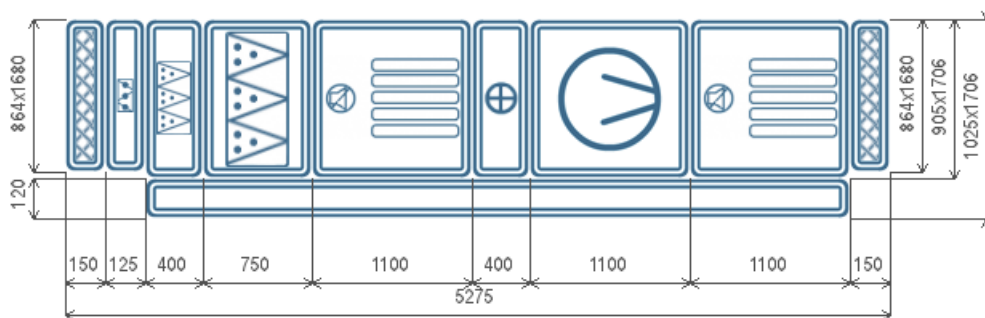

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.1.P63.R-5,5x15
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	11540
Р статическое (Па)	740.5
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	АИР112М4
n рабочая (об/мин)	1305

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Нуст, кВт)	5.5
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	3.16
Ток (А)	11
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
n номинальная (об/мин)	1430
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	132.6

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.10.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	172.06
Потеря давления воздуха (Па)	62.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	6.03
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	20.1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	10.2
Масса (кг)	102

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	91.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.5
Масса (кг)	84

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	133.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.5
Масса (кг)	111

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	51	52	38	30	31	31	29	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	60	63	55	45	41	45	44	65
К окружению (Приток/вытяжка)	59	66	65	62	61	47	38	70

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.4
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.5
Тип установки	LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	3545 /	3545 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2.7 / 2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4220/810/570	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	264.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×810×570	20	50	3.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×684×414	9	6	4.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×640×390	4.1	0	4.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×810×570	26	267	3.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×810×570	48	40	4.7	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×810×570	35	151	4.8	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	710×810×570	70	0	2.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×810×570	48	40	4.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×640×390	4.1	0	4.7	-	-	-	-
ИТОГО:		264.2	554		-	0	0	

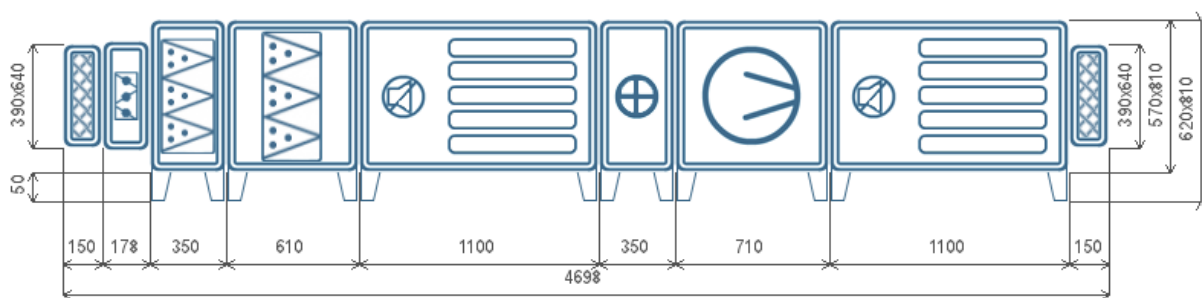

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	3545
Р статическое (Па)	853.1
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	42
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2411

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.12
Ток (А)	4.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	70

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	52.86
Потеря давления воздуха (Па)	151.1
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	18 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.8
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	1.85
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	10.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.2
Присоединение (G)	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	2.3
Масса (кг)	35

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	50.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	20

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	266.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	26

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	46	49	35	30	31	31	29	51
На нагнетании	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению	57	67	68	67	65	53	45	73

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.6
Тип установки	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м ³ /ч)	7020 /	7020 /
Р свободное (Па)	350 /	350 /
Скорость воздуха (м/с)	2.8 / 2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4580/1125/740	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	340.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x1125x740	0.9	56	3.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x984x564	15.8	5	4.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x960x560	6	0	4.3	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	840x1125x740	1	267	3.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1125x740	74	54	4.3	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной 90-50/3	350x1125x740	51.5	135	4.3	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (4,0кВт)	840x1125x740	111	0	2.8	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x1125x740	74	54	4.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x960x560	6	0	4.3	-	-	-	-
ИТОГО:		340.2	571		-	0	0	

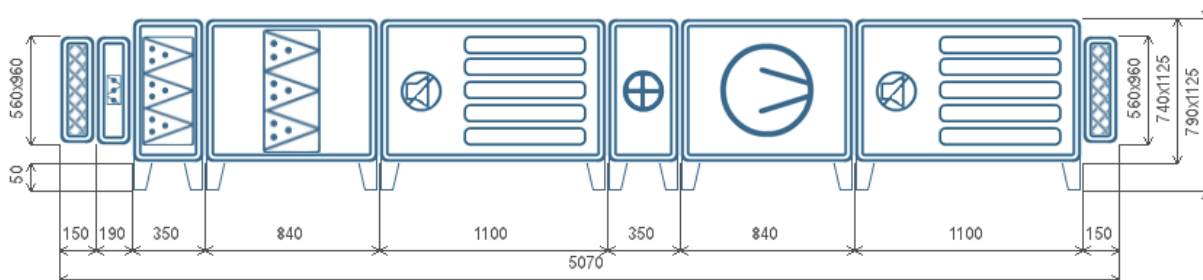

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	7020
Р статическое (Па)	920.5
Р свободное (Па)	350
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	AIP100S2
n рабочая (об/мин)	2620

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	2.48
Ток (А)	7.8
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	111

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	106.68
Потеря давления воздуха (Па)	135.4
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	19 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.3
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	3.74
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	25.1
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение (G)	1 1/4"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	4.8
Масса (кг)	51.5

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	55.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	266.5
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	52	55	41	30	31	31	29	57
На нагнетании	61	66	58	49	46	50	48	68
К окружению	63	73	74	73	71	60	51	79

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.7
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	660	660
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4530/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	185 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x610x420	5.4	9	1.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	1	2.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	2.3	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Фильтрующая карманная вставка EU7)	610x610x420	6.8	59	1.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	23	2.3	-	-	-	-
Электрический нагреватель 6 кВт	510x610x420	24	7	2.3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 40-20/2	350x610x420	24	26	2.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510x610x420	40	0	1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x610x420	37	23	2.3	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	2.3	-	-	-	-
ИТОГО:		185	148					

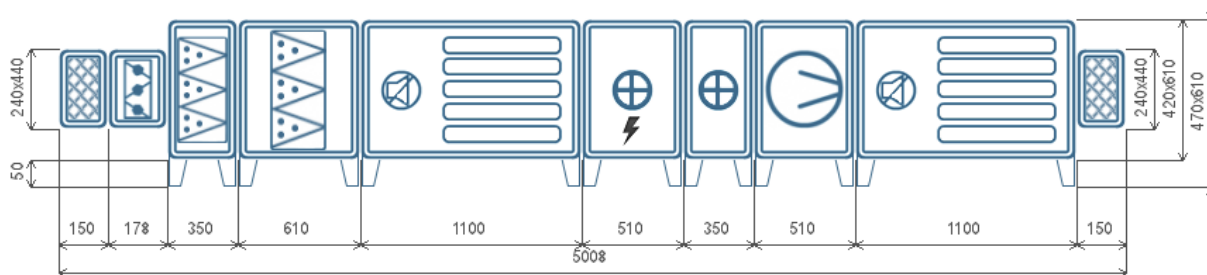

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	660
Р статическое (Па)	447.8
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2539

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.12
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	EA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	3.27
Мощность нагрева установочная (кВт)	6
Напряжение/Число ступеней	400 / 1
Потеря давления воздуха (Па)	6.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	10
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	25
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Масса (кг)	24

НАГРЕВАТЕЛЬ 2

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	11.14
Потеря давления воздуха (Па)	25.8
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	25
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.39
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	9.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4
Масса (кг)	5.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	59.1
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4
Масса (кг)	6.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	36	27	30	31	31	29	41
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению (Приток/вытяжка)	46	55	57	56	54	43	34	62

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.7
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.8
Тип установки	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2500	2500
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/710/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	186.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	0.6	49	3.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	6	4.6	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.6	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	0.6	234	3.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	84	4.6	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/3	350x710x520	29.4	144	4.7	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	55	0	2.5	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	84	4.6	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.6	-	-	-	-
ИТОГО:		186.7	601					

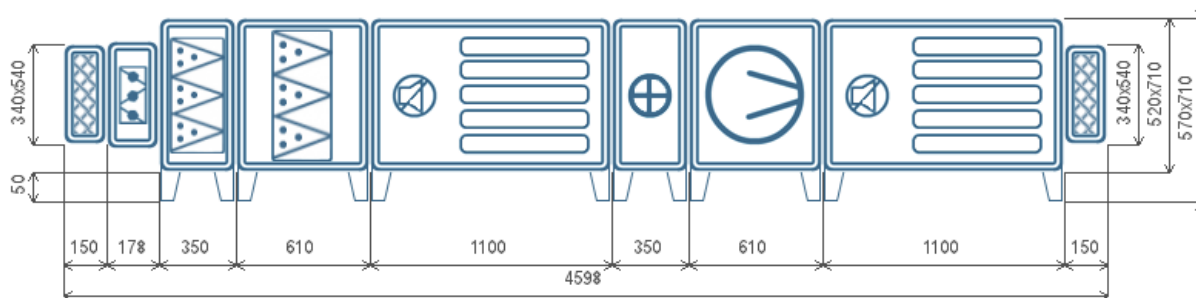

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	2500
Р статическое (Па)	900.3
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	48
Двигатель	AIP71B2
n рабочая (об/мин)	2704

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.86
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.5
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	55

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	37.99
Потеря давления воздуха (Па)	144.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	19
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	1.33
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	15.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение, G	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	1.8
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	48.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.2
Масса (кг)	0.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	233.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.2
Масса (кг)	0.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	48	35	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.8
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.9
Тип установки	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	2400 /	2400 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	2.4 / 2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4120/710/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	186.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x520	0.6	46	3.1	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.3	5	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.4	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x520	0.6	219	3.1	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	77	4.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-30/3	350x710x520	29.4	134	4.5	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	55	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x520	43.5	77	4.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x340	3.4	0	4.4	-	-	-	-
ИТОГО:		186.7	558		-	0	0	

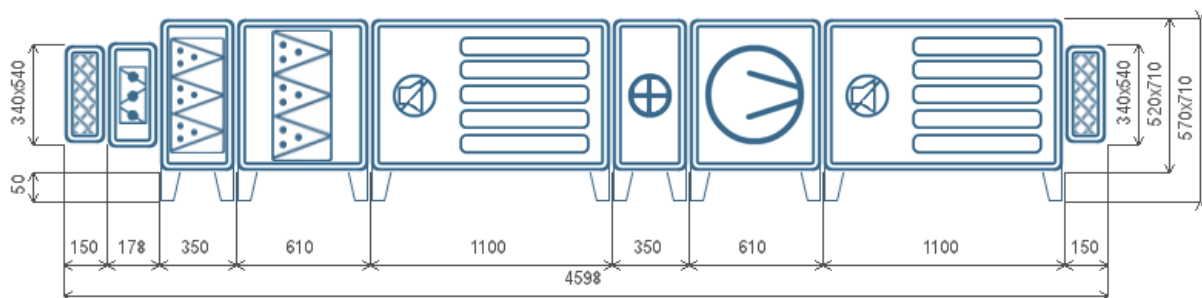

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м ³ /ч)	2400	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.79
Р статическое (Па)	857.8	Ток (А)	2.52
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	47	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP71B2	Масса (кг)	55
n рабочая (об/мин)	2630		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	36.47
Потеря давления воздуха (Па)	133.7
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	19 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	1.28
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	14.5
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение (G)	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	1.8
Масса (кг)	29.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	45.7
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	218.6
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.1
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	0.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	45	48	35	30	31	31	29	50
На нагнетании	54	59	52	42	39	43	42	61
К окружению	56	66	68	66	64	53	45	72

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.10
Тип установки	LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3700	3700
Р свободное (Па)	350	350
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4220/810/570	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	264.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350х810х570	20	53	3.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178х684х414	9	6	4.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х640х390	4.1	0	4.9	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610х810х570	26	284	3.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100х810х570	48	43	4.9	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350х810х570	35	162	5	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	710х810х570	70	0	2.8	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100х810х570	48	43	4.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х640х390	4.1	0	4.9	-	-	-	-
ИТОГО:		264.2	591					

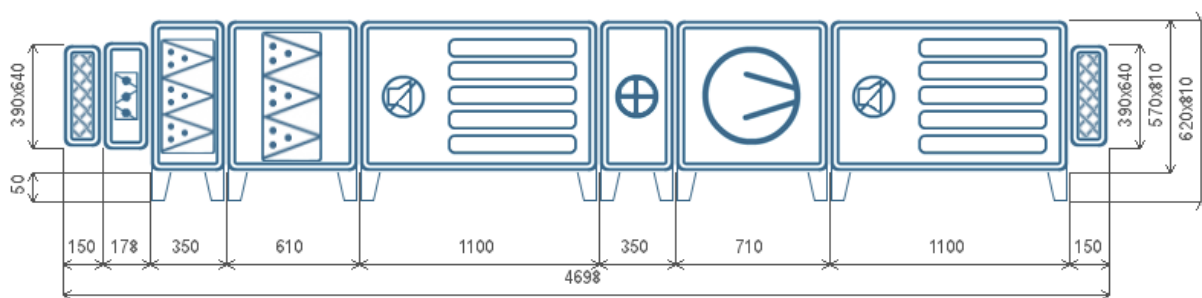

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	3700
Р статическое (Па)	941.1
Р свободное (Па)	350
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	44
Двигатель	АИР80В2
n рабочая (об/мин)	2528

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	1.29
Ток (А)	4.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	70

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.3
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	58.33
Потеря давления воздуха (Па)	161.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	21
Скорость воздуха в сечении (м/с)	5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	2.05
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	12.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.3
Присоединение, G	1"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	2.3
Масса (кг)	35

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	52.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.5
Масса (кг)	20

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	284.2
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.5
Масса (кг)	26

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	49	35	30	31	31	29	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.10
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.11
Тип установки	МЕД (LITENED) 50-25 (N) W1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	820 /	820 /
Р свободное (Па)	500 /	500 /
Скорость воздуха (м/с)	0.9 / 0.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	5140/710/470	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	200.8 кг
Исполнение	Внутреннее / МЕД (N)

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Нержавеющая сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x470	0.6	7	1.2	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	1.8	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	1.8	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x470	0.6	50	1.2	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	15	1.8	-	-	-	-
Электрический нагреватель 7,5 кВт	510x710x470	30	2	1.8	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной 50-25/2	350x710x470	27.3	20	1.9	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510x710x470	45	0	0.9	-	-	-	-
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	15	1.8	-	-	-	-
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-9)	610x710x470	0.6	57	1.2	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	1.8	-	-	-	-
ИТОГО:		200.8	167		-	0	0	

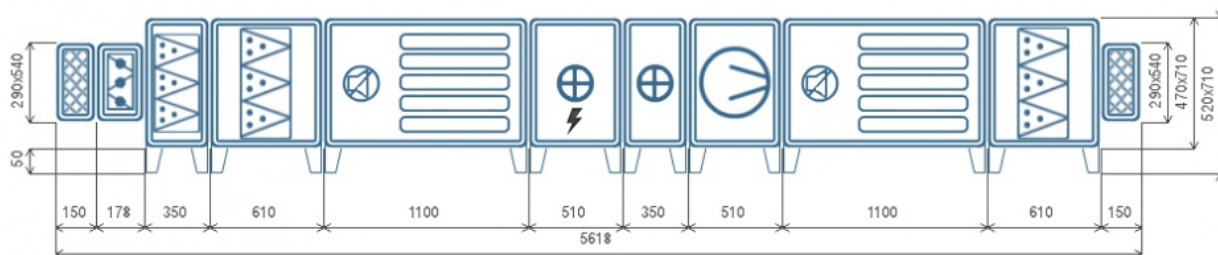

А x B - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	W1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	820
Р статическое (Па)	665.7
Р свободное (Па)	500
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	49
Двигатель	АИР63В2
n рабочая (об/мин)	2697

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Нуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Ну, кВт)	0.24
Ток (А)	1.4
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	45

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	NLE
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	3.55
Мощность нагрева установочная (кВт)	7.5
Напряжение/Число ступеней (В/шт)	400/1
Потеря давления воздуха (Па)	2
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	10 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	23 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
Масса (кг)	30

НАГРЕВАТЕЛЬ 2

Обозначение	NWW.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	13.39
Потеря давления воздуха (Па)	19.5
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	23 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.47
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.7
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27.3

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	UKFM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	6.6
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	RKFM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	49.9
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.6

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 3	
Обозначение	RKFM
Класс очистки	EU9
Потери давления по воздуху (Па)	57.3
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.2
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	0.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	40	43	30	30	31	31	29	45
На нагнетании	47	51	41	30	31	31	29	53
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.12
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	240	240
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	0.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350х610х420	13	1	0.5	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178х440х240	5.4	0	0.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х440х240	2.7	0	0.8	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610х610х420	18	23	0.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100х610х420	37	4	0.8	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350х610х420	24	6	0.9	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510х610х420	40	0	0.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100х610х420	37	4	0.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х440х240	2.7	0	0.8	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	38					

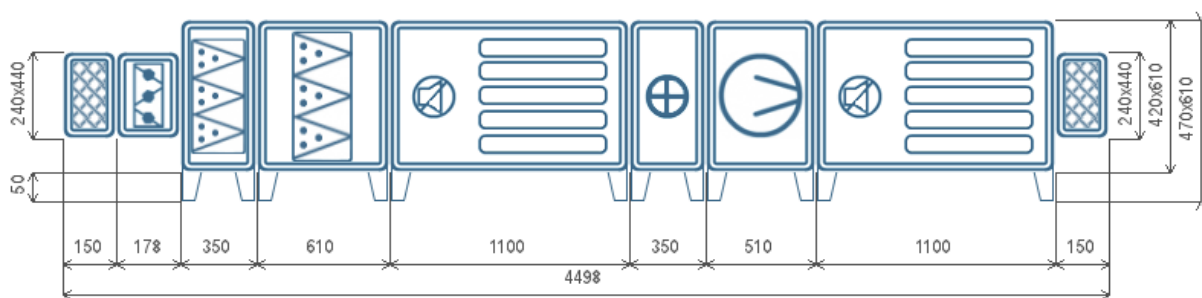

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	240
Р статическое (Па)	236.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	33
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	1780

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.03
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.4
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	3.44
Потеря давления воздуха (Па)	6.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	16
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.12
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	0.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.3
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	0.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.5
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2

Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	22.6
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	0.5
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	27	29	27	30	31	31	29	38
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.12
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.13
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

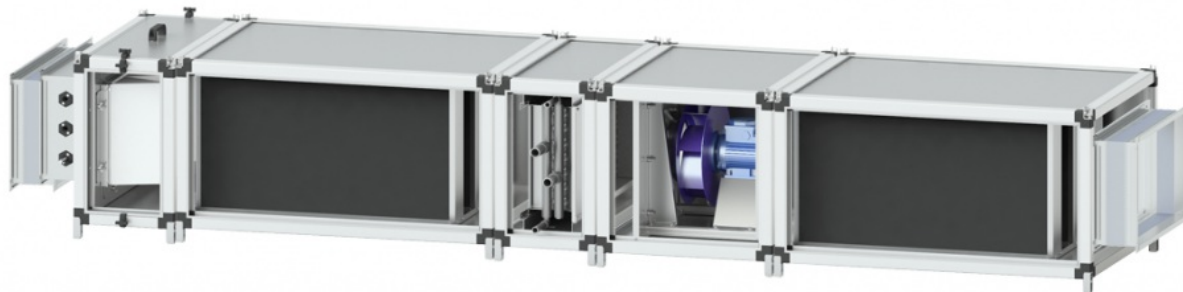

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1870	1870
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3410/710/470	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	183.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350x710x470	16.5	35	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x290	6.6	5	4.2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	4.2	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	71	4.2	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350x710x470	27	80	4.2	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510x710x470	43	0	2.1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x470	42	71	4.2	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x290	3.2	0	4.2	-	-	-	-
ИТОГО:		183.5	262					

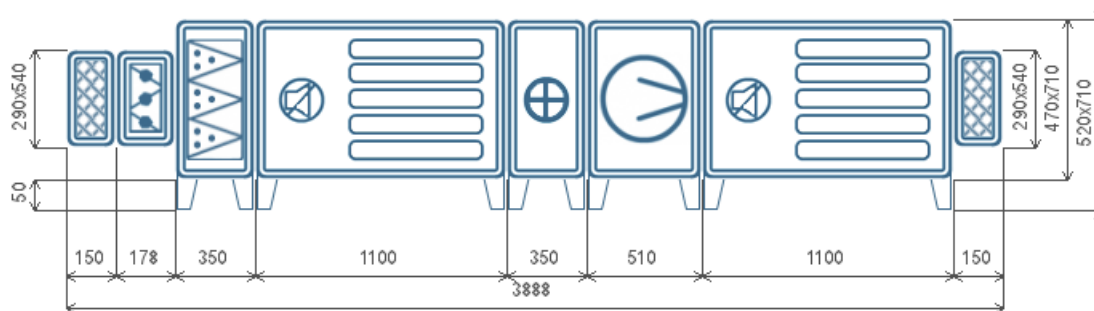

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	1870
Р статическое (Па)	461.2
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	51
Двигатель	AIP63B2
n рабочая (об/мин)	2811

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.32
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	21.73
Потеря давления воздуха (Па)	80.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	7
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.2
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.76
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7.2
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.1
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1
Масса (кг)	27

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	34.7
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	16.5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	48	38	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.13
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	П2.2.1
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ , Москва г , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14 ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	680 /	680 /
Р свободное (Па)	350 /	350 /
Скорость воздуха (м/с)	1 / 1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4020/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	179.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Корпус фильтра укороченного (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	350×610×420	13	9	1.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178×440×240	5.4	1	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2.4	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610×610×420	18	59	1.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	25	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	350×610×420	24	27	2.4	-	-	-	-
Вентилятор (выброс прямо)	510×610×420	40	0	1	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100×610×420	37	25	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150×440×240	2.7	0	2.4	-	-	-	-
ИТОГО:		179.8	146		-	0	0	

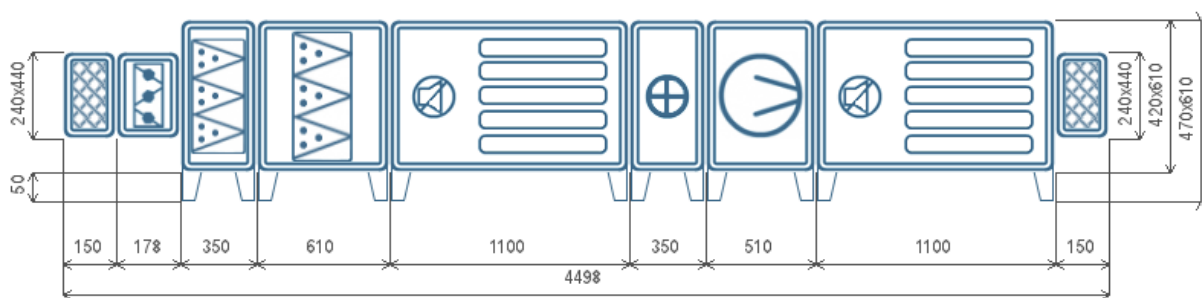

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	680
Р статическое (Па)	496.5
Р свободное (Па)	350
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	49
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2667

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.14
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	10.72
Потеря давления воздуха (Па)	27.3
t° / влажность вх. воздуха (°C / %)	-26 / ---
t° / влажность вых. воздуха (°C / %)	21 / ---
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м ³ /ч)	0.38
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	5.6
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.8
Присоединение (G)	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	0.9
Масса (кг)	24

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	9.2
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4
Степень загрязнения (%)	0
Масса (кг)	13

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2


Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	59.1
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4
Степень загрязнения (%)	0

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Масса (кг)	18

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	35	37	27	30	31	31	29	41
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.14
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

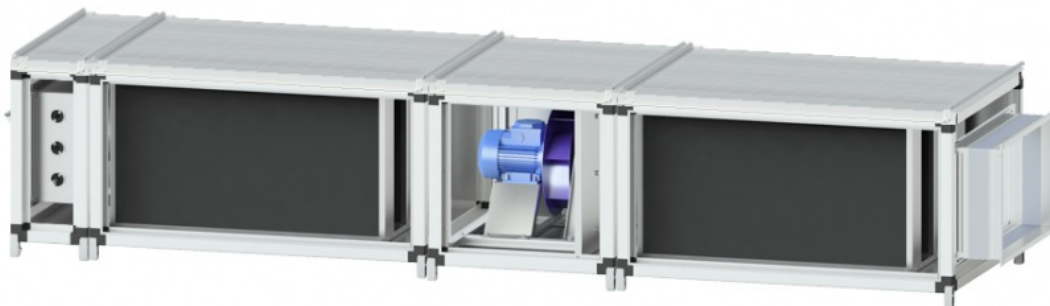

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1480	1480
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х710х470	42	45	3.3
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х540х290	3.2	0	3.3
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х710х470	43	0	1.6
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х710х470	42	45	3.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х710х470	10	0	3.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х540х290	6.6	3	3.3
ИТОГО:						146.8	93	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.14
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

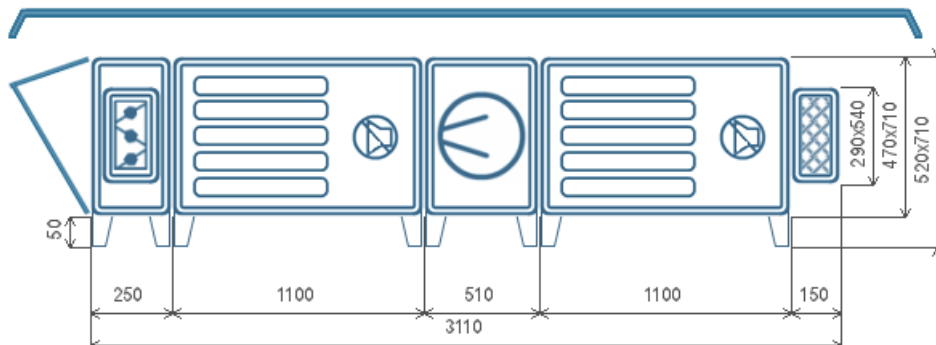

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1480	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.19
Р статическое (Па)	342.8	Ток (А)	1.43
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2332		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.14
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.15
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

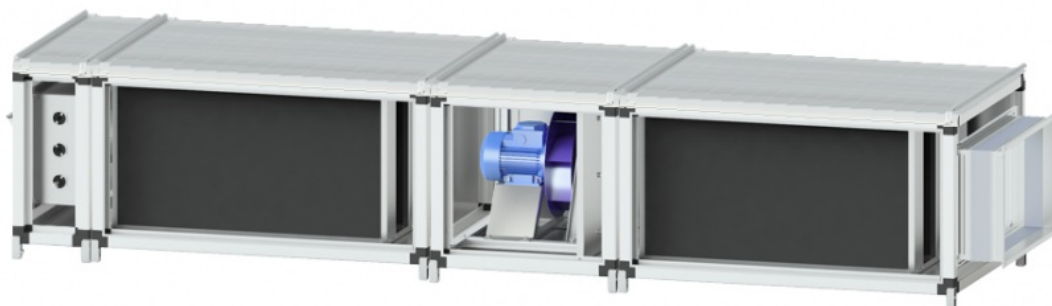

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	2400 /	2400 /
Р свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	2.4 / 2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	162.2 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	77	4.4
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.4
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	77	4.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.3	5	4.4
ИТОГО:	-	0	0			162.2	159	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.15
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

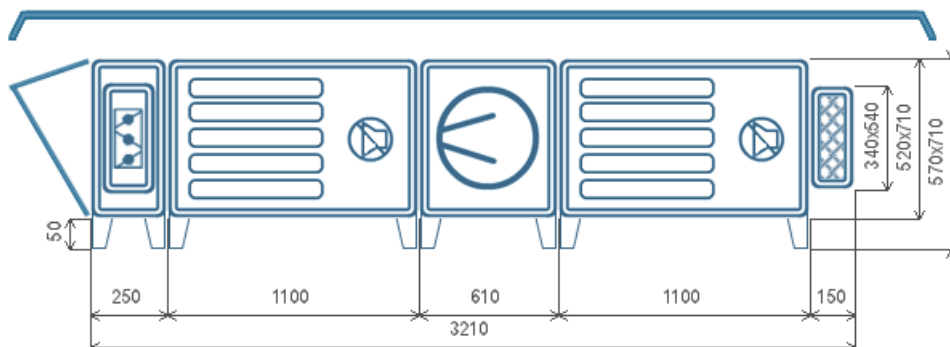

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м ³ /ч)	2400	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.38
Р статическое (Па)	409.8	Ток (А)	2.52
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP71B2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2525		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании	49	54	47	37	34	38	36	56
К окружению	51	61	63	61	59	48	39	67

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.16 (увелич напор)
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

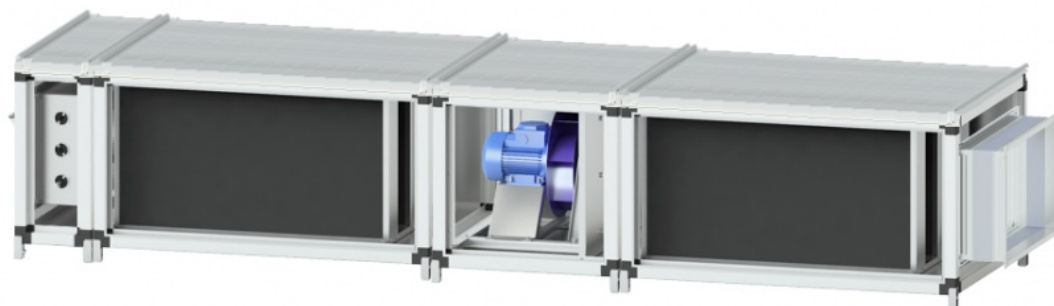

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	120 /	120 /
Р свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.2 / 0.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	1	0.4
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.4
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	1	0.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	0.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.4
ИТОГО:	-	0	0			131.1	2	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.16 (увелич напор)
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

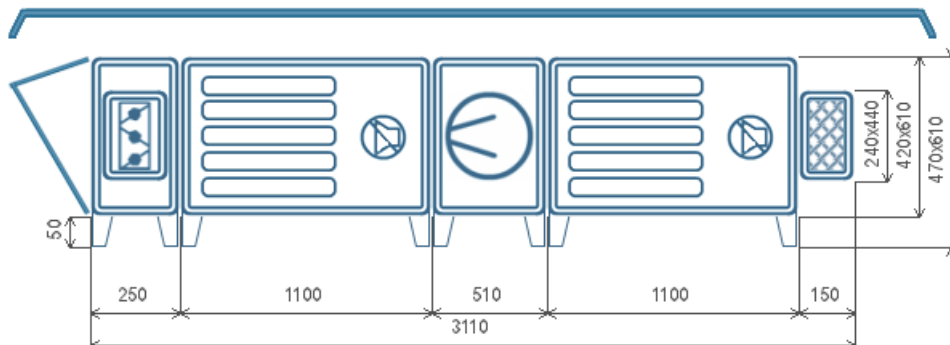

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	120	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.02
Р статическое (Па)	222.5	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.2
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1728		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.17
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

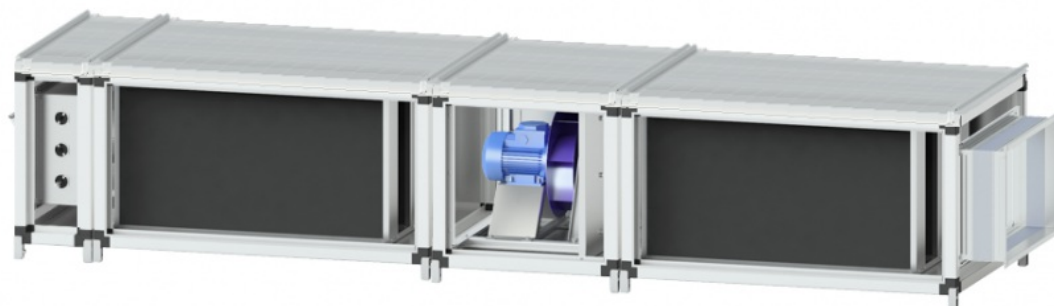

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2400	2400
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	162.2 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	77	4.4
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.4
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	77	4.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.3	5	4.4
ИТОГО:						162.2	159	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.17
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

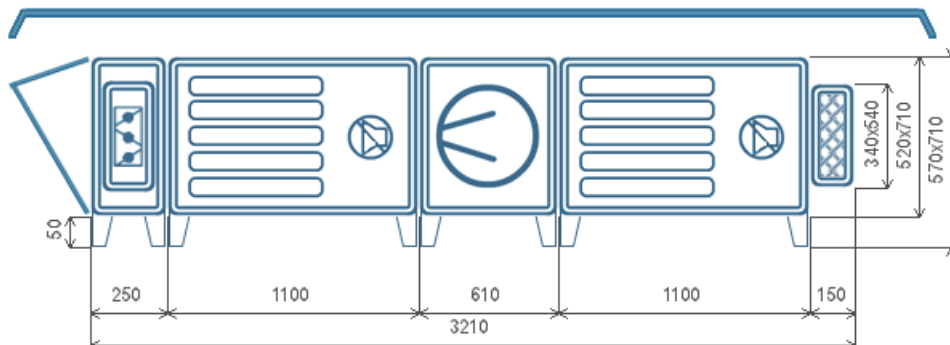

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м ³ /ч)	2400	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.38
P статическое (Па)	409.8	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP71B2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2525		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	54	47	37	34	38	36	56
К окружению (Приток/вытяжка)	51	61	63	61	59	48	39	67

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.17
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.18
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

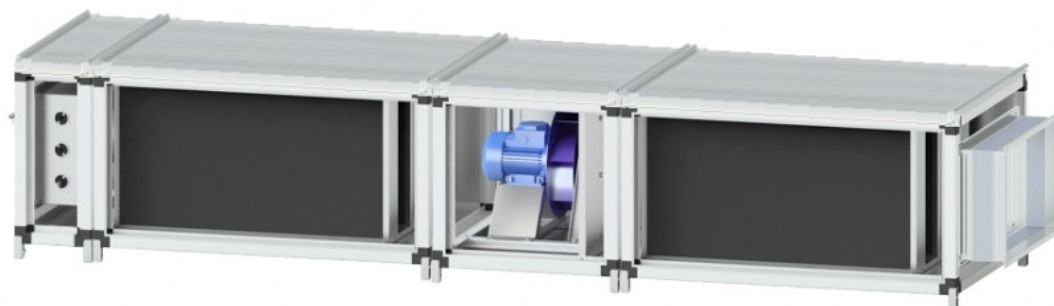

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	660	660
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.3
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.3
ИТОГО:						129.6	47	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.18
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

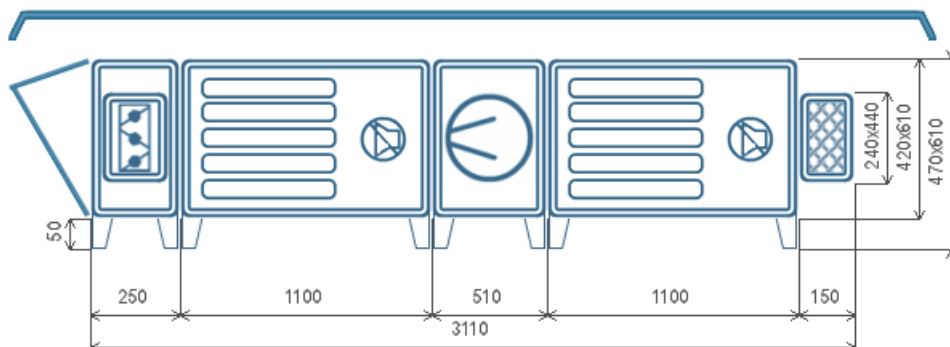

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	660	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.08
Р статическое (Па)	297	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2127		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.18
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.19
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

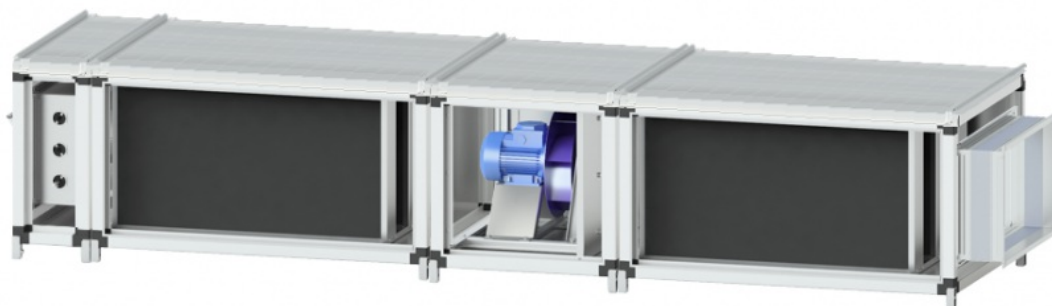

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1575	1575
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	50	3.5
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.5
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.7
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	50	3.5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.5
ИТОГО:						146.8	103	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.19
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

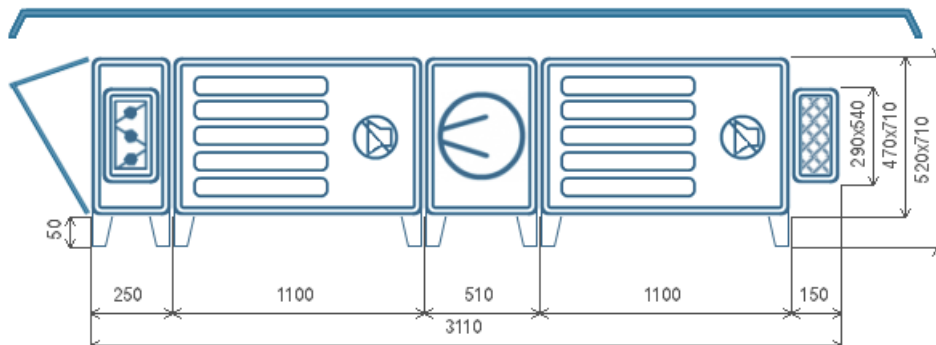

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1575	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.2
Р статическое (Па)	353.6	Ток (А)	1.43
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	44	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2417		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.19
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.20 (увелич напор)
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

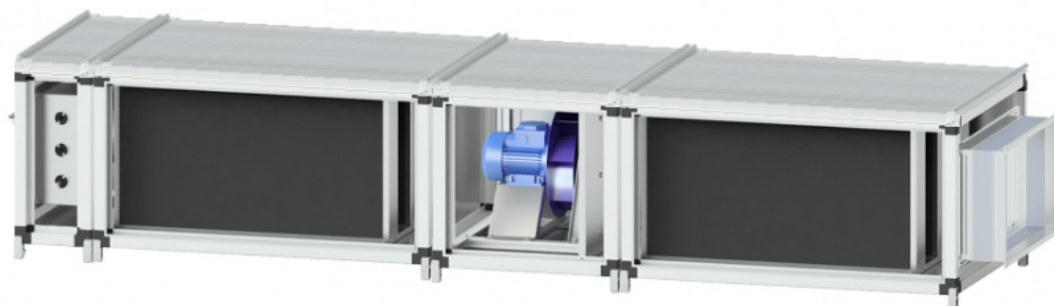

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	200 /	200 /
Р свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.3 / 0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	3	0.7
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.7
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.3
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	3	0.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	0.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.7
ИТОГО:	-	0	0			131.1	6	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.20 (увелич напор)
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

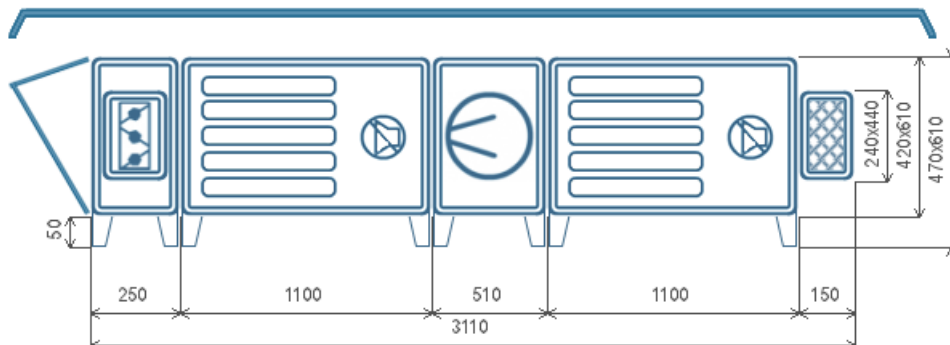

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	200	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.03
Р статическое (Па)	226.1	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1738		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.21
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

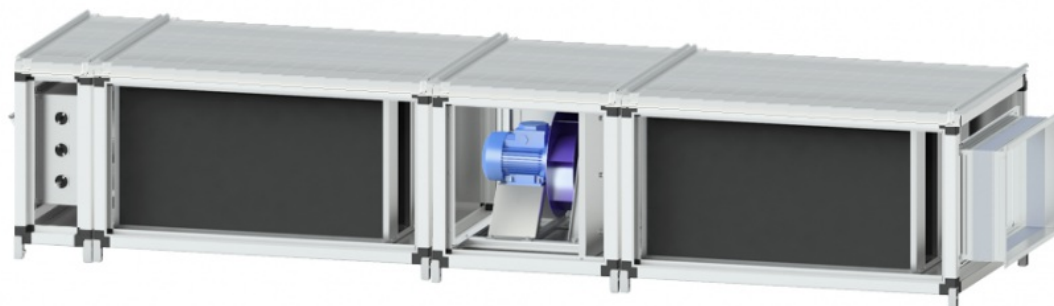

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	670	670
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	2.3
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	23	2.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	1	2.3
ИТОГО:						131.1	47	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.21
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

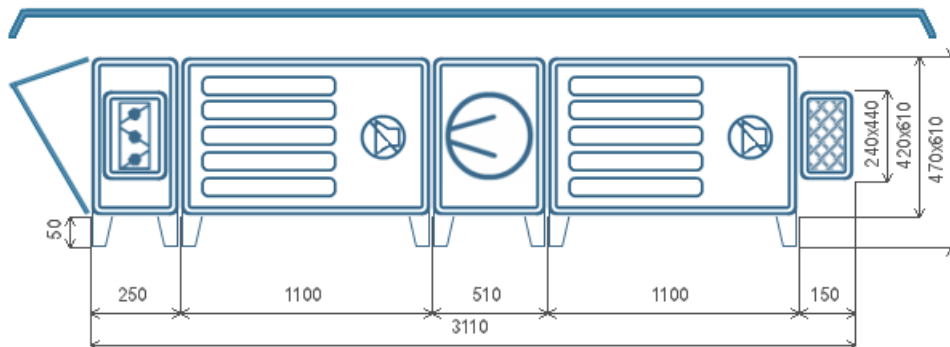

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	670	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.09
Р статическое (Па)	347	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2277		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.21
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Адрес объекта

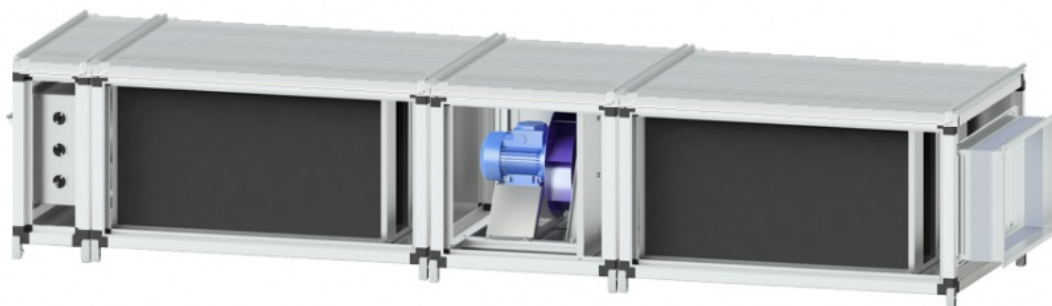

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ


Расход воздуха (м3/ч)	180	180
Р свободное (Па)	220	220
Скорость воздуха (м/с)	0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	2	0.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	0.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	0.3
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	2	0.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	0.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	0	0.6
ИТОГО:						129.6	4	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.22 (увелич. напор)
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

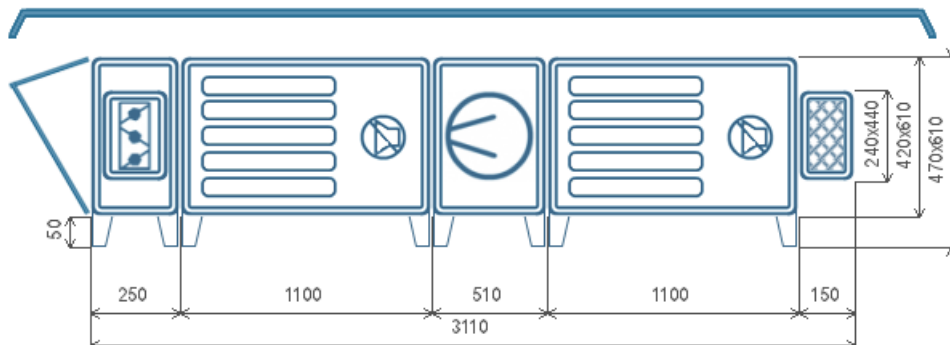

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	180	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.03
Р статическое (Па)	224.7	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1732		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.22 (увелич. напор)
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.23 (увелич. напор)
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

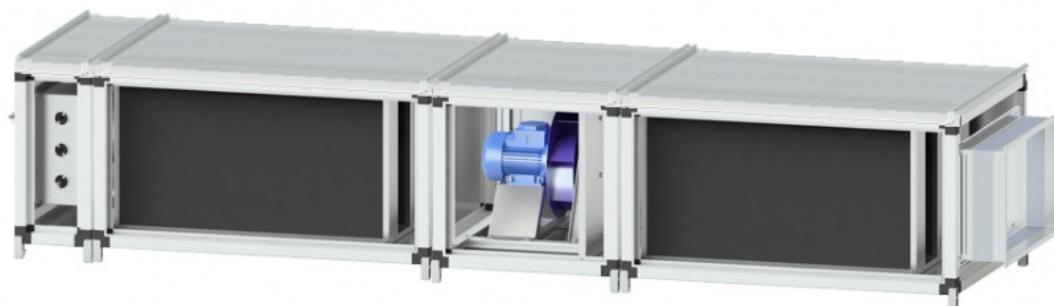

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	240 /	240 /
Р свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.4 / 0.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	4	0.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.4
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	4	0.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	0.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.8
ИТОГО:	-	0	0			129.6	8	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.23 (увелич. напор)
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

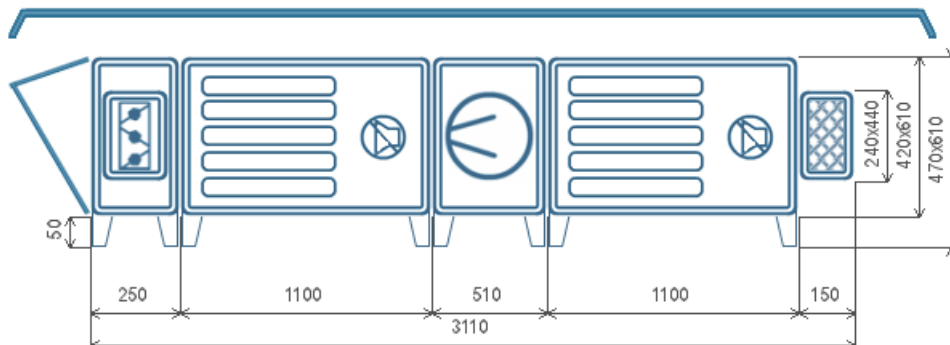

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	240	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.03
P статическое (Па)	227.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.4
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1746		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.24
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

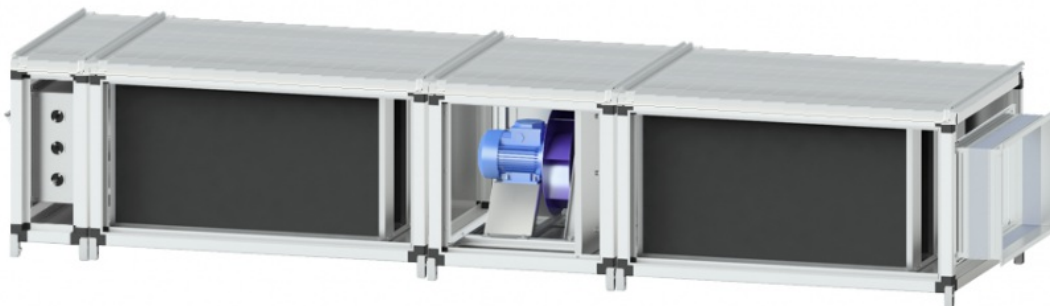

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1850	1850
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	148.5 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100х710х470	42	68	4.1
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150х540х290	3.2	0	4.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	-	-	-	-	510х710х470	45	0	2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100х710х470	42	68	4.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х710х470	10	0	4.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х540х290	6.3	4	4.1
ИТОГО:						148.5	140	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.24
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

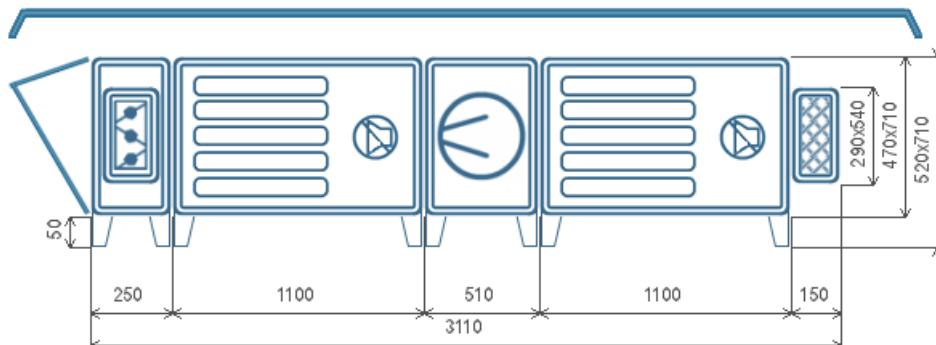

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1850	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.27
Р статическое (Па)	389.7	Ток (А)	1.4
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	49	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	45
n рабочая (об/мин)	2680		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.24
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.25
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

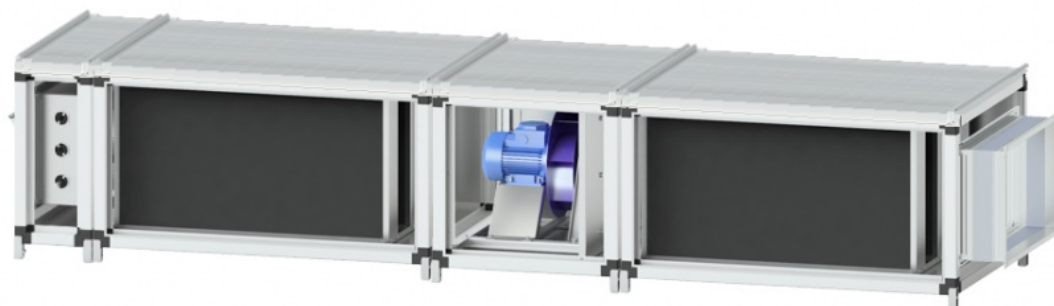

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	1220 /	1220 /
Р свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	1.8 / 1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	71	4.2
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	4.2
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	1.8
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	71	4.2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	2	4.2
ИТОГО:	-	0	0			131.1	144	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.25
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

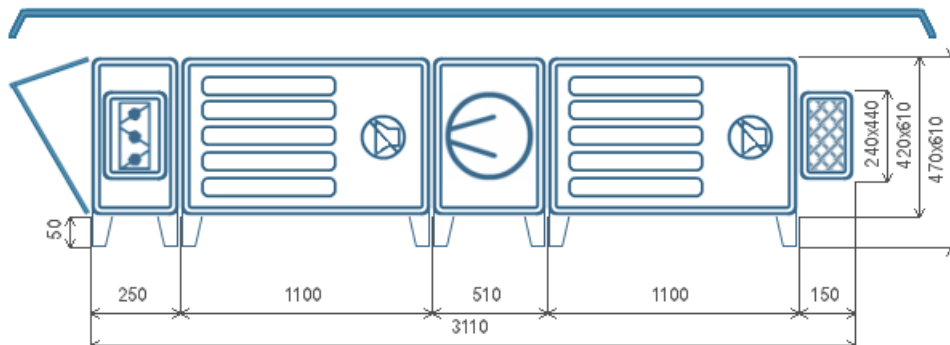

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	1220	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.18
P статическое (Па)	393.7	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	51	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2791		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании	44	48	41	32	31	33	31	50
К окружению	46	55	57	56	54	43	34	62

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.26
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

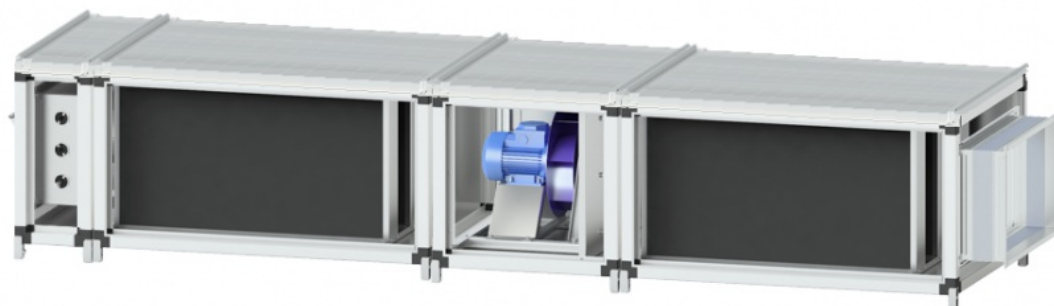

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	170 /	170 /
Р свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.3 / 0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.6
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.6
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.3
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	2	0.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	0.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.6
ИТОГО:	-	0	0			131.1	4	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.26
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

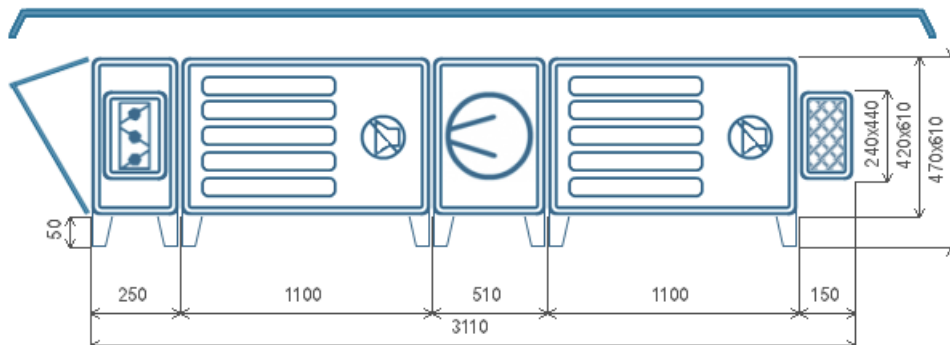

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	170	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.02
P статическое (Па)	224.7	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1732		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.27
Тип установки	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

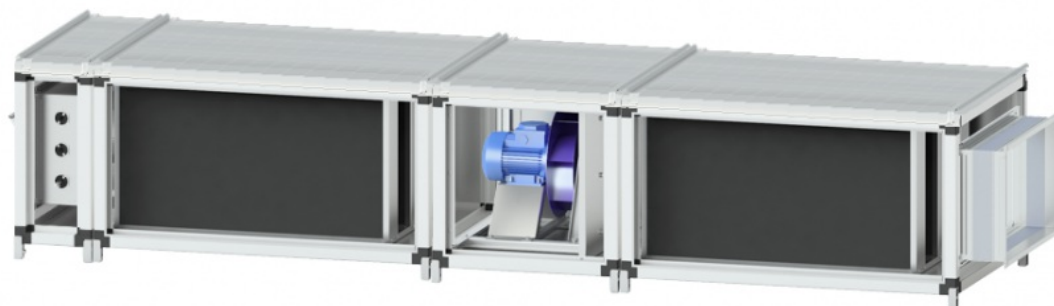

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	5040	5040
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3160/910/620	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	220.3 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x910x620	58	72	5
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x740x440	4.6	0	5
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	-	-	-	-	710x910x620	76	0	3.1
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x910x620	58	72	5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x910x620	12.5	0	5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x784x464	11.2	7	5
ИТОГО:						220.3	151	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.27
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

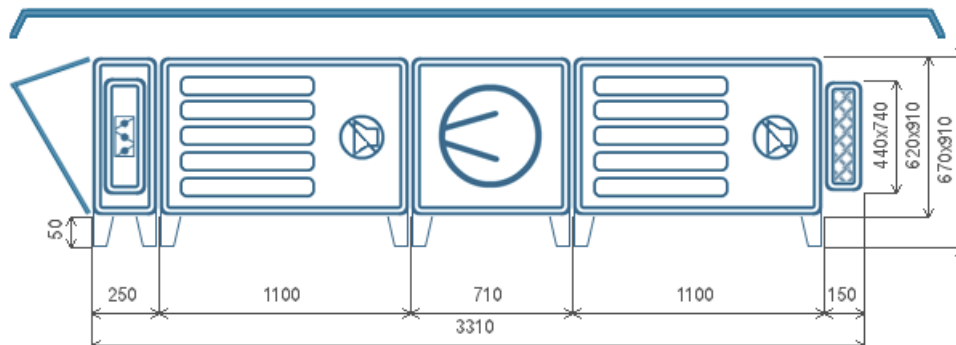

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.35-2.2x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Расход воздуха (м ³ /ч)	5040	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	1.03
Р статическое (Па)	451.4	Ток (А)	4.9
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.1
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2860
Частота (Гц)	42	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP80B2	Масса (кг)	76
n рабочая (об/мин)	2411		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	58	50	41	38	41	40	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.27
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.28
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

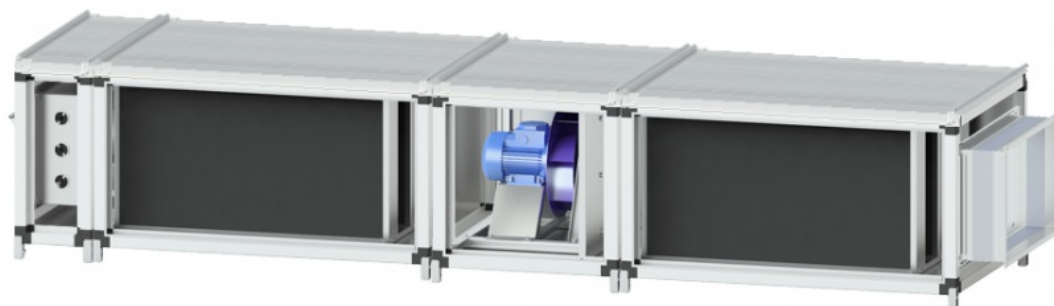

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1935	1935
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	162.5 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	53	3.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	3.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	1.9
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	53	3.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	3.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.6	3	3.6
ИТОГО:						162.5	109	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.28
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

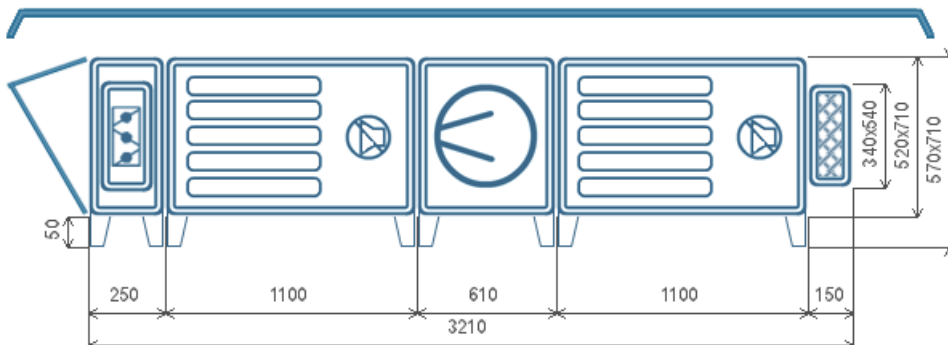

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м ³ /ч)	1935	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.26
Р статическое (Па)	359.2	Ток (А)	2.52
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.9
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP71B2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2195		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	48	41	31	31	32	30	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	46	50	43	33	31	34	32	52
К окружению (Приток/вытяжка)	48	57	59	57	55	44	35	63


Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.28
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
---	--------

Комплект автоматики	1
---------------------	---

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.29
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

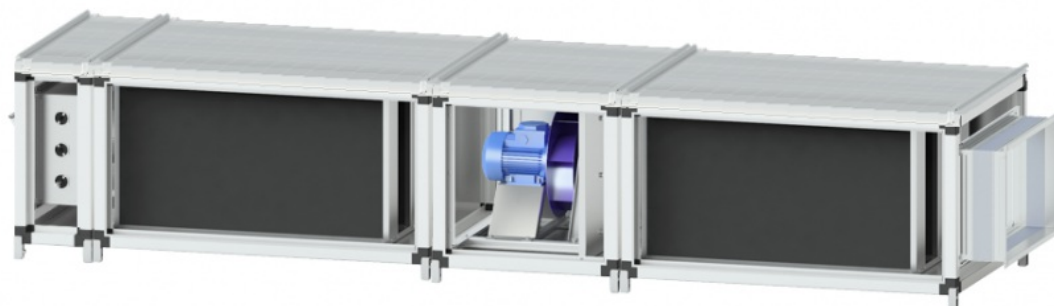

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	400 /	400 /
Р свободное (Па)	250 /	250 /
Скорость воздуха (м/с)	0.6 / 0.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	129.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	10	1.4
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	1.4
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.6
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	10	1.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	1.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	1.4
ИТОГО:	-	0	0			129.6	20	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.29
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

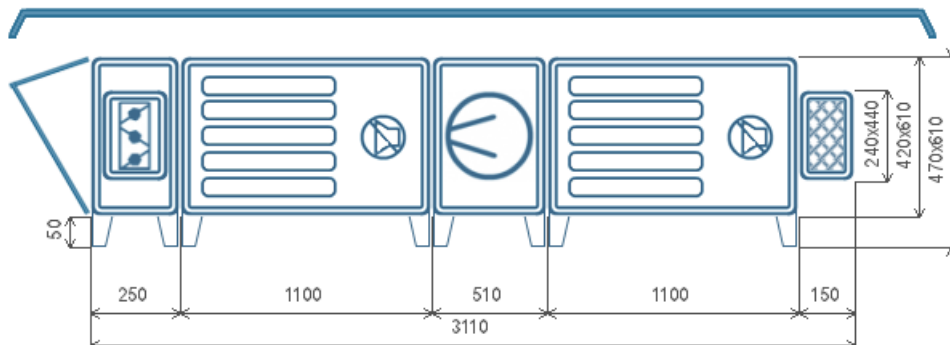

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	400	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.05
P статическое (Па)	269.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	35	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1929		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании	39	43	35	30	31	31	29	45
К окружению	41	50	51	50	48	36	28	56

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Адрес объекта	РОССИЯ,, Москва г,,,, ул Соколиной Горы 5-я, 14,,
---------------	---

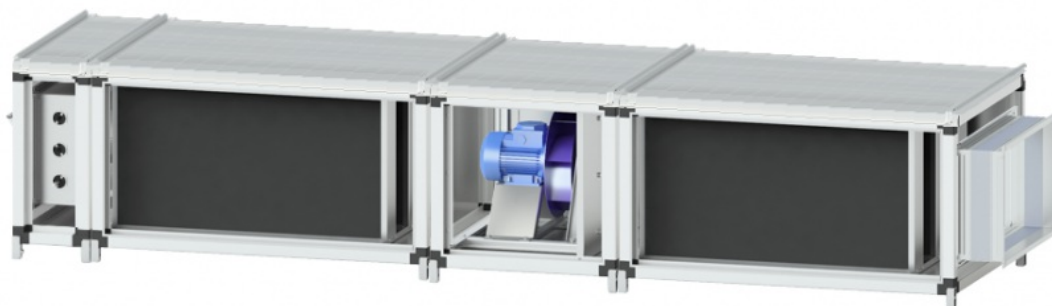

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	150	150
Р свободное (Па)	220	220
Скорость воздуха (м/с)	0.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	2	0.5
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	0.5
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	0.2
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100×610×420	37	2	0.5
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	9	0	0.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	0	0.5
ИТОГО:						131.1	4	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.30 (увелич. напор)
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

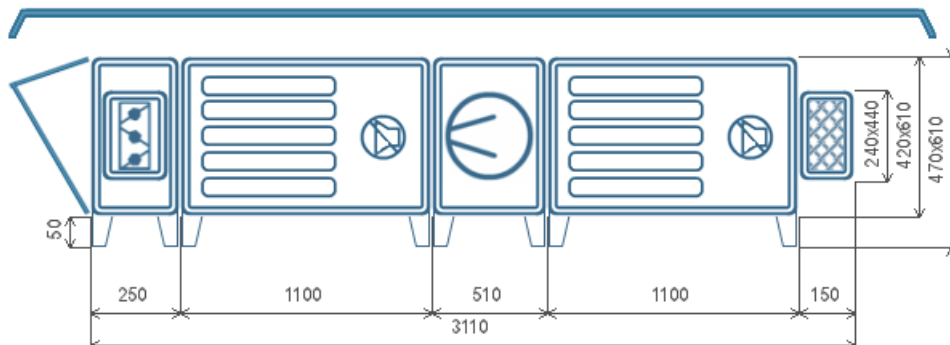

А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	150	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.02
P статическое (Па)	223.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1728		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению (Приток/вытяжка)	38	47	48	47	45	34	26	53

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.30 (увелич. напор)
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.31 (увелич напор)
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

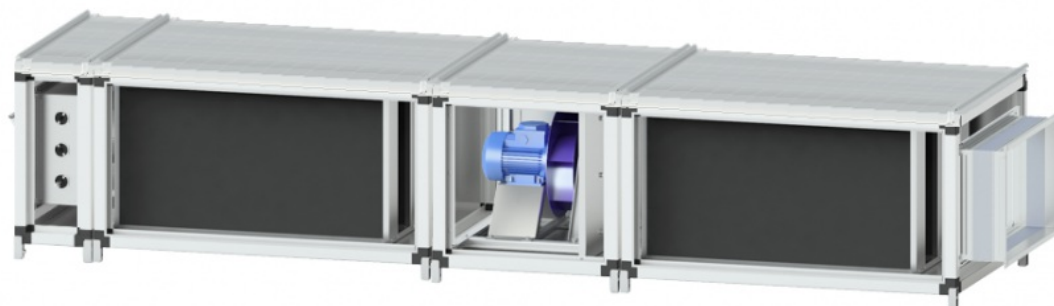

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	240 /	240 /
Р свободное (Па)	220 /	220 /
Скорость воздуха (м/с)	0.4 / 0.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	131.1 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	4	0.8
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.4
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x610x420	37	4	0.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	9	0	0.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.8
ИТОГО:	-	0	0			131.1	8	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.31 (увелич напор)
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

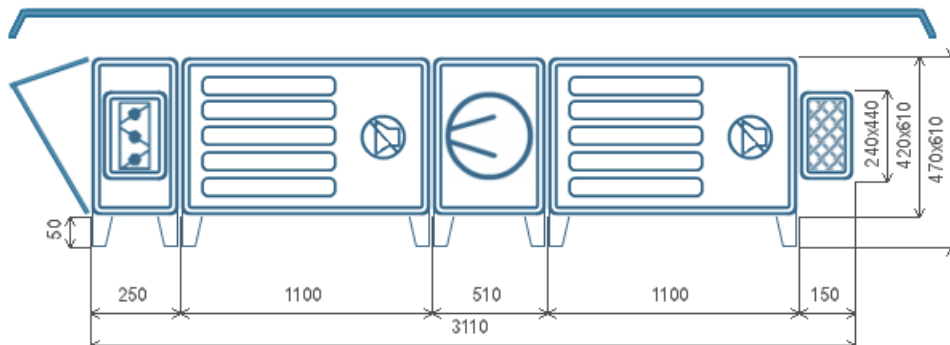

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	240	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.03
Р статическое (Па)	227.5	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	220	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.4
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	32	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	1746		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	34	38	30	30	31	31	29	42
На нагнетании	36	40	32	30	31	31	29	43
К окружению	38	47	48	47	45	34	26	53

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.32
Тип установки	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

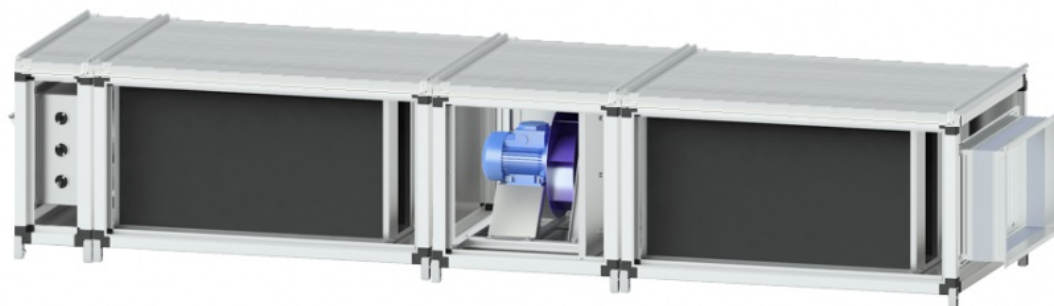

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	5900 /	5900 /
Р свободное (Па)	350 /	350 /
Скорость воздуха (м/с)	3.6 / 3.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3160/910/620	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Справа
Масса	220.3 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x910x620	58	100	5.9
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	150x740x440	4.6	0	5.9
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	-	-	-	-	710x910x620	76	0	3.6
Шумоглушитель удлиненный	-	-	-	-	1100x910x620	58	100	5.9
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x910x620	12.5	0	5.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x784x464	11.2	10	5.9
ИТОГО:	-	0	0			220.3	210	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	B2.32
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

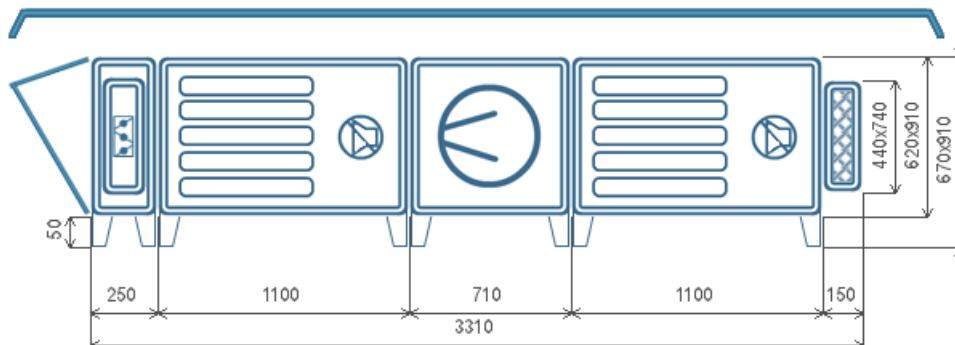

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.35-2.2x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Расход воздуха (м ³ /ч)	5900	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	1.55
Р статическое (Па)	558.9	Ток (А)	4.9
Р свободное (Па)	350	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.6
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2860
Частота (Гц)	49	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР80В2	Масса (кг)	76
n рабочая (об/мин)	2777		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	55	60	53	44	41	45	44	62
На нагнетании	57	62	55	46	43	47	46	64
К окружению	59	69	71	70	68	57	49	76

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO2.34
Тип установки	LITENED BS 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

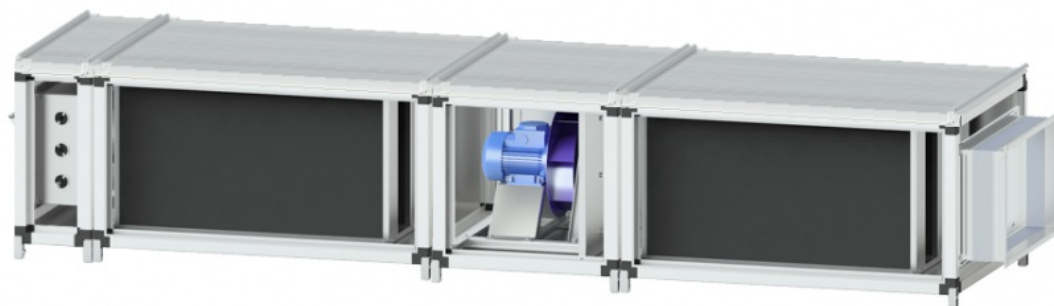

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	2175 /	2175 /
Р свободное (Па)	400 /	400 /
Скорость воздуха (м/с)	2.1 / 2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3060/710/520	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Справа
Масса	162.5 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	65	4
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.1
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	65	4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.6	4	4
ИТОГО:	-	0	0			162.5	134	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	МО2.34
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

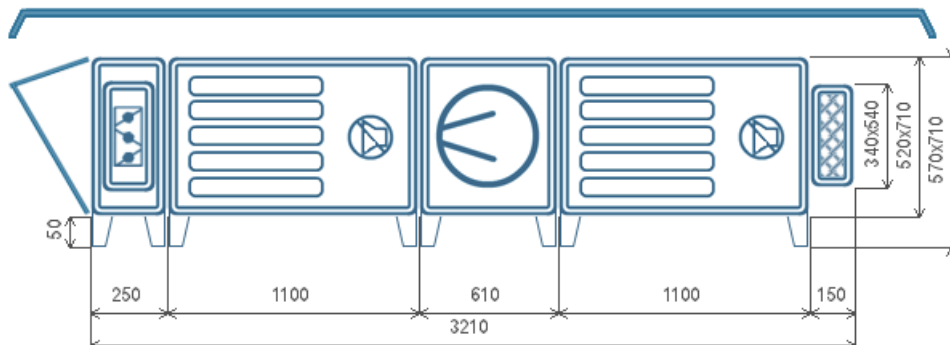

А x В - Высота x Ширина


Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.28-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м ³ /ч)	2175	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.43
Р статическое (Па)	533.2	Ток (А)	2.52
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР71В2	Масса (кг)	54
n рабочая (об/мин)	2585		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании	49	54	47	37	34	38	36	56
К окружению	51	61	63	61	59	48	39	67

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	MO2.36
Тип установки	LITENED BS 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	29.07.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 429 Соколиная гора , ул. Соколиной горы 5-я, д. 14
Адрес объекта	РОССИЯ, , Москва г, , , , ул Соколиной Горы 5-я, 14, ,

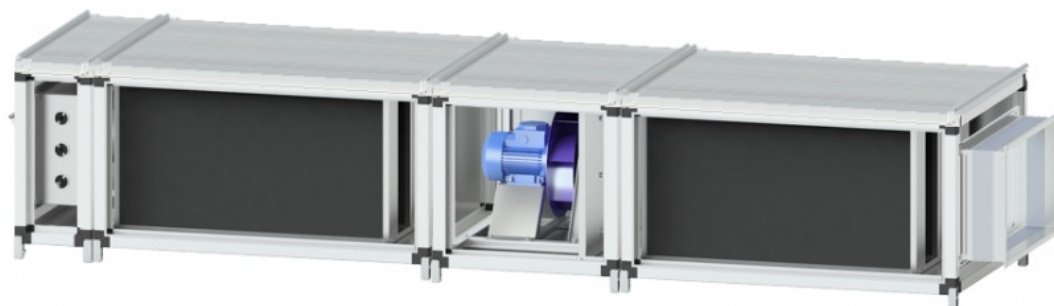

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	1600 /	1600 /
Р свободное (Па)	300 /	300 /
Скорость воздуха (м/с)	1.8 / 1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2960/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED BS
Сторона обслуживания	Слева
Масса	146.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинк. сталь с защ. пленкой / Окрашенная оцинк. сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий крашенный

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	53	3.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.8
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	53	3.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.6
ИТОГО:	-	0	0			146.8	109	

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	МО2.36
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

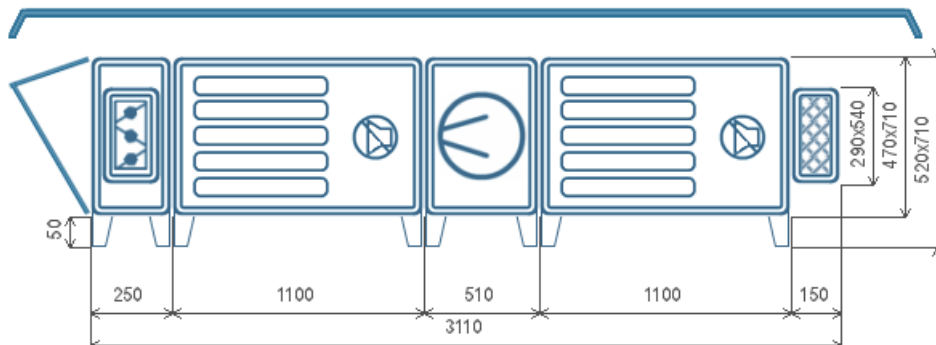


А x В - Высота x Ширина

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.25-0.55x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Расход воздуха (м ³ /ч)	1600	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.24
P статическое (Па)	409.2	Ток (А)	1.43
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	46	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63B2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2537		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании	50	55	48	38	35	39	38	57
К окружению	52	62	64	62	60	49	41	68

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

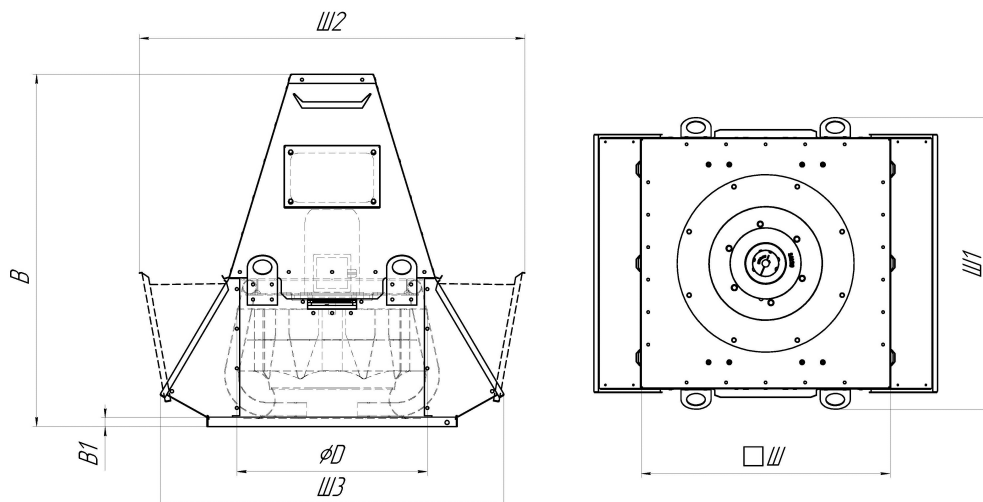

Вентилятор: VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	24900	25068
Статическое давление (Па)	700	709

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x15
n рабочая	1450 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	11 кВт
Номинальный ток	22.9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	908	W2 мм	1863
Ш мм	1246	W1 мм	1362
W3 мм	1654	B мм	1335
Масса кг	312	B1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-800


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	79	93	94	97	96	94	90	86	102
Звуковое давление	68	82	83	86	85	83	79	75	92

VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1

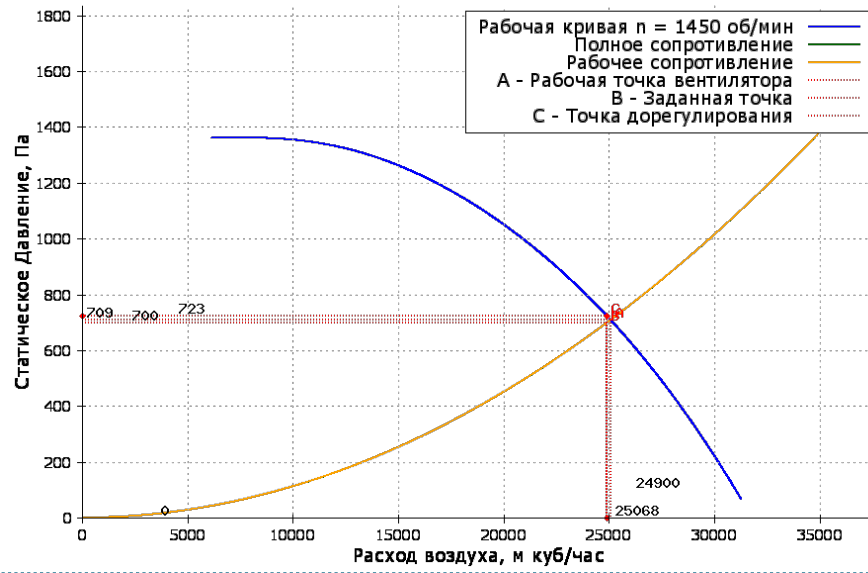

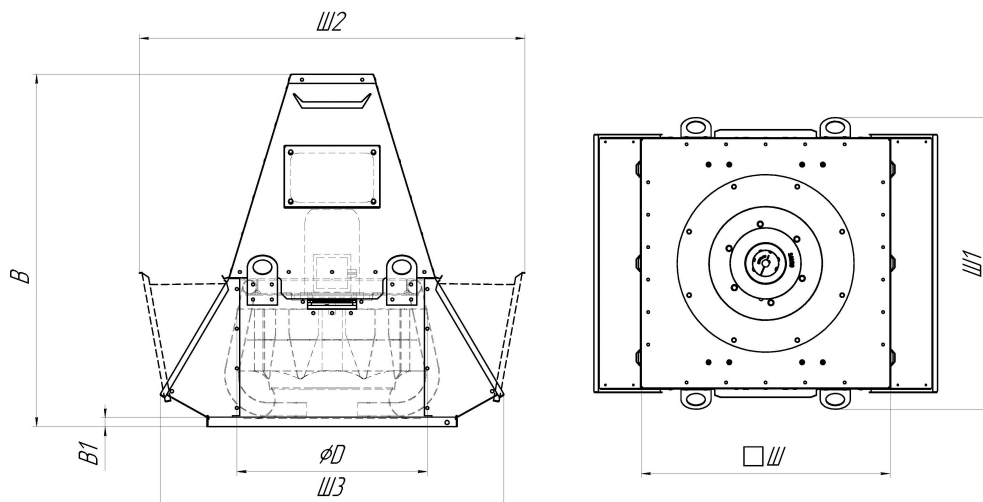

Вентилятор: VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	25100	25222
Статическое давление (Па)	690	696

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x15
n рабочая	1450 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	11 кВт
Номинальный ток	22.9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	908	Ш2 мм	1863
Ш мм	1246	Ш1 мм	1362
Ш3 мм	1654	В мм	1335
Масса кг	312	В1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-800


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	79	93	94	97	96	94	90	86	102
Звуковое давление	68	82	83	86	85	83	79	75	92

VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-Y1

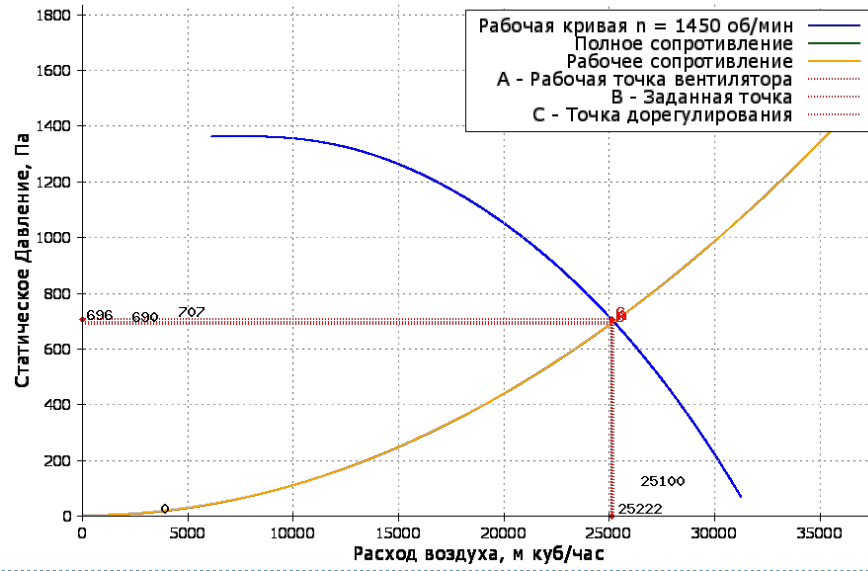

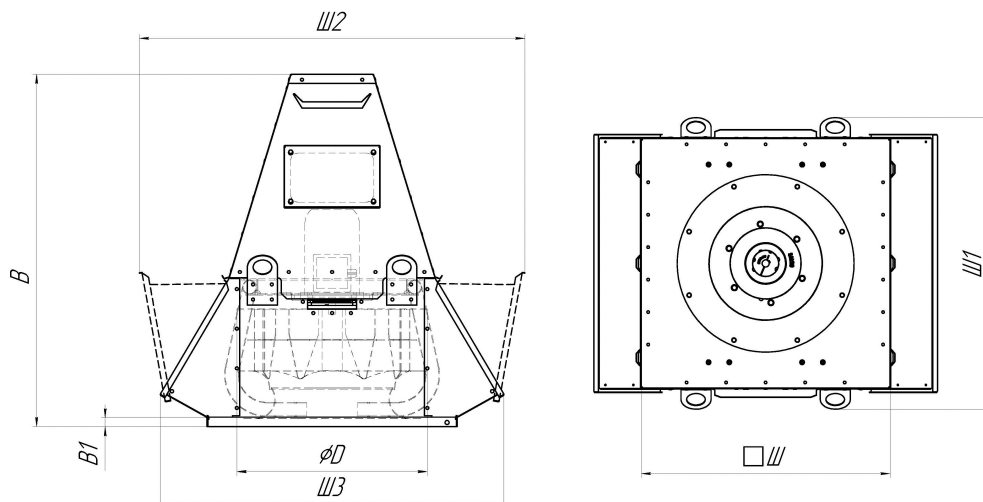

Вентилятор: VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	21850	23102
Статическое давление (Па)	690	771

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x15
n рабочая	1455 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	11 кВт
Номинальный ток	22.9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	805	W2 мм	1639
Ш мм	1081	В мм	1172
ШЗ мм	1436	В1 мм	25
Масса кг	253		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-710


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	79	93	94	97	96	94	90	86	103
Звуковое давление	68	82	83	86	85	83	79	75	92

VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-Y1

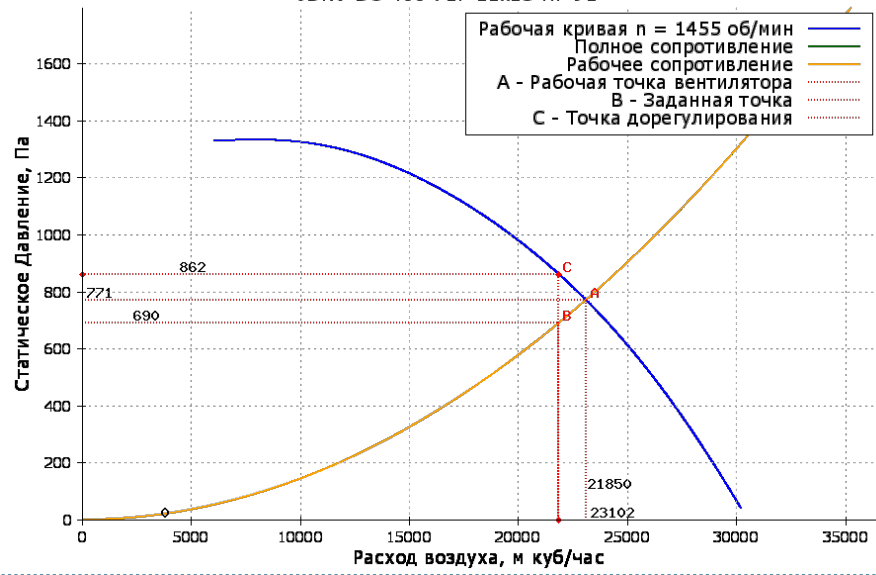

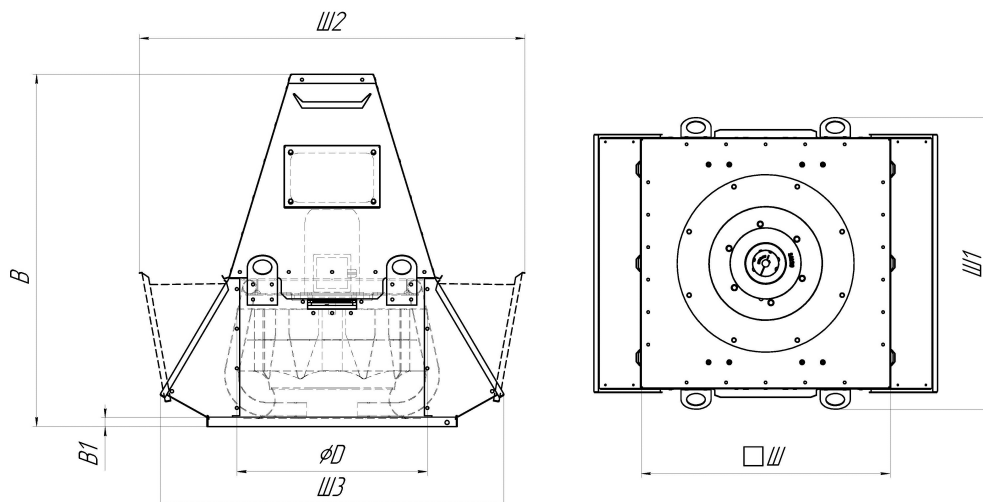

Вентилятор: VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	16700	17231
Статическое давление (Па)	820	873

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	17.5 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1010	Ш2 мм	2096
Ш мм	1408	Ш1 мм	1504
Ш3 мм	1840	В мм	1633
Масса кг	388	В1 мм	30

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-900


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	77	91	92	95	94	92	88	84	101
Звуковое давление	66	80	81	84	83	81	77	73	90

VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-Y1

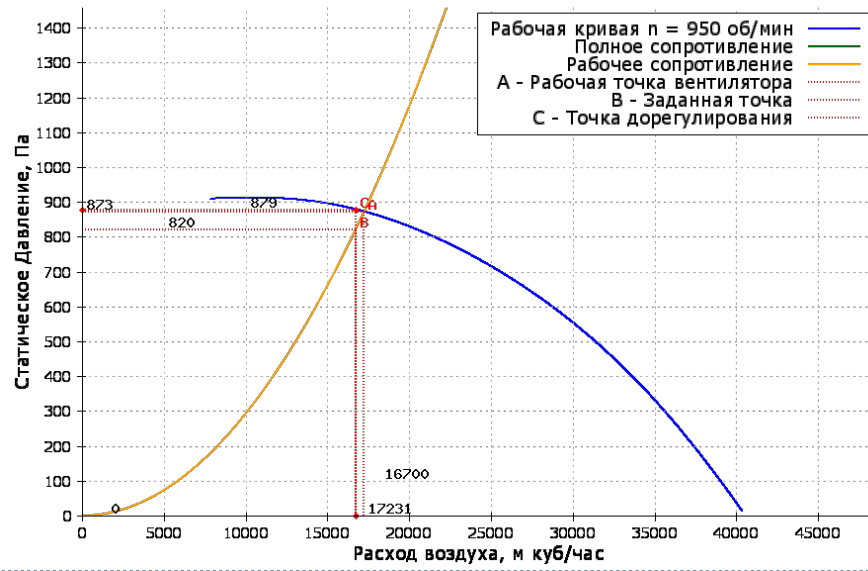

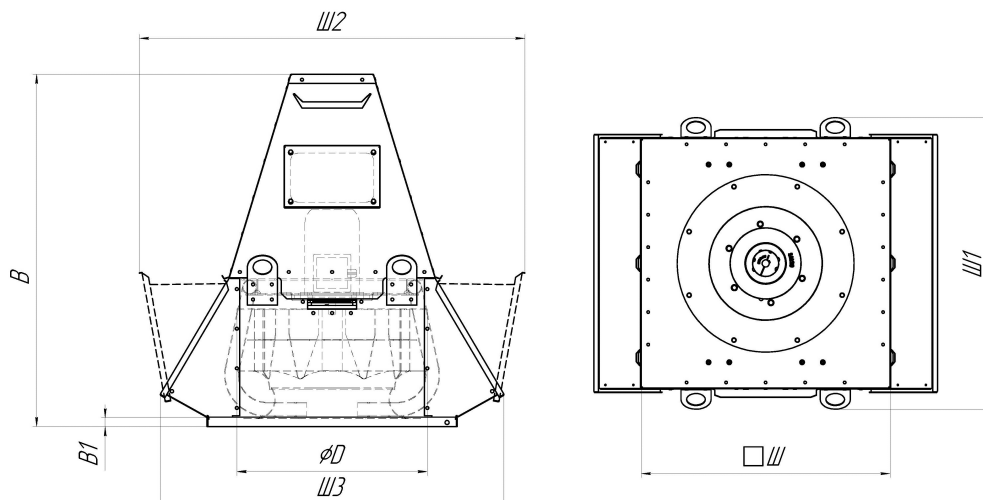

Вентилятор: VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	18200	18289
Статическое давление (Па)	850	858

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	17.5 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1010	Ш2 мм	2096
Ш мм	1408	Ш1 мм	1504
ШЗ мм	1840	В мм	1633
Масса кг	388	В1 мм	30

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-900


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88

VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-Y1

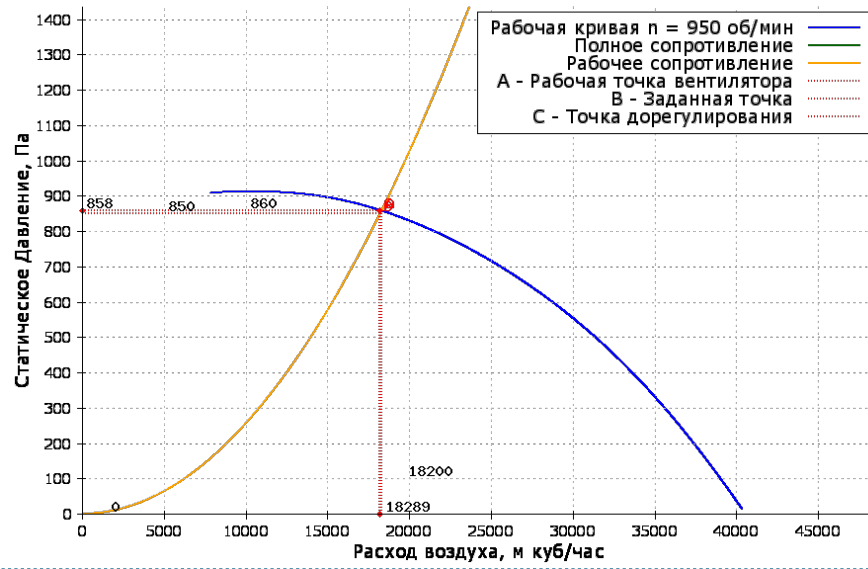

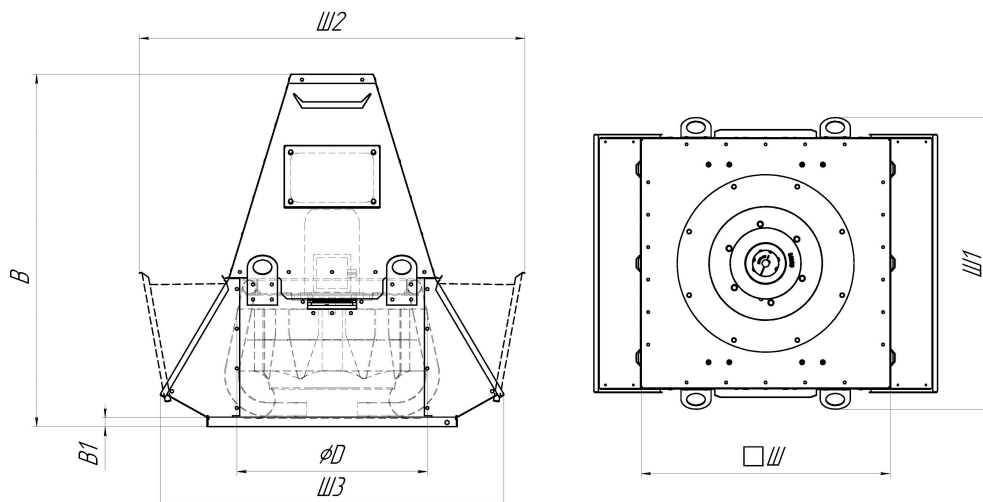

Вентилятор: VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	20300	20297
Статическое давление (Па)	640	639

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x7,5
n рабочая	720 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	18.3 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	100
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1130	Ш2 мм	2323
Ш мм	1586	Ш1 мм	1673
Ш3 мм	2052	В мм	1591
Масса кг	541	В1 мм	30

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	61	70	70	71	74	72	70	65	79
Звуковое давление	50	59	59	60	63	61	59	54	69

VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

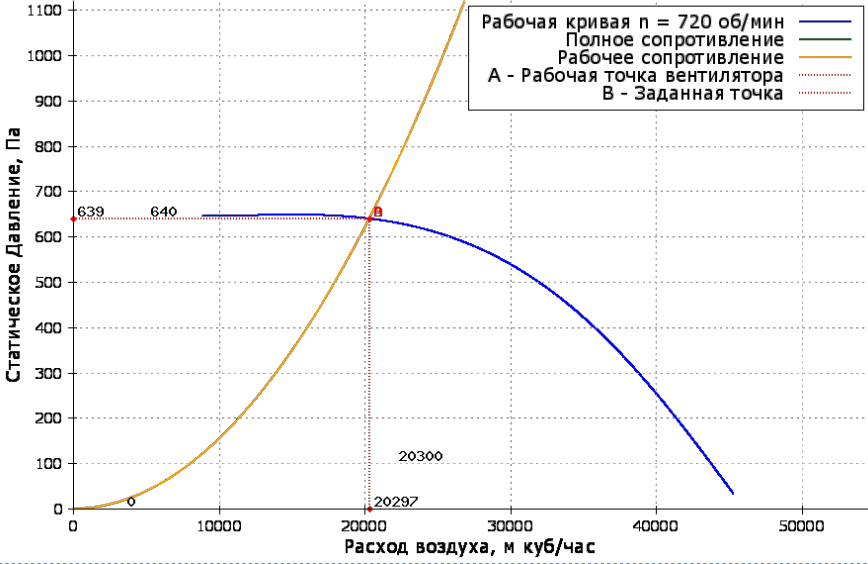

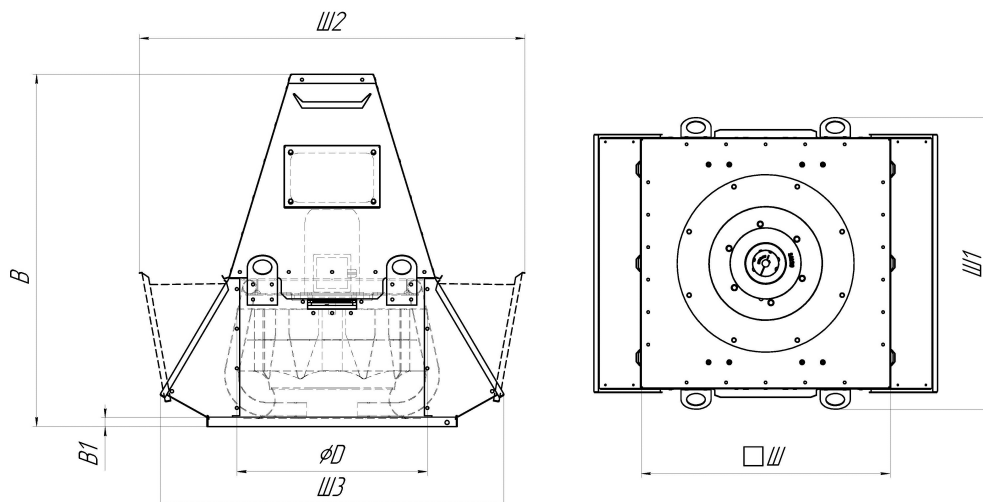

Вентилятор: VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	19500	19685
Статическое давление (Па)	630	642

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x7,5
n рабочая	720 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	18.3 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	100
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1130	Ш2 мм	2323
Ш мм	1586	Ш1 мм	1673
Ш3 мм	2052	В мм	1591
Масса кг	541	В1 мм	30

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	68	68	69	71	74	72	70	66	79
Звуковое давление	57	57	58	60	63	61	59	55	69

VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

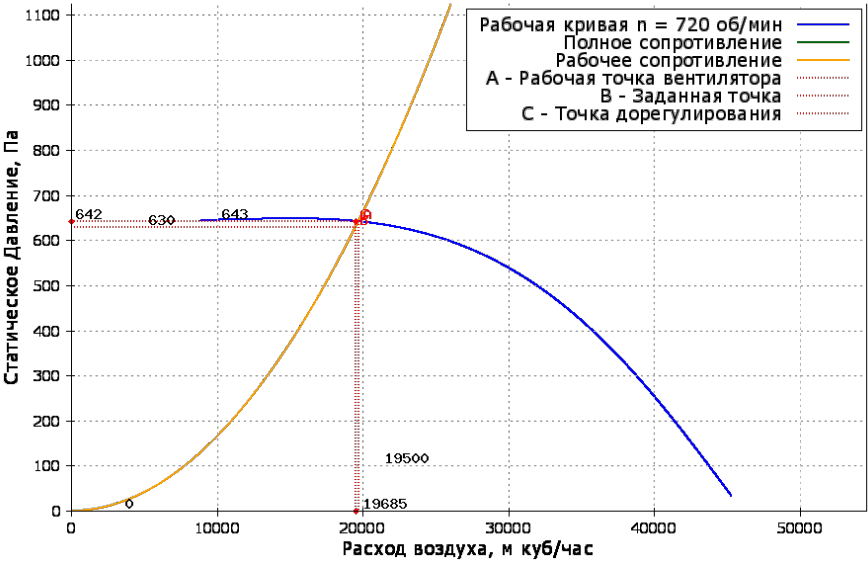

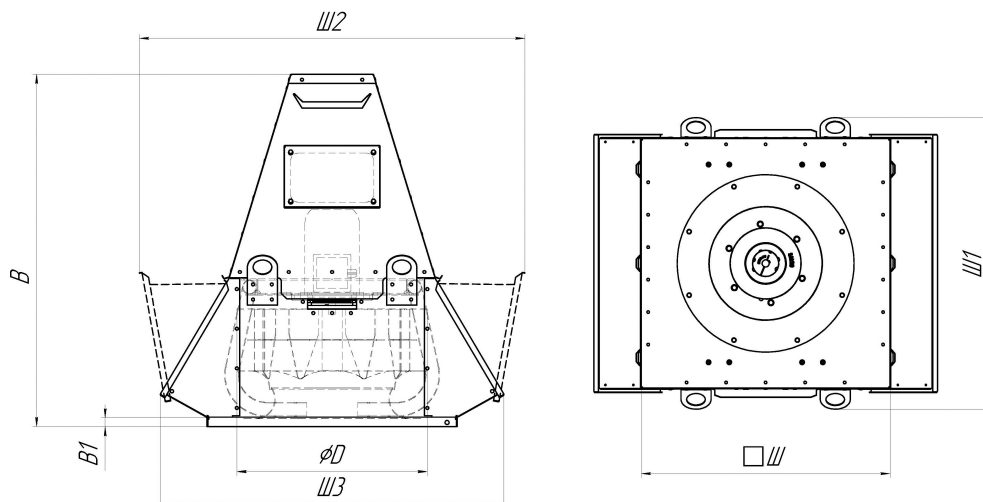

Вентилятор: VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	19400	19442
Статическое давление (Па)	640	642

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x7,5
n рабочая	720 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	7.5 кВт
Номинальный ток	18.3 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	100
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1130	Ш2 мм	2323
Ш мм	1586	Ш1 мм	1673
ШЗ мм	2052	В мм	1591
Масса кг	541	В1 мм	30

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	68	68	69	71	74	72	70	66	79
Звуковое давление	57	57	58	60	63	61	59	55	69

VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-Y1

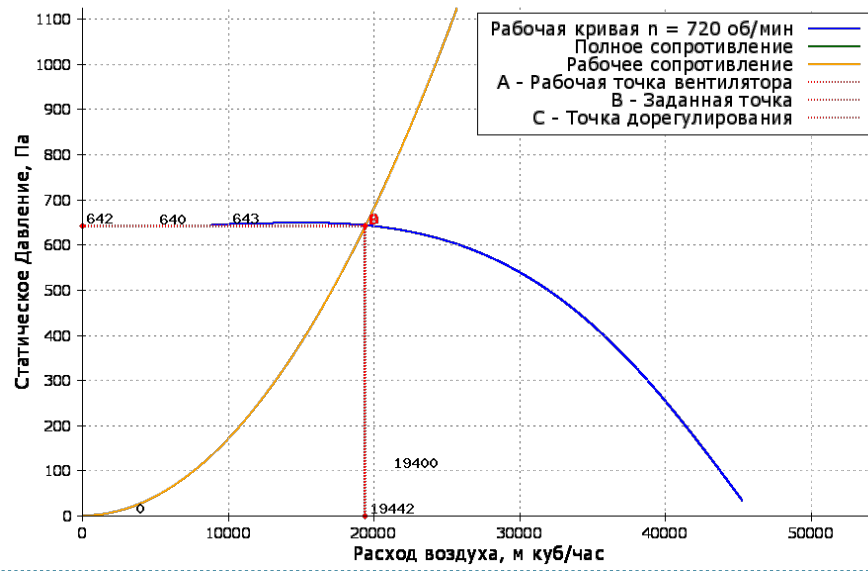

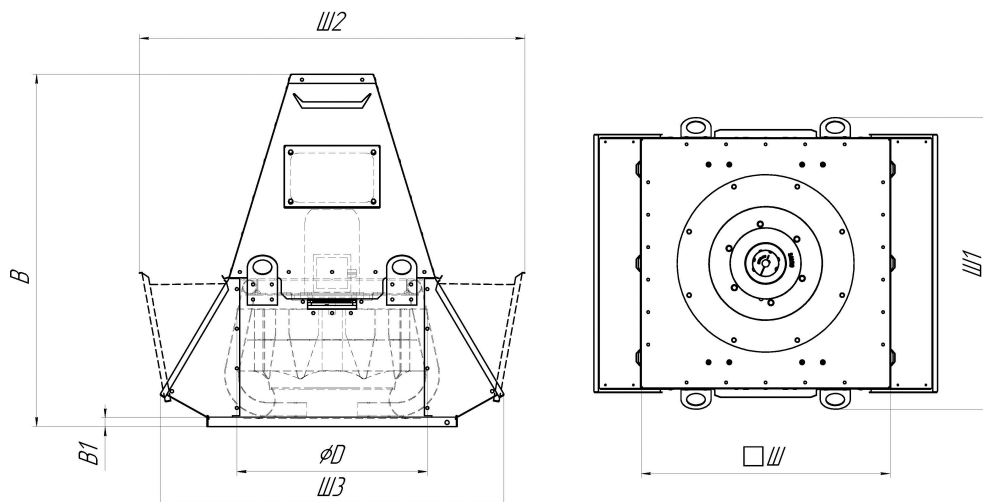

Вентилятор: VDNV-DU-400-100F-15x10-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	50500	51236
Статическое давление (Па)	320	329

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	15x10
n рабочая	970 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	15 кВт
Номинальный ток	31.6 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	100
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1130	Ш2 мм	2323
Ш мм	1586	Ш1 мм	1673
Ш3 мм	2052	В мм	1591
Масса кг	561	В1 мм	30

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000


1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	84	98	99	102	101	99	95	91	108
Звуковое давление	73	87	88	91	90	88	84	80	97

VDNV-DU-400-100F-15x10-HF-Y1

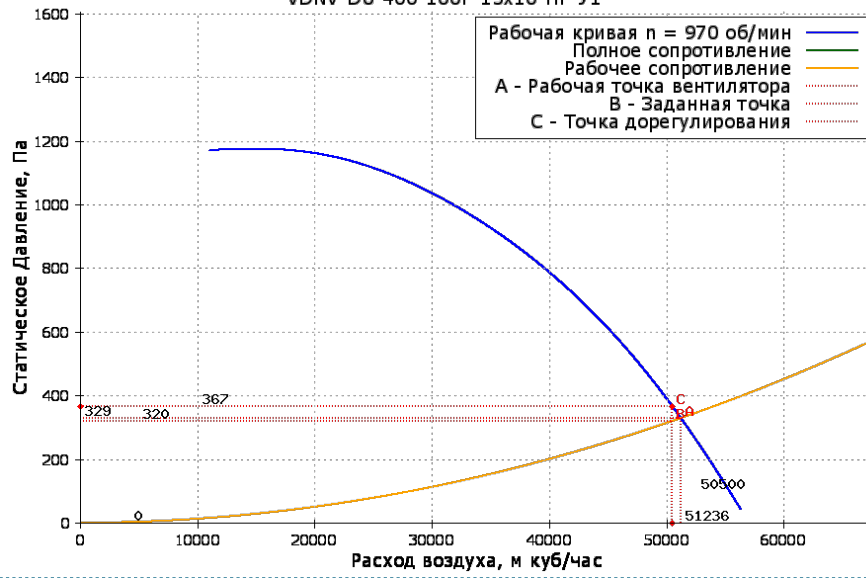

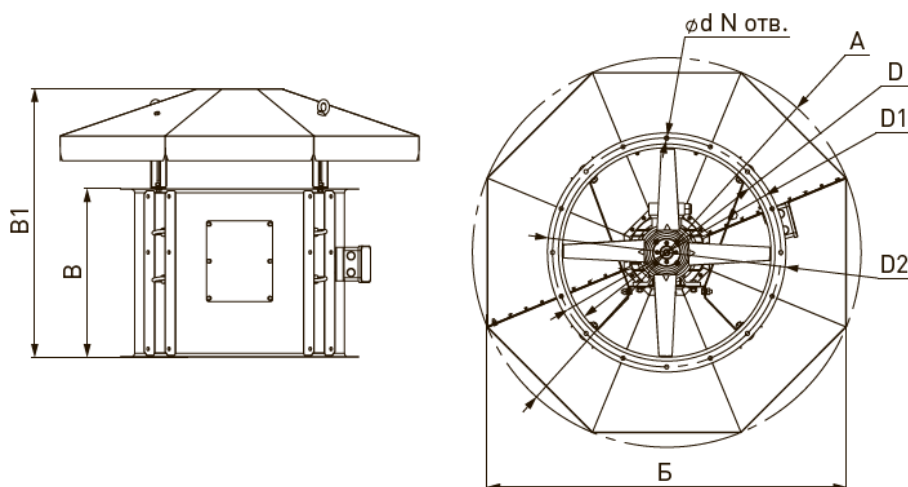

Вентилятор: VOP 71-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	17430	18728
Статическое давление (Па)	350	404

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	710	A (мм)	1310
D1 (мм)	760	B (мм)	1212
D2 (мм)	790	d (мм)	12
B (мм)	500	N (шт.)	16
B1 (мм)	832		
Масса (кг)	75.5		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 71	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-710	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	98	94	93	96	94	92	93	90	103
Звуковое давление	88	83	83	85	83	81	82	79	93

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 71	108

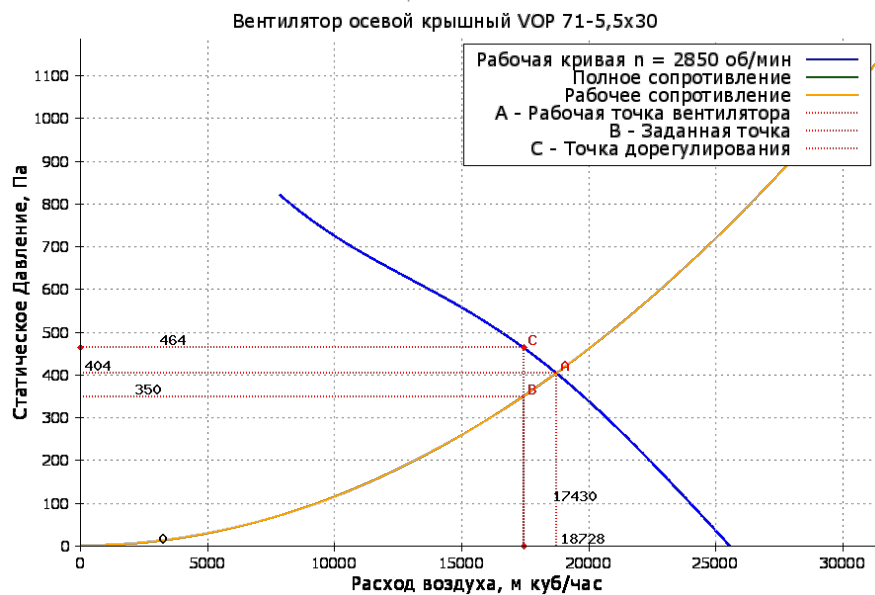

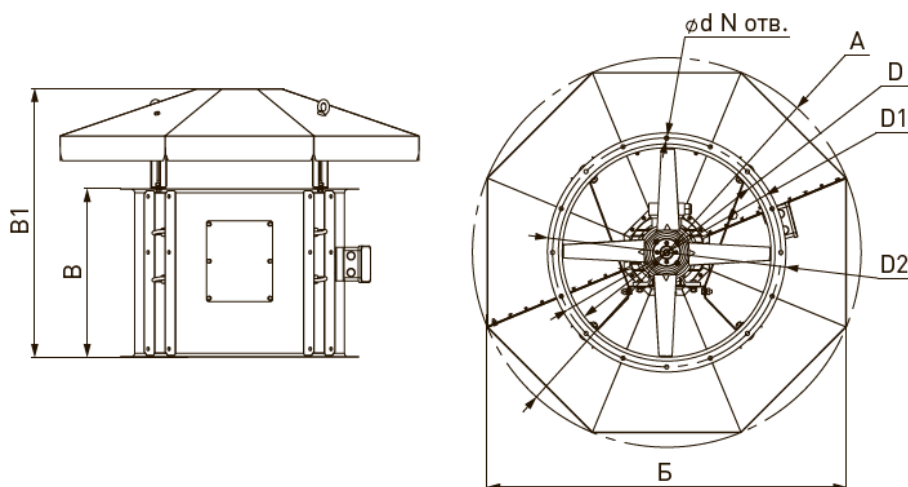

Вентилятор: VOP 71-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	17570	18798
Статическое давление (Па)	350	400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	710	A (мм)	1310
D1 (мм)	760	B (мм)	1212
D2 (мм)	790	d (мм)	12
B (мм)	500	N (шт.)	16
B1 (мм)	832		
Масса (кг)	75.5		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 71	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-710	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	98	94	93	96	94	92	93	90	103
Звуковое давление	88	83	83	85	83	81	82	79	93

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 71	110

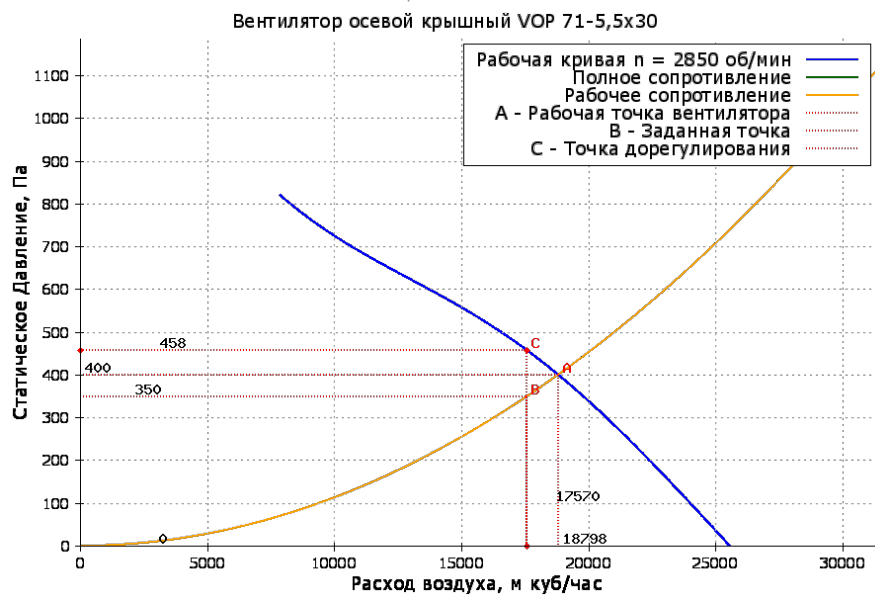

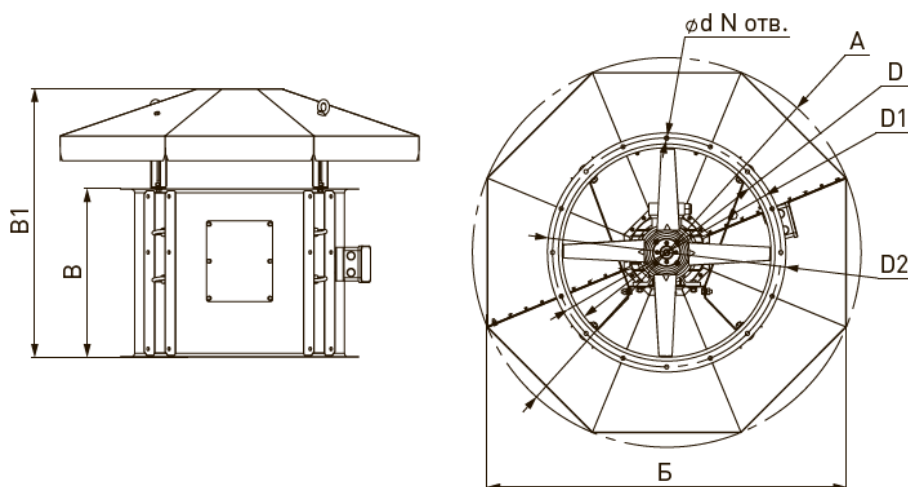

Вентилятор: VOP 56-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	15300	15392
Статическое давление (Па)	350	354

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	A (мм)	1040
D1 (мм)	610	B (мм)	960
D2 (мм)	640	d (мм)	12
B (мм)	500	N (шт.)	12
B1 (мм)	760		
Масса (кг)	61.3		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 56	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-500	1
Плита опорная SPN-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Звуковая мощность	97	94	92	89	89	88	86	78	101
Звуковое давление	87	84	82	79	79	78	76	68	90

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 56	215

Вентилятор осевой крышный VOP 56-5,5х30

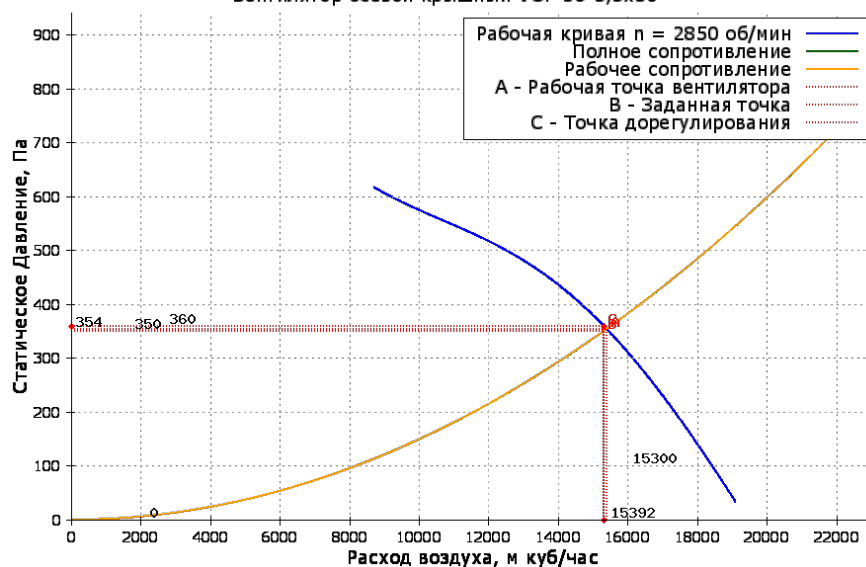

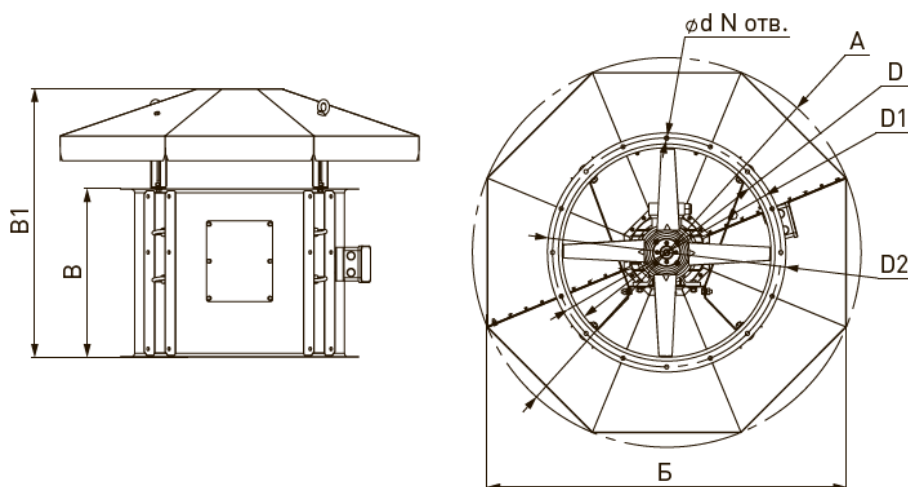

Вентилятор: VOP 71-7,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	24310	25624
Статическое давление (Па)	240	266

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x30
Частота вращения	2900 об/мин
Установочная мощность	7.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	710	A (мм)	1310
D1 (мм)	760	Б (мм)	1212
D2 (мм)	790	d (мм)	12
B (мм)	620	N (шт.)	16
B1 (мм)	952		
Масса (кг)	91.3		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 71	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-710	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Звуковая мощность	96	93	91	91	90	90	92	90	101
Звуковое давление	86	83	81	81	80	80	82	80	91

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 71	210

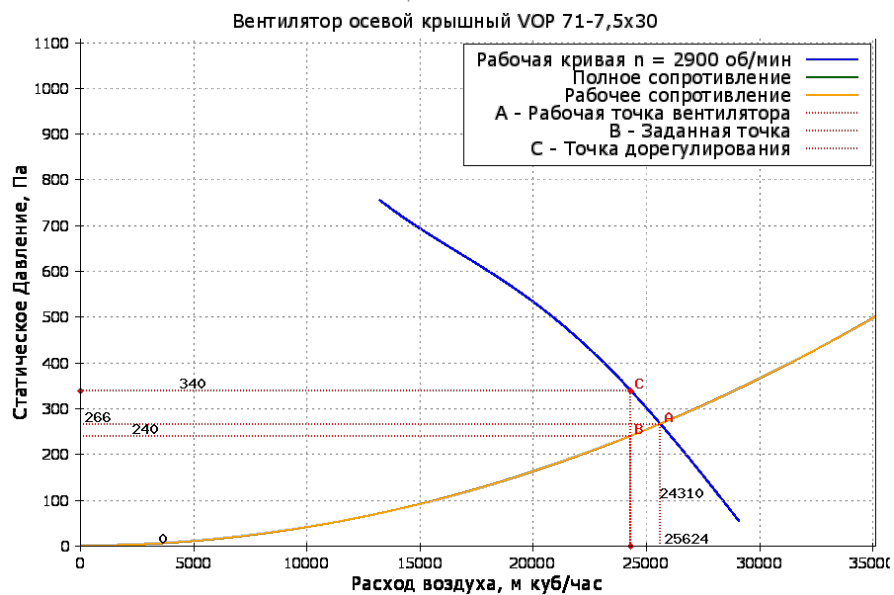

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	ПД2.1
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

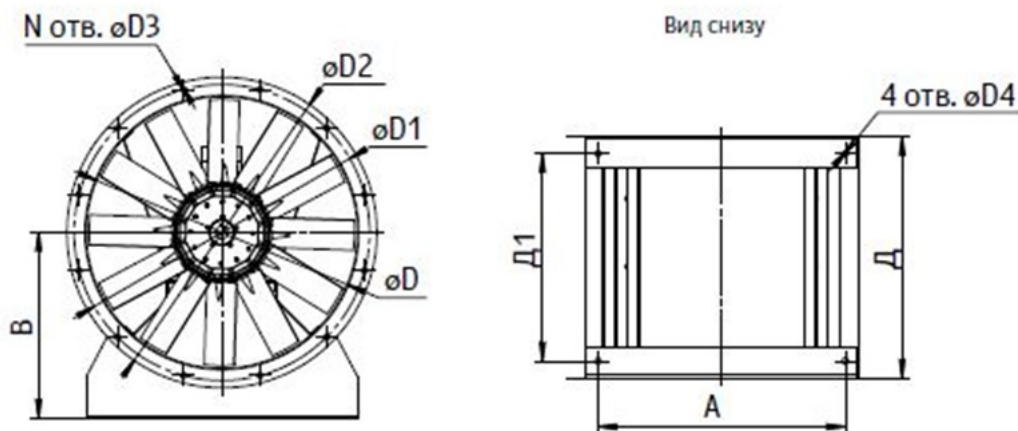

Вентилятор: VOC 56-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	11700	12883
Статическое давление (Па)	350	424

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	A (мм)	510
D1 (мм)	610	D4 (мм)	12.5
D2 (мм)	640	D3 (мм)	12
D (мм)	500	N (шт.)	12
B (мм)	382	Масса (кг)	45.2
D1 (мм)	427		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Вставка гибкая VINС-T4-560


2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	95	93	91	92	92	91	90	81	100
Звуковое давление	84	82	80	81	81	80	79	70	90

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3х30

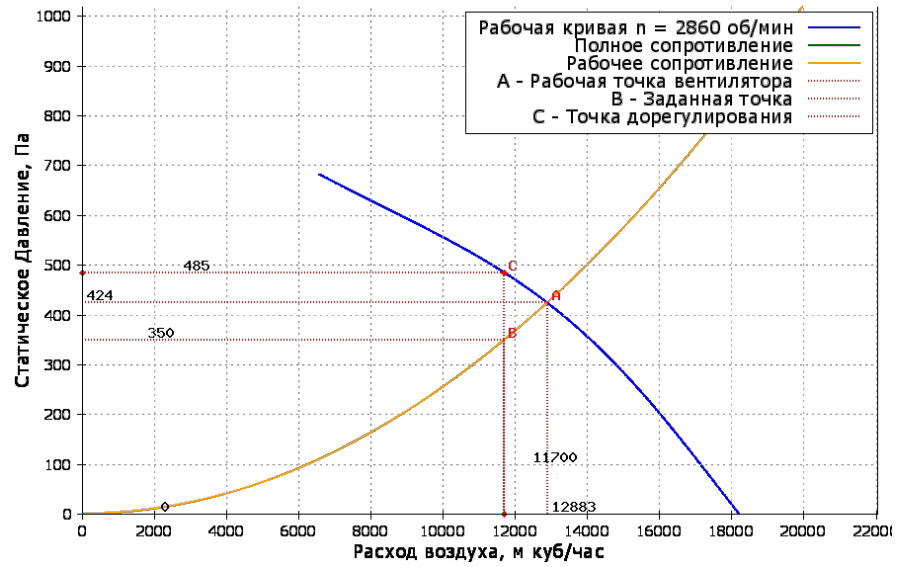

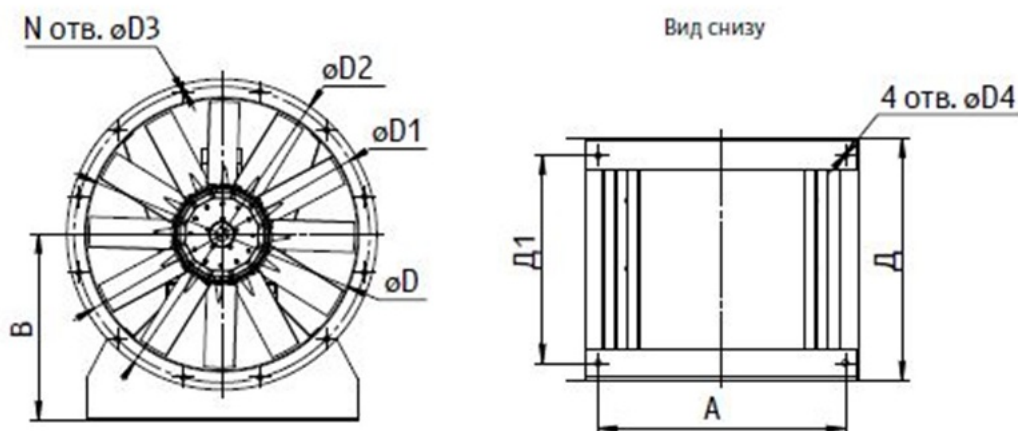

Вентилятор: VOC 50-4x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	14210	14377
Статическое давление (Па)	350	358

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	4 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	50
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	450
D1 (мм)	550	D4 (мм)	12.5
D2 (мм)	580	D3 (мм)	12
Д (мм)	500	N (шт.)	12
B (мм)	350	Масса (кг)	45
Д1 (мм)	427		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Вставка гибкая VINС-T4-500


2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	95	92	90	88	88	87	85	76	99
Звуковое давление	84	81	79	77	77	76	74	65	88

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 50-4х30

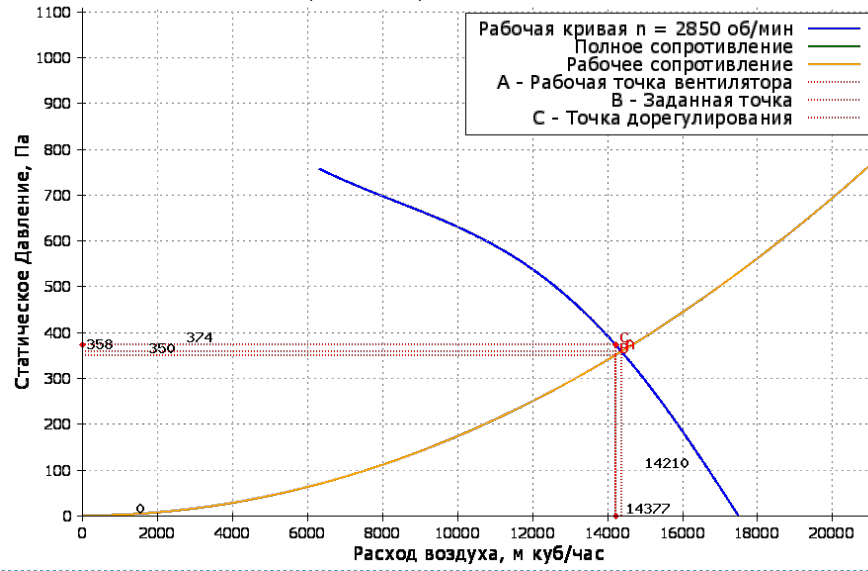

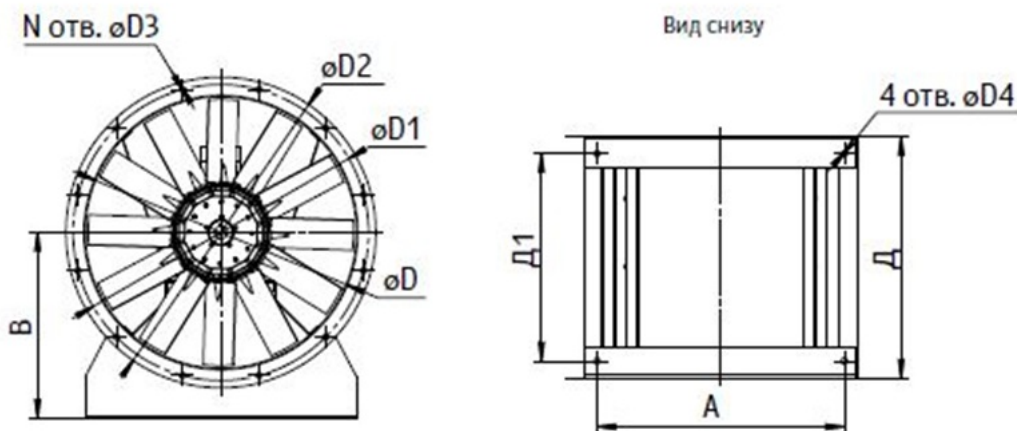

Вентилятор: VOC 56-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	13650	13898
Статическое давление (Па)	350	362

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	560	A (мм)	510
D1 (мм)	610	D4 (мм)	12.5
D2 (мм)	640	D3 (мм)	12
D (мм)	500	N (шт.)	12
B (мм)	382	Масса (кг)	45.2
D1 (мм)	427		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Вставка гибкая VINС-T4-560


2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	94	91	89	90	91	90	90	80	99
Звуковое давление	83	80	78	79	80	79	79	69	89

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-3х30

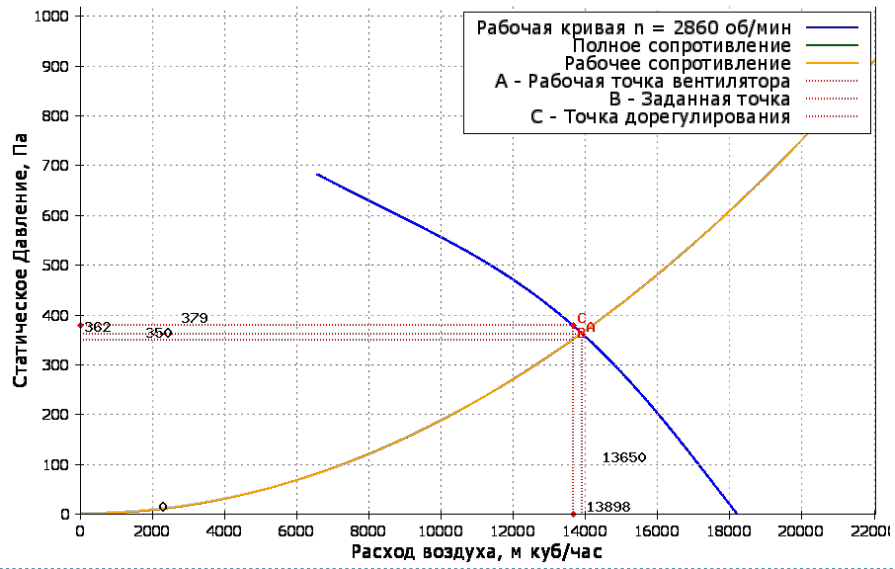

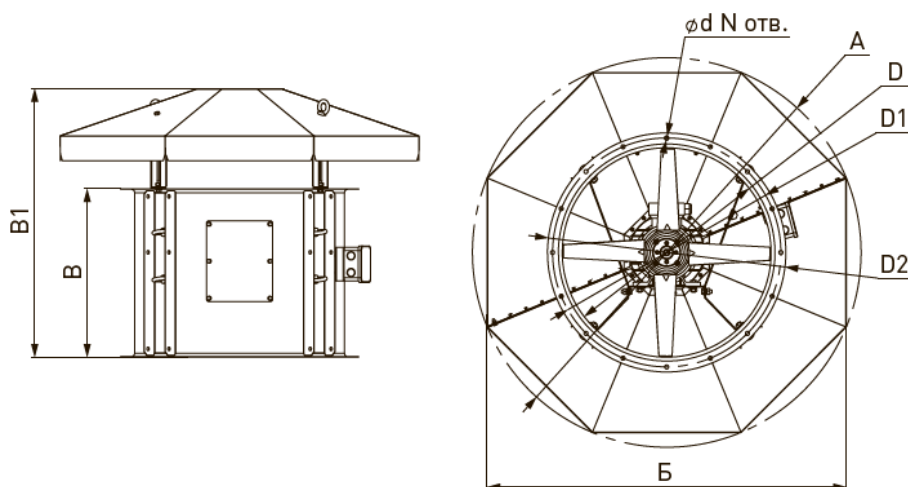

Вентилятор: VOP 63-4x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	13600	13878
Статическое давление (Па)	350	364

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	4 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	630	A (мм)	1160
D1 (мм)	680	B (мм)	1070
D2 (мм)	710	d (мм)	12
B (мм)	500	N (шт.)	16
B1 (мм)	796		
Масса (кг)	64		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 63	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	95	94	93	94	94	92	90	82	102
Звуковое давление	84	83	82	83	83	81	79	71	91


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 63	111

Вентилятор осевой крышный VOP 63-4х30

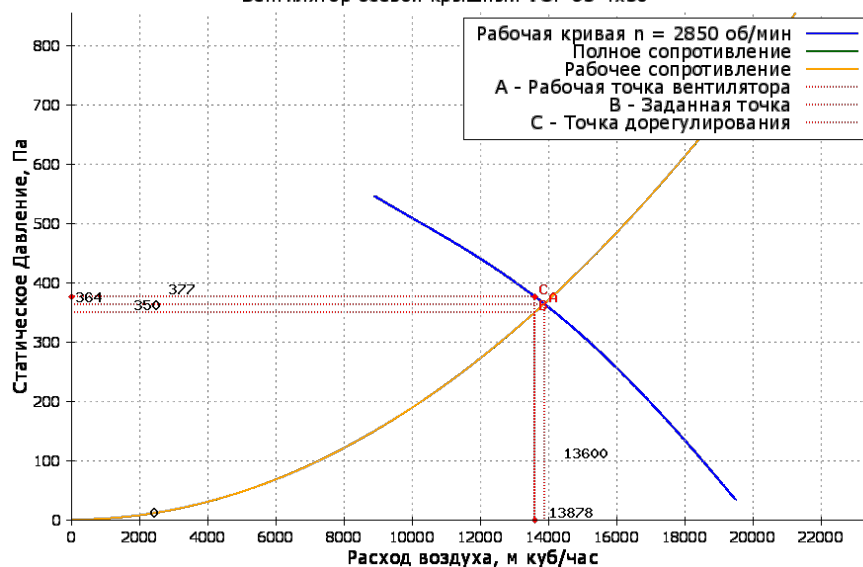

Номер коммерческого предложения	ND26-030615/8
Наименование установки	ПД2.6.1, ПД2.6.2
Дата коммерческого предложения	29.07.2026

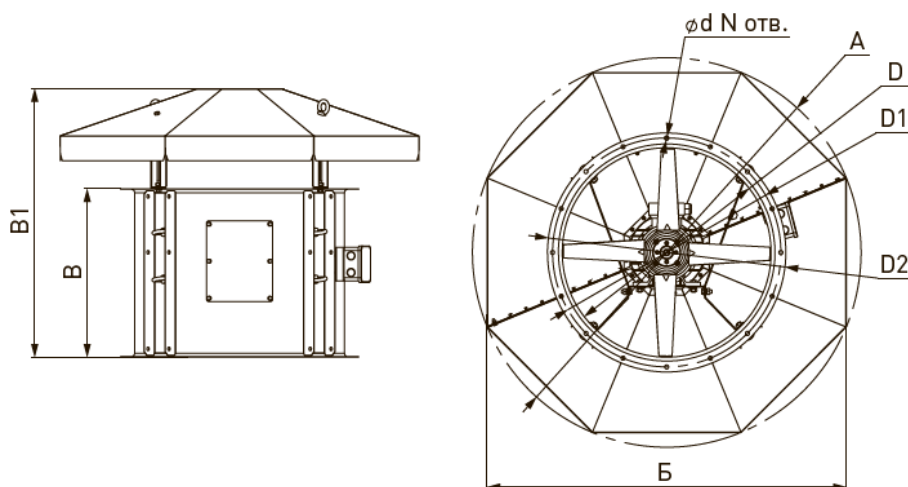

Вентилятор: VOP 125-11x10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (мЗ/ч)	36000	36307
Статическое давление (Па)	350	356

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x10
Частота вращения	970 об/мин
Установочная мощность	11 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	125
------------	-----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	1250	A (мм)	2290
D1 (мм)	1300	B (мм)	2118
D2 (мм)	1350	d (мм)	14
B (мм)	800	N (шт.)	24
B1 (мм)	1387		
Масса (кг)	283.5		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 125	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-1000	1
Плита опорная SPN-1250	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	93	94	101	95	93	90	87	84	104
Звуковое давление	82	83	90	84	82	79	76	73	93

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
--------------	----------------------

Комплект крыши для VOP-N 125	48
------------------------------	----

