

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД1.2
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	17.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1000	1000
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	510/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	42.7 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Вентилятор (выброс прямо)	510х610х420	40	0	1.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х440х240	2.7	0	3.5	-	-	-	-
ИТОГО:		42.7						

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД1.2
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

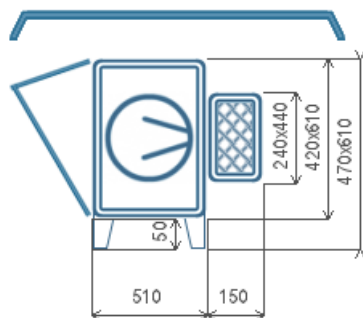


А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	1000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.08
Р статическое (Па)	200	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2118		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	57	63	63	60	55	49	68
На нагнетании (Приток/вытяжка)	48	59	65	65	62	57	51	70
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД2.2
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	17.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,

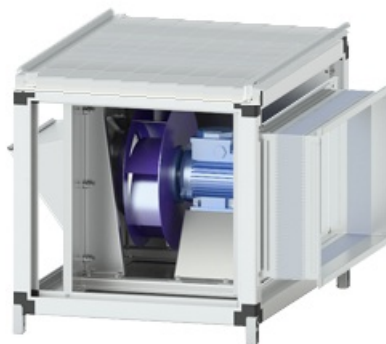

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1000	1000
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	510/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	42.7 кг
Исполнение	Наружное

ДААННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	1.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	3.5	-	-	-	-
ИТОГО:		42.7						

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД2.2
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

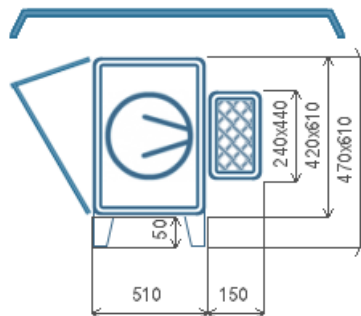

А x В - Высота x Ширина

Приточная часть



ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	1000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.08
Р статическое (Па)	200	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2118		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	57	63	63	60	55	49	68
На нагнетании (Приток/вытяжка)	48	59	65	65	62	57	51	70
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Левое исполнение

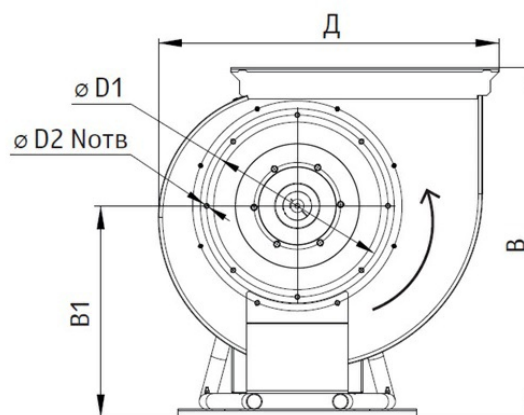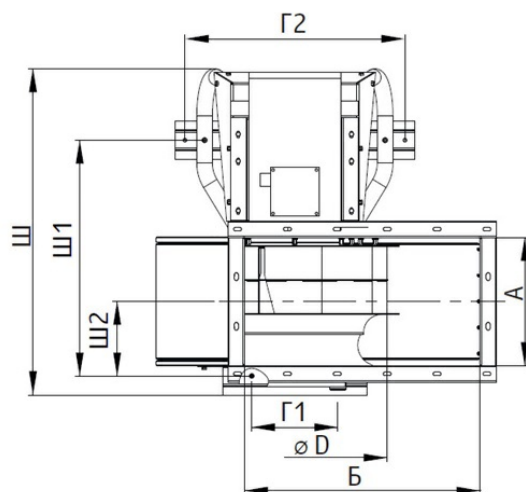

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-112F-11x7,5-HF-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	32000	31760
Статическое давление (Па)	631	707
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	112
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x7,5
n рабочая	730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	11 кВт
Номинальный ток	26.4 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1120	Б мм	1423
Д мм	2002	А мм	760
Ш мм	1805	Г1 мм	726
Ш2 мм	403	Г2 мм	1280
Ш1 мм	1397	D1 мм	1040
В мм	1993	D2 мм	12
В1 мм	1246	N шт	12
Масса кг	509		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-1120 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-1120 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-10) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ



ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

87

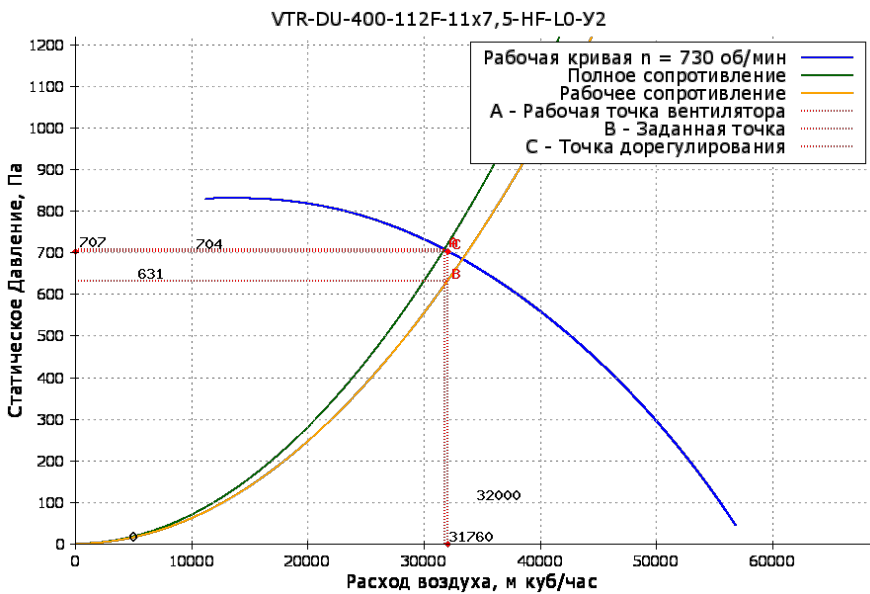

Левое исполнение

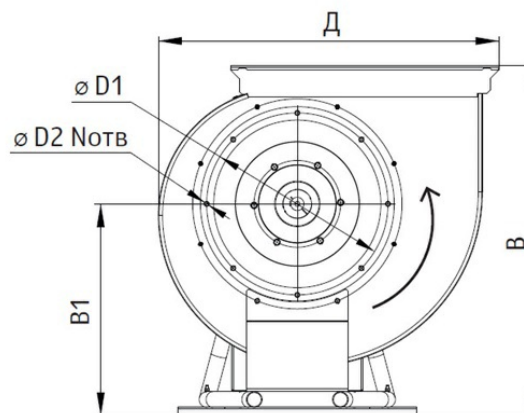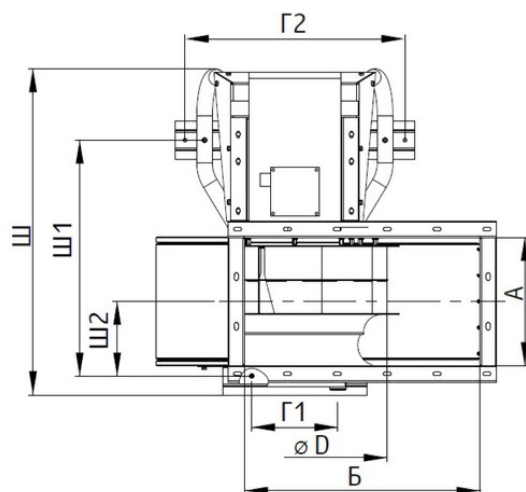

Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-112F-11x7,5-HF-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	32000	31760
Статическое давление (Па)	631	707
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	112
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x7,5
n рабочая	730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	11 кВт
Номинальный ток	26.4 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1120
Д мм	2002
Ш мм	1805
Ш2 мм	403
Ш1 мм	1397
В мм	1993
В1 мм	1246
Масса кг	509

Б мм	1423
А мм	760
Г1 мм	726
Г2 мм	1280
D1 мм	1040
D2 мм	12
N шт	12

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-1120 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-1120 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-10) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ


ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

87

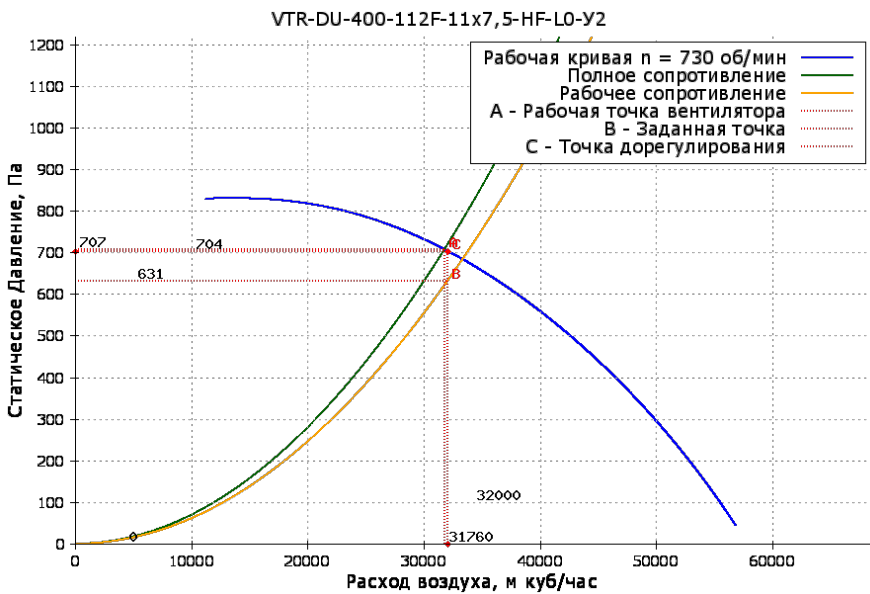

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ВД2
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

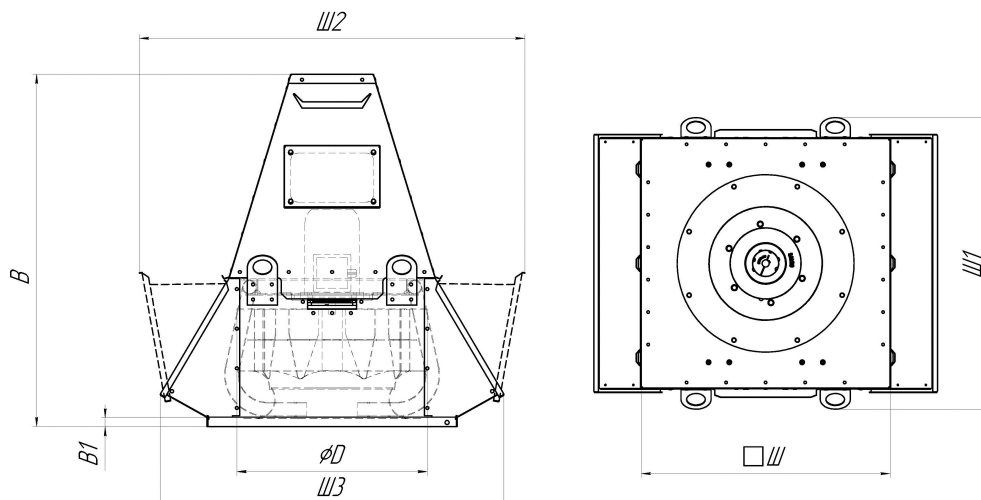

Вентилятор: VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	20000	22154
Статическое давление (Па)	432	530

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	5.5 кВт
Номинальный ток	13.1 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	908	Ш2 мм	1863
Ш мм	1246	Ш1 мм	1362
Ш3 мм	1654	В мм	1335
Масса кг	303	В1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-800	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 800	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-1100x1100-Z-S220-X (кассет.)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	53	73	73	74	75	73	72	66	81
Звуковое давление	42	62	62	63	64	62	61	55	71

VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1

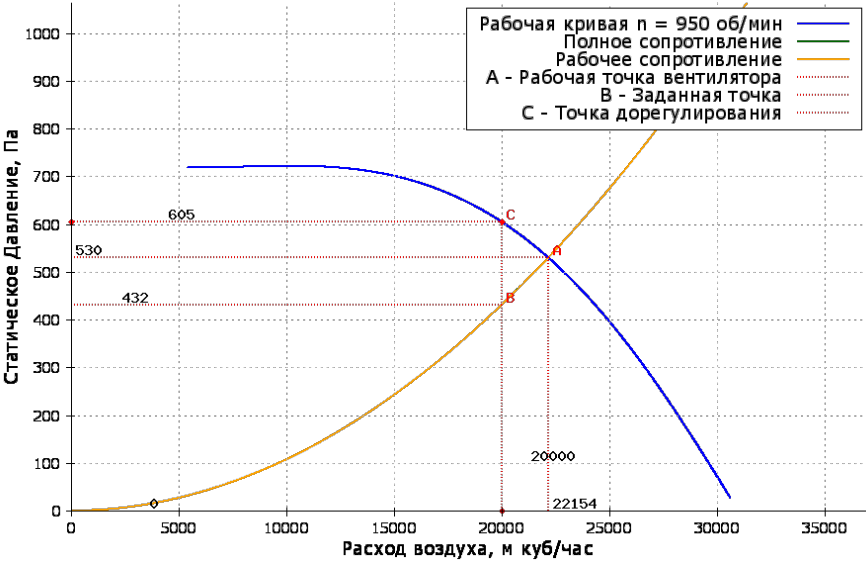

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ВДЗ.1
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

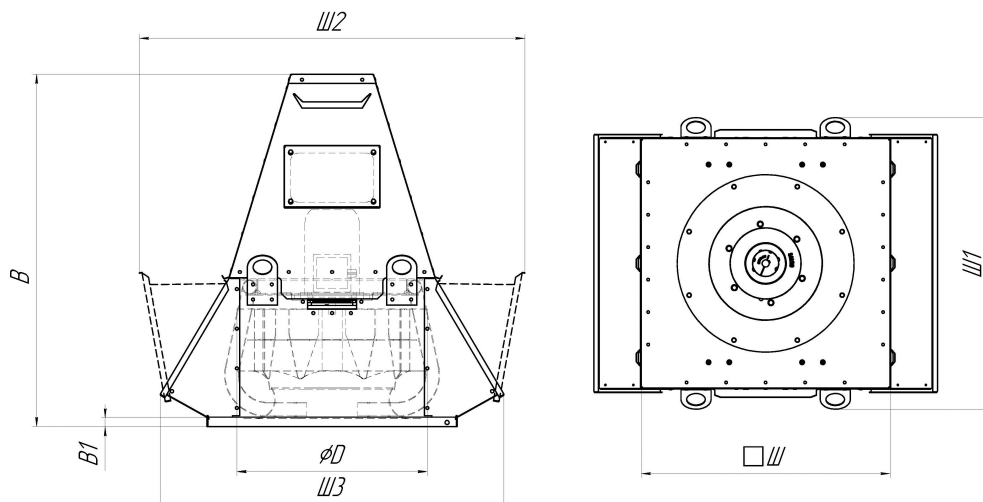

Вентилятор: VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	17500	18044
Статическое давление (Па)	307	326

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x15
n рабочая	1410 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	4 кВт
Номинальный ток	9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	715	W2 мм	1413
W мм	1030	W1 мм	1148
W3 мм	1302	B мм	1092
Масса кг	156	B1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-630	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 630	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-900х900-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88

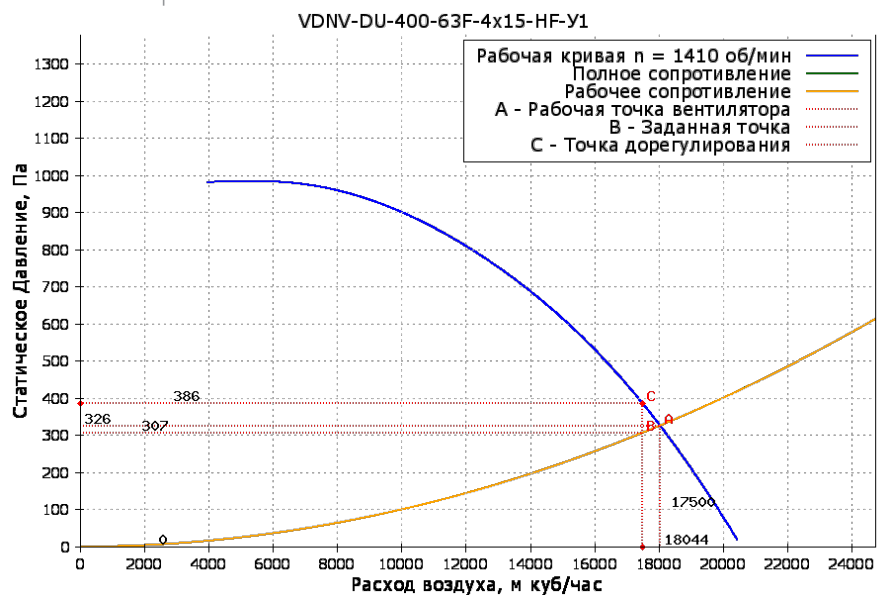

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ВДЗ.2
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

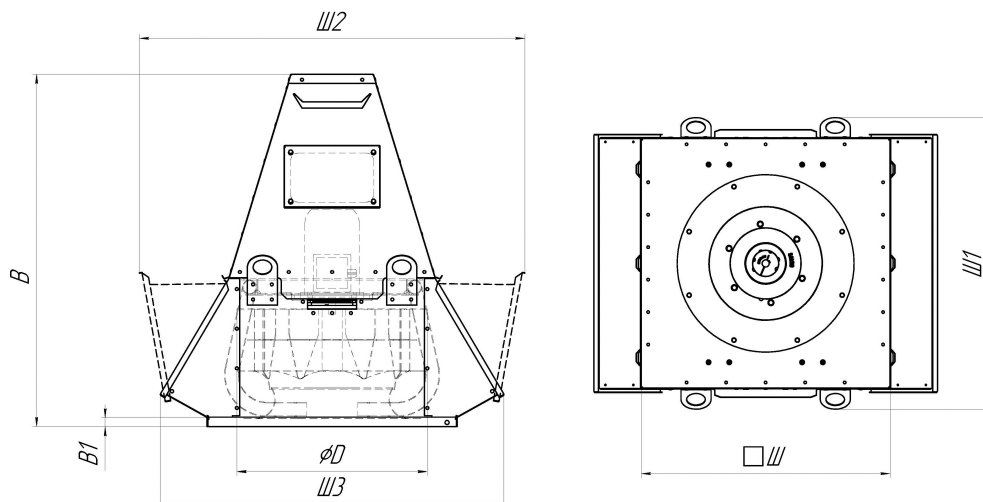

Вентилятор: VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	17500	18044
Статическое давление (Па)	307	326

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x15
n рабочая	1410 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	4 кВт
Номинальный ток	9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	715	W2 мм	1413
W мм	1030	W1 мм	1148
W3 мм	1302	B мм	1092
Масса кг	156	B1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-630	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 630	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-900х900-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88

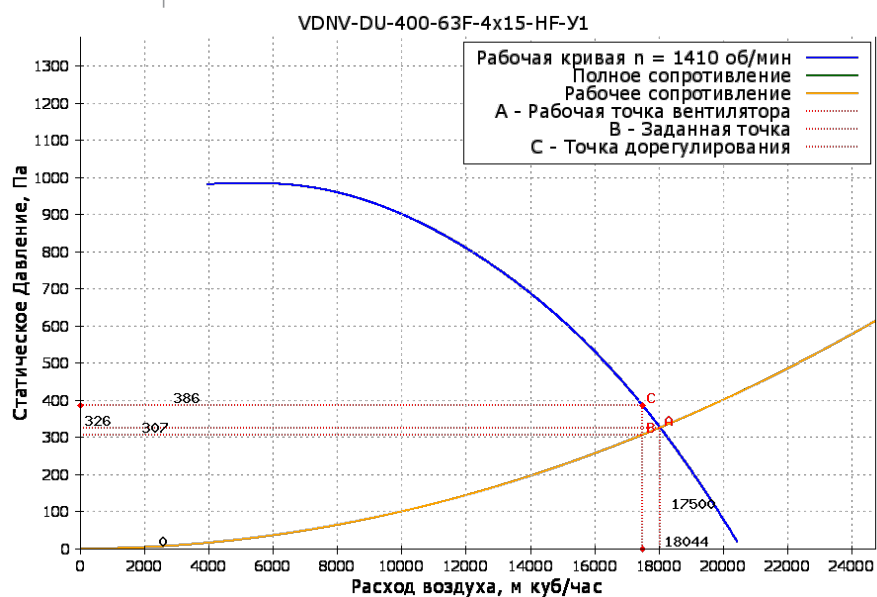

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ВД4
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

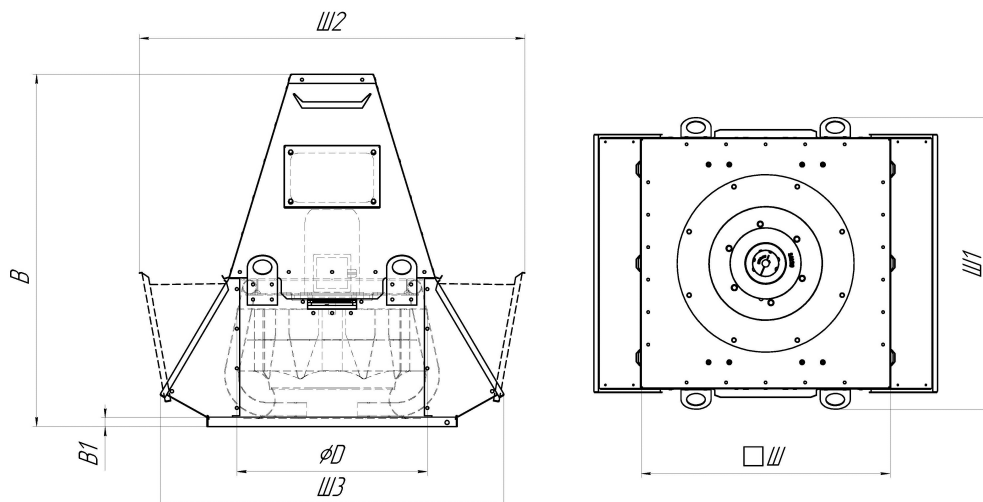

Вентилятор: VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	20000	21676
Статическое давление (Па)	467	548

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	5.5 кВт
Номинальный ток	13.1 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	908	W2 мм	1863
Ш мм	1246	W1 мм	1362
W3 мм	1654	B мм	1335
Масса кг	303	B1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-800	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 800	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-1100x1100-Z-S220-X (кассет.)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	53	73	73	74	75	73	72	66	81
Звуковое давление	42	62	62	63	64	62	61	55	71

VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1

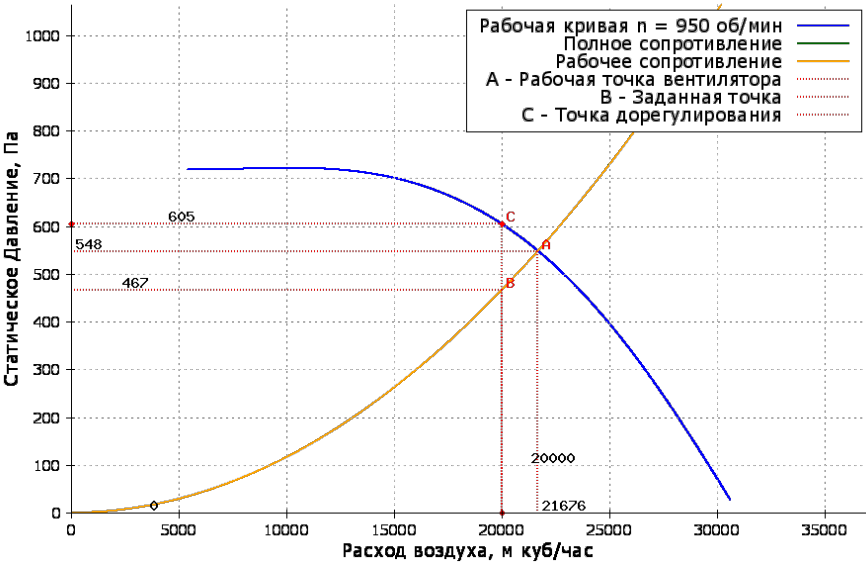

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД1.1
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

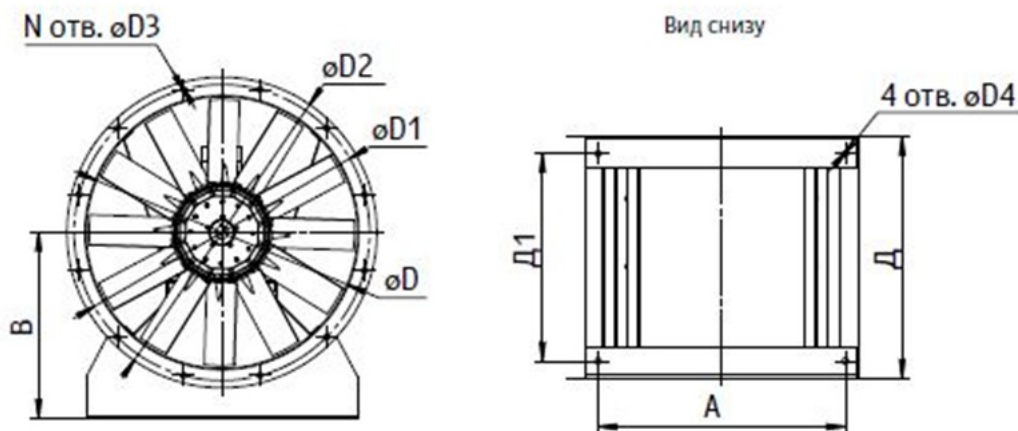

Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOS 50-2,2x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	10000	10995
Статическое давление (Па)	222	268

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	450
D1 (мм)	550	D4 (мм)	12.5
D2 (мм)	580	D3 (мм)	12
D (мм)	500	N (шт.)	12
B (мм)	350	Масса (кг)	38
D1 (мм)	427		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Козырёк защитный VPN-500	1
Противопожарный клапан РРК-2К-60-500-Z-S220-X-N	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	93	90	88	88	89	89	88	79	98
Звуковое давление	82	79	77	78	79	78	78	68	87

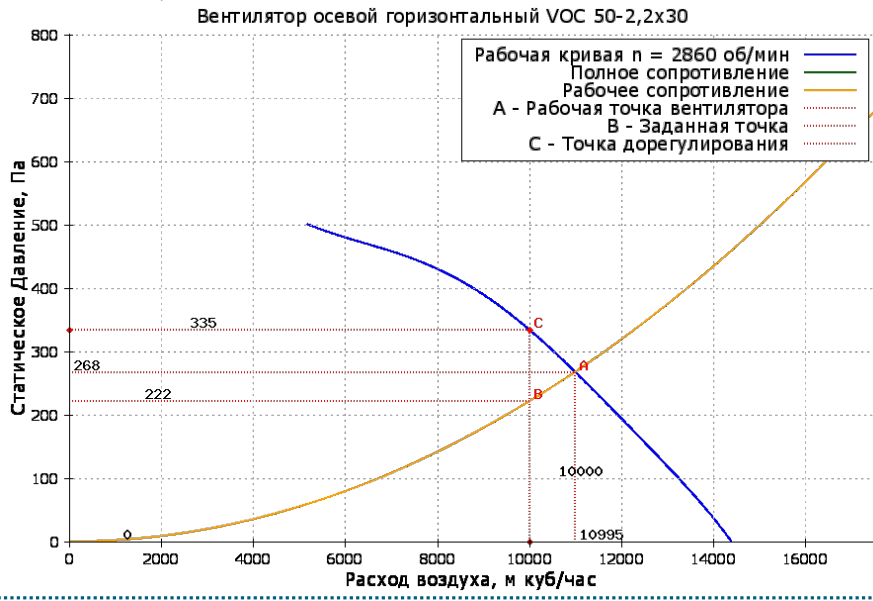

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД2.1
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

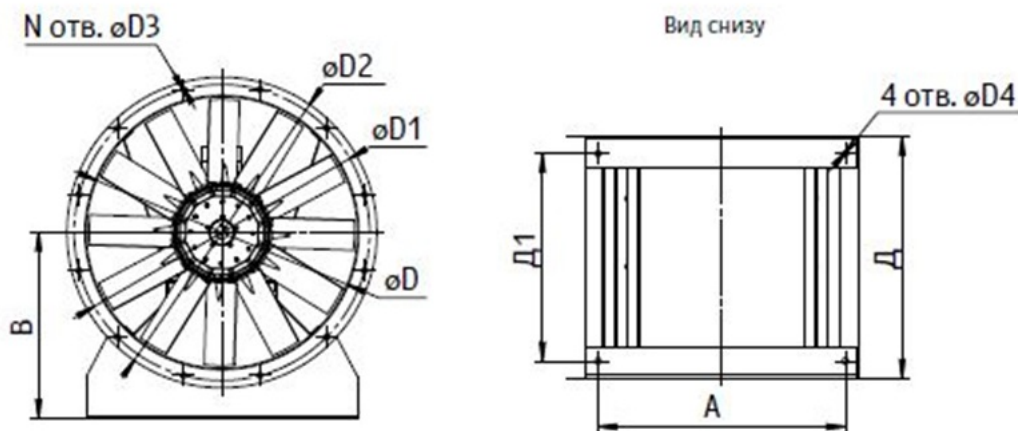

Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOS 50-2,2x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	10000	10995
Статическое давление (Па)	222	268

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	450
D1 (мм)	550	D4 (мм)	12.5
D2 (мм)	580	D3 (мм)	12
Д (мм)	500	N (шт.)	12
B (мм)	350	Масса (кг)	38
Д1 (мм)	427		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Козырёк защитный VPN-500	1
Противопожарный клапан РРК-2К-60-500-Z-S220-X-N	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	93	90	88	88	89	89	88	79	98
Звуковое давление	82	79	77	78	79	78	78	68	87

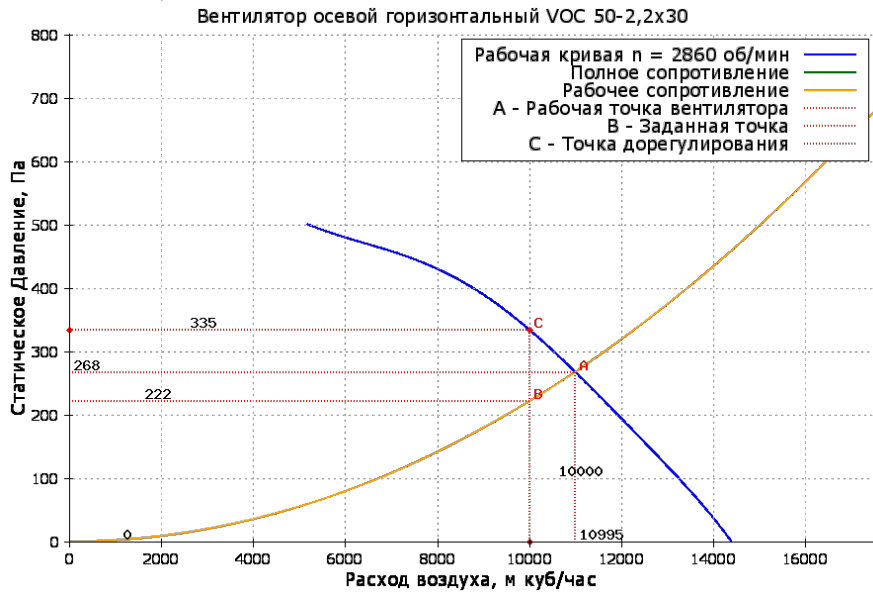

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПДЗ
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

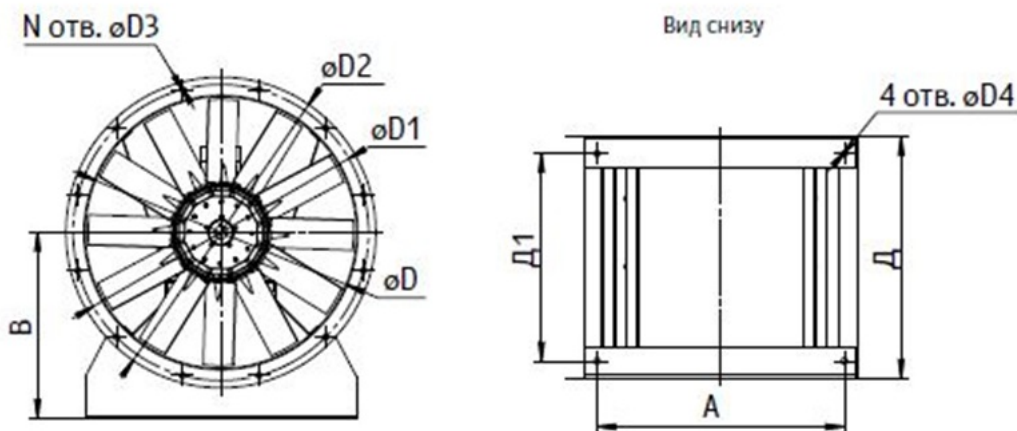

Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOC 80-11x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	32000	33856
Статическое давление (Па)	471	527

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x30
Частота вращения	2910 об/мин
Установочная мощность	11 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	800	A (мм)	730
D1 (мм)	850	D4 (мм)	14
D2 (мм)	900	D3 (мм)	12
Д (мм)	620	N (шт.)	16
B (мм)	500	Масса (кг)	138.4
Д1 (мм)	530		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Козырёк защитный VPN-800	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-800x800-Z-S220-X	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	106	103	103	102	101	98	99	93	111
Звуковое давление	95	92	92	91	90	87	88	82	100

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 80-11х30

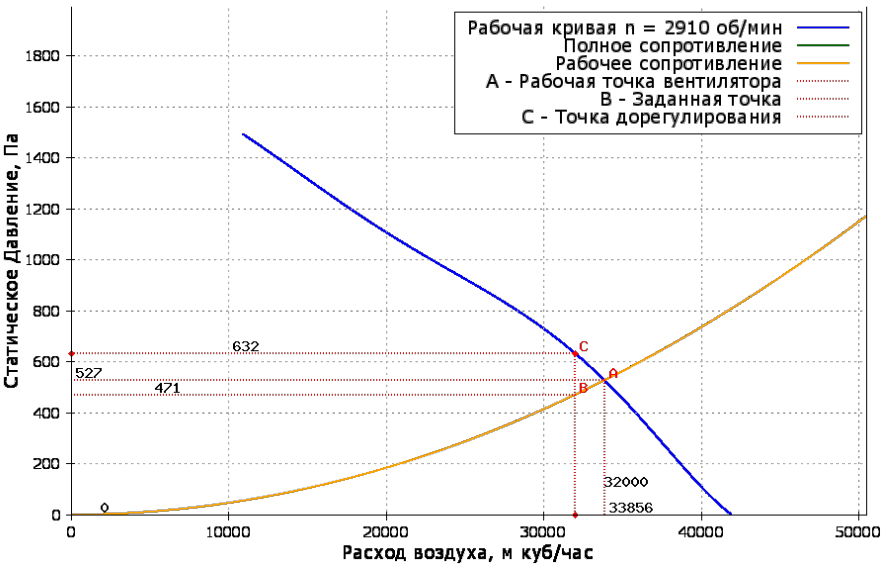

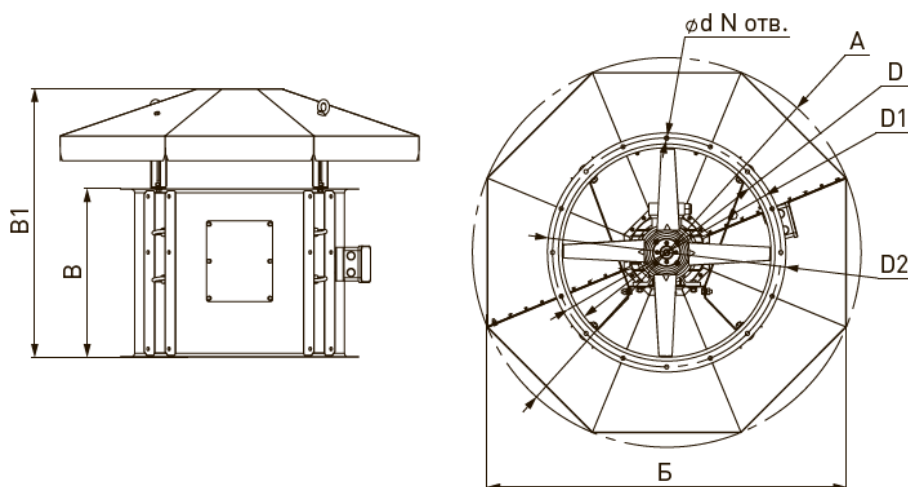

Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 63-7,5x30 (без крыши)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	17500	18021
Статическое давление (Па)	510	540

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x30
Частота вращения	2900 об/мин
Установочная мощность	7.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	630	A (мм)	1160
D1 (мм)	680	B (мм)	1070
D2 (мм)	710	d (мм)	12
B (мм)	620	N (шт.)	16
B1 (мм)	796		
Масса (кг)	85.8		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Комплект крыши для VOP-N 63	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-630	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 560	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-800x800-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	99	96	94	91	91	90	88	80	103
Звуковое давление	88	85	83	80	80	79	77	69	92

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 63	184

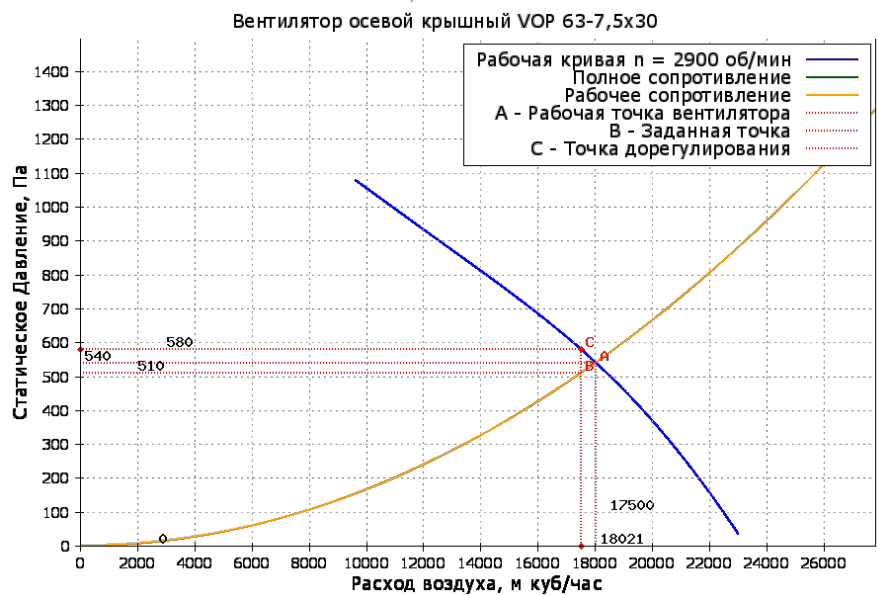

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД5
Дата коммерческого предложения	17.08.2026

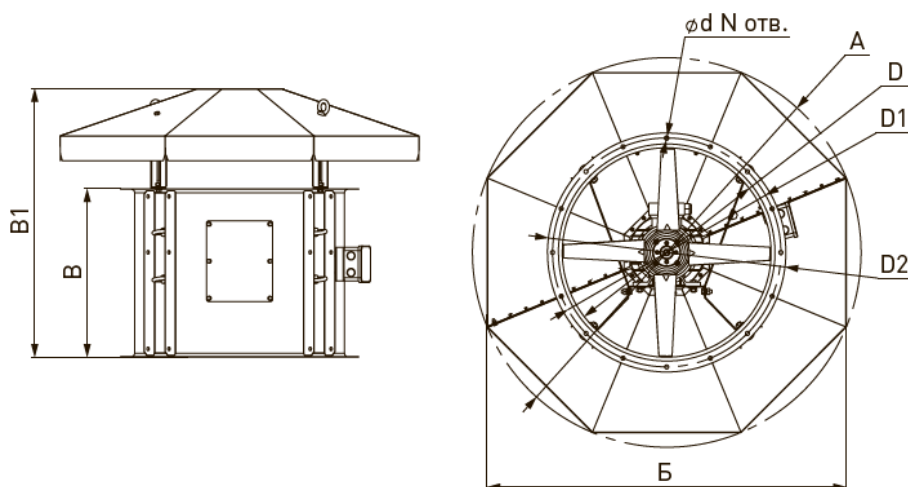

Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 50-2,2x30 (без крыши)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9000	9295
Статическое давление (Па)	235	250

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	935
D1 (мм)	550	B (мм)	865
D2 (мм)	580	d (мм)	12
B (мм)	500	N (шт.)	12
B1 (мм)	731		
Масса (кг)	40.9		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


Без блока управления


ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 50	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-450	1
Плита опорная SPN-500	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 450	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-550x550-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	93	91	90	91	91	89	88	79	99
Звуковое давление	82	80	79	80	80	78	77	68	88

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ									
НАИМЕНОВАНИЕ					ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)				
Комплект крыши для VOP-N 50					117				

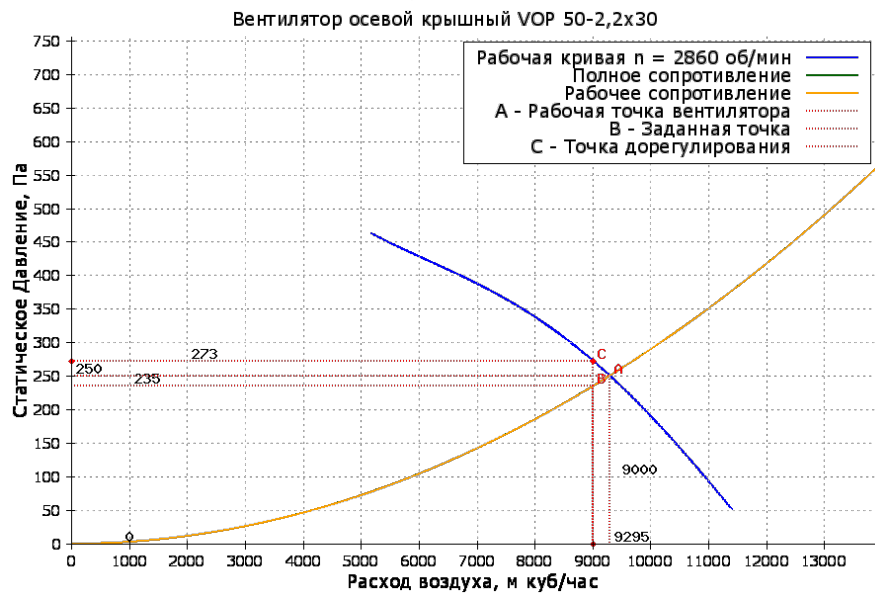

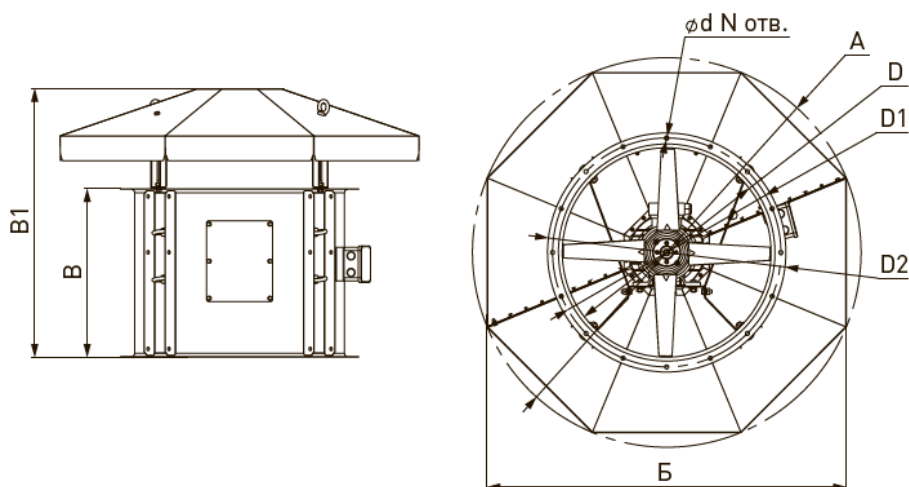

Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 50-2,2x30 (без крыши)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9000	9295
Статическое давление (Па)	235	250

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	935
D1 (мм)	550	B (мм)	865
D2 (мм)	580	d (мм)	12
B (мм)	500	N (шт.)	12
B1 (мм)	731		
Масса (кг)	40.9		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 50	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-450	1
Плита опорная SPN-500	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 450	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-550x550-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	93	91	90	91	91	89	88	79	99
Звуковое давление	82	80	79	80	80	78	77	68	88

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 50	117

