ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального ремонта»

Часть 2 «Конъюнктурный анализ. Прайс-листы»

ГИП-28/24-П-ПЗ-СМ2

Том 12.2

Часть 2

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального ремонта»

Часть 2 «Конъюнктурный анализ. Прайс-листы»

ГИП-28/24-П-ПЗ-СМ2

Том 12.2

Часть 2

Генеральный директор: А.Ю. Балашов

Главный инженер проекта: А.В. Гущин

2024 г.

ООО «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ООО «ППС»)
ИНН 7724413950 КПП 772401001 ОГРН 1177746626463
Юр. Адрес: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 4, оф. 118
Офис адрес: Московская обл., г. Подольск, ул. Мира, д. 4А
Тел.: 8 (495) 980-80-33, Сайт: www.mva-rolltor.ru; Email: info@mva-rolltor.ru

Коммерческое предложение

Противопожарная штора FT, предел огнестойкости EI15 (без орошения водой)

Заказчик: ООО «И-Групп»
ФИО: Десятников Артем
Объект: ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. вучетича, д.6

Телефон: 8 (977) 954-93-47
Email: a.desyatnikov@stroyka.group

№	Ширина проема мм	x	Высота проема мм	м²	Поверхность металла оцинкованная/окрашенная по RAL	Наименование	Кол-во, шт.	Цена единицы Руб.	Общая сумма Руб.
1	1 500	x	1 100	1,65	окрашенная по RAL	Противопожарная штора FT, предел огнестойкости EI15 (без орошения водой), короб 200x220(h) мм, направляющие 80x60 мм, с подоконной полкой (уголок 60x60 мм).	2	118 562,00	237 124,00
				3,30		Общее количество штор	2		

№	Оснащение	Кол-во, шт.	Цена единицы Руб.	Общая сумма Руб.
2	Блок управления N-AES-T-PP (встроен ИБП, не требует наличие 1-ой категории электропитания)	2	51 667,00	103 334,00

Гарантия производителя: 1 год
Срок производства: **от 10 до 12** **рабочих недель** после предоплаты и подписания чертежей Заказчиком. Возможен индивидуальный подход
Срок монтажа: **до 3** рабочих дней при условии готовности проемов
В стоимость конструкции входит: сшитое в размер полотно, направляющие, вал с установленным электродвигателем, отсекающая шина, крепежные элементы
Шторы поставляются в собранном состоянии, с подготовленными отверстиями для монтажа
Условия оплаты: аванс минимум 80% от стоимости
Условия доставки:
*До объекта Заказчика
*Самовывоз г. Коломна, Московская область. Отгрузка производится в пустой кузов (боковая загрузка)

При заказе монтажных работ, в стоимость не входит подготовка проема, подведение электропитания и "сухого" контакта, подъемные механизмы предоставляет Заказчик, доставку от места разгрузки до места монтажа выполняет Заказчик

Коммерческое предложение действительно в течение 3 рабочих дней

Исп.: Попович Алексей Валентинович
Тел.: 8-963-772-56-83
Email: a.popovich@mva-rolltor.ru

18 сентября 2025 г.

ООО «ЦИУС»

119285, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ,
КМ МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й, Д. 1 СТР. 1, ПОМЕЩ. 3/3
ИНН/КПП: 7720324756/772901001, ОГРН 5157746123167
Тел. 8(495)784-84-82, email: cius-info@mail.ru

Исх. 43-07 от 29.08.2025г.

Уважаемые господа!

ООО «Центр инжиниринга и управления сетями» (ООО «ЦИУС»), предлагает рассмотреть следующие условия поставки по запрашиваемому Вами оборудованию:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	Штора противопожарная, FT EI15 (без орошения), короб 200x220(h) мм, с подоконной полкой (уголок 60x60 мм). Размер 1500x1100(h)	2	шт	124 118,00	248 236,00
2	Блок управления N-AES-T-PP	2	шт	53 700,00	107 400,00
Итого:					**355 636,00**

*Доставка не включена в стоимость

С уважением,
Генеральный директор
Р.А. Оськин



Коммерческое предложение №А-11725 от 29 августа 2025г.

Компания ООО «ЦЕНТРИС» предлагает Вашему вниманию рассмотреть коммерческое предложение на поставку оборудования:

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед. с НДС	Сумма с НДС
Штора противопожарная, FT EI15 (без орошения), короб 200x220(h) мм, с подоконной полкой (уголок 60x60 мм). Размер 1500x1100(h).	2	шт.	128 389	256 778
Блок управления N-AES-T-PP	2	шт.	55 280	110 560

ИТОГО: 367338 руб. (триста шестьдесят семь тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 61223 руб. (шестьдесят одна тысяча двести двадцать три рубля ноль копеек). Без учета доставки.

С уважением, Генеральный директор С.А. Анжов



Peregorodok.net

ООО «ППК»
ИНН 7751025668
КПП 504301001
ОГРН 1167746741392

142281, Московская область, г.о. Протвино, г Протвино, ул Железнодорожная, д. 3, стр. 132
р/с 40702810501360000024
в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Коммерческое предложение № 91 от 21.09.2025 г.

ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Наименование	Кол-во	Ед из	Цена	Сумма
Сантехническая перегородка СП1 из HPL, 1200x600 мм. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский)	19,00	шт	28 800,00	547 200,00
Сантехническая перегородка СП2 из HPL, 2150x1800 мм. Дверь 2150x700x12 - 2 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	11,00	шт	154 800,00	1 702 800,00
Сантехническая перегородка СП3 из HPL, 2150x4030 мм. Дверь 2150x700x12- 4шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300мм; Регулируемые опоры: 150мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12мм с травмобезопасным закруглением R30мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	4,00	шт	346 400,00	1 385 600,00
Сантехническая перегородка СП4 из HPL, 2150x4075 мм. Дверь 2150x700x12- 4 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	2,00	шт	350 450,00	700 900,00
Сантехническая перегородка СП5 из HPL, 2150x2700 мм. Двери 2150x700x12 - 3шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	4,00	шт	232 200,00	928 800,00
Сантехническая перегородка СП6 из HPL, 2150x3600 мм. Двери 2150x700x12 - 4шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	2,00	шт	309 600,00	619 200,00
Сантехническая перегородка СП7 из HPL, 2150x1200 мм. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	65,00	шт	103 200,00	6 708 000,00
Сантехническая перегородка СП8 из HPL, 2150x2700 мм. Двери 2150x700x12 - 1 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	2,00	шт	232 200,00	464 400,00
Трансформируемая перегородка ПТ-1 с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система, габариты 6 050x2 670мм (Материал профилей: алюминий и сталь; Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживаемых нагрузки до 60-70 кг/м2; Звукоизоляция: до 50 кБ; Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL 9010, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие)	3,00	шт	892 157,81	2 676 473,43
Трансформируемая перегородка ПТ-2 с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система, габариты 6 080x2 670мм (Материал профилей: алюминий и сталь; Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживаемых нагрузки до 60-70 кг/м2; Звукоизоляция: до 50 кБ; Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL 9010, от 1200мм до 2000мм магнитно-	2,00	шт	906 904,22	1 813 808,44
ИТОГО:				**17 547 181,87**

Итого по предложению: Семнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто восемьдесят один рубль, в т.ч. НДС (20%).

Доставка, разгрузка, подъем, монтаж не учтены в стоимости.

Руководитель отдела продаж **Смирнова Е.В.**

ALMAX

Коммерческое предложение № 3029 от 21 сентября 2025 г.

Перегородки
по адресу: Россия, г. Москва, ул. Вучетича, 6

№	Наименование работ/материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.,руб. с (НДС)	Стоимость, руб. с (НДС)
1	СП1. Сантехническая перегородка HPL - 1200х600мм.(Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	шт	19	32 400,00	615 600,00
2	СП2. Сантехническая перегородка HPL -2150х1800мм. Дверь 2150х700х12 - 2 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	шт	11	174 150,00	1 915 650,00
3	СП3. Сантехническая перегородка HPL -2150х4030мм. Дверь 2150х700х12- 4 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300мм; Регулируемые опоры: 150мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12мм с травмобезопасным закруглением R30мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	шт	4	389 700,00	1 558 800,00
4	СП4. Сантехническая перегородка HPL -2150х4075мм. Дверь 2150х700х12- 4 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	шт	2	367 972,50	735 945,00
5	СП5. Сантехническая перегородка HPL -2150х2700мм. Дверь 2150х700х12 - 3 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	шт	4	243 810,00	975 240,00
6	СП6. Сантехническая перегородка HPL -2150х3600мм. Дверь 2150х700х12 - 4 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	шт	2	325 080,00	650 160,00

7	СП7. Сантехническая перегородка HPL - 2150х1200мм. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	шт	65	108 360,00	7 043 400,00
8	СП8. Сантехническая перегородка HPL -2150х2700мм. Дверь 2150х700х12 - 1 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	шт	2	243 810,00	487 620,00
9	ПТ-1. Трансформируемая перегородка с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система, габариты 6 050х2 670мм (Материал профилей: алюминий и сталь; Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживаемых нагрузки до 60-70 кг/м2; Звукоизоляция: до 50 кБ; Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL 9010, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие).	шт	3	897 510,75	2 692 532,25
10	ПТ-2. Трансформируемая перегородка с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система, габариты 6 080х2 670мм (Материал профилей: алюминий и сталь; Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживаемых нагрузки до 60-70 кг/м2; Звукоизоляция: до 50 кБ; Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL 9010, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие).	шт	2	912 345,64	1 824 691,28
				Итого, в т.ч. НДС (20%) = 18 499 638,53 руб.:	18 499 638,53
				Восемнадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 53 копейки	

Примечание: -Срок производства 40-50 рабочих дней с учетом производства панелей;
-Коммерческое предложение предварительное, окончательный расчет возможен только после замеров;
-Условия оплаты: 70% предоплата, 30% по факту готовности изделий;

Исполнитель:

ООО Алмакс, ИНН/КПП 9701265996/770101001
E-mail: vaal89@bk.ru
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ваал Александр Яковлевич

Заказчик:

ООО "И-ГРУПП" ИНН/КПП 7722770040/772201001



ООО "НИВА ПЛЮС"
ИНН/КПП
7725407269/771501001

Объект: Капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218

адрес: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 99 от 22 сентября 2025 г.
на поставку перегородок

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
СП1. Сантехническая перегородка HPL - 1200х600мм.(Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	19	шт	33 480,00	636 120,00
СП2. Сантехническая перегородка HPL -2150х1800мм. Дверь 2150х700х12 - 2 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	11	шт	179 955,00	1 979 505,00
СП3. Сантехническая перегородка HPL -2150х4030мм. Дверь 2150х700х12- 4 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300мм; Регулируемые опоры: 150мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12мм с травмобезопасным закруглением R30мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	4	шт	360 256,00	1 441 024,00
СП4. Сантехническая перегородка HPL -2150х4075мм. Дверь 2150х700х12- 4 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	2	шт	364 468,00	728 936,00
СП5. Сантехническая перегородка HPL -2150х2700мм. Дверь 2150х700х12 - 3 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	4	шт	241 488,00	965 952,00
СП6. Сантехническая перегородка HPL -2150х3600мм. Дверь 2150х700х12 - 4 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	2	шт	321 984,00	643 968,00
СП7. Сантехническая перегородка HPL - 2150х1200мм. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	65	шт	107 328,00	6 976 320,00

СП8. Сантехническая перегородка HPL -2150х2700мм. Дверь 2150х700х12 - 1 шт. (Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 9005, размером 60 мм; HPL 12 мм, торцы материала обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон; Все углы конструкции выполнены с применением травмобезопасных радиусов - не менее R=30 (фасадные панели и двери с четырех углов каждой панели); Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации не менее: 2300 мм; Регулируемые опоры: 150 мм; Петли: накладные не съемные, цвет RAL 9005; Антивандальная ручка из HPL компакт пластика 12 мм с травмобезопасным закруглением R30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза; Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005; Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель; Цвет профиля: RAL 9005; Цвет панелей: Дуб Бородино, Дуб Московский).	2	шт	241 488,00	482 976,00
ПТ-1. Трансформируемая перегородка с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система, габариты 6 050х2 670мм (Материал профилей: алюминий и сталь; Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживаемых нагрузки до 60-70 кг/м2; Звукоизоляция: до 50 кБ; Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL 9010, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие).	3	шт	933 411,23	2 800 233,69
ПТ-2. Трансформируемая перегородка с раздельными независимыми секциями, двухроликовая система, габариты 6 080х2 670мм (Материал профилей: алюминий и сталь; Конструкция: подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживаемых нагрузки до 60-70 кг/м2; Звукоизоляция: до 50 кБ; Заполнение: стекломагнезитовый лист НГ покраска по RAL 9010, от 1200мм до 2000мм магнитно-маркерное покрытие).	2	шт	948 839,51	1 897 679,02
		Итого с НДС		18 552 713,71

Стоимость указана без учёта доставки и монтажа.

Генеральный директор Гоманюк В.В.

DEGESTA&ShM
ИНН 7728665980 / КПП 503201001
143050, Московская обл, Одинцовский р-н, д.Малые Вяземы,
Петровский проезд, владение 5, строение 2, литера Х, этаж 7, офис 712
www.degesta.ru

Производство Россия

Коммерческое предложение № 545-37 от 17.09.2025г.

Наименование покрытия/работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость с НДС	Сумма с НДС
Грязезащитная решетка				
ДЕССА ST20 (ВОРС)* АЛСА Артикул А11010* Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 23 мм (для приямка от 18 до 25 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект) Габариты одной решетки: 1500х600 мм.	шт	4,0	17 334,00	69 336,00
ДЕССА ST20 (ВОРС)* АЛСА Артикул А11010* Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 50 (для приямка от 30 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект). Габариты одной решетки: 1500х600 мм.	шт	4,0	17 334,00	69 336,00
				138 672,00

- Все цены указаны с НДС
- Цены указаны без учёта доставки
- Сроки производства 3-4 рабочих дней
- Актуальность КП до 20.10.2025 года

Исполнительный директор ООО «ДЕЖЕСТА» Моисей Ш.

Общество с ограниченной ответственностью "Алан СТ"
ИНН 7719893807, КПП 771801001
107143, Город Москва, проезд 1-й Иртышский, д. 8, стр. 12, этаж 1
тел.: +7(499) 130-84-34

Коммерческое предложение № 2838 от 17.09.2025г

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на поставку:

Товар (услуга)	Кол-во	Ед. изм.	Цена руб., с НДС	Сумма руб., с НДС
Грязезащитная решетка: ДЕССА ST20 (ВОРС)* АЛСА Артикул А11010* Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 23 мм (для приямка от 18 до 25 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект) Габариты одной решетки: 1500х600 мм.	4	шт	19 251,00	77 004,00
Грязезащитная решетка: ДЕССА ST20 (ВОРС)* АЛСА Артикул А11010* Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 50 (для приямка от 30 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект). Габариты одной решетки: 1500х600 мм.	4	шт	19 251,00	77 004,00
			ИТОГО:	**154 008,00**

Итого по предложению: 154 008,00 руб. (Сто пятьдесят етыре тысячи восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%)

Отгрузка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика.

Генеральный директор
Волынец А.В.

Российская Федерация, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 19, стр.1, этаж 5
www.alsagor.ru

Коммерческое предложение 15.09.2025г.

№	Наименование	Кол-во шт	Цена за ед. изм., руб. с НДС	Стоимость, руб. с НДС
1	Грязезащитная решетка: ДЕССА ST20 (ВОРС)* АЛСА Артикул А11010* Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 23 мм (для приямка от 18 до 25 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект) Габариты одной решетки: 1500х600 мм.	4	21 692,00	86 768,00
2	Грязезащитная решетка: ДЕССА ST20 (ВОРС)* АЛСА Артикул А11010* Материал конструкции: алюминий АД31 Т1 Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос Марка стали: А4 Высота покрытия: 50 (для приямка от 30 мм) Толщина боковой стенки профиля: 1,2 мм Чистящие элементы: 3-рядная щётка, резина, текстиль Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый, коричневый, синий, желтый, красный, зеленый Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С Дополнительные принадлежности: Подложка шумопоглощающая, заглушки торцевые (комплект). Габариты одной решетки: 1500х600 мм.	4	21 692,00	86 768,00
	Итого:			**173 536,00**

Примечание:

1) Все цены указаны с учетом НДС, без учёта доставки
2) Условия оплаты: предоплата 100%



С уважением,
менеджер отдела продаж Сергей Кусков
мобильный тел. +7-916-272-16-36,
офисный тел. +7-499-272-16-36
e-mail: ao@alsagor.ru

ООО «Компания Гефест»

общество с ограниченной ответственностью



Юр.адрес: 420132, РТ, г. Казань, ул. Адоратского, д.63а к1, пом.
Факт. адрес: 420132, РТ, г. Казань, ул. Адоратского, д.63а к1,
Р/С 40702810000000001232 **К/С** 30101810500000000703
в АО «ТАТСОЦБАНК» г. **Казани**
ИНН 1657119886 **КПП** 165701001
БИК 049205703 **ОГРН** 1121690048699
http://gefest-trade.ru/

Коммерческое предложение № МК-4738

Дата: 18* .09.2025*.г.

№ п/п	*Наименование товара*	*Размер,мм*	*Площадь, м2*	*Кол-во*	*Общая площадь, м2*	*Цена за шт, руб.*	*Сумма с НДС. руб.*
1	*ОК-01.1*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.*	*2400×2040*	*4,890*	40	*195,60*	*251 346,00*	*10 053 840,00*
2	*ОК-01.2*(индивидуального изготовления): из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом EIW30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.*	*2400×2040*	*4,890*	8	*39,12*	*251 346,00*	*2 010 768,00*
3	*ОК-02.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Предусмотреть матирование пленкой. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.*	*2400×2040*	*4,890*	14	*68,46*	*251 346,00*	*3 518 844,00*
4	*ОК-04.1*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 1 850×2 040 мм.*	*1850×2040*	*3,774*	4	*15,10*	*192 474,00*	*779 896,00*
5	*ОК-04.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом EIW30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 1 850×2 040 мм.*	*1850×2040*	*3,774*	1	*3,77*	*192 474,00*	*192 474,00*
6	*ОК-05*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30 (Нижняя створка) RAL7016, крашенный в массе. Фрамугу оборудовать фрамужным открыванием с ручным приводом. Размер проёма 1 570×2 400 мм.*	*1570x2400*	*3,768*	6	*22,61*	*163 342,80*	*980 056,80*
7	*ОК-06 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Ручка алюминиевая, окрашенная в цвет профиля. Размер проёма 1 850×4 240 мм*	*1850x4240*	*7,840*	15	*117,60*	*400 044,00*	*6 000 660,00*

8	*ОК-07.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 450×900 мм*	*2450x900*	*2,205*	2	*4,41*	*112 455,00*	*224 910,00*
9	*ОК-08 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016, крашенный в массе. Размер проёма 1 000×600 мм*	*1000x600*	*0,600*	5	*3,00*	*30 600,00*	*153 000,00*
10	*ОКв-01 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер: 1 500х1 800мм.*	*1500x1800*	*2,700*	2	*5,40*	*137 700,00*	*275 400,00*
11	*ОКв-02 (индивидуального изготовления): Передаточное окно с рольставнями, RAL 9003. Размер: 800х700.*	*800x700*	*0,560*	1	*0,56*	*28 560,00*	*28 560,00*
12	*ОКв-03 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Ручка пластиковая на высоте 400 мм от низа открывающейся створки окна, окрашенная в цвет профиля. Класс защиты остекления Бр3. Формула стеклопакета: (4зак - 14 - 12 - 6зак). Размер: 1 750х1 500.*	*1750x1500*	*2,625*	3	*7,88*	*133 875,00*	*401 625,00*
13	*ОКв-04 (индивидуального изготовления) раздвижных из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Формула остекления: (4зак - 12 - 4 - 12 - 4зак). Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер: 1 500х1 200.*	*1500x1200*	*1,800*	2	*3,60*	*91 8000,00*	*183 600,00*
14	*ОК-01.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Размер проёма 2 400×2 040 мм.*	*2400x2040*	*4,890*	178	*870,42*	*249 696,00*	*44 445 888,00*
15	*ОК-02.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Предусмотреть матирование пленкой. Размер проёма 2 400×2 040 мм.*	*2400x2040*	*4,890*	16	*78,24*	*249 696,00*	*3 995 136,00*
16	*ОК-03 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Размер проёма 2 400×2 040 мм.*	*2400x2040*	*4,890*	10	*48,90*	*249 696,00*	*2 496 960,00*

17	*ОК-04.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016.* *Размер проёма 1 850×2 040 мм.*	*1850x2040*	*3,774*	8	*30,19*	*192 474,00*	*1 539 792,00*
18	*ОК-04.2 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016.* *Размер проёма 1 850×2 040 мм.*	*1850x2040*	*3,774*	5	*18,87*	*192 474,00*	*962 370,00*
19	*ОК-05 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Фрамугу оборудовать фрамужным открыванием с ручным приводом. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016.* *Размер проёма 1 570×2 400 мм.*	*1570x2400*	*3,768*	2	*7,54*	*192 474,00*	*384 336,00*
20	*ОК-07.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Применить удлинительную штангу без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств.* *Размер проёма 2 450×900 мм.*	*2450x900*	*2,205*	9	*19,85*	*112 455,00*	*1 012 095,00*
21	*ОК-07.2 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Класс защиты СМ1. Размер проёма 2 450×900 мм.*	*2450x900*	*2,205*	20	*44,10*	*112 455,00*	*2 249 100,00*
				351	***1605,21***	***Итого с НДС:***	***84 769 694,60***

Цены указаны без учета доставки и монтажа

Вся продукция имеет необходимые сертификаты

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!!!

С уважением, коллектив «Компания Гефест»

Разработал: 8 (937)-043-46-01 Петр телефон/ватсап
Тел./факс (843)525-57-78, (843)525-57-71, 8(800)-500-56-64 Звонок по всей России бесплатный



Общество с ограниченной ответственностью «СЕМЬ ЗВЁЗД»
108824, г. Москва, вн. тер. г. поселение Рязановское, ш. Остафьевское, д. 14, к. 3, кв. 97, ОГРН: 1227700786422, ИНН: 7751239109, КПП: 775101001
Расчетный счет 40702810038000345967 в ПАО «СБЕРБАНК», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, Тел. + 7(926) 490 52 80, +7(926) 235 60 60, e-mail 7semzvezd@mail.ru

Г. Москва **КП № 428951** **23.09.2025г.**

№ п/п	*Наименование товара*	*Цена за шт, руб.*	*Кол-во шт*	*Сумма с НДС. руб.*
1	ОК-01.1*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	258 886,38	40	10 355 455,20
2	ОК-01.2*(индивидуального изготовления): из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом EIW30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	262 714,27	8	2 101 714,18
3	ОК-02.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Предусмотреть матирование пленкой. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	258 886,38	14	3 624 409,32
4	ОК-04.1*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 1 850×2 040 мм.	199 803,11	4	799 212,43
5	ОК-04.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом EIW30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 1 850×2 040 мм.	199 803,11	1	199 803,11
6	ОК-05*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30 (Нижняя створка) RAL7016, крашенный в массе. Фрамугу оборудовать фрамужным открыванием с ручным приводом. Размер проёма 1 570×2 400 мм.	165 280,35	6	991 682,10
7	ОК-06 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Ручка алюминиевая, окрашенная в цвет профиля. Размер проёма 1 850×4 240 мм	420 046,20	15	6 300 693,00
8	ОК-07.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 450×900 мм	118 807,41	2	237 614,82
9	ОК-08 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016, крашенный в массе. Размер проёма 1 000×600 мм	32 300,80	5	161 504,00
10	ОКв-01 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер: 1 500х1 800мм.	144 564,62	2	289 129,24
11	ОКв-02 (индивидуального изготовления): Передаточное окно с рольставнями, RAL 9003. Размер: 800х700.	29 993,60	1	29 993,60
12	ОКв-03 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Ручка пластиковая на высоте 400 мм от низа открывающейся створки окна, окрашенная в цвет профиля. Класс защиты остекления Бр3. Формула стеклопакета: (4зак - 14 - 12 - 6зак). Размер: 1 750х1 500.	140 568,75	3	421 706,25
13	ОКв-04 (индивидуального изготовления) раздвижных из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Формула остекления: (4зак - 12 - 4 - 12 - 4зак). Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер: 1 500х1 200.	98 607,05	2	197 214,10
14	ОК-01.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016.	267 952,44	178	47 695 534,32
15	ОК-02.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Предусмотреть матирование пленкой.	267 952,44	16	4 287 239,04
16	ОК-03 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016.	267 952,44	10	2 679 524,40
17	ОК-04.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016.	206 800,10	8	1 654 400,83
18	ОК-04.2 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный	206 800,10	5	1 034 000,52

19	ОК-05 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Фрамугу оборудовать фрамужным открыванием с ручным приводом. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Размер проёма 1 570×2 400 мм.	206 412,00	2	412 824,00
20	ОК-07.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Применить удлинительную штангу без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств. Размер проёма 2 450×900 мм.	120 567,00	9	1 085 103,00
21	ОК-07.2 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Класс защиты СМ1. Размер проёма 2 450×900 мм.	118 326,92	20	2 366 538,30
****Стоимость указана без учёта доставки.***		***ИТОГО с НДС:***		***88 854 134,09***

Расчет данного заказа действителен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его составления.
Внести изменения в заказ возможно строго до 08:00 следующего дня после запуска заказа в работу.
Самовывоз заказа осуществляется в течении 3 (трех) рабочих дней от даты отгрузки заказа.
Начиная с 7 (седьмого) дня от даты отгрузки заказа, хранение данного заказа осуществляется за счет заказчика согласно следующему тарифу - 150 (сто пятьдесят) рублей за 1 (одно) изделие в день. Максимальный срок хранения заказа составляет 30 (тридцать) календарных дней.
Со склада хранения заказ может быть отгружен только после оплаты заказчиком услуг по его хранению и согласования с исполнителем новой даты отгрузки заказа.
Заказ выдается заказчику при предъявлении оплаченного счета, спецификации и надлежащим образом оформленной доверенности на получение заказа.

Директор
ООО «СЕМЬ ЗВЁЗД»





Иноземцева И.Ю.

Коммерческое предложение № 0853 от 23.09.2025г.

№ п/п	Наименование товара	Кол-во.	Цена за шт, руб.	Сумма с НДС. руб.
1	ОК-01.1*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	40	263 913,30	10 556 532,00
2	ОК-01.2*(индивидуального изготовления): из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом EIW30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	8	267 815,52	2 142 524,16
3	ОК-02.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Предусмотреть матирование пленкой. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	14	263 913,30	3 694 786,20
4	ОК-04.1*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 1 850×2 040 мм.	4	203 682,78	814 731,12
5	ОК-04.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом EIW30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 1 850×2 040 мм.	1	203 682,78	203 682,78
6	ОК-05*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30 (Нижняя створка) RAL7016, крашенный в массе. Фрамугу оборудовать фрамужным открыванием с ручным приводом. Размер проёма 1 570×2 400 мм.	6	169 205,00	1 015 230,00
7	ОК-06 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Ручка алюминиевая, окрашенная в цвет профиля. Размер проёма 1 850×4 240 мм	15	436 848,05	6 552 720,75
8	ОК-07.2*(индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер проёма 2 450×900 мм	2	121 114,35	242 228,70
9	ОК-08 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016, крашенный в массе. Размер проёма 1 000×600 мм	5	32 928,00	164 640,00
10	ОКв-01 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом Е30. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе.Размер: 1 500х1 800мм.	2	147 371,70	294 743,40
11	ОКв-02 (индивидуального изготовления): Передаточное окно с рольставнями, RAL 9003. Размер: 800х700.	1	30 576,00	30 576,00
12	ОКв-03 (индивидуального изготовления) из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Ручка пластиковая на высоте 400 мм от низа открывающейся створки окна, окрашенная в цвет профиля. Класс защиты остекления Бр3. Формула стеклопакета: (4зак - 14 - 12 - 6зак). Размер: 1 750х1 500.	3	148 295,70	444 887,10
13	ОКв-04 (индивидуального изготовления) раздвижных из алюминиевых профилей с двухкамерным профилем толщ. 70 мм. Формула остекления: (4зак - 12 - 4 - 12 - 4зак). Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), крашенный в массе. Размер: 1 500х1 200.	2	100 521,75	201 043,50

14	ОК-01.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	178	273 155,40	48 621 661,20
15	ОК-02.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Предусмотреть матирование пленкой. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	16	273 155,40	4 370 486,40
16	ОК-03 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Размер проёма 2 400×2 040 мм.	10	273 155,40	2 731 554,00
17	ОК-04.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Размер проёма 1 850×2 040 мм.	8	210 815,64	1 686 525,12
18	ОК-04.2 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Размер проёма 1 850×2 040 мм.	5	210 815,64	1 054 078,20
19	ОК-05 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая на высоте не более 1.7 м от ур.ч.п, окрашенная в цвет профиля. Фрамугу оборудовать фрамужным открыванием с ручным приводом. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Размер проёма 1 570×2 400 мм.	2	210 420,00	420 840,00
20	ОК-07.1 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Ручка пластиковая, окрашенная в цвет профиля. Предусмотреть замок оконный детский блокирующий, RAL 7016. Применить удлинительную штангу без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств. Размер проёма 2 450×900 мм.	9	123 171,30	1 108 541,70
21	ОК-07.2 (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей с 5-камерным профилем толщ. 70 мм. Цвет профиля: RAL7016 (антрацит гладкий), ламинация с двух сторон. Класс защиты СМ1. Размер проёма 2 450×900 мм.	20	120 624,53	2 412 490,50

ИТОГО: *90 579 457,08 руб. (Девяносто миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 08 копеек), в том числе НДС 20% - 15 096 576,18 руб.*

Генеральный директор
ООО «Интехпласт»



Жаров С.Б.

dveri@berbex.ru
www.berbeks.com
8 800 302-30-06

Коммерческое предложение

BERBEX

≪Медпроф-М≫ — проектные двери для генподрядчиков!

117152, г. Москва, Загородное ш., д. 7, к. 5, стр. 1
ИНН: 3906313181,
КПП: 772601001,
ОГРН: 1133926048783,
ОКПО: 31823681,
ОКАТО: 27401385000

Менеджер: Ивашко Юлия **тел. 8 (911) 853-91-54**

Приглашаем посетить нашу фабрику в г. Ульяновск!

Вас ждут:

авиабилеты

проживание

питание

теплый прием

Наши работы



Персональное предложение

17.09.2025г.

Срок производства - 45 дней.
Сопроводительные документы - сертификат, паспорт изделия Гарантийное обслуживание - 120 мес.
Срок действия предложения - 3 рабочий день
Условия оплаты - 100% предоплата.

№	Мар-ка	Модель	Размер по полотну, мм.		Открывание	Полотно	Остекление	Цвет	Оборудовано системой	Кол-во	Цена	Стоимость
			Высота	Ширина								
1	Вн-1	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 700	17 940	Правое	Утепленное алюминиевое	двойной стеклопакет EI30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Ручки - «антипаника», активные створки эвакуации с механизмом координатором, замок ключ-барашек	1	3 697 853,80	3 697 853,80
2	Вн-2	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 700	3 560	–	Утепленное алюминиевое	двойной стеклопакет СМ4 / бронепленка 600 мкм, (6зак-14-6-14-6зак)	RAL 7016	–	1	752 350,40	752 350,40
3	Вн-3	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 700	3 560	–	Утепленное алюминиевое	двойной стеклопакет СМ4 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	–	1	749 736,00	749 736,00
4	ВВ-1	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 310	3 580	–	Утепленное алюминиевое	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	–	2	645 044,40	1 290 088,80
5	ВВ-2.1 ВВ-2.2	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 310	3 580	Левое	Утепленное алюминиевое	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь без порога, нержавеющая вертикальная штанга, ключ-ключ.	6	628 504,80	3 771 028,80
6	ВВ-2.3	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 310	3 580	Правое	Утепленное алюминиевое	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь без порога, нержавеющая вертикальная штанга, ключ-ключ.	2	628 504,80	1 257 009,60
											Итого:	**11 518 067,00**
											Всего по предложению с учетом НДС 20%	**11 518 067,00**

Система "Антипаника" на одну створку включает в себя:

- Замок дверной огнестойкий
- Механизм системы "антипаника"
- Балка для механизма красная
- Ручка дверная противопожарная, черная
- Шток разрезной для антипаниковых замков, серебристый

Дополнения к системе "Антипаника" на две створки:

- Замок дверной огнестойкий для пассивной створки
- Комплект тяг
- Запирающее автоматическое устройство

ООО «Э.К.О.»

«Эталон Комплектации Объектов» ООО
ИНН 3906285819
КПП 390601001
ОГРН 1133926001208

Юр. адрес: 236029, Калининградская область, Калининград, Горького 170 офис 10
Факт. Адрес: 236029, Калининградская область, Калининград, Горького 170 офис 10

р/сч. 40702810121100019978(RUB) в ПАО АКБ "АВАНГАРД", г.Москва
кор/сч. 30101810000000000201

БИК 44525201
ОКПО 29304028

Телефон +7(4012) 50-96-20
Мобильный телефон +791 453-8000
Сайт: http://handyhouse.ru
Генеральный директор : / Стогов Андрей Геннадьевич

Для ООО «И-Групп»

19.09.2025г.

Витражные системы												
№	Марки-ка	Модель	Размер по полотну		Открывание	Полотно	Остекление	Цвет	Оборудовано системой	Кол-во	Цена с (НДС)	Стоимость с (НДС)
			Высота, мм	Ширина,мм								
1	ВН-1	Витраж алюминиевый (индив. изг.)	2 700	17 940	Правое	Алюминий утепленный	двойной стеклопакет EI30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Ручки - «антипаника», активные створки эвакуации с механизмом координатором, замок ключ-барашек.	1	3 874 299,20	3 874 299,20
2	Вн-2	Витраж алюминиевый (индив. изг.)	2 700	3 560	–	Алюминий утепленный	двойной стеклопакет СМ4 / бронепленка 600 мкм, (6зак-14-6-14-6зак)	RAL 7016	–	1	812 538,40	812 538,40
3	Вн-3	Витраж алюминиевый (индив. изг.)	2 700	3 560	–	Алюминий утепленный	двойной стеклопакет СМ4 / бронепленка 600 мкм, (6зак-14-6-14-6зак)	RAL 7016	–	1	812 538,40	812 538,40
4	ВВ-1	Витраж алюминиевый (индив. изг.)	2 310	3 580	–	Алюминий утепленный	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	–	2	658 594,02	1 317 188,04
5	ВВ-2.1 ВВ-2.2	Витраж алюминиевый (индив. изг.)	2 310	3 580	Левое	Алюминий утепленный	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь без порога, нержавеющая вертикальная штанга, ключ-ключ.	6	649 179,30	3 245 896,50
6	ВВ-2.3	Витраж алюминиевый (индив. изг.)	2 310	3 580	Правое	Алюминий утепленный	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь без порога, нержавеющая вертикальная штанга, ключ-ключ.	2	649 179,30	1 947 537,90
										Итого:		12 009 998,44
										Всего по предложению с учетом НДС 20%:		12 009 998,44

ООО «МЕГАИМПОРТ»
142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д.21, кв.61 ИНН 7751048143 КПП 775101001 БИК 044525225
р/с 40702810838000056388 в ПАО Сбербанк
telephone: +7 495 215 12 76, e-mail: info@megaimport.ru, сайт: www.megaimport.ru

Коммерческое предложение № 0193 от 20.09.2025г. **г. Москва**

Стоечно-ригельные системы по запросу:

№	Маркировка	Модель	Размер полотна		Открывание	Полотно	Остекление	Цвет	Оборудовано системой	Кол-во	Цена	Стоимость
			Высота, мм	Ширина, мм								
1	Вн-1	Витраж алюминиевый индивид-го изготовления	2 700	17 940	Правое	Утепленный алюминий	двойной стеклопакет EI30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Ручки - «антипаника», активные створки эвакуации с механизмом координатором, замок ключ-барашек	1	4 106 757,15	4 106 757,15
2	Вн-2	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 700	3 560	_	Утепленный алюминий	двойной стеклопакет СМ4 / бронепленка 600 мкм, (6зак-14-6-14-6зак)	RAL 7016	_	1	869 416,12	869 416,12
3	Вн-3	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 700	3 560	_	Утепленный алюминий	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	_	1	869 416,12	869 416,12
4	ВВ-1	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 310	3 580	_	Утепленный алюминий	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	_	2	671 250,00	1 342 500,00
5	ВВ-2.1 ВВ-2.2	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 310	3 580	Левое	Утепленный алюминий	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь без порога, нержавеющая вертикальная штанга, ключ-ключ.	6	669 853,80	4 019 122,80
6	ВВ-2.3	Витраж алюминиевый (индивидуального изготовления)	2 310	3 580	Правое	Утепленный алюминий	двойной стеклопакет EIW30 / бронепленка 600 мкм	RAL 7016	Дверь без порога, нержавеющая вертикальная штанга, ключ-ключ.	2	669 853,80	1 339 707,60

Итого:	**12 546 919,79**
В том числе НДС 20%	**2 091 153,30**
Доставка по г. Москва:	_
Всего к оплате:	**12 546 919,79**

Стоимость указана без учёта доставки

Генеральный директор Зелевский А.А.

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 5036140321	КПП 503601001	Сч. №	40702810902090003686
ООО "ИРВЕНТ" Получатель			

Счет на оплату № 440 от 27 сентября 2025 г.

Поставщик (Исполнитель): **ООО "ИРВЕНТ", ИНН 5036140321, КПП 503601001, 142100, Московская обл, Подольск г, Ленина пр-кт, дом № 107/49, офис 402А, тел.: 88002002726**

Покупатель (Заказчик): **ООО "И-ГРУПП", ИНН 7722770040, КПП 772201001, 109316, Город Москва, пр-кт Волгоградский, дом 26, строение 1, помещение 401, 402**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Наружная решетка Размер 1850x2040h мм RAL7016, ламели под углом 35-45°.	2	шт	19 446,42	38 892,84
2	Наружная решетка Размер 1750x1500h мм RAL7016, ламели под углом 35-45°.	1	шт	27 562,50	27 562,50
3	Наружная решетка Размер 2000x1000h мм RAL7016, ламели под углом 35-45°.	1	шт	21 000,00	21 000,00
4	Наружная решетка Размер 500x1000h мм RAL7016, ламели под углом 35-45°.	2	шт	5 250,00	10 500,00

Итого: **97 955,34**
В том числе НДС 20%: **16 325,89**
Всего к оплате: **97 955,34**

Доставка не включена в стоимость.

Всего наименований 4, на сумму 97 955,34 руб.

Девяносто семь тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 34 копйки.

Оплатить не позднее 03.10.2025г.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:

1. При указании размеров ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК используется обозначение вида (АхВ), где первым параметром указывается ШИРИНА (А), вторым - ВЫСОТА (В). Размеры указаны в миллиметрах!!!
2. После запуска в производство продукции по данному счету, остановка заказа и возврат денежных средств невозможны, т.к. израсходованный материал не подлежит использованию для производства изделий иных размеров!!!
3. Товар отпускается по факту 100% предоплаты Поставщику при наличии доверенности и паспорта или печати Покупателя.
4. Настоящий счет-договор ("Счет") является офертой Образцы (Поставщика) Покупателю на продажу товара и оказание услуг.
5. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Покупателем Счета и означает полное и безоговорочное согласие Покупателя с условиями продажи или оказания услуг, определенных Счетом.

Руководитель Дранкеевич А. М. **Бухгалтер** Дранкеевич А. М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * «ИРВЕНТ» * 1145074006098 * ИНН 5036140321 * г. ПОДОЛЬСК *

ПРОМЭЛВЕНТ
поставки инженерных систем

Внимание! Счет действителен в день выставления. Оплата данного счета является акцептом оферты Поставщика, размещенной на сайте https://promelvent.ru/files/8583/publichnaya-oferta.pdf Уведомление об оплате обязательно, в противном случае Поставщик имеет право увеличить срок поставки в одностороннем порядке. Отгрузка производится по 100% предоплате (если не указано иное), самовывозом (если не указано иное), при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва Банк получателя		БИК	044525593		
		Сч. №	30101810200000000593		
ИНН 9728057168	КПП 772801001	Сч. №	40702810402270003812		
ООО "ТПК ИНЖСИСТЕМС" Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	ЗК2501ИС00 0002760007	Рез. поле	
Оплата по заказу клиента №381 Назначение платежа					

Счет-договор № 384 от 26 сентября 2025 г.

Поставщик: ***ООО "ТПК ИНЖСИСТЕМС", ИНН 9728057168, КПП 772801001, 117342, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул Бутлерова, д. 17Б, тел.: +7 (495) 369-06-95***

Покупатель: ***ООО "И-ГРУПП", ИНН 7722770040, КПП 772201001, 109316, Город Москва, пр-кт Волгоградский, дом 26, строение 1, помещение 401, 402***

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма
1	ЖР-1. 1850x2040h мм. RAL7016, угол ламели 35-45гр. [решетка жалюзийная фасадная]	2	шт	20 225,00	20%	40 450,00
2	ЖР-2. 1750x1500h мм. RAL7016, угол ламели 35-45гр. [решетка жалюзийная фасадная]	1	шт	28 665,00	20%	28 665,00
3	ЖР-3. 2000x1000h мм. RAL7016, угол ламели 35-45гр. [решетка жалюзийная фасадная]	1	шт	22 680,00	20%	22 680,00
4	ЖР-4. 500x1000h мм. RAL7016, угол ламели 35-45гр. [решетка жалюзийная фасадная]	2	шт	5 670,00	20%	11 340,00

Итого: **103 135,00**
В т.ч. НДС (20%): **17 189,17**
Итого с НДС: **103 135,00**

Доставка не включена в стоимость.
Всего наименований 4, на сумму 103 135,00 RUB
Сто три тысячи сто тридцать пять рублей 00 копеек.

Условия оплаты: предоплата 100%

Ориентировочный срок готовности к отгрузке: в течение 10-12 рабочих дней после поступления оплаты или подписания листа согласования в зависимости от того, что произойдет позднее.

Условия поставки: Самовывоз. Производится с адреса: г.Москва ул.Дорожная 60, здание БВС, пн-пт с 9 до 17 часов.
- Стоимость хранения со 2 по 5 день составляет 300 рублей, в том числе НДС 20% в сутки за 1 м³;
- Стоимость хранения с 6 дня составляет 400 рублей, в том числе НДС 20% в сутки за 1 м³;

Руководитель М.П. **Васильев Р. Р.**
расшифровка подписи

Бухгалтер **Митрофанова Т. В.**
расшифровка подписи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК ИНЖСИСТЕМС" * МОСКВА *

Менеджер: Яковлев Сергей, 8 (495) 369 - 06 - 95 доб. 113, 113@promelvent.ru

Время работы офиса: ПН - ПТ с 9.00 до 18.00
Время работы склада: ПН - ПТ с 9.00 до 17.00

ВК ИНЖИНИРИНГ

ООО "ВК Инжиниринг"
105318, Москва г, Малая Семеновская ул,
дом №3, корпус 2, офис 13
Тел.: 8 (495) 101-50-51
ИНН 9718142657, КПП 77180100

Коммерческое предложение № 4253 от 27.09.2025г.

Предмет предложения: поставка решеток фасадных
Срок поставки: 10 рабочих дней
Поставщик: ООО "ВК ИНЖИНИРИНГ" ИНН 9718142657, КПП 771801001

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед. с НДС	Сумма с НДС
ЖР-1. решетка жалюзийная окраска RAL7016, ламели под углом 35-45°. 1850x2040 h	2	шт	21 034,00	42 068,00
ЖР-2. решетка жалюзийная окраска RAL7016, ламели под углом 35-45°. 1750x1500 h	1	шт	29 811,60	29 811,60
ЖР-4. решетка жалюзийная окраска RAL7016, ламели под углом 35-45°. 2000x1000 h	1	шт	24 267,60	24 267,60
ЖР-3. решетка жалюзийная окраска RAL7016, ламели под углом 35-45°. 500x1000 h	2	шт	6 066,90	12 133,80
			Итого:	108 281,00

ИТОГО: 108 281,00 руб. с НДС 20%

Доставка не включена в стоимость.

Генеральный директор
ООО "ВК Инжиниринг"



Бусыгин С.А.

Условия отгрузки: самовывоз со склада Поставщика.

ООО "Алексвит"

107023, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора,
пл. Семёновская, дом 1А, помещение ПОМ. XXVII, КОМ. 8, ЭТ. 18
ИНН/КПП 7716690703 /771901001

Дата: 10.09.2025 года.

Коммерческое предложение на поставку материалов для объекта ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

№	Наименование товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена с учётом НДС 20%	Сумма с учётом НДС 20%
1	Панель стеновая кубообразная. Материал: алюминий. Сечение трубы: 80х80 мм, h 2 990 мм. Толщина металла: 2-3 мм	43,05	м2	8 200,00	353 010,00
2	КЛ-1 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 850х400мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	1,00	шт.	31 020,00	31 020,00
3	КЛ-2 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 1700х400мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	1,00	шт.	62 040,00	62 040,00
4	КЛ-3 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 800х100мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	1,00	шт.	7 700,00	7 700,00
5	Люк выхода на кровлю (Люк-1) - распашной металлический противопожарный 2-го типа EI30, с уплотнением в притворах, дверная коробка и полотно - сталь с порошковой окраской 900х1200 мм	5,00	шт.	44 860,00	224 300,00
6	Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ ПВХ 75х375 мм	32,00	шт.	1 026,00	32 832,00
7	Пеностекольные плиты Неопорм, плотность D130 кг/м3 высотой 300мм -150 мм	368,70	м2	41 568,00	15 326 121,60
8	Металлический сайдинг шириной 200 мм на подвесной системе - 20 мм. RAL 9010.	90,10	шт.	1 578,00	142 177,80
9	Москитная сетка МС1 (цвет профиля RAL 7016) 710х1435h	204,00	шт.	1 833,93	374 121,72
10	Москитная сетка МС2 (цвет профиля RAL 7016) 820х1435h	13,00	шт.	2 118,06	27 534,78
11	Москитная сетка МС3 (цвет профиля RAL 7016) 720х1430h.	8,00	шт.	1 853,28	14 826,24

12	Москитная сетка МС4 (цвет профиля RAL 7016) 765x1120h.	9,00	шт.	1 542,24	13 880,16
13	Парапетная водосточная воронка, диаметр 100 мм	17,00	шт.	4 040,00	68 680,00
14	Регулируемые пластиковые опоры	1 592,00	шт.	1 120,00	1 783 040,00
15	Сетка заградительная на окна, яч. 100x100, Д 2,2 мм, из полипропиленовых нитей	637,49	м2	90,00	57 374,10
16	Грифельное покрытие для стен	44,80	л	2 490,00	111 552,00
		Итого с		**18 630 210,40**	

Примечание: Стоимость указана без учёта доставки

Утвержденно ген. дир. Кошечко Н.Н.



ООО «КОНТРАКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

119071, Москва г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 317 ОГРН 1107746706792 ИНН/КПП 7725702225/772501001

Коммерческое предложение от 10.09.2025г.

По объекту: Капитальный ремонт ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, с НДС 20%	Цена, с НДС
Панель стеновая кубообразная. Материал: алюминий. Сечение трубы: 80х80 мм, h 2 990 мм. Толщина металла: 2-3 мм.	м2	43,05	8 621,00	371 134,05
КЛ-1 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 850х400мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	шт.	1	35 050,00	35 050,00
КЛ-2 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 1700х400мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	шт.	1	68 300,00	68 300,00
КЛ-3 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 800х100мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	шт.	1	8 000,00	8 000,00
Люк-1 выхода на кровлю - распашной металлический противопожарный 2-го типа EI30, с уплотнением в притворах, дверная коробка и полотно - сталь с порошковой окраской 900х1200 мм	шт.	5	46 291,00	231 455,00
Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ ПВХ 75х375 мм	шт.	32	1 117,00	35 744,00
Пеностекольные плиты, 121-140 кг/м3 толщина 150 мм	м2	498,69	42 033,29	20 961 581,39
Металлический сайдинг шириной 200 мм на подвесной системе - 20 мм. RAL 9010.	шт.	90,1	1 629,00	146 772,90
Москитная сетка МС1 (цвет профиля RAL 7016) 710х1435h	шт.	204,00	1 907,29	389 087,16
Москитная сетка МС2 (цвет профиля RAL 7016) 820х1435h	шт.	13,00	2 202,78	28 636,14
Москитная сетка МС3 (цвет профиля RAL 7016) 720х1430h.	шт.	8,00	1 927,41	15 419,28
Москитная сетка МС4 (цвет профиля RAL 7016) 765х1120h.	шт.	9,00	1 603,93	14 435,37
Кровельная водосточная воронка, диаметр 100 мм	шт.	17	4 162,00	70 754,00
Регулируемые пластиковые опоры	шт.	340	1 440,00	489 600,00
Сетка заградительная на окна, яч. 100х100, Д 2,2 мм, из полипропиленовых нитей	м2	637,49	130,00	82 873,70
Грифельное покрытие для стен	л	44,80	2 790,00	124 992,00
			ИТОГО с НДС 20%:	23 073 834,99

Цена указана с НДС на складе в г. Москва, без учета доставки.
Коммерческое предложение действительно до 28.09.2025г.

С уважением,
менеджер проекта Никульшин Сергей



127495, Москва г, Дмитровское ш., д. 163А, корп. 2, эт. 14, пом. 14.1
ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648 /771501001

https://www.rusprofile.ru/id/10529909

Москва, 10 сентября 2025г.

Коммерческое предложение № 519

№	Наименование товара	Кол-во	Ед.изм.	Цена, с НДС	Сумма, с НДС
1	Панель стеновая кубообразная. Материал: алюминий. Сечение трубы: 80х80 мм, h 2 990 мм. Толщина металла: 2-3 мм. Шаг между рейками - 80 мм. Из НГ.	13	шт.	8 825,00	118 166,75
3	Металлический сайдинг шириной 200 мм на подвесной системе - 20 мм. Размер: 7355х4565 мм. RAL 9010.	34	м2	1 723,00	58 926,60
4	Люк-1 выхода на кровлю - распашной металлический противопожарный 2-го типа EI30, с уплотнением в притворах, дверная коробка и полотно –сталь с порошковой окраской 900х1200мм	5	шт	48 900,00	244 500,00
5	Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ ПВХ 75х375 мм	32	шт	1 415,00	45 280,00
6	Кровельная водосточная воронка, диаметр 100 мм	17	шт	4 309,00	73 253,00
7	Регулируемые пластиковые опоры для монтажа плитки	1592	шт.	1 487,00	2 367 304,00
8	Москитная сетка МС1 (цвет профиля RAL 7016) 710х1435h	204,00	шт.	1 964,51	400 760,04
9	Москитная сетка МС2 (цвет профиля RAL 7016) 820х1435h	13,00	шт.	2 268,87	29 495,31
10	Москитная сетка МС3 (цвет профиля RAL 7016) 720х1430h.	8,00	шт.	1 985,23	15 881,84
11	Москитная сетка МС4 (цвет профиля RAL 7016) 765х1120h.	9,00	шт.	1 652,05	14 868,45
12	Пеностекольные плиты Неопорм, 121-140 кг/м3 с заведением на 300 мм от ур. земли -150 мм	499	м2	42 710,00	21 299 049,90

13	Сетка заградительная на окна, яч. 100х100, Д 2,2 мм, из полипропиленовых нитей	637	м2	147,00	93 711,03
14	КЛ-1 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 850х400мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	1	шт.	41 000,00	41 000,00
15	КЛ-2 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 1700х400мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	1	шт.	69 400,00	69 400,00
16	КЛ-3 Лоток из нержавеющей стали в толще пола с трапом 800х100мм, перекрытый съемной мелкоячеистой решеткой 14х14мм	1	шт.	8 370,00	8 370,00
17	Грифельное покрытие для стен	45	л	3 800,00	170 240,00
				Итого с НДС 20%:	***25 050 206,92***

Примечание: Цена указана с учётом НДС на складе в г. Москва, без доставки.

Генеральный директор Марамыгин С. Н.

18.1Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по фактуприхода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА Банк получателя		БИК Сч. №	044525225 30101810400000000225
ИНН: 9727009027	КПП: 772701001	Сч. №	40702810438000333207
ООО "СИТИГРЕС" Получатель			

Счет на оплату № 427 от 18 сентября 2025 г.

Поставщик: **ИНН: 9727009027, КПП: 772701001, ООО "СИТИГРЕС"**
Адрес: 117303, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 3, пом. 30/1, тел.: +7 495 150 12 53

Покупатель: **ИНН: 7722770040, КПП: 772201001 ООО "И-Групп"**
109316, Город Москва, пр-кт Волгоградский, дом 26, строение 1, помещение 401, 402

№	Наименование товара	Ед. измер	Кол-во	Цена	Сумма
1	Керамогранит Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Размер: 600x600 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "под камень"; Фактура поверхности матовая.	м2	8,42	2 246,00	18 911,32
2	Керамогранит Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R. Размер: 1200x600 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "под бетон"; Фактура поверхности - матовая.	м2	20,76	4 104,00	85 199,04
3	Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами. Поверхность - гладкая, матовая; Противопожарная обработка КМ1.	м2	311,74	5 048,00	1 573 663,52
4	Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами. Поверхность - гладкая, матовая; Противопожарная обработка КМ0	м2	105,06	5 848,00	614 390,88
5	Керамогранит Kerama Marazzi Монфорте Белый матовый обрезной 14010R. Размер: 1200x400 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "моноколор белый"; Фактура поверхности - матовая.	м2	36,93	3 127,00	115 480,11
6	Защитный экран для радиаторов. Фасад - МДФ 12мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон. Наличие технических зазоров не менее 15см от нижнего края до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана. Противопожарная обработка КМ1, КМ1 для путей эвакуации и в местах, где расположены огнестойкие окна с маркировкой ПБ (глухие алюминиевые)	м2	394,48	21 543,00	8 498 282,64
7	Крупноформатные керамогранит Размер: 600x600 мм; Производитель: Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной; Артикул: DL600720R	м2	1 124,52	3 453,00	3 882 967,56

8	Крупноформатные керамогранит Размер: 600х600 мм; Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной; Артикул: DL600720R	м2	267,97	3 453,00	925 300,41
9	Керамическая плитка Размер:200х200 мм; Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280*	м2	41,82	1 212,00	50 685,84
10	Бетонная плитка Размер: 205х60х18 мм; Производитель: BRICK WALL; Артикул: Bremen BR-001	м2	123,66	2 535,00	313 478,10
11	Керамическая плитка Размер: 285х85 мм; Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010	м2	312,82	1 768,00	553 065,76
12	Керамическая плитка Размер: 200х800 мм; Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	м2	49,71	2 490,00	123 777,90
13	Размер 200х500 мм; Производитель: Kerama Marazzi Ауленти бежевый матовый Kerama Marazzi 7211	м2	57,58	1 283,00	73 875,14
14	Керамическая плитка Размер: 200х200 мм: Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	м2	1 112,84	1 087,00	1 209 657,08
15	Керамогранит крупноформатный Размер: 400х1200 мм; Производитель: Kerama Marazzi Монфорте белый матовый обрезной 14010R	м2	182,56	3 127,00	570 865,12
16	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500720R - 9 мм	м2	824,00	4 104,00	3 381 696,00
17	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600720R - 9 мм	м2	405,84	3 453,00	1 401 365,52
18	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R - 9 мм	м2	28,10	2 450,00	68 845,00
19	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600900R - 9 мм	м2	187,90	3 261,00	612 741,90
20	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500820R – 9 мм	м2	136,22	3 996,00	544 335,12
21	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL501020R – 9 мм	м2	136,22	3 996,00	544 335,12
22	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD641020R- 9 мм	м2	210,65	2 660,40	560 413,26
23	Линолеум Производитель: Forbo Артикул: 6361SB Forbo Smaragd Lux FR -2 мм	м2	37,70	1 645,77	62 045,53

24	Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики: размеры 100х25 см	м2	75,26	1 645,77	123 860,65
25	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO	м2	385,10	2 487,00	957 743,70
26	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO	м2	385,10	2 487,00	957 743,70
27	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	м2	385,10	2 487,00	957 743,70
28	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 мм Производитель: Forbo Артикул: Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	м2	3 641,60	2 487,00	9 056 659,20
29	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 1000х200 мм Производитель: Forbo Артикул: Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO	м2	72,55	2 487,00	180 431,85
30	Плинтус керамогранитный завальцованный 600х95х9 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R\3BT	м	27,22	541,66	14 743,99
31	Плинтус керамогранитный завальцованный 600х95х9 Kerama Marazzi Пепельный СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ DL500720R\6BT	м	553,37	490,00	271 151,30
32	Плинтус керамогранитный завальцованный для ЛК высота: 95 Толщина: 9 мм Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\2	м	205,05	653,33	133 965,32
33	Плинтус коннелюрный. Высота: 100мм	м	35,71	534,00	19 069,14
34	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD	м	3 151,58	1 814,50	5 718 541,91
35	Плинтус вентилируемого Krast School SA22	м	172,38	1 500,00	258 570,00
			Итого с НДС 20%:		**44 435 602,32**

Доставка не входит в стоимость

Руководитель: **Шашкина С.Г.**

Бухгалтер: **Шашкина С.Г.**

ПАО СБЕРБАНК г Москва Банк получателя		БИК Сч. №	044525225 30101810400000000225
ИНН 9715329424	КПП 771501001	Сч. №	40702810638000236311
ООО "ОПТТАЙЛ" Получатель			

Счет на оплату № НФНФ-743 от 19 сентября 2025 г.

Поставщик (исполнитель): **ООО "ОПТТАЙЛ", ИНН 9715329424, КПП 771501001, 127273, Город Москва, проезд Нововладыкинский, д. 12А**

Покупатель (заказчик): **ООО "И-ГРУПП", ИНН 7722770040, КПП 772201001, г. Москва, пр-кт Волгоградский, дом 26, строение 1, помещение 401, 402**

Основание: **Основной договор**

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	Керамогранит Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Размер: 600x600 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "под камень"; Фактура поверхности матовая.	м2	8,42	2 403,22	20 235,11
2	Керамогранит Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R. Размер: 1200x600 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "под бетон"; Фактура поверхности - матовая.	м2	20,76	4 391,28	91 162,97
3	Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами. Поверхность - гладкая, матовая; Противопожарная обработка КМ1.	м2	311,74	5 300,40	1 652 346,70
4	Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами. Поверхность - гладкая, матовая; Противопожарная обработка КМ0	м2	105,06	6 140,40	645 110,42
5	Керамогранит Kerama Marazzi Монфорте Белый матовый обрезной 14010R. Размер: 1200x400 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "моноколор белый"; Фактура поверхности - матовая.	м2	36,93	3 346,10	123 571,47
6	Защитный экран для радиаторов. Фасад - МДФ 12мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон. Наличие технических зазоров не менее 15см от нижнего края до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана. Противопожарная обработка КМ1, КМ1 для путей эвакуации и в местах, где расположены огнестойкие окна с маркировкой ПБ (глухие алюминиевые)	м2	394,48	22 558,00	8 898 679,84
7	Крупноформатные керамогранит Размер: 600x600 мм; Производитель: Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной; Артикул: DL600720R	м2	1 124,52	3 694,71	4 154 775,29

8	Крупноформатные керамогранит Размер: 600х600 мм; Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной; Артикул: DL600720R	м2	267,97	3 694,71	990 071,44
9	Керамическая плитка Размер:200х200 мм; Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280*	м2	41,82	1 296,84	54 233,85
10	Бетонная плитка Размер: 205х60х18 мм; Производитель: BRICK WALL; Артикул: Bremen BR-001	м2	123,66	3 090,50	382 171,23
11	Керамическая плитка Размер: 285х85 мм; Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010	м2	312,82	1 891,76	591 780,36
12	Керамическая плитка Размер: 200х800 мм; Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	м2	49,71	2 664,30	132 442,35
13	Размер 200х500 мм; Производитель: Kerama Marazzi Ауленти бежевый матовый Kerama Marazzi 7211	м2	57,58	1 372,81	79 046,40
14	Керамическая плитка Размер: 200х200 мм: Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	м2	1 112,84	1 163,09	1 294 333,08
15	Керамогранит крупноформатный Размер: 400х1200 мм; Производитель: Kerama Marazzi Монфорте белый матовый обрезной 14010R	м2	182,56	3 346,10	610 864,02
16	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500720R - 9 мм	м2	824,00	4 391,28	3 618 414,72
17	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600720R - 9 мм	м2	405,84	3 694,71	1 499 461,11
18	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R - 9 мм	м2	28,10	2 621,93	73 676,23
19	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600900R - 9 мм	м2	187,90	3 489,27	655 633,83
20	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500820R – 9 мм	м2	136,22	4 275,72	582 438,58
21	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL501020R – 9 мм	м2	136,22	4 275,72	582 438,58
22	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD641020R- 9 мм	м2	210,65	2 846,63	599 642,61
23	Линолеум Производитель: Forbo Артикул: 6361SB Forbo Smaragd Lux FR -2 мм	м2	37,70	1 689,00	63 675,30

24	Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики: размеры 100х25 см	м2	75,26	1 689,00	127 114,14
25	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO	м2	385,10	2 661,09	1 024 785,76
26	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO	м2	385,10	2 661,09	1 024 785,76
27	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	м2	385,10	2 661,09	1 024 785,76
28	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 мм Производитель: Forbo Артикул: Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	м2	3 641,60	2 661,09	9 690 625,34
29	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 1000х200 мм Производитель: Forbo Артикул: Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO	м2	72,55	2 661,09	193 062,08
30	Плинтус керамогранитный завальцованный 600х95х9 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R\3BT	м	27,22	579,58	15 776,17
31	Плинтус керамогранитный завальцованный 600х95х9 Kerama Marazzi Пепельный СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ DL500720R\6BT	м	553,37	524,30	290 131,89
32	Плинтус керамогранитный завальцованный для ЛК высота: 95 Толщина: 9 мм Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\2	м	205,05	658,13	134 949,56
33	Плинтус коннелюрный. Высота: 100мм	м	35,71	571,38	20 403,98
34	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD	м	3 151,58	1 941,52	6 118 855,60
35	Плинтус вентилируемого Krast School SA22	м	172,38	1 605,00	276 669,90
			Итого с НДС 20%:		**47 338 151,43**

Доставка не входит в стоимость

Всего наименований 35, на сумму 47 338 151,43 руб. с НДС 20%.

Руководитель _____ Терешина Т.Ю.
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер _____ Терешина Т.Ю.
подпись расшифровка подписи

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «СК Холдинг»

ИНН/КПП 9718225159 / 771801001 ОГРН 1237700323651
Тел.: +7 (495) 514-02-95 sk-holding@bk.ru **www.sk-h.ru**

Исх. № 1191 от 20.09.2025г.

Коммерческое предложение!

№	Наименование товара	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Керамогранит Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Размер: 600х600 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "под камень"; Фактура поверхности матовая.	м2	8,42	2 571,46	21 651,69
2	Керамогранит Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R. Размер: 1200х600 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "под бетон"; Фактура поверхности - матовая.	м2	20,76	4 698,67	97 544,39
3	Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами. Поверхность - гладкая, матовая; Противопожарная обработка КМ1.	м2	311,74	5 512,42	1 718 441,81
4	Шпонированная березовая фанера не менее 24 мм с продухами. Поверхность - гладкая, матовая; Противопожарная обработка КМ0	м2	105,06	6 386,02	670 915,26
5	Керамогранит Kerama Marazzi Монфорте Белый матовый обрезной 14010R. Размер: 1200х400 мм; Толщина – 9 мм; Цвет - "моноколор белый"; Фактура поверхности - матовая.	м2	36,93	3 580,10	132 213,09
6	Защитный экран для радиаторов. Фасад - МДФ 12мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон. Наличие технических зазоров не менее 15см от нижнего края до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана. Противопожарная обработка КМ1, КМ1 для путей эвакуации и в местах, где расположены огнестойкие окна с маркировкой ПБ (глухие алюминиевые)	м2	394,48	23 524,00	9 279 747,52
7	Крупноформатные керамогранит Размер: 600х600 мм; Производитель: Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной; Артикул: DL600720R	м2	1 124,52	3 953,34	4 445 609,90

8	Крупноформатные керамогранит Размер: 600х600 мм; Производитель: Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной; Артикул: DL600720R	м2	267,97	3 953,34	1 059 376,52
9	Керамическая плитка Размер:200х200 мм; Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280*	м2	41,82	1 387,62	58 030,27
10	Бетонная плитка Размер: 205х60х18 мм; Производитель: BRICK WALL; Артикул: Bremen BR-001	м2	123,66	2 714,00	335 613,24
11	Керамическая плитка Размер: 285х85 мм; Производитель: Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5х28,5 RAL 9010	м2	312,82	2 024,18	633 203,99
12	Керамическая плитка Размер: 200х800 мм; Производитель: Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R	м2	49,71	2 850,80	141 713,27
13	Размер 200х500 мм; Производитель: Kerama Marazzi Ауленти бежевый матовый Kerama Marazzi 7211	м2	57,58	1 468,91	84 579,84
14	Керамическая плитка Размер: 200х200 мм: Производитель: Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009*	м2	1 112,84	1 244,51	1 384 940,51
15	Керамогранит крупноформатный Размер: 400х1200 мм; Производитель: Kerama Marazzi Монфорте белый матовый обрезной 14010R	м2	182,56	3 580,10	653 583,06
16	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500720R - 9 мм	м2	824,00	4 698,67	3 871 704,08
17	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600720R - 9 мм	м2	405,84	3 953,34	1 604 423,51
18	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD600320R - 9 мм	м2	28,10	2 805,47	78 833,71
19	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL600900R - 9 мм	м2	187,90	3 733,52	701 528,41
20	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL500820R – 9 мм	м2	136,22	4 575,02	623 209,22
21	Крупноформатный керамогранит Размер: 1195х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DL501020R – 9 мм	м2	136,22	4 575,02	623 209,22
22	Крупноформатный керамогранит Размер: 600х600 мм Производитель: Kerama Marazzi Артикул: DD641020R- 9 мм	м2	210,65	3 045,89	641 616,73
23	Линолеум Производитель: Forbo Артикул: 6361SB Forbo Smaragd Lux FR -2 мм	м2	37,70	1 820,00	68 614,00

24	Текстильное коммерческое напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках (артикулы 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood); характеристики: размеры 100х25 см	м2	75,26	1 820,00	136 973,20
25	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO	м2	385,10	2 847,37	1 096 522,19
26	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO	м2	385,10	2 847,37	1 096 522,19
27	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 Производитель: Forbo Артикул Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO	м2	385,10	2 847,37	1 096 522,19
28	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 мм Производитель: Forbo Артикул: Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO	м2	3 641,60	2 847,37	10 368 982,59
29	Дизайн-плитка ПВХ Размер: 1000х200 мм Производитель: Forbo Артикул: Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO	м2	72,55	2 847,37	206 576,69
30	Плинтус керамогранитный завальцованный 600х95х9 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R\3BT	м	27,22	620,15	16 880,48
31	Плинтус керамогранитный завальцованный 600х95х9 Kerama Marazzi Пепельный СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ DL500720R\6BT	м	553,37	561,00	310 440,57
32	Плинтус керамогранитный завальцованный для ЛК высота: 95 Толщина: 9 мм Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\2	м	205,05	694,00	142 304,70
33	Плинтус коннелюрный. Высота: 100мм	м	35,71	611,38	21 832,38
34	Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD	м	3 151,58	2 077,43	6 547 186,84
35	Плинтус вентилируемого Krast School SA22	м	172,38	1 717,35	296 036,79
		Итого с НДС 20%:			**50 267 084,04**

1. Цены указаны с учётом НДС-20%
2. Цены указаны без учёта доставки.

Генеральный директор
ООО «СК Холдинг» _____Ходырев С.С.

ГК-Мандарин

ИНН 6234176995, ОГРНИП: 390029, Рязанская обл., Рязань г, Чкалова ул., дом 33А, литера Б, офис 3

Телефоны: 8(495)133-9259, 8(800)551-6506, 8(4912)575140

E-mail: trade@gk-mandarin.ru

Коммерческое предложение № 04727 от 17 сентября 2025 г.

Заказчик: И-Групп

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию. Предоставляем Вам предложение на изготовление нержавеющих ограждений:

№	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	ОГН-01 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	21,38	27 600,00	589 977,60
2	ОГН-02 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	18,26	27 600,00	503 976,00
3	ОГН-03 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,59 п.м. – 3 шт.) H1200	пм	10,77	28 500,00	306 945,00
4	ОГН-04 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,59 п.м. – 3 шт.) H1200	пм	10,77	28 500,00	306 945,00
5	ОГН-05 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 м H1200	пм	6,77	28 500,00	192 945,00
6	ОГН-06 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900	пм	7,41	25 400,00	188 264,80
7	ОГН-07 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	7,01	27 600,00	193 558,80
8	ОГН-08 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 с калиткой, h=900 мм	пм	6,56	24 800,00	162 663,20
9	ОГН-09 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900 мм (L=1,75 п.м. – 2 шт.)	пм	3,50	24 800,00	86 800,00
10	ОГН-10 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 с калиткой, h=900 мм	пм	5,29	24 800,00	131 192,00
11	ОГН-11 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900мм	пм	0,95	24 800,00	23 560,00
12	ОГН-12: 2 Пристенных поручня из нержавеющей стали (316) D50 H400	пм	2,48	5 429,55	13 443,57
13	ОГН-13 Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,69	5 429,55	25 464,59
14	ОГН-14: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	7,49	6 900,00	51 681,00
15	ОГН-15: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,02	5 429,55	21 826,79
16	ОГН-16: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,59	6 900,00	45 471,00
17	ОГН-17: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,36	5 429,55	23 672,84
18	ОГН-18: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	7,20	6 900,00	49 680,00

19	ОГН-19: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,02	5 429,55	21 826,79
20	ОГН20: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,80	6 900,00	46 920,00
21	ОГН-21: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	3,69	5 429,55	20 035,04
22	ОГН-22: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,49	6 900,00	44 781,00
23	ОГН-23: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	3,69	5 429,55	20 035,04
24	ОГН-24: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,44	6 900,00	44 401,50
25	ОГН-25: Ограждение из чернового металла RAL7016 с вертикальным заполнением d16, стойка d38 (L=9,9 п.м. – 5 шт.) H750	пм	49,50	16 000,00	792 000,00
26	ОГН-26: Ограждение из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 м (L=3,59 п.м. – 2 шт.) H1200	пм	7,18	27 600,00	198 168,00
27	ОГВ-01 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=2,43 п.м. – 5 шт.) H1200	пм	12,15	15 420,00	187 353,00
28	ОГВ-02 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,9 п.м. – 21 шт.) H1200	пм	81,90	15 420,00	1 262 898,00
29	ОГВ-03 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,99 п.м. – 5 шт.) H1200	пм	19,95	15 420,00	307 629,00
30	ОГВ-04 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, соединительный элемент d38 (L=2,21 п.м. – 13 шт.) H1200	пм	28,73	15 800,00	453 934,00
31	ОГВ-05 из нержавеющей стали (304) H3000, вертикальное заполнение d16, стойка d38, ригель d38 (L=1,46 п.м. – 5 шт.)	пм	7,30	16 900,00	123 370,00
32	ОГВ-06 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	4,33	15 800,00	68 414,00
33	ОГВ-07 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	2,82	15 800,00	44 556,00
34	ОГВ-08 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, соединительный элемент d38 H1200	пм	1,32	15 800,00	20 777,00
35	ОГВ-09 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	2,63	15 800,00	41 617,20
36	ОГВ-10: 2 пристенных поручня из нержавеющей стали (304) D50 H400	пм	8,50	6 615,00	56 227,50
37	ОГВ-11: 2 пристенных поручня из нержавеющей стали (304) D50 H400	пм	8,50	6 615,00	56 227,50
38	ОГВ-12: Напольный поручень из нержавеющей стали (304) D50 (L=0,95 п.м. – 5 шт.)	пм	4,75	5 400,00	25 650,00
39	ОГВ-13 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50 (L=2,31 п.м. – 2 шт.)	пм	4,62	15 800,00	72 996,00
40	ОГВ-14 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50 (L=1,64 п.м. – 4 шт.)	пм	9,85	15 800,00	155 630,00
41	ОГВ-15 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	1,64	15 800,00	25 912,00
42	ОГВ-16 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	1,61	15 800,00	25 438,00
43	ОГВ-17 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	16,20	15 800,00	255 960,00

44	ОГВ-18 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	3,65	15 800,00	57 670,00
45	ОГВ-19 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50 (L=3,25 п.м. – 2 шт.)	пм	6,50	15 800,00	102 700,00
46	ОГВ-20 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50 (L=3,1 п.м. – 2 шт.)	пм	12,40	15 800,00	195 920,00
47	ОГВ-21 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	3,27	15 800,00	51 666,00
48	ОГВ-22 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	3,64	15 800,00	57 512,00
49	ОГВ-23 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	4,71	15 800,00	74 418,00
50	ОГВ-24 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	2,77	15 800,00	43 766,00
51	ОГВ-25 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	4,54	15 800,00	71 732,00
52	ОГВ-26 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	3,65	15 800,00	57 670,00
53	ОГВ-27 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	2,61	15 800,00	41 301,20
				ИТОГО С НДС 20%:	8 045 178,95

Стоимость указана без учёта доставки и монтажа

С уважением, Дроганов Дмитрий Вячеславович
ООО Мандарин
Телефоны: 8(495)133-92-59, 8(800)551-65-06, 8(4912)57-51-40

SK СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРИЛА ПРОФКОМПЛЕКТ

ООО «СТОЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФКОМПЛЕКТ»
140030, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
ул. Маяковского, Литер Б, д.20, помещение 11.
тел. / факс: +7(495) 380-25-45 / +7(903) 363-70-87
e-mail: info@skprofkomplekt.ru; web-site: www.skprofkomplekt.ru

ИНН 5027241404

Коммерческое предложение № 0159
17.09.2025г.

Настоящее коммерческое предложение основано
на представленных заказчиком данных и является предварительным.
В случае изменения технических характеристик и/или условий работы,
стоимость настоящего предложения может быть изменена.

№	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	ОГН-01 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	21,38	28 704,00	613 576,70
2	ОГН-02 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	18,26	28 704,00	524 135,04
3	ОГН-03 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,59 п.м. – 3 шт.) H1200	пм	10,77	29 640,00	319 222,80
4	ОГН-04 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,59 п.м. – 3 шт.) H1200	пм	10,77	29 640,00	319 222,80
5	ОГН-05 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 м H1200	пм	6,77	29 640,00	200 662,80
6	ОГН-06 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900	пм	7,41	26 416,00	195 795,39
7	ОГН-07 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	7,01	28 704,00	201 301,15
8	ОГН-08 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 с калиткой, h=900 мм	пм	6,56	25 792,00	169 169,73
9	ОГН-09 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900 мм (L=1,75 п.м. – 2 шт.)	пм	3,50	25 792,00	90 272,00
10	ОГН-10 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 с калиткой, h=900 мм	пм	5,29	25 792,00	136 439,68
11	ОГН-11 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900мм	пм	0,95	25 792,00	24 502,40
12	ОГН-12: 2 Пристенных поручня из нержавеющей стали (316) D50 H400	пм	2,48	5 646,73	13 981,30
13	ОГН-13 Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,69	5 646,73	26 483,16
14	ОГН-14: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	7,49	7 176,00	53 748,24
15	ОГН-15: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,02	5 646,73	22 699,85
16	ОГН-16: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,59	7 176,00	47 289,84
17	ОГН-17: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,36	5 646,73	24 619,74
18	ОГН-18: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	7,20	7 176,00	51 667,20
19	ОГН-19: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,02	5 646,73	22 699,85

20	ОГН20: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,80	7 176,00	48 796,80
21	ОГН-21: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	3,69	5 646,73	20 836,43
22	ОГН-22: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,49	7 176,00	46 572,24
23	ОГН-23: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	3,69	5 646,73	20 836,43
24	ОГН-24: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,44	7 176,00	46 177,56
25	ОГН-25: Ограждение из чернового металла RAL7016 с вертикальным заполнением d16, стойка d38 (L=9,9 п.м. – 5 шт.) H750	пм	49,50	16 640,00	823 680,00
26	ОГН-26: Ограждение из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 м (L=3,59 п.м. – 2 шт.) H1200	пм	7,18	28 704,00	206 094,72
27	ОГВ-01 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=2,43 п.м. – 5 шт.) H1200	пм	12,15	16 036,80	194 847,12
28	ОГВ-02 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,9 п.м. – 21 шт.) H1200	пм	81,90	16 036,80	1 313 413,92
29	ОГВ-03 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,99 п.м. – 5 шт.) H1200	пм	19,95	16 036,80	319 934,16
30	ОГВ-04 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, соединительный элемент d38 (L=2,21 п.м. – 13 шт.) H1200	пм	28,73	16 432,00	472 091,36
31	ОГВ-05 из нержавеющей стали (304) H3000, вертикальное заполнение d16, стойка d38, ригель d38 (L=1,46 п.м. – 5 шт.)	пм	7,30	17 576,00	128 304,80
32	ОГВ-06 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	4,33	16 432,00	71 150,56
33	ОГВ-07 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	2,82	16 432,00	46 338,24
34	ОГВ-08 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, соединительный элемент d38 H1200	пм	1,32	16 432,00	21 608,08
35	ОГВ-09 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	2,63	16 432,00	43 281,89
36	ОГВ-10: 2 пристенных поручня из нержавеющей стали (304) D50 H400	пм	8,50	6 879,60	58 476,60
37	ОГВ-11: 2 пристенных поручня из нержавеющей стали (304) D50 H400	пм	8,50	6 879,60	58 476,60
38	ОГВ-12: Напольный поручень из нержавеющей стали (304) D50 (L=0,95 п.м. – 5 шт.)	пм	4,75	5 616,00	26 676,00
39	ОГВ-13 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50 (L=2,31 п.м. – 2 шт.)	пм	4,62	16 432,00	75 915,84
40	ОГВ-14 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50 (L=1,64 п.м. – 4 шт.)	пм	9,85	16 432,00	161 855,20
41	ОГВ-15 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	1,64	16 432,00	26 948,48
42	ОГВ-16 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	1,61	16 432,00	26 455,52
43	ОГВ-17 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	16,20	16 432,00	266 198,40
44	ОГВ-18 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	3,65	16 432,00	59 976,80

45	ОГВ-19 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50 (L=3,25 п.м. – 2 шт.)	пм	6,50	16 432,00	106 808,00
46	ОГВ-20 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50 (L=3,1 п.м. – 2 шт.)	пм	12,40	16 432,00	203 756,80
47	ОГВ-21 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	3,27	16 432,00	53 732,64
48	ОГВ-22 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	3,64	16 432,00	59 812,48
49	ОГВ-23 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	4,71	16 432,00	77 394,72
50	ОГВ-24 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	2,77	16 432,00	45 516,64
51	ОГВ-25 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	4,54	16 432,00	74 601,28
52	ОГВ-26 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	3,65	16 432,00	59 976,80
53	ОГВ-27 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 Н1200	пм	2,61	16 432,00	42 953,25
				ИТОГО С НДС 20%:	8 366 986,06

Стоимость указана без учёта доставки и монтажа

Руководитель продаж Позов К.М.

Образец заполнения платежного поручения.

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва Банк получателя		БИК	044525593
		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 7724313120	КПП 772301001	Сч. №	40702810201100019258
ООО "ЭЛАРА" Получатель			

Исполнитель: ООО "ЭЛАРА", ИНН 7724313120, КПП 772301001, 115088, Москва г, муниципальный округ Печатники, ул Угрешская, д. 2, стр. 147

Заказчик: ООО "И-ГРУПП", ИНН 7722770040, КПП 772201001, 109316, Город Москва, пр-кт Волгоградский, дом 26, строение 1, помещение 401, 402

Счет-договор № 581 от 16 сентября 2025 г.

1. Настоящий счет-договор является офертой Поставщика на изготовление и поставку указанных в настоящем счете товаров Покупателю.
2. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары, указанные в настоящем счете-договоре.
3. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Счета-договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
4. Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя на заключение Договора, Покупатель обязуется оплатить товар в течении трех рабочих дней.
5. Отгрузка товара со склада осуществляется в течение 35 рабочих дней со дня поступления оплаты на расчетный счет Поставщика в размере 100%
6. Товар отпускается самовывозом транспортом Покупателя, либо путем доставки товара транспортной компанией. При получении необходимо наличие оригинала Доверенности или печать организации Покупателя.
7. При отсутствии у представителя Покупателя Доверенности на право получения товара или печати, товар возвращается на склад Поставщика, повторная доставка товара осуществляется за счет средств Покупателя.
8. При получении товара Покупатель обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество и ассортимент. В случае отсутствия претензий к количеству, качеству или ассортименту товара уполномоченный представитель Покупателя подписывает УПД
9. Все отношения в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Счет-договору, регулируются действующим законодательством Российской Федерации
10. Счет-договор действителен для оплаты в течение 3 (трех) банковских дней.
11. Счет-договор № 630/25 /25 от 17 сентября 2025 года является произвольной формой договора на оказание услуг, согласно ГК РФ (статья 434).

№	Наименование	Ед. Изм	Кол-во	Цена с НДС	Сумма с НДС
1	ОГН-01 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	21,38	29 565,12	631 984,01
2	ОГН-02 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	18,26	29 565,12	539 859,09
3	ОГН-03 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,59 п.м. – 3 шт.) H1200	пм	10,77	30 529,20	328 799,48
4	ОГН-04 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,59 п.м. – 3 шт.) H1200	пм	10,77	30 529,20	328 799,48
5	ОГН-05 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 м H1200	пм	6,77	30 529,20	206 682,68
6	ОГН-06 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900	пм	7,41	27 208,48	201 669,25
7	ОГН-07 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 H1200	пм	7,01	29 565,12	207 340,19
8	ОГН-08 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 с калиткой, h=900 мм	пм	6,56	26 565,76	174 244,82
9	ОГН-09 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900 мм (L=1,75 п.м. – 2 шт.)	пм	3,50	26 565,76	92 980,16
10	ОГН-10 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 с калиткой, h=900 мм	пм	5,29	26 565,76	140 532,87
11	ОГН-11 из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38 h=900мм	пм	0,95	26 565,76	25 237,47

12	ОГН-12: 2 Пристенных поручня из нержавеющей стали (316) D50 H400	пм	2,48	5 816,13	14 400,74
13	ОГН-13 Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,69	5 816,13	27 277,65
14	ОГН-14: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	7,49	7 391,28	55 360,69
15	ОГН-15: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,02	5 816,13	23 380,84
16	ОГН-16: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,59	7 391,28	48 708,54
17	ОГН-17: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,36	5 816,13	25 358,33
18	ОГН-18: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	7,20	7 391,28	53 217,22
19	ОГН-19: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	4,02	5 816,13	23 380,84
20	ОГН20: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,80	7 391,28	50 260,70
21	ОГН-21: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	3,69	5 816,13	21 461,52
22	ОГН-22: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,49	7 391,28	47 969,41
23	ОГН-23: Пристенный поручень из нержавеющей стали (316) D50	пм	3,69	5 816,13	21 461,52
24	ОГН-24: Отбойник из нержавеющей стали (316) стойка d38, соединительный элемент d38	пм	6,44	7 391,28	47 562,89
25	ОГН-25: Ограждение из чернового металла RAL7016 с вертикальным заполнением d16, стойка d38 (L=9,9 п.м. – 5 шт.) H750	пм	49,50	17 139,20	848 390,40
26	ОГН-26: Ограждение из нержавеющей стали (316) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 м (L=3,59 п.м. – 2 шт.) H1200	пм	7,18	29 565,12	212 277,56
27	ОГВ-01 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=2,43 п.м. – 5 шт.) H1200	пм	12,15	16 517,90	200 692,49
28	ОГВ-02 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,9 п.м. – 21 шт.) H1200	пм	81,90	16 517,90	1 352 816,01
29	ОГВ-03 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, 2 поручня d50 (L=3,99 п.м. – 5 шт.) H1200	пм	19,95	16 517,90	329 532,11

30	ОГВ-04 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, соединительный элемент d38 (L=2,21 п.м. – 13 шт.) H1200	пм	28,73	16 924,96	486 254,10
31	ОГВ-05 из нержавеющей стали (304) H3000, вертикальное заполнение d16, стойка d38, ригель d38 (L=1,46 п.м. – 5 шт.)	пм	7,30	18 103,28	132 153,94
32	ОГВ-06 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	4,33	16 924,96	73 285,08
33	ОГВ-07 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	2,82	16 924,96	47 728,39
34	ОГВ-08 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, соединительный элемент d38 H1200	пм	1,32	16 924,96	22 256,32
35	ОГВ-09 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 H1200	пм	2,63	16 924,96	44 580,34
36	ОГВ-10: 2 пристенных поручня из нержавеющей стали (304) D50 H400	пм	8,50	7 085,99	60 230,92
37	ОГВ-11: 2 пристенных поручня из нержавеющей стали (304) D50 H400	пм	8,50	7 085,99	60 230,92
38	ОГВ-12: Напольный поручень из нержавеющей стали (304) D50 (L=0,95 п.м. – 5 шт.)	пм	4,75	5 784,48	27 476,28
39	ОГВ-13 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50 (L=2,31 п.м. – 2 шт.)	пм	4,62	16 924,96	78 193,32
40	ОГВ-14 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50 (L=1,64 п.м. – 4 шт.)	пм	9,85	16 924,96	166 710,86
41	ОГВ-15 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	1,64	16 924,96	27 756,93
42	ОГВ-16 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	1,61	16 924,96	27 249,19
43	ОГВ-17 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	16,20	16 924,96	274 184,35
44	ОГВ-18 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	3,65	16 924,96	61 776,10
45	ОГВ-19 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50 (L=3,25 п.м. – 2 шт.)	пм	6,50	16 924,96	110 012,24
46	ОГВ-20 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50 (L=3,1 п.м. – 2 шт.)	пм	12,40	16 924,96	209 869,50
47	ОГВ-21 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	3,27	16 924,96	55 344,62
48	ОГВ-22 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	3,64	16 924,96	61 606,85
49	ОГВ-23 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	4,71	16 924,96	79 716,56
50	ОГВ-24 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	2,77	16 924,96	46 882,14
51	ОГВ-25 из нержавеющей стали (304) H900, стойка d38, поручень d50	пм	4,54	16 924,96	76 839,32

52	ОГВ-26 из нержавеющей стали (304) Н900, стойка d38, поручень d50	пм	3,65	16 924,96	61 776,10
53	ОГВ-27 из нержавеющей стали (304) с вертикальным заполнением d16, стойка d38, поручень d50 Н1200	пм	2,61	16 924,96	44 241,85
				ИТОГО С НДС 20%:	8 617 995,17

Стоимость указана без учёта доставки и монтажа

Исполнитель:
ООО "ЭЛАРА"
Юр. адрес: 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Угрешская, д. 2, стр. 147
ОГРН: 1157746308345
ИНН: 7724313120
КПП: 772301001
Расчетный счет: 40702810201100019258
Кор. счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва
Руководитель _____ **Авалян О.С.**

Бухгалтер _____ **Авалян О.С.**

Заказчик:
ООО "И-Групп"
Юр. адрес: 109316, город Москва, Волгоградский пр-кт, д. 26, стр.1, помещение 401,402
ОГРН: 1127746151390
ИНН: 7722770040
КПП: 772201001
Расчетный счет: 40702810912010380980
Кор. счет: 30101810445250000360
БИК: 044525360
Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" Г. Москва

Ставила Андрей Федорович
Исх. №: ТД-2266 от 10 сентября 2025 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания ООО "ТД Акустик Групп" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование товаров/работ/услуг	Ед. изм	Кол- во	Цена с НДС, RUB	Сумма с НДС, RUB
1	Кассетный акустический потолок 1200х600х20мм. Материал: стекловолокно высокой плотности; Материал заполнения: потолочные панели Подвесная система: Алаид А; Цвет: RAL 9011	м2	2690	10 372,00	27 900 680,00
2	Потолок Грильятто 50х50мм; Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 50х50мм; Цвет: черный	м2	164	2 468,00	404 752,00
3	Потолок Грильятто 50х50мм; Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 50х50мм; Цвет: белый	м2	188	2 858,00	537 304,00
4	Потолок Грильятто 100х100мм;Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 100х100мм; Цвет: белый	м2	136	1 412,00	192 032,00
5	Алюминиевый кассетный потолок600х600мм; Материал: алюминий; Поверхность: гладкая; Подвесная система: CLIP-IN или hook-on	м2	46	3 366,89	154 876,94
6	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 9010. белый	м2	112	17 820,00	1 995 840,00
7	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 200 80 25. бирюза	м2	64	17 820,00	1 140 480,00
8	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 240 70 20. Голубой	м2	72	17 820,00	1 283 040,00
9	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 110 80 40. Желтый	м2	65	17 820,00	1 158 300,00
10	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: Текстура «под дерево»	м2	63	17 820,00	1 122 660,00
11	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 9010.	м2	16	18 690,00	299 040,00
12	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 200 80 25.	м2	8	18 690,00	149 520,00

13	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник)Цвет: RAL 240 70 20.	м2	7	18 690,00	130 830,00
14	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 110 80 40.	м2	8	18 690,00	149 520,00
15	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник) Цвет: текстура «под дерево»	м2	10	18 690,00	186 900,00

Сумма НДС, RUB 6 134 295,82
Всего с НДС, RUB 36 805 774,94

Всего наименований 15 (пятнадцать) на сумму 36 805 774,94 RUB
Всего на сумму: Тридцать шесть миллионов восемьсот пять тысяч семьсот семдесят четыре рубля 94 копейки.
Доставка не включена в стоимость.
График оплаты: 100% Оплата до отгрузки

Склад: 142000, Московская обл, г Домодедово, мкр. Северный, ул Логистическая, стр. 8

Срок действия предложения: до 23 сентября 2025 г.

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

ООО "ТД Акустик Групп" • 142029, Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Северный, ул Логистическая, стр. 8, помещ. 1, этаж 1 Тел./факс: 8 (495) 223-72-52
ОГРН 1155009001223 • ИНН/КПП 5009098007/500901001

С Уважением,
Павлова Екатерина Юрьевна

Ekaterina.Pavlova@acoustic.ru



Коммерческое предложение № 144 от 10.09.2025г.

По проекту: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании. Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку акустических панелей.

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, руб., с НДС	Сумма, руб., включая НДС
1	Кассетный акустический потолок 1200х600х20мм. Материал: стекловолокно высокой плотности; Материал заполнения: потолочные панели Подвесная система: Алаид А; Цвет: RAL 9011	2690	м2	10 750,00	28 917 500,00
2	Потолок Грильятто 50х50мм; Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 50х50мм; Цвет: черный	59	м2	3 557,95	209 919,05
3	Подвесная система: АЛБЕС CLIP-IN или hook-on; Производитель: АЛБЕС CLIP	188	м2	3 500,00	658 000,00
4	Потолок Грильятто 100х100мм;Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 100х100мм; Цвет: белый	136	м2	1 595,56	216 996,16
5	Алюминиевый кассетный потолок600х600мм; Материал: алюминий; Поверхность: гладкая; Подвесная система: CLIP-IN или hook-on	46	м2	3 557,95	163 665,70
6	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 9010. белый	112	м2	18 710,00	2 095 520,00
7	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 200 80 25. бирюза	64	м2	18 710,00	1 197 440,00
8	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 240 70 20. Голубой	72	м2	18 710,00	1 347 120,00
9	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 110 80 40. Желтый	65	м2	18 710,00	1 216 150,00
10	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: Текстура «под дерево»	63	м2	18 710,00	1 178 730,00
11	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 9010.	16	м2	19 500,00	312 000,00
12	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 200 80 25.	8	м2	19 500,00	156 000,00
13	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник)Цвет: RAL 240 70 20.	7	м2	19 500,00	136 500,00
14	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 110 80 40.	8	м2	19 500,00	156 000,00

15	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200x1200x40 мм (Прямоугольник) Цвет: текстура «под дерево»	10	м2	19 500,00	195 000,00
				Итоговая стоимость с НДС 20%:	**38 520 621,86**

Цены указаны без учета доставки без монтажа

Руководитель _____ Козлова К.С.

Ответственный
Бабич Юрий
+7 (989) 147 -37 -73

COMFORT CENTER

строительные материалы для коммерческой недвижимости

ОТ КОГО	Елена Богданова, директор московского офиса продаж
ДАТА	12.09.2025г.
№	279

Коммерческое предложение

№	Наименование	ед изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Кассетный акустический потолок 1200х600х20мм. Материал: стекловолокно высокой плотности; Материал заполнения: потолочные панели Подвесная система: Алаид А; Цвет: RAL 9011	м2	2690	11 120,00	29 912 800,00
2	Подвесная система: АЛБЕС CLIP-IN или hook-on; Производитель: АЛБЕС CLIP	м2	59	3 716,00	219 244,00
3	Потолок Грильятто 50х50мм; Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 50х50мм; Цвет: белый	м2	188	3 701,00	695 788,00
4	Потолок Грильятто 100х100мм;Материал изготовления: алюминий; Размер ячейки: 100х100мм; Цвет: белый	м2	136	1 666,16	226 597,76
5	Алюминиевый кассетный потолок600х600мм; Материал: алюминий; Поверхность: гладкая; Подвесная система: CLIP-IN или hook-on	м2	46	3 716,00	170 936,00
6	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 9010. белый	м2	112	19 172,00	2 147 264,00
7	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 200 80 25. бирюза	м2	64	19 172,00	1 227 008,00
8	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 240 70 20. Голубой	м2	72	19 172,00	1 380 384,00
9	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: RAL 110 80 40. Желтый	м2	65	19 172,00	1 246 180,00
10	Акустические панели подвесные Размеры панели 1100х953х40 мм (треугольник с закругленными краями) Цвет: Текстура «под дерево»	м2	63	19 172,00	1 207 836,00
11	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 9010.	м2	16	20 268,00	324 288,00
12	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 200 80 25.	м2	8	20 268,00	162 144,00
13	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник)Цвет: RAL 240 70 20	м2	7	20 268,00	141 876,00
14	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: RAL 110 80 40.	м2	8	20 268,00	162 144,00
15	Акустические панели подвесные Размеры панели 1200х1200х40 мм (Прямоугольник) Цвет: текстура «под дерево»	м2	10	20 268,00	202 680,00
				Итого:	39 814 889,76
				в т.ч. НДС:	6 635 814,96

- Сумма указана без учёта доставки материала.
- Цены действительны **5 дней** с момента отправления коммерческого предложения

- ООО «К.Центр», ИНН 5257164850, КПП 525701001, ОГРН 1165275047706, 603002, г. НижнийНовгород, ул. Советская, д. 18Б, пом. П40, р/с 40702810302020004361, к/с

Директор _____ Уткин А.Ю



Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Плитка-Арти»
Россия, 346330, Ростовская обл, г. Донецк, проспект Ленина, 31, офис 2.
ИНН 6145005780 КПП 614501001 ОГРН 1196196041810
АО «ОТП Банк» р/с 40702810409040000034, к/сч. 30101810345376015327, БИК 046015327
Тел: 8 952 572 53 52, 8 996 127 22 90
e-mail: marketing4@ros-moz.ru

Кому: Общество с ограниченной ответственностью

«И - Групп»

Коммерческое предложение от 23.09.2025 г.

Направляем Вам коммерческое предложение по поставке стеклянной мозаики:

Наименование	Мозаика "Малахит" бирюзовый глянцевый 23х23	Мозаика "Мороксит" голубой глянцевый 23х23
Артикул	МС 4020	МС 4080
Фото		
Единица измерения	Квадратный метр	Квадратный метр
Стоимость за 1 кв м (в т.ч. НДС — 20%)	12 350,00 руб.	12 350,00 руб.
Технические характеристики	Страна производства: Россия Размер листа: 300*300 мм Размер чипа: 23*23*6 Форма чипа: квадратная Поверхность: глянцевая Текстура: стекло Материал: каленое стекло Фактура: гладкая Место применения: внутренние помещения, наружные работы	Страна производства: Россия Размер листа: 300*300 мм Размер чипа: 23*23*6 Форма чипа: квадратная Поверхность: глянцевая Текстура: стекло Материал: каленое стекло Фактура: гладкая Место применения: внутренние помещения, наружные работы
Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)	ТУ 23.31.10-001-41834674-2020	ТУ 23.31.10-001-41834674-2020
Сертификат соответствия	Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21123 срок действия: с 29.06.2022 по 28.06.2025	Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21123 срок действия: с 29.06.2022 по 28.06.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Плитка-Арти»
Россия, 346330, Ростовская обл, г. Донецк, проспект Ленина, 31, офис 2.
ИНН 6145005780 КПП 614501001 ОГРН 1196196041810
АО «ОТП Банк» р/с 40702810409040000034, к/сч. 30101810345376015327, БИК 046015327
Тел: 8 952 572 53 52, 8 996 127 22 90
e-mail: marketing4@ros-moz.ru

Наименование	Мозаика "Уваровит" зеленый глянцевый 23х23	Мозаика "Жадеит" светло-бирюзовый глянцевый 23х23
Артикул	МС 4140	МС 4040
Фото		
Единица измерения	Квадратный метр	Квадратный метр
Стоимость за 1 кв м (в т.ч. НДС — 20%)	12 350,00 руб.	12 350,00 руб.
Технические характеристики	Страна производства: Россия Размер листа: 300*300 мм Размер чипа: 23*23*6 Форма чипа: квадратная Поверхность: глянцевая Текстура: стекло Материал: каленое стекло Фактура: гладкая Место применения: внутренние помещения, наружные работы	Страна производства: Россия Размер листа: 300*300 мм Размер чипа: 23*23*6 Форма чипа: квадратная Поверхность: глянцевая Текстура: стекло Материал: каленое стекло Фактура: гладкая Место применения: внутренние помещения, наружные работы
Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)	ТУ 23.31.10-001-41834674-2020	ТУ 23.31.10-001-41834674-2020
Сертификат соответствия	Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21123 срок действия: с 29.06.2022 по 28.06.2025	Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.21123 срок действия: с 29.06.2022 по 28.06.2025

Преимущества стеклянной мозаики:
- прочная;
- не боится влажности;
- устойчивая к солнечному свету, не выгорает и не теряет цвет;
- долговечная и простая в уходе;
- экологически безопасная.

С Уважением, генеральный директор ООО «НПП «Плитка Арти»

Меграбян А.Н.

*Стоимость указана без учёта доставки.

BRICK WALL

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРИК ВОЛЛ»
ИНН 5047243248 КПП 504701001 ОГРН 1205000074784

141402, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 29, оф. 828/3

+7 (495) 248-03-54

www.wallbrick.ru

info@wallbrick.ru

Коммерческое предложение 575 от 25.09.2025г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол- во	Ед. изм.	Цена с НДС	Сумма с НДС
1.	Мозаика "Малахит" бирюзовый глянцевый 23х23 Арт. МС 4020	18,00	м2	13 070,00	235 260,00
2.	Мозаика "Мороксит" голубой глянцевый 23х23 Арт. МС 4080	28,00	м2	13 070,00	365 960,00
3.	Мозаика "Уваровит" зеленый глянцевый 23х23 Арт. МС 4140	55,00	м2	13 070,00	718 850,00
4.	Мозаика "Жадеит" светло-бирюзовый глянцевый 23х23 Арт. МС 4040	46,00	м2	13 070,00	601 220,00
				Итого с учетом НДС 20%:	**1 921 290,00**

1. Цены указаны с учетом НДС 20%
2. Срок поставки: 40-50 рабочих дней после поступления ДС на р/с при наличии сырья на заводе производителя.
3. Заявка на производство подается не позднее 05 числа месяца, предшествующего 2 (двум) месяцам до предполагаемой даты начала поставок Товара.

Генеральный директор **Колесников С.Н.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Центр Керамогранита»

ИНН 7707444229 / КПП 770701001
127473, г. Москва, переулок Чернышевского, д. 3, эт. 2, каб.2
Р/С 40702810700000000200 В АО «Народный доверительный банк», БИК 044525182, К/С 30101810445250000182

Исх. № 01164 от 24.09.2025г. **в ООО И-ГРУПП**

Коммерческое предложение!


Адрес объекта: г. Москва, ул.Вучетича д.6
Предлагаем к поставке мозаику по запросу

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Стоимость
1	Мозаика "Малахит" бирюзовый глянцевый 23х23 Арт. МС 4020	м2	18,00	13 572,10	244 297,80
2	Мозаика "Мороксит" голубой глянцевый 23х23 Арт. МС 4080	м2	28,00	13 572,10	380 018,80
3	Мозаика "Уваровит" зеленый глянцевый 23х23 Арт. МС 4140	м	55,00	13 572,10	746 465,50
4	Мозаика "Жадеит" светло-бирюзовый глянцевый 23х23 Арт. МС 4040	м	46,00	13 572,10	624 316,60
	ИТОГО:				**1 995 098,70**

1. Цены указаны с учетом НДС 20%
2. Цены указаны без учёта доставки
3. Срок поставки всего объёма продукции в течении 45 р.д. после поступления ДС на р/с при наличии материала на заводе.
4. Заявка на производство подается не позднее 05 числа месяца, предшествующего 2 (двум) месяцам до предполагаемой даты начала поставок Товара.

Поставщик ООО Центр Керамогранита»
Генеральный директов Федоров А.А.



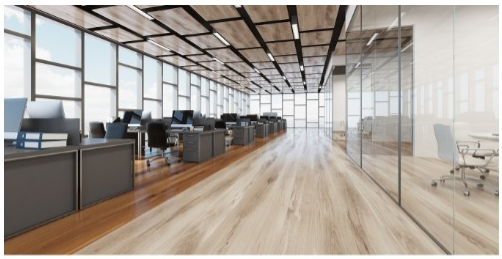









КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 42927 от 16.09.25г. Получатель:
Десятников Артём ООО «И-Групп»
тел.: +7 916 598-79-97 **e-mail:**
a.desyatnikov@stroyka.group

Благодарим вас за проявленный интерес к продукции и услугам нашей компании. Согласно предварительной договоренности высылаем Вам коммерческое предложение.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Система фальшпола из плит 600x600x30 из сульфата кальция на опорах - 150 мм	17,1	м2	6 440,00	110 124,00
2	Фальшпол из плит металлических 600x600x30 на опорах	53,1	м2	6 119,00	324 918,90
3	Спортивный паркет Krast School KS57 - 14 мм Амортизационная система-профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ" на основе литой резины толщина 19 мм	639,2	м2	5 150,00	3 291 880,00
4	Система фальшпола из плит 600x600x30 из сульфата кальция на опорах - 536 мм	14,9	м2	9 960,00	148 404,00

Итого: 3 875 326,90 руб.
В том числе НДС 20%: 645 88782 руб.
Итого к оплате: 3 875 326,90 руб.

Срок производства: 30 рабочих дней.
Доставка не входит в стоимость. Оплата: 100%
Обращаем Ваше внимание, что данное предложение носит предварительный характер и может быть скорректировано после уточнения и окончательного согласования требуемых материалов и работ. Ценовое предложение не является офертой, оплате не подлежит.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы будем рады ответить на них.

С уважением,
Жанна Яковенко
Координатор коммерческого отдела K&R Design
г. Москва, проезд Серебрякова д. 11 к. 1
тел. +7 (495) 646 07 23 доб. 1145
моб. +7 963 728-24-99
e-mail: z.yakovenko@kr-design.ru
www.kr-design.ru



ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
121357 г. Москва ул. Верейская, д.17, Помещ. I, ком 136-138
Регистрационный номер 1237700146958; ИНН/КПП 9731110848/773101001;
Расчетный счет 40702810626100001807; Корреспондентский счет
30101810500000000207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК
046015207
г. Москва Ул. Верейская д.17, офис 618

Коммерческое предложение № 199 от 16.09.2025г.

По проекту: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании.

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, руб., с НДС	Сумма, руб., включая НДС
1	Система фальшпола из плит 600х600х30 из сульфата кальция на опорах - 150мм	32	м2	6 920,00	221 440,00
2	Фальшпол из плит металлических 600х600х30 на опорах	53	м2	6 624,00	351 072,00
3	Спортивный паркет Krast School KS57 - 14 мм.	631	м2	5 560,00	3 508 360,00
4	Система фальшпола из плит 600х600х30 из сульфата кальция на опорах - 536 мм	15	м2	10 432,00	740 672,00
				Итоговая стоимость с НДС 20%:	**4 821 544,00**

Цены указаны без учета доставки без монтажа

Руководитель Козлова К.С.

Ответственный
Бабич Юрий
+7 (989) 147 -37 -73

COMFORT CENTER

строительные материалы для коммерческой недвижимости

ОТ КОГО	Елена Богданова, директор московского офиса продаж
ДАТА	17.09.2025г.
№	296

Коммерческое предложение

№	Наименование	ед изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Система фальшпола из плит 600х600х30 из сульфата кальция на опорах - 536 мм	м2	14,9	10 886,00	162 201,40
2	Система фальшпола из плит 600х600х30 из сульфата кальция на опорах - 150мм	м2	17,1	7 170,00	122 607,00
3	Спортивный паркет Krast School KS57 - 14 мм. Амортизационная система-профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ" на основе литой резины толщина 19 мм	м2	639,2	5 950,00	3 803,240,00
4	Фальшпол из плит металлических 600х600х30 на опорах	м2	53,1	6 900,00	366 390,00
				Итого:	4 454 438,40
				в т.ч. НДС:	742 406,40

- Сумма указана без учёта доставки материала.
- Цены действительны **5 дней** с момента отправления коммерческого предложения

- ООО «К.Центр», ИНН 5257164850, КПП 525701001, ОГРН 1165275047706, 603002. г. НижнийНовгород, ул. Советская, д. 18Б, пом. П40, р/с 40702810302020004361, к/с

Директор _____Уткин А.Ю



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО “СК АВАНГАРД”

ОГРН 1185053013199, ИНН/КПП 5012097187/501201001, 129090,
город Москва, Каланчевская ул., д. 16 стр. 1, этаж 4 ком. тел. 8-977-392-32-40 , 8-926-889-94-54

Уважаемые господа!

Направляем Вам коммерческое предложение от 25.09.2025 на поставку и монтаж дверей на объект: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Данное предложение составлено согласно предоставленной информации.

№п.п.	Наименование	Ед.изм.	Площадь двери, кв.м	Цена за шт., руб с НДС	Итого стоимость, с НДС
1	Двл-10: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2200 мм.	шт	1	299 200,00	299 200,00 ₽
2	Дв-10*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2150 мм.	шт	1	292 400,00	292 400,00 ₽
3	Дв-11: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри) противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1230х2200 мм.	шт	3	230 010,00	690 030,00 ₽
4	Дв-11*: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри), противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1230х2200 мм.	шт	1	291 550,00	291 550,00 ₽
5	Дв-13, Двл-13: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Профиль полотна окрашен порошковой краской RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на узкой створке двери по ходу эвакуации, обе створки активные, с механизмом «координатором» (п. 4.2.27 СП 1.13130.2020). Основную створку оборудовать с обеих сторон вертикальной нержавеющей хромированной ручкой-собой AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм) и комплектом замка с сердцевиной ключ-барашек, с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016. Размер 17000х2200 мм.	шт	4	317 900,00	1 271 600,00 ₽
6	Двл-14: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW15). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1500х2200 мм.	шт	13	280 500,00	3 646 500,00 ₽

7	Двл-15: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	4	280 500,00	1 122 000,00 ₽
8	Дв-16, Двл-16: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW15). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1800х2200 мм.	шт	8	336 600,00	2 692 800,00 ₽
9	Двл-16*. Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1800х2200 мм.	шт	1	336 600,00	336 600,00 ₽
10	Дв-17: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1600х2200 мм.	шт	2	299 200,00	598 400,00 ₽
11	Двл-17*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EI(W)30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600×2 200 мм	шт	1	299 200,00	299 200,00 ₽
12	Дв-18, Двл-18: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	46	280 500,00	12 903 000,00 ₽
13	Двл-18*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EI(W)30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	2	280 500,00	561 000,00 ₽

14	Двл-19: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW60). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1500х2200 мм.	шт	2	280 500,00	561 000,00 ₽
15	Дв-21, Двл-21: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1030х2200 мм.	шт	24	192 610,00	4 622 640,00 ₽
16	Дв-22, Двл-22: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 900х2200 мм.	шт	22	168 300,00	3 702 600,00 ₽
17	Дв-23, Двл-23: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	7	211 310,00	1 479 170,00 ₽
18	Дв-26: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1130х2200 мм.	шт	1	211 310,00	211 310,00 ₽
19	Дв-27, Двл-27: Дверь однопольная светопрозрачная противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	8	211 310,00	1 690 480,00 ₽

20	Двл-27*: Дверь однопольная светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1 130×2 200 мм.	шт	1	211 311,00	211 311,00 ₽
21	Двл-35: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри) противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	2	211 311,00	422 622,00 ₽
22	Дв-36, Двл-36: Дверь двупольная светопрозрачная противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручкаскоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм) на обе створки. Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2300 мм.	шт	2	312 800,00	625 600,00 ₽
23	Дв-37, Двл-37: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2200 мм.	шт	3	299 200,00	897 600,00 ₽
24	Двл-37*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1480х2200 мм.	шт	4	276 760,00	1 107 040,00 ₽
25	Дв-39: Дверь однопольная, светопрозрачная из пуленепробиваемых материалов с классом защиты С1, БР1- БР4. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Без порога. Ручки – с двух сторон вертикальная ручкаскоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1300х2200 мм	шт	1	243 100,00	243 100,00 ₽
26	Дв-40, Двл-40: Дверь однопольная светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1130х2200 мм	шт	9	211 310,00	1 901 790,00 ₽

27	Двл-41: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1 500×2 200 мм	шт	3	280 500,00	841 500,00 ₽
28	Дв-42. Двл-42: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 2100х2200 мм.	шт	2	392 700,00	785 400,00 ₽
29	Двл-44: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1230х2200 мм.	шт	1	230 010,00	230 010,00 ₽
30	Двл-45: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	1	280 500,00	280 500,00 ₽
31	Дв-46: Дверь однопольная светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1 130×2 200 мм.	шт	1	211 310,00	211 310,00 ₽
32	Дн-2: Дверь двупольная противопожарная светопрозрачная (EIW30). Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 2250х2200 мм.	шт	2	420 750,00	841 500,00 ₽
33	Дн-2*: Дверь двупольная светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 2250х2200 мм.	шт	3	420 750,00	1 262 250,00 ₽
34	Дн-4: Дверь двупольная (полуторная) с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки оборудовать с двух сторон дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1700х2735 мм.	шт	1	395 207,50	395 207,50 ₽

35	Дн-5: Дверь однопольная с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета - 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Створку оборудовать нажимной ручкой с двух сторон и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1100х2770 мм.	шт	1	258 995,00	258 995,00 ₽
36	Днл-3: Дверь двупольная (полуторная) с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1 700×2 735 мм.	шт	1	395 207,50	395 207,50 ₽
37	Дв-4, Двл-4: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1000х2200 мм.	шт	7	187 000,00	1 309 000,00 ₽
38	Дв-4*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1070х2200 мм.	шт	1	200 090,00	200 090,00 ₽
39	Двл-5: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1170х2200 мм	шт	2	218 790,00	437 580,00 ₽
40	Дв-5*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1000х2200 мм.	шт	1	187 000,00	187 000,00 ₽
41	Двл-6: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI15). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1070х2200 мм.	шт	1	200 090,00	200 090,00 ₽
42	Дв-7, Двл-7: Дверь однопольная металлическая глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Без порога. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серебристый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1000х2200 мм.	шт	17	187 000,00	3 179 000,00 ₽
43	Дв-8, Двл-8: Дверь однопольная герметичная (утепленная) серии 5.904-4 (каталог «НПО Пульс», модель ДУс-Пульс). Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм. Порог 23/41 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской. Цвет: RAL7038. Петли: каплевидные 2 шт. на открытом подшипнике 2 барашка и приварной уголок. Цвет фурнитуры: в цвет полотна. Размер 600х1300 мм.	шт	3	66 300,00	198 900,00 ₽
44	Дв-9, Двл-9: Дверь однопольная металлическая противопожарная с остеклением (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1000х2200 мм	шт	2	187 000,00	374 000,00 ₽
45	Дв-28, Двл-28: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1070х2200 мм	шт	10	200 090,00	2 000 900,00 ₽
46	Двл-31: Дверь однопольная металлическая противопожарная с остеклением (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1170х2200 мм.	шт	2	218 790,00	437 580,00 ₽
47	Дв-32: Дверь двупольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1500х2200 мм.	шт	4	280 500,00	1 122 000,00 ₽

48	Дв-33: Дверь двупольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1200х2200 мм.	шт	5	224 400,00	1 122 000,00 ₽
49	Двл-34: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 900х2200 мм.	шт	3	168 300,00	504 900,00 ₽
50	Дв-34*, Двл-34*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 800х2200 мм.	шт	6	149 600,00	897 600,00 ₽
51	Дв-38: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1 170×2 200 мм.	шт	1	218 790,00	218 790,00 ₽
52	Дв-38*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1070х2200 мм	шт	1	200 090,00	200 090,00 ₽
53	Дн-1: Дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие - порошковая окраска, цвет RAL7016. Наличник не менее 55 мм. Порог стационарный плоский 14 мм. Петли каплевидные на подшипниках регулируемые. Замок с сердцевиной ключ-ключ, 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром. Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Доводчик с рычажной тягой и дополнительным запирающим устройством изнутри - стопорная задвижка (шпингалет), цвет RAL7016. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1100х2000 мм.	шт	6	187 000,00	1 122 000,00 ₽
54	Дн-6: Дверь однопольная глухая утепленная противопожарная (EI30). Материал: сталь толщиной не менее 40 мм., в порошковой окраске RAL7016 (муар). Двери без порога. Ручка – нажимная и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Размер 1000х1300 мм.	шт	5	110 500,00	552 500,00 ₽
55	Дв-1, Двл-1: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвл-брус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний; цвет - серебристый или серый металлик. Размер 930х2200 мм.	шт	4	173 910,00	695 640,00 ₽
56	Дв-2, Двл-2: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний; цвет - серебристый или серый металлик. Размер 1 130×2 200 мм.	шт	4	211 310,00	845 240,00 ₽
57	Дв-25, Двл-25: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1 130×2 200 мм.	шт	3	211 310,00	633 930,00 ₽
58	Двл-25*: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1230х2200 мм.	шт	1	230 010,00	230 010,00 ₽
59	Двл-29: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний; цвет - серебристый или серый металлик. Размер 1000х2200 мм.	шт	1	187 000,00	187 000,00 ₽

60	Дв-30, Двл-30: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1230х2200 мм.	шт	6	230 010,00	1 380 060,00 ₽
61	Двл-30*: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1 200×2 200 мм.	шт	1	224 400,00	224 400,00 ₽
62	Двл-3: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1000х2200 мм.	шт	2	187 000,00	374 000,00 ₽
	Итого всего				**67 016 723,00 ₽**

Срок выполнения 45 р.д. после передачи проемов по акут ПП.

КП действительно в течении 3х дней.
**В КП не учтена стоимость доставки, работ по установке: внутренних и наружных откосов, материалы и работа по примыканиям конструкций (согласовывается отдельно с Заказчиком). Не учтен разнос в ручную.*

С уважением
ООО «СК АВАНГАРД» *А. Искаков*

ГРУППА КОМПАНИЙ АЛЬДО
системы офисных перегородок, светопрозрачные конструкции, проектирование, монтаж
109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.50
ALDO ST ENGINEERING
www.aldo-st.ru

Коммерческое предложение № 453 от 25.09.2025

Объект: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

№п.п.	Наименование	Ед. изм.	Цена за шт., руб с НДС	Кол-во, шт.	Стоимость, с НДС
1	Двл-10: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2200 мм.	шт	338 096,00 ₽	1	338 096,00 ₽
2	Дв-10*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2150 мм.	шт	330 412,00 ₽	1	330 412,00 ₽
3	Дв-11: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри) противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1230х2200 мм.	шт	259 911,30 ₽	3	779 733,90 ₽
4	Дв-11*: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри), противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1230х2200 мм.	шт	329 451,50 ₽	1	329 451,50 ₽
5	Дв-13, Двл-13: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Профиль полотна окрашен порошковой краской RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на узкой створке двери по ходу эвакуации, обе створки активные, с механизмом «координатором» (п. 4.2.27 СП 1.13130.2020). Основную створку оборудовать с обеих сторон вертикальной нержавеющей хромированной ручкой-собой AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм) и комплектом замка с сердцевиной ключ-барашек, с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016. Размер 17000х2200 мм.	шт	359 227,00 ₽	4	1 436 908,00 ₽
6	Двл-14: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW15). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1500х2200 мм.	шт	316 965,00 ₽	13	4 120 545,00 ₽

7	Двл-15: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	316 965,00 ₽	4	1 267 860,00 ₽
8	Дв-16, Двл-16: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW15). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1800х2200 мм.	шт	380 358,00 ₽	8	3 042 864,00 ₽
9	Двл-16*. Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1800х2200 мм.	шт	380 358,00 ₽	1	380 358,00 ₽
10	Дв-17: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1600х2200 мм.	шт	338 096,00 ₽	2	676 192,00 ₽
11	Двл-17*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EI(W)30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600×2 200 мм	шт	338 096,00 ₽	1	338 096,00 ₽
12	Дв-18, Двл-18: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	316 965,00 ₽	46	14 580 390,00 ₽
13	Двл-18*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EI(W)30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	316 965,00 ₽	2	633 930,00 ₽
14	Двл-19: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW60). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1500х2200 мм.	шт	316 965,00 ₽	2	633 930,00 ₽

15	Дв-21, Двл-21: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1030х2200 мм.	шт	217 649,30 ₽	24	5 223 583,20 ₽
16	Дв-22, Двл-22: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 900х2200 мм.	шт	190 179,00 ₽	22	4 183 938,00 ₽
17	Дв-23, Двл-23: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	238 780,30 ₽	7	1 671 462,10 ₽
18	Дв-26: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1130х2200 мм.	шт	238 780,30 ₽	1	238 780,30 ₽
19	Дв-27, Двл-27: Дверь однопольная светопрозрачная противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	238 780,30 ₽	8	1 910 242,40 ₽
20	Двл-27*: Дверь однопольная светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1 130х2 200 мм.	шт	238 781,43 ₽	1	238 781,43 ₽
21	Двл-35: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри) противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	238 781,43 ₽	2	477 562,86 ₽

22	Дв-36, Двл-36: Дверь двупольная светопрозрачная противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручкаскоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм) на обе створки. Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2300 мм.	шт	353 464,00 ₽	2	706 928,00 ₽
23	Дв-37, Двл-37: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2200 мм	шт	338 096,00 ₽	3	1 014 288,00 ₽
24	Двл-37*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1480х2200 мм	шт	312 738,80 ₽	4	1 250 955,20 ₽
25	Дв-39: Дверь однопольная, светопрозрачная из пуленепробиваемых материалов с классом защиты С1, БР1- БР4. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Без порога. Ручки – с двух сторон вертикальная ручкаскоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1300х2200 мм	шт	274 703,00 ₽	1	274 703,00 ₽
26	Дв-40, Двл-40: Дверь однопольная светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1120х2200 мм	шт	238 780,30 ₽	9	2 149 022,70 ₽
27	Двл-41: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1 500×2 200 мм	шт	316 965,00 ₽	3	950 895,00 ₽
28	Дв-42. Двл-42: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 2100х2200 мм	шт	443 751,00 ₽	2	887 502,00 ₽

29	Двл-44: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1230х2200 мм.	шт	259 911,30 ₽	1	259 911,30 ₽
30	Двл-45: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	316 965,00 ₽	1	316 965,00 ₽
31	Дв-46: Дверь однопольная светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1 130×2 200 мм.	шт	238 780,30 ₽	1	238 780,30 ₽
32	Дн-2: Дверь двупольная противопожарная светопрозрачная (EIW30). Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 2250х2200 мм.	шт	475 447,50 ₽	2	950 895,00 ₽
33	Дн-2*: Дверь двупольная светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 2250х2200 мм.	шт	475 447,50 ₽	3	1 426 342,50 ₽
34	Дн-4: Дверь двупольная (полуторная) с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки оборудовать с двух сторон дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1700х2735 мм.	шт	446 584,48 ₽	1	446 584,48 ₽
35	Дн-5: Дверь однопольная с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета - 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Створку оборудовать нажимной ручкой с двух сторон и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1100х2770	шт	292 664,35 ₽	1	292 664,35 ₽
36	Днл-3: Дверь двупольная (полуторная) с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД.	шт	446 584,48 ₽	1	446 584,48 ₽
37	Дв-4, Двл-4: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1000х2200	шт	211 310,00 ₽	7	1 479 170,00 ₽

38	Дв-4*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1070х2200	шт	226 101,70 ₽	1	226 101,70 ₽
39	Двл-5: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих	шт	247 232,70 ₽	2	494 465,40 ₽
40	Дв-5*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих	шт	211 310,00 ₽	1	211 310,00 ₽
41	Двл-6: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI15). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1070х2200	шт	226 101,70 ₽	1	226 101,70 ₽
42	Дв-7, Двл-7: Дверь однопольная металлическая глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Без порога. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серебристый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1000х2200 мм	шт	211 310,00 ₽	17	3 592 270,00 ₽
43	Дв-8, Двл-8: Дверь однопольная герметичная (утепленная) серии 5.904-4 (каталог «НПО Пульс», модель ДУс-Пульс). Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм. Порог 23/41 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской. Цвет: RAL7038. Петли: каплевидные 2 шт. на открытом подшипнике 2 барашка и	шт	74 919,00 ₽	3	224 757,00 ₽
44	Дв-9, Двл-9: Дверь однопольная металлическая противопожарная с остеклением (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 1000х2200 мм	шт	211 310,00 ₽	2	422 620,00 ₽
45	Дв-28, Двл-28: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1070х2200 мм	шт	226 101,70 ₽	10	2 261 017,00 ₽
46	Двл-31: Дверь однопольная металлическая противопожарная с остеклением (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с	шт	247 232,70 ₽	2	494 465,40 ₽
47	Дв-32: Дверь двупольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной	шт	316 965,00 ₽	4	1 267 860,00 ₽
48	Дв-33: Дверь двупольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной	шт	253 572,00 ₽	5	1 267 860,00 ₽
49	Двл-34: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 900х2200 мм	шт	190 179,00 ₽	3	570 537,00 ₽
50	Дв-34*, Двл-34*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Размер 800х2200 мм.	шт	169 048,00 ₽	6	1 014 288,00 ₽
51	Дв-38: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих	шт	247 232,70 ₽	1	247 232,70 ₽
52	Дв-38*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих	шт	226 101,70 ₽	1	226 101,70 ₽
53	Дн-1: Дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие - порошковая окраска, цвет RAL7016. Наличник не менее 55 мм. Порог стационарный плоский 14 мм. Петли каплевидные на подшипниках регулируемые. Замок с сердцевиной ключ-ключ, 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром. Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Доводчик с рычажной тягой и дополнительным запирающим устройством изнутри - стопорная задвижка (шпингалет), цвет RAL7016. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1100х2000 мм.	шт	211 310,00 ₽	6	1 267 860,00 ₽

54	Дн-6: Дверь однопольная глухая утепленная противопожарная (EI30). Материал: сталь толщиной не менее 40 мм., в порошковой окраске RAL7016 (муар). Двери без порога. Ручка – нажимная и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047.	шт	124 865,00 ₽	5	624 325,00 ₽
55	Дв-1, Двл-1: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвл-брус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний; цвет - серебристый или серый металлик. Размер 930х2200	шт	196 518,30 ₽	4	786 073,20 ₽
56	Дв-2, Двл-2: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний; цвет - серебристый или серый металлик. Размер 1	шт	238 780,30 ₽	4	955 121,20 ₽
57	Дв-25, Двл-25: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1 130×2 200 мм.	шт	238 780,30 ₽	3	716 340,90 ₽
58	Двл-25*: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1230х2200 мм.	шт	259 911,30 ₽	1	259 911,30 ₽
59	Двл-29: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний; цвет - серебристый или серый металлик. Размер 1000х2200	шт	211 310,00 ₽	1	211 310,00 ₽
60	Дв-30, Двл-30: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1230х2200 мм.	шт	259 911,30 ₽	6	1 559 467,80 ₽
61	Двл-30*: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1 200х2 200 мм.	шт	253 572,00 ₽	1	253 572,00 ₽
62	Двл-3: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1000х2200 мм.	шт	211 310,00 ₽	2	422 620,00 ₽
		Итого услуги с учетом НДС 20%:			**75 728 897,00 ₽**

Указанная расчетная стоимость не содержит следующие виды работ:

- *Транспортировка конструкций и изделий на строительную площадку;*
- *Разгрузка всех изделий на объекте;*
- *Монтаж конструкций.*

Руководитель проекта ***Любимов Д.А.***

ООО «Практика»
111401, г. Москва, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ. 2-Я ВЛАДИМРСКАЯ, Д. 15, К. 1, ПОМЕЩ. 4Ц ИНН 7716918891
Предложение № 111739 от 27.09.2025 на двери от компании Практика
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за шт.	Сумма
Двл-10: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2200 мм.	шт	1	353 056,00 ₽	353 056,00
Дв-10*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2150 мм.	шт	1	345 032,00 ₽	345 032,00
Дв-11: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри) противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1230х2200 мм.	шт	3	271 411,80 ₽	814 235,40
Дв-11*: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри), противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1230х2200 мм.	шт	1	344 029,00 ₽	344 029,00

Дв-13, Двл-13: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Профиль полотна окрашен порошковой краской RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на узкой створке двери по ходу эвакуации, обе створки активные, с механизмом «координатором» (п. 4.2.27 СП 1.13130.2020). Основную створку оборудовать с обеих сторон вертикальной нержавеющей хромированной ручкой-собой AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм) и комплектом замка с сердцевиной ключ-барашек, с покраской	шт	4	375 122,00 ₽	1 500 488,00
Двл-14: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW15). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер	шт	13	330 990,00 ₽	4 302 870,00
Двл-15: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер	шт	4	330 990,00 ₽	1 323 960,00
Дв-16, Двл-16: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW15). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1800х2200 мм.	шт	8	397 188,00 ₽	3 177 504,00
Двл-16*. Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер	шт	1	397 188,00 ₽	397 188,00
Дв-17: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер	шт	2	353 056,00 ₽	706 112,00

Двл-17*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EI(W)30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер	шт	1	353 056,00 ₽	353 056,00
Дв-18, Двл-18: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	46	330 990,00 ₽	15 225 540,00
Двл-18*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EI(W)30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	2	330 990,00 ₽	661 980,00
Двл-19: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная противопожарная (EIW60). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер	шт	2	330 990,00 ₽	661 980,00
Дв-21, Двл-21: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1030х2200 мм.	шт	24	227 279,80 ₽	5 454 715,20

Дв-22, Двл-22: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 900х2200 мм.	шт	22	198 594,00 ₽	4 369 068,00
Дв-23, Двл-23: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	7	249 345,80 ₽	1 745 420,60
Дв-26: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1130х2200 мм.	шт	1	249 345,80 ₽	249 345,80
Дв-27, Двл-27: Дверь однопольная светопрозрачная противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	8	249 345,80 ₽	1 994 766,40
Двл-27*: Дверь однопольная светопрозрачная противопожарная (EIW30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1 130×2 200 мм.	шт	1	249 346,98 ₽	249 346,98

Двл-35: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри) противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1130х2200 мм.	шт	2	249 346,98 ₽	498 693,96
Дв-36, Двл-36: Дверь двупольная светопрозрачная противопожарная (EI30). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Ручки – с двух сторон на основную створку вертикальная ручкаскоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм) на обе створки. Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2300 мм.	шт	2	369 104,00 ₽	738 208,00
Дв-37, Двл-37: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1600х2300 мм	шт	3	353 056,00 ₽	1 059 168,00
Двл-37*: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не [illegible]	шт	4	326 576,80 ₽	1 306 307,20
Дв-39: Дверь однопольная, светопрозрачная из пуленепробиваемых материалов с классом защиты С1, БР1- БР4. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Без порога. Ручки – с двух сторон вертикальная ручкаскоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1300х2200 мм	шт	1	286 858,00 ₽	286 858,00

Дв-40, Двл-40: Дверь однопольная светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ Размер 1130х2200 мм	шт	9	249 345,80 ₽	2 244 112,20
Двл-41: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1 500х2 200 мм	шт	3	330 990,00 ₽	992 970,00
Дв-42. Двл-42: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки – «антипаника» на обе створки дверей по ходу эвакуации, с обратной стороны дверей створки оборудовать нажимной ручкой. Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Предусмотреть устройство механизма координатора. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 2100х2200 мм	шт	2	463 386,00 ₽	926 772,00
Двл-44: Дверь однопольная светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стеклотриплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Ручки - вертикальная ручка-скоба из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1230х2200 мм.	шт	1	271 411,80 ₽	271 411,80
Двл-45: Дверь двупольная (полуторная) светопрозрачная (оклейка матовой пленкой изнутри). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Основную створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Размер 1500х2200 мм.	шт	1	330 990,00 ₽	330 990,00

Дв-4б: Дверь однопольная светопрозрачная. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Заполнение дверного полотна: стекло-триплекс с двух сторон с закаленными стеклами 4 мм (4зак.4зак.2). Класс безопасности эксплуатации (для заполнения): не ниже СМ4. Площадь остекления дверного полотна должна составлять не менее 70% от площади всего дверного полотна. Размер наличника дверной коробки по петлевой стороне: не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Доводчик со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, покраска RAL7016. Петли роликовые регулируемые. Двери без порога. Створку двери оборудовать вертикальной ручкой-скобой из нержавеющей хромированной стали AISI316 во всю высоту полотна (диаметром 32-35 мм). Крепления ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Поручень с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенки не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS). Замок – механический роликовый замок с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Количество циклов открывания двери и фурнитуры: не менее 500 000.	шт	1	249 345,80 ₽	249 345,80
Дн-2: Дверь двупольная противопожарная светопрозрачная (EIW30). Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство	шт	2	496 485,00 ₽	992 970,00
Дн-2*: Дверь двупольная светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать	шт	3	496 485,00 ₽	1 489 455,00
Дн-4: Дверь двупольная (полуторная) с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета – 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки оборудовать с двух сторон дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех	шт	1	466 344,85 ₽	466 344,85
Дн-5: Дверь однопольная с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4 (формула стеклопакета - 6зак-12-4-12-6зак), оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Створку оборудовать нажимной ручкой с двух сторон и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в	шт	1	305 614,10 ₽	305 614,10
Днл-3: Дверь двупольная (полуторная) с фрамугой светопрозрачная. Материал: алюминиевый профиль с эндометрическим расширением и терморазрывом (теплый) толщиной 70 мм (видимая часть профиля 68-92 мм.) в порошковой окраске RAL7016 (муар). Заполнение – стеклопакет толщиной 32 мм. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные бронированной защитной пленкой с внутренней стороны 600 микрон. Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой на обе створки Dorma EN 1-4, RAL7016. Петли – накладные. Двери оборудованы стационарным порогом h=14мм. Ручки – «антипаника» на обе створки двери по ходу эвакуации. Створки оборудовать с обратной стороны дверей нажимной ручкой и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-барашек с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Предусмотреть устройство механизма координатора. Дверь оборудовать системой СКУД. Размер 1 700×2 735 мм.	шт	1	466 344,85 ₽	466 344,85
Дв-4, Двл-4: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной	шт	7	220 660,00 ₽	1 544 620,00
Дв-4*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной	шт	1	236 106,20 ₽	236 106,20
Двл-5: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к	шт	2	258 172,20 ₽	516 344,40

Дв-5*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к	шт	1	220 660,00 ₽	220 660,00
Двл-6: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI15). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной	шт	1	236 106,20 ₽	236 106,20
Дв-7, Двл-7: Дверь однопольная металлическая глухая. Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Без порога. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серебристый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой	шт	17	220 660,00 ₽	3 751 220,00
Дв-8, Двл-8: Дверь однопольная герметичная (утепленная) серии 5.904-4 (каталог «НПО Пульс», модель ДУс-Пульс). Материал дверной коробки и полотна: сталь толщиной 1,2 мм. Порог 23/41 мм. Полотно и	шт	3	78 234,00 ₽	234 702,00
Дв-9, Двл-9: Дверь однопольная металлическая противопожарная с остеклением (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к	шт	2	220 660,00 ₽	441 320,00
Дв-28, Двл-28: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы стационарным порогом h=14 мм. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к влажной уборке с применением моющих дезинфицирующих средств. Звукоизоляция: не менее 32 дБ. Дверь	шт	10	236 106,20 ₽	2 361 062,00
Двл-31: Дверь однопольная металлическая противопожарная с остеклением (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к	шт	2	258 172,20 ₽	516 344,40
Дв-32: Дверь двупольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой	шт	4	330 990,00 ₽	1 323 960,00
Дв-33: Дверь двупольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой	шт	5	264 792,00 ₽	1 323 960,00
Двл-34: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой	шт	3	198 594,00 ₽	595 782,00
Дв-34*, Двл-34*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Порог: единый с коробкой. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра - никель/хром. Замок –с	шт	6	176 528,00 ₽	1 059 168,00
Дв-38: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к	шт	1	258 172,20 ₽	258 172,20
Дв-38*: Дверь однопольная металлическая противопожарная глухая (EI30). Материал: сталь толщиной 1,2 мм. Полотно и коробка окрашены порошковой краской цвет: RAL9016. Двери оборудованы газодымонепроницаемым выпадающим порогом. Петли: каплевидные 2 шт. на створку на подшипниках регулируемые. Доводчик: типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания, цвет – серебристый или серый металлик. Ручки: нажимные на декоративной планке: U-form (нержавеющая сталь). Замок: под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100 000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра: никель/хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Устойчивая к	шт	1	236 106,20 ₽	236 106,20
Дн-1: Дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие - порошковая окраска, цвет RAL7016. Наличник не менее 55 мм. Порог стационарный плоский 14 мм. Петли каплевидные на подшипниках регулируемые. Замок с сердцевиной ключ-ключ, 100 000 циклов открываний. Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром. Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали. Доводчик с рычажной тягой и дополнительным	шт	6	220 660,00 ₽	1 323 960,00

Дн-6: Дверь однопольная глухая утепленная противопожарная (EI30). Материал: сталь толщиной не менее 40 мм., в порошковой окраске RAL7016 (муар). Двери без порога. Ручка – нажимная и комплектом замка (фурнитуры) с сердцевиной ключ-ключ с покраской всех элементов (кроме ручки) в RAL7016, ручка окрашивается в RAL7047. Размер 1000х1300 мм.	шт	5	130 390,00 ₽	651 950,00
Дв-1, Двл-1: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвл-брус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100	шт	4	205 213,80 ₽	820 855,20
Дв-2, Двл-2: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН,	шт	4	249 345,80 ₽	997 383,20
Дв-25, Двл-25: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100	шт	3	249 345,80 ₽	748 037,40
Двл-25*: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний. Цвет: серебристый или серый металлик. Размер 1230х2200 мм.	шт	1	271 411,80 ₽	271 411,80
Двл-29: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний; цвет - матовый никель. Петли: накладные бабочки, цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-барашек». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний; цвет - серебристый или серый металлик. Размер 1000х2200 мм.	шт	1	220 660,00 ₽	220 660,00
Дв-30, Двл-30: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100	шт	6	271 411,80 ₽	1 628 470,80
Двл-30*: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100	шт	1	264 792,00 ₽	264 792,00

Двл-3: Дверь однопольная композитная глухая из ПВХ. Влагостойкость: 100% (БЕЗ СКУД). Покрытие полотна: пвх 1,5 мм. Толщина полотна: 38-42 мм. Обвязка полотна лвлбрус. Торец: гладкий. Покрыт алюминиевой кромкой с 4х сторон. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная пластина нержавеющая: 0,6 мм, h=200 мм - с двух сторон по низу полотна на уровне ног и рук. Крепление на клеевой основе, использование саморезов запрещено. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный. Фурнитура: замок с язычком. Круглая накладная на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок –с цилиндровым механизмом с личинкой «ключ-ключ». Доводчик: накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100	шт	2	220 660,00 ₽	441 320,00
				79 079 733,14

Руководитель _____Лучникова И.С.

Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Нижний Новгород Банк получателя					042202824 30101810200000000824
ИНН	2130201174	КПП	213001001		40702810029410001160
ООО "МАКСИМУМ" Получатель					

Поставщик (Исполнитель): **ООО "МАКСИМУМ", ИНН 2130201174, КПП 213001001, 428024, Россия, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, г. ЧЕБОКСАРЫ, пр. МИРА, ДОМ 76, КОРПУС Б, офис 211, тел.: +7 800 200-84-99**

Покупатель (Заказчик): **ООО "И-ГРУПП", ИНН 7722770040, КПП 772201001, 109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом 26, строение 1, помещение 401, тел.: +7 (495)-670-07-70**

Основание:

Счёт - спецификация № 1471 от 05.09.2025г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена с (НДС)	Сумма с (НДС)
1	Л-01. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 300x400h мм	1	шт	4 620,00	4 620,00
2	Л-02. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 400x400h мм	1	шт	5 335,00	5 335,00
3	Л-03. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 150x300h мм	1	шт	3 685,00	3 685,00
4	Л-04. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 300x350h мм	1	шт	4 400,00	4 400,00
5	Л-05. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 200x200h мм	1	шт	2 755,00	2 755,00
6	Л-06. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 200x300h мм	1	шт	3 685,00	3 685,00
7	Замок безопасности на тросике или с "язычком" в нижней части фрамуг	1	шт	390,00	390,00

Итого: 24 480,00
НДС 20%: 4 080,00
Итого к оплате: 24 480,00

Всего к оплате: Двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек.

Внимание! В назначении платежа просим указывать № и дату счета на оплату (счета-спецификации), № договора и наименование товара. Например: «Оплата по счету № 1471 от 26.09.25г. за оборудование/или конкретное наименование товара»

Оплата данного счета означает согласие со спецификацией и условиями
Порядок оплаты: 100% Аванс.
Срок отправки: отправка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных
Доставка не учтена в стоимости.

Поставщик:
ООО "МАКСИМУМ" _____ /Дмитриев Дмитрий Владимирович М.П.

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ»
125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, 31-85
ИНН 7733224325/КПП 773301001
Тел. 8(499)673-07-35
e-mail: info@detmsk.ru; https://detskaya-ploshchadka.com/

И-Групп

Коммерческое предложение № 285 от 05 сентября 2025г.

Заказчик: ООО «И-Групп»,109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом No 26, стр.1, пом. 401, 402

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость за 1 ед. (в руб. с НДС 20%)	Итого (в руб. с НДС 20%)
Л-01. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 300x400h мм	1	шт.	5 800,00	5 800,00
Л-02. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 400x400h мм	1	шт.	7 550,00	7 550,00
Л-03. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 150x300h мм	1	шт.	4 300,00	4 300,00
Л-04. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 300x350h мм	1	шт.	5 250,00	5 250,00
Л-05. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 200x200h мм	1	шт.	4 010,00	4 010,00
Л-06. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 200x300h мм	1	шт.	4 300,00	4 300,00
Замок безопасности на тросике или с "язычком" в нижней части фрамуг	1	шт.	450,00	450,00
			Итого:	**31 210,00**
			В том числе НДС 20%:	**5 201,67**

Тридцать одна тысяча двести десять рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%).

Монтаж не входит в стоимость. Самовывоз со склада Поставщика.

С уважением,

Генеральный директор Куртасова Я.В.

127495, Москва г, Дмитровское ш., д. 163А, корп. 2, эт. 14, пом. 14.1
ОГРН 1167746598447 ИНН/КПП 9718014648 /771501001
https://www.rusprofile.ru/id/10529909

Москва, 06 сентября 2025 г.

Коммерческое предложение № 618

№	Наименование товара	Кол-во	Ед.изм.	Цена, с НДС	Сумма, с НДС
1	Л-01. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 300x400h мм	1	шт	6 200,00	6 200,00
2	Л-02. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 400x400h мм	1	шт	8 150,00	8 150,00
3	Л-03. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 150x300h мм	1	шт	4 700,00	4 700,00
4	Л-04. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 300x350h мм	1	шт	5 950,00	5 950,00
5	Л-05. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 200x200h мм	1	шт	4 700,00	4 700,00
6	Л-06. Ревизионный лючок ВК. Люк под покраску настенный Материал: усиленный алюминиевый профиль, Заполнение дверц: влагостойкий гипсокартон, Тип фиксации: пружинные замки-защелки. Размер: 200x300h мм	1	шт	5 200,00	5 200,00
7	Замок безопасности на тросике или с "язычком" в нижней части фрамуг	1	шт	470,00	470,00
				Итого с НДС 20%:	**35 370,00**

Примечание:
Цена указана с учётом НДС на складе в г. Москва, без доставки. Предложение действительно до 06.10.2025г. года.

Генеральный директор Марамыгин С. Н.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 795581492087922155890033228556401662552
Владелец: ООО "И-ГРУПП"
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Электронная почта: null
Организация: ООО "И-ГРУПП"
Действителен: с 30.09.2025 по 30.12.2026
Дата подписания: 17.12.2025 14:48:57