

5 PARA TRANSFORMAÇÕES DE CARROÇARIAS

5.2. PERFURAÇÕES NO TABLIER E NO PISO:

Consulte igualmente a ficha 1.4. "DIRETIVAS ESPECÍFICAS DA CORROSÃO" do GUIA TÉCNICO GERAL

Consulte igualmente a ficha 4.1. "FIXAÇÃO NA CARROÇARIA" do GUIA TÉCNICO GERAL

5.2.1. ZONAS DE PERFURAÇÃO NO TABLIER



Importante

Antes de perfurar, tenha em atenção os diferentes elementos como as cablagens elétricas, os tubos do travão, os isolamentos de insonorização, os cabos do travão de mão, etc., por trás da chapa a ser perfurada. Certifique-se de que há espaço suficiente para passar a cablagem!

A folga mínima em Z por baixo de uma fixação acrescentada e um elemento fixo do veículo de base deve ser de 15 mm.

Para cada perfuração na chapa e para garantir a estanqueidade, aplique um tratamento anticorrosão.



Atenção:

Todos os ângulos de corte deverão ser efetuados obrigatoriamente com raios mínimos de 20 mm para não criar tensões mecânicas ou quebras.

5.2.1.1. Localização das zonas no tablier:




O anel de travessia do tablier para passar a cablagem da zona do compartimento do motor para a zona do habitáculo não permite deixar passar outro cabo.

Por conseguinte, é estritamente proibido perfurar este anel e devem ser utilizadas as posições 1, 2 e 3 abaixo apresentadas.

A estanqueidade deve ser sempre garantida com um passa-fios e uma junta de silicone, certificando-se da proteção térmica do caminho do(s) fio(s) nas zonas de alta temperatura.

5.2.1.2. Direção à esquerda (lado do compartimento do motor)

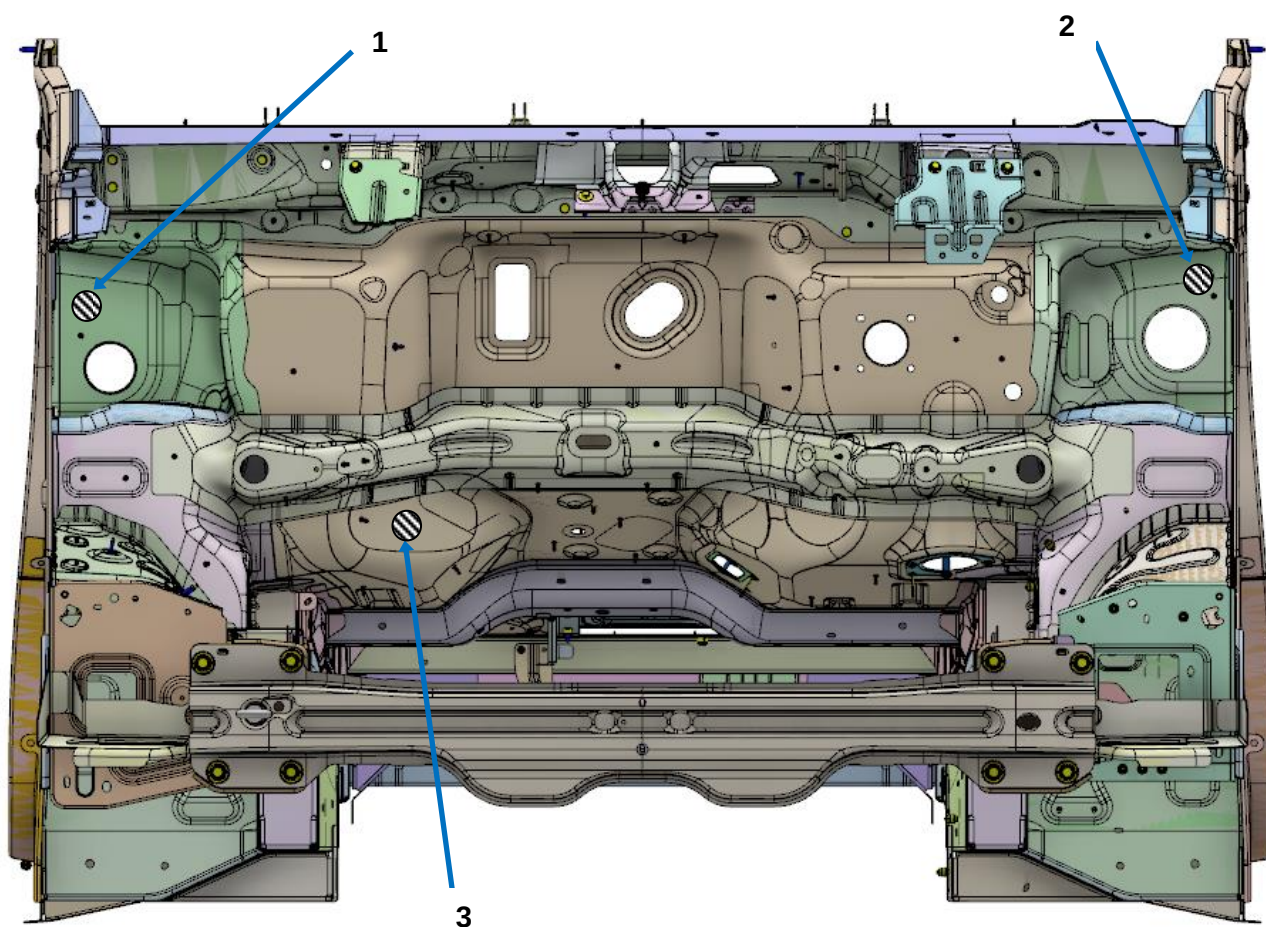

1:	Zona de passagem de orifício oblongo 24,5x20,5 mm (<i>orifício existente</i>)
2:	Zona de passagem com diâmetro máximo de 20,5 mm (<i>orifício existente</i>)
3:	Zona de perfuração com diâmetro máximo de 40 mm




Zonas recomendadas para a passagem da cablagem

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

5.2.1.3. Direção à direita (lado do compartimento do motor)

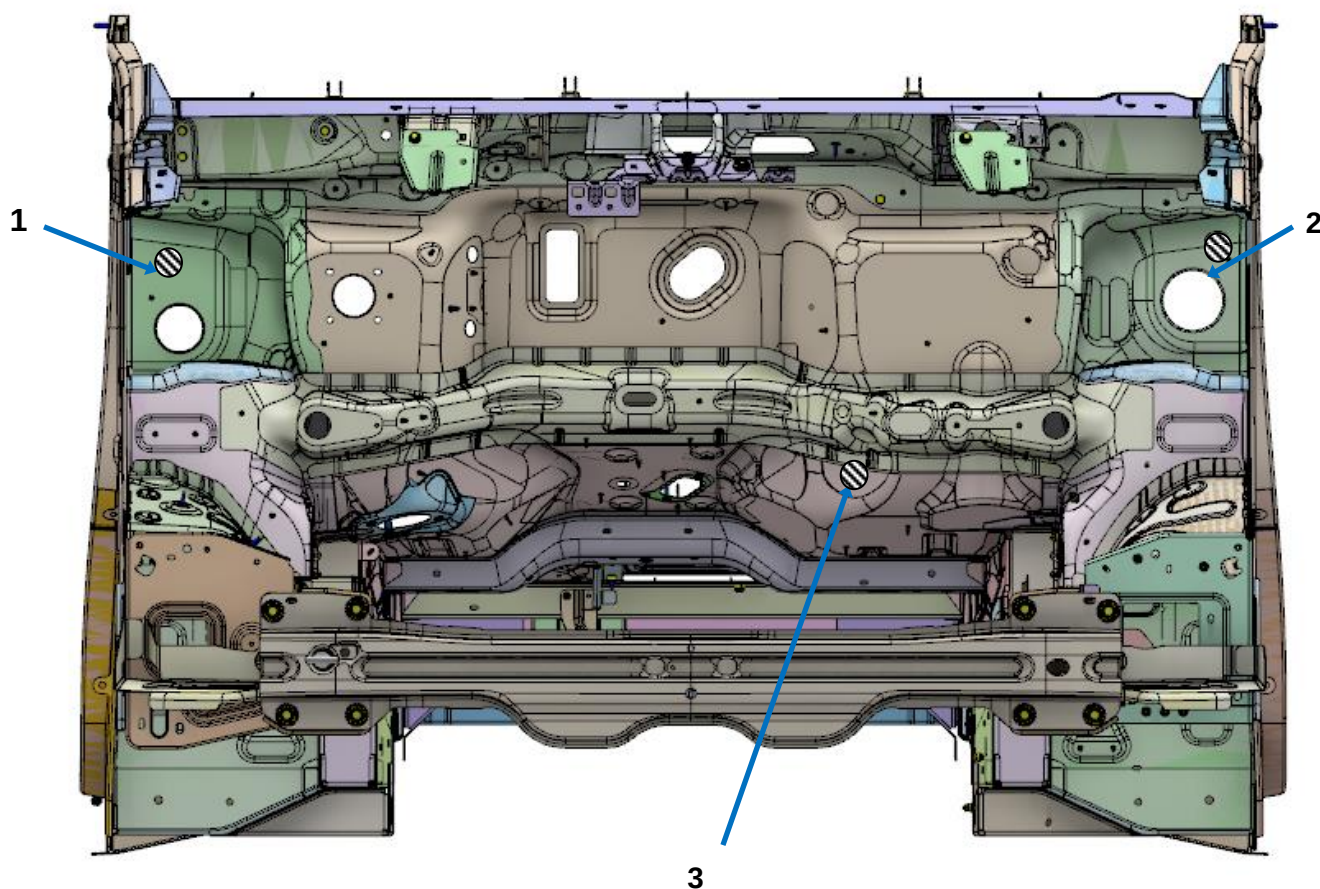

1:	Zona de passagem de orifício oblongo 24,5x20,5 mm (<i>orifício existente</i>)
2:	Zona de passagem com diâmetro máximo de 20,5 mm (<i>orifício existente</i>)
3:	Zona de perfuração com diâmetro máximo de 40 mm



Zonas recomendadas para a passagem da cablagem

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

5.2.2. ZONAS DE PERFURAÇÃO NO PISO



Atenção:

Antes de perfurar, tenha em atenção os diferentes elementos como as cablagens elétricas, os tubos do travão, os isolamentos de insonorização, os cabos do travão de mão, etc.


5.2.2.1. Localização das zonas no piso da cabina

Não existe qualquer posição possível na zona da cabina para a direção à esquerda e à direita.

5.2.2.2. Localização das zonas no piso do furgão e da cabina-plataforma

A estanqueidade deverá ser sempre garantida com um passa-fios e uma junta de silicone, certificando-se da proteção térmica do caminho do(s) fio(s) nas zonas de alta temperatura.

Versão L2:

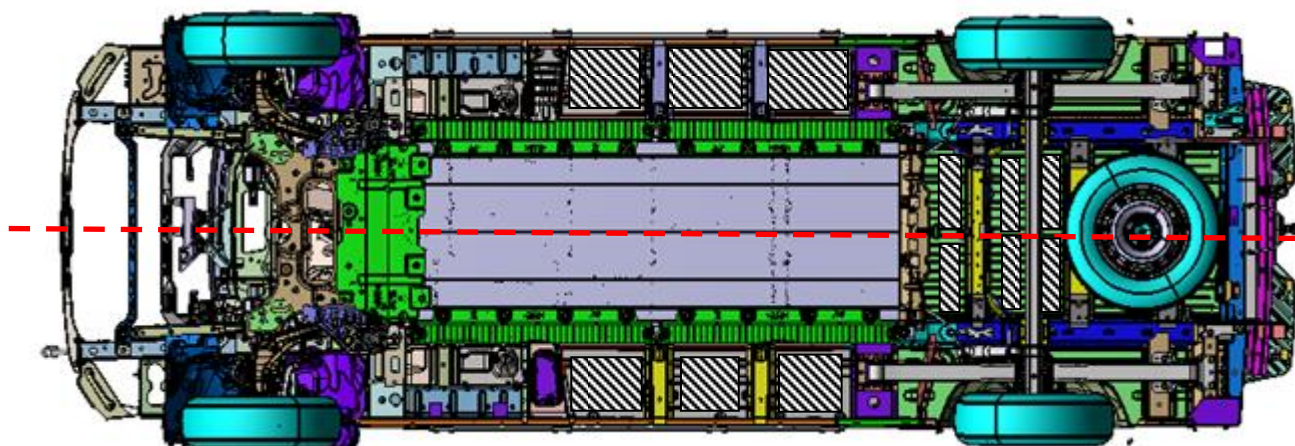


Zona recomendada para a passagem da cablagem

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Versão L3:

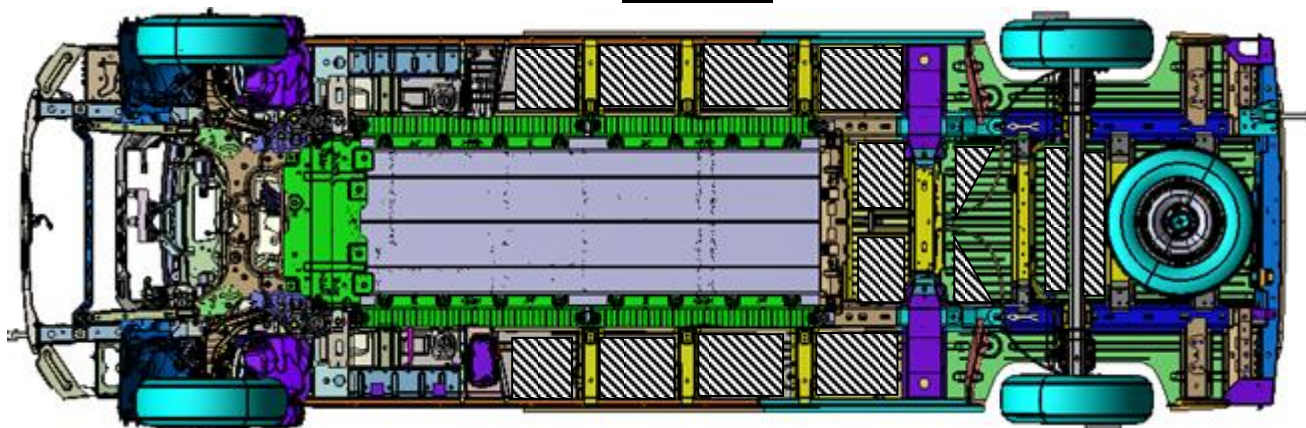

Zona recomendada para a passagem da cablagem

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.