

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.7. GANCHO DE REBOQUE/TOMADA ELÉTRICA

Consulte igualmente a ficha 2.7. "Cablagens" do Guia Técnico Geral

1.7.1. GANCHO DE REBOQUE

É possível comprar um gancho de reboque como equipamento original com a opção "THMPW".

Os veículos MASTER estão adaptados à tração de atrelados. O peso máximo autorizado para um atrelado travado é de 2500, 3000 ou 3500 kg.

As posições das fixações são indicadas a seguir. Estes pontos de fixação devem ser imperativamente utilizados.

Existe um gancho de reboque como opção para as versões MASTER. Também é possível obter um gancho de reboque na venda de acessórios da rede RENAULT. O esquema elétrico desses ganchos de reboque é fornecido a título informativo no capítulo 1.7.2.

O peso máximo sobre a lança é de 100 a 140 kg (força vertical admitida sobre a rótula/dispositivo de reboque) consoante as versões do veículo.

O gancho de reboque montado deve cumprir com a norma 94/20.

É possível ativar a função de controlo da oscilação do reboque (TSM = Trailer System Mitigation) no serviço pós-venda com a unidade Clip. Para um funcionamento ideal, recomenda-se encomendar um veículo com gancho de reboque ou solicitar a sua montagem pós-venda.


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Confidencial C

1.7.1.1. Fixação do gancho de reboque em furgões

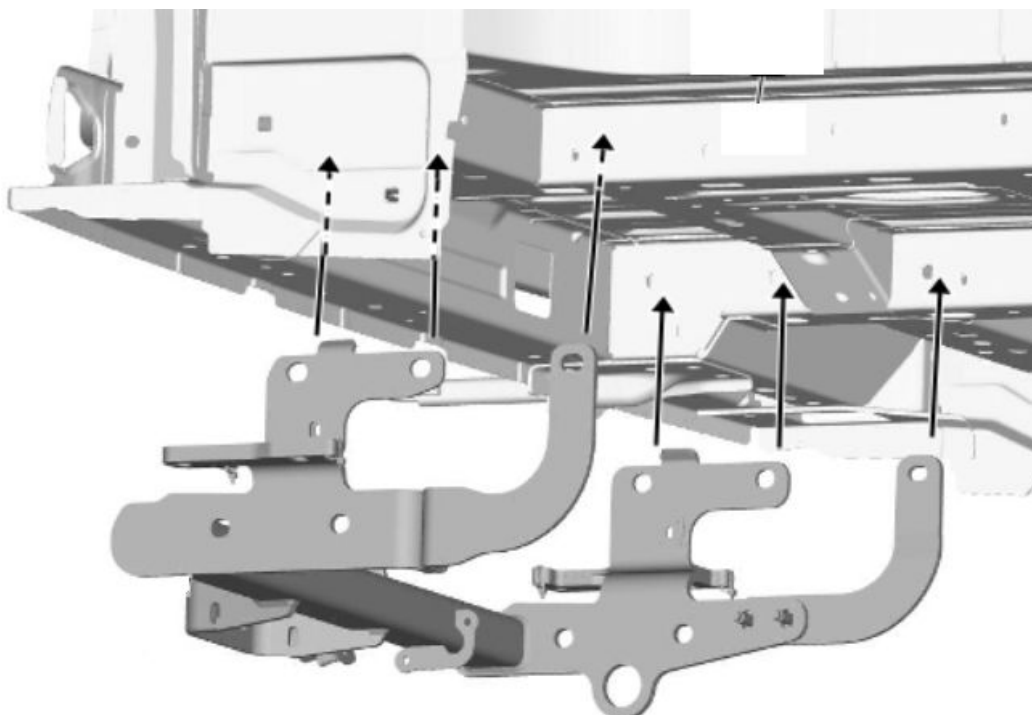

Os parafusos são apertados a **105 N.m.**

Versão furgão Traction:

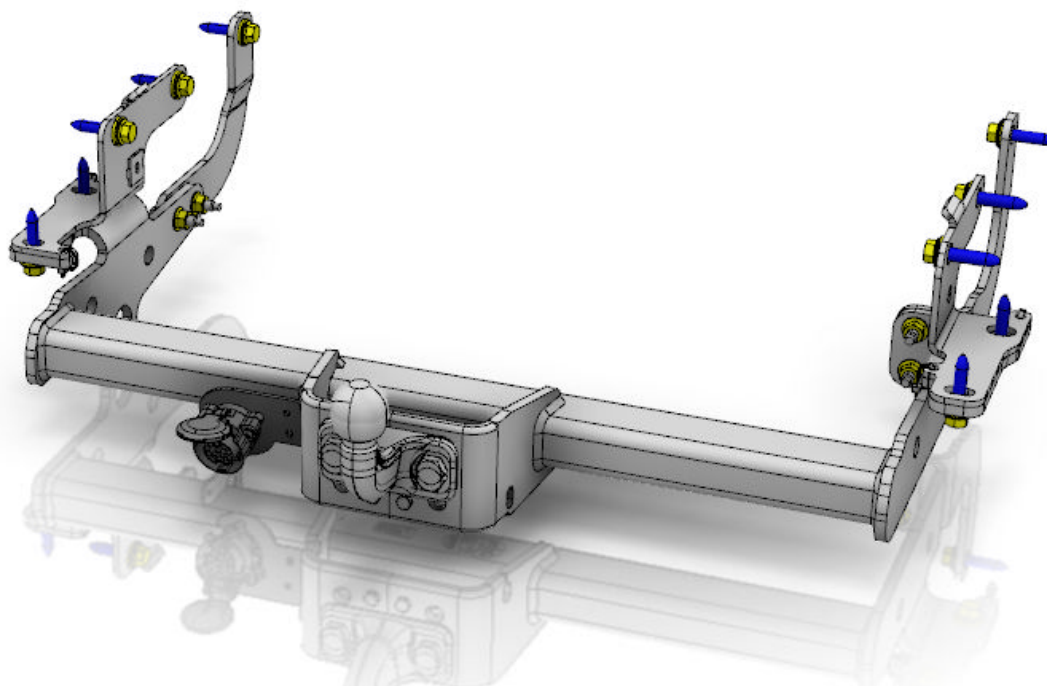


Versão chassis-cabina Traction e Propulsion (cabina simples e dupla)


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

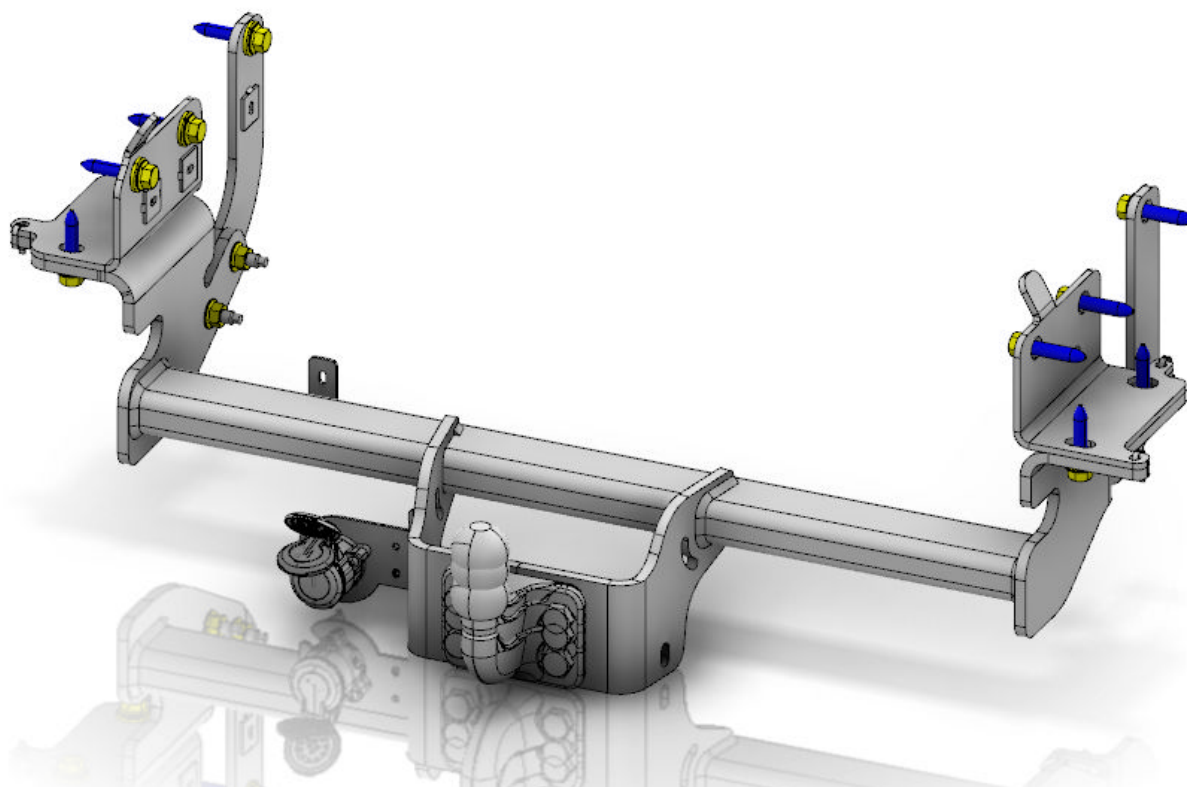

Versão furgão Propulsion (rodado simples ou duplo):

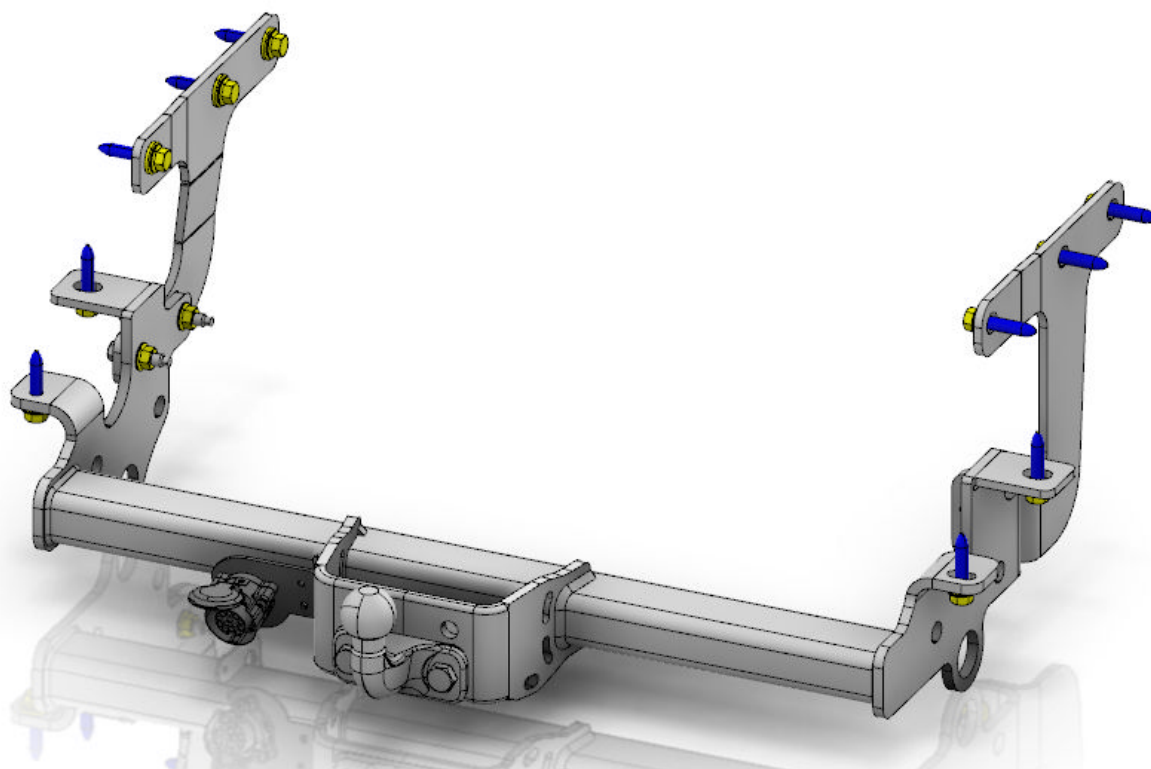


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.7.1.2. As rótulas

Rótula homologada: **511609868R**

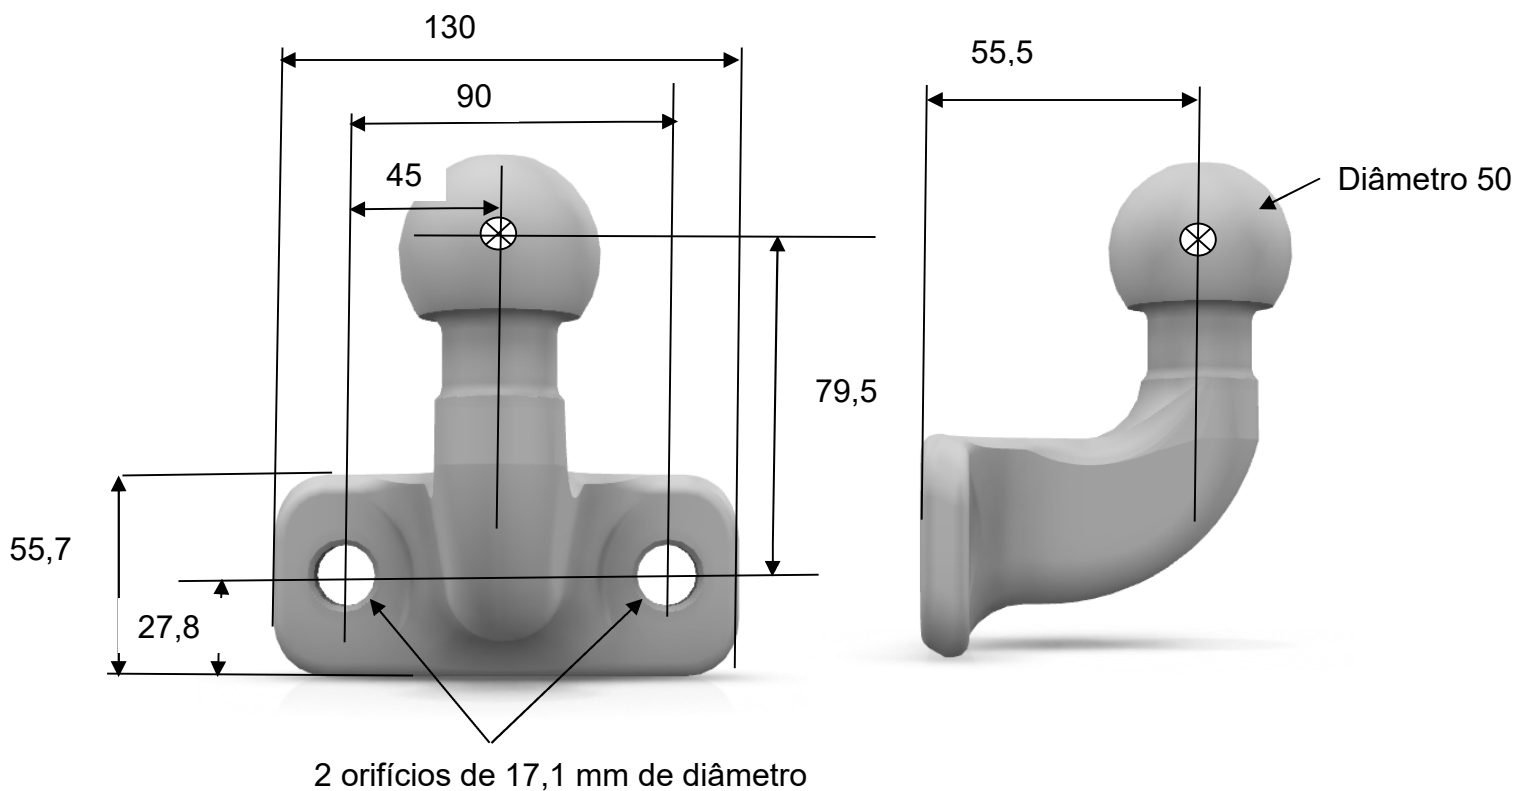

Rótula homologada: **511125603R**

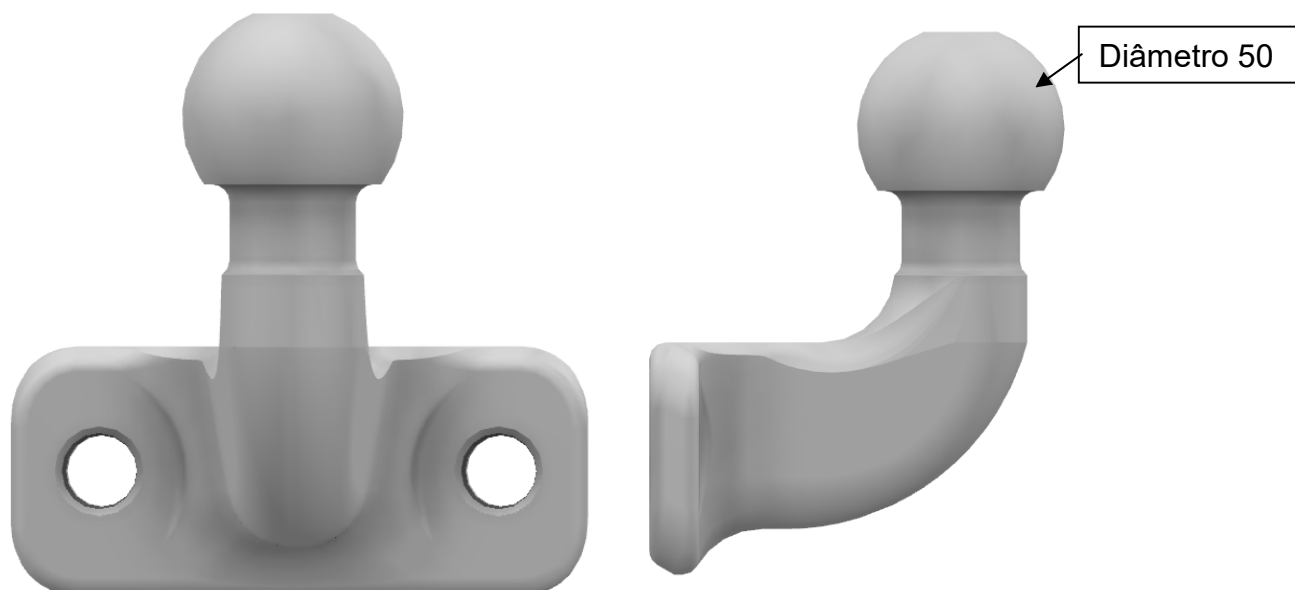


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


1.7.1.3. Cota do centro da rótula/fixação na carroçaria:

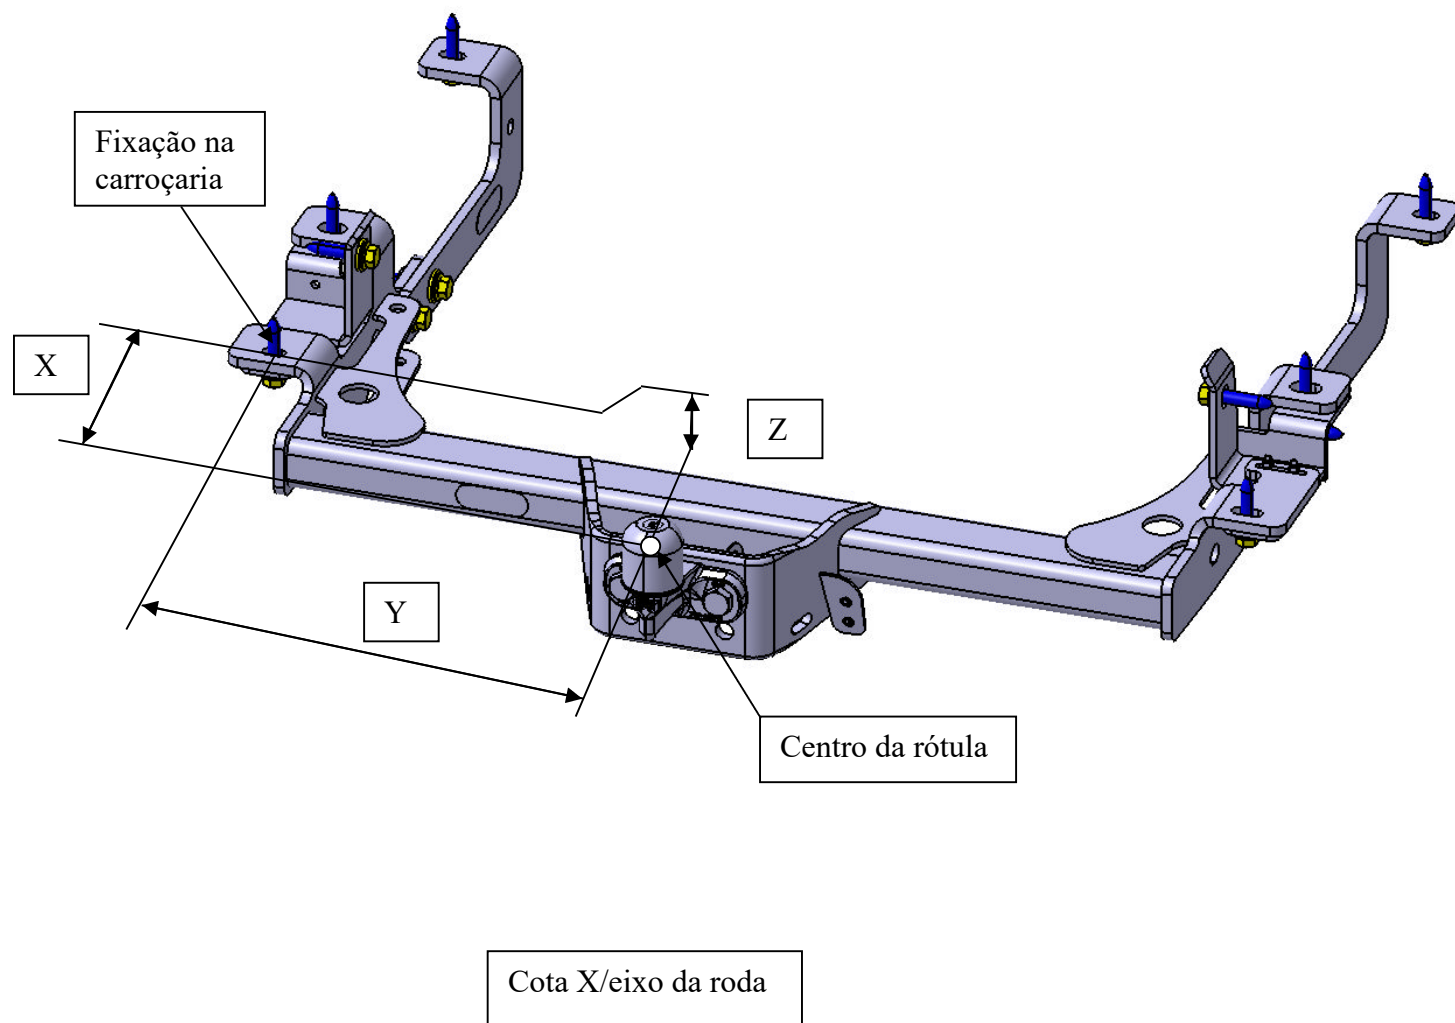

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

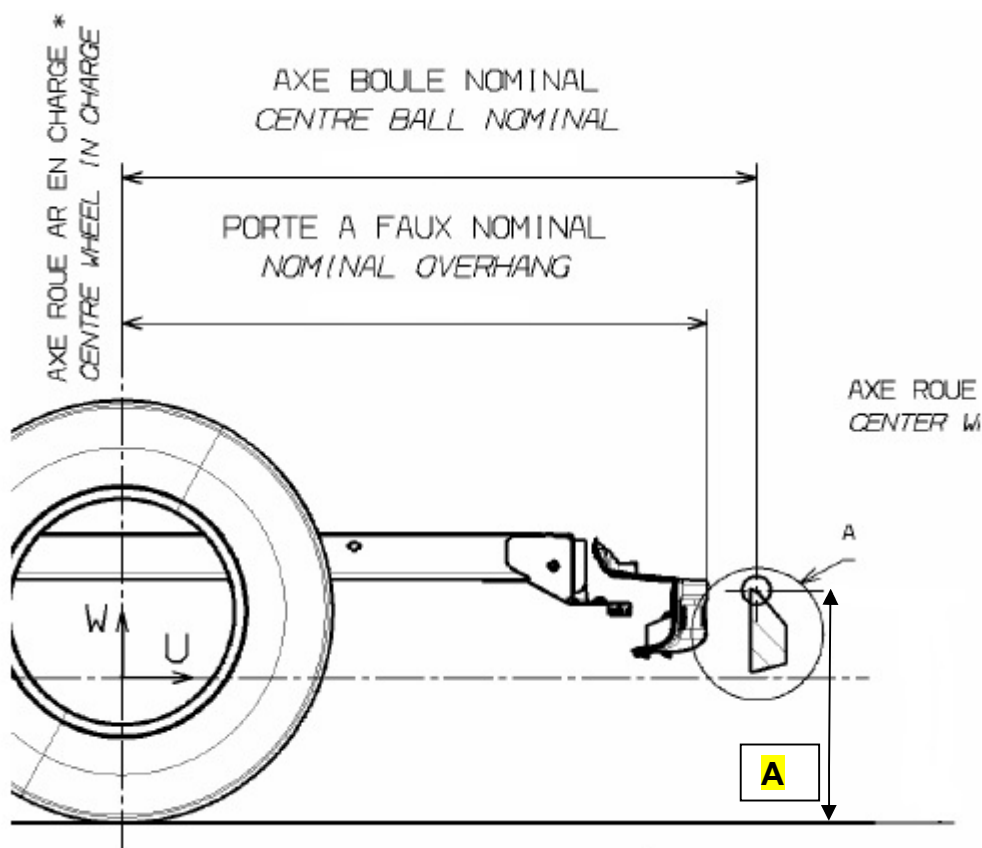

VERSÕES FURGÃO	Cota X	Cota Y	Cota Z
TRACTION	255	440	13/19,6
PROPULSION COM RODADO SIMPLES	255	440	19
PROPULSION COM RODADO DUPLO	255	360	32,5
VERSÕES CHASSIS-CABINA E CHASSIS-CABINA DUPLA	Cota X	Cota Y	Cota Z
TRACTION	197	464	146
PROPULSION COM RODADO SIMPLES	198	383,5	168
PROPULSION COM RODADO DUPLO	197	464	106/120

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Cota do centro da bola/eixo da roda:

Designação	(mm)
ASSIETTES_XDD_F_TRS_3,5T_E2_ICE	1205,90
ASSIETTES_XDD_F_TRS_3,5T_E2_EV	1205,96
ASSIETTES_XDD_F_TRABUS_TRS_4T_E2_ICE-EV	1207,80
ASSIETTES_XDD_F_TRS_3,5T_E3_ICE	1206,01
ASSIETTES_XDD_F_TRS_3,5T_E3_EV	1206,01
ASSIETTES_XDD_F_TRABUS_TRS_4T_E3_ICE-EV	1207,97
ASSIETTES_XDD_F_TRS_4T_E3_ICE	1206,27
ASSIETTES_XDD_F_TRS_4T_E3_EV	1206,27
ASSIETTES_XDD_F_TRS_4T_E2_ICE	1206,16
ASSIETTES_XDD_F_TRS_4T_E2_EV	1206,16
ASSIETTES_XDD_UH_TRS_3,5T_E2_ICE-EV	1251,90
	1252,00
	1252,00
	1252,00
ASSIETTES_XDD_UH_TRS_4T_E2_ICE-EV	1252,40
	1252,10
ASSIETTES_XDD_UH_TRS_3,5T_E3_ICE-EV	1251,81
	1251,91
	1251,81
	1251,91
ASSIETTES_XDD_UH_TRS_4T_E3_ICE-EV	1252,21
	1252,01
ASSIETTES_XDD_F_PR3_3,5T_E3_ICE	1873,62
ASSIETTES_XDD_F_PRJ_4,5T_E3_ICE	1869,52
ASSIETTES_XDD_F_TRABUS_PRJ_4,5T_E3_ICE	1869,52
ASSIETTES_XDD_UH_PRJ_4,5T_E3_ICE	1841,50
ASSIETTES_XDD_UH_PRJ_4,5T_E3_ICE	1851,50

Altura regulamentar da bola de gancho de reboque:



As alturas necessárias para a bola são cobertas com apenas 1 posição de bola:

- Altura máx. (A) para a bola → 420 mm/piso
- Altura mín. (A) para a bola → 350 mm/piso
- **Esta medição é efetuada de forma física com a bola fixada ao veículo.**
- **O chapeiro deve respeitar esta altura e deslocar a bola, se necessário.**


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -

Confidencial C


ESQUEMA ELÉTRICO SW1

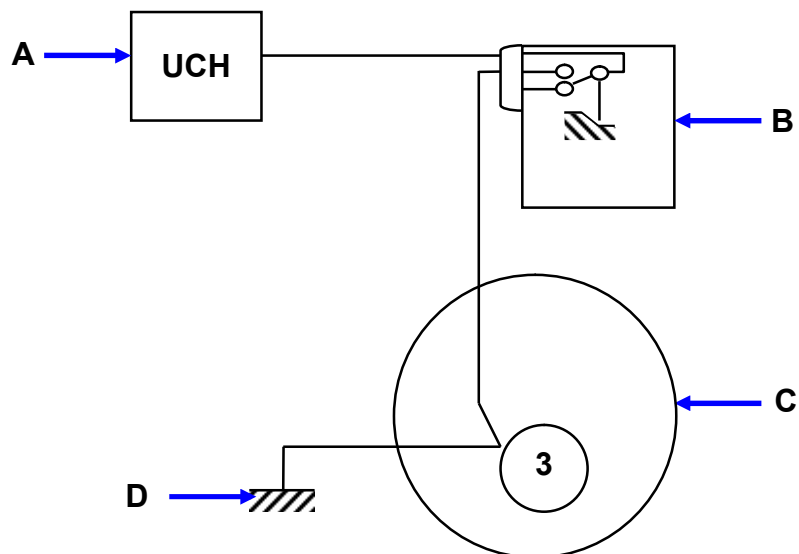

A:	Unidade central do habitáculo (UCH)	C:	Tomada do gancho de reboque, via 3
B:	Interruptor SW1	D:	Massa
C:	Tomada do gancho de reboque, via 3		
D:	Massa		

O interruptor **SW2** permite que os calculadores do veículo desliguem automaticamente a luz de nevoeiro traseira (consulte o esquema SW2 abaixo).

ESQUEMA ELÉTRICO SW2

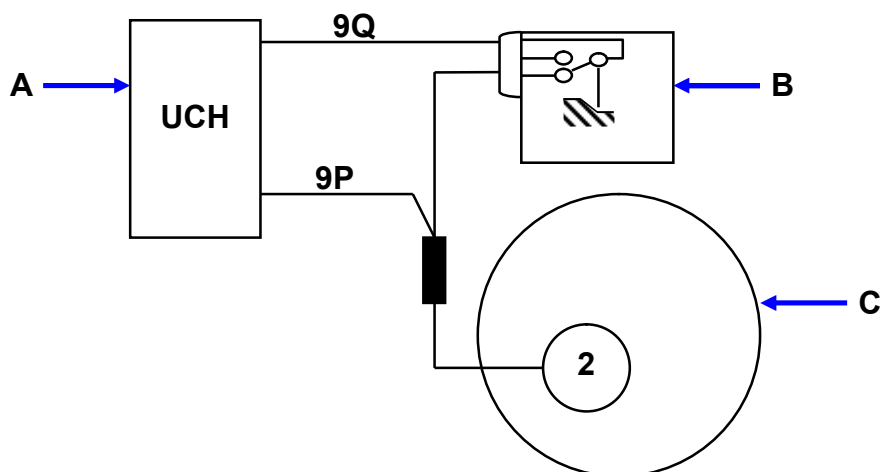

A:	Unidade central do habitáculo (UCH)	C:	Tomada do gancho de reboque, via 2
B:	Interruptor SW2		

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Nota:

A atribuição dos pinos é normalizada.

1.7.2.2. Caso das versões "NÃO ATREM"

Para as versões NÃO ATREM:

- ✓ **o critério é "NOTWD"**
- ✓ as luzes adicionais devem ter relés.
- ✓ recomenda-se que o veículo seja equipado pela rede pós-venda.

1.7.2.3. Veículo sem preparação para gancho de reboque (caso específico dos mínimos)


Os mínimos do atrelado não devem ser ligados diretamente à saída dedicada da USM (unidade central do motor).

Esta saída deve dispor de um relé equipado com um díodo de roda livre.

A título de exemplo, pode ser utilizada a seguinte referência Renault:

relé de 20 amperes, RENAULT referência 7700 414 484 (CARTIER referência 29 201 041).

O relé deve ser ligado da seguinte forma:

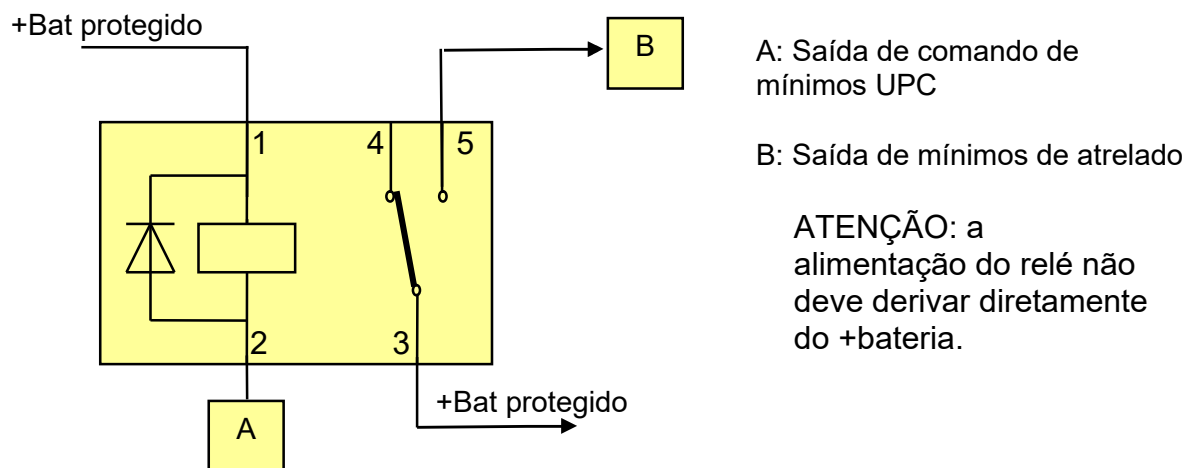

Em determinadas versões de cablagem, o relé não está montado, mas o suporte de relé está presente e preparado.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 16/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.