


6_TRANSFORMAÇÕES MECÂNICAS

6.1. COMPONENTES ADICIONAIS NO SUPORTE DOS ACESSÓRIOS:


6.1.1. GENERALIDADES:

VERSÕES DE BASE:

Versão de base: sem compressor de ar condicionado

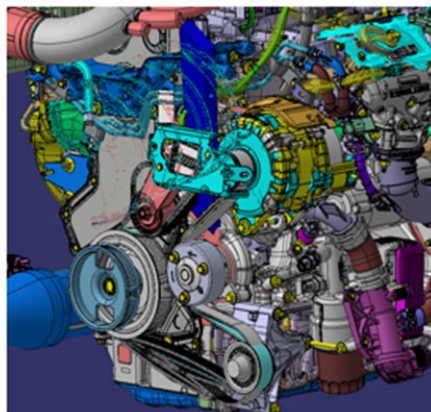


Versão alternador + compressor de ar condicionado

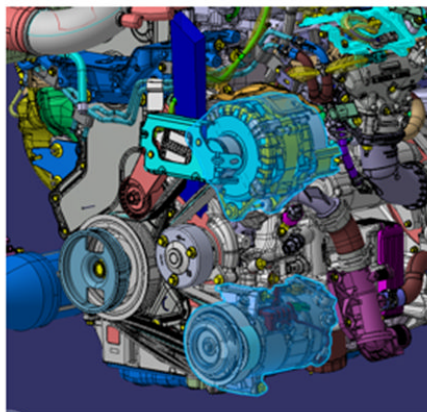


VERSÕES PARA TRANSFORMADORES

Versão com 2.º alternador (para transformadores)

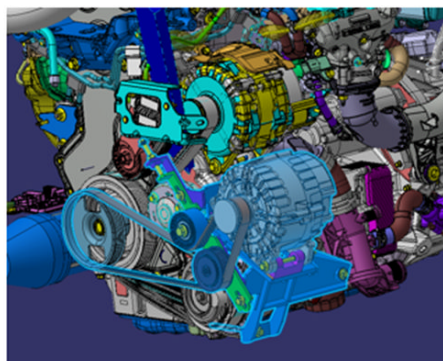

Versão com 2.º compressor (para transformadores)

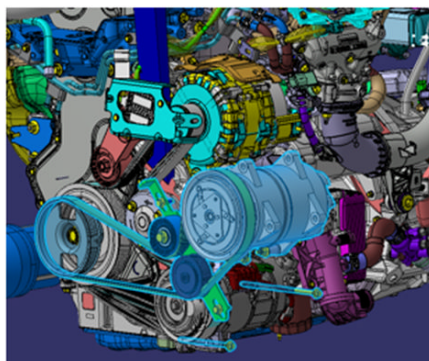

Todos os veículos TRACTION estão equipados com "Stop & Start".

Os veículos PROPULSION não estão equipados com "Stop & Start".

Recomenda-se utilizar a função de ralenti acelerado.

Para as transformações que requerem um motor ligado, consulte as fichas seguintes:

- ✓ Ficha 4.7. "Stop & Start"
- ✓ Ficha 4.11. "WIADA"
- ✓ Ficha 4.16. "SINAIS DE INFORMAÇÃO CHAPEIRO"

A potência máxima absorvida pelo componente acessório que substitui a polia livre do motor não deverá exceder **6 kW**.

É possível utilizar um componente adicional de transmissão para as versões Traction e Propulsion.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Compete ao chapeiro:

- Definir a frequência de substituição da correia de transmissão para a adaptação de refrigeração, bem como o respeito pelas regras RENAULT de desmontagem/remontagem das peças dos veículos.
- Definir o percurso dos tubos de fluido de refrigeração no ambiente do veículo, respeitando as restrições funcionais da arquitetura e do ambiente.
- Manter o alinhamento das polias idêntico ao original.

6.1.2. POLIA ADICIONAL:

Aquando da montagem do kit de apoio, o chapeiro deve acrescentar uma polia adicional à saída da cambota.

A polia à saída da cambota tem um diâmetro de 120 mm.

Referência da polia adicional → **123039792R**

6.1.3. KIT DE APOIO PARA MOTORES TRACTION:

Em parceria com a OLIVA TORRAS, a Renault desenvolveu um kit de apoio para a montagem de um alternador adicional ou de um compressor adicional:

Este kit está disponível junto da empresa OLIVA TORRAS.


Este kit inclui o apoio, a correia e a polia adicional.

O plano funcional deste apoio está disponível no anexo 1 desta ficha.

6.1.4. MONTAGEM DE UM SEGUNDO ALTERNADOR (VERSÕES TRACTION):

Para a montagem de um alternador adicional, a Renault recomenda montar um alternador **2311000788R**.

A polia tem um diâmetro de 55 mm.

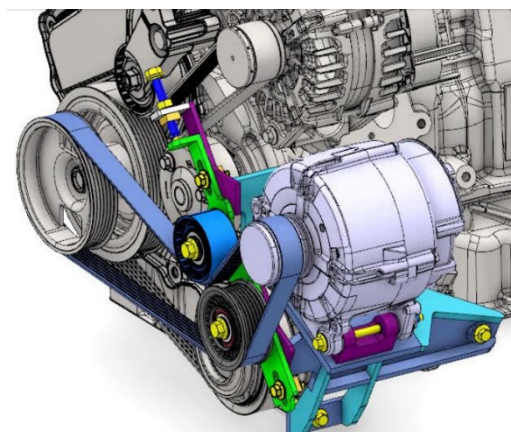


- **ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

Montagem do alternador:

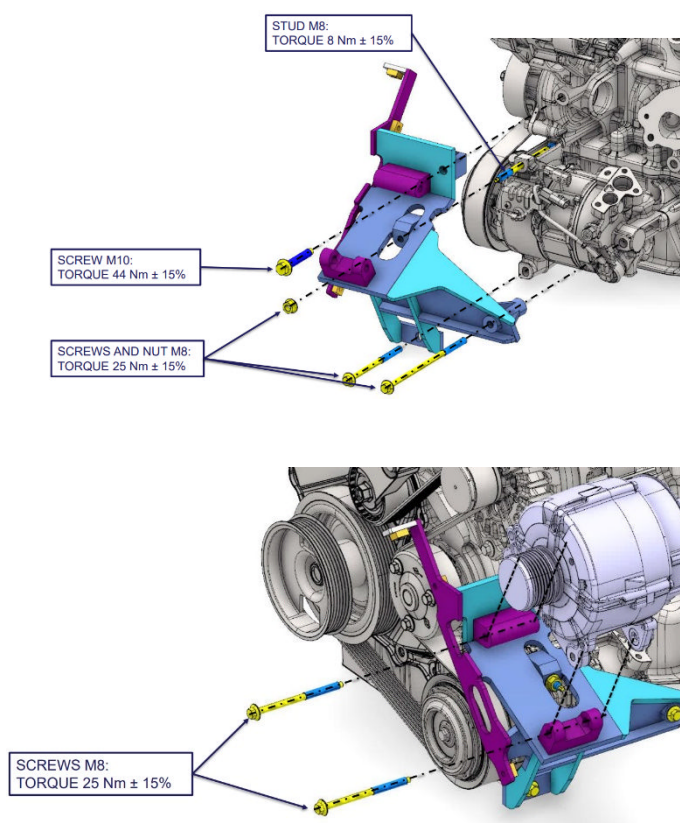

6.1.5. MONTAGEM DE UM COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO (VERSÕES TRACTION):

A transmissão do compressor de refrigeração deve ser condicionada pela informação "motor ligado" (consulte a ficha 4.16. Informação "motor ligado") e pode ser recomendado adicionar uma temporização de 5 segundos após o arranque do motor para estabilizar o regime do motor.

A Renault recomenda a utilização do kit de adaptação OLIVA TORRAS compatível com o compressor **TM16/QP16**.

O acionamento de um aparelho através do motor pode necessitar da utilização do ralenti acelerado.

Os pontos seguintes devem ser seguidos escrupulosamente para efetuar uma montagem que minimize os impactos na fiabilidade do motor do veículo.

- A massa do compressor acrescentado não deve exceder 7,5 kg.
- O aparelho deve utilizar os pontos de fixação existentes no motor.
- A polia do aparelho e a polia adicional da cambota devem ficar alinhadas.
- A potência máxima absorvida pelo aparelho não deverá exceder 6 kW.
- A correia adicional deve ser adaptada ao número de V da polia da cambota.
- Certifique-se de que a correia adicional fica bem alinhada.
- O intervalo de substituição da correia adicional deverá ser avaliado e o utilizador deverá ser avisado.

- ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C

MASTER (XDD)

- Este tipo de montagem deve ser sujeito a testes de comportamento vibratório para todo o aparelho e apoio, bem como a testes de deslizamento, salto e longevidade para a correia adicional.
- O percurso dos tubos flexíveis do fluido de refrigeração deve ser revisto para ter em conta eventuais evoluções do compartimento do motor (consulte as digitalizações do motor para verificar a compatibilidade das adaptações).

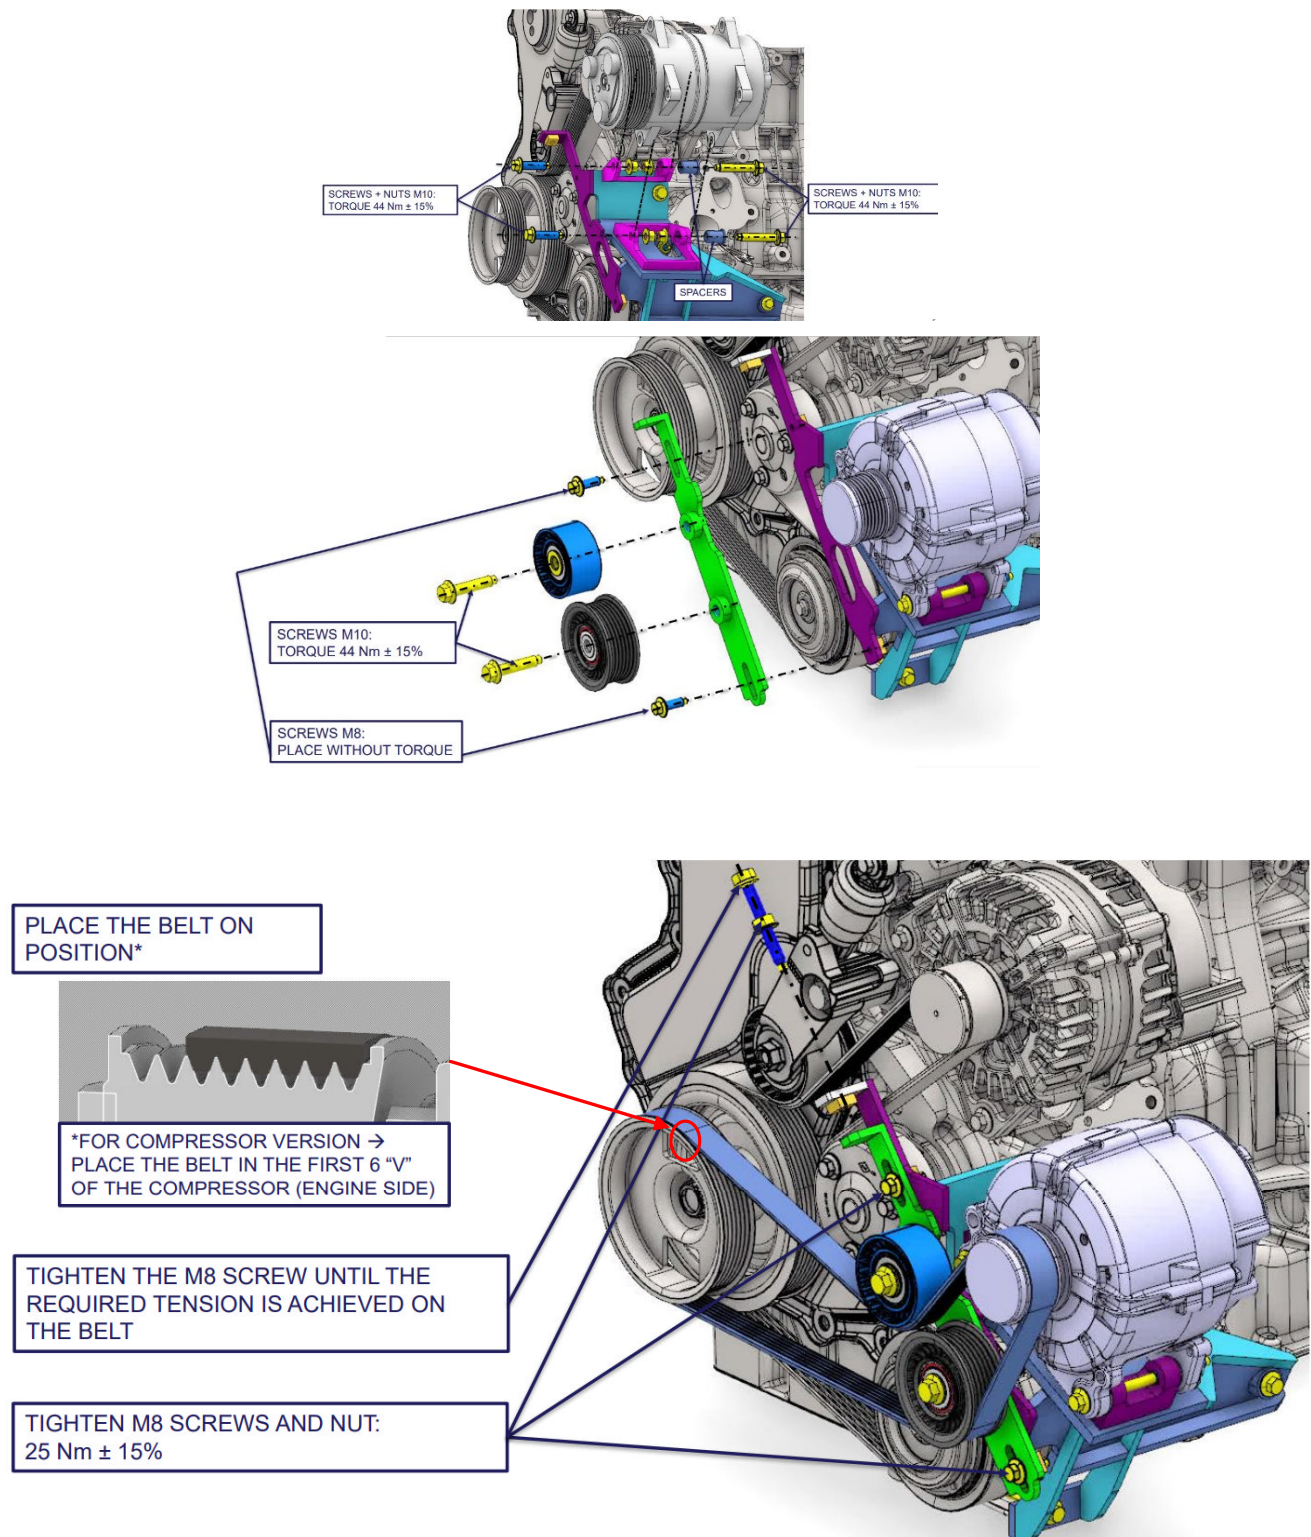

- **ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 14/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.