

GUIA TÉCNICO GERAL

1_ GENERALIDADES


1.6: ECRÃS TÉRMICOS

1.6.1 Fixação

Os ecrãs térmicos não devem ser fixados por meio de rebites.

1.6.2 Recobrimento

Os ecrãs devem sobrepor-se numa extensão mínima de 20 mm com um encurvamento no sentido do fluxo de ar na zona do combustível, do circuito de travagem e da roda sobresselente suspensa e apresentar uma folga mínima de 5 mm entre 2 ecrãs térmicos na zona de recobrimento para evitar ruídos devidos a vibrações. (Ver esquema).

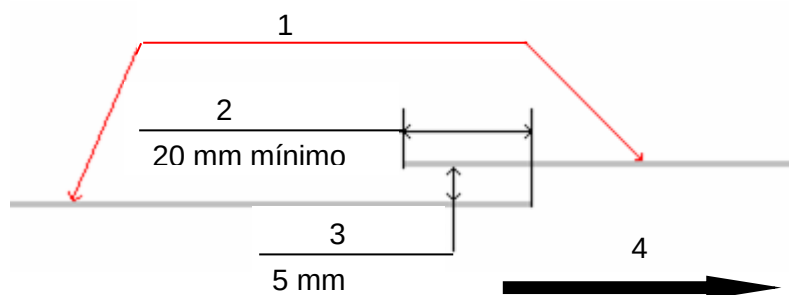

1: Encurvamento de 2 ecrãs térmicos

3: Folga

2: Zona de recobrimento

4: Fluxo de gases

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 14 de dezembro de 2015 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.6.3 Folga a respeitar sem ecrã térmico

Folga mínima:

	tubo do escape	volume de escape (silenciador, etc.)
elementos que não são de segurança	50 mm	100 mm
elementos de segurança	150 mm	200 mm
Ligações e canalizações de combustível	300 mm	300 mm
as caixas eletrónicas: Calculador do motor, ABS-ESP, EGR, BVA	400 mm	400 mm

Elementos que não são de segurança:

- Proteção anticorrosão
- Pinturas, mástique
- Piso ou altura livre
- Fixações plásticas (exceto fixações para as canalizações de travões ou combustível)
- Ecrã de cava-de-roda
- Pára-choques traseiro
- Roda sobresselente
- Trem traseiro: só a zona metálica

Elementos de segurança:

- Cablagens
- Sensores
- Conectores
- Caixas elétricas
- Relés, fusíveis, bateria
- Tubos flexíveis e rígidos de travão
- Depósito do combustível em plástico (a blindar obrigatoriamente) e em chapa
- Trem traseiro: apoio ponto A
- Amortecedores
- Canalizações de combustível


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 14 de dezembro de 2015 - índice - A
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

1.6.4 Folga a respeitar com ecrã térmico

1.6.4.1 Ecrã fixado na carroçaria

A folga fonte de calor/componente a proteger deve ser de 35 mm (ou 45 para o depósito do combustível) + a espessura do ecrã térmico, decomposto como segue: 25 mm fonte/ecrã + a espessura do ecrã (e) e 10 mm (ou 20 mm) ecrã/componente.

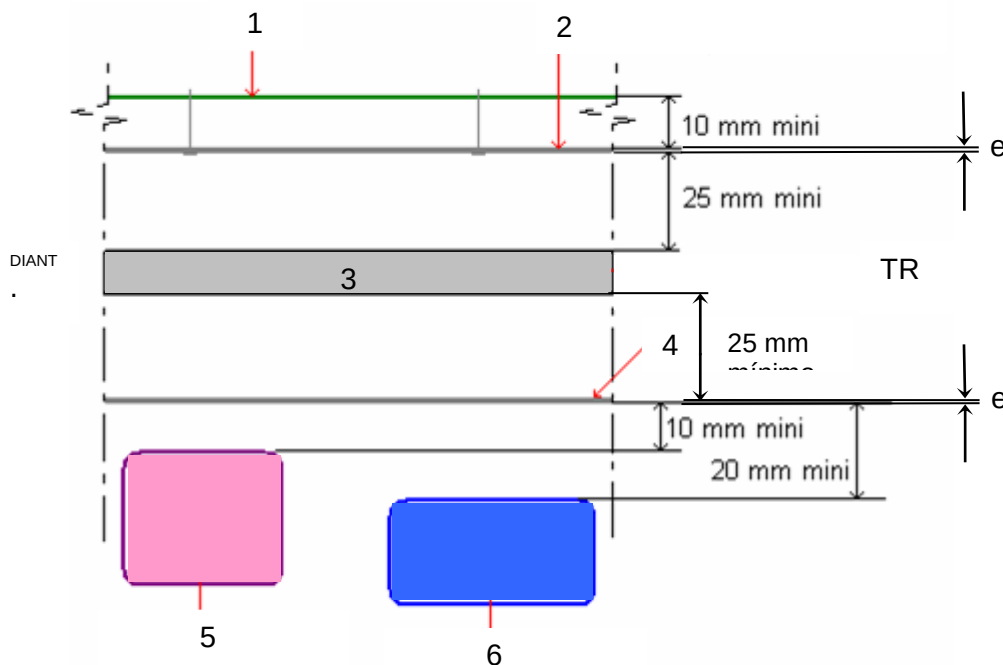

1: Carroçaria

2: Ecrã térmico fixado na carroçaria

3: Tubo do escape

4: Ecrã térmico

5: Componente a proteger (além do depósito do combustível)

6: Depósito do combustível

DIANT: Dianteira do veículo


TR: Traseira do veículo

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 14 de dezembro de 2015 - índice - A
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

1.6.4.2 Ecrã fixado no escape

A folga fonte/componente a proteger deve ser de 35 mm no mínimo (ou 40 mm para as canalizações de combustível) + a espessura do ecrã térmico, decomposto como segue: 10 mm fonte/ecrã + a espessura do ecrã (e) e 25 mm ecrã/componente (ou 30 mm ecrã/canalizações de combustível).

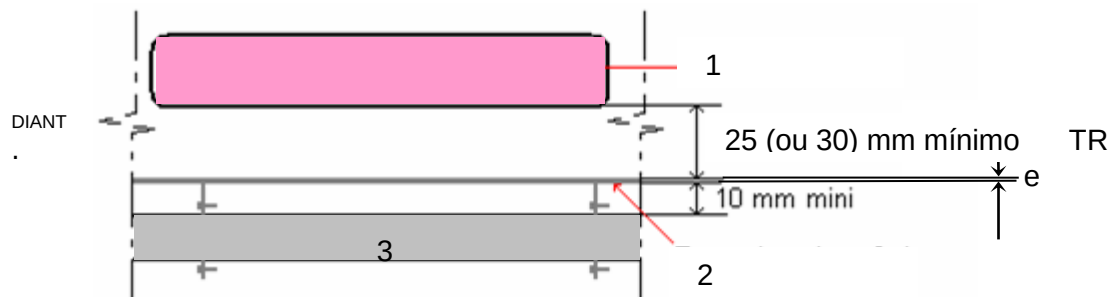

1: Componente a proteger

2: Ecrã térmico fixado no escape

3: Tubo de escape

DIANT: Dianteira do veículo

TR: Traseira do veículo

1.6.4.3 Tomada em consideração da dilatação da linha de escape

A linha de escape dilata-se em **X+** durante o funcionamento.

É necessário acrescentar o valor da dilatação à folga inicial necessária, se os elementos a proteger se situarem atrás de um tubo de escape (tubo dobrado em 90°) ou de um volume de escape (panela de escape, etc.).

- ao nível da 2.ª fila de bancos traseiros:


50 mm (ou 60 mm para o depósito) + espessura do ecrã, decomposto como segue:

25 mm de folga (oscilação e dispersões) + **15 mm de dilatação** + espessura do ecrã (e) + 10 mm de lâmina de ar atrás do ecrã térmico (ou 20 mm para o depósito).

- no fim da linha de escape (atrás da(s) ponteira(s) numa arquitetura linear, orientada em X):

55 mm (ou 65 mm para o depósito) + espessura do ecrã, decomposto como segue:

25 mm de folga (oscilação e dispersões) + **20 mm de dilatação** + espessura do ecrã (e) + 10 mm de lâmina de ar atrás do ecrã térmico (ou 20 mm para o depósito).

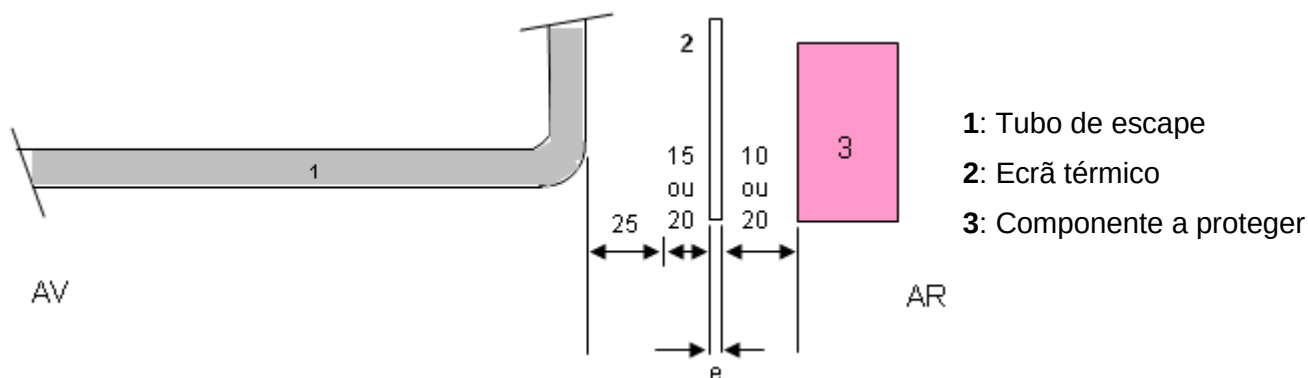

1: Tubo de escape

2: Ecrã térmico

3: Componente a proteger

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 14 de dezembro de 2015 - índice - A
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -