

4. ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.01: CABLAGEM DO AIRBAG

4.01.1 MODIFICAÇÃO DO TRAJETO DOS CABOS DO AIRBAG POR BAIXO DO ASSENTO

Devem ser evitadas todas as modificações de implantação do conector e dos cabos do airbag por baixo do assento.

Se esta regra não puder ser respeitada, devem ser tidas em conta as seguintes recomendações:

- Deve ser mantida a ligação horizontal do conector.
- Cada cablagem (a montante e a jusante) deve ser mantida através de uma fixação implantada a menos de 100 mm do conector do airbag. Estas duas fixações das cablagens, assim como a fixação do conector, devem ser implantadas num único e mesmo suporte ou em suportes diferentes, mas de características vibratórias idênticas.
- Quando o conector é fixado no piso (caso 1 abaixo), a sua posição vertical (veículo Z) deve ser idêntica ou superior à de série.
- A folga entre o conector e qualquer outro componente do veículo deve ser no mínimo de 15 mm.
- O comprimento dos cabos de jusante deve permitir a translação dos assentos (curso máximo dos deslizadores dianteiro e traseiro) sem impedimentos.
- Não é admissível nenhuma peça estática agressiva entre duas fixações de cabos (por exemplo: canto afiado, rebarba, perno).
- Não é admissível nenhuma peça dinâmica a menos de 30 mm da cablagem. Caso contrário, deve ser acrescentada uma peça de guiamento e proteção. Deve, contudo, ser respeitada uma folga mínima de 10 mm entre esta proteção e a peça dinâmica.
- Raio de curvatura da cablagem: 3 vezes o diâmetro do cordão mínimo, se este estiver revestido com GAF (manga anelada fendida) e 2 vezes o diâmetro nos demais casos.


Em caso de não observância destas regras: risco de falha do airbag.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 14/12/2015 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

CASO 1: CONECTOR NO PISO

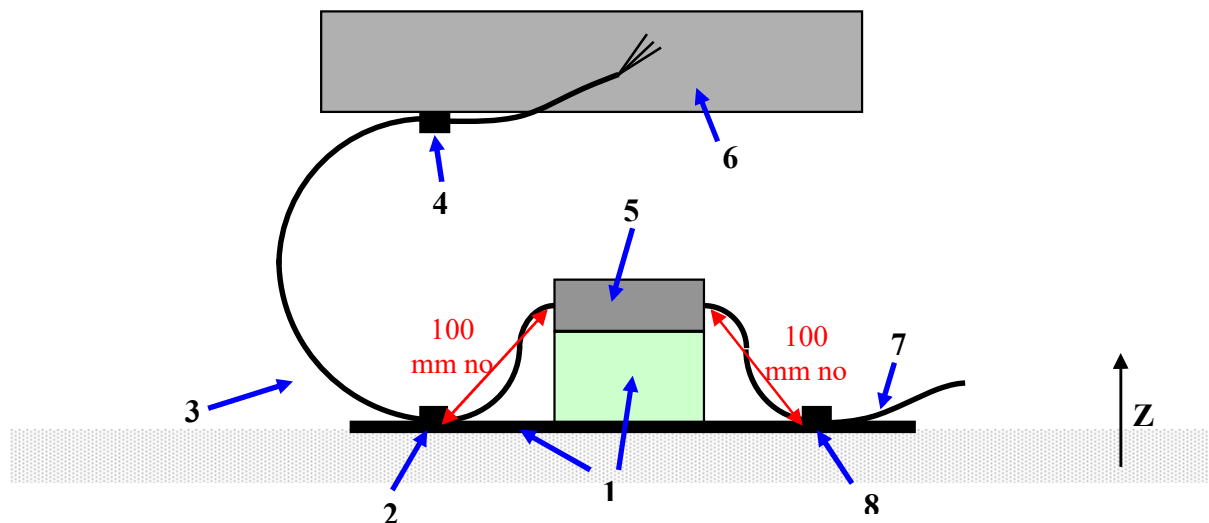

- | | |
|--|---|
| 1: Suportes (frequências das vibrações iguais) | 2: Fixação da cablagem de jusante |
| 3: Cablagem de jusante | 4: Fixação da cablagem por baixo do assento |
| 5: Conector do airbag | 6: Assento |
| 7: Cablagem de montante | 8: Fixação da cablagem de montante |

CASO 2: CONECTOR POR BAIXO DO ASSENTO

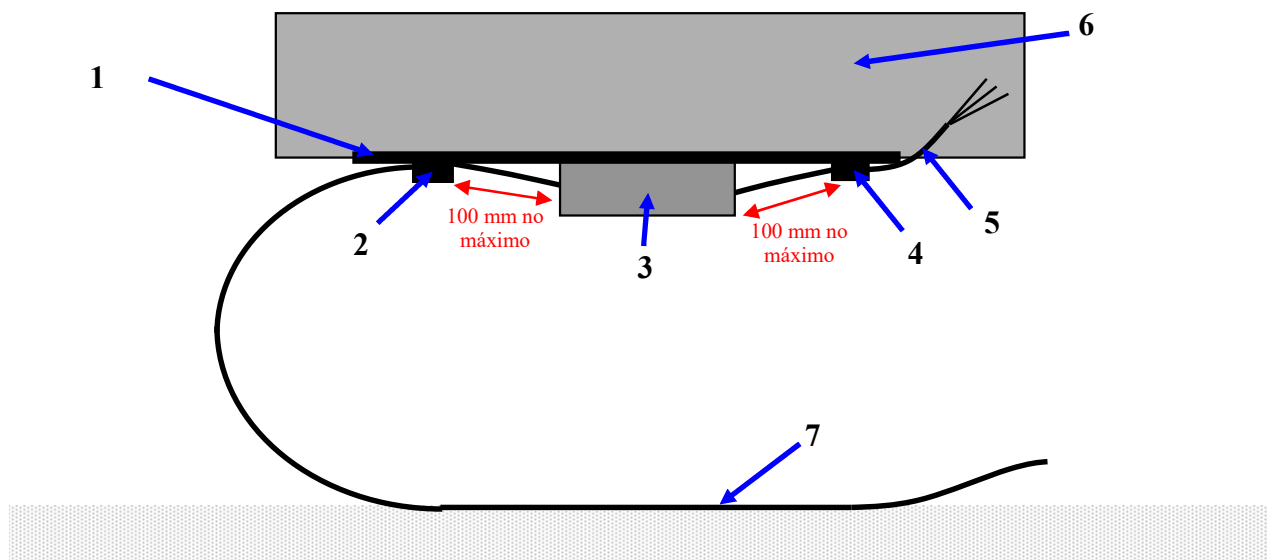

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1: Suportes (frequências das vibrações iguais) | 2: Fixação da cablagem de montante |
| 3: Conector do airbag | 4: Fixação da cablagem de jusante |
| 5: Cablagem de jusante | 6: Assento |
| 7: Cablagem de montante | |

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.