

5. TRANSFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS

5.04 PORTA TRASEIRA ELEVATÓRIA



O transformador deve assegurar o respeito pela regulamentação em vigor.

Um sistema de deteção de verticalidade e um sistema de bloqueio são essenciais.

Consulte as fichas

"4.03 Bateria de 12 V, bateria adicional e gestão de alimentações" do guia técnico do veículo.

"4.01 a 4.11 relativos à eletricidade" do guia técnico geral

A montagem de uma porta traseira proíbe a montagem de um gancho de reboque RENAULT.

As versões da gama MASTER FURGÃO, CHASSIS E CABINA-PLATAFORMA podem ser equipadas com uma porta traseira elevatória.

5.04.1 MASSAS AUTORIZADAS NO VEÍCULO

Em função das versões da gama, a carga máx. + massa da porta traseira pode variar.

Depende do tipo de veículo e do tipo de estrutura de sustentação da porta traseira.

Em todos os casos e, em especial, no caso de realizações sem chassis complementar, a fixação da porta traseira de carga deverá incluir uma estrutura que permita distribuir os esforços no chassis do veículo.

As cargas máx. admissível na porta traseira são indicadas nas fichas técnicas do veículo em questão.

Nota:

Todas as alterações são feitas sob a exclusiva responsabilidade do transformador.

Para todas as versões, o transformador terá de garantir que a porta traseira elevatória não degrada a integridade e a fiabilidade do veículo de base.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - Índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

5.04.2 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

5.04.2.1 Bateria / Monitorização da bateria

De um modo geral, a bateria do veículo de base não foi dimensionada para suportar uma utilização muito frequente da porta traseira.

A Renault recomenda:

- Uma bateria VRLA
- Um sistema de monitorização da bateria de alimentação da porta traseira (proteção contra descargas profundas).

5.04.2.2 Configurações possíveis

São possíveis três configurações de alimentação na porta traseira:

- Ligação direta à bateria principal do veículo (apenas possível quando a porta traseira é utilizada ocasionalmente)
- Utilização de uma segunda bateria para utilização frequente~:
 - o Pode ser ligado à bateria principal (consulte a ficha "2.3 Ligações da bateria" do guia técnico geral.)
 - o Complemento de um ponto de carregamento externo se a bateria for insuficientemente recarregada pelo veículo em missão.

Com base nas informações atualmente disponíveis, fornecidas nos guias específicos para cada veículo e no site de conversões, o transformador deve:

- Definir a configuração do sistema instalado
- Assegurar que o veículo tem energia suficiente para alimentar todo o sistema
- Assegurar a manutenção da carga da bateria principal. (Consulte as fichas 4.5 Correntes disponíveis)

5.04.2.3 Funcionamento com motor parado

É da responsabilidade do transformador garantir que o dispositivo adicionado não consome qualquer corrente de modo de espera quando o veículo está desligado.

O transformador deve assegurar:

- Que a corrente consumida durante a utilização da porta traseira não ultrapasse a corrente e os Ah máximos autorizados (consulte a ficha 4.3 Bateria do veículo em causa)
- Que o perfil de missão do veículo permita que a corrente consumida pela porta traseira seja recarregada na viagem seguinte, se o veículo não estiver equipado com um carregador.

- ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - Índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. 2 -Confidencial C

5.04.2.4 Ligações elétricas

Alimentação elétrica das luzes traseiras: Recomendação para utilização da opção de cablagem CABAL1.

O transformador é responsável pelo dimensionamento da cablagem (secção transversal, proteção, conectores), bem como pela higiene da passagem da cablagem sob a carroçaria, em conformidade com o guia técnico geral da Renault.

5.04.3 **FIXAÇÃO DA PORTA ELEVATÓRIA NO VEÍCULO DE BASE**


No caso de furgão, o transformador pode utilizar as fixações previstas para o gancho de reboque. É da responsabilidade do transformador assegurar que a utilização da porta traseira elevatória em utilização e em circulação não danifica o veículo de base.

No caso de modificação do sistema de escape, o transformador deve assegurar o cumprimento da regulamentação, das proteções térmicas dos componentes sob a carroçaria, a distância ao solo, etc.

5.04.3.1 Caso do veículo Master chassis-cabina (X62)

No caso do veículo Master chassis-cabina a travessa extrema traseira do veículo de base será removida. As fixações associadas podem ser reutilizadas para interface do sistema da porta traseira elevatória.

Atenção: Estas fixações não devem, em caso algum, ser utilizadas como pontos de transferência de esforço

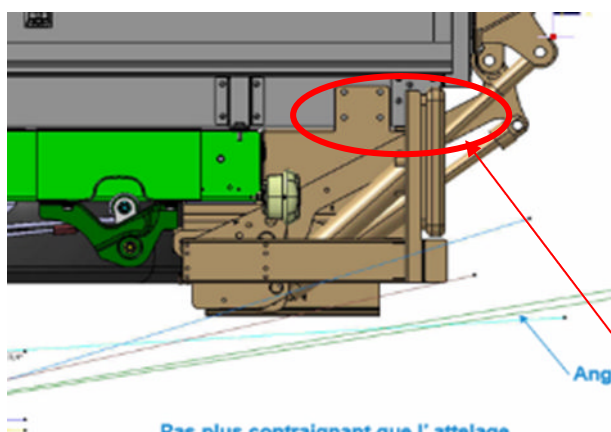

Fixações nos falsos chassis

É o falso chassis da transformação que vai suportar os esforços da plataforma elevatória.

Por outro lado, o transformador deve assegurar que a distância ao solo com a porta traseira elevatória montada é compatível com a utilização do veículo.

- ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. 3 -Confidencial C